

baumit.com



Baumit online

- sve informacije
- katalozi
- brzo i jednostavno



# 2023 Katalog

Fasade • Malteri • Estrih

Baumit. Ideje budućnosti.



## FASADA

ZAVRŠNI SLOJEVI	16
FASADNI SISTEMI (ETICS)	32
FASADNI MALTERI	50
RENOVIRANJE	52



## ENTERIJER

ZDRAVO STANOVANJE	62
MALTERI	66



## KONSTRUKCIJA

BAUMACOL PROGRAM ZA KERAMIKU	72
PODOVI	78
GRADNJA	81



## SERVIS

SERVIS	88
--------	----



# FASADNI SISTEMI (ETICS)

O OPEN

E STAR EPS

M STAR MINERAL

R STAR RESOLUTION

I POWER

C CERAMIC

P PRO EPS



# BAUMACOL



vani i unutra



unutra



pločica na pločicu



kuhinja



prirodni kamen



kupatilo



terase i balkoni



podno grijanje



za jako opterećene površine



## PRODAJNI PREDSTAVNICI

### SARAJEVO

**Ibro Hajrović**  
+387 62 339 742  
ibro.hajrovic@baumit.ba

### SBK i ZE-DO

**Ensar Bugari**  
+387 61 513 000  
ensar.bugari@baumit.ba

### TUZLA

**Dragan Milanović**  
+387 62 339 976  
dragan.milanovic@baumit.ba

### BANJA LUKA

**Milan Ivanković**  
+387 61 827 844  
milan.ivankovic@baumit.ba

### USK

**Senad Harčević**  
+387 61 488 437  
senad.harcevic@baumit.ba

### HERCEGOVINA

**Damir Bogdan**  
+387 61 482 970  
damir.bogdan@baumit.ba

## LOGISTIKA

### SARAJEVO, SBK I ZE-DO

**Anita Ban**  
+387 33 566 774  
logistika@baumit.ba

### TUZLA

**Senija Bojović**  
+387 33 566 775  
logistika@baumit.ba

### USK, BANJA LUKA I HERCEGOVINA

**Ines Huremović**  
+387 33 566 776  
logistika@baumit.ba

## MARKETING


033/566-788  
033/566-772  
marketing@baumit.ba

## FINANSIJE

033/566-779  
033/566-780  
racunovodstvo@baumit.ba

## ROBNO/FAKTURNO

033/566-785  
racunovodstvo@baumit.ba

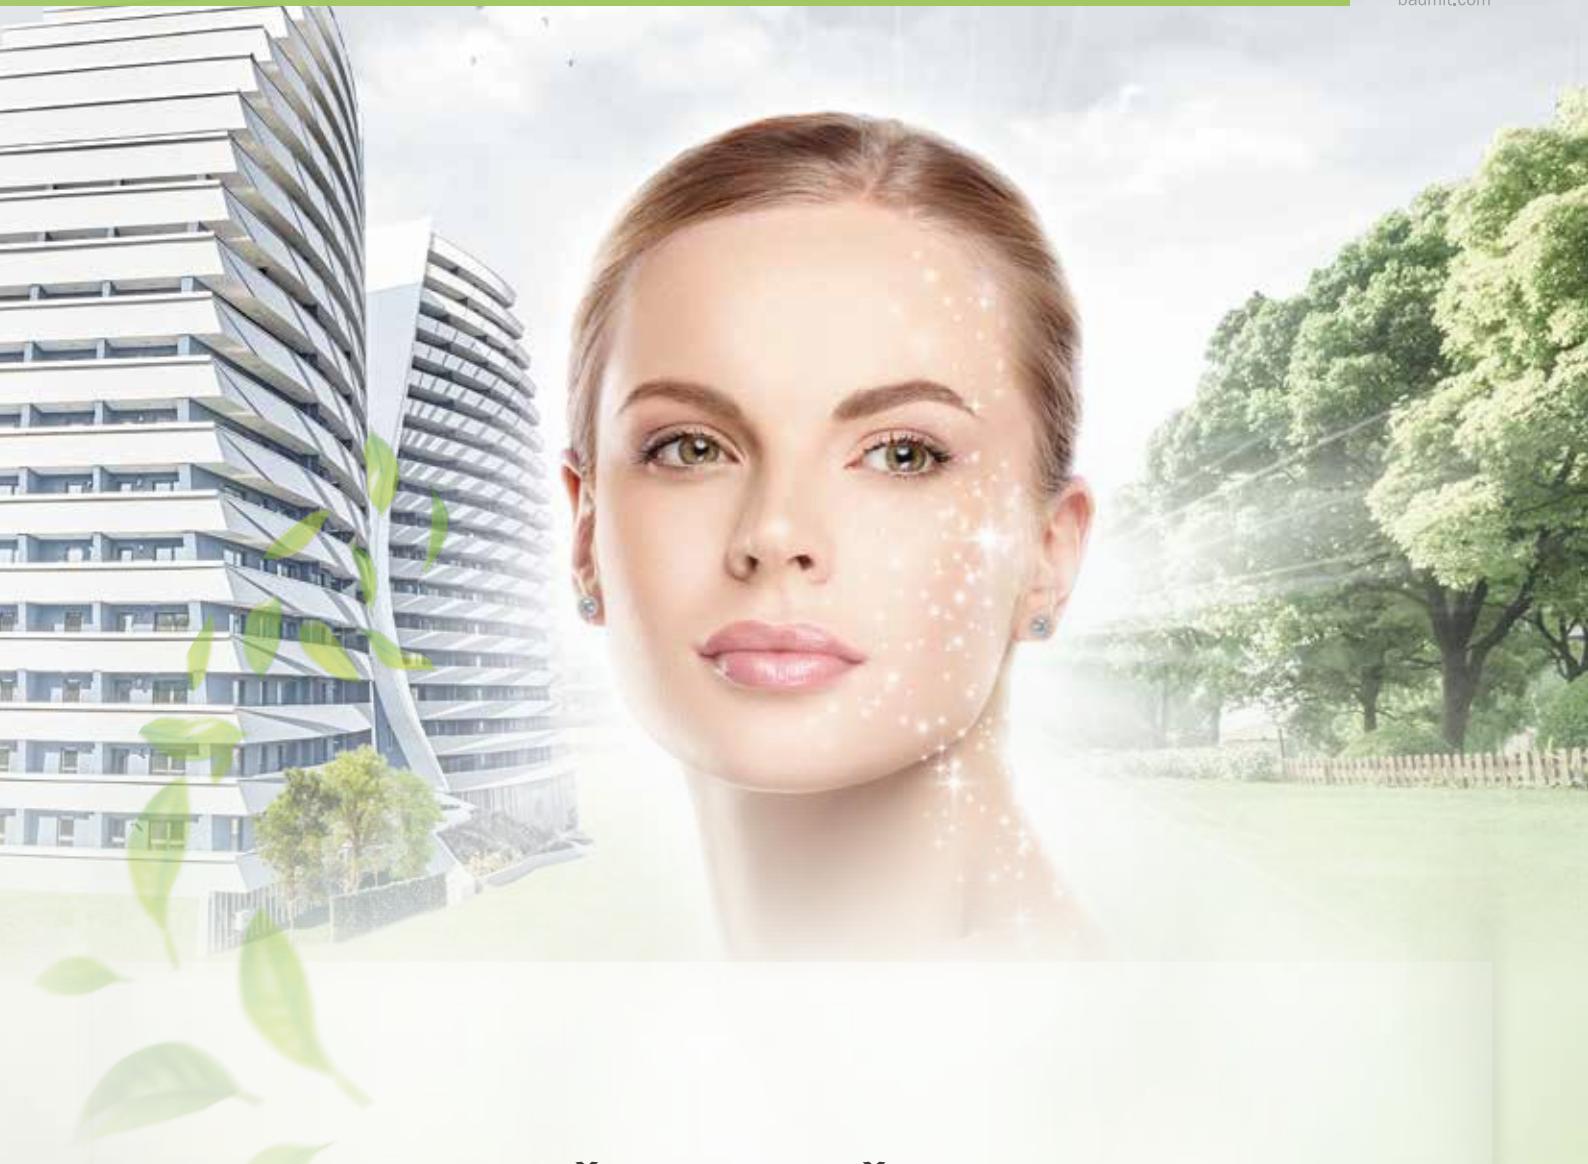

## **"Mi osnažujemo naše partnere da grade zdrave, energetski učinkovite i lijepе domove za održivu budućnost."**

*Baumit vizija*

---

Mi u Baumitu smo od samog početka posvećeni ljepoti i održivosti u područjima gradnje i stanovanja. Težimo razvoju i proizvodnji održivih proizvoda koji zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i estetike. Provodenje istraživanja u našem jedinstvenom VIVA istraživačkom parku pomaže nam u stalnom ispitivanju i poboljšavanju naših proizvoda, a s tim dolazak do inovativnih rješenja za zdrave, energetski učinkovite i lijepе domove je znatno jednostavniji. Iz naše vizije se vidi da nam je cilj i partnerima prenijeti naše znanje, temeljeno na više od 30 godina iskustva, u obliku visokokvalitetnih sistema i usluga za zajedničku izgradnju održive budućnosti.



# 3 Elementa zdravog stanovanja



Nakon dugogodišnjeg intenzivnog istraživanja, analize i evaluacije miliona podataka, jasno se pokazalo da načini gradnje i građevinski materijali imaju značajan utjecaj na zdravlje i kvalitet života. Bez obzira na to koji dizajn odaberete prilikom izgradnje kuće, kod svih kuća potrebno je voditi računa o 3 kriterija kako bi se stvorilo zdravo okruženje za život:

## FASADA

Izolacija na prvom mjestu

## ENTERIJER

Unutrašnje vrijednosti

## KONSTRUKCIJA

Čvrstoća je važna





IZOLACIJA  
NA PRVOM  
MJESTU



## Zaštita i ugodnost

Dobra toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi energetskoj efikasnosti vaše zgrade, već osigurava i ugodno tople zidove zimi i ugodno hladne zidove ljeti. Životni prostor tako postaje udoban a troškovi grijanja i hlađenja su manji. Sve ovo čini život ugodnijim i zdravijim.



UNUTRAŠNJE  
VRIJEDNOSTI



## Prirodno i zdravo stanovanje

Dobar sistem mineralnih maltera može djelovati kao zaštitni sloj za sve granične vrijednosti vlage, upijajući suvišnu vlagu u prvih nekoliko centimetara i ponovno ju oslobođajući naknadno. To garantuje postojan nivo vlažnosti zraka, osiguravajući zdravu unutrašnju klimu.



ČVRSTOĆA  
JE VAŽNA



## Sigurnost i udobnost

Puni zidovi, kao i puni stropovi i podovi, mogu izvana biti zaštićeni dobrom toplinskom izolacijom kako bi zimi mogli pohraniti toplinu, a ljeti zadržati hladnoću u kući. Što je veća masa, učinkovitija je pohrana energije, a unutrašnja klima je postojanija, ugodnija i zdravija.

## Baumit Fasadna ljepljiva

Strana 34

- Fleksibilno
- Brzo & lako
- Održivo



## Baumit BAUMACOL

Strana 72

- Bolja obradivost
- Gel tehnologija
- Brza primjena i pogodno za velike/giga formate



## Baumit ALL IN BETON B20

Strana 85



- Vreća koja se razgrađuje u mješalici
- Gotova betonska smjesa
- Brzo i lako betoniranje - samo dodaj vodu!

## Baumit Life

Strana 8

- 180 novih prirodnih & zemljanih nijansi boja
- Beskrajne mogućnosti dizajna
- Intenzivne i prozračne

*Life*  
COLORED BY BAUMIT



## FASADA

### ZAVRŠNI SLOJEVI

<b>COLOR</b> Fasadne boje .....	18
<b>TOP/CLASSICO</b> Fasadni završni slojevi.....	22
<b>PRIMER</b> Priprema podloge.....	28

### FASADNI SISTEMI (ETICS)

<b>FASADNI SISTEMI</b> Pregled .....	32
<b>CONTACT/FIX/FLEX</b> Mortovi za lijepljenje i armiranje .....	34
<b>THERM</b> Fasadne izolacijske ploče.....	38
<b>MREŽICA</b> .....	42
<b>PRIČVRSNICE</b> .....	43
<b>DODATNI PRIBOR</b> .....	46

### FASADNI MALTERI

<b>MPA/THERMO</b> Fasadni malteri .....	50
-----------------------------------------	----

### RENOVIRANJE

<b>SANOVACOLOR</b> Specijalna boja za zaštitu i oblikovanje fasada.....	52
<b>MULTI</b> Specijalni proizvodi za revitalizaciju.....	53
<b>SANOVA</b> Malteri za renoviranje .....	53
<b>NHL</b> Malteri za restauraciju.....	55

## ENTERIJER

### ZDRAVO STANOVANJE

<b>IONIT</b> .....	62
<b>KLIMA SISTEMI</b> .....	64

### MALTERI

<b>MPI</b> Krečno-cementni malteri .....	66
<b>RATIO</b> Gipsani malteri .....	67

## KONSTRUKCIJA

### BAUMACOL PROGRAM ZA KERAMIKU

<b>BAUMACOL</b> Program za keramiku .....	72
<b>BAUMACOL</b> Ljepila .....	73
<b>BAUMACOL</b> Zaptivne mase .....	75
<b>BAUMACOL</b> Fug mase .....	76
<b>BAUMACOL</b> Silikoni .....	76
<b>BAUMACOL</b> Dodaci .....	76

### PODOVI

<b>NIVELLO</b> Podne izravnavajuće mase .....	78
<b>RAPIDO</b> Brzosušeći estrih .....	80
<b>SOLIDO</b> Cementni estrih .....	80

### GRADNJA

<b>MM</b> Zidarski mort .....	81
<b>BETON</b> Suhu betoni .....	82

## SERVIS

### SERVIS


<b>PODRŠKA KUPCIMA</b> .....	86
<b>OPĆI USLOVI</b> .....	88
<b>USLOVI PRODAJE</b> .....	90
<b>INDEX</b> .....	92
<b>BAUMIT SVIJET</b> .....	94





# Baumit Life - Svijet pun boja

Baumit Life jedinstvena ton karta za fasadne završne slojeve i boje nudi pravu nijansu za svaki ukus. Sada su tu i novih **180** prirodnih & zemljanih nijansi boja, a sve to kako bi zidovi vašeg doma pratili najnovije trendove u dizajnu fasada.

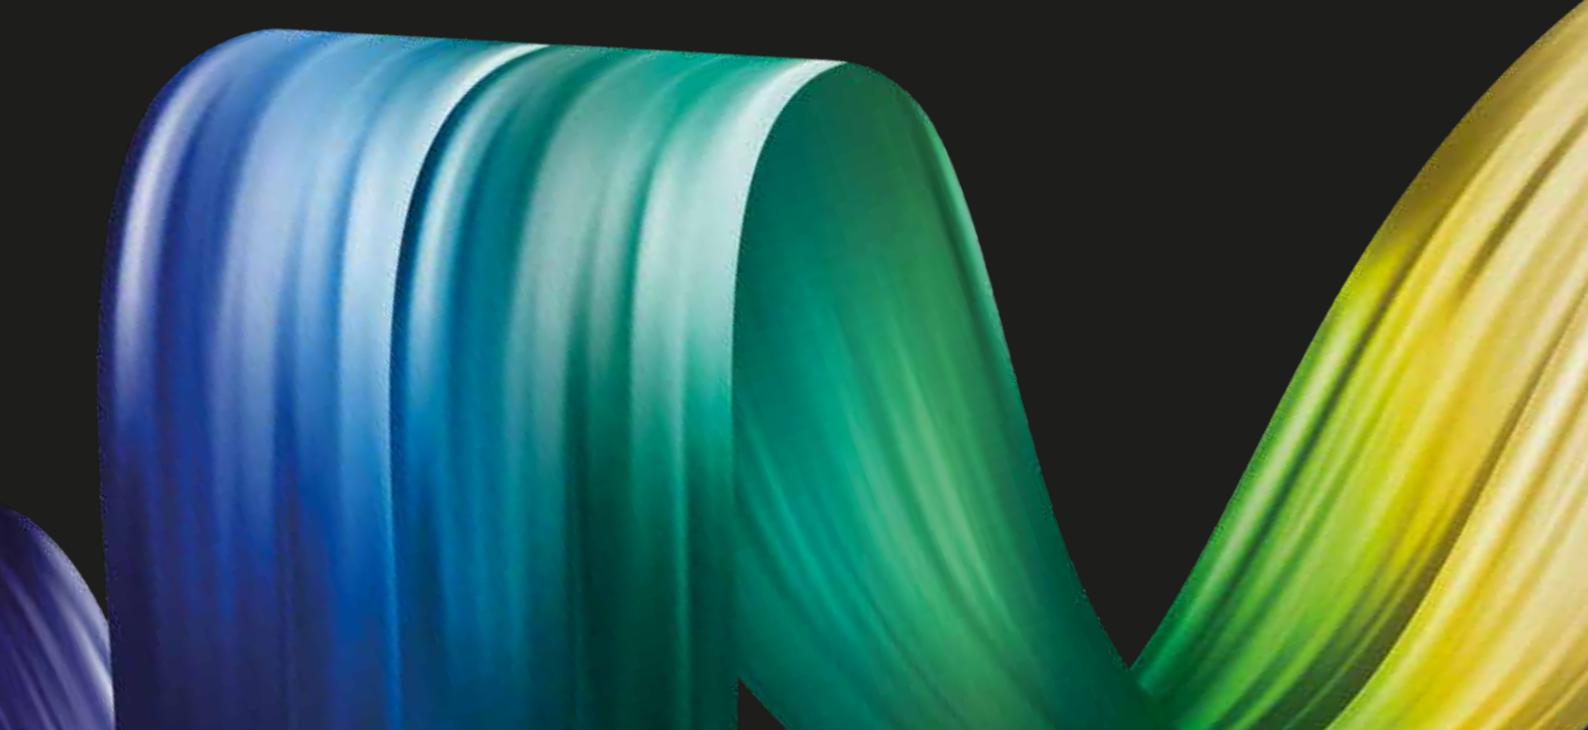

	W1200		W1209	● 0021	● 0031	● 0041	● 0051	● 0061	● 0071	● 0081
	W1201		W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
	W1202		W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
	W1203	0014		0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
	W1204	0015		0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
	W1205	0016		0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
	W1206	0017		0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
	W1207	0018		0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
	W1208	0019		0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089
● 0321	● 0331	● 0341	● 0351	● 0361	● 0371	● 0381	● 0391	● 0391	● 1281	
0322	0332	0342	0352	▲ 0362	▲ 0372	▲ 0382	▲ 0392	▲ 0392	▲ 1282	
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	0393	▲ 1283	
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	0394	1284	
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	0395	1285	
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	0396	1286	
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	0397	1287	
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	0398	1288	
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	0399	1289	
● 0601	● 0611	● 0621	● 0631	● 0671	● 0681	● 0691	● 0701	● 0711	● 0711	
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0702	0712	
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0703	0713	
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0704	0714	
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0705	0715	
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0706	0716	
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0707	0717	
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0708	0718	
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0709	0719	
● 1381	● 1341	● 1351	● 1361	● 1371	● 0971	● 1331	● 0981	● 0991	● 0991	
▲ 1382	▲ 1342	▲ 1352	▲ 1362	▲ 1372	▲ 0972	1332	0982	0982	0992	
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	0983	0983	0993	
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0984	0994	
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0985	0995	
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0986	0996	
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0987	0997	
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0988	0998	
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0989	0999	

Prikazane boje i uzorci služe kao vodič za boje odabranog proizvoda.  
Ne može se garantovati apsolutno podudaranje boja sa isporučenim materijalom.

# Baumit Life Color System

● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251	● 1261
0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	1252	1262
0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253	1263
0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254	1264
0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255	1265
0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256	1266
0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257	1267
0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258	1268
0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259	1269
● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451	● 0461
▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452	0462
▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453	0463
1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454	0464
1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455	0465
1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456	0466
1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457	0467
1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458	0468
1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459	0469
● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831	● 0841
0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842
0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843
0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844
0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845
0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846
0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847
0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848
0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849
● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051	● 1061
1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052	1062
1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053	1063
1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054	1064
1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055	1065
1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056	1066
1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057	1067
1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058	1068
1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059	1069

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se temeljni premaz sa Baumit Premium Primerom (toniran prema podacima o proizvodu).

- Boje su dostupne samo u Baumit PuraTop/Color.
- Boje su dostupne samo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.
- ▲ Boje se mogu koristiti na ETICS-u samo u Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color.
- 180 novih nijansi

● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1272	● 0202	● 0212	● 0222	● 0232	● 0242	● 0282	● 0292	● 0302	● 0312
■ 1273	● 0203	● 0213	● 0223	● 0233	● 0243	● 0283	● 0293	● 0303	● 0313
■ 1274	● 0204	● 0214	● 0224	● 0234	● 0244	● 0284	● 0294	● 0304	● 0314
■ 1275	● 0205	● 0215	● 0225	● 0235	● 0245	● 0285	● 0295	● 0305	● 0315
■ 1276	● 0206	● 0216	● 0226	● 0236	● 0246	● 0286	● 0296	● 0306	● 0316
■ 1277	● 0207	● 0217	● 0227	● 0237	● 0247	● 0287	● 0297	● 0307	● 0317
■ 1278	● 0208	● 0218	● 0228	● 0238	● 0248	● 0288	● 0298	● 0308	● 0318
■ 1279	● 0209	● 0219	● 0229	● 0239	● 0249	● 0289	● 0299	● 0309	● 0319
● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
► 0472	► 0482	► 0492	► 0502	► 0512	► 0522	► 0562	► 0572	► 0582	► 0592
► 0473	► 0483	► 0493	► 0503	► 0513	► 0523	► 0563	► 0573	► 0583	► 0593
► 0474	► 0484	► 0494	► 0504	► 0514	► 0524	► 0564	► 0574	► 0584	► 0594
► 0475	► 0485	► 0495	► 0505	► 0515	► 0525	► 0565	► 0575	► 0585	► 0595
► 0476	► 0486	► 0496	► 0506	► 0516	► 0526	► 0566	► 0576	► 0586	► 0596
► 0477	► 0487	► 0497	► 0507	► 0517	► 0527	► 0567	► 0577	► 0587	► 0597
► 0478	► 0488	► 0498	► 0508	► 0518	► 0528	► 0568	► 0578	► 0588	► 0598
► 0479	► 0489	► 0499	► 0509	► 0519	► 0529	► 0569	► 0579	► 0589	► 0599
● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
■ 0853	■ 1323	■ 0863	■ 0873	■ 0883	■ 0893	■ 0903	■ 0913	■ 0923	■ 0933
■ 0854	■ 1324	■ 0864	■ 0874	■ 0884	■ 0894	■ 0904	■ 0914	■ 0924	■ 0934
■ 0855	■ 1325	■ 0865	■ 0875	■ 0885	■ 0895	■ 0905	■ 0915	■ 0925	■ 0935
■ 0856	■ 1326	■ 0866	■ 0876	■ 0886	■ 0896	■ 0906	■ 0916	■ 0926	■ 0936
■ 0857	■ 1327	■ 0867	■ 0877	■ 0887	■ 0897	■ 0907	■ 0917	■ 0927	■ 0937
■ 0858	■ 1328	■ 0868	■ 0878	■ 0888	■ 0898	■ 0908	■ 0918	■ 0928	■ 0938
■ 0859	■ 1329	■ 0869	■ 0879	■ 0889	■ 0899	■ 0909	■ 0919	■ 0929	■ 0939
● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

**Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3:** Preporučuje se temeljni premaz sa Baumit Premium Primerom (toniran prema podacima o proizvodu).


● Boje su dostupne samo u Baumit PuraTop/Color.

► Boje su dostupne samo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.

▲ Boje se mogu koristiti na ETICS-u samo u Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color.

■ 180 novih nijansi



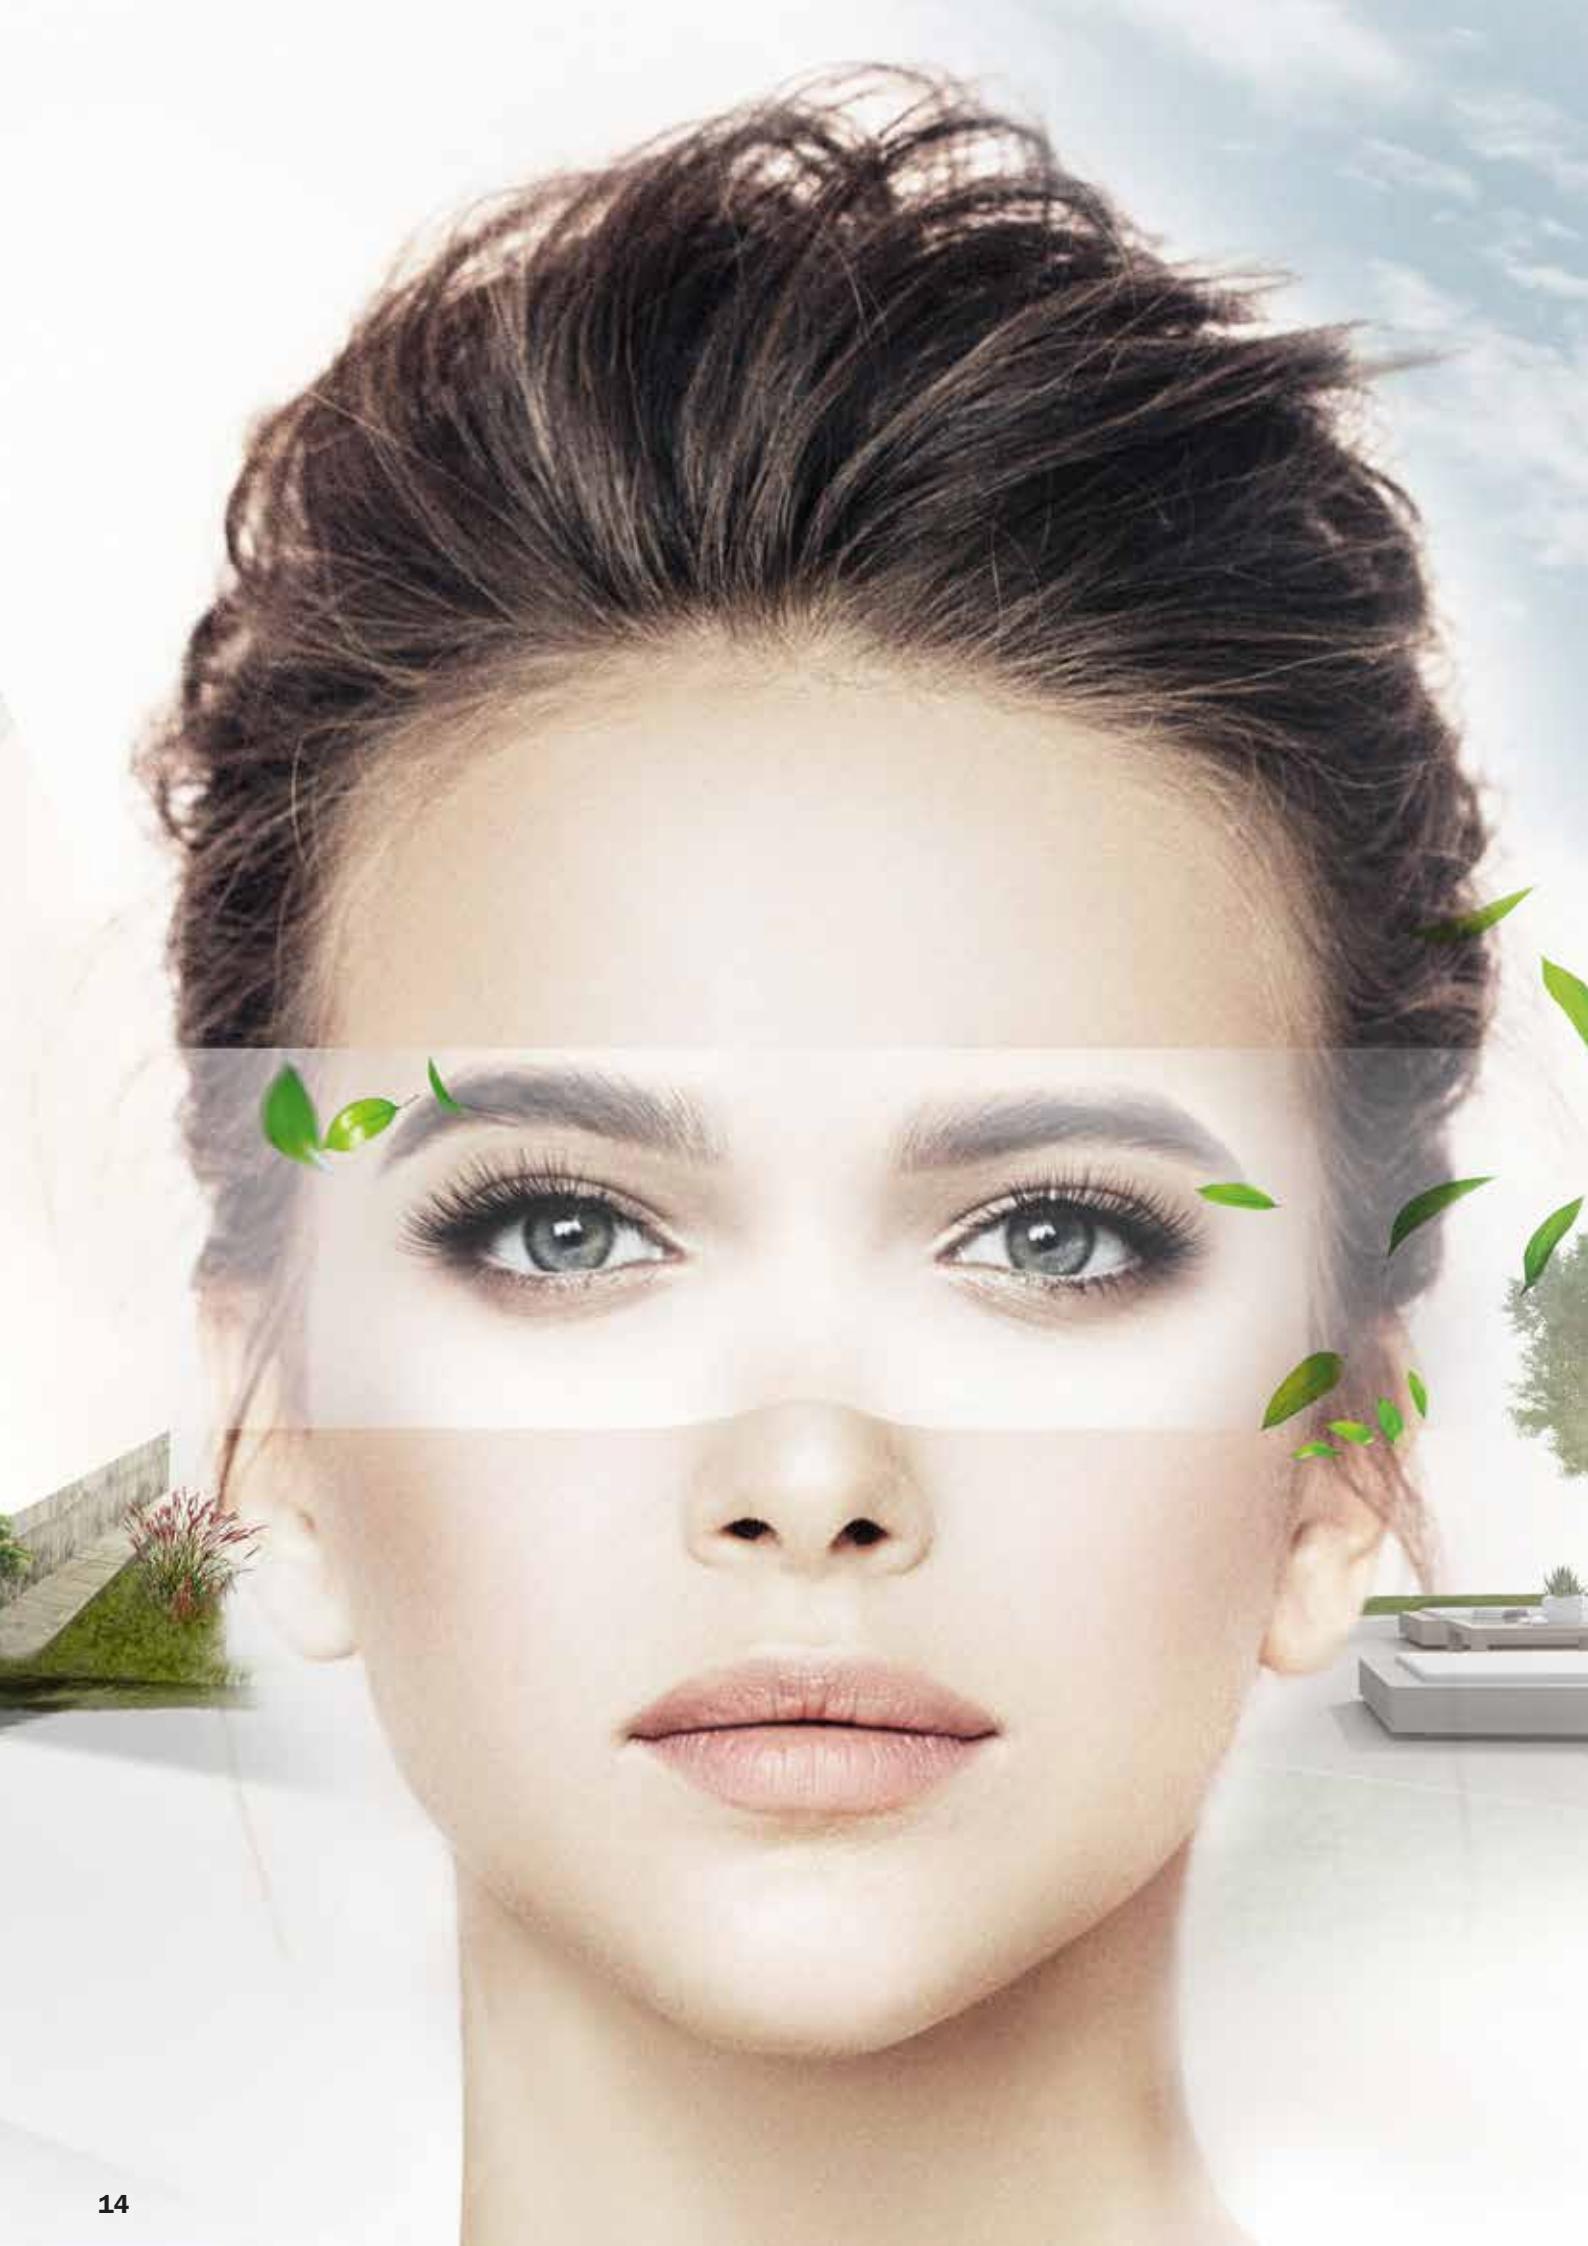

Izolacija na prvom mjestu

# Fasada

Za zaštitu i udobnost



**ZAVRŠNI SLOJEVI**

STRANA 16

**FASADNI SISTEMI (ETICS)**

STRANA 32

**FASADNI MALTERI**

STRANA 50

**RENOVIRANJE**

STRANA 52

## PREGLED

# Baumit završni slojevi i boje

**Baumit StarTop & StarColor**



- površina koja se brzo suši
- povećana zaštita od algi
- odlična svojstva obrade

samočišćenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
otpornost na atmosferilije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
paropropusnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mogućnost toniranja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pogodnost za podnožje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strukture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Baumit PuraTop & PuraColor**



- tamni tonovi
- tehnologija hladnih pigmenata
- mehanički visoko otporna

samočišćenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
otpornost na atmosferilije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
paropropusnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mogućnost toniranja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pogodnost za podnožje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strukture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



samočišćenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
otpornost na atmosferilije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
paropropusnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mogućnost toniranja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pogodnost za podnožje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strukture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



samočišćenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
otpornost na atmosferilije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
paropropusnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mogućnost toniranja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pogodnost za podnožje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strukture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


# Dugotrajna i lijepa zaštita vaše toplinske izolacije!



**Baumit SilikonTop & SilikonColor**




- visoka otpornost na vremenske uslove
- vodooodbodna
- visoke paropropusnosti



**Baumit SilikatTop & SilikatColor**




- mineralna
- paropropusna
- dokazana zaštita fasade



**Baumit GranoporTop & GranoporColor**





- otporna na vremenske uslove
- dobre vodooodbojnosti
- lagana za obradu



**Baumit CreativTop & Lasur, Glitter, Metallic**



- neograničene mogućnosti dizajniranja
- individualnost strukture i izgleda
- poboljšana svojstva obrade





# Fasadne boje

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

## PREMIUM FASADNE BOJE



### Baumit StarColor | Premium silikonska fasadna boja

Visoko vrijedna silikonska boja odlične pokrivnosti i primjenskih svojstava, visoko paropropusna i ekstremno vodoodbojna i bez sklonosti prljanju. Primjenjiva na sve podloge.

*Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 13)*

- površina koja se brzo suši
- povećana zaštita od algi
- odlična svojstva obrade

#### StarColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m <sup>2</sup> /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247031

#### StarColor 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m <sup>2</sup> /kanti za dva premaza
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329258624



### Baumit PuraColor | Premium akrilna fasadna boja

Akrilna fasadna boja najvišeg kvaliteta, izuzetne pokrivne sposobnosti i jednostavne obrade, specijalno za intenzivne nijanse.

*Info za toniranje: Sve nijanse iz Baumit Life ton karte osim 12 Baumit nijansi bijele.*

- tamni tonovi
- tehnologija hladnih pigmenata
- mehanički visoko otporna

#### PuraColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m <sup>2</sup> /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246669

#### PuraColor 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m <sup>2</sup> /kanti za dva premaza
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329258419



## PROFESSIONAL FASADNE BOJE

**Baumit SilikonColor | Silikonska fasadna boja**

Silikonska boja za vanjske površine, paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na zaprljanja. Prikladna za premazivanje starih termoizolacionih fasada.

*Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 13)*

- visoka otpornost na vremenske uslove
- vodoodbojna
- visoke paropropusnosti

**SilikonColor 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m <sup>2</sup> /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247086

**SilikonColor 5 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253438

**Baumit SilikatColor | Silikatna fasadna boja**

Silikatna boja za vanjsku upotrebu, paropropusna i vodoodbojna.

*Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele.*

- mineralna
- paropropusna
- dokazana zaštita fasade

**SilikatColor 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m <sup>2</sup> /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247130

**SilikatColor 5 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253452

**Baumit GranoporColor | Akrilna fasadna boja**

Boja na osnovi organskih veziva, za vanjsku upotrebu, veoma dobre vodoodbojnosti. Prikladna i za betonske površine.

*Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele.*

- otporna na vremenske uslove
- dobre vodoodbojnosti
- lagana za obradu

**GranoporColor 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m <sup>2</sup> /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247239

**GranoporColor 5 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253476



## BOJA ZA SANACIJU PUKOTINA



### Baumit FlexaColor | Visokofleksibilna fasadna boja

Visoko fleksibilna boja na bazi organskih veziva ojačana silikonskim smolama za vanjsku primjenu.

*Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele.*

- vrlo fleksibilna
- premošćivanje pukotina
- visoka pokrívna moć

#### FlexaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 40 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329252776



## DESIGN FASADNE BOJE



### Baumit Lasur | Završno-dekorativni premaz za fasadu

Gotovi mat lazurni premaz za dekoraciju zidova i dizajn na fasadama.

- mat
- za izradu ukrasnih fasada
- individualni dizajn

#### Lasur 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,08–0,1 l/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 140–175 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246096

#### Lasur 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,08 – 0,1 l/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 50–62 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246089



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L

## DESIGN FASADNE BOJE

**Baumit Metallic |** Završno-dekorativni premaz za fasadu

Gotovi visokootporni metalik premaz. Obrada sredstvima špricanja ili valjkom od jagnjeće kože - vidi tehnički list.


- elegantna glazura
- za ukrasne naglaske
- imitacija metalnih površina

**Metallic 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3–0,35 l/m <sup>2</sup> na finoj podlozi
Izdašnost:	Ca. 40–46 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246171

**Metallic 5 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3–0,35 l/m <sup>2</sup> na finoj podlozi
Izdašnost:	Ca. 14–16,5 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246164

**Baumit Glitter |** Završno-dekorativni svjetlucavi premaz za fasadu

Gotovi prozirni premaz na disperzijskoj osnovi sa metalik efektom. Obrada sredstvima tehnike špricanja - vidi tehnički list.  
Nanosi se na suhu podlogu.

- svjetlucavi efekat i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualan dizajn

**Glitter 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0,10–0,15 l/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 95–140 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246218

**Glitter 5 l**

Potrošnja:	Ca. 0,10–0,15 l/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 33–50 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246201

**Baumit Finish |** Dodatak za Lasur

Gotovi, mat, transparentni zaštitni premaz za Baumit Lasur.

- za korištenje s Baumit Lasur-om
- dugotrajna zaštita
- kontrola intenziteta boje

**Finish 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0,08 – 0,1 l/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 140 – 175 m <sup>2</sup> /Kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246133

**Finish 5 l**

Potrošnja:	Ca. 0,08 – 0,1 l/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 50 – 62 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246126





## Završni slojevi

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

### PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



#### Baumit StarTop - zvijezda među fasadnim završnim slojevima

- Površina koja se brzo suši
- Povećana zaštita od algi
- Odlična svojstva obrade



Baumit StarTop kao završni sloj iz Baumitove premium linije pruža sve što je potrebno vašoj fasadi. Od široke lepeze dostupnih nijasni iz Baumit Life ton karte, odlične obradivosti i izvrsne zaštite koju pruža, a najviše zahvaljujući svojim svojstvima koje pruža „Drypor“ efekat brzog sušenja površine nakon vremenskih utjecaja poput kiše, magle ili rose.

### Kalkulator količine:

Brzo i lako izračunajte potrebnu količinu završnog sloja za vaš objekat!



**Uputstvo upotrebe**  
Odaberite vrstu završnog sloja i u pregledniku 'Varijanta proizvoda' odaberite željenu granulaciju i strukturu. U polje 'Površina' upišite kvadraturu vaše fasade i odaberite opciju 'Izračunati'. Kalkulator će uraditi ostatak posla i izračunati potrebnu količinu materijala.

Sa QR kodom do Kalkulatora količine završnog sloja



## PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

**Baumit StarTop | Premium silikonski fasadni završni sloj**

Pastozni završni sloj visoko otporan na vremenske utjecaje sa silikonskim vezivom i novom vrstom funkcionalnog punila za brzo sušenje fasadne površine nakon kiše, magle i rose. Jednostavan za obradu.

*Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 13)*

- površina koja se brzo suši ▪ povećana zaštita od algi ▪ odlična svojstva obrade

**StarTop 25 kg**

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
<b>StarTop K 2,0 mm</b>	Ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 8,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329254886
<b>StarTop K 1,5 mm</b>	Ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /kanta	9004329246515
<b>StarTop K 3,0 mm</b>	Ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,4 m <sup>2</sup> /kanta	9004329254893
<b>StarTop R 2,0 mm</b>	Ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 9,6 m <sup>2</sup> /kanta	9002429273851
<b>StarTop R 3,0 mm</b>	Ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,9 m <sup>2</sup> /kanta	9002429273868

**Baumit PuraTop | Premium akrilni fasadni završni sloj**

Pastozni završni sloj otporan na vremenske utjecaje, za intenzivne i sjajne nijanse boja. Visoka stabilnost boje zbog iznimno dobre vezivosti pigmenta.

*Info za toniranje: sve nijanse iz Baumit Life Ton karte.*

- tamni tonovi ▪ tehnologija hladnih pigmenata ▪ mehanički visoko otporan

**PuraTop 25 kg**

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
<b>PuraTop K 2,0 mm</b>	Ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 8,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329466074
<b>PuraTop K 1,5 mm</b>	Ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /kanta	9004329246591
<b>PuraTop K 3,0 mm</b>	Ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,4 m <sup>2</sup> /kanta	9004329246614
<b>PuraTop R 2,0 mm</b>	Ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 9,6 m <sup>2</sup> /kanta	9002429273820
<b>PuraTop R 3,0 mm</b>	Ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,9 m <sup>2</sup> /kanta	9002429273837



## PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

**Baumit SilikonTop | Silikonski fasadni završni sloj**

Za obradu gotovi, pastozni završni malter na dodatno razvijenoj bazi silikonskih smola, za vanjsku upotrebu. Visoke paropropusnosti i vodoodbojnji, otporan na zaprljanje i univerzalno primjenjiv. Za primjenu i kod Baumit open fasadnog sistema.

*Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti. Dostupno i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 13)*

- visoka otpornost na vremenske uslove ▪ vodooodbojan ▪ visoke paropropusnosti

**SilikonTop 25 kg**

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
<b>SilikonTop K 2,0 mm</b>	Ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 8,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329250420
<b>SilikonTop K 1,5 mm</b>	Ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /kanta	9004329250413
<b>SilikonTop K 3,0 mm</b>	Ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,4 m <sup>2</sup> /kanta	9004329250437
<b>SilikonTop R 2,0 mm</b>	Ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 9,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329250468
<b>SilikonTop R 3,0 mm</b>	Ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,9 m <sup>2</sup> /kanta	9004329250475



## PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



### Baumit SilikatTop | Silikatni fasadni završni sloj

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, visoke paropropusnosti i vodoodbojan, za vanjsku primjenu.

*Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele.*

- mineralan
- paropropusan
- dokazana zaštita fasade

#### SilikatTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
<b>SilikatTop K 2,0 mm</b>	Ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 8,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249028
<b>SilikatTop K 1,5 mm</b>	Ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249011
<b>SilikatTop K 3,0 mm</b>	Ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,4 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249035
<b>SilikatTop R 2,0 mm</b>	Ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 9,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249066
<b>SilikatTop R 3,0 mm</b>	Ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,9 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249073



### Baumit GranoporTop | Akrilni fasadni završni sloj

Gotovi, pastozni, tankoslojni, završni malter na osnovi organskih veziva, za vanjsku primjenu u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, vrlo dobre vodoodbojnosti.

*Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele.*

- otporan na vremenske uslove
- dobre vodoodbojnosti
- lagan za obradu

#### GranoporTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
<b>GranoporTop K 2,0 mm</b>	Ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 8,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249820
<b>GranoporTop K 1,5 mm</b>	Ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249813
<b>GranoporTop K 3,0 mm</b>	Ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,4 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249837
<b>GranoporTop R 2,0 mm</b>	Ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 9,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249868
<b>GranoporTop R 3,0 mm</b>	Ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,9 m <sup>2</sup> /kanta	9004329249875



## POVRŠINE DAJU KARAKTER

BAUMIT  
PREPORUKA



K 2.0



K 1.5



K 3.0



R 2.0



R 3.0



## DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

**Baumit CreativTop | Modelirajući dekorativni fasadni završni sloj**

Spreman za upotrebu, završni sloj vrlo otporan na vremenske uslove, ojačan silikonskim smolama, za modeliranje završni malter sa novim, funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije. Završni sloj za modeliranje za kreativan dizajn vanjske fasade. Za ručnu ili mašinsku primjenu.

*Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 13)*

- neograničene mogućnosti dizajniranja
- individualnost strukture i izgleda
- poboljšana svojstva obrade

**CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Vario, CreativTop Fine, CreativTop Pearl, CreativTop Silk 25 kg**

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
<b>CreativTop Max 4,0 mm</b>	Ca. 5,0 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /kanta	9004329260535
<b>CreativTop Trend 3,0 mm</b>	Ca. 4,2 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 4,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /kanta	9004329260528
<b>CreativTop Vario 1,5 mm</b>	Ca. 2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 5,0 - 10,0 m <sup>2</sup> /kanta	9004329260603
<b>CreativTop Fine 1,0 mm</b>	Ca. 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,0 - 8,5 m <sup>2</sup> /kanta	9004329260511
<b>CreativTop Pearl 0,5 mm</b>	Ca. 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 7,1 - 16,6 m <sup>2</sup> /kanta	9004329260610
<b>CreativTop Silk 0,2 mm</b>	Ca. 2,4 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 6,25 - 10,0 m <sup>2</sup> /kanta	9004329260627



## CREATIVTOP TEHNIKE

**BAUMIT  
PREPORUKA**


CreativTop - Tehnika betona



CreativTop - Tehnika kamena



CreativTop - Tehnika drveta

## DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



### Baumit FineTop | Završni sloj fine granulacije

Gotov za obradu, pastozni završni malter na silikonskoj osnovi, za obradu špaleta i ukrasa na fasadama.  
Granulacija 1mm.

*Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele.*

- za okvire prozora i vrata
- fina izgredana struktura
- jednostavna primjena

#### FineTop 25 kg

Potrošnja:	Ca. 2 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 12,5 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254206



### Baumit MosaikTop | Završni sloj za sokl

Dekorativni malter na akrilnoj osnovi za vani, specijalno za područje prskanja vode i područje sokla.  
Za pripremu podloge pogledajte tehnički list.

- specijalno za sokl
- visoko otporno na mehaničke udare
- obojeni kvarcni pijesak

#### MosaikTop 25 kg - Prirodna linija boja

Potrošnja:	Ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 5,5 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011



#### MosaikTop 25 kg - Osnovna linija boja

Potrošnja:	Ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 4,5 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011

## MOSAIK – NATURAL LINE - PRIRODNA LINIJA



M 337 Montblanc



M 338 Olympus




M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky •



M 342 Everest •



M 343 Etna •



M 344 Vesuvius •

• Može se primijeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.





# Priprema podloge

Pregled proizvoda



	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	BetonKontakt	Grund	FungoFluid
	za završne slojeve		za maltere, podove, keramiku	za maltere	za maltere, podove, keramiku	za specijalnu namjenu
<b>Područje primjene</b>	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani	vani/unutra	vani
<b>Namjena</b>	Za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima za bolje prijanjanje	Za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima	Za pripremu neupojnih podloga	Za pripremu podloge prije nanošenja gipsnih maltera.	Za upojne podloge	Za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama
<b>Primjena</b>	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Može se razrijediti do 1:5	Spreman za upotrebu
<b>Boja</b>	bijela	bijela	žuta	roza	plava	transparentna
<b>Karakteristike</b>	Izrazito struktuiran sa poboljšanom adhezijom	Struktuiran sa dobrom adhezijom	Veživni most na kritičnim i neupojnim površinama, za maltere, ljeplila, i izravnavaće mase	Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.	Regulator upojnosti na upojnim i različito upojnim površinama za maltere, izravnavaće mase i ljeplila	Dezinfekcija sa zaštitnim nanosom
<b>Certifikat</b>						
<b>Prednosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ regulator upojnosti</li> <li>■ odlična adhezija</li> <li>■ za poboljšanu strukturu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ univerzalni pretpremaz</li> <li>■ provjeren i vrlo siguran</li> <li>■ bez otapala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ univerzalni most</li> <li>■ za slaboupojne površine</li> <li>■ sa kvarcnim punilom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ za betonske podloge</li> <li>■ za sve Baumit gipsane maltere</li> <li>■ bez otapala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ regulacija upojnosti</li> <li>■ univerzalna upotreba</li> <li>■ dobra penetracija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ za lijepе fasade</li> <li>■ u slučaju obrasta algama i gljivicama</li> <li>■ gotova za obradu, u kanisteru</li> </ul>
	Strana 30	Strana 30	Strana 36, 68, 77, 79	Strana 68	Strana 69, 77, 79	Strana 31, 57

## Baumit proizvodi ovlašteni su za upotrebu EMICODE® EC1 PLUS!



Ovo priznanje dodjeljeno je od strane međunarodno priznatog nezavisno stručnog udruženja GEV – (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) udruženja koje kontroliše nivo štetnih emisija kod proizvoda namjenjenih ugradnji podova, ljeplila i raznih materijala koji se upotrebljavaju u građevinskoj industriji.

Oznaka EMICODE® daje potrošačima, prerađivačima i arhitektima sigurnost da odaberu proizvode sa minimalnim negativnim utjecajem na kvalitetu zraka i zaštitu zdravlja, budući da proizvodi marke Baumit EC1 PLUS zadovoljavaju najstrože kriterije EMICODE® postavljene na granici trenutne tehničke izvodljivosti.



	MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	AntiSulfat
	za završne slojeve i sanacije	za završne slojeve i sanacije	za završne slojeve	za sanacije	
<b>Područje primjene</b>	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani
<b>Namjena</b>	Duboki temeljni premaz za sisteme boja	Dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa	Prajmer za punjenje pukotina za sisteme boja	Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere	Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli
<b>Primjena</b>	1:1 do 1:5 razrijediti	do max. 1:2 razrijediti	Spreman za upotrebu	do max. 1: 1 razrijediti	Spreman za upotrebu
<b>Boja</b>	zelena	transparentna	bijela	transparentna	transparentna
<b>Karakteristike</b>	Transparentnost, razrjeđivanje do 1:5, izjednačavanje upojnosti,	Pokrivnost, bijelo pigmentiran, izdašnost	Pokrivnost, ojačan vlaknima, ispunjavanje i pokrivanje pukotina do 0,5 mm	Silikatni, dobro očvrščava	Vodena otopina, transparentna
<b>Certifikat</b>					
<b>Prednosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ učvršćuje površinu</li> <li>■ odlična penetracija</li> <li>■ paropropusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ za upojne i površine koje se osipaju</li> <li>■ učvršćuje površinu</li> <li>■ specijalno za glet mase i unutrašnje boje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ispunjava pukotine</li> <li>■ ojačan vlaknima</li> <li>■ bez otapala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ojačanje površine</li> <li>■ za mineralne podloge</li> <li>■ silikat vezivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ za hemijsko tretiranje soli</li> <li>■ prethodna obrada podloga opterećenih solju</li> <li>■ prije Baumit sistema sanacijskih maltera</li> </ul>
	Strana 30, 57	Strana 31	Strana 31	Strana 57	Strana 55



# Fasadni pretpremazi

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

## PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE



### Baumit PremiumPrimer | Premium grund za fasade

Pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima. Nova vrsta pretpremaza, visokovrijedna receptura koja garantuje posebno dobro ujednačavanje podloge, pokrivnost i mogućnost zaribavanja završnih maltera. Ograničena mogućnost toniranja - tehnička uputa.

- izvrstan ujednačivač apsorpcije
- idealno vezivanje
- za savršenu strukturu

#### PremiumPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 80 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	8606104246843

#### PremiumPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 20 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Bar kod:	8606104246850



### Baumit UniPrimer | Grund za fasade



#### UniPrimer 25 kg

Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 100 - 125 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254107

#### UniPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 20 - 25 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Bar kod:	9004329254114



### Baumit MultiPrimer | Koncentrat za učvršćivanje podloge



Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- kompaktna površina
- univerzalna primjena
- difuzijski otvoreno

#### MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> ovisno o stepenu razrjeđenja
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m <sup>2</sup> /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246874



## PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE

**Baumit EasyPrimer |** Dubinski pretpremaz za glet mase i unutrašnje boje

Paropropusni, dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baumit završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži otapala. Kod primjene na unutrašnjim površinama preporučeno je razrijediti sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 zavisno od upočnosti podloge i namjene.

- za organske i mineralne površine
- paropropusan
- EC1 Plus kvalitet

**EasyPrimer 5 l**

Potrošnja:	ca. 0,1 l/m <sup>2</sup> zavisno od stepena razrijedenosti
Izdašnost:	Ca. 50 m <sup>2</sup> /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246805

**EasyPrimer 1 l**

Potrošnja:	ca. 0,1 l/m <sup>2</sup> zavisno od stepena razrijedenosti
Izdašnost:	Ca. 10 m <sup>2</sup> /boca
Pakovanje:	Boca 1 l, 1 kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 l
Bar kod:	8606104246812

**Baumit FillPrimer |** Pretpremaz za sanaciju pukotina

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- punjenje pukotina
- ojačano vlaknima
- bez otapala

**FillPrimer 25 kg**

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (na finoj podlozi za jedan premaz)
Izdašnost:	Ca. 80 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254138



## PRIPREMA PODLOGE ZA SPECIJALNE NAMJENE

**Baumit FungoFluid |** Tekuće sredstvo protiv mikroorganizama

Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu, u kanistru

**FungoFluid 10 l**

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,1 l / m <sup>2</sup> kod slaboupojnih podloga za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m <sup>2</sup> /kanister
Bar kod:	9004329231757



# Baumit Fasadni sistemi

## Kalkulator Fasadnih sistema

Brzo i lako izračunajte koliko vam je potrebno materijala, odaberite željeni fasadni sistem i potražite ponudu kod naših partnera.  
[baumit.ba/calculator](http://baumit.ba/calculator)



Sa QR kodom do  
Kalkulatora  
Fasadnih sistema



## openSistem



- jedinstvena tehnologija openair
- zgrade koje dišu
- nova gradnja i renoviranje

## StarSistem EPS



- ETA odobren sistem
- fleksibilnost i zaštita
- dostupan u širokom rasponu rješenja

## StarSistem Mineral



- otporan na požar
- mineralan
- vrlo paropropusan

ZAVRŠNI SLOJ

StarTop

StarTop

StarTop

PRETPREMAZ

PremiumPrimer

PremiumPrimer

PremiumPrimer

TEMELJNI PREMAZ

openContact

StarContact White

StarContact White

ARMIRANJE

openTex

StarTex

StarTex

IZOLACIJSKI MATERIJAL

OpenTherm 031

StarTherm

MineralTherm

LJEPILO

openContact

StarTherm 032

StarContact White

MEHANIČKA PRIČVRSNICA

StarTrack

StarTrack

Baumit S (STR)

Sistem za vanjsku toplinsku izolaciju zidova mora se primjeniti u skladu s Baumit preporukama i smjernicama za ugradnju fasadnih sistema.

### StarSistem Resolution





- 30% bolje performanse izolacije
- rješenje za posebne uvjete gradnje
- više prostora za stanovanje

### PowerSistem





- visoka otpornost na udar
- za ekstremne uslove
- bez cementa

### CeramicSistem





- visoka vodootpornost
- tradicionalan i moderan
- ekstremno dugotrajan

### ProSistem





- izvanredan omjer cijene i performansi
- brz i jednostavan za obradu
- sve boje Life

PuraTop

StarTop

Keramička ili kamena obloga

GranoporTop

PremiumPrimer

PremiumPrimer

CeramicFix

UniPrimer

StarContact White

PowerFlex

ProContact

ProContact

StarTex

StarTex

CeramicTex

StarTex

Resolution 022

StarTherm

ProTherm 039

ProTherm 039

StarContact White

StarContact White

ProContact

ProContact

Baumit S (STR)

StarTrack

Baumit S (STR)

NTK



## Mortovi za lijepljenje i armiranje

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

### MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE



O

POBOLJŠANO

#### Baumit openContact | Bijelo ljepilo za open fasade

Jedinstveno visokokvalitetno ljepilo i mort za armiranje s bijelim cementom, posebno za Baumit openSystem. Visokog stepena sigurnosti, po svim parametrima koje zahtijeva novi europski dokument o procjeni kompozitnog sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Visoko paro propusno, vrlo fleksibilno, iznimno otporno na vremenske utjecaje, s izvrsnom obradivošću. Za objekte s najvišim zahtjevima kvaliteta mikro klime u zatvorenom prostoru - za kuću koja diše.

- vrlo prozračno ■ bijelo ■ brza i laka obrada

##### OpenContact 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Lijepljenje: 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /vreća Armiranje: Ca. 35,0 - 7,0 m <sup>2</sup> /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	8606104246140



E M R

POBOLJŠANO

#### Baumit StarContact White | Premium bijelo univerzalno ljepilo za fasade

Vrhunsko ljepilo i mort za armiranje s bijelim cementom, posebno za Baumit StarSystems. Visokog stepena sigurnosti, po svim parametrima koje zahtijeva novi europski dokument o procjeni kompozitnog sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Vrlo fleksibilno, izuzetno otporno na vremenske uvjete, s izvrsnom obradivošću, garantuje dugotrajnu učinkovitost. Pogodno za zahtjevne primjene, različite vremenske prilike pri ugradnji i zahtjevne podloge.

- ekstra fleksibilno ■ bijelo ■ visoko otporno

##### StarContact White 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m <sup>2</sup> Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> / vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m <sup>2</sup> / vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m <sup>2</sup> / vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329261587



## MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE

**Baumit StarContact Light White | Bijelo lagano ljepilo za fasade**

Prirodno bijelo, mineralno praškasto ljepilo, posebno namijenjeno za mašinsko nanošenje za fasadne sisteme Baumit Star XS 022 i Natur. Zbog lakoća dodataka ima veliku izdašnost i pogodan je za tankoslojno (3 mm), srednjeslojno (5 mm) i debeloslojno nanošenje. Tankoslojno nanošenje je dozvoljeno samo u sistemu sa EPS pločama (ekspandiranog polistirena). Za lijepljenje (na mineralnim podlogama) i kao osnovni mort za XPS TOP ploče za sokl.

- za nanošenje većih debljina
- visoka izdašnost
- posebno pogodno za mašinsko nanošenje

**StarContact Light White 25 kg**

Potrošnja:	Lijepljenje ca. 3,5 - 6,0 kg/m <sup>2</sup> Armiranje tankoslojno 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> Izravnavanje i armiranje srednjeslojno 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m <sup>2</sup> Izravnavanje i armiranje debeloslojno 8 mm: ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Lijepljenje ca. 4,0 - 7,0 m <sup>2</sup> /vreća Armiranje sa zaglađivanjem tankoslojno 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m <sup>2</sup> /vreća Armiranje sa zaglađivanjem srednjeslojno 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m <sup>2</sup> /vreća Armiranje sa zaglađivanjem debeloslojno 8 mm: ca. 3,0 m <sup>2</sup> /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod: 9004329161481



E M R

**Baumit ProContact | Univerzalno fasadno ljepilo**

Mineralno sivo ljepilo i mort za armiranje za Baumit ProSystem, u skladu s novim europskim dokumentom o procjeni za vanjski kompozitni sistem toplinske izolacije (ETICS). Fleksibilno, otporno na vremenske uvjete, pogodno za upotrebu pod standardnim uvjetima u toku primjene. Najbolji omjer cijene i kvaliteta.

- dugoročno odobreno
- univerzalno
- ekonomično

**ProContact 25 kg**

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /vreća Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m <sup>2</sup> Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> / vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m <sup>2</sup> / vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m <sup>2</sup> / vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod: 9004329261518



P

**POBOLJŠANO**

## MORTOVI ZA LIJEPLJENJE

**Baumit NivoFix | Ljepilo za fasadne izolacijske ploče**

Mineralni, cementni, mort namijenjen za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča u Baumit sistemima.

- izvrsna obradivost i prijanjanje
- za termoizolacione sisteme
- na mineralnim podlogama

**NivoFix 25 kg**

Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> / vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod: 3872578000105



E M P

## MORTOVI ZA ARMIRANJE

**Baumit PowerFlex | Bez cementa masa za armiranje**

Elastična, vlaknima ojačana, pastozna masa sa povećanom otpornosću na udar, na osnovi organskih veziva za zaglađivanje i polaganje tekstilno staklene mrežice u toplinskim fasadnim sistemima sa EPS-om. Ne služi za lijepljenje fasadnih toplinskih ploča, niti za lijepljenje i zaglađivanja XPS ploča!

- visoka otpornost na mehaničke udare
- bez cementa
- proizvod u kanti spreman za upotrebu

**PowerFlex 25 kg**

Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,25 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanta = 600 kg

Bar kod: 9004329261181



## LJEPILA



### Baumit SupraFix | Mort za ljepljenje na drvene podloge

Specijalno razvijeno praškasto mineralno ljepilo za drvene podloge (npr.OSB, ploče od iverice), visoko obogaćeno, na cementnoj osnovi, za Baumit open - KlimaFasade, Baumit topotnoizolacione sisteme EPS i Mineral i za punoplošno ljepljenje Baumit sokl izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

- specijalno ljepilo za drvene podloge
- velika snaga ljepljenja
- dobre obradivosti

#### SupraFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 2,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 12,5 m <sup>2</sup> /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg
Bar kod:	9004329261358



### Baumit SuperPrimer | Pretpremaz za neupojne podloge

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za ljepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga
- bez otapala

#### SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 6,7 m <sup>2</sup> /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

#### SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 17 m <sup>2</sup> /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

#### SuperPrimer 1L (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 5 m <sup>2</sup> /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1L(1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600L (900kg)
Bar kod:	8606104246836



## NESISTEMSKI MORTOVI



### Baumit DuoContact | Mort za zaglađivanje i armiranje

Praškasti mort na cementnoj bazi za ljepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF.

- ekonomičan
- povoljan
- jednostavna obrada

#### DuoContact 25 kg

Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 /m <sup>2</sup> Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 /m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ljepljenje: Ca. 5,0-6,0 m <sup>2</sup> /vreća Armiranje: Ca. 5,0-7,0 m <sup>2</sup> /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329261686



### Baumit DuoFix | Mort za ljepljenje

Mort za ljepljenje EPS-AF ploča.

#### DuoFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 5,0 - 6,5 kg/m <sup>2</sup> - min. kontaktna površina 60 %
Izdašnost:	Ca. 4,0-5,0 m <sup>2</sup> /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	9004329261693







## Izolacijske ploče

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

### OPEN IZOLACIJSKE PLOČE



#### Baumit openTherm 031 | Paropropusne grafitne EPS izolacijske ploče

Sive, paropropusne zračno izolacione ploče prema ONORM EN 13163 ( $\mu$  vrijednosti  $\leq 10$ ) sa optimalnim termoizolacionim osobinama i nebo plavim reflektujućim slojem.

EPS – F prema ONORM B 6000. Sastavni dio sistema Baumeit open – Klima fasada.

Klasa sistema: pogledaj tehničku informaciju proizvoda.

Format: 50 X 100 cm.

**OpenTherm 031** / Koeficijent toplinske provodljivosti:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m <sup>2</sup>	9007646008750
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m <sup>2</sup>	9007646003694
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m <sup>2</sup>	9007646003670
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m <sup>2</sup>	9007646003717
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m <sup>2</sup>	9007646003731
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	9007646003755
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	9007646003779
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	9007646003793
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	9007646003816

## EPS IZOLACIJSKE PLOČE

**Baumit StarTherm 032 | Grafitne EPS izolacijske ploče**

Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

**StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti:  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$**

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m <sup>2</sup>	3872604006040
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m <sup>2</sup>	3872604006064
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m <sup>2</sup>	3872604006088
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m <sup>2</sup>	3872604006101
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m <sup>2</sup>	3872604006125
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	3872604006149
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	3872604006163
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	3872604006187
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	3872604006200

**Baumit StarTherm 036 | EPS izolacijske ploče**

Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

**StarTherm 036 / Koeficijent toplinske provodljivosti:  $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$**

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m <sup>2</sup>	3872604007542
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m <sup>2</sup>	3872604007566
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m <sup>2</sup>	3872604007580
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m <sup>2</sup>	3872604007603
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m <sup>2</sup>	3872604007627
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	3872604007641
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	3872604007665
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	3872604007689
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	3872604007702

**Baumit ProTherm 039 | EPS izolacijske ploče**

Ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

**ProTherm 039 / Koeficijent toplinske provodljivosti:  $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$**

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m <sup>2</sup>	3872604008549
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m <sup>2</sup>	3872604008563
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m <sup>2</sup>	3872604008587
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m <sup>2</sup>	3872604008600
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m <sup>2</sup>	3872604008624
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	3872604008648
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	3872604008662
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	3872604008686
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	3872604008709



## IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE



### Baumit MineralTherm 034 | Fasadne ploče od kamene vune

Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visoke temperature, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova. Dimenzije ploča: 1200 x 400.

**MineralTherm 034 / Koeficijent toplinske provodljivosti:  $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$**

Debljina	Pakovanje	Bar kod
5 cm	8 ploča/paket = 3,84	8581760159143
6 cm	6 ploča/paket = 2,88	8581760159136
8 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159150
10 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159167
12 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159174
14 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159181
15 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159198
16 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159204
18 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159211
20 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159228



## IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLA



### Baumit Resolution 022 | Izolacijska ploča od fenolne smole

Kruta izolacijska ploča od fenolne smole skladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Sistemska komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSistem. Dimenzije: 500 x 1000 mm.

**Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti:  $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$**

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m <sup>2</sup>	5055190902790
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m <sup>2</sup>	5055190901496
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m <sup>2</sup>	5055190901335
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m <sup>2</sup>	5055190902448
12 cm	4 ploče/paket = 2,00 m <sup>2</sup>	5055190901328
14 cm	3 ploče/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	5055190904657
16 cm	3 ploče/paket = 1,50 m <sup>2</sup>	8718226986535
18 cm	2 ploče/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	8718226986528
20 cm	2 ploče/paket = 1,00 m <sup>2</sup>	8718226986511

## IZOLACIJSKE PLOČE ZA PODNOŽJE (SOKL)



### Baumit Perimetrijska ploča | Fasadne ploče za sokl

Termoizolacione ploče od ekspandiranog polistirena namjenjene za ugradnju u zonama objekta u kojima se očekuju pritisna opterećenja na fasadni dio, kao i pojačano prisustvo vlage (sokl, perimetrijski tj. podrumski zidovi). Dimenzije ploča: 1200 x 600, debeline 20-150 mm.

**Perimetrijska ploča / Koeficijent toplinske provodljivosti:  $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$**

Debljina	Pakovanje	Bar kod
2 cm	20 ploča/paket = 14,40 m <sup>2</sup>	3872604002813
3 cm	14 ploča/paket = 10,08 m <sup>2</sup>	3872604002820
4 cm	10 ploča/paket = 7,20 m <sup>2</sup>	3872604002837
5 cm	8 ploča/paket = 5,76 m <sup>2</sup>	3872604002844
6 cm	7 ploča/paket = 5,04 m <sup>2</sup>	3872604002851
7 cm	6 ploča/paket = 4,32 m <sup>2</sup>	3872604002868
8 cm	5 ploča/paket = 3,60 m <sup>2</sup>	3872604002875
9 cm	5 ploča/paket = 3,60 m <sup>2</sup>	3872604002882
10 cm	4 ploča/paket = 2,88 m <sup>2</sup>	3872604002899

### Baumit XPS | Fasadne XPS ploče za sokl



Izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na pritisak i vlagu. Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage i otpornost na mehanička opterećenja, sjajne ekološke karakteristike.

Primjena: toplinska izolacija u području sokla.

Dimenzije ploča: 1250 x 600.

**XPS / Koeficijent toplinske provodljivosti:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$**

Debljina	Pakovanje
2 cm	20 ploča/paket = 15,00 m <sup>2</sup>
3 cm	14 ploča/paket = 10,50 m <sup>2</sup>
4 cm	10 ploča/paket = 7,50 m <sup>2</sup>
5 cm	8 ploča/paket = 6,00 m <sup>2</sup>
6 cm	7 ploča/paket = 5,25 m <sup>2</sup>
7 cm	6 ploča/paket = 4,50 m <sup>2</sup>
8 cm	5 ploča/paket = 3,75 m <sup>2</sup>
10 cm	4 ploče/paket = 3,00 m <sup>2</sup>
12 cm	4 ploče/paket = 3,00 m <sup>2</sup>





## Mrežice i mehaničke pričvršnice

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

### MREŽICA



#### Baumit StarTex 160 | Armaturna mrežica

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 160 gr/m<sup>2</sup>.

##### StarTex 160

Širina očica:	Ca. 4 x 4,5 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m <sup>2</sup>
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m <sup>2</sup> , 1 pal. = 33 rol. = 1650 m <sup>2</sup>
Bar kod:	4005693990175



#### Baumit StarTex 145 | Armaturna mrežica

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 145 gr/m<sup>2</sup>.

##### StarTex 145

Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m <sup>2</sup>
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m <sup>2</sup> , 1 pal. = 33 rol. = 1650 m <sup>2</sup>
Bar kod:	9004329262010



#### Baumit CeramicTex | Armaturna mrežica za CERAMIC sistem

Alkalno otporna tekstilno staklena mrežica, za armiranje osnovnog morta u fasadnom sistemu Baumit Ceramic.

##### CeramicTex 200

Širina očica:	Ca. 6,5 x 7,0 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m <sup>2</sup>
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m <sup>2</sup> , 1 pal. = 20 rol. = 1000 m <sup>2</sup>
Bar kod:	9004329222106





## PRIČVRSNICE



### Baumit STR | Pričvrsnica sa vijkom

Pričvrsnica sa čeličnim vijkom, sa većom brzinom montaže. Različite dužine konusa pričvrsnice u zavisnosti od debljine izolacije.  
Dužina pričvrsnice: 115 - 295 mm.

#### Baumit STR

Dubina ankerovanja 25 mm: mogućnost kombinovanja SBL 140 plus i VT 2G

Dubina ankerovanja 65 mm: kategorija iskorištenja E – porobeton

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen, porozni lagani beton, porobeton

Kategorija iskorištenja: A, B, C, D, E

Dužina konusa: 40–120 mm

Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 100 kom/karton	4039161015888
100 mm	135 mm, 100 kom/karton	4039161015895
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	4039161015901
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161015918
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161015925
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161015932
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161015949



### Baumit Tool STR U 2G | Alat za montažu pričvrsnica



Specijalni alat za montažu STR pričvrsnice u izolacione ploče od EPS i mineralne vune. Izmjenjive rezne ivice i vjici omogućavaju montažu u ravnini sa površinom kao i utisnutu montažu (za sve vrste primjene). Montaža u ravnini sa površinom se izvodi sa podešivnom pločom.

#### Tool STR U 2G

Uključeno:	1 granična ploča 1 rezervni rezni lim (dugi/kratki) 1 podešivu ploču i nosive elemente 1 TORX - Bit T25 (za STR H - drvo)
Bar kod:	4039161010272



### Baumit Rondelle STR U | Izolacijski čep za upuštene pričvrsnice



Okrugle rondele od izolacionog materijala sa konusnim rubovima za što čvršću vezu sa izolacionim materijalom, specijalno za STR pričvrsnicu (kod MineralTherm sa KombiTeiler VT 2G).

#### Rondelle STR U

Debljina:	15 mm
Karton:	100 kom
Bar kod:	7612336169479

#### Model

EPS 035 bijela

EPS 032 siva

Mineralna vuna



NAPOMENA: Proizvod se koristi samo u sistemu STR.



### Baumit NTK | Udarna pričvrsnica sa metalnim klinom

Sistemski pričvrsnici sa čeličnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča.  
Dužina pričvrsnice: 95 - 295 mm

#### Baumit NTK

Dubina ankerovanja:	40 mm (mogućnost kombinovanja sa SBL 140 plus i VT 90)
Kategorija iskorištenja:	A, B, C
Podloge:	beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen
Pakovanje:	karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161015994
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161016007
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161016014
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161016021
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161016038
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161016045
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161016052



## PRIČVRSNICE

**Baumit SchlagDübel H1 eco | Udarna pričvrsnica s metalnim klinom**

Pričvrsnica sa čeličnom iglom (testiran na lomljenje). Područje primjene: Testiran i odobren za betonsko i čvrsto bušenje u zidarstvu.

Promjer ankera: 8 mm, promjer tanjira (pločice) 60 mm.

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 25 mm.

Dužina pričvrsnice 95 - 295 mm.

Certifikacija po ETA-11/0192.

Max. deblijina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161007371
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161007388
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161007395
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161007401
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161007418
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161007425
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161007432

\*ostale cijene na upit

**Baumit SchlagDübel H3 eco | Udarna pričvrsnica s plastičnim klinom**

Polietilenska pričvrsnica sa plastičnim vijkom za pune nosive konstrukcije za termoizolacione plate od stiropora.

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 35 mm.

Dužina pričvrsnice 75 - 235 mm.

Promjer vijka 8mm.

Promjer tanjira 60 mm.

Max. deblijina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	7612336188470
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	7612336188487
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	7612336188494
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	7612336188500
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	7612336188517
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	7612336188524
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	7612336188531

**Baumit DübelTeller SBL 140 plus | Podložni tanjur**

Dodatna podloška za pričvršćivanje lamela – izolacionih ploča u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrsnicama.

**DübelTeller SBL 140 plus**

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336188548

**Baumit KombiTeller VT 2G | Podložni tanjur**

Specijalno projektovana dodatna podloška za utisnutu montažu u izolacionim pločama od mineralne vune (od deblijine izolacije 100 mm) u kombinaciji sa STR pričvrsnicom.

**KombiTeller VT 2G**

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336188555

**Baumit DübelTeller VT 90 | Podložni tanjur**

Dodatna podloška za pričvršćivanje izolacionih ploča od mineralne vune u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrsnicama.

**DübelTeller VT 90**

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336002370



## Dodatni pribor

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

### POČETNI PROFILI



#### Baumeit SockelProfil Therm | PVC profil za sokl s okapnicom

Početni profil od plastike za minimiziranje toplinskih mostova. Izvedba sa okapnicom, zavarenom mrežicom i sistemom konektora za visoku sigurnost od pojavljivanja pukotina u području spoja. Toplinska provodljivost: oko 0,20 W / (mK). Širina mrežice: 12,5 cm.

##### SockelProfil therm

Dužina: 2,0 m  
Pakovanje: Bunt / 10 kom / 20 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod
8 cm	10 kom	9004329279087
10 cm	10 kom	9004329279100
12 cm	10 kom	9004329279124
14 cm	10 kom	9004329279148
16 cm	10 kom	9004329279162



#### Baumeit SockelProfil Aluminium | Alu profil za sokl s okapnicom

Aluminijski „cokl“ profil za sisteme sa pločama, sa okapnicom.

##### Sockelprofil Aluminium

Dužina: 2,5 md  
Pakovanje: Bunt / 10 kom / 25 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod
5 cm	10 kom	9004329275058
8 cm	10 kom	9004329275089
10 cm	10 kom	9004329275102
12cm	10 kom	9004329275126
15 cm	10 kom	9004329275157
20 cm	10 kom	9004329275201

Ostale dimenzije po upitu



**POČETNI PROFILI****Baumit SockelProfil aufsteckleiste | PVC profil s okapnicom za SockelProfil**

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za dodatak na Baumeit SockelProfil, za smanjenje mogućnosti pojave pukotina u području spojeva.

**Sockelprofil aufsteckleiste**

Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md
Bar kod:	9004329276536

**Baumit MontageSet | Set za montažu profila**


Pričvrsni pribor za Baumeit SockelProfil.

1 set sadrži:

- 75 komada dibili sa pocinčanim zavrtnjem 6x60mm,
- 10 komada veznih elemenata od tvrdog polistirola,
- 50 komada distancera od 3 mm.

**MontageSet**


Bar kod:	9004329276758
----------	---------------

**PROZORSKI PRIKLJUČNI PROFILI****Baumit FensteranschlussProfil Plus | Priključni profil na prozore i vrata**

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskim zaliskom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva topotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Specijalno pogodan za sanacije.

**Baumit FensteranschlussProfil Plus**


Širina mrežice:	12,5 cm
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265790

**Baumit FensteranschlussProfil Basic | Priključni profil na prozore i vrata**

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva topotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm.

**Baumit FensteranschlussProfil Basic**

Širina mrežice:	12,5 cm
Dužina:	2,4 md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265813


**Baumit RolladenanschlussProfil | Priključni profil na rolo kutije**

Samoljepljivi plastični profil sa zaptivnom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za bočne spojeve na roletnama sigurne od udara kiše. Pogodan za deblijine izolacije do 30 cm kod max. veličine prozora od 10m<sup>2</sup>. Širina mrežice 12,5 cm.

**RolladenanschlussProfil**

Širina mrežice:	12,5 cm
Dužina:	2,4 md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265691

## UGAONI I OKAPNI PROFILI



### Baumeit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff | PVC ugaoni profil s mrežicom

Plastični ugaoni profil sa mrežicom 10x15 cm

#### Baumeit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice:	10 x 15 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md
Bar kod:	9004329265608

#### Baumeit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice:	10 x 23 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md



### Baumeit RollEck | PVC profil za nepravilne uglove

Plastični ugaoni profil u roli sa mrežicom za sve vrste uglova (manji ili veći od 90°).

#### Baumeit RollEck 25md

Pakovanje:	1 rola = 25 md
------------	----------------



### Baumeit TropfkantenProfil | PVC profil s okapnicom

Plastični ugaoni okapni profil s mrežicom za horizontalne malterske završetke i dilatacione fuge na fasadnim ispupčenjima, završecima kutija za roletne, balkone itd.

#### Baumeit TropfkantenProfil

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265547



## PRIKLJUČNI PROFILI



### Baumeit BlechanschlussProfil | Spojni profil sa limenim opšavom

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za postavljanje na limenim završecima za izradu pokretne, vodoodbojne veze između maltera i lima.

Širina mrežice: 12,5 cm

#### BlechanschlussProfil

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2 md
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md
Bar kod:	9004329274358




## DILATACIJSKI PROFILI

**Baumit DehnfugenProfil E-Form | Dilatacijski profil za fuge na ravnoj površini**

Dilatacijski profil za optimalno oblikovanje dilatacijске fuge na ravnim površinama. (5-25 mm širine)

**Baumit DehnfugenProfil E-Form**

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265424

**Baumit DehnfugenProfil V-Form | Dilatacijski profil za izvedbu fuga unutrašnjeg ugla**

Dilatacijski profil sa mrežicom za optimalno oblikovanje dilatacijске fuge za područje ugla. (5-25 mm širine)

**Baumit DehnfugenProfil V-Form**

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265431

**Baumit Bewegungsprofil Horizontal | Dilatacijski horizontalni profil**

Profil za izradu horizontalnog dilatacijskog presjeka na fasadama sa izolacijskim pločama.

**Baumit Bewegungsprofil Horizontal 1 Set**

Pakovanje:	Komad 2,5 md, 1 set=5 profila i 1 rola Dichband
Bar kod:	9004329265837

## DODACI

**Baumit FugendichtBand BG 1 | Traka za zaptivanje**

Komprimirana, samoljepljiva, dihtujuća traka iz PUR mekane pjene sa impregniranim stranicama, za dihtovanje spojeva fuga i dilatacionih spojeva.

**FugendichtBand BG 1**

15/2-6 primjena:	Širina fuge 2 - 6 mm
Rola:	18 md, 1 Karton = 5 Rola = 90 md
Bar kod:	9004329265578

**FugendichtBand BG 1**

15/5-12 primjena:	Širina fuge 5 - 12 mm
Rola:	9 md, 1 Karton = 5 Rola = 45 md
Bar kod:	9004329265585

**Baumit BituFix 2K | Dvokomponetno ljepilo za XPS na bitumenske podlove**

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjana kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za lijepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

**BituFix 2K 30l**

Potrošnja:	Ca. 4 - 8 l/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 4 - 7,5 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	30 l set, 1 paleta = 12 set = 360 l
Bar kod:	9004329261754





## Fasadni malteri

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

### TERMO MALTERI



#### Baumit ThermoExtra | Mašinski termo malter sa EPS-om

Tvornički zamiješan gotovi visoko podložni termo malter sa dodatkom EPS-a za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno 3 mm.

- visoka termoizolacijska svojstva
- univerzalna primjena
- lagana mašinska obrada

##### ThermoExtra 50 l

Toplinska provodljivost:  $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/ $\text{m}^2/\text{cm}$

Izdašnost: Ca.  $1 \text{ m}^2/\text{vreća}$  za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća =  $2,5 \text{ m}^3$

Bar kod: 9004329235021



#### Baumit ThermoPutz | Termo malter sa dodatkom perlita

Tvornički zamiješan gotovi perliti termo malter za ručno nanošenje na mineralnim već ošpricanim podlogama, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Lagan i izdašan. Zrno 2 mm.

- za ručnu obradu
- termoizolacijska svojstva
- lagan i izdašan

##### ThermoPutz 40 l

Toplinska provodljivost:  $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/ $\text{m}^2/\text{cm}$

Izdašnost: Ca.  $1 \text{ m}^2/\text{vreća}$  za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 40 l, 1 paleta = 55 vreća =  $2,2 \text{ m}^3$

Bar kod: 9004329235038



## VANJSKI MAŠINSKI MALTERI

**Baumit MPA 35 | Vanjski cementni malter**

Krečno cementni mašinski malter za unutra i vani. Površina zaribana. Granulacija 2 mm.

- jaka zaštita
- paropropusan
- za vani i unutra

**MPA 35 25kg**

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m <sup>2</sup> / 1 cm
Izdašnost:	Ca. 0,9 m <sup>2</sup> /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329217911

**MPA 35 Silos**

## PRIJEDLOG SISTEMA

**1. Sistem normalnih maltera - MPA 35**

- brz i jednostavan
- hidrofoban
- dobra propusnost

**ZAVRŠNI SLOJ**

StarTop

**PRETPREMAMZ**

PremiumPrimer\*

**ARMATURNI SLOJ**

MultiWhite + StarTex

**VANJSKI FASADNI MALTER**

MPA 35

**PRIPREMA PODLOGE**

Baumit Spritz 2mm

**2. Sistem termo maltera - ThermoPutz**

- zidovi s toplinskom izolacijom
- kvaliteta i sigurnost testirane
- kontrola vlage

StarTop

PremiumPrimer\*

MultiWhite + StarTex  
ili  
StarContact White + StarTex

ThermoPutz

Baumit Spritz 2mm

**3. Sistem termo maltera - ThermoExtra**

- zidovi s toplinskom izolacijom
- kvaliteta i sigurnost testirane
- kontrola vlage

StarTop

PremiumPrimer\*

MultiWhite + StarTex  
ili  
StarContact White + StarTex

ThermoExtra

Baumit Spritz 2mm



# Revitalizacija, renoviranje i restauracija

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

## FASADNA BOJA ZA RENOVIRANJE



### Baumit SanovaColor | Premium sanacijska boja NOVO

Sol-silikatna boja spremna za upotrebu, visoko prozračna i paropropusna, za zaštitu i oblikovanje fasada sa mineralnim i organskim materima i glet masama. Posebno pogodno za zaštitu historijskih spomenika i sanacije izvana i iznutra. Grundiranje i razjedivanje sa Baumit SanovaPrimer prema tehničkom listu proizvoda. Toniranje dostupno u nijansama Baumit Life s završnim brojevima od 4 do 9.

▪ SOL tehnologija ▪ paropropusna ▪ izravna primjena na mineralnim i organskim površinama

#### SanovaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,35 l/m <sup>2</sup> za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 40 m <sup>2</sup> /kanta za dva sloja
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta= 32 kante =448 l
Bar kod:	9004329252776



## PREDLOŽENE NIJANSE ZA FASADE NA HISTORIJSKIM OBJEKTIMA

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						

## REVITALIZACIJA

**Baumit MultiWhite | Masa za zaglađivanje sa vlaknima**

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

- bijela boja
- ojačan vlaknima
- za zaglađivanje i strukturiranje

**MultiWhite 25kg**

Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm
Izdašnost:	Ca. 8 m <sup>2</sup> /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	5997430561919

**Baumit MultiRenova | Fina masa za zaglađivanje**

Mort prilagođen za zaglađivanje i kao završni malter na mineralnim malterskim i betonskim podlogama. Pogodan za armiranje na malim površinama i kao podloga za sve fasadne boje.

- reparaturni mort
- fini malter
- pogodan za armiranje

**MultiRenova 25kg**

Potrošnja:	Ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup> /mm
Izdašnost:	Ca. 10 m <sup>2</sup> /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg
Bar kod:	9004329211957



## RENOVIRANJE

**Baumit Sanova MonoTrass | Sanacijski malter**

Jednoslojni, vlaknima ojačani, prirodno bijeli sanacioni malter sadrži tras. Za mašinsku obradu za sanaciju starih i historijskih građevina za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- WTA certificiran malter
- poboljšan trasom i vlaknima
- posebno otporan na vlagu i sol

**SanovaMonoTras 25kg**

Potrošnja:	Ca. 10-11 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	Ca. 1,2 m <sup>2</sup> /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329222403

**Baumit SanovaPor | Sanacijski podložni malter**

WTA certificiran sanacioni podložni malter za zidove jako opterećene solju, i za izravnavanje velikih neravnina. Za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran
- visok kapacitet skladištenja soli
- sanacioni i izravnavački malter

**SanovaPor 25kg**

Potrošnja:	Ca. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	Ca. 2,5 m <sup>2</sup> /vreća /cm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329236301



## RENOVIRANJE



### Baumit Sanova Uni | Univerzalni sanacijski malter

Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene za ručnu i mašinsku ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

- višenamjenski sanacijski malter
- jednostavna primjena
- prikladan za renoviranje

#### SanovaUni 25 kg

Toplinska provodljivost:  $\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 13 kg/m<sup>2</sup>/cm

Izdašnost: Ca. 1,9 m<sup>2</sup>/vreća/cm

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg

Bar kod: 9004329231016



### Baumit Sanova L | Termoizolacioni sanacijski malter

Termoizolacioni lagani malter za saniranje za ručno nanošenje, sa visokom poroznošću i otpornošću na vlagu i sol, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- termoizolacioni malter za saniranje
- visoke poroznosti
- otporan na sol i vlagu

#### Sanova L 50l

Toplinska provodljivost:  $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,2 vreće/m<sup>2</sup>/cm

Izdašnost: Ca. 1 vreća/m<sup>2</sup> za 5 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m<sup>3</sup>

Bar kod: 9004329231016



### Baumit Sanova S | Sanacijski malter za sokl

Sanacioni malter za povećane mehaničke zahtjeve na vlažnim, i na zidovima opterećenim solima. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- univerzalni sanacioni malter
- ručno i mašinski obradiv
- otporan na sol i vlagu

#### Sanova S 25kg

Potrošnja: Ca. 16 kg/m<sup>2</sup>/cm

Izdašnost: Ca. 1,3 m<sup>2</sup>/vreća za 2 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

Bar kod: 9004329231047



### Baumit SanovaFine | Fini sanacijski malter

Prirodno bijeli fini malter za ručnu obradu zaribane strukture. Zrna veličine 1 mm. Za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla.

- prirodno bijeli fini malter
- ručna obrada
- za vanjsku i unutrašnju primjenu

#### SanovaFine 25kg

Potrošnja: Ca. 5 kg/m<sup>2</sup> za 4 mm debljine maltera

Izdašnost: Ca. 5 m<sup>2</sup>/vreća za 4 mm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

Bar kod: 9004329231061



## DOPUNSKI PROIZVODI

**Baumit SanovaPre | Sanacijski špric**

WTA certificiran špric za pripremu podloge za sve Sanova sisteme za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran
- difuzno otvoren
- ispitani u sistemu

**SanovaPre 25kg**

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup> (50% pokrivenost)
	Ca. 6-8 kg/m <sup>2</sup> (100% pokrivenost)
Izdašnost:	Ca. 6 m <sup>2</sup> /vreća (50% pokrivenost), Ca. 250 m <sup>2</sup> /t,
	Ca. 3-4 m <sup>2</sup> /vreća (100% pokrivenost), Ca. 125 m <sup>2</sup> /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329271074

**Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima**

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

**AntiSulfat 5 kg**

Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 6-10 m <sup>2</sup> /kanister
Bar kod:	9004329232266



## RESTAURACIJA

**Baumit NHL Thermo | NHL termo malter**

Termoizolacioni lagani malter bez cementa, na NHL osnovi kao visoko difuznootvoreni podložni malter. Specijalno sa renoviranjem historijskih građevina i zaštitom spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, vanjsku i unutrašnju primjenu, nije za područje sokla. Žrno veličine 1,5 mm.

- termoizolacioni malter
- specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika
- ručno i mašinski obradiv

**NHL Thermo 40 l**

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	ca. 0,25 vreća/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	ca. 1 m <sup>2</sup> /vreća za 4 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 l, 1 Pal. = 40 vreća = 1.600 l
Bar kod:	9004329210875

**Baumit NHL Manu | NHL ručni malter**

Podložni malter, bez cementa, na NHL bazi za tradicionalnu ručnu obradu; specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika; također za područje sokla; za vanjsku i unutrašnju primjenu. Žrno veličine 4 mm. .

- ručna obrada
- za historijske građevine i zaštitu spomenika
- bez cementa i difuzno otvoren

**NHL Manu 25 kg**

Potrošnja:	ca. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	ca. 1,6 m <sup>2</sup> /vreća/cm, ca. 30 m <sup>2</sup> /t za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210837









Sistem boja	Multi Sistem za sanaciju pukotina	Multi Sistem sa malterima	Područje primjene
Za pukotine < 0,5 mm	Za pukotine > 0,5 mm < 2 mm	Puknuće zida	
<b>Baumit FillPrimer</b> ■ zapunjava pukotine ■ ojačan vlaknima ■ ne sadrži otapala	■ Baumit MultiPrimer	■ Baumit MultiPrimer ■ Baumit SanovaPrimer	<b>Predpremaz</b>
	■ Baumit MultiWhite ■ Baumit MultiRenova s Baumit StarTex	■ Baumit MPA 35 ■ Baumit Sanova malteri ■ Baumit MultiWhite s Baumit StarTex	<b>Malter</b>
■ Baumit StarColor ■ Baumit PuraColor ■ Baumit SilikonColor	■ Baumit StarTop ■ Baumit PuraTop ■ Baumit SilikonTop	■ Baumit Color ili Baumit Top	<b>Završni sloj</b>

### REVITALIZACIJA - SANACIJA PUKOTINA

Metode mjerena
Prije početka obnove vaše fasade, potrebno je provjeriti širinu pukotina.
To se može učiniti brzo i sigurno pomoću Baumitovog pomagala za mjerjenje širine pukotina.
Baumit FillPrimer i Baumit boja dovoljni su za pukotine manje od 0,5 mm. Za pukotine veće od 0,5 mm, Baumit preporučuje Multi Sistem s MultiWhite-om i Baumit StarTex mrežicom.



# Baumit Renoviranje

## Pregled sistema



	Sanova L Sistem	Sanova S Sistem	Sanova WTA Sistem
<b>Područje primjene</b>	<b>Za vlažno i solima onečišćeno zide</b>		
<b>Karakteristike</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ručna ugradnja</li> <li>■ svojstva termo izolacije</li> <li>■ dvoslojna ugradnja sa SanovaFine</li> <li>■ za vanjsku i unutrašnju ugradnju</li> <li>■ granulacija 1 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ velika mehanička naprezanja</li> <li>■ ručna i mašinska ugradnja</li> <li>■ zaribana površina</li> <li>■ otporna na sulfate</li> <li>■ granulacija 2 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WTA ispitano</li> <li>■ mašinska ugradnja</li> <li>■ jednoslojna ugradnja</li> <li>■ zaribana pobršina</li> <li>■ za najviše zahtjeve</li> <li>■ granulacija 1mm</li> </ul>
<b>Predpremaz</b>	Za vanjsko područje: Sanova Primer, MultiPrimer Za unutrašnje područje: SanovaPrimer, EasyPrimer		
<b>Opcija (tretiranje soli)</b>	AntiSulfat	AntiSulfat	AntiSulfat
<b>Priprema podloge</b>	<b>SanovaPre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WTA certificiran</li> <li>■ otporan na sulfate</li> <li>■ za sve Baumit Sanova sisteme</li> </ul>	<b>SanovaPre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WTA certificiran</li> <li>■ otporan na sulfate</li> <li>■ za sve Baumit Sanova sisteme</li> </ul>	<b>SanovaPor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ veliki kapacitet skladištenja soli</li> <li>■ sanacijski malter i malter za izravnavanje</li> <li>■ za sve Baumit Sanova sisteme</li> </ul>
<b>Međusloj (opcija)</b>	<b>SanovaPor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ veliki kapacitet skladištenja soli</li> <li>■ sanacijski malter i malter za izravnavanje</li> <li>■ za sve Baumit Sanova sisteme</li> </ul>	<b>SanovaPor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ veliki kapacitet skladištenja soli</li> <li>■ sanacijski malter i malter za izravnavanje</li> <li>■ za sve Baumit Sanova sisteme</li> </ul>	
<b>Temeljni malter</b>	<b>Sanova L</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ termo-izolacijski malter za saniranje</li> <li>■ visoka poroznost</li> <li>■ vrlo dug vijek trajanja</li> </ul>	<b>Sanova S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ univerzalni sanacijski malter</li> <li>■ posebno prikladan u području podnožja</li> <li>■ prikladan za ručnu i mašinsku ugradnju</li> </ul>	<b>SanovaMonoTrass</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ za vlažno zide opterećeno solima</li> <li>■ vrlo dug vijek trajanja</li> <li>■ za unutrašnju i vanjsku ugradnju</li> </ul>
<b>Završni malter</b>	<b>Sanova Fine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ prirodno bijeli fini malter</li> <li>■ za ručnu ugradnju</li> <li>■ za unutrašnju i vanjsku ugradnju</li> </ul>		
<b>Završni sloj</b>	Za vanjsko područje: SanovaColor, StarColor, SilikatColor Za unutrašnje područje: SanovaColor, IonitColor, KlimaColor		

RENOVIRANJE





*Unutrašnje vrijednosti*

# **Enterijer**


*Za prirodno i zdravo stanovanje*

**ZDRAVO STANOVANJE**

STRANA 62

**MALTERI**

STRANA 66

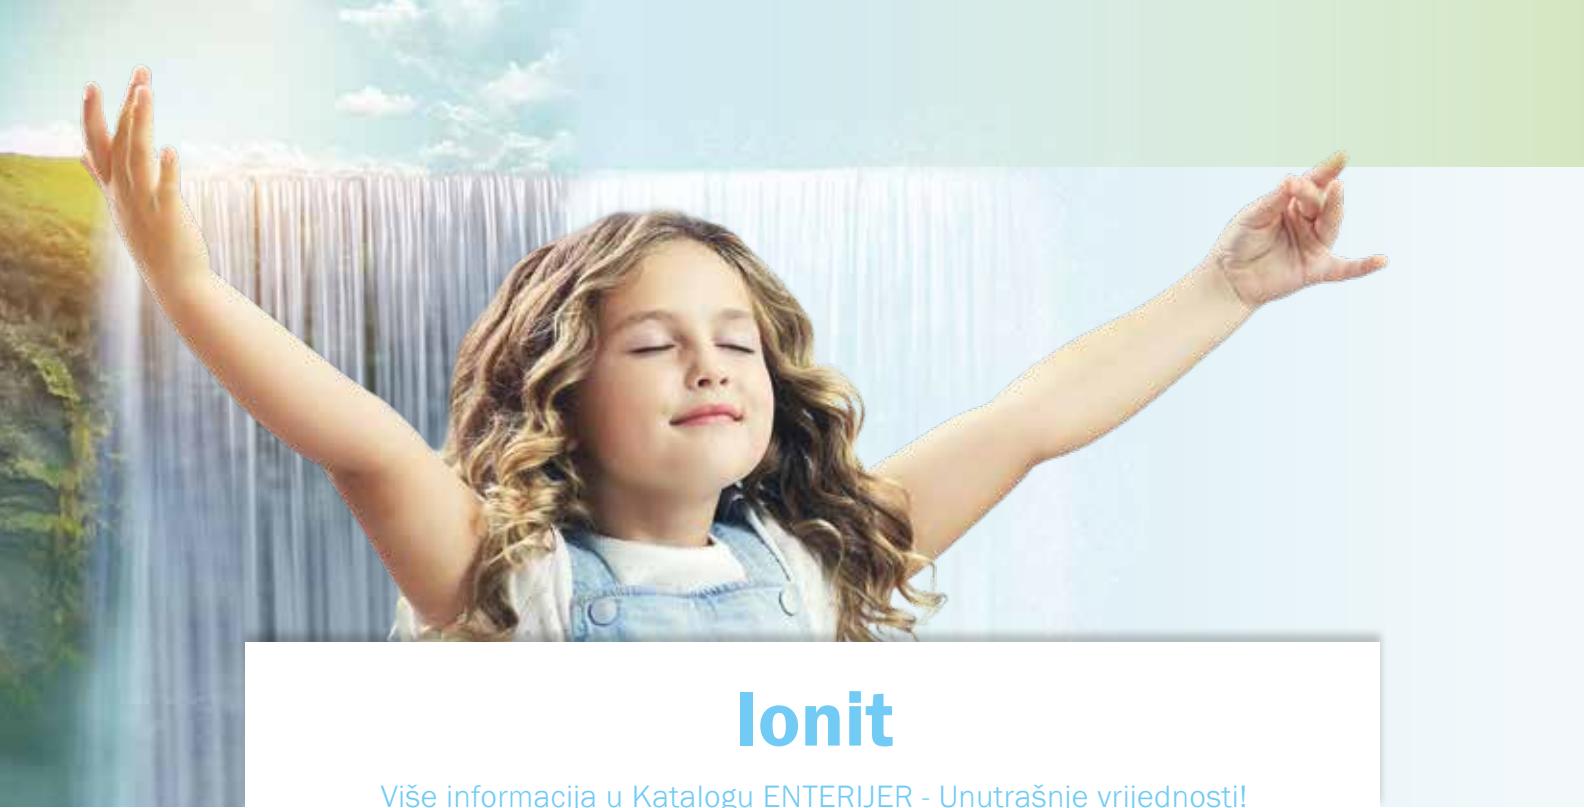

# Ionit

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

## IONIT COLOR



### Baumit IonitColor | Zidna boja za unutra

Visoko kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupna u bijeloj (Bianca 0018) i 64 odabrane nijanse. Obrada: valjkom, četkom i bezzračno prskanje. Visoko propusna, vrlo dobra svojstva prekrivanja, bez konzervansa. Dokazano je da Baumit IonitColor poboljšava sobni zrak stvaranjem prirodnih zračnih jona.

- više zdravih zračnih jona
- doprinosi dobrobiti
- manje polena, aerosola i sitne prašine

#### IonitColor 14l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m <sup>2</sup> za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 4 m <sup>2</sup> /l, 56 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329258747

#### IonitColor 5l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m <sup>2</sup> za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 4 m <sup>2</sup> /l, 20 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329278691



## IONIT PASTOZNA GLET MASA



### Baumit IonitFinish | Pastozna glet masa za unutra

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. Pogodan za ispunu spojeva i premazivanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (bezzračno prskanje) i ručnu obradu. Pogodna za podloge: gips-ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- poboljšava unutrašnju klimu
- idealan dodatak za IonitColor
- izvanredan kvalitet površine

#### IonitFinish 20 kg

Potrošnja:	Ca. 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm debeline
	Ca. 2,30 kg/m <sup>2</sup> /mm kod debeline 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 8 m <sup>2</sup> /kanta kod debeline 1,5mm
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329278776



## IONIT GLET MASA

**Baumit IonitFino | Glet masa za unutra**

Praškasta glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. Prikladna za ispunjavanje spojeva i premazivanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za podloge: gips ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- poboljšava unutrašnju klimu
- idealan dodatak za IonitColor
- izvanredan kvalitet površine


**IonitFino 15 kg**

Potrošnja:	Ca. 0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm debljine
	Ca. 1,275 kg/m <sup>2</sup> /mm kod debljine 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 12 m <sup>2</sup> /vreća kod debljine 1,5mm
Pakovanje:	Vreća 15 kg, 1 paleta = 54 vreće = 810 kg
Bar kod:	9004329279070

**BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI**

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0010 Whitney*	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0406 Romy	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

\* 0010 Whitney dostupna samo za projekte. Molimo kontaktirajte lokalni Baumit tim.

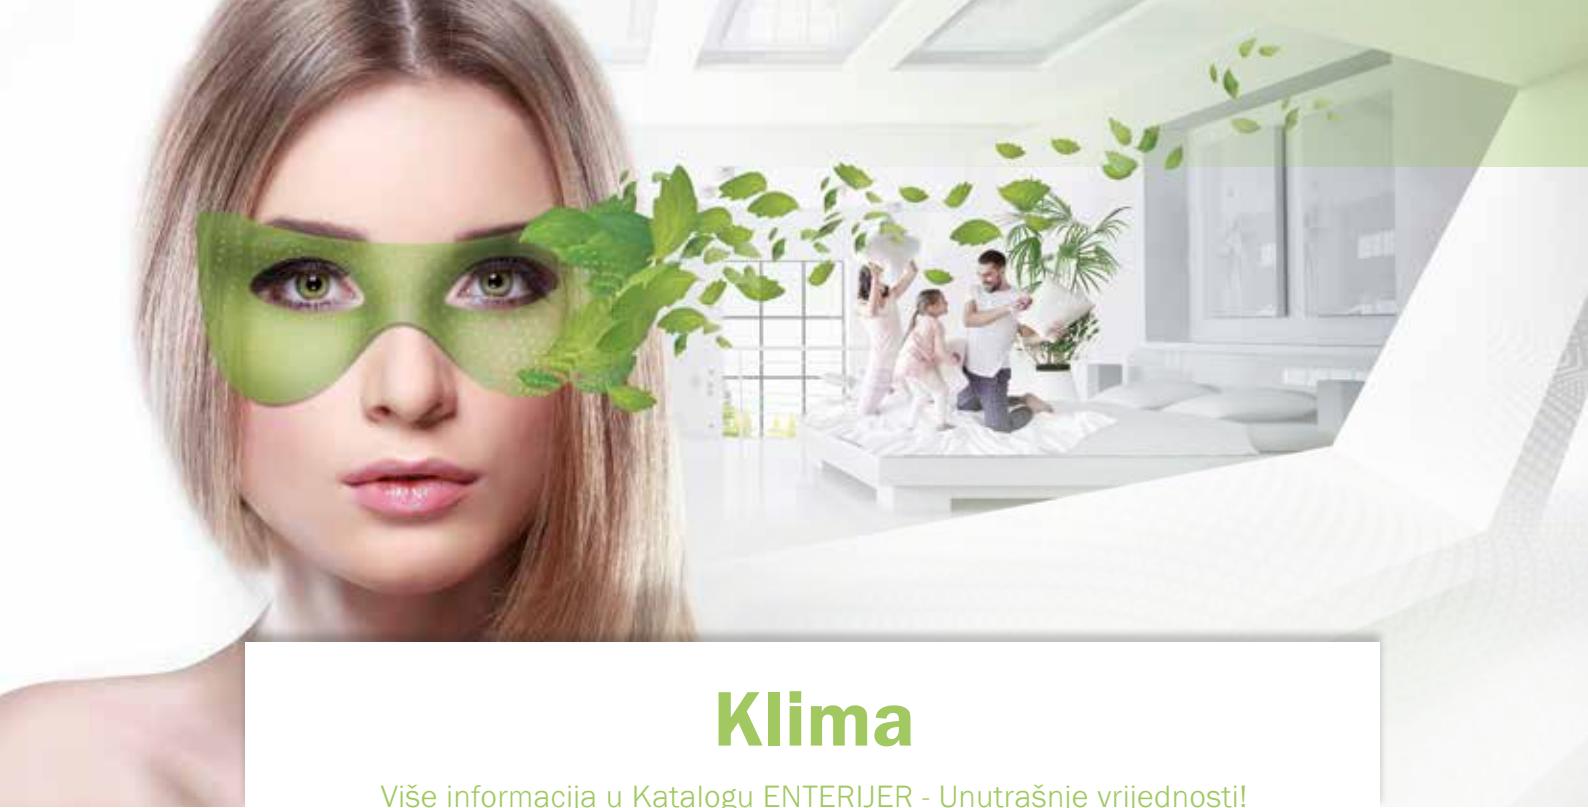

# Klima

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

## KLIMA MALTERI



### Baumit KlimaWhite | Krečni malter za unutra

Paropropusni, bijeli krečni lagani malter, reguliše vlagu u unutrašnjim prostorima uključujući i prostorije opterećene vlagom. Prirodna struktura mikropora omogućava brzo upijanje i otpuštanje vodene pare, i obezbeđuje izvanrednu klimu u prostorijama. Pogodan za mašinsku obradu. Površine zaribane. Veličina zrna 1 mm.

- regulator klime u prostorijama i paropropusan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

#### KlimaWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 2 m <sup>2</sup> / vreća za 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	8606104246126



### Baumit KlimaPerla | Fini krečni malter za unutra

Mineralni, prirodno bijeli, krećom vezani fini malter za unutrašnje površine. Optimalno primjenjiv kao završni malter na krečno/cementnim podložnim malterima te kao tankoslojni malter na betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Odlikuje se visokom paropropusnošću i poboljšanjem prostorno-klimatskih svojstava. Pogodan je za ručnu i mašinsku obradu. Površina: zaribana. Granulacija: 1mm

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusan
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

#### KlimaPerla 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Izdašnost:	Ca. 7 m <sup>2</sup> /vreća/3 mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329261570



## KLIMA GLET MASE



### Baumit KlimaFino | Glet masa za unutra

Prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

#### KlimaFino 20kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Izdašnost:	Ca. 6 m <sup>2</sup> /vreća kod 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreće = 1.200 kg
Bar kod:	8606104246133







# Malteri

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

## MAŠINSKI MALTERI



### Baumit MPI 25 Fine | Cementni malter fine granulacije za unutra

Krečno cementni mašinski malter, za sve unutrašnje prostorije uključujući i kupatila. Fine površine. Za ugodnu stambenu klimu.

- fine površine
- za ugodnu stambenu klimu
- izvanredne obradivosti

#### MPI 25 Fine 30 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm kod 1cm debljine maltera
Izdašnost:	Ca. 2,1 m <sup>2</sup> /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000150



#### MPI 25 Fine Silos



### Baumit MPI 25 | Cementni malter za unutra

Krečno cementni mašinski malter. Za sve unutrašnje prostore uključujući i kupatila. Površina zaribana. Max granulacija 1,2 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- primjenjiv za sve prostore

#### MPI 25 25 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	Ca. 1,7 m <sup>2</sup> /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329216839



#### MPI 25 40 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	Ca. 2,8 m <sup>2</sup> /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	3872578000129

#### MPI 25 Silos

## MAŠINSKI MALTERI

**Baumit Ratio Glatt | Gletovani gipsani malter za unutra**

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zagletovana površina.

- gletana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

**Ratio Glatt 25 kg**

Potrošnja:	Ca. 11 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	Ca. 2,2 m <sup>2</sup> /vreća/ kod 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000037

**Ratio Glatt Silos****Baumit Ratio 20 | Gipsani malter za unutra**

Jednoslojni krečno gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zaribana površina. Granulacije 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

**Ratio 20 25 kg**

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	Ca. 2,1 m <sup>2</sup> /vreća/ kod 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000044

**Ratio 20 Silos**

## PRIJEDLOG SISTEMA

**1. MPI 25 FINE + IONITSISTEM****2. MPI 25 + IONITSISTEM**

ZAVRŠNI PREMAZ

Baumit IonitColor

GLET MASA

Baumit IonitFinish ili  
Baumit IonitFino

Baumit IonitColor

Baumit IonitFinish ili  
Baumit IonitFino

PREPREMAZ

Baumit EasyPrimer  
(preko maltera)Baumit EasyPrimer  
(preko maltera)UNUTARNJI  
MALTER

Baumit MPI Fine

Baumit MPI

PRIPREMA  
POLOGE

**Podloge od šuplje cigle i opeka bloka:** nije potrebna priprema podloge  
**Beton:** priprema sa Baumit Spritz ili Baumit SuperPrimer

## PRIPREMA PODLOGE

### Baumit Spritz | Cementni špric



Cementni špric granulacije 2 mm, za ručno i mašinsko nanošenje na mineralne podloge. Smanjuje upojnost podloge i povećava prionjivost narednog sloja. Kao podloga za krečne i krečno-cementne maltere.

- smanjuje upojnost i pojačava prionjivost
- ručni i mašinski nanos
- za unutra i vani

#### Spritz 25 kg

Potrošnja:	Ca. 8 - 9 kg/m <sup>2</sup> (100%-no prekrivanje)
Izdašnost:	Ca. 3 m <sup>2</sup> /vreća, Ca. 125 m <sup>2</sup> /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000020



#### Spritz Silos

### Baumit BetonKontakt | Pretpremaz za gipsane maltere

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podlove
- za sve Baumit gipsane maltere
- bez otapala

#### BetonKontakt 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost:	Ca. 50 m <sup>2</sup> /kanta
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329216082



### Baumit SuperPrimer | Pretpremaz za neupojne podlove



Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, takođe i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloge, npr. za sve Baumit cementne maltere
- bez otapala

#### SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 67 m <sup>2</sup> /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

#### SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 17 m <sup>2</sup> /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

#### SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 5 m <sup>2</sup> /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836









Čvrstoća je važna  
**Konstrukcija**  
Za sigurnost i udobnost

**BAUMACOL PROGRAM ZA KERAMIKU** STRANA 72

**PODOVI** STRANA 78

**GRADNJA** STRANA 81















# Nivello

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

## PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE



### Baumit Nivello Quattro | Samonivelirajuća masa za unutra

Samonivelirajuća, praškasta, gipsano vezana masa za izravnavanje, sa smanjenim skupljanjem za unutrašnju primjenu, za izravnavanje u debljini sloja od 1 – 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje.

Za pripremu podloge pogledajte tehnički list proizvoda.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- za stare i nove objekte

#### Nivello Quattro 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Izdašnost:	Ca. 16,5 m <sup>2</sup> /vreća kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329220799



### Baumit Nivello 50 | Samonivelirajuća masa za vani i unutra NOVO

Tvornički zamiješana, samorazlivajuća masa za izravnavanje niske emisije na bazi cementa. Za unutarnju i vanjsku upotrebu za stvaranje ravnih podloga prije postavljanja raznih podnih obloga. Pogodno za podno grijanje.

- visoka debљina sloja
- otporno na vlagu
- za unutra i vani

#### Nivello 50 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Izdašnost:	Ca 16,5 m <sup>2</sup> /vreći kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329282810







# Estrih

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

## BRZOSUŠEĆI ESTRIH



### Baumit Rapido 1 Fiber | Brzosušeći estrih sa vlaknima

Tvornički zamiješan cementni estrih, ojačan vlknima, za plivajuće, klizne i kompozitne estrihe, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge – u zavisnosti od klimatskih uticaja.

- nakon 24 sata mogu se izvoditi podopopologački radovi
- ojačan vlknima za veća opterećenja
- bez dodataka, pogodan i za podno grijanje

#### Rapido 1 Fiber 25 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = Ca. 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Izdašnost:	Ca. 1,25 m <sup>2</sup> /vreća za 1 cm debljine estriha
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	9004329221185



## CEMENTNI ESTRIH



### Baumit Solido E 225 | Cementni estrih

Cementni estrih skupine E 225 za plivajuće, klizne i kompozitne estrihe, prilagođen za podno grijanje.

#### Solido E 225 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = Ca. 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Izdašnost:	Ca. 1,5 m <sup>2</sup> /vreća za 1 cm debljine estriha
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000013

#### Solido E 225 Silos





## MM – Zidarski mort

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

### STANDARDNI MORT



#### Baumit MM 50 | Mort za zidanje

Tvornički zamiješan krečno cementni mort za zidanje klase M5. Pogodan za jednostavnije statičke zahtjeve.


- **klasični mort**
- **dokazan kvalitet**
- **za jednostavnije statičke zahtjeve**

#### MM 50 30 kg

Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.
Izdašnost:	Ca. 18 l mokrog materijala /vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000006



#### MM 50 Silos

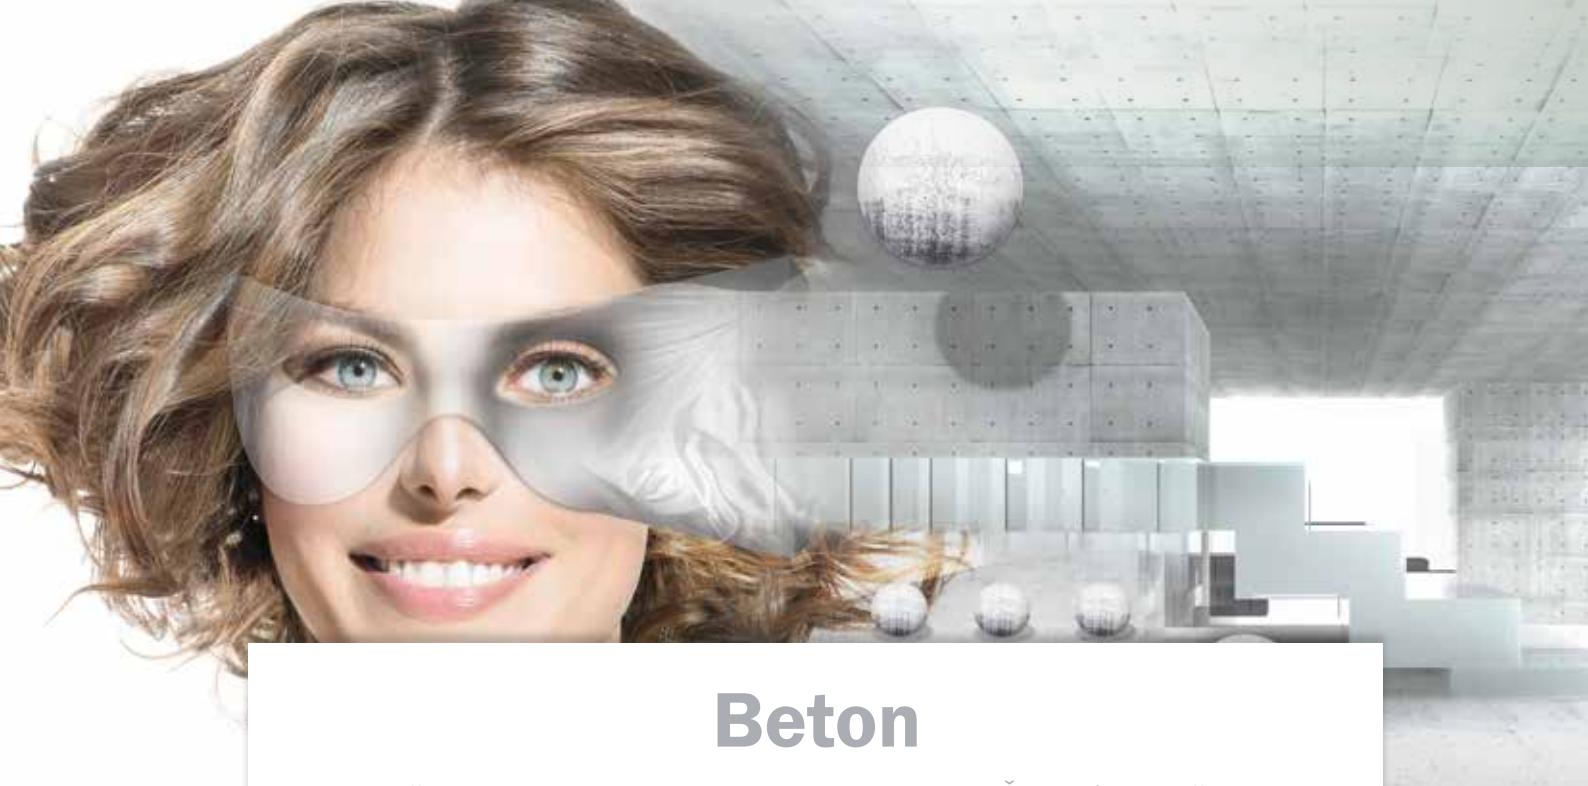

# Beton

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

## BETONI



### Baumit ALL IN Beton B20 | Suhi beton u samorazgradivoj vreći NOVO

Fabrički zamiješan suhi beton ojačan prirodnim vlaknima klase čvrstoće C16 / 20 za betoniranje bez statičkih zahtjeva s inovativnom tehnologijom samootapajućih vreća.

- manje prašine, bez otpada i nereda na gradilištu
- brza priprema
- ojačan prirodnim vlaknima

#### ALL IN Beton B20 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg /m <sup>2</sup> /cm = ca. 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.260 kg
Bar kod:	3872578000150



## BRZOSUŠEĆI BETON



### Baumit NixMix Beton | Brzovezujući suhi beton

Suhi beton C 16/20 sa ubrzanim sazrijevanjem. Tvornički zamiješan, brzo očvršćavajući otporni beton klase C16/20 za svaku vrstu primjene gdje treba brzo očvršćivanje /npr. stubovi ograda, razni nosači.. / bez statičkih zahtjeva. Mogućnost ugradnje bez miješanja. Duži rok isporuke.

- brzo sušenje betona
- betoniranje bez miješanja
- brzo postizanje čvrstoće

#### NixMix Beton 25 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg /m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost:	Ca. 13 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329222601



## SUHI BETONI

## BETONI

**Baumit Beton B20 | Suhi beton**

Beton klase čvrstoće C 16/20, ojačan vlaknima, pogodan je za sve uobičajene radove betoniranja, poput betoniranja temelja, stubišta, stropova, nadstrešnica itd. Nije pogodan kao drenažni beton. Otporan na mraz. Granulacija 0-4 mm.

- otporan na mraz
- ojačan vlaknima
- pogodan za manje i veće betonske radove

**Beton B20 30 kg**

Potrošnja:	Ca. 20 kg /m <sup>2</sup> /cm = ca. 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000112

**Baumit HobbyBeton | Suhi beton**

Tvornički pripremljen suhi beton, sitnog zrna, klase čvrstoće C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- jednostavan za obradu
- za primjenu na unutrašnjim i vanjskim površinama

**HobbyBeton 30 kg**

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = 2.000 kg za 1 m <sup>3</sup>
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	9004329222021



ALL-IN Beton B20



Vreća je nestala!  
Vreća je nestala!



### I beton i vreća - sve u mješalici!

Dosta vam je prašine i otpadnih vreća koje ostanu prilikom pripreme betona? – **Rješeno!**

**All In Beton B20** je fabrički zamiješan suhi beton ojačan prirodnim vlaknima klase čvrstoće C16/20 za betoniranje bez statičkih zahtjeva s inovativnom tehnologijom samorazgradivih vreća.

- manje prašine, bez otpada i nereda na gradilištu
- brza priprema
- ojačan prirodnim vlaknima



LONGER DURABILITY — EASIER HANDLING  
**NEW RECIPE**  
LOWER CONSUMPTION

**PODRŠKA KUPCIMA**

STRANA 86

**OPĆI USLOVI**

STRANA 88

**USLOVI PRODAJE**

STRANA 90

**BAUMIT SVIJET**

STRANA 94



# PODRŠKA KUPCIMA

## BAUMITTON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE

Cijena/KM

### Baumit ton karte



#### Life

21,00/kom

Cjelokupna Baumit Life ton karta sa 180 novih trend nijansi.



#### Mosaik

35,00/kom

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u praktičnom formatu lepeze sa 30 različitih nijansi. 22 osnovne nijanse i 8 prirodnih.



#### Ionit

7,00/kom

65 odabranih Ionit boja za svačiji ukus u praktičnom formatu lepeze.



#### Nijanse bijele

5,00/kom

12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele u klasičnom lepeza formatu.

## Mape sa uzorcima



#### Nijanse bijele

45,00/kom


12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele s originalnim uzorcima na različitim strukturama i brošurom.




#### MosaikTop

60,00/kom


Mozaik i strukture kao originalni uzorci u većem formatu sa 30 nijansi +brošura.

**BAUMITON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE****Cijena/KM****Baumit skelsko platno**Brendirano, zaštitno skelsko platno. Paket 250m<sup>2</sup>.**600,00/kom****Baumit hlače - Premium bijele**

Baumit brendirane premium radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

**35,00/kom****Baumit hlače - Basic bijele**

Baumit brendirane radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

**30,00/kom****Baumit hlače - Basic sive**

Baumit brendirane radne hlače s tregerima u sivoj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

**30,00/kom****BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA**

Baumit svojim partnerima, kupcima i izvođačima nudi sveobuhvatnu uslugu savjetovanja vezano uz područja primjene materijala iz svog portofolia proizvoda. Ako je u pitanju odabir proizvoda, karakteristike primjene i sl. Baumitovi savjetnici svojim klijentima uvijek stoje na raspolaganju.

**Usluge koje pružamo:**

- prijedloge sanacije za najbolju moguću sanaciju maltera i fasada
- originalne uzorke boje u kanti, na ploči s uzorkom ili na vašoj fasadi
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- digitalni prijedlog izgleda fasade

**UZORCI****Cijena/KM****Baumit uzorci obojenih proizvoda**

Kod narudžbi za površine veće od 350 m<sup>2</sup> omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju.

**Uzorak u kanti 2kg****20,00/kom****Uzorak na ploči****20,00/kom****Izrada uzorka na gradilištu (na objektu)**Za objekte od min. 1.000 m<sup>2</sup>**Cijena na upit**



# OPĆI USLOVI

## OPĆA UPUTSTVA ZA FASADNE MALTERE I BOJE

<b>Proizvodi</b>	Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
<b>Rok isporuke</b>	U pravilu 5-10 dana u sezoni od dana narudžbe, van sezone rok se može produžiti za assortiman koji dolazi iz tvornica u Austriji, Sloveniji, Srbiji, te tvornica drugih dobavljača. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produžavanja navedenih rokova, što je iznimno slučaj i nije u našoj nadležnosti. Isporuka pastoznih bojenih materijala iz Sarajeva će biti prema utvrđenim terminima za svaki region, van sezone isporuku robe diktiraju količine koje su naručene za određeni region i ponekad nismo u mogućnosti držati se rasporeda koji vrijede za visoku sezonu. Narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom. <b>U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu na mjestu bojenja u Baumitu, za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sata.</b>
<b>Naknadna narudžba</b>	Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi i ne može se reklamirati. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne narudžbe potrebno je navesti broj naloga.
<b>Potrošnja</b>	Navedeni podaci o potrošnji služe za orijentaciju. U praksi može doći do odstupanja od Ca. 10%. Potrošnja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge kao i o tehnički obradi.
<b>Alge i gljivice</b>	Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop sadrži zaštitu protiv algi i gljivica kao osnovni dodatak. Ovim je preventivno produžen utjecaj. Za objekte u kritičnim okruženjima (npr. različito opterećenje vlagom, padavine, blizina vodenih površina, zelena okolina drveće i blizina šume, kuće u okolini na kojima su se pojavile alge i gljivice, itd.) preporučujemo da se osnovni dodatak pojača sa dodatkom protiv algi i gljivica. U ovom kontekstu imajte na umu napomene iz tehničkog lista „Alge i gljivice na fasadi“ kao na smjernice od ÖAP-a ( austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema. Kod narudžbe molimo obavezno navestiti da se želi dodatna količina sredstva za zaštitu od algi i gljivica što će biti sabrano sa cijenom osnovnog proizvoda kako je navedeno u ovom cjenovniku. Dugotrajno odsustvo algi i gljivica ne može biti garantovano. <b>Dodatak ANTIPILZ moguće je kod Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop.</b>
<b>Refleksija nijanse (HBW)</b>	Prema ÖNORM B 6400 HBW - vrijednost refleksije na termoizolacionim sistemima ne smije biti niža od 25. Kod primjene na konvencionalnim malterskim sistemima važe ÖNORM B 3346 kao i Smjernice za tvornički proizvedene maltere, zadnje važeće izdanje izdato od ÖAP-a .
<b>Minimalna debljina sloja</b>	Termoizolacioni sistemi - Prema ÖNORM B 6400 završni slojevi kod termoizolacionih sistema moraju imati najmanju debljinu sloja od 1,5 mm (kod zari-bane strukture) odnosno 2 mm kod (rille struktura). Ukoliko je veličina zrna manja od 1,5 mm obavezna je višeslojna izvedba da bi se postigla zahtjevana min.debljina od 1,5 mm.
<b>Uzorci</b>	Kod narudžbi za površine veće od 350 m <sup>2</sup> omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju 20,00 KM + PDV po uzorku.
<b>Najmanja količina</b>	1 kanta





# USLOVI PRODAJE

## USLOVI PRODAJE

### 1. PRODAJNE CIJENE

Prodajne cijene vrijede za količine jednog šlepера (do ukupne težine tereta 23,8 tona). Sve cijene su veleprodajne, izražene u KM na paritetu **FCO kupac** - na vozilu u skladištu kupca, osim pakovanih proizvoda iz **produkције Baumit proizvodnja d.o.o. Rakovica** koji su na paritetu **FCO tvornica**. Prodajne cijene uključuju nabavnu cijenu proizvođača, troškove carine, špeditera, prijevoza i ambalaže: najlon vreće, PVC folije, plastične kante, a ne uključuju trošak euro paleta. **U cijenu nije uračunat PDV.**

### 2. PRODAJNI CJENOVNIK

Prodajni cjenovnik je u upotrebi od datuma izdavanja i važi do izdanja novog.

### 3. NARUČIVANJE ROBE

Narudžbe kupaca primaju se isključivo pismeno i to putem email adrese [logistika@baumit.ba](mailto:logistika@baumit.ba). Prodavač se obavezuje ispostaviti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Ambalaža je nepovratna i uračunata u cijenu, izuzev paleta koje se posebno obračunavaju (vidi tačku 6.).

### 4. PORIJEKLO ROBE

Roba iz prodajnog assortimenta prodavača je iz uvoza, proizvođača Baumit GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austrija, a dio robe je proizveden u tvornicama: Baumit proizvodnja, Rakovica (BiH), Baumit Serbia, Aranđelovac (SRB) i Baumit, Sežana (SLO). Uvozni materijali, kao i materijali proizvedeni u tvornicama u regionu uskladjeni su sa ÖNORM (austrijskim normama). Svi materijali proizvedeni su prema dokazanim Baumit recepturama i tehnologiji, a podliježu nadzoru kontrole kvalitete u vlastitim laboratorijima i laboratorijama akreditovanih instituta iz zemlje i inostranstva.

### 5. ROKOVI ISPORUKE I PREVOZ ROBE

Naručena roba iz Baumit proizvodnje (BiH) vreće/silo je raspoloživa odmah, izuzev vanrednih okolnosti .

Za tonirani materijal narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom.

U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.


Za sve ino dobavljače isporuka ovisi o vrsti robe, sezoni i uslovima koje dobijemo od proizvođača (cca 7-14 dana).

### 6. PALETE

Svi proizvodi iz Baumitovog proizvodnog assortimenta isporučuju se na euro paletama.

Prilikom preuzimanja robe FCO tvornica kupci su dužni izvršiti predaju praznih euro paleta u istom broju koji će zadužiti pri utovaru robe na euro paletama.



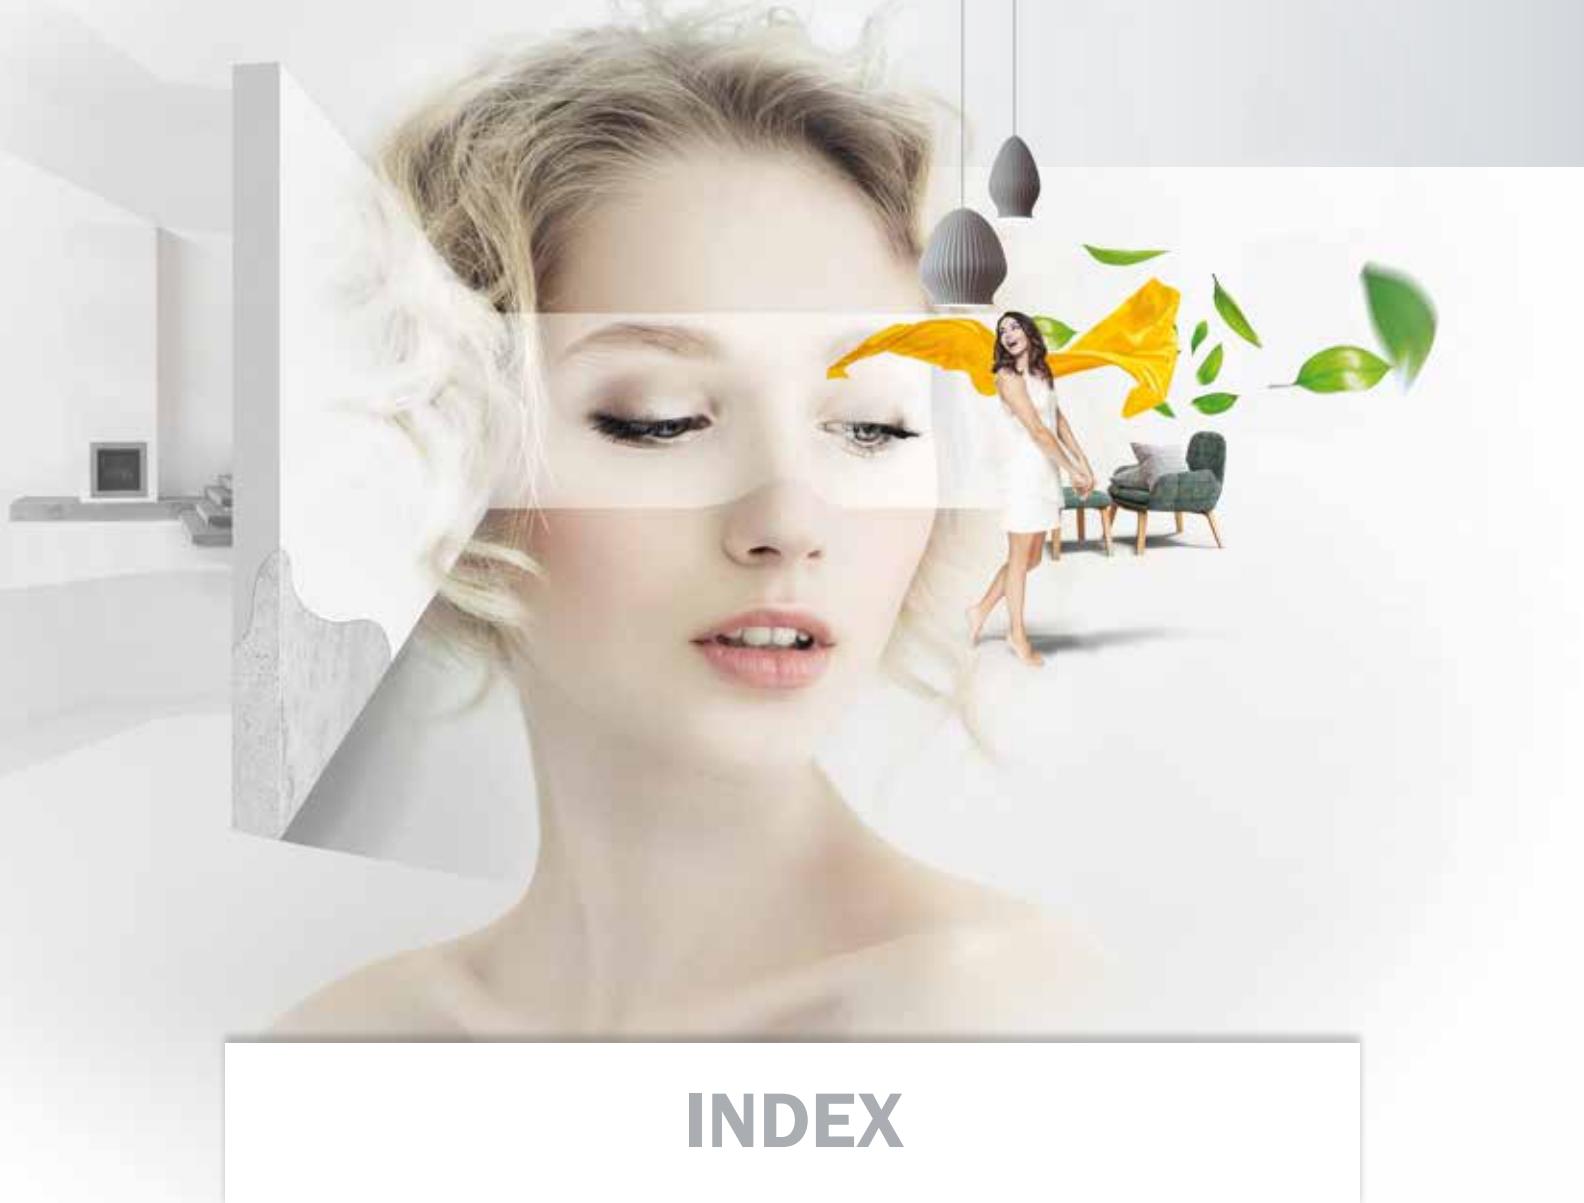

# INDEX

<b>A</b>			
All In Beton B20 <b>NOVO</b>	82	Beton B20	83
AnputzLeiste	69	BetonKontakt	68
AntiSulfat	55	Bewegungsprofil Horizontal	49
		BituFix 2K	49
		BlechanschlussProfil	48
<b>B</b>			
Bar	69	C	
Baumacol AquaSafe	77	Ceramic F	37
Baumacol Basic	74	Ceramic S	37
Baumacol FlexTop	73	CeramicFix	37
Baumacol FlexTop White	73	CeramicTex	42
Baumacol FlexTreme <b>NOVO</b>	73	Classico Extra	27
Baumacol FlexUni	74	CreativTop	25
Baumacol FlexUni Gel <b>NOVO</b>	74		
Baumacol One	74	D	
Baumacol PremiumFuge	76	DehnfugenProfil E-Form	49
Baumacol Proof	75	DehnfugenProfil V-Form	49
Baumacol Protect 2K Elastic	75	DübelTeller SBL 140 Plus	45
Baumacol ProtectOne	75	DübelTeller VT 90	45
Baumacol Silikon	76	DuoContact	36
Baumacol Strap Fix	76	DuoFix	36
Baumacol Strap Plus	77	DuoTop	27
<b>E</b>			
EasyPrimer		E	
		EasyPrimer	31
<b>F</b>			
FensteranschlussProfil Basic		F	
FensteranschlussProfil Plus		FensteranschlussProfil Basic	47
FillPrimer		FensteranschlussProfil Plus	47
FineTop		FillPrimer	31, 57
Finish		FineTop	26
FlexaColor		Finish	21
FugendichtBand BG 1		FlexaColor	20
FungoFluid		FugendichtBand BG 1	49
		FungoFluid	31, 57
<b>G</b>			
Glitter		G	
GranoporColor		Glitter	21
GranoporTop		GranoporColor	19
Grund		GranoporTop	24
		Grund	69, 77, 79
<b>H</b>			
HobbyBeton		H	
		HobbyBeton	83



<b>I</b>	NHL Thermo	55	Schnellputzleiste	69	
IonitColor	Nivello 50 <b>NOVO</b>	78	SilikatColor	19	
IonitFinish	Nivello Quattro	78	SilikatTop	24	
IonitFino	NivoFix	35	SilikonColor	19	
	NixMix Beton	82	SilikonTop	23	
<b>K</b>	NTK	44	SockelProfil Aluminium	46	
KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	48		SockelProfil Therm	46	
KlimaColor	65		SockelProfilauflaufsteckleiste	47	
KlimaDekor	65	OpenContact <b>POBOLJŠANO</b>	34	Solido E 225	80
KlimaFinish	65	OpenTherm 031	38	SpeedFix	69
KlimaFino L	65	<b>P</b>	Spritz	68	
KlimaFino	64	Perimetrijska ploča	41	StarColor	18
KlimaPerla	64	PowerFlex	35	StarContact Light White	35
KlimaWhite	64	PremiumPrimer	30	StarContact White <b>POBOLJŠANO</b>	34
KombiTeller VT 2G	45	ProContact <b>POBOLJŠANO</b>	35	StarTex 145	42
<b>L</b>	ProTherm 039	39	StarTex 160	42	
Lasur	PuraColor	18	StarTherm 032	39	
	PuraTop	23	StarTherm 036	39	
<b>M</b>	<b>R</b>		StarTop	23	
Metallic	Rapido 1 Fiber	80	StarTrack Blue	43	
MineralTherm 034	Ratio 20	67	StarTrack Duplex	43	
MM 50	Ratio Glatt	67	StarTrack Orange	43	
MontageSet	Resolution 022	40	StarTrack Red	43	
MosaikTop	RollEck	48	StarTrack X1	43	
MPA 35	RollladenanschlussProfil	47	STR	44	
MPI 25 Fine	Rondelle STR U	44	SuperPrimer	36, 68, 77, 79	
MPI 25			SupraFix	36	
MultiPrimer	<b>S</b>		<b>T</b>		
MultiRenova	Sanova Fine	54	ThermoExtra	50	
MultiWhite	Sanova L	54	ThermoPutz	50	
<b>N</b>	Sanova MonoTrass	53	Tool STR U 2G	44	
NHL 3,5	Sanova Por	53	TropfkantenProfil	48	
NHL Fine	Sanova Pre	55	<b>U</b>		
NHL Manu	Sanova S	54	UniPrimer	30	
NHL MP	Sanova Uni	54	<b>X</b>		
NHL Multi	SanovaColor <b>NOVO</b>	52	XPS	41	
NHL Pre	SanovaPrimer	57			
NHL SuperFino	SchlagDübel H1 eco	45			
	SchlagDubel H3 eco	45			



## AT - AUSTRIA Baumit GmbH

Wopfing 156  
A - 2754 Waldegg  
Tel.: +43 (0) 0501 888-0  
Fax: +43 (0) 0501 888-1266  
office@wopfinger.baumit.com  
[www.baumit.at](http://www.baumit.at)

## BG - BULGARIA Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin  
Bulgaria Str. 38  
Tel.: +359 2 926 69 11  
Fax: +359 2 926 69 18  
office@baumit.bg  
[www.baumit.bg](http://www.baumit.bg)

## BA - BOSNA I HERCEGOVINA Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža  
Osik 2 b  
Tel.: +387 33 566 770  
Fax: +387 33 566 771  
info@baumit.ba  
[www.baumit.ba](http://www.baumit.ba)  
**In charge of: ME**

## CH - SCHWEIZ Baumit Schweiz AG

CH - 8303 Bassersdorf  
Hardstrasse 20  
Tel.: +41 52 354 50 70  
Fax: +41 52 354 50 71  
office@schweiz.baumit.com  
[www.baumit.com](http://www.baumit.com)

## CZ - ČESKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. s.r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
Průmyslová 1841  
Tel.: +420 326 900 400  
info@baumit.cz  
[www.baumit.cz](http://www.baumit.cz)

## DE - DEUTSCHLAND Baumit GmbH


D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
Reckenberg 12  
Tel.: +49 83 24 921-0  
Fax: +49 83 24 921-1279  
info@baumit.de  
[www.baumit.de](http://www.baumit.de)  
**In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

## ES - ESPAÑA Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
Tel.: +34 916 407 227  
Fax: +34 916 360 092  
info@baumit.es  
[www.baumit.es](http://www.baumit.es)  
**In charge of: PT**

## FR - FRANCE Baumit SAS

FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
1 Impasse de la Centrale  
Tel.: +33 1 762 170 21  
Fax: +33 1 762 170 10  
office@baumit.fr  
[www.baumit.fr](http://www.baumit.fr)



 LT - LIETUVA  
**Baumit UAB**  
LT-14188 Lithuania  
Ukmergės g. 364, Vilnius  
Tel.: +370 5 264 07 78  
info@baumit.lt  
www.baumit.lt

 SI - SLOVENIJA  
**Baumit d.o.o.**  
SLO - 1236 Trzin  
Dobrave 12  
Tel.: +386 1 236 37 55  
Fax: +386 1 236 37 40  
baumit@baumit.si  
www.baumit.si

 LV - LATVIJA  
**Baumit SIA**  
LV-1035 Riga  
Duntes iela 3, Riga  
Tel.: +371 674 513 15  
office@baumit.lv  
www.baumit.lv  
**In charge of: EE**

 SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
**Baumit, spol. s.r.o.**  
SK - 811 02 Bratislava 1  
Žižková 9  
Tel.: +421 2 593 03 311  
office@baumit.sk  
www.baumit.sk

 MD - REPUBLICA MOLDAVA  
**Rep. Permanenta Baumit  
in Republica Moldova**  
MD - 2012 Chisinau  
Str. Vasile Alecsandri 89/1  
Tel: +373 (0)22/999019  
Fax: +373 (0)22/999018  
office@baumit.md  
www.baumit.md

 TR - TURKIYE  
**Baumit TR**  
Baumit İnşaat Malzemeleri San.  
Tic.Ltd.Sti  
Esensehir Mahallesi Hale  
Sokak No. 10 B Blok  
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul  
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
Fax: +90 (0) 216/680 34 01  
info@baumit.com.tr  
www.baumit.com.tr

 MK - REPUBLIKA SEVERNA  
MAKEDONIJA  
**Baumit Makedonija Dooel**  
MK - 1000 Skopje  
Ul. Jadranska Magistrala 165  
Tel.: +389 2 306 98 07  
Fax: +389 2 306 98 07  
info@mk.baumit.com  
www.baumit.com.mk

 UA - UKRAINE  
**TOV Baumit Ukraine**  
UA - 03083 Kiev  
vul. Pyrohivskyy Shlyhy 34  
Tel.: +380 44 568 52 54  
Fax: +380 44 586 47 39  
office@baumit.ua  
www.baumit.ua

 PL - POLSKA  
**Baumit sp. z.o.o.**  
PL - 53-012 Wrocław  
ul. Wyścigowa 56 G  
Tel.: +48 71 358 25 00  
Fax: +48 71 358 25 06  
info@baumit.pl  
www.baumit.pl

 UK - UNITED KINGDOM  
**Baumit Ltd.**  
Unit 2 Westmead  
New Hythe Lane, Aylesford  
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
contact@baumit.co.uk  
www.baumit.co.uk  
**In charge of: IE**

 RO - ROMANIA  
**Baumit Romania Com SRL**  
RO - 061129 Bucuresti  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
Tel.: +40 21 350 01 06  
Fax: +40 21 318 24 08  
office@baumit.ro  
www.baumit.ro

 RS - SRBIJA  
**Baumit Serbia d.o.o.**  
SRB - 11130 Beograd  
Smederevski put 25k  
Tel.: +381 11 347 50 82  
Fax: +381 11 347 47 95  
office@baumit.rs  
www.baumit.rs  
**In charge of: AL, KO**

 IT - ITALIA  
**Baumit Spa**  
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Via Castelnovo del Friuli 1 -  
Z.L. Ponte Rosso  
Tel.: +39 0434 1850980  
Fax: +39 0434 853 59  
info@baumit.it  
www.baumit.it  
**In charge of: BY**

 RU - RUSSIA  
**Baumit 000**  
RUS - 141980 Moscow region, Dubna  
Universitetskaya ul., 11  
Tel.: +7 495/984 76 12  
Fax: +7 495/645 54 35  
baumit@baumit.ru  
www.baumit.ru  
**In charge of: BY**

 GR - GRIECHENLAND  
**Baumit Hellas A.E.**  
GR - 15235 Vrilissia-Athens  
142, Pentelis avenue  
Tel.: +30 210 6095600  
Fax: +30 210 6095611  
info@baumit.gr  
www.baumit.gr  
**In charge of: CY**

 HU - MAGYARORSZÁG  
**Baumit Kft.**  
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.  
H - 2511 Dorog, Pf. 132.  
Tel.: +36 33 512 910  
Fax: +36 33 431 512  
baumit@baumit.hu  
www.baumit.hu

Baumacol

FlexUni Gel

**bau**  
mit  
baumit.com



### **Novo inovativno ljepilo za keramiku na bazi gela za lakši rad i veću fleksibilnost**

Inovativna gel tehnologija, novi standard u postavljanju keramike pruža ljepilo Baumacol FlexUni Gel izvrsna svojstva obrade, glatkoću i kremoznost koju je već na prvu primjenu nemoguće ne primjetiti.

Dodamo li svemu jednostavnu i brzu ugradnju, smanjeno klizanje, mogućnost podešive konzistencije od gustog do tečnog, u debljini sloja 2 do 15 mm lako je zaključiti da se radi o vrhunskom ljepilu koje je pravi izbor za vaš savršen rad. Za podne i zidne površine, za vani i unutra. Jednom kada probate, više nikada nećete poželjeti ništa drugo.

- **inovativna gel tehnologija**
- **izuzetna obradivost**
- **prilagodljiva konzistencija**

Baumit. *Ideje budućnosti.*

### **BAUMIT BOSNA I HERCEGOVINA**

Baumit doo

Ozik 2b  
71210 Ilidža  
Tel. + 387 33 566 770  
Fax + 387 33 566 771  
e-mail: info@baumit.ba  
www.baumit.ba

Baumit proizvodnja d.o.o.

Rudnik 121  
71210 Ilidža  
Tel. +387 33 770 550  
Fax +387 33 770 550  
e-mail: info@baumit.ba  
**Vrijeme utovara:** Pon-pet 08:00-16:00

**Cjenovnik  
online**

