

**Bau
MIT**

baumit.com

Baumit online

- sve informacije
- katalozi
- brzo i jednostavno



2024

Katalog

Fasade • Malteri • Estrih

Baumit. Ideje budućnosti.



FASADA NA 1. MJESTU

ZAVRŠNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	20
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi	25
PRIMER Priprema podloge	30

FASADNI SISTEMI (ETICS)

CONTACT/FIX/FLEX Mortovi za lijepljenje i armiranje	36
IZOLACIJSKE PLOČE	40
MREŽICE I MEHANIČKE PRIČVRSNICE	46
DODATNI PRIBOR	50

FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	55
----------------------------	----

RENOVIRANJE

MULTI/SANOVA Sanacija i renoviranje	58
-------------------------------------	----



UNUTRAŠNJE VRIJEDNOSTI

ZDRAVO STANOVANJE

IONIT	70
KLIMA	72

UNUTRAŠNJI MALTERI

MPI Krečno cementni malteri	76
RATIO Gipsani malteri	76
PuMa Ručni malteri	77



ČVRSTOĆA JE VAŽNA

BAUMACOL PROGRAM ZA KERAMIKU

BAUMACOL Ljepila	84
BAUMACOL Hidroizolacija	87
BAUMACOL Fuge & Silikoni	89
BAUMACOL Dodaci	90
BAUMACOL Priprema podloge	91

PODOVI

NIVELLO Samonivelirajuće mase	94
RAPIDO Brzosušeći estrih	96
SOLIDO Solido Cementni estrih	96

GRADNJA

MM Mort za zidanje	97
PuMa Ručni malter i mort za zidanje	97
BETON Gotove betonske smjese	98



SERVIS

SERVIS

PODRŠKA KOUPCIMA	102
OPĆI USLOVI	104
USLOVI PRODAJE	106
INDEX	108



ETICS SISTEMI

O

OPEN

E

STAR EPS

M

STAR MINERAL

R

STAR RESOLUTION

I

POWER

C

CERAMIC

P

PRO EPS

**BAUMACOL**

vani i unutra



unutra

pločica na
pločicu

kuhinja



prirodni kamen



kupatilo

terase i
balkonipodno
grijanjeza jako
opterećene
površine



PRODAJNI PREDSTAVNICI

SARAJEVO

Ibro Hajrović
+387 62 339 742
ibro.hajrovic@baumit.ba

SBK i ZE-DO

Ensar Bugari
+387 61 513 000
ensar.bugari@baumit.ba

TUZLA

Dragan Milanović
+387 62 339 976
dragan.milanovic@baumit.ba

BANJA LUKA

Milan Ivanković
+387 61 827 844
milan.ivankovic@baumit.ba

USK

Senad Harčević
+387 61 488 437
senad.harcevic@baumit.ba

HERCEGOVINA

Damir Bogdan
+387 61 482 970
damir.bogdan@baumit.ba

LOGISTIKA

SARAJEVO, SBK I ZE-DO

Anita Ban
+387 33 566 774
logistika@baumit.ba

TUZLA

Senija Bojović
+387 33 566 775
logistika@baumit.ba

USK, BANJA LUKA I HERCEGOVINA

Ines Huremović
+387 33 566 776
logistika@baumit.ba

MARKETING

033/566-788
033/566-772
marketing@baumit.ba

FINANSIJE

033/566-779
033/566-780
racunovodstvo@baumit.ba

ROBNO/FAKTURNO

033/566-785
racunovodstvo@baumit.ba

Sjajne priče iza sjajnih građevina

Izvanredne građevine nagrađene su u sklopu natjecanja Baumit Life Challengea. Međutim, kakve priče stoje iza njih? Pogledajte skupa sa nama šta se krije iza njihovih fasada.

Jedan izvanredan primjer i više nego dostojna naslovnice ovogodišnjeg kataloga jeste Galerija Cukrarna u Sloveniji – više nego zasluženi objekat pobjednik Baumit Life Challenge 2022 u Valenciji.

Nekadašnja tvornica šećera iz 1828. godine, prošla je kroz izvanrednu transformaciju. Danas predstavlja svestrano utočište za za savremenu umjetnost, obogaćujući kulturni krajolik Ljubljane.

Arhitekt Jernej Šipoš, vizionar ovog projekta, dijeli zadivljujuće detalje vezano za ovaj poduhvat podmlađivanja jedne ovakve građevine.

No priča o Galeriji Cukrarna samo je jedna od mnogih izvanrednih putovanja na koja se Baumit upuštao zajedno sa svojim partnerima. Dok su se „Kрила“ u Rumuniji vinula u nove visine i Chiavalon uljara u Hrvatskoj postala svjetionik tamošnjeg uspjeha, čekaju nas još mnoge inspirativne priče spremne za objavu na Baumit naslovnici...



Jedva čekamo sve nove građevine i njihove priče koje će iznjedrili sljedeći Baumit Life Challenge 23. maja u Ljubljani! Otkrijte ih sve na lifechallenge.baumit.com.

Skenirajte
ovdje za
video:



Održivost u Baumitu

GO2morrow

GO2morrow ulazi u srž naših aktivnosti u pogledu održivosti i sve što radimo je dugoročno osmišljeno. To je put kojim dosljedno idemo od osnuća kompanije.

To nam je poticaj da preuzmemo odgovornost kao jedan od vodećih proizvođača građevinskog materijala u Evropi. Uz svaku mjeru koju poduzimamo – u ekološkom, ekonomskom i društvenom smislu, već smo puno postigli. S našim GO2morrow ciljevima za 2030., ljestvicu podižemo još više.

✓ **45 miliona m² izolacije fasade svake godine diljem Evrope – gotovo!**

To znači uštedu od 1 miliona tona CO₂ godišnje i otprilike je usporedivo s količinom kisika koju proizvede 90 miliona stabala godišnje. Ušteda koja se ponavlja iz godine u godinu.

✓ **800 miliona tona CO₂ uštedeno od početka Baumitove ETICS uspješne priče – gotovo!**

To je ekvivalentno količini proizvedenog CO₂ od strane 10 miliona automobila u 15 godina ili 300.000 putovanja na mjesec. Da, naša uštedevina čak premašuje njemačku godišnju emisiju CO₂.



„Ljudi, planeta, profit – zbog toga smo tu.”

CEO Baumit grupe, Robert Schmid

Na ekološkom planu i želimo postići čak i više do 2030

Smanjiti emisiju CO₂ za 20%

Ovo je naš najvažniji ekološki GO2morrow cilj. Poboljšanje receptura naših proizvoda, ekološki prihvatljiva veziva i reciklirani materijali za pakovanje doprinose smanjenju naše emisije CO₂ za 20% po proizvedenoj toni.

10% manje zelene energije po toni proizvedenog građevinskog materijala

Solarni paneli, učinkovitije korištenje energije, i najbolje dostupne tehnologije su važni koraci na tom putu.

10% više realizacije modela cirkularne ekonomije

To postićemo svojim pionirskim proizvodom GO2morrow recikliranim betonom i razvojem inovativnih tehnologija.



Želimo postići više za ljude

Jednake mogućnosti za naše uposlenike.

Učinit ćemo radno okruženje još više inkluzivnim, promovisati raznolikost, postići rodno uravnotežen menadžment tim, i ponuditi svima najbolje moguće uslove za osobni i profesionalni razvoj.

Podrška lokalnoj zajednici.

Ovo podrazumijeva, involviranje u društveno odgovorne projekte, pružanje pomoći osobama s posebnim potrebama, lokalna sponzorstva i ustupanje finansijskih sredstava, Baumit građevinskih materijala, ili volonterski rad.

Bez nezgoda na radnom mjestu.

Ovo je cilj u koji ulažemo puno energije. Naš vodič za sigurnost, red i sanitarne uslove, zaštita zdravlja i sigurnosti na radu i medicinske mjere opreza nam pomažu u tome.



Želimo ostvariti više na ekonomskom planu

Siguran rast.

Razmišljajući dugoročno o održavanju i proširenju našeg tržišnog liderstva osiguravamo radna mjesta. Razboritost i kvalitet su naš jasan fokus.

Ušteda sirovina i očuvanje okoliša.

Uštedjet ćemo transportne kilometre, koristiti stare zgrade kao izvor sirovina, koristiti najnovije tehnologije i ulagati u trajne proizvode i razgradivost.

Regionalni pristup u lancima nabave.

Najviši standardi kvaliteta i blizina partneru su ključni. Preuzimamo odgovornost za cijeli životni ciklus naših proizvoda.

Skenirajte ovdje za Održivost u Baumitu:



Osnova za ciljeve G02morrow su otkrića iz VIVA Istraživačkog Centra

Osnove za „zdrav život“ su naučno analizirane, ispitane i potvrđene u najvećem evropskom istraživačkom parku za usporedbu građevinskih materijala i načina gradnje. Tri ključna elementa pokazala su se ključnim za zdravlje, kvalitet stanovanja i energetska učinkovitost:



Krenite u 3D obilazak VIVA Istraživačkog Parka!



Tri osnove za zdravo stanovanje

Fasada na prvom mjestu

Fasada

- Toplo zimi, svježe ljeti
- Nema plijesni
- Nema propuha
- Optimalna vlažnost zraka

Unutrašnje vrijednosti

Enterijer

- Regulacija vlažnosti za zdravu sobnu klimu
- Nema plodnog tla za viruse i bakterije
- Čist zrak u prostoriji
- Ugodna sobna temperatura

Čvrstoća je važna

Konstrukcija

- Čvrsti građevinski materijali za održivo skladištenje energije
- Konstantna temperatura
- Zaštita od buke
- Prozračni građevinski materijali



3 Elementa zdravog stanovanja

Nakon dugogodišnjeg intenzivnog istraživanja, analize i evaluacije miliona podataka, jasno se pokazalo da načini gradnje i građevinski materijali imaju značajan utjecaj na zdravlje i kvalitet života. Bez obzira na to koji dizajn odaberete prilikom izgradnje kuće, kod svih kuća potrebno je voditi računa o 3 kriterija kako bi se stvorilo zdravo okruženje za život:

FASADA

Izolacija na prvom mjestu

ENTERIJER

Unutrašnje vrijednosti

KONSTRUKCIJA

Čvrstoća je važna

Skeniraj i preuzmi:





IZOLACIJA NA PRVOM MJESTU



Zaštita i ugodnost

Dobra toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi energetske efikasnosti vaše zgrade, već osigurava i ugodno tople zidove zimi i ugodno hladne zidove ljeti. Životni prostor tako postaje udoban a troškovi grijanja i hlađenja su manji. Sve ovo čini život ugodnijim i zdravijim.



UNUTRAŠNJE VRIJEDNOSTI



Prirodno i zdravo stanovanje

Dobar sistem mineralnih maltera može djelovati kao zaštitni sloj za sve granične vrijednosti vlage, upijajući suvišnu vlagu u prvih nekoliko centimetara i ponovno ju oslobađajući naknadno. To garantuje postojan nivo vlažnosti zraka, osiguravajući zdravu unutrašnju klimu.



ČVRSTOĆA JE VAŽNA



Sigurnost i udobnost

Puni zidovi, kao i puni stropovi i podovi, mogu izvana biti zaštićeni dobrom toplinskom izolacijom kako bi zimi mogli pohraniti toplinu, a ljeti zadržati hladnoću u kući. Što je veća masa, učinkovitija je pohrana energije, a unutrašnja klima je postojanija, ugodnija i zdravija.

Baumit Termička sanacija

Vidi na stranici 20



Koji m² fasade više...

- ... štedi energiju
- ... štedi novac
- ... štedi okoliš

Baumacol FlexUni Gel

Vidi na stranici 86

Baumacol
FlexUni Gel



OBRADUJE SE
LAKO
NE KLIZI A
GLATKO

- inovativna gel tehnologija
- izuzetna obradivost
- prilagodljiva konzistencija

BAUMIT
FlexUni
GEL
25 kg

KEPNOSTAVNA UGRADNIVA DO 15% MANJA PODRŠKA
GEL
TEHNOLOGIJA
IZVANREDNA OBRADIVOST

Baumit Nova pakovanja



Novi dizajn vreća!

- Jednostavno i moderno
- Prepoznatljivo
- Baumit kvalitet

BAUMIT
MultiWhite
25 kg

BAUMIT
FlexTop
White
25 kg

BAUMIT
StarContact
White
25 kg

FASADA NA 1. MJESTU

ZAVRŠNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	20
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi	25
PRIMER Priprema podloge	30

FASADNI SISTEMI (ETICS)

CCONTACT/FIX/FLEX Mortovi za lijepljenje i armiranje	36
IZOLACIJSKE PLOČE	40
MREŽICE I MEHANIČKE PRIČVRSNICE	46
DODATNI PRIBOR	50

FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	55
----------------------------------	----

RENOVIRANJE

MULTI/SANOVA Sanacija i renoviranje	58
---	----

UNUTRAŠNJE VRIJEDNOSTI

ZDRAVO STANOVANJE

IONIT	70
KLIMA	72

UNUTRAŠNJI MALTERI

MPI Krečno cementni malteri	76
RATIO Gipsani malteri	76
PuMa Ručni malteri	77

ČVRSTOĆA JE VAŽNA

BAUMACOL PROGRAM ZA KERAMIKU

BAUMACOL Ljepila	84
BAUMACOL Hidroizolacija	87
BAUMACOL Fuge & Silikoni	89
BAUMACOL Dodaci	90
BAUMACOL Priprema podloge	91

PODOVI

NIVELLO Samonivelirajuće mase	94
RAPIDO Brzosušeći estrih	96
SOLIDO Solido Cementni estrih	96

GRADNJA

MM Mort za zidanje	97
PuMa Ručni malter i mort za zidanje	97
BETON Gotove betonske smjese	98

SERVIS

SERVIS

PODRŠKA KOUPCIMA	102
OPĆI USLOVI	104
USLOVI PRODAJE	106
INDEX	108



Life

COLORED BY BAUMIT

Baumit Life sistem boja

Preuzmite aplikaciju Baumit Fasada na vaš pametni uređaj, dodajte sliku vaše kuće i obojite je za tren!



Android
uređaji



IOS
uređaji



www.baumit.com



W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	1281
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392	1282
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	1283
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	1284
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	1285
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	1286
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	1287
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	1288
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	1289
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331	0981	0991
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332	0982	0992
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	0983	0993
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0994
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0995
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0996
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0997
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0998
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0999

Prikazane boje i uzorci služe kao vodič za boje odabranog proizvoda.
Ne može se garantovati apsolutno podudaranje boja sa isporučanim materijalom.

Baumit Life sistem boja

● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251	● 1261
0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252	▲ 1262
0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253	▲ 1263
0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254	1264
0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255	1265
0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256	1266
0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257	1267
0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258	1268
0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259	1269
● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451	● 0461
▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452	◐ 0462
▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453	◐ 0463
1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454	◐ 0464
1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455	◐ 0465
1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456	◐ 0466
1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457	◐ 0467
1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458	◐ 0468
1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459	◐ 0469
● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831	● 0841
0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842
0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843
0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844
0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845
0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846
0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847
0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848
0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849
● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051	● 1061
1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052	1062
1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053	1063
1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054	1064
1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055	1065
1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056	1066
1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057	1067
1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058	1068
1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059	1069

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se temeljni premaz sa Baumit Premium Primerom (toniran prema podacima o proizvodu).

● Boje su dostupne samo u Baumit PuraTop/Color.

◐ Boje su dostupne samo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.

▲ Boje se mogu koristiti na ETICS-u samo u Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color.

■ 180 novih nijansi

Više informacija na life.baumit.com.

● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▸ 0472	▸ 0482	▸ 0492	▸ 0502	▸ 0512	▸ 0522	0562	0572	0582	0592
▸ 0473	▸ 0483	▸ 0493	▸ 0503	▸ 0513	▸ 0523	0563	0573	0583	0593
▸ 0474	▸ 0484	▸ 0494	▸ 0504	▸ 0514	▸ 0524	0564	0574	0584	0594
▸ 0475	▸ 0485	▸ 0495	▸ 0505	▸ 0515	▸ 0525	0565	0575	0585	0595
▸ 0476	▸ 0486	▸ 0496	▸ 0506	▸ 0516	▸ 0526	0566	0576	0586	0596
▸ 0477	▸ 0487	▸ 0497	▸ 0507	▸ 0517	▸ 0527	0567	0577	0587	0597
▸ 0478	▸ 0488	▸ 0498	▸ 0508	▸ 0518	▸ 0528	0568	0578	0588	0598
▸ 0479	▸ 0489	▸ 0499	▸ 0509	▸ 0519	▸ 0529	0569	0579	0589	0599

● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se temeljni premaz sa Baumit Premium Primerom (toniran prema podacima o proizvodu).

- Boje su dostupne samo u Baumit PuraTop/Color.
- Boje su dostupne samo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.
- ▲ Boje se mogu koristiti na ETICS-u samo u Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color.
- 180 novih nijansi



Baunit Nijanse bijele



W1200 StarWhite

W1201 MineralWhite

W1202 CottonWhite

W1203 ChampagneWhite

W1204 LaceWhite

W1205 IvoryWhite

W1206 OpalWhite

W1207 AntiqueWhite

W1208 CeramicWhite

W1209 MagnoliaWhite

W1210 ShadowWhite

W1211 IceWhite

Svih 12 nijansi bijele dostupne su za Baunit StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite dostupna samo za StarTop/Color i CreativTop!

Baunit Lasur



725L Shine

726L Sensual

727L Impulse

728L Gentle

729L Solid

730L Mystic

731L Fresh

732L Casual

733L Placid

734L Faith

735L Cosy

Baunit Glitter




771G Gold

773G Silver

774G SilverFine

775G Rainbow

Baunit Metallic



746M Tital

747M Platin

748M Saphir

751M Smaragd

753M Gold

754M Rubin

7755M Bronze

756M Azurit

Baunit Mosaik – Essential Line - Osnovna linija



M 301 Albaron

M 302 Monviso

M 303 Matterhorn


M 304 Denali

M 305 Victoria

M 306 Parnass

M 307 Bistra

M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore




M 328 Durano



M 329 Cristallo




M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Svi ovdje prikazani uzorci boja služe kao vizualna orijentacija za odabrani proizvod. Mala odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka boja, ton karte, prirodnih uzoraka i isporučeni materijala su mogući u vezi s proizvodnjom i na njih se ne može uticati. Ujednačenost boje i teksture može biti za garantirana samo u okviru jedne proizvodne serije.

Baunit Mosaik – Natural Line - Prirodna linija



M 337 Montblanc

M338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky

M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius

Može se primijeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljepljiva (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.



Izolacija na prvom mjestu

Fasada

Za zaštitu i udobnost



ZAVRŠNI SLOJEVI

STRANA 18

FASADNI SISTEMI (ETICS)

STRANA 34

FASADNI MALTERI

STRANA 54

RENOVIRANJE

STRANA 56



Lijepo & individualne fasade

Baunit fasadni slojevi i boje

samočišćenje	■ ■ ■ ■
otpornost na atmosferilije	■ ■ ■ ■
paropropusnost	■ ■ ■ ■
moгуćnost toniranja	■ ■ ■ ■
pogodnost za podnođe	■ ■ ■ ■
strukture	■ ■ ■ ■



- površina koja se brzo suši
- povećana zaštita od algi
- odlična svojstva obrade

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■



- tamni tonovi
- tehnologija hladnih pigmenta
- mehanički visoko otporna

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■



samočišćenje	■ ■ ■ ■
otpornost na atmosferilije	■ ■ ■ ■ ■
paropropusnost	■ ■ ■ ■
moгуćnost toniranja	■ ■ ■ ■
pogodnost za podnođe	■ ■ ■ ■
strukture	■ ■ ■ ■



- površina koja se brzo suši
- povećana zaštita od algi
- odlična svojstva obrade

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■



- tamni tonovi
- tehnologija hladnih pigmenta
- mehanički visoko otporna

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Baumit završni fasadni slojevi čine zaštitni štít protiv atmosfernih utjecaja bilo koje vrste.

Oni ne čine samo vizualni dizajn Vaše fasade, već i osiguravaju zaštitu toplinske izolacije i zidne strukture ispod.

- Jaka zaštita građevine
- Najinovativniji sistem boja za fasade
- Izdržljivo i lijepo
- Jako i sigurno
- Napredne tehnologije
- Proizvodi spremni za uporabu
- Individualano i kreativano
- Pravo rješenje za svaku podlogu
- Dokazano traje desetljećima

Baumit SilikonTop	Baumit SilikatTop	Baumit GranoporTop	Baumit CreativTop
			
<ul style="list-style-type: none"> ■ visoka otpornost na vremenske uslove ■ vodoodbojna ■ visoke paropropusnosti 	<ul style="list-style-type: none"> ■ mineralna ■ paropropusna ■ dokazana zaštita fasade 	<ul style="list-style-type: none"> ■ otporna na vremenske uslove ■ dobre vodoodbojnosti ■ lagana za obradu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neograničene mogućnosti dizajniranja ■ individualnost strukture i izgleda ■ poboljšana svojstva obrade
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 80%;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 80%;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 80%;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 80%;"></div> </div>
Baumit SilikonTop	Baumit SilikatTop	Baumit GranoporTop	Baumit Design
			
<ul style="list-style-type: none"> ■ visoka otpornost na vremenske uslove ■ vodoodbojna ■ visoke paropropusnosti 	<ul style="list-style-type: none"> ■ mineralna ■ paropropusna ■ dokazana zaštita fasade 	<ul style="list-style-type: none"> ■ otporna na vremenske uslove ■ dobre vodoodbojnosti ■ lagana za obradu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neograničene mogućnosti dizajniranja ■ individualnost strukture i izgleda ■ poboljšana svojstva obrade
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 80%;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 80%;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 80%;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 80%;"></div> </div>



Lijepa & individualne fasade

Fasadne boje

PREMIUM FASADNE BOJE



Baumit StarColor | Premium silikonska fasadna boja

Visoko vrijedna silikonska boja odlične pokrivenosti i primjenskih svojstava, visoko paropropusna i ekstremno vodoodbojna i bez sklonosti prljanju. Primjenjiva na sve podloge.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 15)

- površina koja se brzo suši
- povećana zaštita od algi
- odlična svojstva obrade

StarColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247031

StarColor 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329258624



Baumit PuraColor | Premium akrilna fasadna boja

Akrilna fasadna boja najvišeg kvaliteta, izuzetne pokrивne sposobnosti i jednostavne obrade, specijalno za intenzivne nijanse.

Info za toniranje: Sve nijanse iz Baumit Life ton karte osim 12 Baumit nijansi bijele.

- tamni tonovi
- tehnologija hladnih pigmenata
- mehanički visoko otporna

PuraColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246669

PuraColor 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329258419



PROFESSIONAL FASADNE BOJE

**Baumit SilikonColor | Silikonska fasadna boja**

Silikonska boja za vanjske površine, paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na zaprljanja. Prikladna za premazivanje starih termoizolacionih fasada.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 15)

- visoka otpornost na vremenske uslove
- vodoodbojna
- visoke paropropusnosti

SilikonColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247086

SilikonColor 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253438

**Baumit SilikatColor | Silikatna fasadna boja**

Silikatna boja za vanjsku upotrebu, paropropusna i vodoodbojna.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele.

- mineralna
- paropropusna
- dokazana zaštita fasade

SilikatColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247130

SilikatColor 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253452

**Baumit GranoporColor | Akrilna fasadna boja**

Boja na osnovi organskih veziva, za vanjsku upotrebu, veoma dobre vodoodbojnosti. Prikladna i za betonske površine.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele.

- otporna na vremenske uslove
- dobre vodoodbojnosti
- lagana za obradu

GranoporColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247239

GranoporColor 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253476



BOJA ZA SANACIJU PUKOTINA



Baumit FlexaColor | Visokofleksibilna fasadna boja

Visoko fleksibilna boja na bazi organskih veziva ojačana silikonskim smolama za vanjsku primjenu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele.

- vrlo fleksibilna
- premošćivanje pukotina
- visoka pokrivna moć

FlexaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329252776



DESIGN FASADNE BOJE



Baumit Lasur | Završno-dekorativni premaz za fasadu

Gotovi mat lazurni premaz za dekoraciju zidova i dizajn na fasadama.

- mat
- za izradu ukrasnih fasada
- individualni dizajn

Lasur 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 140 - 175 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246096

Lasur 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 - 62 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246089



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L

DESIGN FASADNE BOJE

**Baumit Metallic |** Završno-dekorativni premaz za fasadu

Gotovi visokootporni metalik premaz. Obrada sredstvima špricanja ili valjkom od jagnjeće kože - vidi tehnički list.

- elegantna glazura
- za ukrasne naglaske
- imitacija metalnih površina

Metallic 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3-0,35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	Ca. 40-46 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246171

Metallic 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3-0,35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	Ca. 14-16,5 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246164



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

**Baumit Glitter |** Završno-dekorativni svjetlucavi premaz za fasadu

Gotovi prozirni premaz na disperzijskoj osnovi sa metalik efektom. Obrada sredstvima tehnike špricanja - vidi tehnički list. Nanosi se na suhu podlogu.

- svjetlucavi efekat i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualan dizajn

Glitter 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,10-0,15 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 95-140 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246218

Glitter 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10-0,15 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 33-50 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246201



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

**Baumit Finish |** Dodatak za Lasur

Gotovi, mat, transparentni zaštitni premaz za Baumit Lasur.

- za korištenje s Baumit Lasur-om
- dugotrajna zaštita
- kontrola intenziteta boje

Finish 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 140 - 175 m ² /Kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246133

Finish 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 - 62 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246126



Lijepe & individualne fasade

Fasadni završni slojevi

BAUMIT PAMETNA APLIKACIJA ZA FASADE

Preuzmite aplikaciju Baunit Fasada na vaš pametni uređaj, dodajte sliku vaše kuće i obojite je za tren!



Android
uređaji

IOS
uređaji



www.baunit.com



PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

**Baumit StarTop | Premium silikonski fasadni završni sloj**

Pastozni završni sloj visoko otporan na vremenske utjecaje sa silikonskim vezivom i novom vrstom funkcionalnog punila za brzo sušenje fasadne površine nakon kiše, magle i rose. Jednostavan za obradu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 15)

- površina koja se brzo suši
- povećana zaštita od algi
- odlična svojstva obrade

StarTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
StarTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329254886
StarTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246515
StarTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329254893
StarTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273851
StarTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273868

**Baumit PuraTop | Premium akrilni fasadni završni sloj**

Pastozni završni sloj otporan na vremenske utjecaje, za intenzivne i sjajne nijanse boja. Visoka stabilnost boje zbog iznimno dobre vezivosti pigmenta.

Info za toniranje: sve nijanse iz Baumit Life Ton karte.

- tamni tonovi
- tehnologija hladnih pigmentata
- mehanički visoko otporan

PuraTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
PuraTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329466074
PuraTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246591
PuraTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329246614
PuraTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273820
PuraTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273837



PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

**Baumit SilikonTop | Silikonski fasadni završni sloj**

Za obradu gotovi, pastozni završni malter na dodatno razvijenoj bazi silikonskih smola, za vanjsku upotrebu. Visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti, otporan na zaprljanja i univerzalno primjenjiv. Za primjenu i kod Baumit open fasadnog sistema.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti. Dostupno i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 15)

- visoka otpornost na vremenske uslove
- vodoodbojan
- visoke paropropusnosti

SilikonTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikonTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329250420
SilikonTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329250413
SilikonTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329250437
SilikonTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329250468
SilikonTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329250475



PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



Baunit SilikatTop | Silikatni fasadni završni sloj

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, visoke paropropusnosti i vodoodbojan, za vanjsku primjenu.
Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baunit Life ton karti osim Baunit nijansi bijele.

- mineralan
- paropropusan
- dokazana zaštita fasade

SilikatTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikatTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329249028
SilikatTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329249011
SilikatTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329249035
SilikatTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329249066
SilikatTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329249073



Baunit GranoporTop | Akrilni fasadni završni sloj

Gotovi, pastozni, tankoslojni, završni malter na osnovi organskih veziva, za vanjsku primjenu u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, vrlo dobre vodoodbojnosti.

Info za toniranje: Sve Baunit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baunit Life ton karte i Baunit nijansi bijele.

- otporan na vremenske uslove
- dobre vodoodbojnosti
- lagan za obradu

GranoporTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
GranoporTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329249820
GranoporTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329249813
GranoporTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329249837
GranoporTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329249868
GranoporTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329249875



POVRŠINE DAJU KARAKTER

BAUNIT
PREPORUKA



K 2.0



K 1.5



K 3.0



R 2.0



R 3.0



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

**Baumit CreativTop | Modelirajući dekorativni fasadni završni sloj**

Spreman za upotrebu, završni sloj vrlo otporan na vremenske uslove, ojačan silikonskim smolama, za modeliranje završni malter sa novim, funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije. Završni sloj za modeliranje za kreativan dizajn vanjske fasade. Za ručnu ili mašinsku primjenu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 15)

- neograničene mogućnosti dizajniranja
- individualnost strukture i izgleda
- poboljšana svojstva obrade



CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Vario, CreativTop Fine, CreativTop Pearl, CreativTop Silk 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
CreativTop Max 4,0 mm	Ca. 5,0 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 5,0 m ² /kanta	9004329260535
CreativTop Trend 3,0 mm	Ca. 4,2 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 6,0 m ² /kanta	9004329260528
CreativTop Vario 1,5 mm	Ca. 2,5 - 5,0 kg/m ²	Ca. 5,0 - 10,0 m ² /kanta	9004329260603
CreativTop Fine 1,0 mm	Ca. 2,9 - 4,2 kg/m ²	Ca. 6,0 - 8,5 m ² /kanta	9004329260511
CreativTop Pearl 0,5 mm	Ca. 1,5 - 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 - 16,6m ² /kanta	9004329260610
CreativTop Silk 0,2 mm	Ca. 2,4 - 4,0 kg/m ²	Ca. 6,25 - 10,0 m ² /kanta	9004329260627



CREATIVTOP TEHNIKE

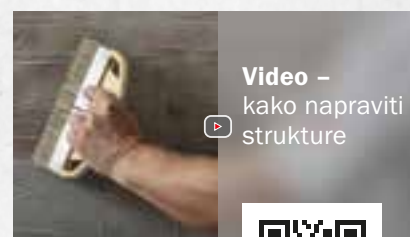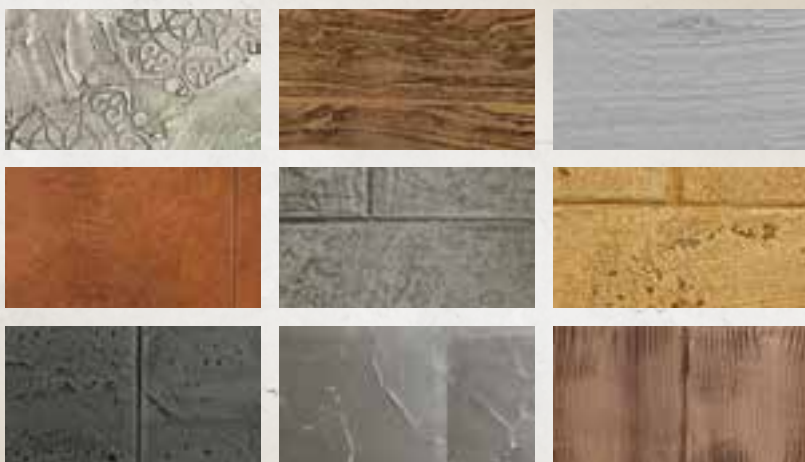BAUMIT
PREPORUKA

Video –
 kako napraviti
 strukture


DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



Baumit FineTop | Završni sloj fine granulacije

Gotov za obradu, pastozni završni malter na silikonskoj osnovi, za obradu špaleta i ukrasa na fasadama. Granulacije 1mm.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele.

- za okvire prozora i vrata
- fina izgrebana struktura
- jednostavna primjena

FineTop 25 kg

Potrošnja:	Ca. 2 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 12,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254206



Baumit MosaikTop | Završni sloj za sokli

Dekorativni malter na akrilnoj osnovi za vani, specijalno za područje prskanja vode i područje sokla. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list.

- specijalno za sokli
- visoko otporno na mehaničke udare
- obojeni kvarcni pijesak

MosaikTop 25 kg – Prirodna linija boja

Potrošnja:	Ca. 4,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011

MosaikTop 25 kg – Osnovna linija boja


Potrošnja:	Ca. 5,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 4,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011



MOSAIK – NATURAL LINE - PRIRODNA LINIJA



M 337 Montblanc



M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky •



M 342 Everest •



M 343 Etna •



M 344 Vesuvius •

- Može se primijeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.

MOSAIK – ESSENTIAL LINE - OSNOVNA LINIJA



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass •



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos •



M 314 Ararat •



M 315 Rodna •



M 316 Kosh •



M 317 El Capitan •



M 318 Rax •



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano •



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus •



M 331 Nemrut •

Svi ovdje prikazani uzorci boja služe kao vizualna orijentacija za odabrani proizvod. Mala odstupanja između prikazanih boja, uzoraka boja, ton karte, prirodnih uzoraka i isporučeni materijala su mogući u vezi s proizvodnjom i na njih se ne može uticati. Ujedačenost boje i teksture može biti zagarantovana samo u okviru jedne proizvodne serije.

• Može se primijeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljepljiva (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.

NESISTEMSKI ZAVRŠNI SLOJ



Baumit DuoTop | Akrilni fasadni završni sloj

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni sloj, na akrilnoj bazi.

Isporuka samo u bijeloj boji.

DuoTop 25kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
DuoTop K 2,0 mm	Ca. 3,2 kg/m ²	Ca. 7,8 m ² /kanta	8606104246171
DuoTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	8606104246164
DuoTop K 3,0 mm	Ca. 4,2 kg/m ²	Ca. 6 m ² /kanta	8606104246188
DuoTop R 2,0 mm	Ca. 2,8 kg/m ²	Ca. 8,9 m ² /kanta	8606104246195
DuoTop R 3,0 mm	Ca. 3,8 kg/m ²	Ca. 6,6 m ² /kanta	8606104246201

CLASSIC FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



Baumit Classico Extra | Mineralni tankoslojni plemeniti malter

Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, za ručno i mašinsko nanošenje.

Isporuka samo u bijeloj boji.

ClassicoExtra 25 kg

Pakovanje: 25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
Classico R 3,0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico R 2,0 mm	Ca. 3,0 kg/m ²	Ca. 8,3 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 3,0 mm	Ca. 4,0 kg/m ²	Ca. 6,3 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 2,0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10,0 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 1,0 mm	Ca. 2,0 kg/m ²	Ca. 12,5 m ² /vreća	8606104246010














Grundovi

Priprema podloge

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt	FungoFluid
						
	za završne slojeve		za maltere, podove, keramiku	za maltere, podove, keramiku	za maltere	za specijalnu namjenu
Područje primjene	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani	vani
Namjena	Za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima za bolje prijanjanje	Za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima	Za pripremu neupojnih podloga	Za upojne podloge	Za pripremu podloge prije nanošenja gipsanih maltera.	Za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama
Primjena	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Može se razrijediti do 1:5	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu
Boja	bijela	bijela	žuta	plava	roza	transparentna
Karakteristike	Izrazito struktuiran sa poboljšanom adhezijom	Struktuiran sa dobrom adhezijom	Veziivni most na kritičnim i neupojnim površinama, za maltere, ljepila, i izravnavajuće mase	Regulator upojnosti na upojnim i različito upojnim površinama za maltere, izravnavajuće mase i ljepila	Tečni veziivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.	Dezinfekcija sa zaštitnim nanosom
Certifikat						
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ regulator upojnosti ■ odlična adhezija ■ za poboljšanu strukturu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ univerzalni pret-premaz ■ provjeren i vrlo siguran ■ bez otapala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ univerzalni most ■ za slaboupojne površine ■ sa kvarcnim punilom 	<ul style="list-style-type: none"> ■ regulacija upojnosti ■ univerzalna upotreba ■ dobra penetracija 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za betonske podloge ■ za sve Baumit gipsane maltere ■ bez otapala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za lijepe fasade ■ u slučaju obrasta algama i gljivicama ■ gotova za obradu, u kanisteru

Da bi se postigao trajan sloj, veoma je važno optimalano pristupiti podlozi. Bilo da se radi o fasadnom sistemu, malteru ili podovima, svaka podloga zahtjeva odgovarajuću prethodnu obradu. Savršeni rezultati na fasadama i unutarnjim zidovima mogu se postići samo kada su uvjeti podloge prikladni. Naši proizvodi za pripremu podloge stvaraju najbolje uvjete za lijepe i dugotrajne radove.

- **Regulator upijanja**
- **Idealan vezivni most**
- **Za savršenu strukturu**
- **Provjereno i sigurno**
- **Bez otapala**
- **Bijelo pigmentirano**
- **Za vanjsku i unutrašnju primjenu**
- **Za lijepe fasade**

MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	AntiSulfat	
					
za završne slojeve i sanacije		za završne slojeve	za sanacije		
vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	Područje primjene
Duboki temeljni premaz za sisteme boja	Dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa	Prajmer za punjenje pukotina za sisteme boja	Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere	Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli	Namjena
1:1 do 1:5 razrijediti	do max. 1:2 razrijediti	Spreman za upotrebu	do max. 1: 1 razrijediti	Spreman za upotrebu	Primjena
zelena	transparentna	bijela	transparentna	transparentna	Boja
Transparentnost, razrjeđivanje do 1:5, izjednačavanje upojnosti,	Pokrivnost, bijelo pigmentiran, izdašnost	Pokrivnost, ojačan vlaknima, ispunjavanje i pokrivanje pukotina do 0,5 mm	Silikatni, dobro očvršćava	Vodena otopina, transparentna	Karakteristike
					Certifikat
<ul style="list-style-type: none"> ■ učvršćuje površinu ■ odlična penetracija ■ paropropusan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za upojne i površine koje se ospaju ■ učvršćuje površinu ■ specijalno za glet mase i unutrašnje boje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ispunjava pukotine ■ ojačan vlaknima ■ bez otapala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ojačanje površine ■ za mineralne podloge ■ silikat vezivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za hemijsko tretiranje soli ■ prethodna obrada podloga opterećenih solju ■ prije Baumit sistema sanacijskih maltera 	Prednosti

PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE



Baunit PremiumPrimer | Premium grund za fasade

Pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za sve Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima. Nova vrsta pretpremaza, visokovrijedna receptura koja garantuje posebno dobro ujednačavanje podloge, pokrivenost i mogućnost zaribavanja završnih maltera. Ograničena mogućnost toniranja - tehnička uputa.

- izvrsan ujednačivač apsorpcije
- idealno vezivanje
- za savršenu strukturu

PremiumPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	8606104246843

PremiumPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Bar kod:	8606104246850



Baunit UniPrimer | Grund za fasade

Univerzalni pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima.

- regulira apsorpciju
- provjereno i sigurno
- bez otapala

UniPrimer 25 kg

Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 100 - 125 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254107

UniPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 20 - 25 m ² /kanta
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Bar kod:	9004329254114



Koji
m² fasade više,
i osjetit ćete
razliku.

Baunit
baunit.com

Skeniraj za više detalja

Baunit. Ideje budućnosti.

PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE

**Baumit MultiPrimer |** Koncentrat za učvršćivanje podloge

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- kompaktna površina
- univerzalna primjena
- difuzijski otvoreno

MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246874

**Baumit EasyPrimer |** Dubinski pretpremaz za glet mase i unutrašnje boje

Paropropusni, dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baumit završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži otapala. Kod primjene na unutrašnjim površinama preporučeno je razrijediti sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 zavisno od upojnosti podloge i namjene.

- za organske i mineralne površine
- paropropusan
- EC1 Plus kvalitet

EasyPrimer 5 l

Potrošnja:	ca. 0,1 l/m ² zavisno od stepena razrjeđenosti
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246805

EasyPrimer 1 l

Potrošnja:	ca. 0,1 l/m ² zavisno od stepena razrjeđenosti
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 l, 1 kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 l
Bar kod:	8606104246812

**Baumit FillPrimer |** Pretpremaz za sanaciju pukotina

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- punjenje pukotina
- ojačano vlaknima
- bez otapala

FillPrimer 25 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254138



PRIPREMA PODLOGE ZA SPECIJALNE NAMJENE

**Baumit FungoFluid |** Tekuće sredstvo protiv mikroorganizama


Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu, u kanisteru

FungoFluid 10 l

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister
Bar kod:	9004329231757



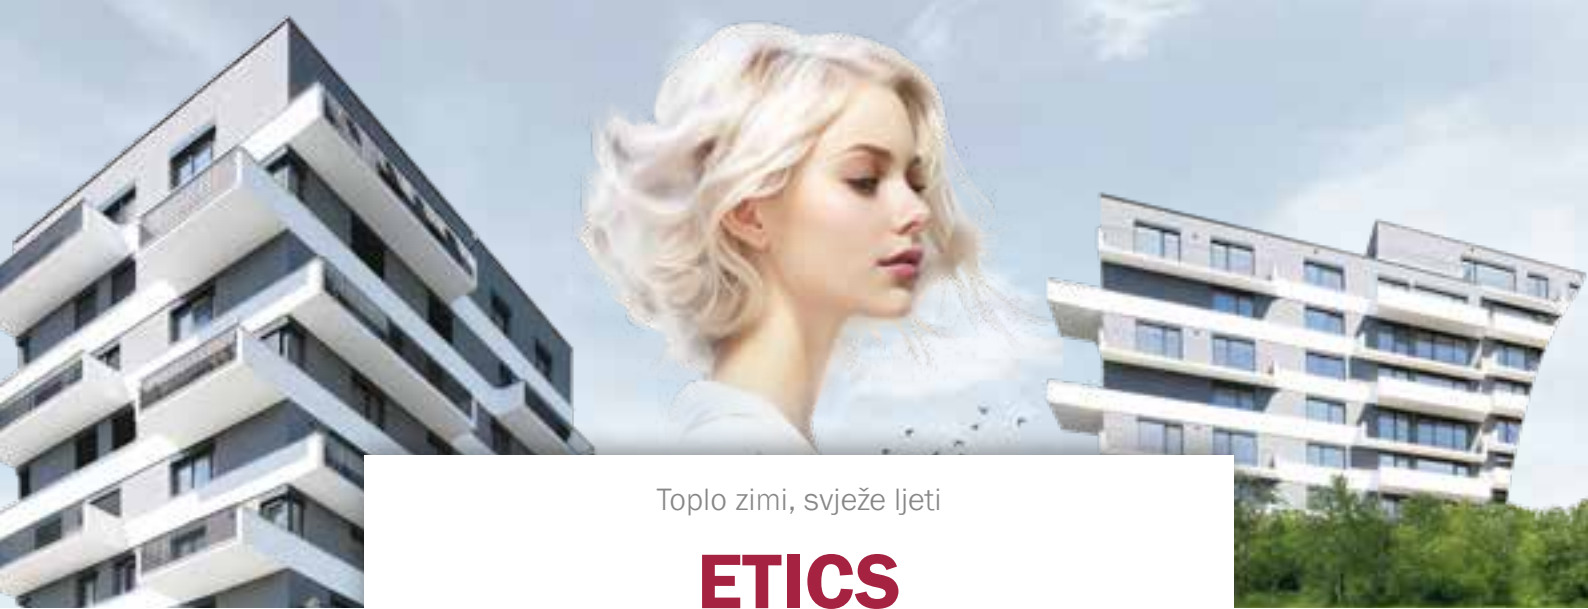

Toplo zimi, svježe ljeti

ETICS

	openSistem	StarSistem EPS	StarSistem Mineral
			
Završni sloj	StarTop	StarTop	StarTop
Predpremaz	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
Temeljni premaz	openContact	StarContact White	StarContact White
Armiranje	openTex	StarTex	StarTex
Izolacijski materijal	OpenTherm 031	EPS GRAFIT	MineralTherm
Ljepilo	openContact	StarContact White	StarContact White
Mehanička pričvrsnica	StarTrack	StarTrack	Baumit S (STR)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ jedinstvena tehnologija openair ■ zgrade koje dišu ■ nova gradnja i renoviranje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ETA odobren sistem ■ fleksibilnost i zaštita ■ dostupan u širokom rasponu rješenja 	<ul style="list-style-type: none"> ■ otporan na požar ■ mineralan ■ vrlo paropropusan

Sistem za vanjsku toplinsku izolaciju zidova mora se primijeniti u skladu s Baumit preporukama i smjernicama za ugradnju fasadnih sistema.

Blagostanje i zdrava unutrašnja klima: Ti kvaliteti pretvaraju kuću u vaš dom. Najvažniji način stvaranja ugodnog okruženja je odabirom prave toplinske izolacije.

To će pomoći u stvaranju ugodne sobne temperature bez obzira na dio dana ili godišnje doba.

- Povoljno održavanje
- Učinkovita toplinska izolacija
- Visoka ušteda energije
- Zaštita građevinske konstrukcije
- Zaštita od vrućine ljeti
- Povećanje vrijednosti kuće
- Ugodna unutarnja klima tokom cijele godine
- Sloboda u dizajnu i kreativnosti
- Za novogradnju i renoviranje

StarSistem Resolution	PowerSistem	CeramicSistem	ProSistem
			
PuraTop	StarTop	Keramička ili kamena obloga	GranoporTop
PremiumPrimer	PremiumPrimer	CeramicFix	UniPrimer
StarContact White	PowerFlex	ProContact	ProContact
StarTex	StarTex	CeramicTex	StarTex
Resolution 022	EPS GRAFIT	EPS PROFESIONAL	EPS PROFESIONAL
StarContact White	StarContact White	ProContact	ProContact
Baumit S (STR)	StarTrack	Baumit S (STR)	NTK
<ul style="list-style-type: none"> ■ 30% bolje performanse izolacije ■ rješenje za posebne uvjete gradnje ■ više prostora za stanovanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ visoka otpornost na udar ■ za ekstremne uslove ■ bez cementa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ visoka vodootpornost ■ tradicionalan i moderan ■ ekstremno dugotrajan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ izvanredan omjer cijene i performansi ■ brz i jednostavan za obradu ■ sve boje Life

Sistem za vanjsku toplinsku izolaciju zidova mora se primijeniti u skladu s Baumit preporukama i smjericama za ugradnju fasadnih sistema.



Brzo & lako

Mortovi za lijepljenje i armiranje

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE



O

Baumit openContact | Bijelo ljepilo za open fasade

Jedinstveno visokokvalitetno ljepilo i mort za armiranje s bijelim cementom, posebno za Baumit openSystem. Visokog stepena sigurnosti, po svim parametrima koje zahtijeva novi europski dokument o procjeni kompozitnog sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Visoko paro propusno, vrlo fleksibilno, iznimno otporno na vremenske utjecaje, s izvrsnom obradivošću. Za objekte s najvišim zahtjevima kvaliteta mikro klime u zatvorenom prostoru - za kuću koja diše.

- vrlo prozračno
- bijelo
- brza i laka obrada

OpenContact 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje: 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 35,0 - 7,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	8606104246140



EMR

Baumit StarContact White | Premium bijelo univerzalno ljepilo za fasade

Vrhunsko ljepilo i mort za armiranje s bijelim cementom, posebno za Baumit StarSystems. Visokog stepena sigurnosti, po svim parametrima koje zahtijeva novi europski dokument o procjeni kompozitnog sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Vrlo fleksibilno, izuzetno otporno na vremenske uvjete, s izvrsnom obradivošću, garantuje dugotrajnu učinkovitost. Pogodno za zahtjevne primjene, različite vremenske prilike pri ugradnji i zahtjevne podloge.

- ekstra fleksibilno
- bijelo
- visoko otporno

StarContact White 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329261587



MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE



E M R

Baumit StarContact Light White | Bijelo lagano ljepilo za fasade

Prírodno bijelo, mineralno praškasto ljepilo, posebno namijenjeno za mašinsko nanošenje za fasadne sisteme Baumit Star XS 022 i Natur. Zbog lakih dodataka ima veliku izdašnost i pogodan je za tankoslojno (3 mm), srednjeslojno (5 mm) i debeloslojno nanošenje. Tankoslojno nanošenje je dozvoljeno samo u sistemu sa EPS pločama (ekspandiranog polistirena). Za lijepljenje (na mineralnim podlogama) i kao osnovni mort za XPS TOP ploče za sokl.

- za nanošenje većih debljina
- visoka izdašnost
- posebno pogodno za mašinsko nanošenje

StarContact Light White 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje ca. 3,5 - 6,0 kg/m ² Armiranje tankoslojno 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m ² Izravnavanje i armiranje srednjeslojno 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m ² Izravnavanje i armiranje debeloslojno 8 mm: ca. 8,0 kg/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje ca. 4,0 - 7,0 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem tankoslojno 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem srednjeslojno 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem debeloslojno 8 mm: ca. 3,0 m ² /vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329161481



P

Baumit ProContact | Univerzalno fasadno ljepilo

Mineralno sivo ljepilo i mort za armiranje za Baumit ProSystem, u skladu s novim europskim dokumentom o procjeni za vanjski kompozitni sistem toplinske izolacije (ETICS). Fleksibilno, otporno na vremenske uvjete, pogodno za upotrebu pod standardnim uvjetima u toku primjene. Najbolji omjer cijene i kvaliteta.

- dugoročno odobreno
- univerzalno
- ekonomično

ProContact 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329261518



MORTOVI ZA LIJEPLJENJE



E M P

Baumit NivoFix | Ljepilo za fasadne izolacijske ploče

Mineralni, cementni, mort namijenjen za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča u Baumit sistemima.

- izvrsna obradivost i prijanjanje
- za termoizolacione sisteme
- na mineralnim podlogama

NivoFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000105



MORTOVI ZA ARMIRANJE



Baumit PowerFlex | Bezcementna masa za armiranje

Elastična, vlaknima ojačana, pastozna masa sa povećanom otpornošću na udar, na osnovi organskih veziva za zaglađivanje i polaganje tekstilno staklene mrežice u toplinskim fasadnim sistemima sa EPS-om. Ne služi za lijepljenje fasadnih toplinskih ploča, niti za lijepljenje i zaglađivanje XPS ploča!

- visoka otpornost na mehaničke udare
- bez cementa
- proizvod u kanti spreman za upotrebu

PowerFlex 25 kg

Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,25 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg
Bar kod:	9004329261181



LJEPILA



Baumit SupraFix | Mort za lijepljenje na drvene podloge

Specijalno razvijeno praškasto mineralno ljepilo za drvene podloge (npr.OSB, ploče od iverice), visoko obogaćeno, na cementnoj osnovi, za Baumit open - KlimaFasade, Baumit toplotnoizolacione sisteme EPS i Mineral i za punoplošno lijepljenje Baumit sokl izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

- specijalno ljepilo za drvene podloge
- velika snaga lijepljenja
- dobre obradivosti

SupraFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 2,0 - 4,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 12,5 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta =54 vreća = 1.350 kg
Bar kod:	9004329261358



Baumit SuperPrimer | Pretpremaz za neupojne podloge

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta =24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta =60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836



NESISTEMSKI MORTOVI



Baumit DuoContact | Mort za zaglađivanje i armiranje

Tvornički proizveden mort na bazi cementa, ljepilo, masa za izravnavanje i armiranje, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

- ekonomičan
- povoljan
- jednostavna obrada

DuoContact 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 /m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0-6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 5,0-7,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329261686



Baumit DuoFix | Mort za lijepljenje

Tvornički pripremljen cementni mort, za izravnavanje na podložnim malterima, masa za lijepljenje, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

DuoFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 5,0 - 6,5 kg/m ² - min. kontaktna površina 60 %
Izdašnost:	Ca. 4,0-5,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	9004329261693



CERAMIC SISTEM - LJEPILO



Baumit CeramicFix | Mort za lijepljenje kamena u ETICS sistemu

Tankoslojno elastično, vodootporno ljepilo, otporno na mraz. Za lijepljenje keramike, kamena, porculana, mozaika, klinkera na fasadama. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- komponenta fasadnog sistema
- visoka fleksibilnost
- dobre obradivosti

CeramicFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 3,0 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta =48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3830058110232



CERAMIC SISTEM - FUG MASE



Baumit Ceramic S | Fug masa za kamen na fasadama

Vodoodbojna, visoko elastična fug masa za površinsko fugiranje neupojnih, glatkih keramičkih obloga. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- za neupojnu glatku keramiku
- vodoodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg

Potrošnja:	Ca. 4 - 6,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreći = 660 l/t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta =42 vreće = 1.050 kg

Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	Bar kod:	Black	40 05893 02667 6
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3			



Baumit Ceramic F | Fug masa za kamen na fasadama

Vodoodbojna masa za fugiranje, otporna na vremenske uslove. Za fugiranje upojnih grubih keramičkih obloga i prirodnog kamena sa lopaticom za fugiranje.

- za upojnu grubu keramiku
- vodoodbojna
- visoko fleksibilna

Ceramic F 25 kg

Potrošnja:	Ca. 5,0 kg/m ² (NF), ca 7,5 kg/m ² (DF)
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreći = 660 l/t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta =42 vreće = 1.050 kg

Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	Bar kod:	Black	40 05893 02667 6
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3			



BOJE BAUMIT CERAMIC S & F



Extra white



Beige white



Grey white



Sand



Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthracite



Black

Baunit fasadni sistemi nude najbolje rezultate

Izolacijske ploče

OPEN IZOLACIJSKE PLOČE



Baunit openTherm 031 | Paropropusne grafitne EPS izolacijske ploče

Sive, paropropusne zračno izolacione ploče prema ONORM EN 13163 (μ vrijednosti ≤ 10) sa optimalnim termoizolacionim osobinama i nebo plavim reflektujućim slojem.

EPS - F prema ONORM B 6000. Sastavni dio sistema Baunit open - Klima fasada.

Klasa sistema: pogledaj tehničku informaciju proizvoda.

Format: 50 X 100 cm.

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031$ W/mK

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	9007646008750
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	9007646003694
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	9007646003670
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	9007646003717
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	9007646003731
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003755
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003779
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003793
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003816

EPS IZOLACIJSKE PLOČE



Baumit EPS GRAFIT | Grafitne EPS izolacijske ploče

Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baumit EPS GRAFIT / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 - 0,032 / mK$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604006040
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604006064
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604006088
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604006101
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604006125
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006149
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006163
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006187
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006200



Baumit EPS PREMIUM | Poboljšane EPS izolacijske ploče

Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baumit EPS PREMIUM / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,036 W / mK$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604007542
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604007566
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604007580
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604007603
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604007627
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007641
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007665
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007689
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007702



Baumit EPS PROFESIONAL | EPS izolacijske ploče


Ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baumit EPS PROFESIONAL / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,038 - 0,039 W / mK$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604008549
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604008563
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604008587
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604008600
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604008624
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008648
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008662
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008686
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008709



IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE



Baumit MineralTherm 034 | Fasadne ploče od kamene vune

Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visoke temperature, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova. Dimenzije ploča: 1200 x 400.

MineralTherm 034 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,034$ W/mK

Debljina	Pakovanje	Bar kod
5 cm	8 ploča/paket = 3,84	8581760159143
6 cm	6 ploča/paket = 2,88	8581760159136
8 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159150
10 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159167
12 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159174
14 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159181
15 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159198
16 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159204
18 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159211
20 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159228



IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLA



Baumit Resolution 022 | Izolacijska ploča od fenolne smole

Kruta izolacijska ploča od fenolne smole skladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Sistemska komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSystem. Dimenzije: 500 x 1000 mm.

Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022$ W/mK

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	5055190902790
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	5055190901496
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	5055190901335
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	5055190902448
12 cm	4 ploče/paket = 2,00 m ²	5055190901328
14 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	5055190904657
16 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	8718226986535
18 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986528
20 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986511


**Koji m²
fasade više,
i isplatit će se.**

BAUMIT
baumit.com

Baumit. Ideje budućnosti.

Skeniraj za više detalja

IZOLACIJSKE PLOČE ZA PODNOŽJE (SOKL)



Baumit Perimetrijska ploča | Fasadne ploče za sokl

Termoizolacione ploče od ekspaniranog polistirena namjenjene za ugradnju u zonama objekta u kojima se očekuju pritisna opterećenja na fasadni dio, kao i pojačano prisustvo vlage (sokl, perimetrijski tj. podrumski zidovi). Dimenzije ploča: 1200 x 600, debljine 20-150 mm.

Perimetrijska ploča / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
2 cm	20 ploča/paket = 14,40 m ²	3872604002813
3 cm	14 ploča/paket = 10,08 m ²	3872604002820
4 cm	10 ploča/paket = 7,20 m ²	3872604002837
5 cm	8 ploča/paket = 5,76 m ²	3872604002844
6 cm	7 ploča/paket = 5,04 m ²	3872604002851
7 cm	6 ploča/paket = 4,32 m ²	3872604002868
8 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002875
9 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002882
10 cm	4 ploča/paket = 2,88 m ²	3872604002899



Baumit XPS | Fasadne XPS ploče za sokl

Izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na pritisak i vlagu. Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage i otpornost na mehanička opterećenja, sjajne ekološke karakteristike.

Primjena: toplinska izolacija u području sokla.

Dimenzije ploča: 1250 x 600.

XPS / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje
2 cm	20 ploča/paket = 15,00 m ²
3 cm	14 ploča/paket = 10,50 m ²
4 cm	10 ploča/paket = 7,50 m ²
5 cm	8 ploča/paket = 6,00 m ²
6 cm	7 ploča/paket = 5,25 m ²
7 cm	6 ploča/paket = 4,50 m ²
8 cm	5 ploča/paket = 3,75 m ²
10 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²
12 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²



**Koji
m² fasade više,
i cijelo naselje
izgleda ljepše.**







Skeniraj za više detalja

Baumit. Ideje budućnosti.



Baunit komponente

StarTrack i pričvrsnice

	Baunit StarTrack X	Baunit StarTrack Orange	Baunit StarTrack Red	Baunit StarTrack Blue	Baunit StarTrack Duplex	Baunit S (STR)	Baunit N (NTK)
Dubina pričvrsnice u mm		≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 25 (≥ 0)	≥ 40
A Standardni beton	■	■	■	■	■	■	■
B Standardni zid		■	■	■	■	■	■
C Šuplji i perforirani zid		■	■		■	■	■
D Lagani beton						■	
E Prozračni beton		■			■	■	



BAUNIT S (STR) I BAUNIT N (NTK)



Video –
Ugradnja pričvrsnice na EPS izolaciji




Video –
Ugradnja pričvrsnice na izolaciji od mineralne vune



STARTRACK X1

Dodatno mehaničko učvršćivanje kao alternativa uobičajenom zakivanju u beton. Zahvaljujući posebnom Hilti alatu, više nije potrebno posebno bušiti i učvršćivati pričvrsnice. Jednostavno fiksirajte Baunit StarTrack X1 u jednom koraku.

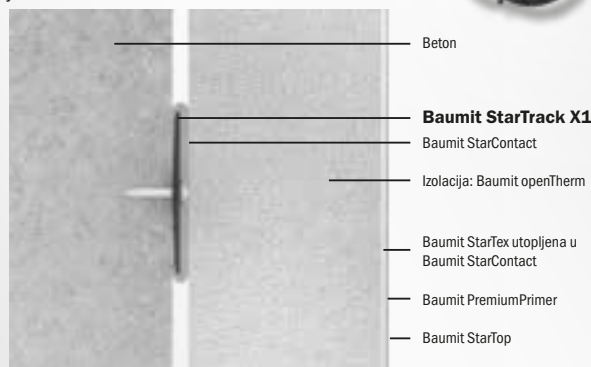


ETIC sistemi s EPS izolacijskim pločama moraju biti fiksirani u posebnim uvjetima, koristeći dodatne pričvrsnice, kao i ljepilo. Baumit StarTracks se ankerišu u zidnu strukturu i prekriveni su slojem Baumit StarContact prije lijepljenja izolacijskih ploča.

- Štedi energiju, vrijeme i troškove
- Jedan za sve debljine izolacije
- Preciznost u obradi




STARTRACK ORANGE

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno za rupičaste građevinske materijale, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malteri mogu se premostiti do max. 40 mm. Dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

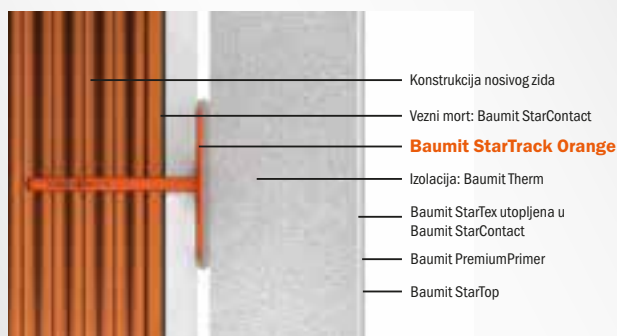


STARTRACK RED

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno kod postojećih starih maltera. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, dubina bušenja: min. 90 mm.

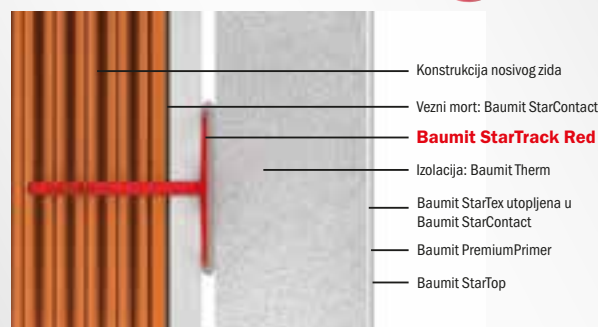


STARTRACK BLUE

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju kod nemalterisanih podloga, specijalno za beton i zidove od punog kamena. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 55 mm, prečnik bušenja 8 mm.

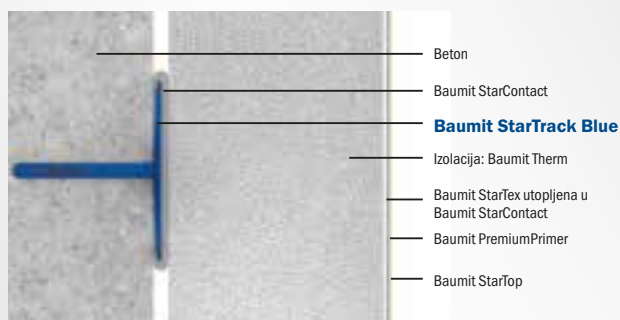

STARTRACK DUPLEX

Dopunska mehanička pričvrsnica alternativa uobičajenom diblovanju specijalno za duplo izolovanje sa postojećim termoizolacionim sistemom sa pločama. (max. debljina 90 mm). Dužina uloška 138 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

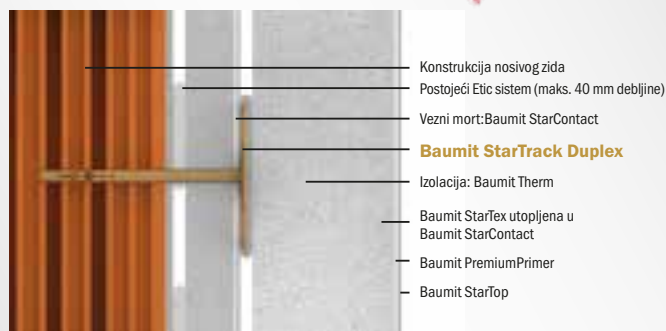

Baunit komponente

Mrežice i mehaničke pričvrsnice

STARTRACK - PRIČVRSNICE NOVE GENERACIJE



Baunit StarTrack X1 | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno mehaničko učvršćivanje kao alternativa uobičajenom zakivanju u beton. Zahvaljujuću posebnom Hilti alatu, više nije potrebno posebno bušiti i učvršćivati pričvrsnice. Jednostavno fiksirajte Baunit StarTrack X1 u jednom koraku.

Baunit StarTrack X1

Područje primjene:	beton
Kategorija korištenja:	A
Potrošnja :	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)
Pakovanje:	Karton 400 komada, 1 paleta = 24 Kartona = 9.600 kom
Bar kod:	9004329278202



O E P

Baunit StarTrack Orange | Pričvrsnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno za rupičaste građevinske materijale, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malteri mogu se premostiti do max. 40 mm. Dužina uložka 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baunit StarTrack Orange

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja cigla, porobeton
Kategorija korištenja:	A, B, C, E
Potrošnja :	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom
Bar kod:	9004329278240



O E P

Baunit StarTrack Duplex | Pričvrsnica za dodatni sloj izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica alternativa uobičajenom diblovanju specijalno za duplo izolovanje sa postojećim termoizolacionim sistemom sa pločama. (max. debljina 90 mm). Dužina uložka 138 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baunit StarTrack Duplex

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama:	≥ 40 mm
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja opeka, obložni beton
Kategorija korištenja:	A, B, C
Potrošnja :	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom
Bar kod:	9004329278233



STARTRACK - PRIČVRSNICE NOVE GENERACIJE



O E P

Baumit StarTrack Red | Pričvrtnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrtnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno kod postojećih starih maltera. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uložka 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, dubina bušenja: min. 90 mm.

Baumit StarTrack Red

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm
 Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla
 Kategorija korištenja: A, B, C,
 Potrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)
 Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom
 Bar kod: 9004329278202



O E P

Baumit StarTrack Blue | Pričvrtnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrtnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju kod nemalterisanih podloga, specijalno za beton i zidove od punog kamena. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uložka 55 mm, prečnik bušenja 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm
 Područje primjene: beton
 Kategorija korištenja: A
 Potrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)
 Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom
 Bar kod: 9004329278219



PRIČVRSNICE



Baumit STR | Pričvrtnica sa vijkom

Pričvrtnica sa čeličnim vijkom, sa većom brzinom montaže. Različite dužine konusa pričvrtnice u zavisnosti od debljine izolacije. Dužina pričvrtnice: 115 - 295 mm.

Baumit STR

Dubina ankerovanja 25 mm: mogućnost kombinovanja SBL 140 plus i VT 2G
 Dubina ankerovanja 65 mm: kategorija iskorištenja E - porobeton
 Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen, porozni lagani beton, porobeton
 Kategorija iskorištenja: A, B, C, D, E
 Dužina konusa: 40-120 mm
 Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrtnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 100 kom/karton	4039161015888
100 mm	135 mm, 100 kom/karton	4039161015895
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	4039161015901
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161015918
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161015925
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161015932
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161015949



Baumit Tool STR U 2G | Alat za montažu pričvrtnica

Specijalni alat za montažu STR pričvrtnice u izolacione ploče od EPS i mineralne vune. Izmjenjive rezne ivice i vijci omogućavaju montažu u ravnini sa površinom kao i utisnutu montažu (za sve vrste primjene). Montaža u ravnini sa površinom se izvodi sa podesivom pločom.

Tool STR U 2G

Uključeno: 1 granična ploča
 1 rezervni rezni lim (dugi/kratki)
 1 podesivu ploču i nosive elemente
 1 TORX - Bit T25 (za STR H - drvo)
 Bar kod: 4039161010272



Baumit Rondelle STR U | Izolacijski čep za upuštene pričvrsnice

Okrugle rondelle od izolacionog materijala sa konusnim rubovima za što čvršću vezu sa izolacionim materijalom, specijalno za STR pričvrstnicu (kod MineralTherm sa KombiTeiler VT 2G).

Rondelle STR U

Debljina:	15 mm
Karton:	100 kom
Bar kod:	7612336169479

Model

EPS 035 bijela
EPS 032 siva
Mineralna vuna

NAPOMENA: Proizvod se koristi samo u sistemu STR.



Baumit NTK | Udarana pričvrsnica sa metalnim klinom

Sistemska pričvrsnica sa čeličnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča. Dužina pričvrsnice: 95 - 295 mm

Baumit NTK

Dubina ankerovanja:	40 mm (moгуćnost kombinovanja sa SBL 140 plus i VT 90)
Kategorija iskorištenja:	A, B, C
Podloge:	beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen
Pakovanje:	karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161015994
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161016007
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161016014
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161016021
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161016038
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161016045
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161016052



Baumit SchlagDübel H1 eco | Udarana pričvrsnica s metalnim klinom

Pričvrsnica sa čeličnom iglom (testiran na lomljenje). Područje primjene: Testiran i odobren za betonsko i čvrsto bušenje u zidarstvu. Promjer anкера: 8 mm, promjer tanjira (pločice) 60 mm. Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 25 mm. Dužina pričvrsnice 95 - 295 mm. Certifikacija po ETA-11/0192.

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161007371
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161007388
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161007395
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161007401
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161007418
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161007425
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161007432

*ostale cijene na upit



Baumit SchlagDübel H3 eco | Udarana pričvrsnica s plastičnim klinom

Polietilenska pričvrsnica sa plastičnim vijkom za pune nosive konstrukcije za termoizolacione plate od stiropora. Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 35 mm. Dužina pričvrsnice 75 - 235 mm. Promjer vijka 8mm. Promjer tanjira 60 mm.

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	7612336188470
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	7612336188487
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	7612336188494
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	7612336188500
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	7612336188517
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	7612336188524
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	7612336188531



PRIČVRSNICE



Baumit DübelTeller SBL 140 plus | Podložni tanjir

Dodatna podloška za pričvrščivanje lamela - izolacionih ploča u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrstnicama.

DübelTeller SBL 140 plus

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336188548



Baumit KombiTeller VT 2G | Podložni tanjir

Specijalno projektovana dodatna podloška za utisnutu montažu u izolacionim pločama od mineralne vune (od debljine izolacije 100 mm) u kombinaciji sa STR pričvrstnicom.

KombiTeller VT 2G

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336188555



Baumit DübelTeller VT 90 | Podložni tanjir

Dodatna podloška za pričvrščivanje izolacionih ploča od mineralne vune u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrstnicama.

DübelTeller VT 90

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336002370

MREŽICA



Baumit StarTex 160 | Armaturna mrežica

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 160 gr/m².

StarTex 160

Širina očica:	Ca. 4 x 4,5 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 33 rol. = 1650 m ²
Bar kod:	4005693990175



Baumit StarTex 145 | Armaturna mrežica

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 145 gr/m².

StarTex 145

Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 33 rol. = 1650 m ²
Bar kod:	9004329262010



Baumit CeramicTex | Armaturna mrežica za CERAMIC sistem

Alkalno otporna tekstilno staklena mrežica, za armiranje osnovnog morta u fasadnom sistemu Baumit Ceramic.

CeramicTex 200

Širina očica:	Ca. 6,5 x 7,0 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 20 rol. = 1000 m ²
Bar kod:	9004329222106



Baunit komponente

Dodatni pribor

POČETNI PROFILI



Baunit SockelProfil Therm | PVC profil za sokl s okapnicom

Početni profil od plastike za minimiziranje toplinskih mostova. Izvedba sa okapnicom, zavarenom mrežicom i sistemom konektora za visoku sigurnost od pojavljivanja pukotina u području spoja. Toplinska provodljivost: oko 0,20 W / (mK). Širina mrežice: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Dužina: 2,0 m
Pakovanje: Bunt /10 kom /20 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod
8 cm	10 kom	9004329279087
10 cm	10 kom	9004329279100
12 cm	10 kom	9004329279124
14 cm	10 kom	9004329279148
16 cm	10 kom	9004329279162



Baunit SockelProfil Aluminium | Alu profil za sokl s okapnicom

Aluminijski „cokl“ profil za sisteme sa pločama, sa okapnicom.

Sockelprofil Aluminium

Dužina: 2,5 md
Pakovanje: Bunt /10 kom /25 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod
5 cm	10 kom	9004329275058
8 cm	10 kom	9004329275089
10 cm	10 kom	9004329275102
12cm	10 kom	9004329275126
15 cm	10 kom	9004329275157
20 cm	10 kom	9004329275201

Ostale dimenzije po upitu



POČETNI PROFILI



Baumit SockelProfilaufsteckleiste | PVC profil s okapnicom za SockelProfil

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za dodatak na Baumit SockelProfil, za smanjenje mogućnosti pojave pukotina u području spojeva.

Sockelprofilaufsteckleiste

Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md
Bar kod:	9004329276536



Baumit MontageSet | Set za montažu profila

Pričvrtni pribor za Baumit SockelProfil.

1 set sadrži:

- 75 komada dibli sa pocinčanim zavrtnjem 6x60mm,
- 10 komada veznih elemenata od tvrdog polistirola,
- 50 komada distancera od 3 mm.

MontageSet

Bar kod:	9004329276758
----------	---------------



PROZORSKI PRIKLJUČNI PROFILI



Baumit FensteranschlussProfil Plus | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskim zaliskom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoodbojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Specijalno pogodan za sanacije.

Baumit FensteranschlussProfil Plus

Širina mrežice:	12,5 cm
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265790




Baumit FensteranschlussProfil Basic | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm.

Baumit FensteranschlussProfil Basic

Širina mrežice:	12,5 cm
Dužina:	2,4 md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265813



Baumit RollladenanschlussProfil | Priključni profil na rolo kutije

Samoljepljivi plastični profil sa zaptivnom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za bočne spojeve na roletnama sigurne od udara kiše. Pogodan za debljine izolacije do 30 cm kod max. veličine prozora od 10m². Širina mrežice 12,5 cm.

RollladenanschlussProfil

Širina mrežice:	12,5 cm
Dužina:	2,4 md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265691

UGAONI I OKAPNI PROFILI



Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff | PVC ugaoni profil s mrežicom

Plastični ugaoni profil sa mrežicom 10x15 cm

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice:	10 x 15 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md, 1 Pal = 40 kartona= 5000 md
Bar kod:	9004329265608

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice:	10 x 23 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md, 1 Pal = 24 kartona= 3000 md
Bar kod:	9004329265615



Baumit RollEck | PVC profil za nepravilne uglove

Plastični ugaoni profil u roli sa mrežicom za sve vrste uglova (manji ili veći od 90°).

Baumit RollEck 25md

Pakovanje:	1 rola = 25 md
------------	----------------



Baumit TropfkantenProfil | PVC profil s okapnicom

Plastični ugaoni okapni profil s mrežicom za horizontalne malterske završetke i dilatacione fuge na fasadnim ispučenjima, završecima kutija za roletne, balkone itd.

Baumit TropfkantenProfil

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265547



PRIKLJUČNI PROFILI



Baumit BlechanschlussProfil | Spojni profil sa limenim opšavom

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za postavljanje na limenim završecima za izradu pokretne, vodoodbojne veze između maltera i lima.

Širina mrežice: 12,5 cm

BlechanschlussProfil

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2 md
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md
Bar kod:	9004329274358



DILATACIJSKI PROFILI



Baumit DehnfugenProfil E-Form | Dilatacijski profil za fuge na ravnoj površini

Dilatacijski profil za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge na ravnim površinama. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil E-Form

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265424



Baumit DehnfugenProfil V-Form | Dilatacijski profil za izvedbu fuga unutrašnjeg ugla

Dilatacijski profil sa mrežicom za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge za područje ugla. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil V-Form

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265431



Baumit Bewegungsprofil Horizontal | Dilatacijski horizontalni profil

Profil za izradu horizontalnog dilatacijskog presjeka na fasadama sa izolacijskim pločama.

Baumit Bewegungsprofil Horizontal 1 Set

Pakovanje:	Komad 2,5 md, 1 set=5 profila i 1 rola Dichband
Bar kod:	9004329265837

DODACI



Baumit FugendichtBand BG 1 | Traka za zaptivanje

Komprimirana, samoljepljiva, dihtujuća traka iz PUR mekane pjene sa impregniranim stranicama, za dihtovanje spojeva fuga i dilatacionih spojeva.

FugendichtBand BG 1

15/2-6 primjena:	širina fuge 2 - 6 mm
Rola:	18 md, 1 Karton = 5 Rola = 90 md
Bar kod:	9004329265578

FugendichtBand BG 1

15/5-12 primjena:	širina fuge 5 - 12 mm
Rola:	9 md, 1 Karton = 5 Rola = 45 md
Bar kod:	9004329265585



Baumit BituFix 2K | Dvokomponentno ljepilo za XPS na bitumenske podloge

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za lijepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30I

Potrošnja:	Ca. 4 - 8 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 4 - 7,5 m ² /kanta
Pakovanje:	30 l set, 1 paleta = 12 set = 360 l
Bar kod:	9004329261754



Jaka zaštita

Fasadni malteri

1. Classic sistem



2. Termo sistem



3. ThermoExtra sistem



Završni sloj	StarTop	StarTop	StarTop
Predpremaz	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
Armaturni sloj	MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex
Vanjski malter	MPA 35	ThermoPutz	ThermoExtra
Priprema podloge	—	VorSpritzer 4mm	VorSpritzer 4mm
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dobro dokazan sistem ■ Široke možnosti primjene ■ Za novogradnju i renoviranje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protupožarno ■ Mineralno ■ Visoko paropropusno 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protupožarno ■ Mineralno ■ Visoko paropropusno

* neobavezan

TERMO MALTERI

**Baumit ThermoExtra** | Mašinski termo malter sa EPS-om

Tvornički zamiješan gotovi visoko podložni termo malter sa dodatkom EPS-a za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno 3 mm.

- visoka termoizolacijska svojstva
- univerzalna primjena
- lagana mašinska obrada

ThermoExtra 50 I

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/m²/cm

Izdašnost: Ca. 1 m²/vreća za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m³

Bar kod: 9004329235021

**Baumit ThermoPutz** | Termo malter sa dodatkom perlita

Tvornički zamiješan gotovi perlitni termo malter za ručno nanošenje na mineralnim već ošpricanim podlogama, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Lagani i izdašni. Zrno 2 mm.

- za ručnu obradu
- termoizolacijska svojstva
- lagani i izdašni

ThermoPutz 40 I

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/m²/cm

Izdašnost: Ca. 1 m²/vreća za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 40 l, 1 paleta = 55 vreća = 2,2 m³

Bar kod: 9004329235038



VANJSKI MAŠINSKI MALTERI

**Baumit MPA 35** | Vanjski cementni malter

Krečno cementni mašinski malter za unutra i vani. Površina zaribana. Granulacija 2 mm.

- jaka zaštita
- paropropusan
- za vani i unutra

MPA 35 25kg

Potrošnja: Ca. 14 kg/m² / 1 cm

Izdašnost: Ca. 0,9 m²/vreća za 2 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod: 9004329217911

**MPA 35 Silos**



Stare fasade sa novim sjajem

Revitalizacija, renoviranje i restauracija



SOL TEHNOLOGIJA

Ova tehnologija veziva kod Baunit SanovaColora kombinuje svojstva i prednosti mineralnih premaza, kao što su trajnost i paropropusnost, s prednostima organskih boja. Obrada je jednostavna. Kao i do sada, Baunit SanovaColor razrjeđuje se sa Baunit SanovaPrimerom i prilagođava odgovarajućoj konzistenciji za obradu.

- Izravno primjenjivo na mineralne i organske površine
- SOL-tehnologija
- Paropropusno



MULTIWHITE

Modifikovan mort za popravak oštećenja na malterima i nestatičke pukotine, kao i za izravnavanje gipsanih i betonskih površina. Prikladna podloga za premazivanje sa svim fasadnim bojama..

- Modifikovani sanacioni malter
- Ojačan vlaknima
- Bijele boje



Revitalizacija

Obnova starih fasada



	Sistem sa fasadnom bojom	Sistem za sanaciju pukotina > 0.5mm	Multi sanacijski sistem
Završni sloj	Baunit Color	Baunit Color / Baunit Top	Baunit Color
Rješenje		StarTex	
		MultiWhite	MultiWhite
Predpremaz	MultiPrimer** FillPrimer*	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35***
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednostavno i brzo ■ Ekonomično ■ Izdržljivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Univerzalno i sigurno ■ Ojačana vlaknima i snažno ljeplivo ■ Premoščavanje pukotina 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednostavno i raznoliko ■ Ručno ili mašinska primjena ■ Provjereno i izdržljivo

* Pukotine ** Zaptivanje fasade ***MPA 35, PuMa, itd.

Baumit sistemi za revitalizaciju namjenjeni su za obnovu starih fasada.

Baumit sistemi za renoviranje posebno su pogodni za oštećenja uzrokovana uticajem soli i vlage.

Baumitovi sistemi za restauraciju su po mjeri za historijske građevine.

- Jednostavan za primjenu
- Brzo i otporno
- Očuvanje vrijednosti
- Za zidove onečišćene vlagom i solju
- Za sve zahtjeve renoviranja
- Izdržljiva zaštita desetljećima
- Desetljeća iskustva
- Za historijske građevine i zaštićene spomenike
- Provjereni sistemi certificiranja

Renoviranje

Oštećenja pod utjecajem vlage i soli



Sanova sistem L	Sanova sistem S	Sanova WTA/ MonoTrass sistem
KlimaColor (unutra) Sanova Color (vani) Sanova Primer	KlimaColor (unutra) Sanova Color (vani) Sanova Primer	KlimaColor (unutra) Sanova Color (vani) Sanova Primer
Sanova Fine		
Sanova L	Sanova S	Sanova MonoTrass
Sanova Pre	Sanova Pre** Sanova Por*	Sanova Pre** Sanova Por*
<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplinska izolacija ■ Visoka poroznost ■ Ručna obrada 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Univerzalna primjena ■ Za povećana mehanička opterećenja ■ Ručna i mašinska obrada 	<ul style="list-style-type: none"> ■ WTA-certificiran ■ Modificirano trasom i vlaknima ■ Jednoslojni mašinski malter

Sanacija

Historijske građevine i zaštićeni spomenici



NHL sistem Manu	NHL sistem MP	NHL sistem Thermo
KlimaColor (unutra) Sanova Color (vani)	KlimaColor (unutra) Sanova Color (vani)	KlimaColor (unutra) Sanova Color (vani)
NHL Fine / NHL Fino		NHL Fine / NHL Fino (interior) NHL Multi & StarTex (exterior)
NHL Manu	NHL MP	NHL Thermo
NHL Pre	NHL Pre*	NHL Pre
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ručni malter krupne granulacije ■ Tradicionalna ručna primjena ■ Individualna struktura 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tradicionalni malter ■ Mašinska primjena ■ Jednostavno i brzo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplinska izolacija ■ Ručna i mehanička primjena ■ Vrlo prozračan

* Visok utjecaj soli / uravnoteženo ** ručnom obradom

* Zidovi od kamena i kombinovani zidovi

Renovirajte i unaprijedite

Revitalizacija, renoviranje i restauracija

FASADNA BOJA ZA RENOVIRANJE



Baunit SanovaColor | Premium sanacijska boja

Sol-silikatna boja spremna za upotrebu, visoko prozirna i paropropusna, za zaštitu i oblikovanje fasada sa mineralnim i organskim malterima i glet masama. Posebno pogodno za zaštitu historijskih spomenika i sanacije izvana i iznutra. Grundiranje i razrjeđivanje sa Baunit SanovaPrimer prema tehničkom listu proizvoda. Toniranje dostupno u nijansama Baunit Life s završnim brojevima od 4 do 9.

▪ SOL tehnologija ▪ paropropusna ▪ izravna primjena na mineralnim i organskim površinama

SanovaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,35 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanta za dva sloja
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta= 32 kante =448 l
Bar kod:	9004329252776



PREDLOŽENE NIJANSE ZA FASADE NA HISTORIJSKIM OBJEKTIMA

	0019		0176		0217		0359		0418		0777		0888		0978
	0018		0198		0214		0357		1314		0774		0885		1414
	0017		0194		0238		1284		0428		0838		0919		1029
	0015		1279		0235		1296		0426		0836		0917		1025
	0129		1275		0309		0407		0567		1324		0936		1408
	0127		0208		0306		0404		0574		0879		1384		1405
	0179		0205												

REVITALIZACIJA



Baumit MultiWhite | Masa za zaglađivanje sa vlaknima

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

- bijela boja
- ojačan vlaknima
- za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000167



Baumit MultiRenova | Fina masa za zaglađivanje

Mort prilagođen za zaglađivanje i kao završni malter na mineralnim malterskim i betonskim podlogama. Pogodan za armiranje na malim površinama i kao podloga za sve fasadne boje.

- reparaturni mort
- fini malter
- pogodan za armiranje

MultiRenova 25kg

Potrošnja:	Ca. 4,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329211957



RENOVIRANJE



Baumit Sanova MonoTrass | Sanacijski malter

Jednoslojni, vlaknima ojačani, prirodno bijeli sanacioni malter sadrži tras. Za mašinsku obradu za sanaciju starih i historijskih građevina za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- WTA certificiran malter
- poboljšan trasom i vlaknima
- posebno otporan na vlagu i sol

SanovaMonoTras 25kg

Potrošnja:	Ca. 10-11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,2 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329222403



Baumit SanovaPor | Sanacijski podložni malter

WTA certificiran sanacioni podložni malter za zidove jako opterećene solju, i za izravnavanje velikih neravnina. Za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran
- visok kapacitet skladištenja soli
- sanacioni i izravnavajući malter

SanovaPor 25kg

Potrošnja:	Ca. 10 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,5 m ² /vreća /cm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329236301





Baumit Sanova Uni | Univerzalni sanacijski malter

Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene za ručnu i mašinsku ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

- višenamjenski sanacijski malter
- jednostavna primjena
- prikladan za renoviranje

SanovaUni 25 kg

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	Ca. 13 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,9 m ² /vreći/cm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	9004329231016



Baumit Sanova L | Termoizolacioni sanacijski malter

Termoizolacioni lagani malter za saniranje za ručno nanošenje, sa visokom poroznošću i otpornošću na vlagu i sol, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- termoizolacioni malter za saniranje
- visoke poroznosti
- otporan na sol i vlagu

Sanova L 50l

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	Ca. 0,2 vreće/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1 vreća/m ² za 5 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 50 l, 1 paleta = 40 vreća = 2 m ³
Bar kod:	9004329231016



Baumit Sanova S | Sanacijski malter za sokli

Sanacioni malter za povećane mehaničke zahtjeve na vlažnim, i na zidovima opterećenim solima. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- univerzalni sanacioni malter
- ručno i mašinski obradiv
- otporan na sol i vlagu

Sanova S 25kg

Potrošnja:	Ca. 16 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,3 m ² /vreći za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329231047



Baumit SanovaFine | Fini sanacijski malter

Prirodno bijeli fini malter za ručnu obradu zaribane strukture. Zrna veličine 1 mm. Za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla.

- prirodno bijeli fini malter
- ručna obrada
- za vanjsku i unutrašnju primjenu

SanovaFine 25kg

Potrošnja:	Ca. 5 kg/m ² za 4 mm debljine maltera
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329231061



DOPUNSKI PROIZVODI



Baumit SanovaPre | Sanacijski špric

WTA certificiran špric za pripremu podloge za sve Sanova sisteme za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran
- difuzno otvoren
- ispitan u sistemu

SanovaPre 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg/m ² (50% pokrivenost) Ca. 6-8 kg/m ² (100% pokrivenost)
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća (50% pokrivenost), Ca. 250 m ² /t, Ca. 3-4 m ² /vreća (100% pokrivenost), Ca. 125 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329271074



Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister
Bar kod:	9004329232266





Baunit NHL Thermo | NHL termo malter

Termoizolacioni lagani malter bez cementa, na NHL osnovi kao visoko difuznootvoreni podložni malter. Specijalno sa renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, vanjsku i unutrašnju primjenu, nije za područje sokla. Zrno veličine 1,5 mm.

▪ termoizolacioni malter ▪ specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika ▪ ručno i mašinski obradiv

NHL Thermo 40 l

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	ca. 0,25 vreća/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 l, 1 Pal. = 40 vreća = 1.600 l
Bar kod:	9004329210875



Baunit NHL Manu | NHL ručni malter

Podložni malter, bez cementa, na NHL bazi za tradicionalnu ručnu obradu; specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika; također za područje sokla; za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 4 mm.

▪ ručna obrada ▪ za historijske građevine i zaštitu spomenika ▪ bez cementa i difuzno otvoren

NHL Manu 25 kg

Potrošnja:	ca. 16 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,6 m ² /vreća/cm, ca. 30 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210837



Baunit NHL MP | NHL mašinski malter

Mašinski malter, bez cementa, na NHL bazi za primjenu kod historijskih građevina i kod zaštite spomenika za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 2 mm.

▪ bez cementa i difuzno otvoren ▪ za historijske građevine i zaštitu spomenika ▪ mašinska obrada

NHL MP 25 kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,8 m ² /vreća/cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210820



Baunit NHL Multi | NHL mort za zaglađivanje

Reparaturni i mort za armiranje, bez cementa, prirodne boje na NHL – bazi za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Posebno kao armaturni sloj u sistemu sa Baunit NHL Thermo za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 0,6 mm.

▪ bez cementa i difuzno otvoren ▪ mort za armiranje ▪ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Multi 25 kg

Potrošnja:	ca. 3,6 kg/m ² za 3 mm debljine sloja
Izdašnost:	ca. 7 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210882



RESTAURACIJA



Baumit NHL Fine | NHL fini malter

Mineralni fini malter, bez cementa, na NHL bazi specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla. Zrno veličine 0,6 odnosno 1mm.

- bez cementa i difuzno otvoren
- zaribane površine
- za historijske građevine i zaštitu spomenika

Potrošnja: ca. 5 kg/m²/4 mm
Izdašnost: ca. 5 m²/vreća za 4 mm debljine maltera, ca. 200 m²/t za 4 mm

NHL Fine 25 kg – Veličina zrna 1 mm

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod: 9004329210806

NHL Fine 25 kg – Veličina zrna 0,6 mm

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod: 9004329210868



Baumit NHL SuperFino | NHL masa za zaglađivanje

Glet masa na bazi NHL-a prirodne boje i bez cementa, posebno za obnovu historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za gletovanje vani i unutra. Granulacija 0,1 mm.

- bez cementa i difuzno otvoren
- glatka površina
- za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL SuperFino 20 kg

Potrošnja: ca. 1,5 kg/m² za 1 mm debljine sloja
Izdašnost: ca. 6 m²/vreća za 3 mm debljine sloja
Pakovanje: Vreća 20 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 960 kg
Bar kod: 9004329210912



Baumit NHL Pre | NHL špric

Špric bez cementa na NHL bazi za ručnu i mašinsku obradu kao priprema za Baumit NHL maltere. Specijalno razvijen za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Zrno veličine 4 mm.

- bez cementa
- difuzno otvoren
- specijalno za zaštitu spomenika

NHL Pre 25 kg

Potrošnja: ca. 6 kg/m²/100% pokrivenost
Izdašnost: ca. 4 m²/vreća, ca. 160 m²/t
Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod: 9004329210844



Baumit NHL 3,5 | Vezivo na bazi prirodnog hidrauličnog kreča

Prirodni, hidraulički kreč kao vezivo bez dodataka, za maltere i mortove, specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Klase čvrstoće 3,6 prema ÖNORM EN 459-1.

- vezivo bez cementa
- za maltere i mortove
- specijalno za zaštitu spomenika

NHL 3,5 25 kg

Potrošnja: ca. 6 kg/m²/100% pokrivenost
Izdašnost: ca. 4 m²/vreća, ca. 160 m²/t
Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod: 9004329210905



PRIPREMA PODLOGE



Baunit SanovaPrimer | Sanacijski pretpremaz

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razrjeđivač za Baumt SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l

Potrošnja:	Ca. 0,20 l/m ² po premazu
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister
Bar kod:	9004329270893



Baunit MultiPrimer | Koncentrat za učvršćivanje podloge

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baunit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246874



Baunit FillPrimer | Pretpremaz za sanaciju pukotina

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- punjenje pukotina
- ojačano vlaknima
- bez otapala

FillPrimer 25 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254138



PRIPREMA PODLOGE



Baumit FungoFluid | Tekuće sredstvo protiv mikroorganizama

Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijep izgled fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu

FungoFluid 10 l

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister
Bar kod:	9004329231757





Unutrašnje vrijednosti

Enterijer

Za prirodno i zdravo stanovanje



ZDRAVO STANOVANJE

STRANA 68

UNUTRAŠNJI MALTERI

STRANA 74

Baunit zdravo stanovanje

Zdrava unutrašnja klima

Ionit Sistem

Zdravi zračni joni



Sistemi za zdravo stanovanje

Glatko



Fina tekstura



Gruba tekstura



Završni sloj	2x IonitColor	2x KlimaColor	2x KlimaColor	KlimaDekor
Predpremaz	EasyPrimer	EasyPrimer	—	EasyPrimer
Glet masa	IonitFinish / IonitFino	KlimaFino/KlimaFinish	—	—
Osnovni sloj		KlimaWhite	KlimaWhite	KlimaWhite
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za zdraviju unutrašnju klimu ■ Manje polena, aerosola i fine prašine unutra ■ Za više vitalizirajućih zračnih jona 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glatko i moderno ■ Prirodno i mineralno ■ Regulacija vlage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klasična fina tekstura ■ Brza i jednostavna primjena ■ Regulacija vlage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vibrantna, lijepa površina ■ Prirodno i mineralno ■ Regulacija vlage

Visoka kvaliteta za vašu dobrobit. Zdravo stanovanje počinje s pravilnim odabirom građevinskih materijala.

Najvažnija stvar je korisna unutrašnja mikroklima. Optimalna, stabilna vlažnost vazduha i temperatura prostora značajno pridonose dobrobiti.

- Zdrava unutrašnja klima
- Izvrstan faktor dobrog osjećaja
- Izdržljivo i lijepo
- Jako i sigurno
- Brzo i precizno
- Proizvodi spremni za upotrebu
- Individualno i kreativno
- Moderno i dekorativno
- Visok kvalitet za vaše blagostanje

Sistemi zidnog grijanja

Ugodno



2x IonitColor

EasyPrimer

IonitFinish / IonitFino

KlimaWhite + StarTex

- Regulacija vlage
- Smanjeni aerosoli
- Prekrasna površina

Klasično



2x IonitColor

EasyPrimer

KlimaPerla

MPI 25 + StarTex

- Glatka ili teksturisana površina
- Prozračno
- Prirodno i mineralno

Osnovno



2x IonitColor

—

—

RatioGlatt + StarTex

- Brza i jednostavna primjena
- Klasična glatka površina
- Ekonomično

60%
manje aerosola
u samo
90 minuta

Viši nivo zdravog stanovanja

Ionit

IONIT COLOR



Baunit IonitColor | Zidna boja za unutra

Visoko kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupna u bijeloj (Bianca 0018) i 64 odabrane nijanse. Obrada: valjkom, četkom i bezračno prskanje. Visoko propusna, vrlo dobra svojstva prekrivanja, bez konzervansa. Dokazano je da Baunit IonitColor poboljšava sobni zrak stvaranjem prirodnih zračnih jona.

- više zdravih zračnih jona
- doprinosi dobrobiti
- manje polena, aerosola i sitne prašine

IonitColor 14l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 56 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329258747

IonitColor 5l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 20 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329278691



IONIT PASTOZNA GLET MASA



Baunit IonitFinish | Pastozna glet masa za unutra

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. Pogodan za ispunu spojeva i premazivanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (bezračno prskanje) i ručnu obradu. Pogodna za podloge: gips-ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- poboljšava unutrašnju klimu
- idealan dodatak za IonitColor
- izvanredan kvalitet površine

IonitFinish 20 kg

Potrošnja:	Ca. 1,55 kg/m ² /mm debljine
	Ca. 2,30 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /kanta kod debljine 1,5mm
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329278776



IONIT GLET MASA



Baumit IonitFino | Glet masa za unutra

Praškasta glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. prikladna za ispunjavanje spojeva i premazivanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za podloge: gips ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- **poboljšava unutrašnju klimu**
- **idealna dodatak za IonitColor**
- **izvanredan kvalitet površine**




IonitFino 15 kg

Potrošnja:	Ca. 0,85 kg/m ² /mm debljine
	Ca. 1,275 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 12 m ² /vreća kod debljine 1,5mm
Pakovanje:	Vreća 15 kg, 1 paleta = 54 vreće = 810 kg
Bar kod:	9004329279070



BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI



0010 Whitney*

0018 Bianca

							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

* 0010 Whitney dostupna samo za projekte. Molimo kontaktirajte lokalni Baumit tim.

Zdravo i pouzdano

Klima

KLIMA MALTERI



Baumit KlimaWhite | Krečni malter za unutra

Paropropusni, bijeli krečni lagani malter, reguliše vlagu u unutrašnjim prostorima uključujući i prostorije opterećene vlagom. Prirodna struktura mikropora omogućava brzo upijanje i otpuštanje vodene pare, i obezbjeđuje izvanrednu klimu u prostorijama. Pogodan za mašinsku obradu. Površine zaribane. Veličina zrna 1 mm.

- regulator klime u prostorijama i paropropusan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 2 m ² / vreća za 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	8606104246126



Baumit KlimaPerla | Fini krečni malter za unutra

Mineralni, prirodno bijeli, krečom vezani fini malter za unutrašnje površine. Optimalno primjenjiv kao završni malter na krečno/cementnim podložnim malterima te kao tankoslojni malter na betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Odlikuje se visokom paropropusnošću i poboljšanjem prostorno-klimatskih svojstava. Pogodan je za ručnu i mašinsku obradu. Površina: zaribana. Granulacija: 1mm

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusan
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaPerla 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 7 m ² /vreća/3 mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329261570



KLIMA GLET MASE



Baumit KlimaFino | Glet masa za unutra

Prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFino 20kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	8606104246133



KLIMA GLET MASE

**Baumit KlimaFino L | Glet masa za unutra**

Visoko kvalitetna, prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primjenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gipskartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu. Sastavni dio specijalnog Baumit Klima sistema.

- poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- poboljšana obradivost i gotova površina
- ne sadrži štetne materije, otporna na plijesan

KlimaFino L 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća/ za 2-3mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	8606104246744

**Baumit KlimaFinish | Pastozna glet masa za unutra**

Pastozna, prirodno bijela krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFinish 20kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /kanta kod 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 1.200 kg
Bar kod:	9002429273776



KLIMA ZAVRŠNI SLOJ

**Baumit KlimaDekor | Dekorativni malter za unutra**

Mineralni pastozni završni sloj za upotrebu u enterijeru na bazi kreča. Visoko paropropustan, bez konzervansa, otapala i štetnih emisija (ESF) Doprinosi poboljšanju unutrašnje klime. Toniranje u nijansama Baumit Life ton karte 8-9.

- za lijepo strukturirane površine
- regulacija klime u zatvorenim prostorima
- ugradnja brza i jednostavna

Klima Dekor 25kg - K 1 mm

Potrošnja:	Ca. 1,7 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 14,7 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329258365

Klima Dekor 25kg - K 1,5 mm

Potrošnja:	Ca. 2,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 8,9 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329258372



KLIMA UNUTRAŠNJA BOJA

**Baumit KlimaColor | Zidna boja za unutra**

Baumit Klima Color je visokokvalitetna, prirodna mineralna boja na bazi silikata dobre pokrivenosti. Gotova za obradu, može se nanositi valjkom, četkom ili uređajem za bezračno prskanje.

Tonirana isporučiva u nijansama Baumit Life ton karte koje imaju zadnju cifru 5-9.

- za živahne, lijepe površine
- reguliše unutrašnju klimu
- jednostavno i brzo nanošenje



KlimaColor 14 I

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 56 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329234291



Ugodna unutrašnja klima



Malteri

	Ratio 20	Ratio Glatt
		
Završni sloj	IonitColor	IonitColor
Malteri	Ratio 20	Ratio Glatt
Priprema podloge	Zid od cigle i porobetona: Priprema podlogu u skladu sa tehničkim upustvom. Beton: priprema s Baunit Pre ili Baunit BetonPrime	
	<ul style="list-style-type: none">■ Vrlo ekonomično■ Super lagan■ Glatka površina spremna za bojanje	<ul style="list-style-type: none">■ Lagano regulira vlagu■ Prigodno i za kuhinju i kupatilo■ Mogućnost popločavanja

Visok kvalitet za vaše blagostanje. Baumit je razvio posebne sisteme unutrašnjih maltera za vrlo širok raspon primjene.

Oni osiguravaju ugodanu unutrašnju klimu i idealna su podloga za dodavanje završnih Baumit premaza.

- Zdrava unutrašnja klima
- Izvrstan faktor dobrog osjećaja
- Izdržljivo i lijepo
- Jako i sigurno
- Brzo i precizno
- Proizvodi spremni za upotrebu
- Individualno i kreativno
- Moderno i dekorativno
- Visok kvalitet za vaše blagostanje

MPI 25 Fine	MPI 25	
		
KlimaColor / IonitColor	KlimaColor / IonitColor	Završni sloj
MPI 25 Fine	MPI 25	Malteri
Zid od cigle i porobetona: Priprema podlogu u skladu sa tehničkim upustvom. Beton: priprema s Baumit Pre ili Baumit BetonPrime		Priprema podloge
<ul style="list-style-type: none"> ■ Lagan ■ Otporno na vlagu ■ Fina tekstura – spremna za bojanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednostavno za rad ■ Difuzijski otvoreno ■ Fina tekstura – spremna za bojanje 	



Baumit MPI 25 Fine | Cementni malter fine granulacije za unutra

Krečno cementni mašinski malter, za sve unutrašnje prostorije uključujući i kupatila. Fine površine. Za ugodnu stambenu klimu.

- fine površine
- za ugodnu stambenu klimu
- izvanredne obradivosti

MPI 25 Fine 30 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm kod 1cm debljine maltera
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000150



MPI 25 Fine Silos



Baumit MPI 25 | Cementni malter za unutra

Krečno cementni mašinski malter. Za sve unutrašnje prostore uključujući i kupatila. Površina zaribana. Max granulacija 1,2 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- primjenjiv za sve prostorije

MPI 25 25 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,7 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329216839

MPI 25 40 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,8 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	3872578000129



MPI 25 Silos



Baumit Ratio Glatt | Gletovani gipsani malter za unutra

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zagletovana površina.

- gletana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio Glatt 25 kg

Potrošnja:	Ca. 11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,2 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000037



Ratio Glatt Silos

MAŠINSKI MALTERI



Baumit Ratio 20 | Gipsani malter za unutra

Jednoslojni krečno gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zaribana površina. Granulacije 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio 20 25 kg

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000044



Ratio 20 Silos

RUČNI MALTER I MORT ZA ZIDANJE



NOVO

Baumit PuMa - Putz und Mauermörtel | Zidanje i Malterisanje

- 2 u 1
- ručni malter i mort za zidanje
- lako obradivo i multifunkcionalno

PuMa 25 kg

Potrošnja:	Malter: ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Izdašnost:	Malter: ca. 1,6 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000174



PRIJEDLOG SISTEMA

1. MPI 25 FINE + IONITSISTEM



2. MPI 25 + IONITSISTEM



ZAVRŠNI PREMAZ	Baumit IonitColor	Baumit IonitColor
GLET MASA	Baumit IonitFinish ili Baumit IonitFino	Baumit IonitFinish ili Baumit IonitFino
PRETPREMAZ	Baumit EasyPrimer (preko maltera)	Baumit EasyPrimer (preko maltera)
UNUTARNJI MALTER	Baumit MPI 25 Fine	Baumit MPI 25
PRIPREMA PODLOGE	Podloge od šuplje cigle i opeka bloka: nije potrebna priprema podloge Beton: priprema sa Baumit Spritz ili Baumit SuperPrimer	



Baumit Spritz | Cementni špric

Cementni špric granulacije 2 mm, za ručno i mašinsko nanošenje na mineralne podloge. Smanjuje upojnost podloge i povećava prionjivost narednog sloja. Kao podloga za krečne i krečno-cementne maltere.

- smanjuje upojnost i pojačava prionjivost
- ručni i mašinski nanos
- za unutra i vani

Spritz 25 kg

Potrošnja:	Ca. 8 - 9 kg/m ² (100%-no prekrivanje)
Izdašnost:	Ca. 3 m ² /vreća, Ca. 125 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000020



Spritz Silos



Baumit BetonKontakt | Pretpremaz za gipsane maltere

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podloge
- za sve Baumit gipsane maltere
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329216082



Baumit SuperPrimer | Pretpremaz za neupojne podloge

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga, npr. za sve Baumit cementne maltere
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836



PRIPREMA PODLOGE

**Baumit Grund |** Pretpremaz za upojne podloge

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

▪ za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge ▪ univerzalno primjenjiv ▪ dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)
Izdašnost:	Ca. 33 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg
Bar kod:	8606104246515

Grund 1 l (1 kg)

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)
Izdašnost:	Ca. 6,5 - 20 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg
Bar kod:	8606104246829



PRIBOR ZA MALTERE

**Baumit SpeedFix |** Ljepilo za ugaone profile

Mineralno brzovezujuće ljepilo za ugaone profile i lajsne za malterisanje kod krečno-cementnih i krečnih maltera. Za brzo fiksiranje instalacija i profila za malterisanje.

▪ ljepilo za ugaone profile i dekorativne lajsne ▪ brzo vezivanje ▪ bez deformacija

SpeedFix 30kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/md u zavisnosti od podloge i njene ravnine, kod debljine maltera od 15 mm
Izdašnost:	Ca. 21 l/vreća = 20 md/vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1,440 kg
Bar kod:	9004329222106

**Baumit Bar |** Unutrašnji pocinčani kutnik

Pocinčana šina za unutra.

Bar

Dužina:	2,75 m
Pakovanje:	2,75 md/ komad, 1 bunt = 25 komada = 68,75 md
Bar kod:	00067126

**Baumit AnputzLeiste |** Unutrašnji priključni profil za prozore i vrata

Samoljepljiva tvrda PVC lajsna za prozore i vrata. Za unutrašnje maltere. 8mm.

AnputzLeiste

Dužina:	1,5 md 2,4 md
Pakovanje:	1,5 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 45 md 2,4 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 72 md

**Baumit Schnellputzleiste |** Letvice za malterisanje

Pocinčana šina za kupatila.

Schnellputzleiste 10 mm

Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Bar kod:	00082108

Schnellputzleiste 6 mm

Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Bar kod:	00082099





Čvrstoća je važna
Konstrukcija
Za sigurnost i udobnost



BAUMACOL PROGRAM ZA KERAMIKU STRANA 82

PODOVI STRANA 92

GRADNJA STRANA 97



Baumacol sistemi

Polaganje pločica

	Perfect	Giga	Aqua Classic
PODLOGA	Solido E225	Solido E225	Solido E225
PREDPREMAZ	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
IZRAVNAVANJE / NAGIB	---	Nivello 50 / Nagibni sloj	Nagibni sloj
HIDRO-IZOLACIJA I DODACI	---	---	Baumacol Proof + StrapFix
LJEPILO ZA PLOČICE	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTreme	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel
FUGIRANJE	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon



Sistemsko polaganje pločica s Baumitom.
Kompletan asortiman za polaganje pločica,
od hidroizolacije do silikona!

Proizvodi sistema Baumacol optimalno su
usklađeni i uvijek nude pravo rješenje za
vaš individualni zahtjev.

- Sigurno prijanjanje
- Jako u sistemu
- Brza primjena
- Širok asortiman
- Prikladno za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Lako se čisti
- Otporno na vodu i mraz
- Fleksibilno i izdržljivo
- Veliki izbor boja

Aqua Speed



Solido E225

Grund / SuperPrimer

Nagibni sloj

Baumacol AquaSafe +
Proof + Strap Plus

Baumacol FlexTop White / FlexUni

Baumacol PremiumFuge
+ Baumacol Silikon



Terrace



Betonska podloga i postojeća hidroizolacija

Grund / SuperPrimer

Nivello 50 /
Nagibni sloj

Baumacol Protect 2K Elastic + StrapFix

Baumacol FlexTop White / FlexUni

Baumacol PremiumFuge
+ Baumacol Silikon



Renovation



Stare pločice

SuperPrimer

Baumacol FlexTop White / FlexUni

Baumacol PremiumFuge
+ Baumacol Silikon





Baumacol keramička ljepila - mjesta primjene

Baumacol program za keramiku



vani i unutra



unutra



pločica na pločicu



kuhinja



prirodni kamen



kupatilo



terase i balkoni



podno grijanje



za jako opterećene površine

TABELA PRIMJENE

Naziv ljepila	EN 12004	Područje primjene		Podloga							Prostorije			Keramičke pločice										
		Unutra	Vani	Cementni estrih	Cementni estrih, podno grijanje	Anhidritni estrih	Anhidritni estrih, podno grijanje	Beton	Krečni, krečno cementni, gipsani malteri •	Pločica na pločicu •	Stambene prostorije	Kupaonice, tuševi, toaleti	Balkoni, lođe, terase	Format do 30x30 cm	Format do 60x60 cm	Format do 100x100 cm	Format do 120x120 cm	Giga formati	Apsorpcija vode <10%	Apsorpcija vode <10% >3%	Apsorpcija vode >0.5% <3%	Apsorpcija vode <0.5%	Stakleni mozaik, kamen	
Baumacol FlexTreme	C2TE S2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumacol FlexTop White	C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumacol FlexTop	C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumacol FlexUni Gel	C2TE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumacol FlexUni	C2TE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumacol Basic	C1T	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumacol One	C1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ samo unutra • Baumit Grund - obavezna priprema upojnih podloga • Baumit SuperPrimer - obavezna priprema neupojnih/kritičnih podloga

OZNAKA

Klasifikacija i označavanje prema ÖNORM EN 12004

Ljepilo za pločice s udjelom cementa

- C1** s udjelom cementa za normalne zahtjeve
- C2** s udjelom cementa za povećane zahtjeve
- F** brzo stvrdnjavajuće ljepilo
- T** sa smanjenim klizanjem

- E** s produženim otvorenim radnim vremenom
- S1** elastični mort za lijepljenje, > 2.5 - 5.0 mm
- S2** elastični mort za lijepljenje, > 5.0 mm



LJEPILA

Baumit Baumacol FlexTreme | Izuzetno fleksibilno ljepilo za keramiku velikog formata



Izuzetno fleksibilno, otporno na vodu i smrzavanje, hidraulički vezano ljepilo s produženim otvorenim vremenom i povećanom postojanošću, C2TE S2, u skladu sa EN 12004. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica različitih formata, mozaika, pločica od sitnog kamena i prirodnog kamena, unutra i vani. Posebice za tanke pločice od finog kamena velih i giga formata, kao i kod očekivano povećanih toplinskih i statičkih opterećenja za smanjenje naprezanja koja se pojavljuju.

- ekstremno fleksibilno (S2)
- za giga formate
- za zahtjevna područja primjene



C2TE S2



Baumacol FlexTreme 20 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Paleta= 56 vreća = 1.120 kg
Bar kod:	9004329282827



Baumit Baumacol FlexTop White | Visokofleksibilno bijelo ljepilo za keramiku



Bijelo visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lijepljenje prozirne keramike, bijelog mermera, za posebne sisteme lijepljenja, gdje se zahtjeva bijela boja ljepila, za lijepljenje novih pločica na stare, za lijepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

- visoka fleksibilnost
- bijela boja
- za posebne zahtjeve



C2TE S1



Baumacol FlexTop White 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329268616



Baumit Baumacol FlexTop | Visokofleksibilno ljepilo za keramiku



Visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Za lijepljenje novih pločica na stare, slabo upojne keramike, kamena, porculanskih i staklenih mozaik pločica, prikladno za lijepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

- visoka fleksibilnost
- za neupojne podloge i obloge
- prikladno za podno grijanje



C2TE S1



Baumacol FlexTop 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329267541



Baumit Baumacol FlexUni Gel | Fleksibilno GEL ljepilo za keramiku

Fleksibilno, stabilno, otporno na vodu i smrzavanje, hidraulički vezano ljepilo za pločice izvanredne obradivosti, obogaćeno umjetnim smolama, s produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, C2TE, u skladu s EN 12004. Za vani i unutra. Homogeno i brzo sušenje, mala potrošnja, varijabilna konzistencija - dodatna tiksotropija za velike formate, odlična konzistencija za potpuno kontaktno lijepljenje, varijabilna debljina sloja 2-15 mm.

- inovativna gel tehnologija
- izuzetna obradivost
- prilagodljiva konzistencija

C2TE

**Baumacol FlexUni Gel 25 kg**

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3858892971055

**Baumit Baumacol FlexUni** | Fleksibilno ljepilo za keramiku

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za vanjsko i unutrašnje lijepljenje, za lijepljenje keramičkih pločica, mozaika, novih pločica na stare, prirodnog i vještačkog kamena, klinkera, za lijepljenje na podloge sa podnim grijanjem, na gipskarton ploče, kao i na sve uobičajene podloge.

- za podno grijanje
- produženo vrijeme
- pouzdano prijanjanje i fleksibilnost

C2TE

**Baumacol FlexUni 25 kg**

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000068

**Baumit Baumacol Basic** | Ljepilo za vani i unutra

Tankoslojno sivo ljepilo (C1T, EN 12004) sa povećanom otpornošću za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike na zidnim i podnim površinama.

- povećana otpornost
- siva boja
- za vani i unutra

C1T

**Baumacol Basic 25kg**

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000082



LJEPILA



C1



Baumit Baumacol One | Ljepilo za unutrašnju upojnu keramiku

Tankoslojno ljepilo (C1, EN12004) za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike.

Baumacol One 25 kg

Potrošnja:	Ca. 3 kg/m ² kod upotrebe 8x8 zupčastog gletera
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000051



ZAPTIVNE MASE



Baumit Baumacol Proof | Disperzivna hidroizolacija

Jednokomponentna trajno elastična, masa za zaptivanje (W4), za premošćavanje pukotina, za fleksibilno zaptivanje ispod keramičkih obloga u zatvorenim prostorima. Gotova za upotrebu, premazivanjem, špahtlanjem i nanošenje valjkom. Za zaptivanje površina ispod keramičkih obloga u sanitarnim i vlažnim prostorijama, i za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

- jednokomponentna
- za upotrebu gotova
- prohodna i spremna za pokrivanje nakon 3 sata

Baumacol Proof 7kg

Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	4,7 m ² /kanta kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Kanta 7 kg, 1 Paleta = 85 kanti = 595 kg
Bar kod:	9004329295629



NOVO

Baumit Baumacol Protect | Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija

Jednokomponentna, fleksibilna hidroizolacijska masa, hidraulički stvrdnjavajuća, bez otapala, vodonepropusna, paropropusna, za zaptivanje bez fuga ispod keramičkih pločica. Za unutrašnju i vanjsku primjenu, na zidovima i podovima, balkonima, bazenima, terasama, odnosno površinama koje će biti prekrivene keramičkim pločicama.

- za vanjsku i unutrašnju primjenu
- visoka prionjivost
- fleksibilnost

Baumacol Protect 20kg

Potrošnja:	Ca. 1.7 kg/m ² /mm
Izdašnost:	12 m ² /kanta kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Paleta = 48 vreća = 960 kg
Bar kod:	5945752002498



Baumit Baumacol Protect 2K Elastic | Dvokomponentna elastična hidroizolacija

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodonepropusna masa, koja je nepropusna na pozitivan i negativan pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu i sl., neposredno ispod pločica, za unutrašnju i vanjsku primjenu. Masa je pogodna za sva područja koja zahtijevaju fleksibilnost vodootpornog sloja i otpornost na djelovanje soli, ulja i amonijevog sulfata.

- visoka fleksibilnost
- vodonepropusna na pozitivan i negativan pritisak
- otporna na smrzavanje

Baumacol Protect 2K Elastic (20 kg komp. A, 8 kg komp. B)

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set
Pakovanje:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 Paleta = 63 seta = 1.764 kg
Bar kod:	3831009432779

Baumacol Protect 2K Elastic (5 kg komp. A, 2 kg komp. B)

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 1,7-2,3 m ² /set
Pakovanje:	7 kg set (5 kg komp. A, 2 kg komp. B), 1 Paleta = 36 setova = 252 kg
Bar kod:	3831009432885



ZA PITKU VODU!



Baumit Baumacol Protect One | Jednokomponentna cementna hidroizolacija

Jednokomponentna cementna vodonepropusna masa za zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih, cementnih i drugih mineralnih površina. Za zaptivanje kupatila, sanitarnih prostorija, tuševa, praonica, unutrašnjih podrumskih površina, kao i za obradu stabilnih površina koje nisu izložene deformacijama i pojavi pukotina.

- provjereno rješenje
- savršeno zaptivanje
- za vani i unutra

Baumacol Protect One 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2 mm debljine)
Izdašnost:	Ca. 7,0 m ² /vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3831009432755



ZA PITKU VODU!

FUG MASE



Baumit Baumacol PremiumFuge | Masa za fugiranje

Visoko kvalitetna cementna fug masa (CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 1 – 8 mm, za unutra i vani. Pogodna za zidne i podne obloge od keramike, granitogresa, porculana, stakla i mramornih mozaik pločica, klinker pločica, prirodnog i umjetnog kamena, na terasama, balkonima i na estrihu sa podnim grijanjem.

- brza ugradnja
- sigurna zaštita
- veliki izbor boja

Baumacol PremiumFuge 5kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 6,25 - 25 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg
Nijanse:	white, manhattan, grey, cement grey, anthracite, bahama

Baumacol PremiumFuge 2kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 2,50 - 10 m ² /kanti
Pakovanje:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg
Napomena:	Moguće isporuke u kutijama od 8 kantica
Nijanse:	white, manhattan, grey, cement grey, anthracite, bahama



DOSTUPNE NIJANSE



SILIKONI



Baumit Baumacol Silikon | Silikonski kit

Jednokomponentna, visoko elastična silikonska masa, sa fungicidnim djelovanjem, na acetatnoj osnovi. Protvrđnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost spremna nakon isparavanja acetatne kiseline. Pogodna za primjenu u sanitarnim prostorima za unutra i vani uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- trajno elastičan
- sa fungicidnim djelovanjem
- vodootporan i antibakterijski

Baumacol Silikon 310ml

Pakovanje:	310 ml, 12 kartuša/karton, 1 paleta = 100 kartona = 380 kg
Nijanse:	white, manhattan, grey, cement grey, anthracite, bahama



DOSTUPNE NIJANSE





Baumit Baumacol Strap Fix | Samoljepljiva hidroizolaciona traka

Samoljepljiva zaptivna traka širine 100 mm. Vodootporna, elastična i na niskim temperaturama. Otporna na soli, baze i kiseline. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, praonicama, bazenima, na terasama i balkonima, u sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol Proof i Baumacol Protect.

- jednostavno profiliranje uglova
- izvrsno lijepljenje
- za unutra i vani



Baumacol Strap Fix 10 m

Pakovanje: Rolna 10 md

Baumacol Strap Fix u drugim dužinama

Dostupno na upit



Baumit Baumacol Strap Plus | Hidroizolaciona traka

Zaptivna elastična traka za područje zidnih i podnih spojeva u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol Strap Plus

Pakovanje: 25 kom/kutija



Baumit Baumacol AquaSafe | Hidroizolaciona folija

Troslojna zaptivna folija (membrana) za zaštitu od pojave pukotina i vlage na zidovima i podovima ispod keramičkih pločica.

Baumacol AquaSafe

Boja: Siva
Širina role: 1.000 mm
Debljina folije: 0,62 mm
Bar kod: 9004329232099



PRIPREMA PODLOGE



Baunit SuperPrimer | Pretpremaz za neupojne podloge

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

▪ specijalni fino hrapavi vezivni most ▪ za pripremu neupojnih podloga, npr. za lijepljenje pločica na pločicu ▪ bez otapala

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836



Baunit Grund | Pretpremaz za upojne podloge

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

▪ za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge ▪ univerzalno primjenjiv ▪ dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)
Izdašnost:	Ca. 33 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg
Bar kod:	8606104246515

Grund 1 l (1 kg)





Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)
Izdašnost:	Ca. 6,5 - 20 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg
Bar kod:	8606104246829





Brz i čvrst bazni sloj

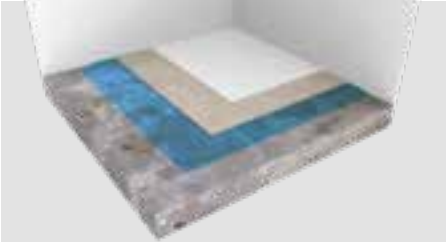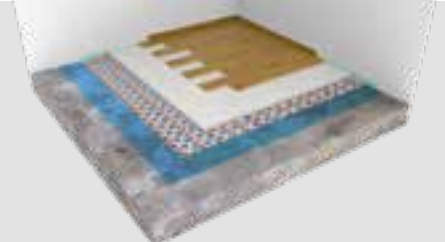


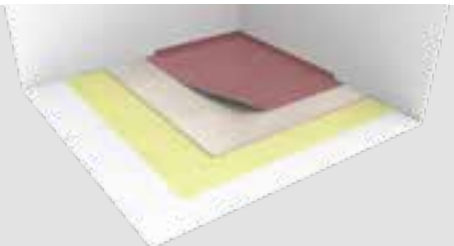
Podovi

	Klasični	Podno grijanje
		
Podloga	Beton/Solido	Beton/estrih
Predpremaz	Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer
Ojačanje	—	—
Podno grijanje	—	Podno grijanje - voda
Ljepilo	—	—
Predpremaz	—	—
Nivello	Nivello Quattro/Nivello 50	Nivello Quattro
Završna obloga	Podna obloga	Podna obloga
		

Savršeno ravna površina. Baumit samonivelirajuće mase i estrisi savršeno su rješenje za sve vrste podova u starim i novim zgradama.

Bilo u plutajućem, kliznom ili kompozitnom obliku, brzo i jednostavno se polažu. Oni su također pogodni za podno grijanje, bez ikakvog ograničenja ili uporabe aditiva, i izuzetno su dugotrajni.

- Jednostavno za primjenu
- U kratkom roku spremno za polaganje podnih obloga
- Ušteda prostora na gradilištima
- Za podno grijanje bez upotrebe aditiva
- Prikladno i za vanjsku upotrebu
- Ojačano vlaknima
- Nudi povećanu pokrivenost područja
- Sigurno i jako
- Pravo rješenje za sve primjene

Drveni pod	Fermacell ploča	
		
Drveni pod	Fermacell ploča	Podloga
SuperPrimer	SuperPrimer	Predpremaz
StarTex	–	Ojačanje
–	–	Podno grijanje
–	–	Ljepilo
–	–	Predpremaz
Nivello 50	Nivello Quattro	Nivello
Podna obloga	Podna obloga	Završna obloga
		

Glatko & ravno

Nivello

PODNE SAMONIVELIRAJUĆE MASE



Baumit Nivello Quattro | Samonivelirajuća masa za unutra

Samonivelirajuća, praškasta, gipsano vezana masa za izravnavanje, sa smanjenim skupljanjem za unutrašnju primjenu, za izravnavanje u debljini sloja od 1 – 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list proizvoda.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- za stare i nove objekte

Nivello Quattro 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 16,5 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329220799



Baumit Nivello 50 | Samonivelirajuća masa za vani i unutra

Tvornički zamiješana, samorazlivajuća masa za izravnavanje niske emisije na bazi cementa. Za unutarnju i vanjsku upotrebu za stvaranje ravnih podloga prije postavljanja raznih podnih obloga. Pogodno za podno grijanje.

- visoka debljina sloja
- otporno na vlagu
- za unutra i vani

Nivello 50 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,6 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca 16 m ² /vreći kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329282810



PRIPREMA PODLOGE



Baumit SuperPrimer | Pretpremaz za neupojne podloge

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- **specijalni fino hrapavi vezivni most**
- **za pripremu neupojnih podloga**
- **bez otapala**

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta =24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta =60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836



Baumit Grund | Pretpremaz za upojne podloge

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

- **za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge**
- **univerzalno primjenjiv**
- **dobre penetracije u podlogu**

Grund 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)
Izdašnost:	Ca. 33 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg
Bar kod:	8606104246515

Grund 1 l (1 kg)

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)
Izdašnost:	Ca. 6,5 - 20 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg
Bar kod:	8606104246829



Brzo & čvrsto

Estrih

BRZOSUŠEĆI ESTRIH



Baunit Rapido 1 | Brzosušajući estrih sa vlaknima

Tvornički zamiješan cementni estrih, ojačan vlaknima, za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge – u zavisnosti od klimatskih uticaja.

- nakon 24 sata mogu se izvoditi podopolagački radovi
- ojačan vlaknima za veća opterećenja
- bez dodataka, pogodan i za podno grijanje

Rapido 1 25 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 1,25 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	9004329221185

CEMENTNI ESTRIH



Baunit Solido E 225 | Cementni estrih

Cementni estrih skupine E 225 za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prilagođen za podno grijanje.

Solido E 225 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 1,5 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000013

Solido E 225 Silos





Individualna primjena

MM – Zidarski mort

MORT ZA ZIDANJE



Baumit MM 50 | Mort za zidanje

Tvornički zamiješan krečno cementni mort za zidanje klase M5. Pogodan za jednostavnije statičke zahtjeve.

- klasični mort
- dokazan kvalitet
- za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 30 kg

Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.
Izdašnost:	Ca. 18 l mokrog materijala / vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000006

MM 50 Silos

RUČNI MALTER I MORT ZA ZIDANJE



NOVO

Baumit PuMa - Putz und Mauermörtel | Zidanje i Malterisanje

- 2 u 1
- ručni malter i mort za zidanje
- lako obradivo i multifunkcionalno

PuMa 25 kg

Potrošnja:	Malter: ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Izdašnost:	Malter: ca. 1,6 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000174



Samo dodaj vodu

Beton

BETONI



Baumit **ALL IN Beton B20** | Suhi beton u samorazgradivoj vreći

Fabrički zamiješan suhi beton ojačan prirodnim vlaknima klase čvrstoće C16 / 20 za betoniranje bez statičkih zahtjeva s inovativnom tehnologijom samootapajućih vreća.

- manje prašine, bez otpada i nereda na gradilištu
- brza priprema
- ojačan prirodnim vlaknima

ALL IN Beton B20 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg /m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.260 kg
Bar kod:	3872578000150



BRZOSUŠEĆI BETON



Baumit **NixMix Beton** | Brzovezujući suhi beton

Suhi beton C 16/20 sa ubrzanim sazrijevanjem. Tvornički zamiješan, brzo očvršćavajući otporni beton klase C16/20 za svaku vrstu primjene gdje treba brzo očvršćivanje /npr. stubovi ograda, razni nosači.. / bez statičkih zahtjeva. Mogućnost ugradnje bez miješanja. Duži rok isporuke.

- brzo sušenje betona
- betoniranje bez miješanja
- brzo postizanje čvrstoće

NixMix Beton 25 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg /m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 13 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329222601



BETONI

**Baumit Beton B20 | Suhi beton**

Beton klase čvrstoće C 16/20, ojačan vlaknima, pogodan za sve uobičajene radove betoniranja, poput betoniranja temelja, stubišta, nadstrešnica itd. Nije pogodan kao drenažni beton. Otporan na mraz. Granulacija 0-4 mm.

- otporan na mraz
- ojačan vlaknima
- pogodan za manje i veće betonske radove

Beton B20 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg /m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000112

**Baumit HobbyBeton | Suhi beton**

Tvornički pripremljen suhi beton, sitnog zrna, klase čvrstoće C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- jednostavan za obradu
- za primjenu na unutrašnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = 2.000 kg za 1 m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	9004329222021





LONGER DURABILITY
NEW
RECIPE
EASIER HANDLING

LOWER CONSUMPTION

BAULUX



PODRŠKA KUPCIMA

STRANA 102

OPĆI USLOVI

STRANA 104

USLOVI PRODAJE

STRANA 106

BAUMIT SVIJET

STRANA 110



PODRŠKA KUPCIMA

BAUMIT TON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE

Cijena/KM

Baumit ton karte



Life

21,00/kom

Cjelokupna Baumit Life ton karta sa 180 novih trend nijansi.



Mosaik

35,00/kom

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u praktičnom formatu lepeze sa 30 različitih nijansi. 22 osnovne nijanse i 8 prirodnih.



Ionit

7,00/kom

65 odabranih Ionit boja za svačiji ukus u praktičnom formatu lepeze.



Nijanse bijele

5,00/kom

12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele u klasičnom lepeza formatu.

Mape sa uzorcima



Nijanse bijele

45,00/kom

12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele s originalnim uzorcima na različitim strukturama i brošurom.




MosaikTop

60,00/kom


Mozaik i strukture kao originalni uzorci u većem formatu sa 30 nijansi +brošura.

BAUMIT TON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE


Cijena/KM

**Baumit skelsko platno****500,00/kom**Brendirano, zaštitno skelsko platno. Rola 200m².**Baumit hlače - Premium bijele****35,00/kom**

Baumit brendirane premium radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

**Baumit hlače - Basic bijele****30,00/kom**

Baumit brendirane radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

**Baumit hlače - Basic sive****30,00/kom**

Baumit brendirane radne hlače s tregerima u sivoj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA

Baumit svojim partnerima, kupcima i izvođačima nudi sveobuhvatnu uslugu savjetovanja vezano uz područja primjene materijala iz svog portfolija proizvoda. Ako je u pitanju odabir proizvoda, karakteristike primjene i sl. Baumitovi savjetnici svojim klijentima uvijek stoje na raspolaganju.

Usluge koje pružamo:

- prijedloge sanacije za najbolju moguću sanaciju maltera i fasada
- originalne uzorke boje u kanti, na pločici s uzorkom ili na vašoj fasadi
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- digitalni prijedlog izgleda fasade

UZORCI

Cijena/KM

Baumit uzorci obojenih proizvoda

Kod narudžbi za površine veće od 350 m² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju.

**Uzorak u kanti 2kg****20,00/kom****Uzorak na ploči****20,00/kom****Izrada uzoraka na gradilištu (na objektu)****Cijena na upit**Za objekte od min. 1.000 m²



OPĆI USLOVI

OPĆA UPUTSTVA ZA FASADNE MALTERE I BOJE

Proizvodi	Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
Rok isporuke	U pravilu 5-10 dana u sezoni od dana narudžbe, van sezone rok se može produžiti za asortiman koji dolazi iz tvornica u Austriji, Sloveniji, Srbiji, te tvornica drugih dobavljača. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produžavanja navedenih rokova, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti. Isporuka pastoznih bojenih materijala iz Sarajeva će biti prema utvrđenim terminima za svaki region, van sezone isporuku robe diktiraju količine koje su naručene za određeni region i ponekad nismo u mogućnosti držati se rasporeda koji vrijede za visoku sezonu. Narudžbe primljene do 13 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom. U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu na mjestu bojenja u Baumitu, za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.
Naknadna narudžba	Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi i ne može se reklamirati. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne narudžbe potrebno je navesti broj naloga.
Potrošnja	Navedeni podaci o potrošnji služe za orijentaciju. U praksi može doći do odstupanja od Ca. 10%. Potrošnja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge kao i o tehnici obrade.
Alge i gljivice	Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop sadrži zaštitu protiv algi i gljivica kao osnovni dodatak. Ovim je preventivno produžen utjecaj. Za objekte u kritičnim okruženjima (npr. različito opterećenje vlagom, padavine, blizina vodenih površina, zelena okolina drveće i blizina šume, kuće u okolini na kojima su se pojavile alge i gljivice, itd.) preporučujemo da se osnovni dodatak pojača sa dodatkom protiv algi i gljivica. U ovom kontekstu imajte na umu napomene iz tehničkog lista „Alge i gljivice na fasadi“ kao na smjernice od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema. Kod narudžbe molimo obavezno navesti da se želi dodatna količina sredstva za zaštitu od algi i gljivica što će biti sabrano sa cijenom osnovnog proizvoda kako je navedeno u ovom cjenovniku. Dugotrajno odsustvo algi i gljivica ne može biti garantovano. Dodatak ANTIPIILZ moguć je kod Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.
Refleksija nijanse (HBW)	Prema ÖNORM B 6400 HBW - vrijednost refleksije na termoizolacionim sistemima ne smije biti niža od 25. Kod primjene na konvencionalnim malterskim sistemima važe ÖNORM B 3346 kao i Smjernice za tvornički proizvedene maltere, zadnje važeće izdanje izdato od ÖAP-a .
Minimalna debljina sloja	Termoizolacioni sistemi - Prema ÖNORM B 6400 završni slojevi kod termoizolacionih sistema moraju imati najmanju debljinu sloja od 1,5 mm (kod zari-bane strukture) odnosno 2 mm kod (rille struktura). Ukoliko je veličina zrna manja od 1,5 mm obavezna je višeslojna izvedba da bi se postigla zahtjevana min. debljina od 1,5 mm.
Uzorci	Kod narudžbi za površine veće od 350 m ² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju 20,00 KM + PDV po uzorku.
Najmanja količina	1 kanta

Proizvodi	Baumit Classico / EdelPutz Extra
Rok isporuke	Baumit Classico/EdelPutz Extra imamo na zalihima u određenim količinama, i to granulacije 1,5 mm K i 2 mm K. Za veće količine, druge granulacije, u pravilu 5 - 10 radnih dana od datuma primljene narudžbe. U visokoj sezoni rok isporuke može se produžiti, pri čemu će kupci biti pravovremeno obavješteni. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti.
Potrošnja	U cjeniku navedene potrošnje vrijede samo za fino zaribane podloge za 1 m ² bruto površine. Kod tačno izmjerene površine (odbijeni otvori i špalete) mora se računati na 15 - 20% veću potrošnju.
Obrada	Prije nanošenja bilo kojeg Classico/EdelPutz maltera kod suhog i toplog vremena preporučuje se prethodna priprema podloge UniPrimerom. Classico/EdelPutz malteri sadrže kreč. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscvjetavanje kreča, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Preporučuje se prije otvaranja vreće Classico/EdelPutz maltera da se uradi ujednačavanje suhog materijala tako što će se zatvorena vreća okrenuti nekoliko puta.

OPĆA UPUTSTVA ZA TON KARTU LIFE



Glavnih 114 nijansi na ton karti su označene krugom ●, sa zadnjim brojem 1. pogodne su za toniranje samo u PuraTop/Color.

104 boje (13 redova sa po 8 boja) koje su označene polukrugom ◐, trenutno su dostupne samo za toniranje u završnim slojevima sa organskim vezivom – Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop Max, Trend i Fine.

50 nijansi označenih trokutom ▲, primjenljive su na ETICS sistemima na velikim površinama samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (minimalna debljina 5 mm) ili sa Baumit PowerFlex-om prema tehničkom listu proizvoda.

Svih 12 nijansi bijele dostupne su uz Baumit StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite dostupna samo za StarTop/Color i CreativTop.

Ostalih 765 nijansi bez oznake dostupne su za toniranje u svim završnim slojevima sa organskim i anorganskim vezivom - Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, SilikonTop/Color, SilikatTop/Color, GranoporTop/Color, FlexaColor, CreativTop i FineTop.

Završni slojevi na krečno-cementnoj bazi Classico/EdelPutz, dostupni su u bijeloj boji.

SILOSI I OPREMA

Općenito	Na raspolaganju su silosi s pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi od upotrijebljene vrste silomata.						
Otvaranje gradilišta	Prilikom otvaranja novog gradilišta dužni ste popuniti Obrazac koji ćemo Vam poslati na Vaš zahtjev. Obrazac je neophodno detaljno popuniti zbog dalje procedure isporuke rasutog materijala. Narudžba za punjenje silosa cisternom mora da sadrži: Naziv gradilišta na koji se isporučuje roba, Materijal i Broj silosa.						
Dovoz	Pri postavljanju i punjenju silosa, dovozni put mora biti primjeren za prolaz posebnog vozila (3-osovinsko, 4-osovinsko ili 40-tonsko priključno vozilo). Za sve eventualne troškove koji proizilaze iz nemogućnosti prolaza odnosno prilaza silo vozila teretit će se naručitelj.						
Mjesto postavljanja	Naručitelj mora pripremiti mjesto istovara, drvenu podlogu kao i dovozni put.						
Dozvole	Naručitelj je dužan dobiti dozvolu za postavljanje silosa ukoliko se isti postavlja na otvorenu ulicu ili pješački prolaz, te ga istovremeno osvijetliti.						
Garancija	Baumit silosi i ostali uređaji ispitani su po tehničkom kontrolnom zavodu, te ih se smije upotrebljavati u skladu s poštivanjem tehničkih uputstava. Baumit garancija seže do momenta dok je silos još povezan s vozilom. Za opremu isporučenu zajedno sa silosom (silomati, kablovi, utikači, vibratori, ostalo) jamči naručitelj.						
Postavljanje	Rok isporuke za silose je 5 radnih dana od dana dostave narudžbe ili po naznačenom datumu početka radova.						
Naknadno punjenje	Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3-5 radnih dana od dostave narudžbe.						
Najamnina	Za uobičajeno vrijeme upotrebe Baumit silosi i silomati te pripadajuća oprema su na raspolaganju bez plaćanja najamnine. Preko toga roka najam Baumit silosa, silomata i pripadajuće opreme iznosi 300,00 KM (cijena bez PDV-a) sedmično (sedam dana). Kod preuzimanja silosa i silomata kupac mora ispuniti obrazac o primopredaji silosa i silomata. Preuzimatelj silosa i silomata odgovara za sve eventualne nastale kvarove i oštećenja, kao i za nestanak dijelova i pripadajuće opreme (kablovi, crijeva i sl.).						
Vrijeme upotrebe bez najamnine	<table border="1"> <tr> <td>MauerMörtel</td> <td>Mašinski malteri</td> <td>Estrich</td> </tr> <tr> <td>2 dana/t</td> <td>1 dan/t</td> <td>1 dan/t</td> </tr> </table>	MauerMörtel	Mašinski malteri	Estrich	2 dana/t	1 dan/t	1 dan/t
MauerMörtel	Mašinski malteri	Estrich					
2 dana/t	1 dan/t	1 dan/t					
Minimalne količine za isporuku	Minimalna količina za isporuku materijala u silosu je 100 t. Za količine manje od 100 t cijena materijala u silosu je predmet posebne ponude.						
Preostale količine	Količine iznad dvije tone koje ostanu u silosu preuzimaju se natrag. Pri povratu kupcu se priznaje knjižno odobrenje u visini 70 % vrijednosti robe zbog manipulativnih troškova.						
Upozorenje	Prilikom istovara rasutog materijala pritisak iz cisterne ne bi trebao prelaziti od 0,8 - 1 Bar i vremenski bi trebao trajati između 1-1,5h.						
Napomena	Cijena za rasutu robu iz svih tvornica je paritetu Fco kupac.						



USLOVI PRODAJE

USLOVI PRODAJE

1. PRODAJNE CIJENE

Prodajne cijene vrijede za količine jednog šlepera (do ukupne težine tereta 23,8 tona). Sve cijene su veleprodajne, izražene u KM na paritetu **FCO kupac** - na vozilu u skladištu kupca, osim pakovanih proizvoda iz **produkcije Baumit proizvodnja d.o.o. Rakovica** koji su na paritetu **FCO tvornica**. Prodajne cijene uključuju nabavnu cijenu proizvođača, troškove carine, špeditera, prijevoza i ambalaže: najlon vreće, PVC folije, plastične kante, a ne uključuju trošak euro paleta. **U cijenu nije uračunat PDV.**

2. PRODAJNI CJENOVNIK

Prodajni cjenovnik je u upotrebi od datuma izdavanja i važi do izdanja novog.

3. NARUČIVANJE ROBE

Narudžbe kupaca primaju se isključivo pismeno i to putem email adrese logistika@baumit.ba. Prodavač se obavezuje ispostaviti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Ambalaža je nepovratna i uračunata u cijenu, izuzev paleta koje se posebno obračunavaju (vidi tačku 6.).

4. PORIJEKLO ROBE

Roba iz prodajnog asortimana prodavača je iz uvoza, proizvođača Baumit GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austrija, a dio robe je proizveden u tvornicama: Baumit proizvodnja, Rakovica (BiH), Baumit Serbia, Arandjelovac (SRB) i Baumit, Sežana (SLO). Uvozni materijali, kao i materijali proizvedeni u tvornicama u regionu uskladeni su sa ÖNORM (austrijskim normama). Svi materijali proizvedeni su prema dokazanim Baumit recepturama i tehnologiji, a podliježu nadzoru kontrole kvalitete u vlastitim laboratorijima i laboratorijama akreditovanih instituta iz zemlje i inostranstva.

5. ROKOVI ISPORUKE I PREVOZ ROBE

Naručena roba iz Baumit proizvodnje (BiH) vreće/silo je raspoloživa odmah, izuzev vanrednih okolnosti.

Narudžbe pastoznih materijala primljene do 13h prethodnog dana bit će isporučene redovnom isporukom.

U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.

Za sve ino dobavljače isporuka ovisi o vrsti robe, sezoni i uslovima koje dobijemo od proizvođača (cca 7-14 dana).

6. PALETE

Svi proizvodi iz Baumitovog proizvodnog asortimana isporučuju se na euro paletama.

Prilikom preuzimanja robe FCO tvornica kupci su dužni izvršiti predaju praznih euro paleta u istom broju koji će zadužiti pri utovaru robe na euro paletama.

U slučaju preuzimanja robe FCO kupac, ukoliko se vozilo koje je dovezlo robu na euro paletama vraća u Baumit Sarajevo i u prilici je preuzeti iste, kupac može izvršiti povrat istog broja paleta na vozilo. Ukoliko vozilo prevoznika nakon isporuke nastavlja prema drugim destinacijama i nije u mogućnosti preuzeti palete, kupac je dužan iste vratiti o svom trošku.

Izveštaj o zaduženju/razduženju paleta se radi jednom mjesečno (na kraju mjeseca). Sve palete koje nisu vraćene u tekućem mjesecu bit će fakturisane na kraju istog. Pri povratu već fakturiranih paleta prihvataju se isključivo ispravne euro palete. U slučaju da kupci u pojedinom mjesecu vrate više paleta nego što su zaduženi u tom mjesecu, za razliku više vraćenih paleta kupac izdaje fakturu/knjižno zaduženje ili prenosi razliku više vraćenih paleta u naredni mjesec gdje će ući u zbirni obračun narednog mjeseca.

Pri svakom utovaru robe FCO tvornica, vozač je u obavezi da pregleda (vizuelno) kvalitet paleta na kojima se nalazi roba i ukoliko uoči neispravnost palete ima pravo da traži zamjenu, a radnik tvornice koji vrši utovar je u obavezi da ispoštuje zahtjev.

Pri svakoj isporuci robe FCO kupac, prilikom prijema robe ukoliko se uoči neispravnost euro palete isto evidentirati zapisnikom uz potpis vozača koji je dovezao robu.

Svaki povrat paleta u tvornicu od strane kupca zaprima se uz zapisnik o broju i kvaliteti vraćenih euro paleta ovjeren pečatom tvornice. Ukoliko se radi o povratu većeg broja paleta koji se ne može pregledati odmah, prijem radi naknadno komisija. Neispravne palete koje komisija nije zaprimila mogu se preuzeti u roku od 30 dana od slanja zapisnika komisije na skladištu tvornice.

Dug za nevracene/neplaćene palete u tekućoj godini prenosi se u narednu godinu do momenta izmirenja duga.

Sav dug paleta koji je napravljen zaključno sa 31.10. tekuće godine treba biti izmiren najkasnije do 31.12. iste godine, odnosno do zadnjeg radnog dana tvornice u navedenoj godini. Ispunjavanjem ovog uslova kupci ostvaruju pravo na količinski rabat.

7. REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije treba odmah prekinuti sa radom i obavijestiti Baumit komercijalnog predstavnika.

Reklamacija neće biti uvažena ukoliko se uloži nakon utroška materijala.

Reklamacije na isporučenu robu priznaju se u roku 5 dana od dana primanja robe, bilo da se radi o reklamaciji u pogledu kvaliteta ili kvantiteta robe.

Reklamacije nastale zbog prikrivene mane proizvoda, koji se proizvode u jednom od Baumit proizvodnih pogona, priznaju se u roku od 30 dana nakon ugradnje proizvoda. Za prikrivene mane kod proizvoda trgovačke robe, Baumit ne snosi odgovornost, odgovoran je isključivo proizvođač.

Reklamirati se mogu samo kompletno ugrađeni Baumit sistemi. Reklamacija mora biti dostavljena u pismenom obliku (uredno i kompletno popunjena pismena prijava reklamacije) i sadržavati slijedeće podatke:

- tačan naziv proizvoda
- fotografiju cijelog objekta i „problematičnog“ mjesta (u elektronskoj formi poslati na info@baumit.ba)
- kopija računa partnera ili firme od koje je kupljen materijal (maloprodaja ili veleprodaja)
- datum preuzimanja i količinu primljenog materijala
- broj šarže koji se očitava na vrećama, odnosno kantama
- tačan datum i način ugradnje, podloga na koju se materijal ugrađivao i opis štete
- ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak u količini od najmanje 4 kg, ukoliko se radi o pastoznom ili praškastom materijalu materijalu, a u slučaju mašinskih maltera, kada je potrebno ispitivanje i na malterici, min. 100 kg materijala.
- prilikom obilaska objekta koji je predmet reklamacije, podnositelj reklamacije dužan je priložiti na uvid građevinski dnevnik uredno vođen od strane izvođača.

Trgovačka roba: Za sve reklamacije na trgovačku robu koja se prodaje kroz Baumit prodajnu mrežu, primjenjuju se garancije i deklaracije proizvođača.

Baumit garantuje za kvalitet svojih proizvoda, i garantuje funkcionalnost ugrađenih sistema samo u slučaju primjene cijelog sistema uključujući i pribor.

Baumit ne odgovara za štete, lomove i oštećenja bilo koje vrste koja nastaju u prevozu, od trenutka utovara, pa do istovara na odredištu, u navedenom slučaju je potreban reklamacijski zapisnik potpisan od vozača.

Baumit ne odgovara za štetu nastalu nestručnom primjenom proizvoda (suprotno tehničkim informacijama, smjernicama za ugradnju materijala i pozivitim pravilima struke), ili štetu nastalu zbog neadekvatnih vremenskih prilika tokom ugradnje i / ili sušenja materijala.

8. NAČIN PLAĆANJA

Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavača, a datumom plaćanja datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu prodavača. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zatezne kamate naše poslovne banke.

Index

A			
All In Beton B20	98	Ceramic S	39
AnputzLeiste	79	CeramicFix	39
AntiSulfat	61	CeramicTex	49
		Classico Extra	29
		CreativTop	27
B			
Bar	79	D	
Baumacol AquaSafe	90	DehnfugenProfil E-Form	53
Baumacol Basic	86	DehnfugenProfil V-Form	53
Baumacol FlexTop	85	DübelTeller SBL 140 Plus	49
Baumacol FlexTop White	85	DübelTeller VT 90	49
Baumacol FlexTreme	85	DuoContact	38
Baumacol FlexUni	86	DuoFix	38
Baumacol FlexUni Gel	86	DuoTop	29
Baumacol One	87		
Baumacol PremiumFuge	89	E	
Baumacol Proof	87	EasyPrimer	33
Baumacol Protect NOVO	87		
Baumacol Protect 2K Elastic	88	F	
Baumacol ProtectOne	88	FensteranschlussProfil Basic	51
Baumacol Silikon	89	FensteranschlussProfil Plus	51
Baumacol Strap Fix	90	FillPrimer	33, 64
Baumacol Strap Plus	90	FineTop	28
Beton B20	99	Finish	23
BetonKontakt	78	FlexaColor	22
Bewegungsprofil Horizontal	53	FugendichtBand BG 1	53
BituFix 2K	53	FungoFluid	33, 65
BlechanschlussProfil	52		
		G	
C		Glitter	23
Ceramic F	39	GranoporColor	21
		GranoporTop	26
		Grund	79, 91, 95
		H	
		HobbyBeton	99
		I	
		IonitColor	70
		IonitFinish	70
		IonitFino	71
		K	
		KantenSchutz mit Gewebe -	
		Kunststoff	52
		KlimaColor	73
		KlimaDekor	73
		KlimaFinish	73
		KlimaFino L	73
		KlimaFino	72
		KlimaPerla	72
		KlimaWhite	72
		KombiTeller VT 2G	49
		L	
		Lasur	22
		M	
		Metallic	23
		MineralTherm 034	42
		MM 50	97
		MontageSet	51



MosaikTop	28	ProTherm 039 - EPS-AF	41	SockelProfilaufsteckleiste	51
MPA 35.....	55	PuMa NOVO	97	Solido E 225	96
MPI 25 Fine	76	PuraColor	20	SpeedFix	79
MPI 25.....	76	PuraTop	25	SpriTz	78
MultiPrimer	33, 64			StarColor	20
MultiRenova.....	59	R		StarContact Light White.....	37
MultiWhite	59	Rapido 1	96	StarContact White	36
		Ratio 20	77	StarTex 145	49
N		Ratio Glatt	76	StarTex 160	49
NHL 3,5	63	Resolution 022	42	StarTherm 032 - EPS AF PLUS	41
NHL Fine.....	63	RollEck	52	StarTherm 036 - EPS AF EXCLUSIVE .41	41
NHL Manu.....	62	RollladenanschlussProfil	51	StarTop.....	25
NHL MP	62	Rondelle STR U	48	StarTrack Blue.....	47
NHL Multi.....	62			StarTrack Duplex	46
NHL Pre	63	S		StarTrack Orange.....	46
NHL SuperFino.....	63	Sanova Fine	60	StarTrack Red.....	47
NHL Thermo	62	Sanova L	60	StarTrack X1.....	46
Nivello 50	94	Sanova MonoTrass	59	STR.....	47
Nivello Quattro	94	Sanova Por	59	SuperPrimer.....	38, 78, 91, 95
NivoFix.....	37	Sanova Pre	61	SupraFix	40
NixMix Beton	98	Sanova S	60		
NTK	48	Sanova Uni	60	T	
		SanovaColor	58	ThermoExtra.....	55
O		SanovaPrimer	64	ThermoPutz.....	55
OpenContact	36	SchlagDubel H3 eco.....	48	Tool STR U 2G	47
OpenTherm 031	40	Schnellputzleiste.....	79	TropfkantenProfil.....	52
		SilikatColor	21		
P		SilikatTop.....	26	U	
Perimetrijska ploča	43	SilikonColor	21	UniPrimer	32
PowerFlex	37	SilikonTop	25		
PremiumPrimer.....	32	SockelProfil Aluminium	50	X	
ProContact.....	37	SockelProfil Therm	50	XPS	43



 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 Fax: +43 (0) 0501 888-1266
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Iliđža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 Fax: +387 33 566 771
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME

 **CZ - CZECH REPUBLIC**
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

 **ES - SPAIN**
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 Fax: +34 916 360 092
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 Fax: +359 2 926 69 18
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **CH - SWITZERLAND**
Baumit Schweiz AG
 CH - 8303 Bassersdorf
 Hardstrasse 20
 Tel.: +41 52 354 50 70
 Fax: +41 52 354 50 71
 office@schweiz.baumit.com
 www.baumit.com

 **DE - GERMANY**
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 Fax: +49 83 24 921-1279
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

 **FR - FRANCE**
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 Fax: +33 1 762 170 10
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr



BAUMIT LEGEND



Baumit sjedište



**Baumit
Mokra proizvodnja**



**Baumit
Suha proizvodnja**



Baumit izvoz

 **LT - LITHUANIA**
Baumit UAB

LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

 **SI - SLOVENIA**
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

 **MK - NORTH MACEDONIA**
Baumit Makedonija Doool

MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

 **SK - SLOVAKIA**
Baumit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
Žižkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

 **PL - POLAND**
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baumit.pl
www.baumit.pl

 **TR - TURKIYE**
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

 **RO - ROMANIA**
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

 **UA - UKRAINE**
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 568 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

 **RS - SERBIA**
Baumit d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

 **UK - UNITED KINGDOM**
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

 **RU - RUSSIA**
OOO „Baumit“


RUS - 141982
Moscow region, Dubna
www.baumit.ru
In charge of: BY

 **GR - GREECE**
Baumit A.E.

GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

 **HR - CROATIA**
Baumit d.o.o.

HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

 **HU - HUNGARY**
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

 **IT - ITALY**
Baumit Spa

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera
z.i. Ponte Rosso I
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it



Koji m² fasade više, i isplatit će se.



Skeniraj za
više detalja

Baumit. Ideje budućnosti.

BAUMIT BOSNA I HERCEGOVINA

Baumit doo

Osik 2b
71210 Ilidža
Tel. +387 33 566 770
Fax +387 33 566 771
e-mail: info@baumit.ba
www.baumit.ba

Baumit proizvodnja d.o.o.

Rudnik 121
71210 Ilidža
Tel. +387 33 770 550
Fax +387 33 770 550
e-mail: info@baumit.ba
Vrijeme utovara: Pon-pet 08:00-16:00

Cjenovnik
online

