

baumit.com

Zdravo stanovanje



Katalog 2022

Fasade • Malteri • Estrih



PRODAJNI PREDSTAVNICI

SARAJEVO, SBK i ZE-DO

Ibro Hajrović
+387 62 339 742
ibro.hajrovic@baumit.ba

BANJA LUKA

Milan Ivanković
+387 61 827 844
milan.ivankovic@baumit.ba

TUZLA

Dragan Milanović
+387 62 339 976
dragan.milanovic@baumit.ba

HERCEGOVINA

Damir Bogdan
+387 61 482 970
damir.bogdan@baumit.ba

USK

Senad Harčević
+387 61 488 437
senad.harcevic@baumit.ba



„Želimo da svi ljudi žive
u zdravim, energetski
učinkovitim i lijepim
domovima.“

Baumit vizija

Baumit

ide u zdrav život!

Naše zdravlje temelji se na dobro poznata tri stuba - prehrana, vježbanje i životni prostor. Sa svakim od ovih stubova povećavamo naše zdravlje. Sa pravilnim načinima gradnje i građevinskim materijalima to može biti optimalno dizajnirano.

90% svog života provodimo u zatvorenom prostoru. Faktori koji pridonose fizičkoj udobnosti uključuju ugodnu sobnu temperaturu, vlažnost zraka u prostoriji i kvalitet zraka. Zato su naši „životni prostori“ tako važni za naše zdravlje.

U Baumitu se ne oslanjamamo samo na to poznato znanje, nego i istražujemo u našem vlastitom jedinstvenom istraživačkom VIVA parku.

Zdrava gradnja


Pravi kvalitet zdravih građevinskih materijala postaje jasan kada živate s njima. Jednostavno je, samo ako zdravo gradite možete živjeti u zdravom okolišu, postavljajući temelje za zdrav život.

Zdravo stanovanje

Izolovana kuća i zidovi koji regulišu klimu omogućuju vam da se osjećate ugodno kako biste mogli živjeti opušten i zdrav život u prekrasnom, čistom okruženju.

Zdrav život

Naročito kada naporno radimo i izloženi smo profesionalnim izazovima, naš stambeni prostor postaje mjesto za opuštanje i oporavak - naša osobna elektrana.

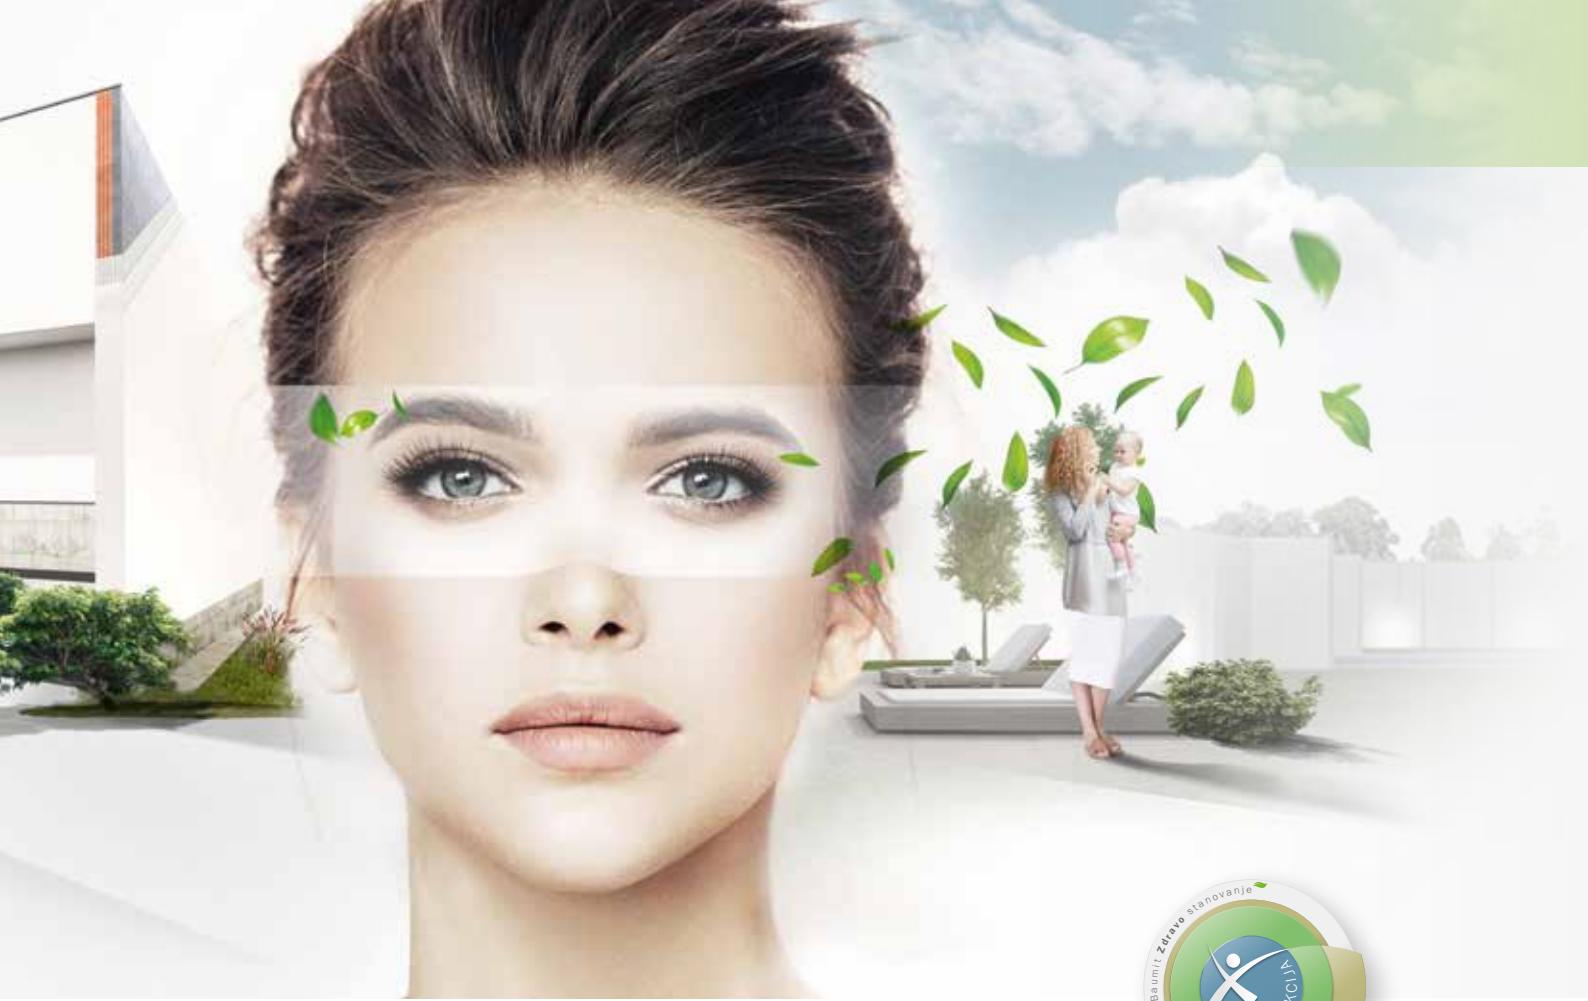

3 Elementa zdravog stanovanja



Nakon dvije godine intenzivnog istraživanja, analize i procjene 5 miliona podataka, jasno je kako metode gradnje i građevinski materijali imaju značajan utjecaj na zdravlje i kvalitet života. Bez obzira na stil koji odaberete pri izgradnji kuće, sve kuće imaju jednu zajedničku stvar. Za izgradnju zdrave zgrade, treba uzeti u obzir sljedeća tri područja:

FASADA – Izolacija na prvom mjestu

ENTERIJER – Unutrašnje vrijednosti

KONSTRUKCIJA – Čvrstoća je važna

IZOLACIJA
NA PRVOM
MJESTU



FASADA



Zaštita i ugodnost

Dobra toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi energetskoj efikasnosti vaše zgrade, već osigurava i ugodno tople zidove zimi i ugodno hladne zidove ljeti. Životni prostor tako postaje udoban i bez gubitaka. Život postaje ugodniji i zdraviji.

UNUTRAŠNJE
VRIJEDNOSTI



ENTERIJER



Prirodno i zdravo stanovanje

Dobar sistem mineralnih maltera može djelovati kao zaštitni sloj za sve granične vrijednosti vlage, upijajući suvišnu vlagu u prvih nekoliko centimetara i ponovno ju oslobođajući naknadno. To garantuje postojan nivo vlažnosti zraka, osiguravajući zdravu unutrašnju klimu.

ČVRSTOĆA
JE VAŽNA



KONSTRUKCIJA



Sigurnost i udobnost

Puni zidovi, kao i puni stropovi i podovi, mogu izvana biti zaštićeni dobrom toplinskom izolacijom kako bi zimi mogli pohraniti toplinu, a ljeti zadržati hladnoću u kući. Što je veća masa, učinkovitija je pohrana energije, a unutrašnja klima je postojanija, ugodnija i zdravija.



Baumit IONIT - boja nove generacije

Stranica 60

60% MANJE
AEROSOLA

Baumit Ionit –
čist zrak u zatvorenom!

- za zdraviju unutrašnju klimu
- za veći broj zdravih jona u zraku
- za manje polena, aerosola i sitne prašine



Baumit BAUMACOL program za keramiku

Stranica 70

- visoka fleksibilnost
- za sve vrste i formate pločica, vani i unutra
- sigurna zaštita



Baumit BETONI

Stranica 80

- gotova betonska smjesa
- brzo i lako betoniranje
- samo dodati vodu



FASADA**ZAVRŠNI SLOJEVI**

COLOR Fasadne boje	18
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi.....	22
PRIMER Priprema podloge.....	28

FASADNI SISTEMI (ETICS)

FASADNI SISTEMI Pregled	32
CONTACT/FIX/FLEX Mortovi za ljepljenje i armiranje	34
THERM Fasadne izolacijske ploče.....	38
MREŽICA.....	42
PRIČVRSNICE	43
DODATNI PRIBOR	46

MINERALNI FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	50
----------------------------------	----

RENOVIRANJE

MULTI Specijalni proizvodi za revitalizaciju	52
SANOVA Malteri za renoviranje.....	53
NHL Malteri za restauraciju.....	54

ENTERIJER**ZDRAVO STANOVANJE**

IONIT.....	60
KLIMA SISTEMI	62

MALTERI

MPI Krečno-cementni malteri	64
RATIO Gipsani malteri	65

KONSTRUKCIJA**BAUMACOL PROGRAM ZA KERAMIKU**

BAUMACOL Program za keramiku	70
BAUMACOL Ljepila	71
BAUMACOL Zaptivne mase	72
BAUMACOL Fug mase	73
BAUMACOL Silikoni	74
BAUMACOL Dodaci	74

PODOVI

NIVELLO Podne izravnavajuće mase	76
RAPIDO Brzosušeći estrih.....	78
SOLIDO Cementni estrih	78

GRADNJA

MM Zidarski mort	79
BETON Suhu betoni	80

SERVIS**SERVIS**

PODRŠKA KUPCIMA	82
OPĆI USLOVI	84
USLOVI PRODAJE	86
INDEX	88
BAUMIT SVIJET	90



Više na baumitlife.com


Baumit *Life*

Svijet pun boja

- 888 Baumit *Life* nijansi
- Nijanse bijele
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik




Baumit Lasur

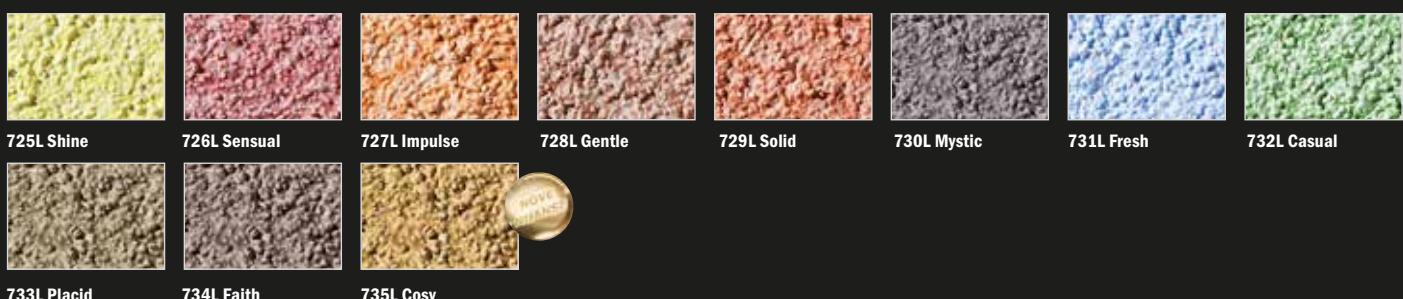

Baumit Glitter



Baumit Metallic




Baumit Mosaik – Essential Line - Osnovna linija



Baumit Mosaik – Natural Line - Prirodna linija



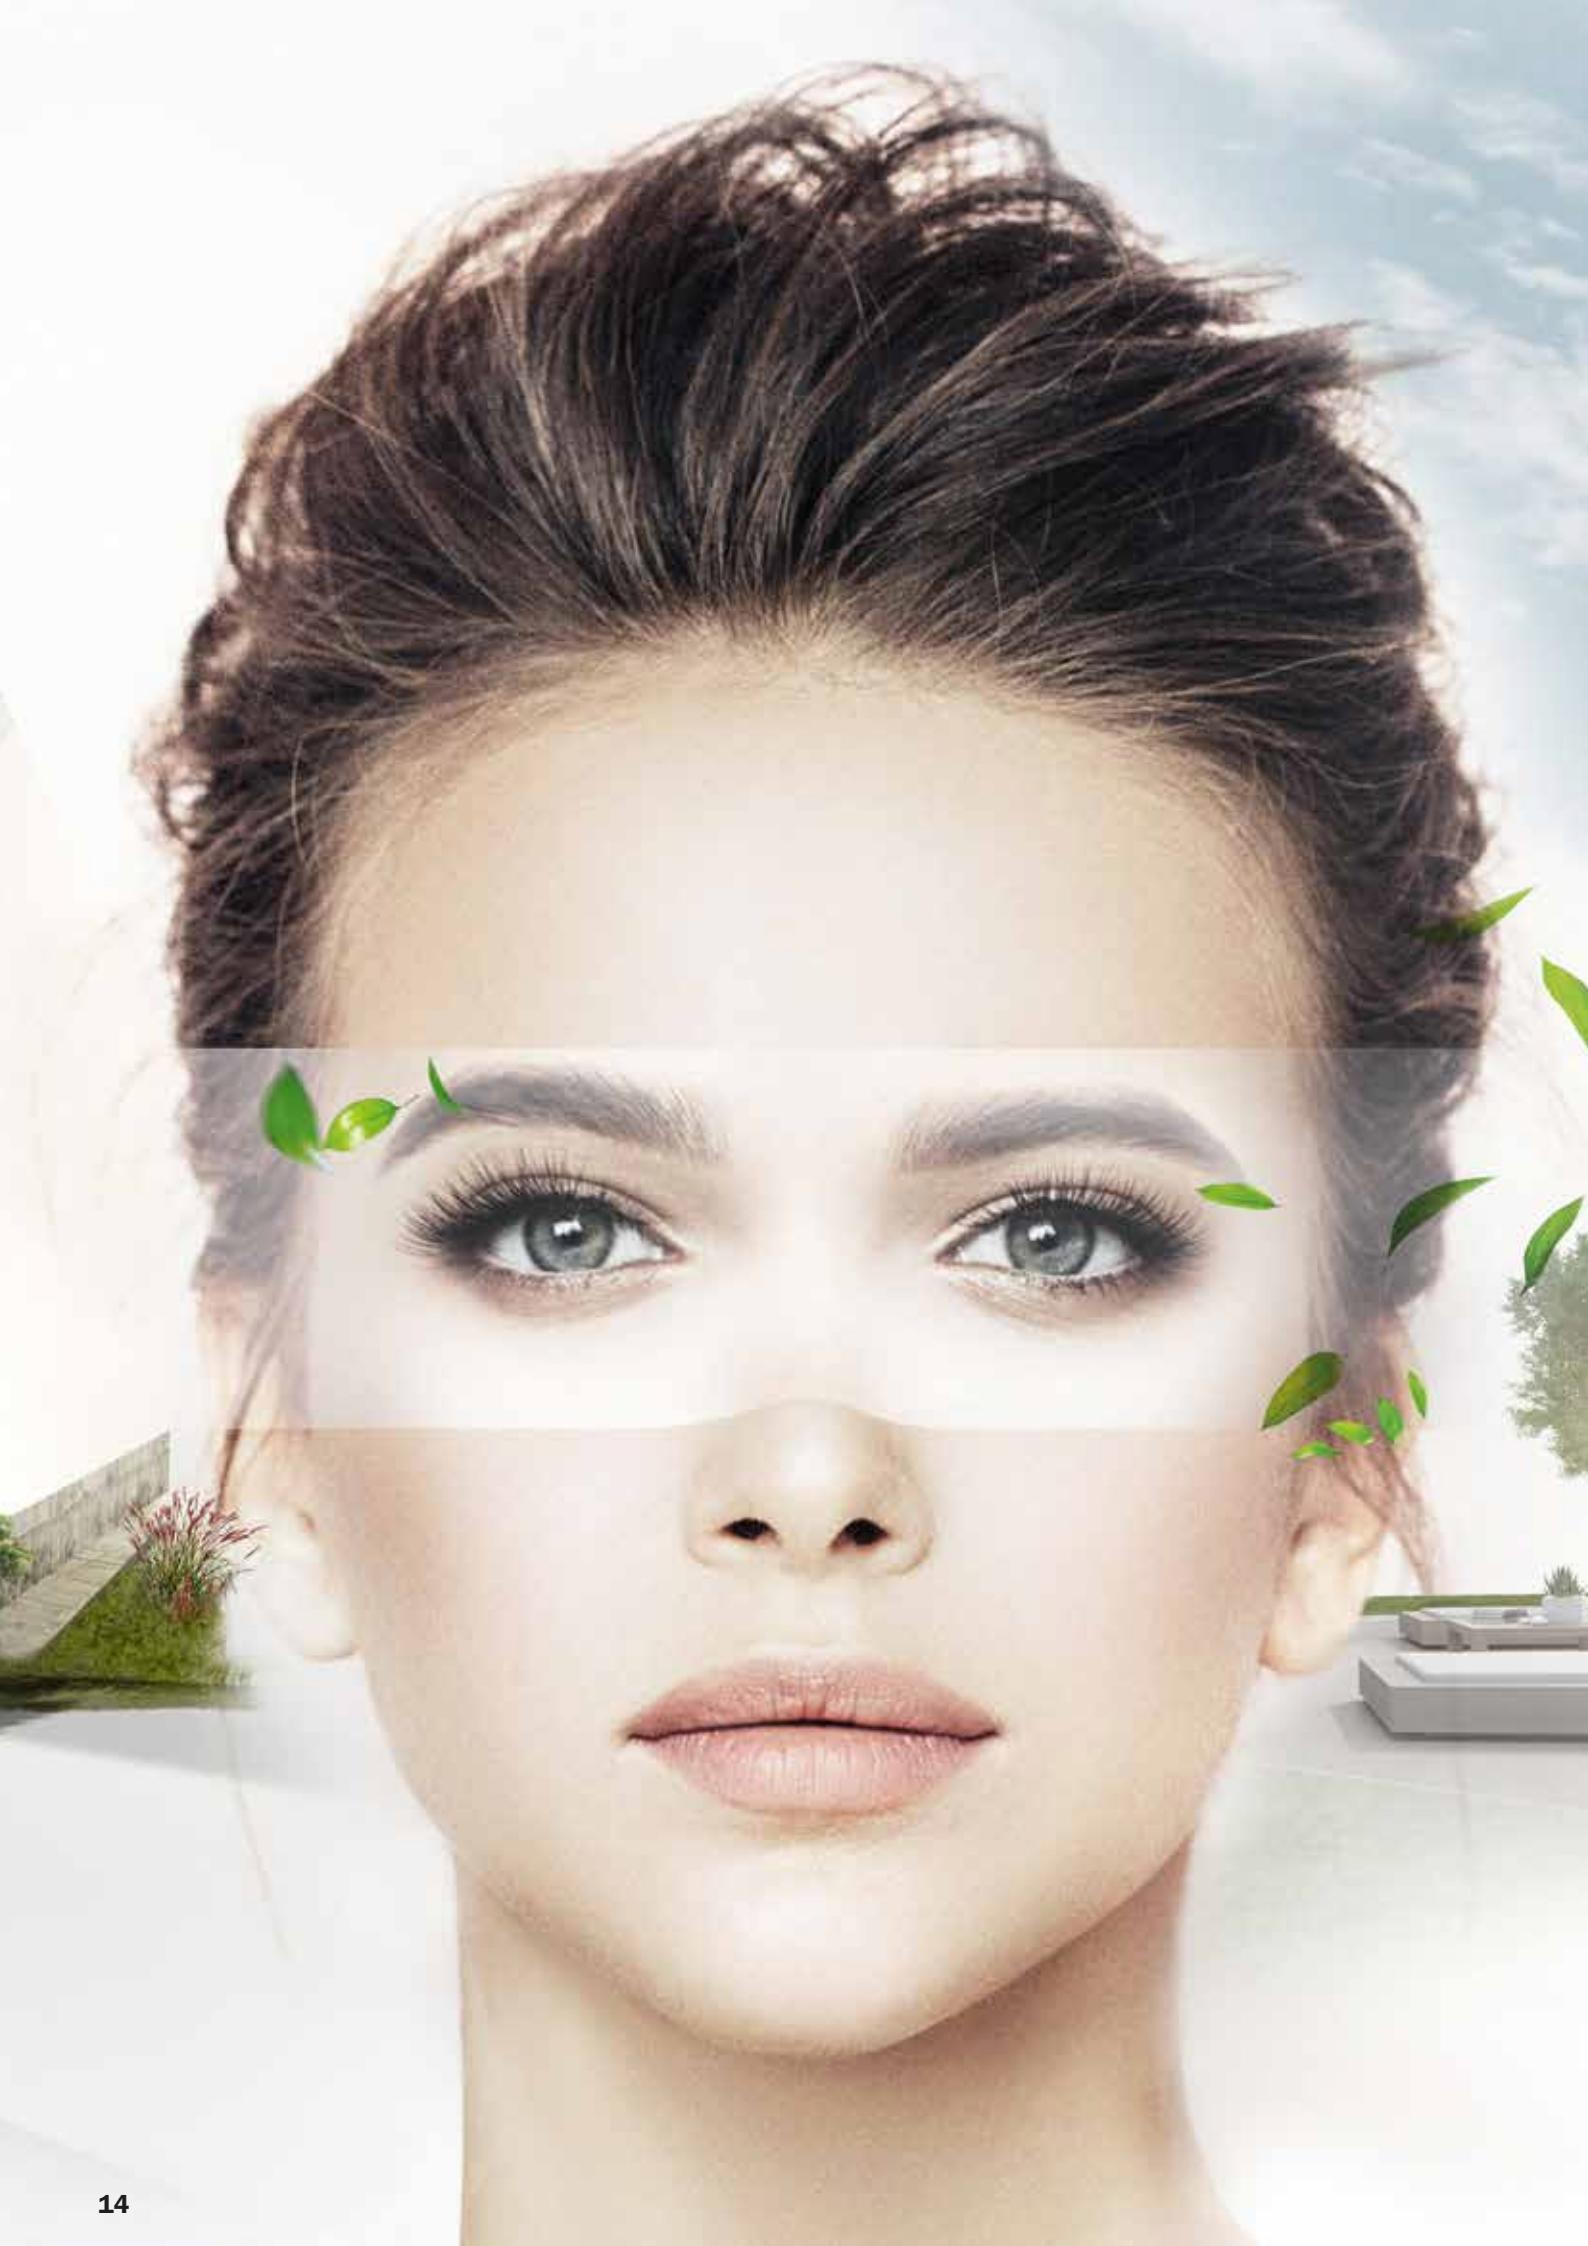

Izolacija na prvom mjestu

Fasada

Za zaštitu i udobnost



ZAVRŠNI SLOJEVI

STRANA 16

FASADNI SISTEMI (ETICS)

STRANA 32

FASADNI MALTERI

STRANA 50

RENOVIRANJE

STRANA 52



Baumit Premium			
Najviši kvalitet za posebne zahtjeve			
Opis	Samočisteći	Siguran	Intenzivan
Proizvod	NanoporTop	StarTop	PuraTop
Fasadni malter			
Struktura	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm
Proizvod	NanoporColor	StarColor	PuraColor
Fasadna boja			
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ efekat samočišćenja ■ mineralna i paropropusna ■ vrlo visoka zaštita od zaprljanja 	<ul style="list-style-type: none"> ■ površina koja se brzo suši ■ povećana zaštita od algi ■ odlična svojstva obrade 	<ul style="list-style-type: none"> ■ tamni tonovi ■ tehnologija hladnih pigmenata ■ mehanički visoko otporna
Life Ton karta 10-13 str.	Bijeli brojevi	Bijeli i plavi brojevi	Bijeli i plavi i crveni brojevi
Otpornost na atmosferilije			
Paropropusnost			
Mogućnost toniranja			
Pogodnost za sokl			
	Strana 18, 22	Strana 18, 22	Strana 19, 23



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



Baumit CreativTop

Spreman za upotrebu, završni sloj vrlo otporan na vremenske uslove, ojačan silikonskim smolama, za modeliranje završni malter sa novim, funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije. Završni sloj za modeliranje za kreativan dizajn vanjske fasade. Za ručnu ili mašinsku primjenu.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 12)

- neograničene mogućnosti dizajniranja
- individualnost strukture i izgleda
- poboljšana svojstva obrade

CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Vario, CreativTop Fine 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

CreativTop Pearl 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

CreativTop Silk 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
CreativTop Max 4,0 mm	Ca. 5,0 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 5,0 m ² /kanta	9004329260535
CreativTop Trend 3,0 mm	Ca. 4,2 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 6,0 m ² /kanta	9004329260528
CreativTop Vario 1,5 mm	Ca. 2,5 - 5,0 kg/m ²	Ca. 5,0 - 10,0 m ² /kanta	9004329260603
CreativTop Fine 1,0 mm	Ca. 2,9 - 4,2 kg/m ²	Ca. 6,0 - 8,5 m ² /kanta	9004329260511
CreativTop Pearl 0,5 mm	Ca. 1,5 - 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 - 16,6 m ² /kanta	9004329260610
CreativTop Silk 0,2 mm	Ca. 2,4 - 4,0 kg/m ²	Ca. 6,25 - 10,0 m ² /kanta	9004329260627

CREATIVTOP TEHNIKA



CreativTop - Tehnika betona



CreativTop - Tehnika kamena



CreativTop - Tehnika drveta



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



Baumit FineTop

Gotov za obradu, pastozni završni malter na silikonskoj osnovi, za obradu špaleta i ukrasa na fasadama.

Granulacije 1mm.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- za okvire prozora i vrata
- fina izgredana struktura
- jednostavna primjena

FineTop 25 kg

Potrošnja:	Ca. 2 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 12,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254206



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



Baumit MosaikTop

Dekorativni malter na akrilnoj osnovi za vani, specijalno za područje prskanja vode i područje sokla.
Za pripremu podloge pogledajte tehnički list.

- specijalno za sokl
- visoko otporno na mehaničke udare
- obojeni kvarcni pijesak

MosaikTop 25 kg - Prirodna linija boja

Potrošnja:	Ca. 4,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011



MosaikTop 25 kg - Osnovna linija boja

Potrošnja:	Ca. 5,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 4,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011

MOSAIK – NATURAL LINE - PRIRODNA LINIJA



M 337 Montblanc



M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius



	PremiumPrimer	Uniprimer	SuperPrimer	BetonKontakt	Grund	FungoFluid	ReClean
	za završne slojeve		za maltere, podove, keramiku	za maltere	za maltere, podove, keramiku	za specijalnu namjenu	
Područje primjene	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani	vani/unutra	vani	vani
Namjena	Za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima za bolje prijanjanje	Za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima	Za pripremu neupojnih podloga	Za pripremu podloge prije nanošenja gipsanih maltera.	Za upojne podloge	Za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama	Za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere.
Primjena	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Može se razrijediti do 1:5	Spreman za upotrebu	Razrijediti moguće do 1:10
Boja	bijela	bijela	žuta	roza	plava	transparentna	
Karakte-ristike	Izrazito struktuiran sa poboljšanom adhezijom	Struktuiran sa dobrom adhezijom	Vezivni most na kritičnim i neupojnim površinama, za maltere, ljeplila, i izravnavaće mase	Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.	Regulator upojnosti na upojnim i različito upojnim površinama za maltere, izravnavaće mase i ljeplila	Dezinfekcija sa zaštitnim nanosom	Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere.
Certifikat							
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ regulator upojnosti ■ odlična adhezija ■ za poboljšanu strukturu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ univerzalni pretpremaz ■ provjeren i vrlo siguran ■ bez otapala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ univerzalni most ■ za slaboupojne površine ■ sa kvarcnim punilom 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za betonske podloge ■ za sve Baumit gipsane maltere ■ bez otapala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ regulacija upojnosti ■ univerzalna upotreba ■ dobra penetracija 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za lijepe fasade ■ u slučaju obrasta algama i gljivicama ■ gotova za obradu, u kanistru 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jaka snaga čišćenja ■ biorazgradivo ■ univerzalno
	Strana 30	Strana 30	Strana 36, 66, 75, 77	Strana 66	Strana 67, 75, 77	Strana 31, 57	Strana 31, 57

Baumit proizvodi ovlašteni su za upotrebu EMICODE® EC1 PLUS!



Ovo priznanje dodjeljeno je od strane međunarodno priznatog nezavisno stručnog udruženja GEV – (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) udruženja koje kontroliše nivo štetnih emisija kod proizvoda namjenjenih ugradnji podova, ljeplila i raznih materijala koji se upotrebljavaju u građevinskoj industriji.

Oznaka EMICODE® daje potrošačima, prerađivačima i arhitektima sigurnost da odaberu proizvode sa minimalnim negativnim utjecajem na kvalitetu zraka i zaštitu zdravlja, budući da proizvodi marke Baumit EC1 PLUS zadovoljavaju najstrože kriterije EMICODE® postavljene na granici trenutne tehničke izvodljivosti.

Priprema podloge

Pregled proizvoda



	MultiPrimer	Easyprimer	FillPrimer	SanovaPrimer	Antisulfat
	za završne slojeve i sanacije	za završne slojeve i sanacije	za završne slojeve	za sanacije	
Područje primjene	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani
Namjena	Duboki temeljni premaz za sisteme boja	Dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa	Prajmer za punjenje pukotina za sisteme boja	Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere	Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli
Primjena	1:1 do 1:5 razrijediti	do max. 1:2 razrijediti	Spreman za upotrebu	do max. 1: 1 razrijediti	Spreman za upotrebu
Boja	zelena	transparentna	bijela	transparentna	transparentna
Karakteristike	Transparentnost, razrjeđivanje do 1:5, izjednačavanje upojetnosti,	Pokrivnost, bijelo pigmentiran, izdašnost	Pokrivnost, ojačan vlaknima, ispunjavanje i pokrivanje pukotina do 0,5 mm	Silikatni, dobro očvrščava	Vodena otopina, transparentna
Certifikat					
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ učvršćuje površinu ■ odlična penetracija ■ paropropusan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za upojne i površine koje se osipaju ■ učvršćuje površinu ■ specijalno za glet mase i unutrašnje boje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ispunjava pukotine ■ ojačan vlaknima ■ bez otapala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ojačanje površine ■ za mineralne podloge ■ silikat vezivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za hemijsko tretiranje soli ■ prethodna obrada podloga opterećenih solju ■ prije Baumit sistema sanacijskih maltera
	Strana 30, 57	Strana 31	Strana 31	Strana 57	Strana 57



Fasadni pretpremazi

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE



Baumit PremiumPrimer

Pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima. Nova vrsta pretpremaza, visokovrijedna receptura koja garantuje posebno dobro ujednačavanje podloge, pokrivnost i mogućnost zaribavanja završnih maltera. Ograničena mogućnost toniranja - tehnička uputa.

- izvrstan ujednačivač apsorpcije
- idealno vezivanje
- za savršenu strukturu

PremiumPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	8606104246843



Baumit UniPrimer

Univerzalni pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima.

- regulira apsorpciju
- provjereno i sigurno
- bez otapala

UniPrimer 25 kg

Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 100 - 125 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254107



Baumit MultiPrimer

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- kompaktna površina
- univerzalna primjena
- difuzijski otvoreno

MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246874





	BAUMIT OPEN	BAUMIT STAR EPS	BAUMIT STAR MINERAL
	O 	E 	M
	<ul style="list-style-type: none"> ■ jedinstvena tehnologija openair ■ zgrade koje dišu ■ nova gradnja i renoviranje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ETA odobren sistem ■ fleksibilnost i zaštita ■ dostupan u širokom rasponu rješenja 	<ul style="list-style-type: none"> ■ otporan na požar ■ mineralan ■ vrlo paropropusan
ZAVRŠNI SLOJ	NanoporTop	StarTop	NanoporTop
PRETPREMAZ	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
TEMELJNI PREMAZ	openContact	StarContact White	StarContact White
ARMIRANJE	openTex	StarTex	StarTex
IZOLACIJSKI MATERIJAL	OpenTherm 031	StarTherm 032	MineralTherm
LJEPILO	openContact	StarContact White	StarContact White
MEHANIČKA PRIČVRSNICA	StarTrack	StarTrack	STR


Pregled

Fasadnih

sistema

BAUMIT STAR RESOLUTION	BAUMIT POWER	BAUMIT CERAMIC	BAUMIT PRO EPS
R 	I 	C 	P
<ul style="list-style-type: none"> ■ 30% bolje performanse izolacije ■ rješenje za posebne uvjete gradnje ■ više prostora za stanovanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ visoka otpornost na udar ■ za ekstremne uslove ■ bez cementa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ visoka vodootpornost ■ tradicionalan i moderan ■ ekstremno dugotrajan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ izvanredan omjer cijene i performansi ■ brz i jednostavan za obradu ■ sve boje Life
PuraTop	StarTop	Keramička ili kamena obloga	GranoporTop
PremiumPrimer	PremiumPrimer	CeramicFix	UniPrimer
StarContact White	PowerFlex	ProContact	ProContact
StarTex	StarTex	CeramicTex	StarTex
Resolution 022	StarTherm	ProTherm 039	ProTherm 039
StarContact White	StarContact White	ProContact	ProContact
STR	StarTrack	STR	NTK

Sistem za varnsku toplinsku izolaciju zidova mora se primjeniti u skladu s Baumit preporukama i smjernicama za ugradnju fasadnih sistema.

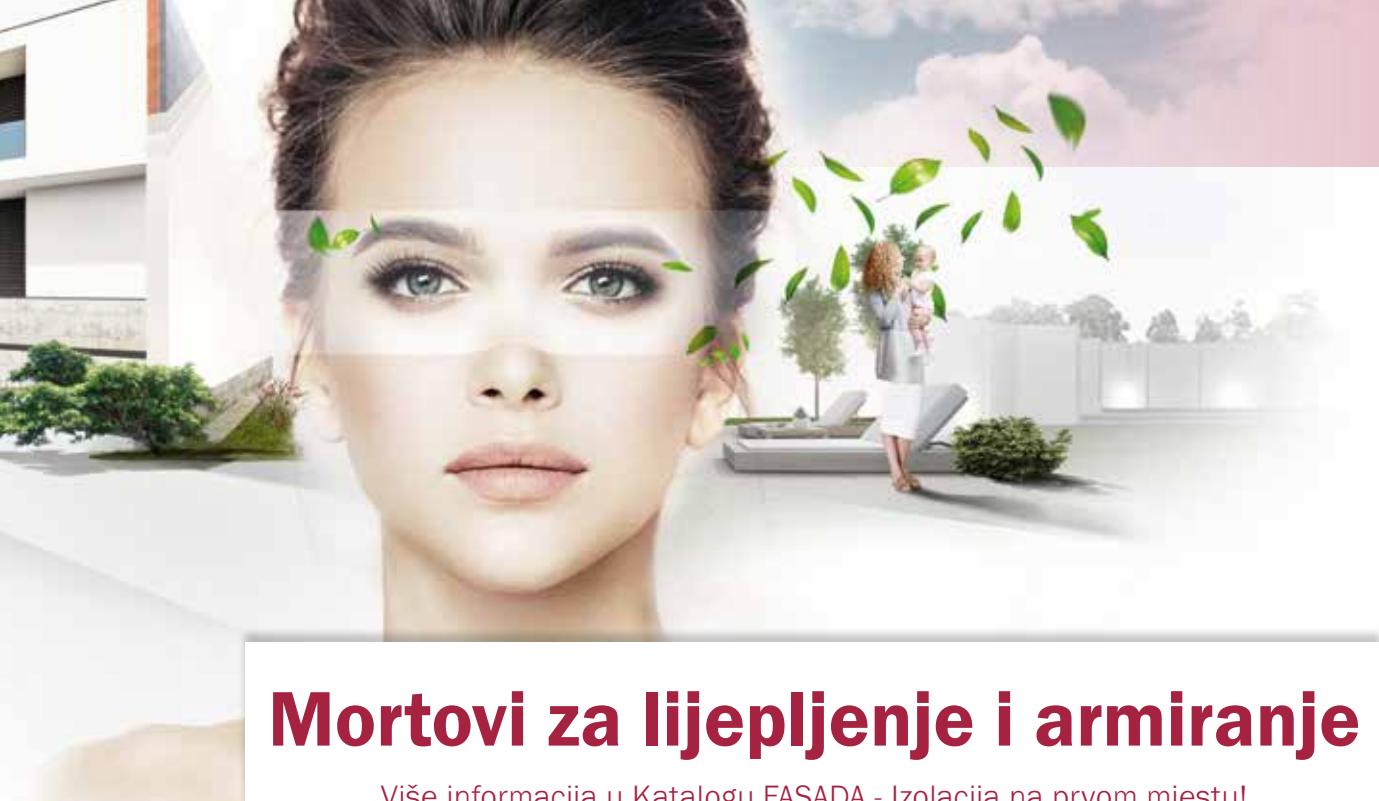

Mortovi za lijepljenje i armiranje

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE



Baumit OpenContact

Paropropusni, prirodno bijeli, mineralni, vlaknima ojačani, suhi praškasti mort za lijepljenje i armiranje.
Posebno razvijen za Baumit OpenSistem.

- visoka parupropusnost
- bijele boje
- jednostavna obrada

O

OpenContact 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje: 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 35,0 - 7,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	8606104246140



Baumit StarContact Light White

Prirodno bijelo, mineralno praškasto ljeplilo, posebno namijenjeno za mašinsko nanošenje za fasadne sisteme Baumit Star XS 022 i Natur. Zbog lakoških dodataka ima veliku izdašnost i pogodan je za tankoslojno (3 mm), srednjeslojno (5 mm) i debeloslojno nanošenje. Tankoslojno nanošenje je dozvoljeno samo u sistemu sa EPS pločama (ekspandiranog polistirena). Za lijepljenje (na mineralnim podlogama) i kao osnovni mort za XPS TOP ploče za sokl.

- za nanošenje većih debljina
- visoka izdašnost
- posebno pogodno za mašinsko nanošenje

E M R

StarContact Light White 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje ca. 3,5 - 6,0 kg/m ² Armiranje tankoslojno 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m ² Izravnavanje i armiranje srednjeslojno 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m ² Izravnavanje i armiranje debeloslojno 8 mm: ca. 8,0 kg/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje ca. 4,0 - 7,0 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem tankoslojno 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem srednjeslojno 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem debeloslojno 8 mm: ca. 3,0 m ² /vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329161481



MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE



Baumit StarContact White

Bijeli praškasti mineralni mort na cementnoj bazi za lijepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF plus, EPS-AF, mineralna vuna, XPS. Primjenjiv i kao vezni sloj i izravnavača na betonu.

- univerzalno primjenjiv
- bijelo boje
- jednostavna obrada

E M R

StarContact White 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329261587



P

Baumit ProContact

Praškasti mort na cementnoj bazi za lijepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF, mineralna vuna, XPS. Primjenjiv i kao vezni sloj izravnavača masa na betonu.

- univerzalno
- mineralno
- ekonomično

ProContact 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329261518



MORTOVI ZA LIJEPLJENJE



Baumit NivoFix

Mineralni, cementni, mort namijenjen za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča u Baumit sistemima.

- izvrsna obradivost i prijanjanje
- za termoizolacione sisteme
- na mineralnim podlogama

NivoFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000105

E M P

MORTOVI ZA ARMIRANJE



Baumit PowerFlex

Elastična, vlaknima ojačana, pastozna masa sa povećanom otpornošću na udar, na osnovi organskih veziva za zaglađivanje i polaganje tekstilno staklene mrežice u toplinskim fasadnim sistemima sa EPS-om. Ne služi za lijepljenje fasadnih toplinskih ploča, niti za lijepljenje i zaglađivanja XPS ploča!

- visoka otpornost na mehaničke udare
- bez cementa
- proizvod u kanti spreman za upotrebu

PowerFlex 25 kg



Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,25 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanta = 600 kg
Bar kod:	9004329261181

CERAMIC SISTEM - LJEPILO**Baumit CeramicFix**

Tankoslojno elastično, vodootporno ljepilo, otporno na mraz. Za lijepljenje keramike, kamenja, porculana, mozaika, klinkera na fasadama. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- komponenta fasadnog sistema
- visoka fleksibilnost
- dobre obradivosti

CeramicFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 3,0 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3830058110232

**CERAMIC SISTEM - FUG MASE****Baumit Ceramic S**

Vodooodbojna, visoko elastična fug masa za površinsko fugiranje neupojnih, glatkih keramičkih obloga. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- za neupojnu glatku keramiku
- vodooodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg

Potrošnja:	Ca. 4 - 6,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreća = 660 l/t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg
Bar kod:	Extra white 40 05893 02666 9
Bar kod:	Beige white 40 05893 02672 0
Bar kod:	Grey white 40 05893 02659 1
Bar kod:	Sand 40 05893 02678 2
Bar kod:	Silver grey 40 05893 02668 3


**Baumit Ceramic F**

Vodooodbojna masa za fugiranje, otporna na vremenske uslove. Za fugiranje upojnih grubih keramičkih obloga i prirodnog kamena sa lopaticom za fugiranje.

- za upojnu grubu keramiku
- vodooodbojna
- visoko fleksibilna

Ceramic F 25 kg

Potrošnja:	Ca. 5,0 kg/m ² (NF), ca 7,5 kg/m ² (DF)
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreća = 660 l/t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg
Bar kod:	Extra white 40 05893 02666 9
Bar kod:	Beige white 40 05893 02672 0
Bar kod:	Grey white 40 05893 02659 1
Bar kod:	Sand 40 05893 02678 2
Bar kod:	Silver grey 40 05893 02668 3

**BOJE BAUMIT CERAMIC S & F**

Extra white



Beige white




Grey white




Sand




Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthracite



Black



Izolacijske ploče

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

OPEN IZOLACIJSKE PLOČE



Baumit openTherm 031

Sive, paropropusne zračno izolacione ploče prema ONORM EN 13163 (μ vrijednosti ≤ 10) sa optimalnim termoizolacionim osobinama i nebo plavim reflektujućim slojem.

EPS – F prema ONORM B 6000. Sastavni dio sistema Baumit open – Klima fasada.

Klasa sistema: pogledaj tehničku informaciju proizvoda.

Format: 50 X 100 cm

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	9007646008750
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	9007646003694
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	9007646003670
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	9007646003717
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	9007646003731
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003755
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003779
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003793
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003816

EPS IZOLACIJSKE PLOČE



Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604006040
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604006064
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604006088
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604006101
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604006125
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006149
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006163
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006187
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006200



Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS-AF EXCLUSIVE



Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

StarTherm 036 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604007542
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604007566
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604007580
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604007603
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604007627
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007641
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007665
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007689
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007702



Baumit ProTherm 039 | Baumit EPS-AF



Ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

ProTherm 039 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604008549
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604008563
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604008587
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604008600
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604008624
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008648
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008662
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008686
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008709



IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE

Baumit MineralTherm 034



Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visoke temperature, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova.

Dimenzije ploča: 1200 x 400

MineralTherm 034 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
5 cm	8 ploča/paket = 3,84	8581760159143
6 cm	6 ploča/paket = 2,88	8581760159136
8 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159150
10 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159167
12 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159174
14 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159181
15 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159198
16 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159204
18 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159211
20 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159228



IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLA

Baumit Resolution 022



Kruta izolacijska ploča od fenolne smole skladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Sistemska komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSistem.

Dimenzije: 500 x 1000 mm.

Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	5055190902790
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	5055190901496
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	5055190901335
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	5055190902448
12 cm	4 ploče/paket = 2,00 m ²	5055190901328
14 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	5055190904657
16 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	8718226986535
18 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986528
20 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986511

IZOLACIJSKE PLOČE ZA PODNOŽJE (SOKL)

Baumit Perimetrijska ploča



Termoizolacione ploče od ekspandiranog polistirena namjenjene za ugradnju u zonama objekta u kojima se očekuju pritisna opterećenja na fasadni dio, kao i pojačano prisustvo vlage (sokl, perimetrijski tj. podrumski zidovi). Dimenzije ploča: 1200 x 600, debeline 20-150 mm

Perimetrijska ploča / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
2 cm	20 ploča/paket = 14,40 m ²	3872604002813
3 cm	14 ploča/paket = 10,08 m ²	3872604002820
4 cm	10 ploča/paket = 7,20 m ²	3872604002837
5 cm	8 ploča/paket = 5,76 m ²	3872604002844
6 cm	7 ploča/paket = 5,04 m ²	3872604002851
7 cm	6 ploča/paket = 4,32 m ²	3872604002868
8 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002875
9 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002882
10 cm	4 ploča/paket = 2,88 m ²	3872604002899

Baumit XPS



Izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na pritisak i vlagu. Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage i otpornost na mehanička opterećenja, sjajne ekološke karakteristike.

Primjena: toplinska izolacija u području sokla.

Dimenzije ploča: 1250 x 600

XPS / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

i.

Debljina	Pakovanje
2 cm	20 ploča/paket = 15.00 m ²
3 cm	14 ploča/paket = 10,50 m ²
4 cm	10 ploča/paket = 7,50 m ²
5 cm	8 ploča/paket = 6,00 m ²
6 cm	7 ploča/paket = 5,25 m ²
7 cm	6 ploča/paket = 4,50 m ²
8 cm	5 ploča/paket = 3,75 m ²
10 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²
12 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²





Mrežice i mehaničke pričvršnice

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

MREŽICA



Baumit StarTex 160

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 160 gr/m².

StarTex 160

Širina očica:	Ca. 4 x 4,5 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	1 paleta = 33 role = 1650 m ²
Bar kod:	4005693990175



Baumit StarTex 145

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 145 gr/m².

StarTex 145

Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	1 paleta = 33 role = 1650 m ²
Bar kod:	9004329262010



Baumit CeramicTex

Alkalno otoprna tekstilno staklena mrežica, za armiranje osnovnog morta u fasadnom sistemu Baumit Ceramic.

CeramicTex 200

Širina očica:	Ca. 6,5 x 7,0 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	1 rola = 50 m ² , 1 pal. = 20 rol = 1000 m ²
Bar kod:	9004329222106

PRIČVRSNICE



Baumit STR

Pričvrstica sa čeličnim vijkom, sa većom brzinom montaže. Različite dužine konusa pričvrstice u zavisnosti od debljine izolacije.
Dužina pričvrstice: 115 - 295 mm

Baumit STR

Dubina ankerovanja 25 mm: mogućnost kombinovanja SBL 140 plus i VT 2G

Dubina ankerovanja 65 mm: kategorija iskorištenja E – porobeton

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen, porozni lagani beton, porobeton

Kategorija iskorištenja: A, B, C, D, E

Dužina konusa: 40–120 mm

Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrstice	Bar kod
80 mm	115 mm, 100 kom/karton	4039161015888
100 mm	135 mm, 100 kom/karton	4039161015895
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	4039161015901
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161015918
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161015925
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161015932
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161015949



Baumit Tool STR U 2G

Specijalni alat za montažu STR pričvrstice u izolacione ploče od EPS i mineralne vune. Izmjenjive rezne ivice i vijci omogućavaju montažu u ravnnini sa površinom kao i utisnutu montažu (za sve vrste primjene). Montaža u ravnnini sa površinom se izvodi sa podesivom pločom.

Tool STR U 2G

Uključeno:	1 granična ploča 1 rezervni rezni lim (dug/kratki) 1 podesivu ploču i nosive elemente 1 TORX - Bit T25 (za STR H - drvo)
Bar kod:	4039161010272



Baumit Rondelle STR U

Okrugle rondelle od izolacionog materijala sa konusnim rubovima za što čvršću vezu sa izolacionim materijalom, specijalno za STR pričvrstnicu (kod MineralTherm sa KombiTeiler VT 2G).

Rondelle STR U

Debljina:	15 mm
Karton:	100 kom
Bar kod:	7612336169479

Model

EPS 035 bijela

EPS 032 siva

Mineralna vuna

NAPOMENA: Proizvod se koristi samo u sistemu STR.



Baumit NTK

Sistemska pričvrstica sa čeličnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča.
Dužina pričvrstice: 95 - 295 mm

Baumit NTK

Dubina ankerovanja: 40 mm (mogućnost kombinovanja sa SBL 140 plus i VT 90)

Kategorija iskorištenja: A, B, C

Podloge: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen

Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrstice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161015994
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161016007
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161016014
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161016021
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161016038
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161016045
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161016052



PRIČVRSNICE**Baumit SchlagDübel H1 eco**

Pričvrnsica sa čeličnom iglom (testiran na lomljenje). Područje primjene: Testiran i odobren za betonsko i čvrsto bušenje u zidarstvu.

Promjer ankera: 8 mm, promjer tanjira (pločice) 60 mm

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 25 mm

Dužina pričvrnsice 95 - 295 mm

Certifikacija po ETA-11/0192

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrnsice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161007371
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161007388
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161007395
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161007401
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161007418
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161007425
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161007432

*ostale cijene na upit

**Baumit SchlagDübel H3 eco**

Polietilenska pričvrnsica sa plastičnim vijkom za pune nosive konstrukcije za termoizolacione plate od stiropora.

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥35 mm.

Dužina pričvrnsice 75 - 235 mm.

Promjer vijka 8mm

Promjer tanjira 60 mm

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrnsice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	7612336188470
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	7612336188487
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	7612336188494
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	7612336188500
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	7612336188517
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	7612336188524
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	7612336188531

**Baumit DübelTeller SBL 140 plus**

Dodata na podlošku za pričvršćivanje lamela – izolacionih ploča u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrnsnicama.

DübelTeller SBL 140 plus

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336188548

**Baumit KombiTeller VT 2G**

Specijalno projektovana dodatna podloška za utisnutu montažu u izolacionim pločama od mineralne vune (od debljine izolacije 100 mm) u kombinaciji sa STR pričvrsnicom.

KombiTeller VT 2G

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336188555

**Baumit DübelTeller VT 90**

Dodata na podlošku za pričvršćivanje izolacionih ploča od mineralne vune u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrnsnicama.

DübelTeller VT 90


Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336002370



Dodatni pribor

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

POČETNI PROFILI



Baumit SockelProfil Therm

Početni profil od plastike za minimiziranje toplinskih mostova. Izvedba sa okapnicom, zavarenom mrežicom i sistemom konektora za visoku sigurnost od pojavljivanja pukotina u području spoja. Toplinska provodljivost: oko 0,20 W / (mK). Širina mrežice: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Dužina: 2,0 m
Pakovanje: Bunt / 10 kom / 20 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod
8 cm	10 kom	9004329279087
10 cm	10 kom	9004329279100
12 cm	10 kom	9004329279124
14 cm	10 kom	9004329279148
16 cm	10 kom	9004329279162



Baumit SockelProfil Aluminium

Aluminijski „cokl“ profil za sisteme sa pločama, sa okapnicom.

Sockelprofil Aluminium

Dužina: 2,5 md
Pakovanje: Bunt / 10 kom / 25 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod
5 cm	10 kom	9004329275058
8 cm	10 kom	9004329275089
10 cm	10 kom	9004329275102
12cm	10 kom	9004329275126
15 cm	10 kom	9004329275157
20 cm	10 kom	9004329275201

Ostale dimenzije po upitu



POČETNI PROFILI**Baumeit SockelProfilaufsteckleiste**

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za dodatak na Baumeit SockelProfil, za smanjenje mogućnosti pojave pukotina u području spojeva.

Sockelprofilaufsteckleiste

Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md
Bar kod:	9004329276536

**Baumeit MontageSet**


Pričvrsni pribor za Baumeit SockelProfil.

1 set sadrži:

- 75 komada dibili sa pocinčanim zavrtnjem 6x60mm,
- 10 komada veznih elemenata od tvrdog polistirola,
- 50 komada distancera od 3 mm.

MontageSet


Bar kod:	9004329276758
----------	---------------

PROZORSKI PRIKLJUČNI PROFILI**Baumeit FensteranschlussProfil Plus**

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskim zaliskom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva topotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Specijalno pogodan za sanacije.

Baumeit FensteranschlussProfil Plus


Širina mrežice:	12,5 cm
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265790

**Baumeit FensteranschlussProfil Basic**

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva topotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm.

Baumeit FensteranschlussProfil Basic

Širina mrežice:	12,5 cm
Dužina:	2,4 md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265813


**Baumeit RolladenanschlussProfil**

Samoljepljivi plastični profil sa zaptivnom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za bočne spojeve na roletnama sigurne od udara kiše. Pogodan za deblijine izolacije do 30 cm kod max. veličine prozora od 10m². Širina mrežice 12,5 cm.

RolladenanschlussProfil

Širina mrežice:	12,5 cm
Dužina:	2,4 md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265691

UGAONI I OKAPNI PROFILI



Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Plastični ugaoni profil sa mrežicom 10x15 cm

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice:	10 x 15 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md
Bar kod:	9004329265608

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice:	10 x 23 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md



Baumit RollEck

Plastični ugaoni profil u roli sa mrežicom za sve vrste uglova (manji ili veći od 90°).

Baumit RollEck 25md

Pakovanje:	1 rola = 25 md
------------	----------------




Baumit TropfkantenProfil

Plastični ugaoni okapni profil s mrežicom za horizontalne malterske završetke i dilatacione fuge na fasadnim ispuštenjima, završecima kutija za roletne, balkone itd.

Baumit TropfkantenProfil

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2 md
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md
Bar kod:	9004329265547

PRIKLJUČNI PROFILI



Baumit BlechanschlussProfil

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za postavljanje na limenim završecima za izradu pokretne, vodoodbojne veze između maltera i lima.

Širina mrežice: 12,5 cm

BlechanschlussProfil

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2 md
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md
Bar kod:	9004329274358

DILATACIJSKI PROFILI**Baumit DehnfugenProfil E-Form**

Dilatacijski profil za optimalno oblikovanje dilatacione fuge na ravnim površinama. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil E-Form

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265424

**Baumit DehnfugenProfil V-Form**

Dilatacijski profil sa mrežicom za optimalno oblikovanje dilatacione fuge za područje ugla. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil V-Form

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265431

**Baumit Bewegungsprofil Horizontal**

Profil za izradu horizontalnog dilatacijskog presjeka na fasadama sa izolacijskim pločama.

Baumit Bewegungsprofil Horizontal 1 Set

Pakovanje:	Komad 2,5 md, 1 set=5 profila i 1 rola Dichband
Bar kod:	9004329265837

DODACI**Baumit FugendichtBand BG 1**

Komprimirana, samoljepljiva, dihtujuća traka iz PUR mekane pjene sa impregniranim stranicama, za dihtovanje spojeva fuga i dilatacionih spojeva.

FugendichtBand BG 1

15/2-6 primjena:	Širina fuge 2 - 6 mm
Rola:	18 md, 1 Karton = 5 Rola = 90 md
Bar kod:	9004329265578

**FugendichtBand BG 1**

15/5-12 primjena:	Širina fuge 5 - 12 mm
Rola:	9 md, 1 Karton = 5 Rola = 45 md
Bar kod:	9004329265585

**Baumit BituFix 2K**

Dvokomponentna, beztapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjana kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za lijepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30l

Potrošnja:	Ca. 4 - 8 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 4 - 7,5 m ² /kanta
Pakovanje:	30 l kanta, 1 paleta = 12 kanti = 360 l
Bar kod:	9004329261754



Mineralni fasadni malteri

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

TERMO MALTERI



Baumit ThermoExtra

Tvornički zamiješan gotovi visoko podložni termo malter sa dodatkom EPS-a za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno 3 mm.

- visoka termoizolacijska svojstva
- univerzalna primjena
- lagana mašinska obrada

ThermoExtra 50 l

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/ m^2/cm

Izdašnost: Ca. $1 \text{ m}^2/\text{vreća}$ za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = $2,5 \text{ m}^3$

Bar kod: 9004329235021



Baumit ThermoPutz

Tvornički zamiješan gotovi perliti termo malter za ručno nanošenje na mineralnim već ošpricanim podlogama, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Lagan i izdašan. Zrno 2 mm.

- za ručnu obradu
- termoizolacijska svojstva
- lagan i izdašan

ThermoPutz 40 l

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/ m^2/cm

Izdašnost: Ca. $1 \text{ m}^2/\text{vreća}$ za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 40 l, 1 paleta = 55 vreća = $2,2 \text{ m}^3$

Bar kod: 9004329235038



VANJSKI MAŠINSKI MALTERI

Baumit MPA 35

Krečno cementni mašinski malter za unutra i vani. Površina zaribana. Granulacija 2 mm.

- jaka zaštita
- paropropusan
- za vani i unutra

**MPA 35 25kg**

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² / 1 cm
Izdašnost:	Ca. 0,9 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329217911

MPA 35 Silos

PRIJEDLOG SISTEMA

1. Sistem normalnih maltera - MPA 35



- brz i jednostavan
- hidrofoban
- dobra propusnost

2. Sistem termo maltera - ThermoPutz



- zidovi s toplinskom izolacijom
- kvaliteta i sigurnost testirane
- kontrola vlage

3. Sistem termo maltera - ThermoExtra



- zidovi s toplinskom izolacijom
- kvaliteta i sigurnost testirane
- kontrola vlage

StarTop

StarTop

StarTop

ZAVRŠNI SLOJ

PremiumPrimer*

PremiumPrimer*

PremiumPrimer*

PRETPREMAZ

MultiWhite + StarTex

MultiWhite + StarTex
ili
StarContact White + StarTexMultiWhite + StarTex
ili
StarContact White + StarTexARMATURNI
SLOJ

MPA 35

ThermoPutz

ThermoExtra

VANJSKI FASADNI
MALTER

Baumit Spritz 2mm

Baumit Spritz 2mm

Baumit Spritz 2mm

PRIPREMA PODLOGE



Revitalizacija, renoviranje i restauracija

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

REVITALIZACIJA



Baumit MultiWhite

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

- bijela boja ■ ojačan vlaknima ■ za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	5997430561919



Baumit MultiRenova

Mort prilagođen za zaglađivanje i kao završni malter na mineralnim malterskim i betonskim podlogama. Pogodan za armiranje na malim površinama i kao podloga za sve fasadne boje. .

- reparaturni mort ■ fini malter ■ pogodan za armiranje

MultiRenova 25kg

Potrošnja:	Ca. 4,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329211957

RENOVIRANJE



Baumit Sanova MonoTrass

Jednoslojni, vlaknima ojačani, prirodno bijeli sanacioni malter sadrži tras. Za mašinsku obradu za sanaciju starih i historijskih građevina za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- WTA certificiran malter ■ poboljšan trasom i vlaknima ■ posebno otporan na vlagu i sol

SanovaMonoTras 25kg

Potrošnja:	Ca. 10-11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,2 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329222403

RENOVIRANJE

**Baumit Sanova Uni**

Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene za ručnu i mašinsku ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutrašnju upotrebu.

- višenamjenski sanacijski malter ▪ jednostavna primjena ▪ prikladan za renoviranje

SanovaUni 25 kg

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	Ca. 13 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,9 m ² /vreći/cm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	9004329231016

**Baumit Sanova L**

Termoizolacioni lagani malter za saniranje za ručno nanošenje, sa visokom poroznošću i otpornošću na vlagu i sol, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- termoizolacioni malter za saniranje ▪ visoke poroznosti ▪ otporan na sol i vlagu

Sanova L 50 l

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	Ca. 0,2 vreće/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1 vreća/m ² za 5 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m ³
Bar kod:	9004329231016

**Baumit Sanova S**

Sanacioni malter za povećane mehaničke zahtjeve na vlažnim, i na zidovima opterećenim solima. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- univerzalni sanacioni malter ▪ ručno i mašinski obradiv ▪ otporan na sol i vlagu

Sanova S 25kg

Potrošnja:	Ca. 16 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,3 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329231047

**Baumit SanovaFine**

Prirodno bijeli fini malter za ručnu obradu zaribane strukture. Zrna veličine 1 mm. Za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla.

- prirodno bijeli fini malter ▪ ručna obrada ▪ za vanjsku i unutrašnju primjenu

SanovaFine 25kg

Potrošnja:	Ca. 5 kg/m ² za 4 mm debljine maltera
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329231061

DOPUNSKI PROIZVODI



Baumit SanovaPor

WTA certificiran sanacioni podložni malter za zidove jako opterećene solju, i za izravnavanje velikih neravnina. Za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran ■ visok kapacitet skladištenja soli ■ sanacioni i izravnavajući malter

SanovaPor 25kg

Potrošnja:	Ca. 10 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,5 m ² /vreća /cm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329236301



Baumit SanovaPre

WTA certificiran špric za pripremu podloge za sve Sanova sisteme za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran ■ difuzno otvoren ■ ispitani u sistemu

SanovaPre 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg/m ² (50% pokrivenost) Ca. 6-8 kg/m ² (100% pokrivenost)
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća (50% pokrivenost), Ca. 250 m ² /t, Ca. 3-4 m ² /vreća (100% pokrivenost), Ca. 125 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329271074

RESTAURACIJA



Baumit NHL Thermo

Termoizolacioni lagani malter bez cementa, na NHL osnovi kao visoko difuznootvoreni podložni malter. Specijalno sa renoviranjem historijskih građevina i zaštitom spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, vanjsku i unutrašnju primjenu, nije za područje sokla. Žrno veličine 1,5 mm.

- termoizolacioni malter ■ specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika ■ ručno i mašinski obradiv

NHL Thermo 40 l

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	ca. 0,25 vreća/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 l, 1 Pal. = 40 vreće = 1.600 l
Bar kod:	9004329210875



Baumit NHL Manu

Podložni malter, bez cementa, na NHL bazi za tradicionalnu ručnu obradu; specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika; također za područje sokla; za vanjsku i unutrašnju primjenu. Žrno veličine 4 mm. .

- ručna obrada ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika ■ bez cementa i difuzno otvoren

NHL Manu 25 kg

Potrošnja:	ca. 16 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,6 m ² /vreća/cm, ca. 30 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreće = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210837

RESTAURACIJA

**Baumit NHL MP**

Mašinski malter, bez cementa, na NHL bazi za primjenu kod historijskih građevina i kod zaštite spomenika za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 2 mm.

- bez cementa i difuzno otvoren ▪ za historijske građevine i zaštitu spomenika ▪ mašinska obrada

NHL MP 25 kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,8 m ² /vreća/cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210820

**Baumit NHL Fine**

Mineralni fini malter, bez cementa, na NHL bazi specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla. Zrno veličine 0,6 odnosno 1mm.

- bez cementa i difuzno otvoren ▪ zaribane površine ▪ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Fine 25 kg - Veličina zrna 1 mm

Potrošnja:	ca. 5 kg/m ² /4 mm
Izdašnost:	ca. 5 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera, ca. 200 m ² /t za 4 mm
Bar kod:	9004329210806

NHL Fine 25 kg - Veličina zrna 0,6 mm

Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210868

**Baumit NHL Multi**

Reparturni i mort za armiranje, bez cementa, prirodne boje na NHL – bazi za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Posebno kao armaturni sloj u sistemu sa Baumit NHL Thermo za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 0,6 mm.

- bez cementa i difuzno otvoren ▪ mort za armiranje ▪ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Multi 25 kg

Potrošnja:	ca. 3,6 kg/m ² za 3 mm debljine sloja
Izdašnost:	ca. 7 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210882

**Baumit NHL SuperFino**

Glet masa na bazi NHL-a prirodne boje i bez cementa, posebno za obnovu historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za gletovanje vani i unutra. Granulacija 0,1 mm.

- bez cementa i difuzno otvoren ▪ glatka površina ▪ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL SuperFino 20 kg

Potrošnja:	ca. 1,5 kg/m ² za 1 mm debljine sloja
Izdašnost:	ca. 6 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 960 kg
Bar kod:	9004329210912



Baumit NHL Pre

Špric bez cementa na NHL bazi za ručnu i mašinsku obradu kao priprema za Baumit NHL maltere. Specijalno razvijen za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Zrno veličine 4 mm.

- bez cementa
- difuzno otvoren
- specijalno za zaštitu spomenika

NHL Pre 25 kg

Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivnost
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210844



Baumit NHL 3,5

Prirodni, hidraulički kreč bez dodataka, za maltere i mortove, specijalno za reniviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Klase čvrstoće 3,6 prema ÖNORM EN 459-1.

- vezivo bez cementa
- za maltere i mortove
- specijalno za zaštitu spomenika

NHL 3,5 25 kg

Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivnost
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210905



Baumit SanovaColor

Za obradu gotova, visoko difuzijski otvorena, mineralna fasadna boja na bazi vodenog stakla za zaštitu i oblikovanje fasada na starim i novim mineralnim malterima i masama za zaglađivanje. Posebno pogodna za zaštitu spomenika i renoviranje, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Grundiranje i razrijedjivanje se Baumit SanovaPrimer prema tehničkom listu proizvoda. Dostupna u nijansama, Baumit Life ton karte, sa crnim zadnjim ciframa 4 do 9. 1litar otprilike 1,6 kilograma.

- mineralna
- paropropusna
- posebno za historijske građevine

SanovaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,32 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 43,5 m ² /kanta za dva sloja
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta= 32 kante =448 l
Bar kod:	9004329252776

PRIPREMA PODLOGE



Baumit SanovaPrimer

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razrjeđivač za Baumit SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l

Potrošnja:	Ca. 0,20 l/m ² po premazu
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister
Bar kod:	9004329270893



Baumit AntiSulfat

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister
Bar kod:	9004329232266



Baumit MultiPrimer

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246874



Baumit FungoFluid

Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijep izgled fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu

FungoFluid 10 l

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister
Bar kod:	9004329231757



Baumit ReClean

Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prijavštine i masnoće za sve maltere. Biološki razgradiv. U zavisnosti od stepena zaprljanja primjenjiv nerazrijeden ili razrijeden sa vodom do omjera 1:10.

- jaka snaga čišćenja
- biorazgradivo
- univerzalno

ReClean 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja
Izdašnost:	Ca. 6 - 10 m ² /kanister
Bar kod:	9002429270676







Unutrašnje vrijednosti

Enterijer


Za prirodno i zdravo stanovanje

ZDRAVO STANOVANJE

STRANA 60

MALTERI

STRANA 64

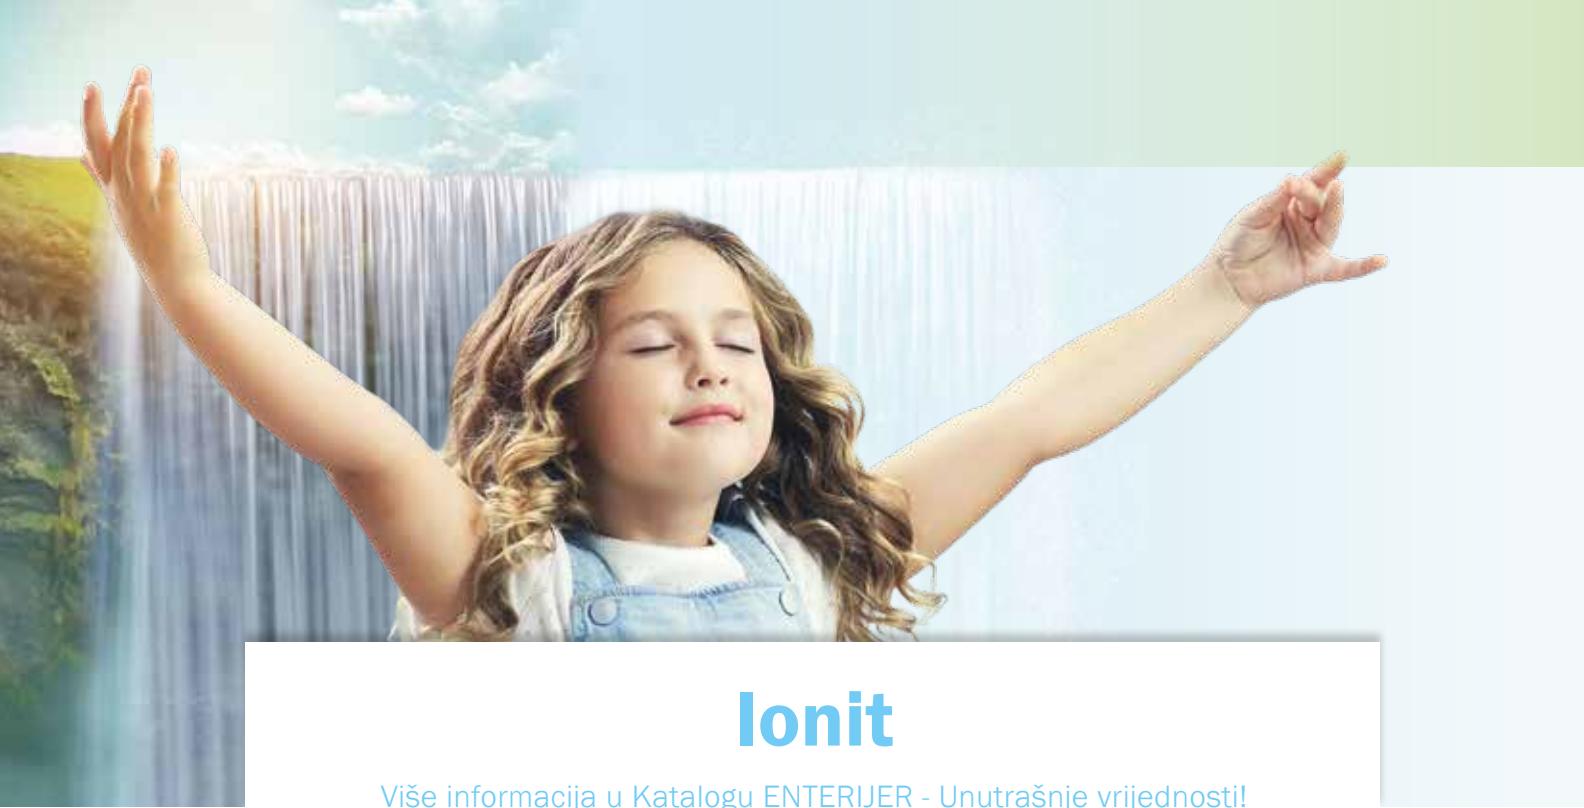

Ionit

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

IONIT COLOR



Baumit IonitColor

Visoko kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupna u bijeloj (Bianca 0018) i 64 odabrane nijanse. Obrada: valjkom, četkom i bezzračno prskanje. Visoko propusna, vrlo dobra svojstva prekrivanja, bez konzervansa. Dokazano je da Baumit IonitColor poboljšava sobni zrak stvaranjem prirodnih zračnih jona.

- više zdravih zračnih jona
- doprinosi dobrobiti
- manje polena, aerosola i sitne prašine

IonitColor 14l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 56 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329258747

IonitColor 5l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 20 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329278691

IONIT PASTOZNA GLET MASA



Baumit IonitFinish

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. Pogodan za ispunu spojeva i premazivanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (bezzračno prskanje) i ručnu obradu. Pogodna za podloge: gips-ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- poboljšava unutrašnju klimu
- idealan dodatak za IonitColor
- izvanredan kvalitet površine

IonitFinish 20 kg

Potrošnja:	Ca. 1,55 kg/m ² /mm debeljine
	Ca. 2,30 kg/m ² /mm kod debeljine 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /kanta kod debeljine 1,5mm
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329278776

IONIT GLET MASA

**Baumit IonitFino**

Praškasta glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. prikladna za ispunjavanje spojeva i premazivanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za podloge: gips ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.


- poboljšava unutrašnju klimu
- idealan dodatak za IonitColor
- izvanredan kvalitet površine

IonitFino 15 kg

Potrošnja:	Ca. 0,85 kg/m ² /mm debljine
	Ca. 1,275 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 12 m ² /vreća kod debljine 1,5mm
Pakovanje:	Vreća 15 kg, 1 paleta = 54 vreće = 810 kg
Bar kod:	9004329279070

**BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI**

* 0010 Whitney dostupna samo za projekte. Molimo kontaktirajte lokalni Baumit tim.

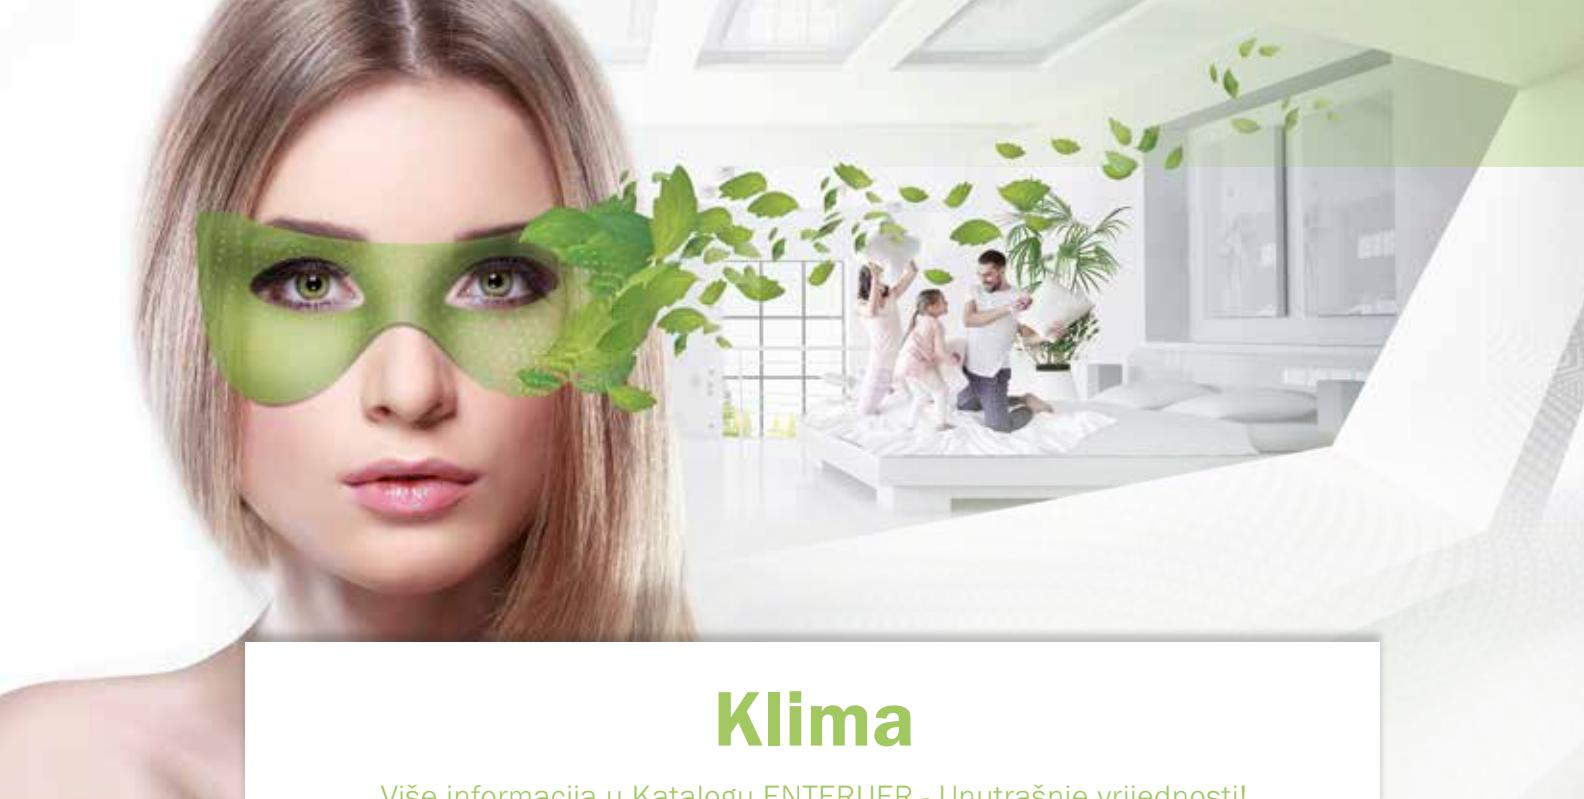

Klima

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

KLIMA MALTERI



Baumit KlimaWhite

Paropropusni, bijeli krečni lagani malter, reguliše vlagu u unutrašnjim prostorima uključujući i prostorije opterećene vlagom. Prirodna struktura mikropora omogućava brzo upijanje i otpuštanje vodene pare, i obezbeđuje izvanrednu klimu u prostorijama. Pogodan za mašinsku obradu. Površine zaribane. Veličina zrna 1 mm.

- regulator klime u prostorijama i paropropusan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

KlimaWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 2 m ² / vreća za 1 cm debeline maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	8606104246126



Baumit KlimaPerla

Mineralni, prirodno bijeli, krečom vezani fini malter za unutrašnje površine. Optimalno primjenjiv kao završni malter na krečno/cementnim podložnim malterima te kao tankoslojni malter na betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Odlikuje se visokom paropropusnošću i poboljšanjem prostorno-klimatskih svojstava. Pogodan je za ručnu i mašinsku obradu. Površina: zaribana. Granulacija: 1mm

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusan
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

KlimaPerla 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 7 m ² /vreća/3 mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329261570



KLIMA GLET MASE



Baumit KlimaFino

Prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

KlimaFino 20kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debeline
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreće = 1.200 kg
Bar kod:	8606104246133

KLIMA GLET MASE

Baumit KlimaFino L

Visoko kvalitetna, prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primjenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gipskartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu. Sastavni dio specijalnog Baumit Klima sistema.

- poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- poboljšana obradivost i gotova površina
- ne sadrži štetne materije, otporna na plijesan

KlimaFino L 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća / za 2-3mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	8606104246744


Baumit KlimaFinish

Pastozna, prirodno bijela krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobeton i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFinish 20kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /kanta kod 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 1.200 kg
Bar kod:	9002429273776

KLIMA ZAVRŠNI SLOJ

Baumit KlimaDekor

Mineralni pastozni završni sloj za upotrebu u enterijeru na bazi kreča. Visoko paropropustan, bez konzervansa, otapala i štetnih emisija (ESF) Doprinosi poboljšanju unutrašnje klime. Toniranje u nijansama Baumit Life ton karte 8-9.

- za lijepo strukturirane površine
- regulacija klime u zatvorenim prostorima
- ugradnja brza i jednostavna

Klima Dekor 25kg - K 1 mm

Potrošnja:	Ca. 1,7 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 14,7 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329258365

Klima Dekor 25kg - K 1,5 mm

Potrošnja:	Ca. 2,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 8,9 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329258372

Klima Dekor 25kg - K 2 mm

Potrošnja:	Ca. 3,3 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 7,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329258389

KLIMA UNUTRAŠNJA BOJA

Baumit KlimaColor

Baumit KlimaColor je difuzijski otvorena jednokomponentna silikatna boja dobre pokrivenosti. Osim toga, vrlo je neutralnog mirisa, bez emisije i otapala (ESF) i ne sadrži konzervanse. Gotova za obradu može se nanositi valjkom, četkom ili uređajem za bezračno prskanje.

Toniranje isporučiva u nijansama Baumit Life ton karte koje imaju zadnju cifru 7-9.

- za živahne, lijepе površine
- reguliše unutrašnju klimu
- jednostavno i brzo nanošenje

KlimaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 56 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329234291



Malteri

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

MAŠINSKI MALTERI



Baumit MPI 25 Fine

Krečno cementni mašinski malter, za sve unutrašnje prostorije uključujući i kupatila. Fine površine. Za ugodnu stambenu klimu .

- fine površine
- za ugodnu stambenu klimu
- izvanredne obradivosti

MPI 25 Fine 30 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm kod 1cm debljine maltera
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000150

MPI 25 Fine Silos



Baumit MPI 25

Krečno cementni mašinski malter. Za sve unutrašnje prostore uključujući i kupatila. Površina zaribana. Max granulacija 1,2 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- primjenjiv za sve prostorije

MPI 25 25 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,7 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329216839

MPI 25 40 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,8 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	3872578000129

MPI 25 Silos

MAŠINSKI MALTERI

**Baumit Ratio Glatt**

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zagletovana površina.

- gletana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio Glatt 25 kg

Potrošnja:	Ca. 11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,2 m ² /vreća / kod 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000037

Ratio Glatt Silos**Baumit Ratio 20**

Jednoslojni krečno gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zaribana površina. Granulacije 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio 20 25 kg

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća / kod 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000044

Ratio 20 Silos

PRIJEDLOG SISTEMA

1. MPI 25 FINE + IONITSISTEM**Baumit IonitColor****Baumit IonitFinish ili Baumit IonitFino****Baumit EasyPrimer (preko maltera)****Baumit MPI Fine****2. MPI 25 + IONITSISTEM****Baumit IonitColor****Baumit IonitFinish ili Baumit IonitFino****Baumit EasyPrimer (preko maltera)****Baumit MPI**

ZAVRŠNI PREMAZ

GLET MASA

PRETPREMAZ

UNUTARNJI MALTER

PRIPREMA PODLOGE

Podloge od šuplje cigle i opeka bloka: nije potrebna priprema podloge
Beton: priprema sa Baumit Spritz ili Baumit SuperPrimer

PRIPREMA PODLOGE

Baumit Spritz



Cementni špric granulacije 2 mm, za ručno i mašinsko nanošenje na mineralne podlove. Smanjuje upojnost podlove i povećava prionjivost narednog sloja. Kao podloga za krečne i krečno-cementne maltere.

- smanjuje upojnost i pojačava prionjivost
- ručni i mašinski nanos
- za unutra i vani

Spritz 25 kg

Potrošnja:	Ca. 8 - 9 kg/m ² (100%-no prekrivanje)
Izdašnost:	Ca. 3 m ² /vreća, Ca. 125 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000020

Spritz Silos



Baumit BetonKontakt

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podlove
- za sve Baumit gipsane maltere
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329216082



Baumit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podlova na unutrašnjim i vanjskim površinama, takođe i za pripremu starih podlova kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podlova, npr. za sve Baumit cementne maltere
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836

PRIPREMA PODLOGE



Baumit Grund

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeduje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podlove kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

- za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podlove ▪ univerzalno primjenjiv ▪ dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijedenosti)
Izdašnost:	Ca. 33 – 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg
Bar kod:	8606104246515

Grund 1 l (1 kg)

Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijedenosti)
Izdašnost:	Ca. 6,5 – 20 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg
Bar kod:	8606104246829

PRIBOR ZA MALTERE



Baumit SpeedFix

Mineralno brzovezujuće ljepilo za ugaone profile i lajsne za malterisanje kod krečno-cementnih i krečnih maltera.
Za brzo fiksiranje instalacija i profila za malterisanje.

- ljepilo za ugaone profile i dekorativne lajsne
- brzo vezivanje
- bez deformacija

SpeedFix 30kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/md u zavisnosti od podlove i njene ravnine, kod debljine maltera od 15 mm
Izdašnost:	Ca. 21 l/vreća = 20 md/vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1,440 kg
Bar kod:	9004329222106



Baumit Bar

Pocinčana šina za unutra.

Bar

Dužina:	2,75 m
Pakovanje:	2,75 md/ komad, 1 bunt = 25 komada = 68,75 md
Bar kod:	00067126



Baumit AnputzLeiste

Samoljepljiva tvrda PVC lajsna za prozore i vrata. Za unutrašnje maltere. 8mm.

AnputzLeiste

Dužina:	1,5 md
	2,4 md
Pakovanje:	1,5 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 45 md
	2,4 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 72 md



Baumit Schnellputzleiste

Pocinčana šina za kupatila.

Schnellputzleiste 10 mm

Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Bar kod:	00082108

Schnellputzleiste 6 mm

Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Bar kod:	00082099



Čvrstoća je važna

Konstrukcija

Za sigurnost i udobnost



BAUMACOL PROGRAM ZA KERAMIKU STRANA 70

PODOVI STRANA 76

GRADNJA STRANA 79



Baumacol program za keramiku

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!



vani i unutra



unutra



pločica na
pločicu



kuhinja



prirodni kamen



kupatilo



terase i
balkoni



podno
grijanje



za jako
opterećene
površine



protiv
procvjetavanja

TABELA PRIMJENE

Naziv ljeplila	Oznaka prema normi EN 12004	Područje primjene		Podloga						Prostorije		Keramičke pločice				
		Unutra	Vani	cementni estrih	cementni estrih - podno grijanje	anhidritni estrih	anhidritni estrih - podno grijanje	beton	krečni, krečno-cementni i gipsani maltevi	pločica na pločicu	stambene prostorije	kupaonice, tuševi, toaleti	balkoni, lode, terase	format do 35x35 cm	format do 60x60 cm	format preko 60x60 cm
Baumacol FlexTop White	C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Baumacol FlexUni	C2TE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Baumacol Basic	C1T	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Baumacol One	C1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

OZNAKA

Klasifikacija i označavanje prema ÖNORM EN 12004

Ljeplilo za pločice s udjelom cementa

- C1** s udjelom cementa za normalne zahtjeve
- C2** s udjelom cementa za povećane zahtjeve
- F** brzo stvarnjavajuće ljeplilo
- T** sa smanjenim klizanjem
- E** s produženim otvorenim radnim vremenom
- S1** elastični mort za lijepljenje, > 2.5 - 5.0 mm
- S2** elastični mort za lijepljenje, > 5.0 mm



LJEPILA

**Baumit Baumacol FlexTop White**

Bijelo visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lijepljenje prozirne keramike, bijelog mermera, za posebne sisteme lijepljenja, gdje se zahtjeva bijela boja ljepila, za lijepljenje novih pločica na stare, za lijepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

- visoka fleksibilnost
- bijela boja
- za posebne zahtjeve

Baumacol FlexTop White 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329268616

**Baumit Baumacol FlexUni**

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za vanjsko i unutrašnje lijepljenje, za lijepljenje keramičkih pločica, mozaika, novih pločica na stare, prirodnog i vještačkog kamena, klinkera, za lijepljenje na podloge sa podnim grijanjem, na gipskarton ploče, kao i na sve uobičajene podlove.

- za podno grijanje
- produženo vrijeme
- pouzdano prijanjanje i fleksibilnost

Baumacol FlexUni 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000068

**Baumit Baumacol Basic**

Tankoslojno sivo ljepilo (C1T, EN 12004) sa povećanom otpornošću za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike na zidnim i podnim površinama.

- povećana otpornost
- siva boja
- za vani i unutra

Baumacol Basic 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000082

**Baumit Baumacol One**

Tankoslojno ljepilo (C1, EN12004) za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike.

Baumacol One 25 kg

Potrošnja:	Ca. 3 kg/m ² kod upotrebe 8x8 zupčastog gletera
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000051

ZAPTIVNE MASE



Baumit Baumacol Proof

Jednokomponentna trajno elastična, masa za zaptivanje (W4), za premoščavanje pukotina, za fleksibilno zaptivanje ispod keramičkih obloga u zatvorenim prostorima. Gotova za upotrebu, premazivanjem, špahtljanjem i nanošenje valjkom. Za zaptivanje površina ispod keramičkih obloga u sanitarnim i vlažnim prostorijama, i za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

- jednokomponentna
- za upotrebu gotova
- prohodna i spremna za pokrivanje nakon 3 sata

Baumacol Proof 7kg

Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	4,7 m ² /kanta kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Kanta 7 kg, 1 Paleta = 85 kanti = 595 kg
Bar kod:	9004329295629



ZA PITKU VODU!

Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodonepropusna masa, koja je nepropusna na pozitivan i negativan pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu i sl., neposredno ispod pločica, za unutrašnju i vanjsku primjenu. Masa je pogodna za sva područja koja zahtijevaju fleksibilnost vodootpornog sloja i otpornost na djelovanje soli, ulja i amonijevog sulfata.

- visoka fleksibilnost
- vodonepropusna na pozitivan i negativan pritisak
- otporna na smrzavanje

Baumacol Protect 2K Elastic (20 kg komp. A, 8 kg komp. B)

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set
Pakovanje:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 Paleta = 63 seta = 1.764 kg
Bar kod:	3831009432779



Baumacol Protect 2K Elastic (5 kg komp. A, 2 kg komp. B)

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 1,7-2,3 m ² /set
Pakovanje:	7 kg set (5 kg komp. A, 2 kg komp. B), 1 Paleta = 36 setova = 252 kg
Bar kod:	3831009432885



ZA PITKU VODU!



Baumit Baumacol Protect One

Jednokomponentna cementna vodonepropusna masa za zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih, cementnih i drugih mineralnih površina. Za zaptivanje kupatila, sanitarnih prostorija, tuševa, praonica, unutrašnjih podrumskih površina, kao i za obradu stabilnih površina koje nisu izložene deformacijama i pojavi pukotina.

- provjereno rješenje
- savršeno zaptivanje
- za vani i unutra

Baumacol Protect One 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2 mm debljine)
Izdašnost:	Ca. 7,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3831009432755

FUG MASE

**Baumit Baumacol PremiumFuge**

Visoko kvalitetna cementna fuga masa (CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 1 – 8 mm, za unutra i vani. Pogodna za zidne i podne obloge od keramike, granitogresa, porculana, stakla i mramornih mozaik pločica, klinker pločica, prirodnog i umjetnog kamena, na terasama, balkonima i na estriju sa podnim grijanjem.

- brza ugradnja
- sigurna zaštita
- veliki izbor boja

Baumacol PremiumFuge 5kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 6,25 - 25 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg
Nijanse:	camel, brown, bahama, anthracite, jasmin, miel, grey, manhattan, dark brown, silk gray, rubin, bermuda, lavender, ice blue, spring rose, irish sand, terracott, antique pink, pale olive, taupe, carbon
Nijanse:	cement grey, white

Baumacol PremiumFuge 2kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 2,50 - 10 m ² /kanti
Pakovanje:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg
Napomena:	Moguće isporuke u kutijama od 8 kantica
Nijanse:	camel, brown, bahama, anthracite, jasmin, miel, grey, manhattan, dark brown, silk gray, rubin, bermuda, lavender, ice blue, spring rose, irish sand, terracott, antique pink, pale olive, taupe, carbon
Nijanse:	cement grey, white



NATURAL LINE	white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand
VINTAGE LINE	bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
COUNTRY LINE	rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel
URBAN LINE	grey	silk grey	cement grey	taupe	antracite	carbon

SILIKONI



Baumit Baumacol Silikon

Jednokomponentna, visoko elastična silikonska masa, sa fungicidnim djelovanjem, na acetatnoj osnovi. Protvrdnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost spremna nakon isparavanja acetatne kiseline. Pogodna za primjenu u sanitarnim prostorima za unutra i vani trajno uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- trajno elastičan
- dostupan u 24 boje
- vodootporan i antibakterijski

Baumacol Silikon 310ml

Pakovanje:

310 ml, 12 kartuša/karton, 1 paleta = 100 kartona = 380 kg



NATURAL LINE



white



jasmin



bahama



manhattan



pale olive




irish sand

VINTAGE LINE




bermuda



ice blue



lavender



spring rose



antique pink



terracotta

COUNTRY LINE



rubin



dark brown



brown



light brown



miel



camel

URBAN LINE



grey



silk grey



cement grey



taupe



antracite



carbon

DODACI



Baumit Baumacol Strap Fix

Samoljepliva zaptivna traka širine 120 mm. Vodootporna, elastična i na niskim temperaturama. Otporna na soli, baze i kiseline. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionalnih fuga u kupatilima, praonicama, bazenima, na terasama i balkonima, u sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol Proof i Baumacol Protect.

- jednostavno profiliranje uglova
- izvrsno lijepljenje
- za unutra i vani

Baumacol Strap Fix 20 m

Pakovanje:

Rolna 20 md

Baumacol Strap Fix 10 m

Pakovanje:

Rolna 10 md

Baumacol Strap Fix 50 m

Pakovanje:

Rolna 50 md

DODACI

Baumit Baumacol AquaSafe

Troslojna zaptivna folija (membrana) za zaštitu od pojave pukotina i vlage na zidovima i podovima ispod keramičkih pločica.

Baumacol AquaSafe

Boja:	Siva
Širina role:	1.000 mm
Debljina folije:	0,62 mm
Bar kod:	9004329232099

**Baumit Baumacol Strap Plus**

Zaptivna elastična traka za područje zidnih i podnih spojeva u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol Strap Plus

Pakovanje:	25 kom/kutija
------------	---------------

PRIPREMA PODLOGE

**Baumit SuperPrimer**

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebno disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

▪ specijalni fino hrapavi vezivni most ▪ za pripremu neupojnih podloga, npr. za lijepljenje pločica na pločicu ▪ bez otapala

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

SuperPrimer 1 l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1 l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836

**Baumit Grund**

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijediće se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podlove kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

▪ za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podlove ▪ univerzalno primjenjiv ▪ dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijedenosti)
Izdašnost:	Ca. 33 – 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg
Bar kod:	8606104246515

Grund 1 l (1 kg)

Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijedenosti)
Izdašnost:	Ca. 6,5 – 20 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg
Bar kod:	8606104246829



Nivello

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE



Baumit Nivello Quattro

Samonivelirajuća, praškasta, gipsano vezana masa za izravnavanje, sa smanjenim skupljanjem za unutrašnju primjenu, za izravnavanje u debljini sloja od 1 – 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list proizvoda.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- za stare i nove objekte

Nivello Quattro 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 16,5 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329220799



Baumit Nivello 30

Samonivelirajuća, cementno vezana, izravnavajuća masa za unutrašnju primjenu i debljinu sloja od 2 – 30 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- neosjetljiva na vlagu

Nivello 30 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca 5,0 - 12,5 m ² /vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329295520

PRIPREMA PODLOGE



Baumit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga
- bez otapala



SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta =24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta =60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690



SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836



Baumit Grund

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeduje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podlove kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

- za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podlove ▪ univerzalno primjenjiv ▪ dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijedenosti)
Izdašnost:	Ca. 33 – 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg
Bar kod:	8606104246515



Grund 1 l (1 kg)

Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijedenosti)
Izdašnost:	Ca. 6,5 – 20 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg
Bar kod:	8606104246829



Estrih

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

BRZOSUŠEĆI ESTRIH



Baumit Rapido 1 Fiber

Tvornički zamiješan cementni estrih, ojačan vlaknima, za plivajuće, klizne i kompozitne estrihe, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge – u zavisnosti od klimatskih uticaja.

- nakon 24 sata mogu se izvoditi podopopologački radovi
- ojačan vlaknima za veća opterećenja
- bez dodataka, pogodan i za podno grijanje

Rapido 1 Fiber 25 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 1,25 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	9004329221185

CEMENTNI ESTRIH



Baumit Solido E 225

Cementni estrih skupine E 225 za plivajuće, klizne i kompozitne estrihe, prilagođen za podno grijanje.

Solido E 225 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 1,5 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000013

Solido E 225 Silos





MM – Zidarski mort

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

STANDARDNI MORT



Baumit MM 50

Tvornički zamiješan krečno cementni mort za zidanje klase M5. Pogodan za jednostavnije statičke zahtjeve.

- **klasični mort**
- **dokazan kvalitet**
- **za jednostavnije statičke zahtjeve**

MM 50 30 kg

Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.
Izdašnost:	Ca. 18 l mokrog materijala /vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000006



MM 50 Silos



Beton

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

SUHI BETONI

BRZOSUŠEĆI BETON



Baumit NixMix Beton NOVO

Suhi beton C 16/20 sa ubrzanim sazrijevanjem. Tvornički zamiješan, brzo očvršćavajući otporni beton klase C16/20 za svaku vrstu primjene gdje treba brzo očvršćivanje /npr. stubovi ograda, razni nosači.. / bez statičkih zahtjeva. Mogućnost ugradnje bez miješanja. Duži rok isporuke.

- brzo sušenje betona
- betoniranje bez miješanja
- brzo postizanje čvrstoće

NixMix Beton 25 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg /m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 13 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329222601



BETONI




Baumit Beton B20

Beton klase čvrstoće C 16/20, ojačan vlaknima, pogodan je za sve uobičajene radove betoniranja, poput betoniranja temelja, stubišta, stropova, nadstrešnica itd. Nije pogodan kao drenažni beton. Otporan na mraz. Granulacija 0-4 mm.

- otporan na mraz
- ojačan vlaknima
- pogodan za manje i veće betonske radove

Beton B20 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg /m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000112

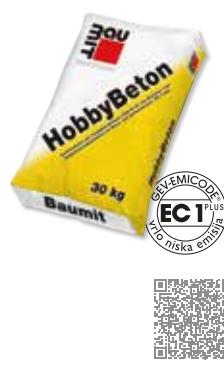

Baumit HobbyBeton

Tvornički pripremljeni suhi beton, sitnog zrna, klase čvrstoće C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- jednostavan za obradu
- za primjenu na unutrašnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = 2.000 kg za 1 m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježi beton/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	9004329222021





PODRŠKA KUPCIMA

STRANA 82

OPĆI USLOVI

STRANA 84

USLOVI PRODAJE

STRANA 86

BAUMIT SVIJET

STRANA 90



PODRŠKA KUPCIMA

BAUMIT TON KARTE, MREŽE I RADNA ODJELA

Cijena/km

Baumit ton karte



EasyLife

21,00/kom

Cjelokupna Baumit lepeza boja Life s 888 novih nijansi u praktičnom formatu za gradilište.



Mosaik

35,00/kom

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u praktičnom formatu lepeze s 36 izvedbi za sokl.



Ionit

7,00/kom

65 jedinstvenih nijansi Ionit boje u klasičnom lepeza formatu.



Nijanse bijele

5,00/kom

12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele u klasičnom lepeza formatu.

Baumit ton mape



Nijanse bijele

45,00/kom


12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele s originalnim uzorcima na različitim strukturama i brošurom.




MosaikTop

60,00/kom


Mozaik i strukture kao originalni uzorci u većem formatu s 36 izvedbi za sokl + brošura.

BAUMITON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE**Cijena/KM****Baumit skelsko platno**Brendirano, zaštitno skelsko platno. Paket 250m².**515,00/kom****Baumit hlače - Premium bijele**

Baumit brendirane premium radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

30,00/kom**Baumit hlače - Basic bijele**

Baumit brendirane radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

25,00/kom**Baumit hlače - Basic sive**

Baumit brendirane radne hlače s tregerima u sivoj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

25,00/kom**BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA**

Baumit svojim partnerima, kupcima i izvođačima nudi sveobuhvatnu uslugu savjetovanja vezano uz područja primjene materijala iz svog portofolia proizvoda. Ako je u pitanju odabir proizvoda, karakteristike primjene i sl. Baumitovi savjetnici svojim klijentima uvijek stoje na raspolaganju.

Usluge koje pružamo:

- prijedloge sanacije za najbolju moguću sanaciju maltera i fasada
- originalne uzorke boje u kanti, na ploči s uzorkom ili na vašoj fasadi
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- digitalni prijedlog izgleda fasade

UZORCI**Cijena/KM****Baumit uzorci obojenih proizvoda**

Kod narudžbi za površine veće od 350 m² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju.

**Uzorak u kanti 2kg****20,00/kom****Uzorak na ploči****20,00/kom****Izrada uzorka na gradilištu (na objektu)**Za objekte od min. 1.000 m²**Cijena na upit**



OPĆI USLOVI

OPĆA UPUTSTVA ZA FASADNE MALTERE I BOJE

Proizvodi	Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop, Baumit MosaicTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
Rok isporuke	U pravilu 5-10 dana u sezoni od dana narudžbe, van sezone rok se može produžiti za assortiman koji dolazi iz tvornica u Austriji, Sloveniji, Srbiji, te tvornica drugih dobavljača. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produžavanja navedenih rokova, što je iznimno slučaj i nije u našoj nadležnosti. Isporuka pastoznih bojenih materijala iz Sarajeva će biti prema utvrđenim terminima za svaki region, van sezone isporuku robe diktiraju količine koje su naručene za određeni region i ponekad nismo u mogućnosti držati se rasporeda koji vrijede za visoku sezonu. Narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom. U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu na mjestu bojenja u Baumitu, za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sata.
Naknadna narudžba	Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi i ne može se reklamirati. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne narudžbe potrebno je navesti broj naloga.
Potrošnja	Navedeni podaci o potrošnji služe za orijentaciju. U praksi može doći do odstupanja od Ca. 10%. Potrošnja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge kao i o tehnički obradi.
Alge i gljivice	Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop sadrži zaštitu protiv algi i gljivica kao osnovni dodatak. Ovim je preventivno prođen utjecaj. Za objekte u kritičnim okruženjima (npr. različito opterećenje vlagom, padavine, blizina vodenih površina, zelena okolina drveća i blizina šume, kuće u okolini na kojima su se pojavile alge i gljivice, itd.) preporučujemo da se osnovni dodatak pojača sa dodatkom protiv algi i gljivica. U ovom kontekstu imajte na umu napomenе iz tehničkog lista „Alge i gljivice na fasadi“ kao na smjernice od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema. Kod narudžbe molimo obavezno navestiti da se želi dodatna količina sredstva za zaštitu od algi i gljivica što će biti sabrano sa cijenom osnovnog proizvoda kako je navedeno u ovom cjenovniku. Dugotrajno odsustvo algi i gljivica ne može biti garantovano. Dodatak ANTIPIZ moguće je kod Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop i to za TOP 0,50 KM/kg i COLOR 1,00 KM/kg.
Refleksija nijanse (HWB)	Prema ÖNORM B 6400 HWB - vrijednost refleksije na termoizolacionim sistemima ne smije biti niža od 25. Kod primjene na konvencionalnim malterskim sistemima važe ÖNORM B 3346 kao i Smjernice za tvornički proizvedene maltere, zadnje važeće izdanje izdato od ÖAP-a .
Minimalna debљina sloja	Termoizolacioni sistemi - Prema ÖNORM B 6400 završni slojevi kod termoizolacionih sistema moraju imati najmanju debљinu sloja od 1,5 mm (kod zaribrane strukture) odnosno 2 mm kod (rille struktura). Ukoliko je veličina zrna manja od 1,5 mm obavezna je višeslojna izvedba da bi se postigla zahtjevana min.debljina od 1,5 mm.
Uzorci	Kod narudžbi za površine veće od 350 m ² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju 20,00 KM + PDV po uzorku.
Najmanja količina	1 kanta

Proizvodi	Baumit Classico / EdelPutz Extra
Rok isporuke	Baumit Classico/EdelPutz Extra imamo na zalihi u određenim količinama, i to granulacije 1,5 mm K i 2 mm K. Za veće količine, druge granulacije, u pravilu 5 - 10 radnih dana od datuma primljene narudžbe. U visokoj sezoni rok isporuke može se produžiti, pri čemu će kupci biti pravovremeno obavješteni. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, što je iznimski slučaj i nije u našoj nadležnosti.
Potrošnja	U cjeniku navedene potrošnje vrijede samo za fino zaribane podloge za $1 m^2$ bruto površine. Kod tačno izmjerene površine (odbijeni otvor i špalete) mora se računati na 15 - 20% veću potrošnju.
Obrada	Prije nanošenja bilo kojeg Classico/EdelPutz maltera kod suhog i toplog vremena preporučuje se prethodna priprema podloge UniPrimerom. Classico/EdelPutz materijal sadrži kreč. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscvjetavanje kreča, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Preporučuje se prije otvaranja vrće Classico/EdelPutz maltera da se uradi ujednačavanje suhog materijala tako što će se zatvorena veća okrenuti nekoliko puta.

OPĆA UPUTSTVA ZA TON KARTU LIFE



Glavne 94 nijanse na ton karti su označene krugom ●, sa zadnjim brojem 1. **Toniranje samo u PuraTop/Color.**

104 boje (13 redova sa 8 boja) koje su označene polukrugom ▲, trenutačno je dostupno samo za završne slojeve sa **organским** vezivom. **Toniranje u StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.**

Ostalih 648 boja (81 redova sa 8 boja) bez oznake, kao i 6 nijansi bijele, dostupno je za sve završne slojeve sa **organским i anorganским** vezivom. Toniranje u: Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.

Završni slojevi na krečno-cementnoj bazi Classico/EdelPutz, dostupni su u bijeloj boji.

SILOSI I OPREMA

Općenito	Na raspolažanju su silosi s pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi od upotrijebljene vrste silomata.
Otvaranje gradilišta	Prilikom otvaranja novog gradilišta dužni ste popuniti Obrazac koji ćemo Vam poslati na Vaš zahtjev. Obrazac je neophodno detaljno popuniti zbog dalje procedure isporuke rasutog materijala. Narudžba za punjenje silosa cisternom mora da sadrži: Naziv gradilišta na koji se isporučuje roba, Materijal i Broj silosa.
Dovoz	Pri postavljanju i punjenju silosa, dovozni put mora biti primjeren za prolaz posebnog vozila (3-osovinsko, 4-osovinsko ili 40-tonsko priključno vozilo). Za sve eventualne troškove koji proizilaze iz nemogućnosti prolaza odnosno prilaza silo vozila teretit će se naručitelj.
Mjesto postavljanja	Naručitelj mora pripremiti mjesto istovara, drvenu podlogu kao i dovozni put.
Dozvole	Naručitelj je dužan dobiti dozvolu za postavljanje silosa ukoliko se isti postavlja na otvorenu ulicu ili pješački prolaz, te ga istovremeno osvijjetliti.
Garancija	Baumit silosi i ostali uređaji ispitani su po tehničkom kontrolnom zavodu, te ih se smije upotrebljavati u skladu s poštivanjem tehničkih uputstava. Baumit garancija seže do momenta dok je silos još povezan s vozilom. Za opremu isporučenu zajedno sa silosom (silomati, kablovi, utikači, vibratori, ostalo) jamči naručitelj.
Postavljanje	Rok isporuke za silose je 5 radnih dana od dana dostave narudžbe ili po naznačenom datumu početka radova.
Naknadno punjenje	Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3-5 radnih dana od dostave narudžbe.
Najamnina	Za uobičajeno vrijeme upotrebe Baumit silosi i silomati te pripadajuća oprema su na raspolažanju bez plaćanja najamnine. Preko toga roka najam Baumit silosa, silomata i pripadajuće opreme iznosi 300,00 KM (cijena bez PDV-a) sedmično (sedam dana). Kod preuzimanja silosa i silomata kupac mora ispuniti obrazac o primopredaji silosa i silomata. Preuzimatelj silosa i silomata odgovara za sve eventualne nastale kvarove i oštećenja, kao i za nestanak dijelova i pripadajuće opreme (kablovi, crijeva i sl.).
Vrijeme upotrebe bez najamnine	MauerMörtel Mašinski malteri Esterich 2 dana/t 1 dan/t 1 dan/t
Minimalne količine za isporuku	Minimalna količina za isporuku materijala u silosu je 100 t. Za količine manje od 100 t cijena materijala u silosu je predmet posebne ponude.
Preostale količine	Količine iznad dvije tone koje ostanu u silosu preuzimaju se natrag. Pri povratu kupcu se priznaje knjižno odobrenje u visini 70 % vrijednosti robe zbog manipulativnih troškova.
Upozorenje	Prilikom istovara rasutog materijala pritisak iz cisterne ne bi trebao prelaziti od 0,8 - 1 Bar i vremenski bi trebao trajati između 1-1,5h.
Napomena	Cijena za rasutu robu iz svih tvornica je paritetu Fco kupac.



USLOVI PRODAJE

USLOVI PRODAJE

1. PRODAJNE CIJENE

Prodajne cijene vrijede za količine jednog šlepера (do ukupne težine tereta 23,8 tona). Sve cijene su veleprodajne, izražene u KM na paritetu **FCO kupac** - na vozilu u skladištu kupca, osim pakovanih proizvoda iz **produkције Baumit proizvodnja d.o.o. Rakovica** koji su na paritetu **FCO tvornica**. Prodajne cijene uključuju nabavnu cijenu proizvođača, troškove carine, špeditera, prijevoza i ambalaže: najlon vreće, PVC folije, plastične kante, a ne uključuju trošak euro paleta. **U cijenu nije uračunat PDV.**

2. PRODAJNI CJENOVNIK

Prodajni cjenovnik br. 01/22 u upotrebi je od 10.01. 2022. i važi do izdanja novog.

3. NARUČIVANJE ROBE

Narudžbe kupaca primaju se isključivo pismeno i to putem email adrese logistika@baumit.ba. Prodavač se obavezuje ispostaviti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Ambalaža je nepovratna i uračunata u cijenu, izuzev paleta koje se posebno obračunavaju (vidi tačku 6.).

4. PORIJEKLO ROBE

Roba iz prodajnog assortimenta prodavača je iz uvoza, proizvođača Baumit GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austrija, a dio robe je proizveden u tvornicama: Baumit proizvodnja, Rakovica (BiH), Baumit Serbia, Aranđelovac (SRB) i Baumit, Sežana (SLO). Uvozni materijali, kao i materijali proizvedeni u tvornicama u regionu uskladjeni su sa ÖNORM (austrijskim normama). Svi materijali proizvedeni su prema dokazanim Baumit recepturama i tehnologiji, a podliježu nadzoru kontrole kvalitete u vlastitim laboratorijima i laboratorijama akreditovanih instituta iz zemlje i inostranstva.

5. ROKOVI ISPORUKE I PREVOZ ROBE

Naručena roba iz Baumit proizvodnje (BiH) vreće/silo je raspoloživa odmah, izuzev vanrednih okolnosti .

Za tonirani materijal narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom.

U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.

Za sve ino dobavljače isporuka ovisi o vrsti robe, sezoni i uslovima koje dobijemo od proizvođača (cca 7-14 dana).

6. PALETE

Svi proizvodi iz Baumitovog proizvodnog assortimenta isporučuju se na euro paletama.

Prilikom preuzimanja robe FCO tvornica kupci su dužni izvršiti predaju praznih euro paleta u istom broju koji će zadužiti pri utovaru robe na euro paletama.

U slučaju preuzimanja robe FCO kupac, ukoliko se vozilo koje je dovezlo robu na euro paletama vraća u Baumit Sarajevo i u prilici je preuzeti iste, kupac može izvršiti povrat istog broja paleta na vozilo. Ukoliko vozilo prevoznika nakon isporuke nastavlja prema drugim destinacijama i nije u mogućnosti preuzeti palete, kupac je dužan iste vratiti o svom trošku.

Izvještaj o zaduženju/razduženju paleta se radi jednom mjesечно (na kraju mjeseca). Sve palete koje nisu vraćene u tekućem mjesecu bit će fakturisane na kraju istog. Pri povratu već fakturisanih paleta prihvataju se isključivo ispravne euro palete. U slučaju da kupci u pojedinom mjesecu vrata više paleta nego što su zaduženi u tom mjesecu, za razliku više vraćenih paleta kupac izdaje fakturu/knjižno zaduženje ili prenosi razliku više vraćenih paleta u naredni mjesec gdje će ući u zbirni obračun narednog mjeseca.

Pri svakom utovaru robe FCO tvornica, vozač je u obavezi da pregleda (vizuelno) kvalitet paleta na kojima se nalazi roba i ukoliko uoči neispravnost palete ima pravo da traži zamjenu, a radnik tvornice koji vrši utovar je u obavezi da ispoštuje zahtjev.

Pri svakoj isporuci robe FCO kupac, prilikom prijema robe ukoliko se uoči neispravnost euro palete isto evidentirati zapisnikom uz potpis vozača koji je dovezao robu.

Svaki povrat paleta u tvornicu od strane kupca zaprima se uz zapisnik o broju i kvaliteti vraćenih euro paleta ovjeren pečatom tvornice. Ukoliko se radi o povratu većeg broja paleta koji se ne može pregledati odmah, prijem radi naknadno komisija. Neispravne palete koje komisija nije zaprimila mogu se preuzeti u roku od 30 dana od slanja zapisnika komisije na skladištu tvornice.

Dug za nevraćene/neplaćene palete u tekućoj godini prenosi se u narednu godinu do momenta izmirenja duga.

Sav dug paleta koji je napravljen zaključno sa 31.10. tekuće godine treba biti izmiren najkasnije do 31.12. iste godine, odnosno do zadnjeg radnog dana tvornice u navedenoj godini. Ispunjavanjem ovog uslova kupci ostvaruju pravo na količinski rabat.

7. REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije treba odmah prekinuti sa radom i obavijestiti Baumit komercijalnog predstavnika.

Reklamacija neće biti uvažena ukoliko se uloži nakon utroška materijala.

Reklamacije na isporučenu robu priznaju se u roku 5 dana od dana primanja robe, bilo da se radi o reklamaciji u pogledu kvaliteta ili kvantiteta robe.

Reklamacije nastale zbog prikrivene mane proizvoda, koji se proizvode u jednom od Baumit proizvodnih pogona, priznaju se u roku od 30 dana nakon ugradnje proizvoda. Za prikrivene mane kod proizvoda trgovачke robe, Baumit ne snosi odgovornost, odgovoran je isključivo proizvođač.

Reklamirati se mogu samo kompletno ugrađeni Baumit sistemi. Reklamacija mora biti dostavljena u pismenom obliku (uredno i kompletno popunjena pismena prijava reklamacije) i sadržavati slijedeće podatke:

- tačan naziv proizvoda
- fotografiju cijelog objekta i „problematičnog“ mjesta (u elektronskoj formi poslati na info@baumit.ba)
- kopija računa partnera ili firme od koje je kupljen materijal (maloprodaja ili veleprodaja)
- datum preuzimanja i količinu primljenog materijala
- broj šarže koji se očitava na vrećama, odnosno kantama
- tačan datum i način ugradnje, podloga na koju se materijal ugrađivao i opis štete
- ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak u količini od najmanje 4 kg, ukoliko se radi o pastoznom ili praškastom materijalu materijalu, a u slučaju mašinskih malterata, kada je potrebno ispitivanje i na malterici, min. 100 kg materijala.
- prilikom obilaska objekta koji je predmet reklamacije, podnositelj reklamacije dužan je priložiti na uvid građevinski dnevnik uredno vođen od strane izvođača.

Trgovачka robu: Za sve reklamacije na trgovачku robu koja se prodaje kroz Baumit prodajnu mrežu, primjenjuju se garancije i deklaracije proizvođača.

Baumit garantuje za kvalitet svojih proizvoda, i garantuje funkcionalnost ugrađenih sistema samo u slučaju primjene cijelog sistema uključujući i pribor.

Baumit ne odgovara za štete, lomove i oštećenja bilo koje vrste koja nastaju u prevozu, od trenutka utovara, pa do istovara na odredištu, u navedenom slučaju je potreban reklamacijski zapisnik potpisani od vozača.

Baumit ne odgovara za štetu nastalu nestručnom primjenom proizvoda (suprotno tehničkim informacijama, smjernicama za ugradnju materijala i pozitivnim pravilima struke), ili štetu nastalu zbog neadekvatnih vremenskih prilika tokom ugradnje i / ili sušenja materijala.

8. NAČIN PLAĆANJA

Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavača, a datumom plaćanja datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu prodavača. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zatezne kamate naše poslovne banke.



INDEX

A

AnputzLeiste	67
AntiSulfat	57
B	
Bar	67
Baumacol AquaSafe	75
Baumacol Basic	71
Baumacol FlexTop White	71
Baumacol FlexUni	71
Baumacol One	71
Baumacol PremiumFuge	73
Baumacol Proof	72
Baumacol Protect 2K Elastic	72
Baumacol ProtectOne	72
Baumacol Silikon	74
Baumacol Strap Fix	74
Baumacol Strap Plus	75
Beton B20	80
BetonKontakt	66
Bewegungsprofil Horizontal	49
BituFix 2K	49
BlechanschlussProfil	48

C

Ceramic F	37
Ceramic S	37
CeramicFix	37
CeramicTex	42
D	
DehnfugenProfil E-Form	49
DehnfugenProfil V-Form	49
DübelTeller SBL 140 Plus	45
DübelTeller VT 90	45
DuoContact	36
DuoFix	36
E	
EasyPrimer	31
F	
FensteranschlussProfil Basic	47
FensteranschlussProfil Plus	47
FillPrimer	31

FineTop

26

Finish

21

FlexaColor

20

FugendichtBand BG 1

49

FungoFluid

31, 57

G

Glitter

21

GranoporColor

20

GranoporTop

24

Grund

67, 75, 77

H

HobbyBeton

80

I

IonitColor

60

IonitFinish

60

IonitFino

61

K

KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

48

KlimaColor

63

KlimaDekor	63	ProTherm 039 - EPS-AF	39	SuperPrimer	36, 66, 75, 77
KlimaFinish	63	PuraColor	19	SupraFix	36
KlimaFino L	63	PuraTop	23		
KlimaFino	62			T	
KlimaPerla	62			ThermoExtra	50
KlimaWhite	62	Rapido 1 Fiber	78	ThermoPutz	50
KombiTeller VT 2G	45	Ratio 20	65	Tool STR U 2G	44
		Ratio Glatt	65	TropfkantenProfil	48
L		ReClean	31, 57		
Lasur	20	Resolution 022	40	U	
		RollEck	48	UniPrimer	30
M		RollladenanschlussProfil	47		
Metallic	21	Rondelle STR U	44	X	
MineralTherm 034	40			XPS	41
MM 50	79				
MontageSet	47	S			
MosaikTop	26	Sanova Fine	53		
MPA 35	51	Sanova L	53		
MPI 25 Fine	64	Sanova MonoTrass	52		
MPI 25	64	Sanova Por	54		
MultiPrimer	30, 57	Sanova Pre	54		
MultiRenova	52	Sanova S	53		
MultiWhite	52	Sanova Uni	53		
		SanovaColor	56		
		SanovaPrimer	57		
N		SchlagDubel H3 eco	45		
NanoporColor	18	Schnellputzleiste	67		
NanoporTop	22	SilikatColor	19		
NHL 3,5	56	SilikatTop	23		
NHL Fine	55	SilikonColor	19		
NHL Manu	54	SilikonTop	23		
NHL MP	55	SockelProfil Aluminium	46		
NHL Multi	55	SockelProfil Therm	46		
NHL Pre	56	SockelProfilauflsteckleiste	47		
NHL SuperFino	55	Solido E 225	78		
NHL Thermo	54	SpeedFix	67		
Nivello 30	76	Spritz	66		
Nivello Quattro	76	StarColor	18		
NivoFix	35	StarContact Light White	34		
NixMix NOVO	80	StarContact White	35		
NTK	44	StarTex 145	42		
		StarTex 160	42		
O		StarTherm 032 - EPS AF PLUS	39		
OpenContact	34	StarTherm 036 - EPS AF EXCLUSIVE	39		
OpenTherm 031	38	StarTop	22		
		StarTrack Blue	43		
P		StarTrack Duplex	43		
Perimetrijska ploča	41	StarTrack Orange	43		
PowerFlex	35	StarTrack Red	43		
PremiumPrimer	30	StarTrack X1	43		
ProContact	35	STR	44		



AT - AUSTRIA Baumit GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BG - BULGARIA Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CH - SCHWEIZ Baumit Schweiz AG

CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. s.r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

DE - DEUTSCHLAND Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE Baumit SAS

FR - 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



 **LT - LIETUVA**
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

 **RU - RUSSIA**
Baumit OOO
RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

 **LV - LATVIJA**
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

 **MD - REPUBLICA MOLDAVA**
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

 **MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA**
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

 **ME - MONTENEGRO**
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

 **PL - POLSKA**
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wroclaw
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

 **RO - ROMANIA**
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

 **RS - SRBIJA**
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

 **GR - GRIECHENLAND**
Baumit Hellas A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

 **HU - MAGYARORSZÁG**
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf. 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

 **HR - HRVATSKA**
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

 **IT - ITALIA**
Baumit Spa
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnovo del Friuli 1 -
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 863 59
info@baumit.it
www.baumit.it

 **SI - SLOVENIJA**
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebska ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

 **SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. s.r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

 **TR - TURKIYE**
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

 **UA - UKRAINE**
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

 **UK - UNITED KINGDOM**
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

Od narudžbe do isporuke pregled kontakata

BAUMIT BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALA

Baumit d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža
Tel. + 387 33 566 770
Fax + 387 33 566 771
e-mail: info@baumit.ba
www.baumit.ba

Žiro račun: 161 000 003 692 00 54
ID broj: 200398330009

Radno vrijeme:
Pon - pet 08.00 do 16.00 .

LOGISTIKA
033/566-776
033/566-775
logistika@baumit.ba

MARKETING
033/566-788
033/566-772
marketing@baumit.ba

FINANSIJE
033/566-779
033/566-780
racunovodstvo@baumit.ba

ROBNO/FAKTURNO
033/566-785
racunovodstvo@baumit.ba

PRODAJNI PREDSTAVNICI

Sarajevo	062/339-742	Banja Luka	061/827 844
Tuzla	062/339-976	SBK i ZE-DO	062/339-742
USK	061/488-437	Hercegovina	061/482 970

Baumit proizvodnja d.o.o.

Društvo za proizvodnju i prodaju građevinskih materijala Baumit proizvodnja d.o.o.

TVORNICA

Žiro račun: 1610000064420039
ID broj: 4201259180007

Rudnik 121, 71210 Ilidža
Tel. +387 (0)33 770 550
Fax +387 (0)33 770 555

VRIJEME UTOVARA

Baumit proizvodnja d.o.o.
Pon-pet 08:00-16:00



Aktuelni cjenovnik



baumit.ba