

Cjenovnik



2026

Fasade ■ Malteri ■ Estrih

Online
katalog

- brza pretraga
- više informacija
- dodatne pogodnosti





PRODAJNI PREDSTAVNICI

SARAJEVO

Ibro Hajrović
+387 62 339 742
ibro.hajrovic@baumit.ba

SBK i ZE-DO

Ensar Bugari
+387 61 513 000
ensar.bugari@baumit.ba

TUZLA

Dragan Milanović
+387 62 339 976
dragan.milanovic@baumit.ba

HERCEGOVINA

Damir Bogdan
+387 61 482 970
damir.bogdan@baumit.ba

BANJA LUKA

Milan Ivanković
+387 61 827 844
milan.ivankovic@baumit.ba

USK

Senad Harčević
+387 61 488 437
senad.harcevic@baumit.ba

Anes Kalesić

+387 61 131 073
anes.kalesic@baumit.ba

LOGISTIKA

Anita Ban

+387 33 566 774
logistika@baumit.ba

Ines Huremović

+387 33 566 776
logistika@baumit.ba

Katarina Rašo

+387 33 566 775
logistika@baumit.ba

MARKETING

033/566-788
marketing@baumit.ba

FINANSIJE

033/566-779
033/566-780
racunovodstvo@baumit.ba

ROBNO/FAKTURNO

033/566-785
racunovodstvo@baumit.ba

Potreban vam je pouzdan partner.

Imamo pravi proizvod za svaku potrebu.

Baumit sadržaj

Baumit nudi prave proizvode za svaku potrebu. U nastavku slijedi kratak pregled sadržaja svake kategorije.

Završni slojevi

Fasadne boje Color	26
Fasadni završni slojevi Top, Classico	32
Priprema podloge Primer	42

Fasadni sistemi (ETICS)

Mortovi za lijepljenje i armiranje Contact, Fix, Flex	52
Izolacijske ploče Therm	56
Mrežice i mehaničke pričvrsnice StarTrack, StarTex	60
Dodatni pribor Profiles, Bleads	64

Fasadni malteri

Fasadni malteri MPA, Thermo	72
Višenamjenski malteri MultiWhite i PuMa	73

Renoviranje

Revitalizacija Multi	80
Renoviranje Sanova	81
Restauracija NHL	84
Priprema podloge Primer	87

Uunutrašnji premazi

Unutrašnje boje Klima i Ionit	96
Priprema podloge	98
Unutrašnje glet mase Fino, Finish	99

Malteri

Krečni malteri Klima	108
Krečno cementni malteri MPI	109
Gipsani malteri Ratio	110
Višenamjenski malteri MultiWhite i PuMa	111



Polaganje pločica

Ljepila Baumacol	120
Fuge & Silikoni Baumacol	124
Priprema podloge Baumacol	125
Hidroizolacija Baumacol	126
Dodaci Baumacol	127

Podovi

Samonivelirajuće mase Nivello	134
Brzосуећи estrih Rapido	135
Cementni estrih Solido	135

Gradnja

Mort za zidanje MM	140
Ručni malter i mort za zidanje PuMa	140
Gotove betonske smjese Beton	141

Servis

Podrška kupcima	144
Opći uslovi	146
Uslovi prodaje	148
Index	150



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaiHercegovina](#)



Otvori i vidi





ključ
zajedničkog
uspjeha.

Tii Mi



Iskusi svijet Baumita, gdje inovativni građevinski materijali i posvećenost održivosti pokreću napredak u građevinarstvu za bolje sutra.



Baumit Imidž film
jednim **klikom!**



Tražiš dokazano.

Mi donosimo decenije iskustva.

Baumit je započeo 1988. godine kao brend građevinskih materijala. Od tada smo postali jedno od najpouzdanijih imena u fasadama i izolaciji širom centralne Evrope.

- **stvarno iskustvo na gradilištu**
- **odgovornost za ono što proizvodimo**
- **pouzdanost kojoj možete vjerovati**



Tražiš najbolje prakse.

Mi se pobrinemo da funkcioniše.

Naš asortiman proizvoda napravljen je za stvarne potrebe gradilišta. Testiramo sve kako bismo bili sigurni da traje, da je postojano i jednostavno za upotrebu bez obzira radi li se o malom poslu ili velikom projektu.

- **najbolja dostupnost proizvoda**
- **napravljeno za svaku primjenu**
- **brzo i jednostavno za nanos**



Bolje

Zajedno



Želite obaviti posao.

Mi vas podržavamo na gradilištu.

Čak i najbolji materijali zahtijevaju pravilno rukovanje na licu mjesta. Zato se kod nas prodaja ne završava samo isporukom. Naši ljudi rade direktno s izvođačima i timovima kako bi osigurali da sve teče glatko.

- **uvijek smo blizu vas**
- **savjetujemo vas s najvišim nivoom stručnosti**
- **cijenimo saradnju zasnovanu na partnerstvu**



Ciljate na budući uspjeh.

Mi gradimo temelje.

Znamo šta čini građevinske profesionalce uspješnima: Kvalitet proizvoda koji traje, jasni rokovi i partner koji je tu kad je potrebno.

- **zato što poštujemo rokove**
- **zato što negujemo stručnost**
- **zato što uspijevamo zajedno**



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaiHercegovina](#)



Ciljate na održivost. Mi idemo korak dalje.

GO2morrow

GO2morrow predstavlja naše održive aktivnosti - osiguravanje sutrašnjice kroz dosljednu odgovornost u ekologiji, ekonomiji i društvu.

Najvažniji GO2morrow cilj do 2030. godine

Naši ekološki ciljevi do 2030

Proizvesti 20% manje CO₂e - naš ključni GO2morrow cilj. Ostvaruje se poboljšanim formulacijama proizvoda, ekološki prihvatljivim vezivima i recikliranom ambalažom.

10% manje ili zelene energije po toni građevinskog materijala - kroz širenje kapaciteta solarne energije, efikasnije korištenje energije i primjenu najnovijih tehnologija.

Implementirati 10% više kružne ekonomije - vođeni našim inovativnim GO2morrow recikliranim betonom i razvojem naprednih tehnologija.

Naši društveni ciljevi za 2030

Jednake mogućnosti za naše zaposlenike. Učinit ćemo radno okruženje još inkluzivnijim, poticati raznolikost, povećati udio žena u menadžmentu i ponuditi svima najbolje uslove za lični i profesionalni razvoj.

Podrška lokalnom stanovništvu. Želimo se uključiti u društvene projekte, pružiti pomoć ugroženim osobama, podržati lokalne inicijative i doprinijeti finansijskim sredstvima, Baumit materijalima ili volonterskim radom.

Bez nezgoda na radu. Naš vodič za sigurnost, red i sanitaciju, pravila zaštite na radu i medicinska podrška na radnom mjestu pomažu nam u ostvarivanju ovog cilja.



Naši ekonomski ciljevi za 2030

Osigurati rast. Razmišljati dugoročno, održavati i širiti tržišno vodstvo. Ovo osigurava radna mjesta. Fokus su pažljivost i kvalitet.

Uštedjeti sirovine i zaštititi okoliš. Smanjit ćemo transportne kilometre, koristiti stare zgrade kao izvor sirovina, primjenjivati najnovije tehnologije i ulagati u dugotrajne proizvode koji se mogu demontirati.

Regionalnost u lancima snabdijevanja. Najviši standardi kvaliteta i blizina partnera su ključni. Preuzimamo odgovornost za cijeli životni ciklus naših proizvoda.


Ponosni na postignute GO2morrow rezultate

45 miliona m² fasadne izolacije godišnje u Evropi

To znači uštedu od 1 milion tona CO₂e godišnje (otprilike ista količina kisika koju proizvede 90 miliona stabala godišnje).

800 miliona tona CO₂e uštedeno od uvođenja ETICS-a

To je jednako količini CO₂ koju proizvede 10 miliona automobila za 15 godina ili 300.000 putovanja do mjeseca.

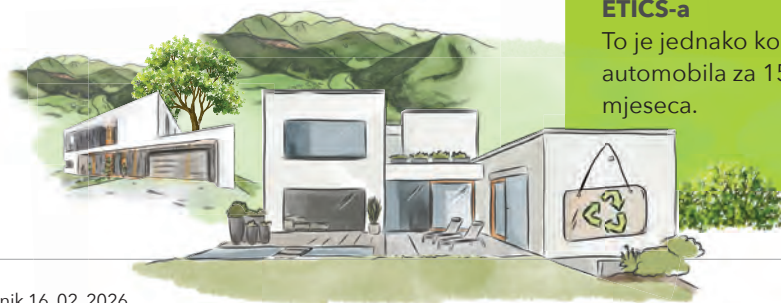

Zdravo stanovanje je u fokusu istraživanja. **Baumit VIVA istraživački park.**

Rezultati istraživanja

Temelji za „zdravo stanovanje“ naučno se analiziraju, testiraju i potvrđuju u najvećem evropskom komparativnom istraživačkom parku. „Stanovanje“ se simulira u 13 istraživačkih kuća različitih tipova gradnje.

Šta se analizira?

Vlažnost, potrošnja energije, temperatura zidova, temperaturni profili pri različitim spoljnim temperaturama, isparljive organske supstance (VOC), akustički parametri - prikupljaju se milioni podataka i šalju eksternim naučnim institucijama na analizu. Ovo znači da se situacije poput nestanka struje mogu realno rekreirati i da se mogu definisati idealne mjere za smanjenje potrošnje energije, a samim tim i CO2 emisija.



Jednim klikom:

Održivost u Baumitu

Intervju sa Robertom Schmidom



Kako su naši preci koristili energiju i šta možemo naučiti iz toga? Otkrijte zašto je Baumit u dobroj poziciji da ojača tri stuba održivosti.



CO2 vraćen u ciklus

Zajedno sa dobavljačem Celanese, Baumit je postao prvi i jedini dobavljač građevinskih materijala u Evropi koji je implementirao novi proces - CCU proces (hvatanje i iskorištavanje ugljika) u proizvodnji veziva. U ovom procesu CO2 koji nastaje tokom proizvodnje vraća se nazad u proizvodni ciklus i ponovo koristi, u duhu kružne ekonomije.

- korištenje CCU procesa 100%
- ušteda 5.000 t CO2 godišnje
- nema CO2 emisija u atmosferu

Održiva reciklirajuća ambalaža

Nova reciklirajuća kanta izrađena je od 50% reciklirane plastike i smanjuje potrošnju sirovina te emisije CO2 za oko 30%. Zahvaljujući svojoj izdržljivosti, ispunjava sve zahtjeve moderne ambalaže - od stabilnosti do otpornosti na toplotu i hladnoću.

- 50% recikliranog sadržaja
- 30% manje CO2 emisija
- visoka izdržljivost



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaiHercegovina](#)



Cijenite uspomene.

Mi im dajemo novi sjaj fasade.



Baumit sistemi revitalizacije brz i efikasan način za obnovu svake fasade.

Novi život za stare fasade, sigurno i održivo. Naša pametna rješenja za renoviranje obnavljaju i štite ostarjele eksterijere, a istovremeno su sigurna i ekološki održiva.



Dizajnirana da ožive karakter starih fasada, naša rješenja donose trajnu ljepotu uz modernu performansu.

Baumit. Ideje budućnosti.

Renoviranje fasada usljed starosti.

Baumit sistemi revitalizacije.

Revitalizacija - rastuća prilika

Kako se novogradnja smanjuje zbog visokih troškova i neizvjesnosti, sve više ljudi modernizuje postojeće kuće. Ali nije riječ samo o termo-renoviranju, često je potrebna i vizuelna obnova. Klimatski utjecaji i starenje fasada povećavaju potražnju za jednostavnim i isplativim rješenjima. Baumit to čini jednostavnim. Jasni sistemi, proizvodi prilagođeni korisniku i jaka podrška.

Činjenice i brojke

85% zgrada u EU izgrađeno je prije 2000. godine. 75% njih ima slabu energetska efikasnost. Zgrade nakon 2000. i dio zgrada iz 90-ih imaju zadovoljavajuću energetska efikasnost. Zbog toga im nije potrebna termička obnova, ali vizuelna revitalizacija je neophodna i važna za pripremu zgrada za budućnost.

Baumitovi sistemi revitalizacije nude idealno rješenje za vraćanje originalnog izgleda fasadama koje su izgubile svoj sjaj. Bilo da se radi o naslagama prljavštine, izbljedjeloj boji, algama ili manjim pukotinama u malteru - uz tri Baumit sistema revitalizacije moguće je obnoviti fasadu u kratkom vremenu i učiniti da ponovo izgleda kao nova.

Baumit pruža vidljivost, preporuke i stvarnu dodatnu vrijednost. Naši revitalizacijski sistemi rješavaju uobičajene fasadne probleme brzo, pouzdano i jednostavno. **Manje napora, bolji rezultati.**

Baumit revitalizacija je vrijedan cilj za novu snagu vaše fasade. Sada je pravo vrijeme za osvježanje / servis - uz Baumit na vašoj strani.

Paint Color System



Fasada štiti i uljepšava. Redovno održavanje osigurava tu funkciju. Bez pukotina i ljuštenja, može se brzo i ekonomično obnoviti Baumit sistemom boja. Dva sloja su dovoljna da se vrati u prvobitno stanje.

Za tanke, sitne pukotine preporučujemo kombinovanje sa Baumit FillPrimer kao dijelom Baumit PaintSystem-a.



Crack System Pukotine > 0.5mm



Pukotine na fasadi nastaju usljed vremenskih uslova, temperaturnih promjena ili starenja. Od 0.5 mm naviše, mogu se trajno sanirati Baumit Multi Crack sistemom. Baumit MultiWhite pouzdano zatvara pukotine, otporan je na vodu, fleksibilan i u kombinaciji sa StarTex-om idealan kao ojačavajući malter. Površina se može strukturirati ili izravnati. Budući da veće pukotine najčešće dovode do prodora vode, njihova širina se mora redovno kontrolisati.



Multi Render Repair System



Manje površine se mogu ručno sanirati Baumit MultiWhite i StarTex sistemom. Za homogenu podlogu, cijela površina se obrađuje MultiWhite-om kao finim malterom direktno obojivim Baumit Colors bojama ili zaglađenim kao idealna baza za Baumit Top fasadne završne slojeve. U teško oštećenim ili neadhezivnim područjima, stari malter se mora ukloniti i obnoviti Baumit MPA 35.



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaiHercegovina](https://www.youtube.com/@BaumitBosnaiHercegovina)



Želite savršenstvo.

Mi nudimo sigurna i jednostavna rješenja.



Baumit FlexUltimo Gel lako nanoseće gel ljepilo za svaki projekat

Sigurno i pravilno postavljanje od standardnih do većih formata

Sa Baumit FlexUltimo Gel ljepilom svaka pločica je sigurno postavljena u sloju maltera bez podizanja ili klizanja. Spojevi ostaju besprijeekorni, površine dobijaju savršen izgled, a enterijeri postižu premium kvalitet. Brzo, jednostavno i sigurno.



Baumit. Ideje budućnosti.

JEDNOSTAVNO - BRZO - SIGURNO.

Baumit GEL Tehnologija

Tržište pločica se mijenja

Veliki formati zamjenjuju male formate i postavljaju veće zahtjeve za podlogu, tehniku i materijal.

Traženiji su praktični i pouzdani sistemi koji su jasno strukturirani, visokokvalitetni, fleksibilni u upotrebi i jednostavni za primjenu.

Princip: „Smanjenje umjesto preopterećenja“

Baumit se fokusira na jasno strukturiran asortiman, koncentrisan na najčešće primjene.

Podrška i servis

Baumit ne nudi samo vrhunsku uslugu i pouzdanu logistiku, već veliki značaj daje i edukaciji i obuci.

Pravi partner na kojeg se možete osloniti posebno kada je riječ o pločicama.

Šta postiže GEL Tehnologija

Prednosti se mogu sažeti u četiri riječi: brže, sigurnije, čišće, jednostavnije.

- Gel djeluje kao apsorber udara i smanjuje opterećenje, u ovom slučaju između pločice i ljepila. Gel tehnologija sprečava pucanje pločice pri udaru.
- Ljepilni sloj ima duži vijek trajanja.
- Gel je univerzalno primjenjiv jer se njegova viskoznost može prilagoditi.
- Gel reguliše vlagu.
- Gel može uticati na tvrdoću i ljepljivost.

Jasni, fleksibilni i pouzdani sistemi za sve česte primjene, od kupatila i balkona do stambenih prostora.



Baumacol Proof GEL Baumacol GEL Primer

GEL tehnologija za hidroizolacije Baumacol Proof Gel impresionira inovativnom hidroizolacijskom GEL tehnologijom, spajajući jednostavnu primjenu i visoku sigurnost. Može se nanositi četkom, valjkom ili gleterom i brzo se suši, posebno prvi sloj. Konzistencija obezbjeđuje ujednačenu debljinu sloja od 0.5 milimetara, dok pigment u drugom sloju garantuje bolju kontrolu tokom rada. Efekat GEL strukture sprečava curenje i omogućava lako nanošenje bez gubitaka. Kao idealan dodatak, GelPrimer je pogodan za upijajuće i neupijajuće podloge i omogućava čist i efikasan rad unutra i vani..

- fleksibilna primjena četkom, valjkom ili gleterom
- obrada bez kapanja zahvaljujući GEL efektu
- pouzdana izvedba uz Proof Gel i GelPrimer za sve podloge

Baumacol FlexUltimo GEL


Baumacol FlexUltimo Gel prikazuje prednosti inovativne GEL tehnologije. Ljepila se lako nanose i razmazuju, dok podesiva konzistencija omogućava primjenu na zidovima i podovima. Zahvaljujući odličnim svojstvima kontakta, čak i pločice velikog formata se sigurno i snažno vežu. Dugo otvoreno vrijeme pruža dodatnu fleksibilnost tokom rada, a fugovanje je moguće već nakon dvanaest do četrnaest sati. Dizajnirana za unutrašnju i vanjsku primjenu, GEL tehnologija pomaže u kompenzaciji naprezanja u podlozi i tako osigurava pouzdanost čak i u zahtjevnim uslovima.

- podesiva konzistencija za zidne i podne primjene
- odlična svojstva kontakta za sigurno polaganje velikih formata
- pouzdana izvedba unutra i vani uz dugo otvoreno vrijeme



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaIHercegovina](#)



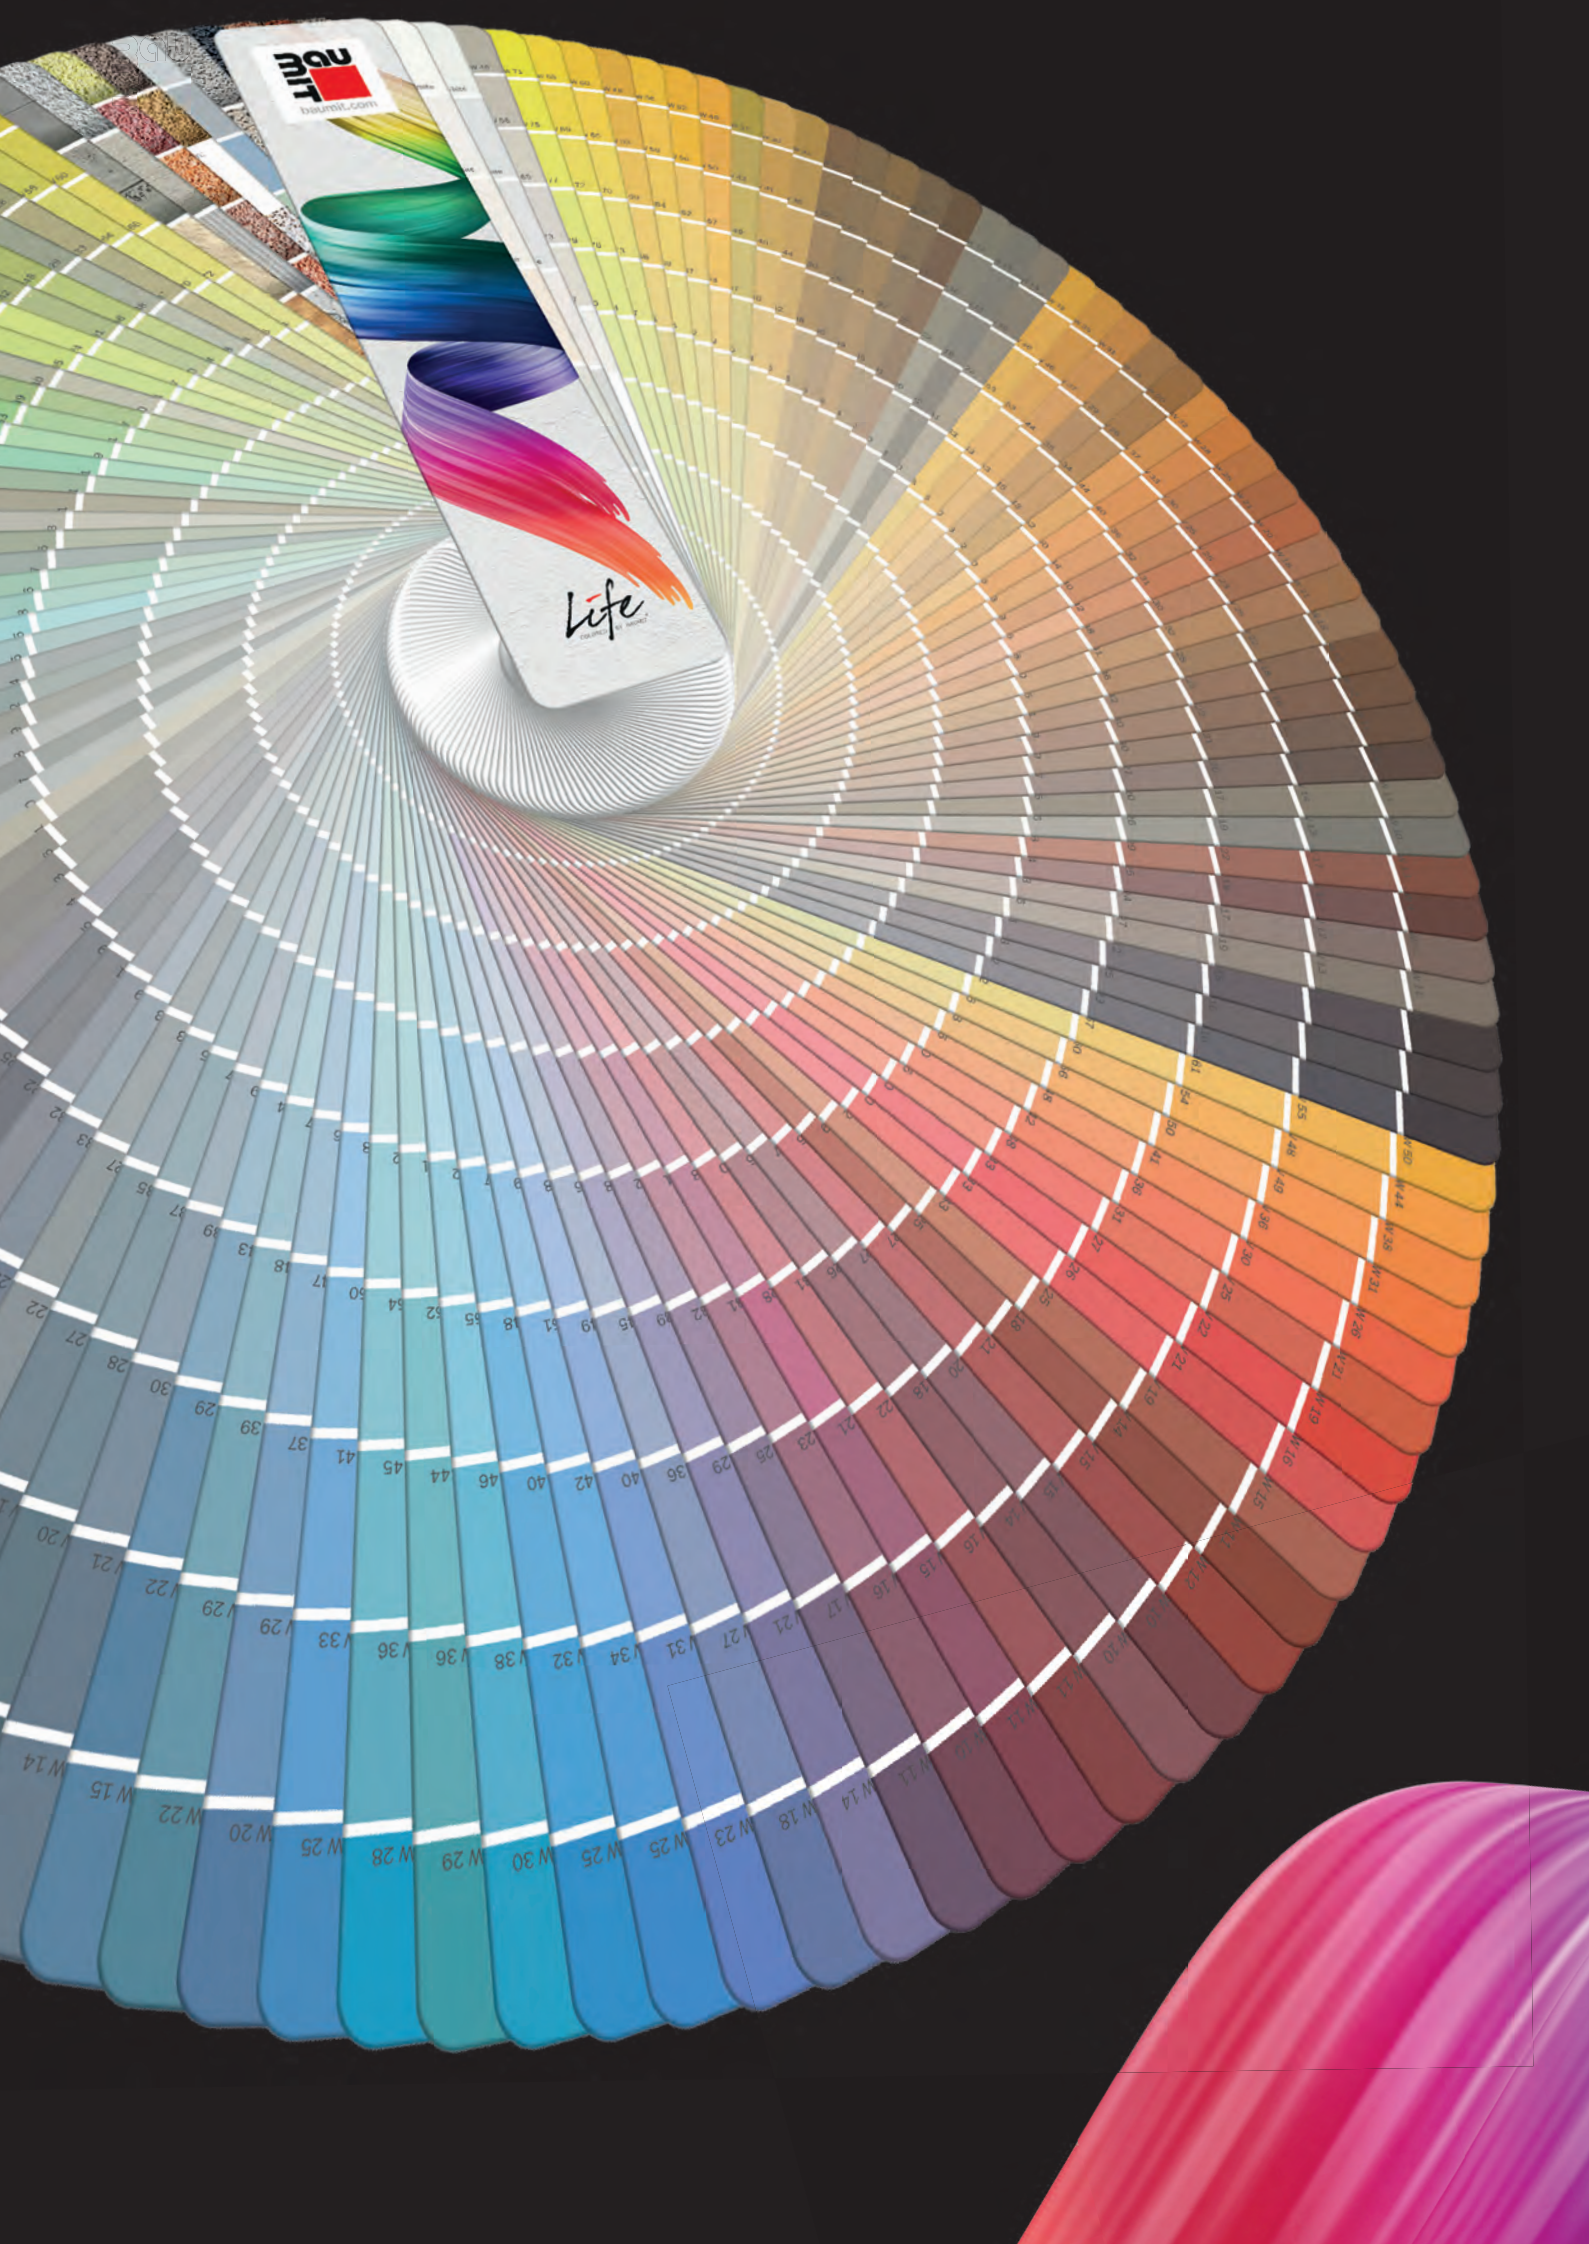

Life

COLORED BY BAUMIT

Baumit Life system boja

Preuzmite aplikaciju Baumit Fasada
na vaš pametni uređaj, dodajte sliku
vaše kuće i obojite je za tren!



Android
uređaji



iOS
uređaji



www.baumit.com



W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	1281
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392	1282
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	1283
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	1284
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	1285
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	1286
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	1287
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	1288
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	1289
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331	0981	0991
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332	0982	0992
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	0983	0993
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0994
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0995
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0996
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0997
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0998
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0999

Prikazane boje i uzorci služe kao vodič za boje odabranog proizvoda. Ne može se garantovati apsolutno podudaranje boja sa isporučenim materijalom.
Sve nijanse bijele boje (počevši od W1200) dostupne su za Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (osim Silk) i SilikonTop/Color.
Izuzetak je W1200 StarWhite koji je dostupan samo u StarTop/Color i CreativTop (osim Silk).

Baumit Life sistem boja

● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251	● 1261
0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252	▲ 1262
0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253	▲ 1263
0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254	1264
0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255	1265
0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256	1266
0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257	1267
0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258	1268
0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259	1269
● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451	● 0461
▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452	0462
▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453	0463
1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454	0464
1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455	0465
1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456	0466
1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457	0467
1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458	0468
1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459	0469
● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831	● 0841
0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842
0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843
0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844
0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845
0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846
0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847
0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848
0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849
● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051	● 1061
1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052	1062
1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053	1063
1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054	1064
1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055	1065
1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056	1066
1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057	1067
1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058	1068
1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059	1069

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se temeljni premaz sa Baumit Premium Primerom (toniran prema podacima o proizvodu).

Baumit CrystalTop dostupan sa završnim brojevima 3-9, osim sa oznakom ►.

● Dostupno samo u Baumit PuraTop, -Color.

► Dostupan isključivo u Baumit PuraTop, -Color, Baumit StarTop, -Color, Baumit GranoporTop, -Color i za Baumit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl.

▲ HBW < 25 – za primjenu na ETICS isključivo sa Baumit PuraTop, -Color i StarTop, -Color & Baumit CrystalTop (dostupan sa završnim brojevima 3-9).

Više informacija na life.baumit.com.

● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	0562	0572	▶ 0582	0592
▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	0563	0573	▶ 0583	0593
▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	0564	0574	▶ 0584	0594
▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	0565	0575	▶ 0585	0595
▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	0566	0576	▶ 0586	0596
▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	0567	0577	▶ 0587	0597
▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	0568	0578	▶ 0588	0598
▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	0569	0579	▶ 0589	0599

● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se temeljni premaz sa Baunit Premium Primerom (toniran prema podacima o proizvodu).

Baunit CrystalTop dostupan sa završnim brojevima 3-9, osim sa oznakom ▶.

● Dostupno samo u Baunit PuraTop, -Color.

▶ Dostupan isključivo u Baunit PuraTop, -Color, Baunit StarTop, -Color, Baunit GranoporTop, -Color i za Baunit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl.

▲ HBW < 25 - za primjenu na ETICS isključivo sa Baunit PuraTop, -Color i StarTop, -Color & Baunit CrystalTop (dostupan sa završnim brojevima 3-9).

Više informacija na life.baunit.com.



Baumit Nijanse bijele




Svih 12 nijansi bijele dostupne su za Baumit StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite dostupna samo za StarTop/Color i CreativTop!


Baumit Lasur



Baumit Glitter




Baumit Metallic



Baumit Mosaik – Essential Line - Osnovna linija



Baumit Mosaik – Natural Line - Prirodna linija



Može se primijeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.

Tražite trajnu ljepotu.
Mi je donosimo u život.

Završni fasadni premazi

Izdržljivi. Briljantni. Bez ograničenja.

Fasade su izložene vjetru, vremenskim uslovima i UV zrakama. Baumit završni premazi razvijeni su da izdrže sve ove izazove i da zadrže svoj sjaj. Gruba tekstura zrna pruža zaštitu, dok visokokvalitetni pigmenti osiguravaju dugotrajnu intenzivnu boju.

Sa Baumit Life Color System ton kartom, koja nudi više od hiljadu nijansi, svaka fasada može spojiti trajnost sa potpunom slobodom dizajna.

Colorific





Bolje je zajedno

topovi

Cube House, Poland

Jaka zaštita i lijepe fasade

Fasadni završni slojevi

Baumit fasadni malteri i boje isprobavane su decenijama. Štite fasadu od vlage, mehaničkih i toplinskih opterećenja. Kao vidljivi dijelovi kuće, fasadni završni slojevi i boje omogućuju kućama dugi niz godina sjaja.

Baumit Wiki

Otpornost na sve vremenske uvjete, bilo da se radi o oborinama, vjetru ili velikim temperaturnim razlikama - fasada mora izdržati mnogo toga. Jedan od odlučujućih faktora za to je debljina zrna. Struktura od 2 mm umjesto strukture od 1,5 mm daje bolju zaštitu fasade zahvaljujući 33% većoj debljini granulacije. Pigmenti najboljeg kvaliteta mogu izdržati čak i intenzivno UV zračenje - što je važan pokazatelj dugotrajnog održavanja izvorne blistavosti i postojanosti boje. Na karakter zgrade značajno utječu mogućnosti oblikovanja fasade. Baumit završni premazi 100% ispunjavaju te zahtjeve i odgovaraju individualnim potrebama svakog kupca.

Baumit Life Color sistem S više od 1000 različitih nijansi boja nudi gotovo beskraju slobodu kada je riječ o dizajnu fasada. Bilo da preferirate nježne pastelne nijanse, mutne



boje ili intenzivan taman izgled - Baumit Life pruža neograničene mogućnosti dizajna. Srce Life sistema sastoji se od 114 glavnih tonova, svaki s dodatnih 8 nijansi boja. Sistem zaočakuje 12 odabranih bijelih tonova i 30 MosaikTop tonova za područje sokla.

Go2morrow

Novi proces u proizvodnji veziva za Baumit fasadne završne slojeve osigurava da se CO₂ koji nastaje tokom proizvodnje vraća u proces i sprječava njegovo ispuštanje u atmosferu. Dodatno, Baumit promovira cirkularnu ekonomiju sve većom upotrebom recikliranih kanti.



Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Visok kvalitet za univerzalnu upotrebu



- ✓ Visoka zaštita od vremenskih uvjeta
- ✓ Dobra obradivost
- ✓ Visoka postojanost

Baumit SilikonTop i SilikonColor

Za izvrsnu zaštitu od vremenskih uvjeta



- ✓ Za površine koje se brzo suše
- ✓ Površina otporna na prljavštinu
- ✓ Izvrsna primjena

Baumit StarTop i StarColor

Za dugotrajno čistu površinu



- ✓ Prirodno i prozirno
- ✓ Protiv prašine i sivljenja
- ✓ Izuzetno izdržljivo

Baumit CrystalSet

Maksimalna zaštita, još jednostavnija za upotrebu

Baumit StarColor

POBOLJŠANO

Baumit StarColor je premium fasadna boja koja spaja dugotrajnu briljantnost boje sa izuzetnom zaštitom od vremenskih utjecaja. Osigurava izdržljive i čiste fasade i predstavlja pouzdan izbor za profesionalce koji očekuju vrhunsku izvedbu i jednostavnost korištenja.

Novo u 2026: Formula je dodatno unaprijeđena. StarColor je sada još bjelji i pruža još glđu aplikaciju, što rad na gradilištu čini bržim i praktičnijim.

Baumit StarColor koristi prednosti inovativnog Drypor efekta, isto kao i Baumit StarTop. Inspirisana prirodom, ova specijalna punila imaju mikrostrukturu nalik koralu sa bezbrojnim sitnim udubljenjima i porama. One omogućavaju brzo i ravnomjerno raspoređivanje vlage po površini. Kao rezultat toga, fasade se suše znatno brže nakon kiše, magle ili rose. Kombinacija hidrofobnih (vodoodbojnih) i hidrofilnih (vodo-

upijajućih) svojstava održava površinu suhom, smanjuje rizik od stvaranja algi i plijesni i čini fasade duže čistim.

Baumit StarColor je prikladan za gotovo sve podloge i spaja maksimalnu paropropusnost sa odličnom vodoodbojnošću. Tako se fasadama osigurava i zaštita i mogućnost disanja.

Sa svojom novom poboljšanom formulom i dokazanim Drypor efektom, Baumit StarColor postavlja standard za fasadne boje. Briljantno bijela, jednostavna za upotrebu i stvorena za dugotrajnu ljepotu.



Baumit CrystalSet

Više vrućih dana, duži toplotni talasi. Klimatske promjene čine fasade sve toplijima i stoga osjetljivijima na prljavštinu. Upravo zbog toga, Baumit je razvio pionirsko rješenje, prirodni mineralni fasadni malter koji zahvaljujući posebnom vezivu podnosi i visoke temperature. Samo posebno razvijeni Baumit CrystalActivator 'aktivira' proces stvrdnjavanja i stvara jedinstveni CrystalEffect.

Djeluje samo u setu

Inovativni Baumit CrystalSet sastoji se prvenstveno od gotovog mineralnog završnog premaza CrystalTop, u kombinaciji s pripadajućim temeljnim premazom - Baumit CrystalActivatorom. Samo kombinacija oba proizvoda stvara postojanu i čvrstu površinu koja ima jedinstveni Crystal Effect s maksimalnom otpornošću na prljavštinu. Baumit CrystalSet i Baumit CrystalActivator rade samo u kompletu.



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Savršen završni premaz

Baumit fasadne boje

	StarColor	PuraColor	SilikonColor	SilikatColor
	funkcionalni efekat sušenja Stranica 28	intenzivna boja Stranica 28	jaka zaštita od vremenskih prilika Stranica 29	prozračna Stranica 29
Karakteristike	Dryporeffekt; Površina po uzoru na koral; Posebno niska zaprljanost; Povećana zaštita od algi i gljivica	Intenzivne nijanse; Visokokvalitetna formulacija za maksimalnu stabilnost boje; Pogodno za cjelokupnu paletu boja Baumit Life	Provjeren kvalitet; Visoka zaštita od vremenskih uvjeta; Difuzijski otvoreno i robustno; Najbolja svojstva obrade	Popularno decenijama; Mineralno; Difuzijski otvoreno; Za skoro svaku primjenu
Prednosti	- posebno jaka - posebno sigurna - sigurna u obradi	- neograničen izbor boja - intenzivne boje - tehnologija hladnih pigmenta	- jaka zaštita od vremenskih uvjeta - jaka zaštita od vlage - otporna	- prozračna - mineralna - dokazana zaštita fasade
Nijanse boja	Osnovna boja W1200 (StarWhite) Baumit Life - vidi etiketu, strana 18	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life - vidi etiketu, strana 18	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life - vidi etiketu, strana 18	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life - vidi etiketu, strana 18
Gustina	1 l $\approx$ ca. 1,6 kg	1 l $\approx$ ca. 1,4 kg	1 l $\approx$ ca. 1,6 kg	1 l $\approx$ ca. 1,6 kg
Potrošnja	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza
Otpornost na prljanje	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■
Izdržljivost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Paropropusnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Postojanost boje	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vodoodbojnost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Pogodno za bezračno prskanje	Da	Da	Da	Da
Paropropusnost vodene pare EN ISO 7783	V1	V2	V1	V1
Vodonepropusnost tečne vode EN 1062-3	W3	W3	W3	W2
Sjaj EN ISO 2813	G3	G3	G3	G3
Propusnost uglendioksida EN 1062-6	C0	C1	C0	C0
Otpornost na pucanje EN 1062-7	A0	A0	A0	A0
Veličina zrna EN ISO 1524	S1	S1	S1	S1
Predpremaz	MultiPrimer Stranica 44, 87	MultiPrimer Stranica 44, 87	MultiPrimer Stranica 44, 87	MultiPrimer Stranica 44, 87

Tabela ispod pruža sveobuhvatan pregled najboljih fasadnih boja za svaku primjenu. Uporedite i izaberite proizvode na osnovu njihovih ključnih karakteristika i pronadite idealno rešenje za vaš projekat. Istakli smo najvažnije karakteristike, tako da možete brzo prepoznati proizvod koji nudi savršenu ravnotežu izdržljivosti, prozračnosti i otpornosti na vremenske uvjete.

GranoporColor	Metallic	Glitter	Lasur	
				
ekonomično	blistav sjaj	šljokice	matt premaz	
Stranica 29	Stranica 31	Stranica 31	Stranica 30	
Robusni premaz od sintetičke smole, dokazano otporan na vremenske uslove.	Visoko otporan; Kvalitetan metallic premaz; Dostupno u 8 briljantnih boja	Spreman za upotrebu, visokokvalitetni premaz sa elegantnim metallic šljokicama; Dostupan u 4 varijante	Matt glazura spremna za upotrebu; 11 nijansi boja za individualan dizajn fasada	Karakteristike
▪ otporna na vremenske uslove ▪ vrlo dobra vodoodbojnost ▪ povoljno	▪ plemenit nivo sjaja ▪ blistav i elegantan ▪ moderan dizajn	▪ dekorativno i neobično ▪ visoka otpornost ▪ prilagođen dizajn	▪ matt ▪ dekorativni dizajn fasade ▪ prilagođen dizajn	Prednosti
Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life - vidi etiketu, strana 18	8 odabranih metallic boja Strana 18	4 odabrane boje šljokica Strana 18	11 odabranih nijansi boja Strana 18	Nijanse boja
1 l $\triangleq$ ca. 1,6 kg	1 l $\triangleq$ ca 1,0 kg	1 l $\triangleq$ ca. 1,0 kg	1 l $\triangleq$ ca. 1,0 kg	Gustina
ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza	ca. 0,10-0,15 l/m ² u jednom premazu	ca. 0,08-0,10 l/m ² u jednom premazu	Potrošnja
■ ■				Otpornost na prljanje
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Izdržljivost
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Paropropusnost
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Postojanost boje
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Vodoodbojnost
Da	Ne	Ne	Ne	Pogodno za bezzračno prskanje
V2				Paropropusnost vodene pare EN ISO 7783
W2				Vodonepropusnost tečne vode EN 1062-3
G3				Sjaj EN ISO 2813
C0				Propusnost ugljendioksida EN 1062-6
A0				Otpornost na pucanje EN 1062-7
S1				Veličina zrna EN ISO 1524
MultiPrimer  Stranica 44, 87				Predpremaz



Lijepo i individualne fasade

Baumit fasadne boje

**Vrhunska zaštita, živopisan dizajn
i trajna pouzdanost za svaku fasadu.**

Bilo da vam je potrebna jaka zaštita od vremenskih prilika, površine otporne na prljavštinu ili živopisni dizajn boja, Baumit fasadne boje zadovoljit će i najzahtjevnije ukuse. Svaki proizvod u našem asortimanu nudi mnoštvo prednosti, pri čemu neki stavljaju malo više naglaska na specifične karakteristike. Decenije iskustva, visokokvalitetni materijali i napredne proizvodne metode osiguravaju pouzdanost i dugotrajne performanse.

Baumit boje se lako nanose i dizajnirane su za razne primjene, za novogradnju ili renoviranje. Uz Baumit, možete vjerovati da će svi proizvodi pružiti lijepu, izdržljivu završnu obradu koja će zadovoljiti potrebe vašeg projekta.



PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



POBOLJŠANO



Baumit StarColor | Premium silikonska fasadna boja

BRZO SUŠENJE NAKON PADAVINA

Visokootporna fasadna boja na vremenske utjecaje sa silikonskim vezivom i novim funkcionalnim punilom. Potpuno novi Drypor efekat garantuje brzo sušenje fasadne površine nakon kiše, magle i kondenzacije.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 18)

■ površina koja se brzo suši ■ povećana zaštita od algi ■ odlična svojstva obrade

	bijela - Life 0019	boje - Life 9-6 i SoW	boje - Life 5-4	boje - Life 3-2
StarColor 14 l	301,00/kanta	305,20/kanta	319,20/kanta	347,20/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	21,50/l	21,80/l	22,80/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza			24,80/l
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329247031			
StarColor 5 l	115,00/kanta	116,50/kanta	121,50/kanta	131,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	23,00/l	23,30/l	24,30/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza			26,30/l
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l			
Bar kod:	9004329258624			



Baumit PuraColor | Premium akrilna fasadna boja

ZA INTENZIVNE TAMNE TONOVE FASADE

Akrilna fasadna boja najvišeg kvaliteta, izuzetne pokrivne sposobnosti i jednostavne obrade, specijalno za intenzivne nijanse.

Info za toniranje: Sve nijanse iz Baumit Life ton karte osim 12 Baumit nijansi bijele.

■ tamni tonovi ■ tehnologija hladnih pigmenata ■ mehanički visoko otporna

	boje - Life 9-2	boje - Life 1
PuraColor 14 l	301,00/kanta	245,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	21,50/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza	17,50/l
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	9004329246669	
PuraColor 5 l	112,50/kanta	92,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	22,50/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza	18,50/l
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l	
Bar kod:	9004329258419	

PROFESSIONAL FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



Baumit SilikonColor | Silikonska fasadna boja

JAKA ZAŠTITA OD VREMENSKIH PRILIKA

Silikonska boja za vanjske površine, paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na zaprljanja. Prikladna za premazivanje starih termoizolacionih fasada.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 18)

■ visoka otpornost na vremenske uslove ■ vodoodbojna ■ visoke paropropusnosti



		bijela - Life 0019	boje - Life 9-6 i SoW	boje - Life 5-4	boje - Life 3-2
SilikonColor 14 l		180,60/kanta	184,80/kanta	198,80/kanta	226,80/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	12,90/l	13,20/l	14,20/l	16,20/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza				
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l				
Bar kod:	9004329247086				

SilikonColor 5 l		68,50/kanta	70,00/kanta	75,00/kanta	85,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	13,70/l	14,00/l	15,00/l	17,00/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta				
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l				
Bar kod:	9004329253438				



Baumit SilikatColor | Silikatna fasadna boja

PROZRAČNA

Silikatna boja za vanjsku upotrebu, paropropusna i vodoodbojna.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele. (Vidjeti na stranici 18)

■ mineralna ■ paropropusna ■ dokazana zaštita fasade



		bijela - Life 0019	boje - Life 9-6	boje - Life 5-4	boje - Life 3-2
SilikatColor 14 l		130,20/kanta	134,40/kanta	148,40/kanta	176,40/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	9,30/l	9,60/l	10,60/l	12,60/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza				
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l				
Bar kod:	9004329247130				

SilikatColor 5 l		55,00/kanta	56,50/kanta	61,50/kanta	71,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	11,00/l	11,30/l	12,30/l	14,30/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta				
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l				
Bar kod:	9004329253452				



Baumit GranoporColor | Akrilna fasadna boja

EKONOMIČNO

Boja na osnovi organskih veziva, za vanjsku upotrebu, veoma dobre vodoodbojnosti. Prikladna i za betonske površine.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele. (Vidjeti na stranici 18)

■ otporna na vremenske uslove ■ dobre vodoodbojnosti ■ lagana za obradu



		bijela - Life 0019	boje - Life 9-6	boje - Life 5-4	boje - Life 3-2
GranoporColor 14 l		147,00/kanta	151,20/kanta	165,20/kanta	193,20/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	10,50/l	10,80/l	11,80/l	13,80/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza				
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l				
Bar kod:	9004329247239				

GranoporColor 5 l		57,00/kanta	58,50/kanta	63,50/kanta	73,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	11,40/l	11,70/l	12,70/l	14,70/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta				
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l				
Bar kod:	9004329253476				



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



BOJA ZA SANACIJU PUKOTINA

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



Baumit FlexaColor | Visokofleksibilna fasadna boja

PREMOŠTAVANJE PUKOTINA

Visoko fleksibilna boja na bazi organskih veziva ojačana silikonskim smolama za vanjsku primjenu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele. (Vidjeti na stranici 18)

■ vrlo fleksibilna ■ premošćivanje pukotina ■ visoka pokrivna moć



	bijela - Life 0019	boje - Life 9-6	boje - Life 5-4	boje - Life 3-2
FlexaColor 14 l	179,20/kanta	183,40/kanta	197,40/kanta	225,40/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ²	12,80/l	13,10/l	14,10/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanta	16,10/l		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329252776			

DESIGN FASADNE BOJE

Cijena KM



Baumit Lasur | Završno-dekorativni premaz za fasadu

MATT PREMAZ

Gotovi mat lazurni premaz za dekoraciju zidova i dizajn na fasadama.

■ mat ■ za izradu ukrasnih fasada ■ individualni dizajn



Lasur 14 l	212,80/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08-0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 140-175 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246096
Lasur 5 l	82,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 50-62 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246089



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L




Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735L

DESIGN FASADNE BOJE

Cijena KM

**Baumit Metallic |** Završno-dekorativni premaz za fasadu **BLISTAV SJAJ**


Gotovi visokootporni metalik premaz. Obrada sredstvima špricanja ili valjkom od jagnjeće kože - vidi tehnički list.

- elegantna glazura
- za ukrasne naglaske
- imitacija metalnih površina



Metallic 14 l		408,80/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3-0,35 l/m ² na finoj podlozi	29,20/l
Izdašnost:	Ca. 40-46 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	9004329246171	

Metallic 5 l		152,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3-0,35 l/m ² na finoj podlozi	30,50/l
Izdašnost:	Ca. 14-16,5 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l	
Bar kod:	9004329246164	

**Baumit Glitter |** Završno-dekorativni svjetlucavi premaz za fasadu **ŠLJOKICE**


Gotovi prozirni premaz na disperzijskoj osnovi sa metalik efektom. Obrada sredstvima tehnike špricanja - vidi tehnički list. Nanosi se na suhu podlogu.

- svjetlucavi efekat i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualan dizajn



Glitter 14 l		226,80/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,10-0,15 l/m ²	16,20/l
Izdašnost:	Ca. 95-140 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	9004329246218	

Glitter 5 l		86,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,10-0,15 l/m ²	17,20/l
Izdašnost:	Ca. 33-50 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l	
Bar kod:	9004329246201	

**Baumit Finish |** Dodatak za Lasur **DUGOTRAJNA ZAŠTITA**

Gotovi, mat, transparentni zaštitni premaz za Baumit Lasur.

- za korištenje s Baumit Lasur-om
- dugotrajna zaštita
- kontrola intenziteta boje



Finish 14 l		183,40/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²	13,10/l
Izdašnost:	Ca. 140 - 175 m ² /Kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	9004329246133	

Finish 5 l		70,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²	14,10/l
Izdašnost:	Ca. 50 - 62 m ² /kanta	
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l	
Bar kod:	9004329246126	



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Dizajn fasada sa teksturom i bojom

Baumit

Fasadni završni slojevi

Tabela u nastavku pomoći će vam da pronađete savršenu fasadni malter prilagođen vašim potrebama i dizajnerskim težnjama. Omogućava vam da odaberete proizvode na osnovu njihovih jedinstvenih prednosti, osiguravajući da odaberete najbolju opciju za vašu specifičnu primjenu i stil.

	CrystalTop	StarTop	PuraTop	CreativTop
Fasadni malteri	  ekstremno izdržljivo	  efekat brzog sušenja	  intenzivne boje	 beskrajne mogućnosti
	Stranica 35	Stranica 36	Stranica 36	Stranica 38
Karakteristike	Najviši kvalitet za posebne zahtjeve; Blistavo čist i lijep fasadni malter	Drypor-Effekt; Površina po uzoru na koral; Posebno niska zaprljanost; Povećana zaštita od algi i gljivica	Intenzivne nijanse boja; Visokokvalitetna formulacija za maksimalnu stabilnost boje; Pogodan za cjelokupnu paletu boja Baumit Life	Neograničene mogućnosti kreativnog dizajna fasade, veoma kremast, obojen i spreman za upotrebu, savršeno se može kombinovati sa Baumit dizajn premazima
Prednosti	▪ najveća zaštita od prljavštine ▪ niski troškovi održavanja ▪ prirodno i prozračno	▪ funkcionalni efekat brzog sušenja ▪ posebno otporno na prljanje ▪ siguran u obradi	▪ neograničen izbor boja ▪ intenzivne boje ▪ tehnologija hladnih pigmenata	▪ beskonačne mogućnosti dizajna ▪ posebno otporno na prljanje ▪ kreativan, šarolik i jedinstven površine
Nijanse boja	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 18	Osnovna boja W1200 (StarWhite) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 18	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – sve nijanse boja, Strana 18	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 18
Struktura	Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Žljebasto 2 mm	Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Žljebasto 3 mm, 2 mm	Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Žljebasto 3 mm, 2 mm	neograničene mogućnosti strukturisanja
Otpornost na prljavštinu	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Otpornost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Paropropusnost vodene pare	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Raznovrsnost boja	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vodoodbojnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Paropropusnost vodene pare EN ISO 7783	V1	V1	V2	
Vodonepropusnost tečne vode EN 1062-3	W2	W3	W3	
Primer	CrystalActivator  Stranica 34	PremiumPrimer   Stranica 44	PremiumPrimer   Stranica 44	PremiumPrimer   Stranica 44

Osim toga, tabela ispod pruža jasan pregled ključnih karakteristika svakog proizvoda na prvi pogled, što olakšava poređenje i identifikaciju idealnog rješenja za vaš projekat. Bilo da vam je potrebna izdržljivost, otpornost na vremenske prilike ili specifična estetika, Baumitov asortiman fasadnih maltera će odgovoriti zadatku.

SilikonTop	SilikatTop	GranoporTop	MosaikTop	Fasadni malteri
				
vodoodbojno	prozračno	ekonomično	robusno	
Stranica 37	Stranica 37	Stranica 37	Stranica 39	
Dokazan kvalitet, visoka zaštita od vremenskih prilika, difuzijski otvoren i robustan, najbolja svojstva obrade	Popularan decenijama, mineralan, difuzijski otvoren, za skoro svaku primjenu	Robusan malter na bazi sintetičke smole, dokazano otporna na vremenske prilike	Raznolikost dizajna za podloge, robustan, siguran, izdržljivi kameni malter u boji koji odbija prljavštinu u 30 atraktivnih nijansi	Karakteristike
- jaka zaštita od vremenskih prilika - jaka zaštita od vlage - otporan	- prozračan - mineralan - dokazan fasadni malter	- otporan na vremenske uslove - vrlo dobra vodoodbojnost - pristupačna cijena	- posebno jak i čvrst - posebno za sokl - šaroliko i kreativno	Prednosti
Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 18	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 18	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 18	Baumit Prirodna & Osnovna linija Strana 18	Nijanse boja
Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Žljebasto 3 mm, 2 mm	Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Žljebasto 3 mm, 2 mm	Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Žljebasto 3 mm, 2 mm	sa fino zaglađenom strukturom zrna	Struktura
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Otpornost na prljavštinu
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Otpornost
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Paropropusnost vodene pare
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Raznovrsnost boja
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Vodoodbojnost
V1	V1	V2	V2	Paropropusnost vodene pare EN ISO 7783
W3	W2	W2	W2	Vodonepropusnost tečne vode EN 1062-3
UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	PremiumPrimer	
				
Stranica 44	Stranica 44	Stranica 44	Stranica 44	



Lijepe i individualne fasade

Baumit Fasadni završni slojevi

Dugotrajna zaštita, živopisne boje i prozračnost za besprijeckornu fasadu.

Trajnost i postojanost boje za blistave fasade, kao i prozračnost, rezultati su višegodišnjeg istraživanja Baumit fasadnih maltera. Da bi fasada ispunila sve zahtjeve koji se pred nju postavljaju, sve komponente moraju raditi u harmoniji. Od pripreme podloge do dodatnih premaza i dizajn završnica, Baumit završni premazi su savršeno usklađeni za vijek trajanja fasade. Što se tiče boja, Baumit Life nudi spektar koji ne izostavlja ništa što se može poželjeti.



BAUMIT CRYSTALSET

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

NANOŠENJE BEZ PRSKANJA



Baumit CrystalActivator | Obavezni predpremaz za Baumit CrystalTop

Baumit CrystalActivator je obavezan predpremaz prije primjene CrystalTop fasadnog završnog sloja. Njegova posebna svojstva obrade olakšavaju rad.



boje - Life 9-6 i SoW

bijela - Life 0019

Life 01P-25P

CrystalActivator 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,22 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 100 m ² /kanta
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9002429303268

118,00/kanta

5,90/kg

130,00/kanta

6,50/kg

CrystalActivator 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,22 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 25 m ² /kanta
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Bar kod:	9004329284715

39,50/kanta

7,90/kg

42,50/kanta

8,50/kg

BAUMIT CRYSTALSET

**Baumit CrystalTop |** Ekstra otporni premium mineralni završni sloj**EKSTREMNO IZDRŽLJIVO**

Baumit CrystalTop završni fasadni sloj i dio je Baumit CrystalSeta. Njegova jedinstvena površina je prirodna, prozračna i zahvaljujući CrystalEffect-u posebno izdržljiva i otporna na prljavštinu.

Info za toniranje: Nijanse sa završnim brojevima od 3 do 9 osim nijansi sa oznakom i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 18)


■ najveća zaštita od prljavštine ■ niski troškovi održavanja ■ prirodan i prozračan

2^{1/2}


	bijela - Life 0019	boje - Life 9-6 i SoW	boje - Life 5-4	boje - Life 3
CrystalTop 25 kg	125,00/kanta	130,00/kanta	140,00/kanta	165,00/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta=32 kante=800 kg	5,00/kg	5,20/kg	5,60/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
CrystalTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9002429303251
CrystalTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9002429303244
CrystalTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329282018
CrystalTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 12,5 m ² /kanta	9004329283206

KALKULATOR KOLIČINA CRYSTALSET

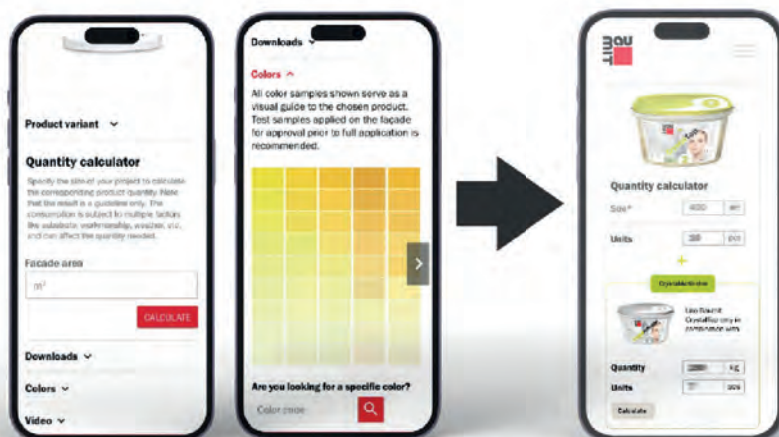**Kalkulator količina**

Pametni CrystalCalculator pomaže vam da naručite pravu količinu CrystalTop i CrystalActivator kanti. Samo unesite veličinu vašeg projekta i kalkulator će obaviti posao!

crystal.baumit.com



Sa QR koda na
kalkulator količina
CrystalSet



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



Baumit StarTop | Premium silikonski fasadni završni sloj

EFEKAT BRZOG SUŠENJA

Pastozni završni sloj visoko otporan na vremenske utjecaje sa silikonskim vezivom i novom vrstom funkcionalnog punila za brzo sušenje fasadne površine nakon kiše, magle i rose. Jednostavan za obradu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 18)

■ površina koja se brzo suši ■ povećana zaštita od algi ■ odlična svojstva obrade

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-6 i SoW	boje - Life 5-4	boje - Life 3
StarTop 25 kg		125,00/kanta	130,00/kanta	140,00/kanta	165,00/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	5,00/kg	5,20/kg	5,60/kg	6,60/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
StarTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329254886
StarTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246515
StarTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329254893
StarTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273851
StarTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273868



Baumit PuraTop | Premium akrilni fasadni završni sloj

INTENZIVNE BOJE

Pastozni završni sloj otporan na vremenske utjecaje, za intenzivne i sjajne nijanse boja. Visoka stabilnost boje zbog iznimno dobre vezivosti pigmenta.

Info za toniranje: sve nijanse iz Baumit Life Ton karte.

■ tamni tonovi ■ tehnologija hladnih pigmenta ■ mehanički visoko otporan

		bijela - Life 0019	Life 01P-25P
PuraTop 25 kg		192,50/kanta	150,00/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	7,70/kg	6,00/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
PuraTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329466074
PuraTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246591
PuraTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329246614
PuraTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273820
PuraTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273837

PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit SilikonTop** | Silikonski fasadni završni sloj**VODOODBOJNO**

Za obradu gotovi, pastozni završni malter na dodatno razvijenoj bazi silikonskih smola, za vanjsku upotrebu. Visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti, otporan na zaprljanja i univerzalno primjenjiv. Za primjenu i kod Baumit open fasadnog sistema.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti. Dostupno i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 18)

- visoka otpornost na vremenske uslove ■ vodoodbojan ■ visoke paropropusnosti



	bijela - Life 0019	boje - Life 9-6 i SoW	boje - Life 5-4	boje - Life 3-2
SilikonTop 25 kg	105,00/kanta	110,00/kanta	120,00/kanta	145,00/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta=32 kante=800 kg	4,20/kg	4,40/kg	4,80/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikonTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329250420
SilikonTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329250413
SilikonTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329250437
SilikonTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329250468
SilikonTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329250475

**Baumit SilikatTop** | Silikatni fasadni završni sloj**PROZRAČNO**

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, visoke paropropusnosti i vodoodbojan, za vanjsku primjenu.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele. (Vidjeti na stranici 18)

- mineralan ■ paropropusan ■ dokazana zaštita fasade



	bijela - Life 0019	boje - Life 9-6	boje - Life 5-4	boje - Life 3-2
SilikatTop 25 kg	87,50/kanta	92,50/kanta	102,50/kanta	127,50/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta=32 kante=800 kg	3,50/kg	3,70/kg	4,10/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikatTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329249028
SilikatTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329249011
SilikatTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329249035
SilikatTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329249066
SilikatTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329249073

**Baumit GranoporTop** | Akrlni fasadni završni sloj**EKONOMIČNO**

Gotovi, pastozni, tankoslojni, završni malter na osnovi organskih veziva, za vanjsku primjenu u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, vrlo dobre vodoodbojnosti.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele. (Vidjeti na stranici 18)

- otporan na vremenske uslove ■ dobre vodoodbojnosti ■ lagan za obradu



	bijela - Life 0019	boje - Life 9-6	boje - Life 5-4	boje - Life 3-2
GranoporTop 25 kg	87,50/kanta	92,50/kanta	102,50/kanta	127,50/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	3,50/kg	3,70/kg	4,10/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
GranoporTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329249820
GranoporTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329249813
GranoporTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329249837
GranoporTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329249868
GranoporTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329249875



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



Baumit CreativTop | Modelirajući dekorativni fasadni završni sloj

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI

Spreman za upotrebu, završni sloj vrlo otporan na vremenske uslove, ojačan silikonskim smolama, za modeliranje završni malter sa novim, funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije. Završni sloj za modeliranje za kreativan dizajn vanjske fasade. Za ručnu ili mašinsku primjenu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 18)

■ neograničene mogućnosti dizajniranja ■ individualnost strukture i izgleda ■ poboljšana svojstva obrade

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-6 i SoW	boje - Life 5-4	boje - Life 3
CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Vario, CreativTop Fine 25 kg		127,50/kanta	132,50/kanta	142,50/kanta	167,50/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	5,10/kg	5,30/kg	5,70/kg	6,70/kg

CreativTop Pearl 25 kg		147,50/kanta	152,50/kanta	162,50/kanta	187,50/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	5,90/kg	6,10/kg	6,50/kg	7,50/kg

CreativTop Silk 25 kg		152,50/kanta			
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	6,10/kg			

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
CreativTop Max 4,0 mm	Ca. 5,0 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 5,0 m ² /kanta	9004329260535
CreativTop Trend 3,0 mm	Ca. 4,2 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 6,0 m ² /kanta	9004329260528
CreativTop Vario 1,5 mm	Ca. 2,5 - 5,0 kg/m ²	Ca. 5,0 - 10,0 m ² /kanta	9004329260603
CreativTop Fine 1,0 mm	Ca. 2,9 - 4,2 kg/m ²	Ca. 6,0 - 8,5 m ² /kanta	9004329260511
CreativTop Pearl 0,5 mm	Ca. 1,5 - 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 - 16,6 m ² /kanta	9004329260610
CreativTop Silk 0,2 mm	Ca. 2,4 - 4,0 kg/m ²	Ca. 6,25 - 10,0 m ² /kanta	9004329260627



Izgled drveta




Izgled šablona



Izgled kore drveta



Izgled rustike



Izgled šindra



Laneni izgled



Mramorni izgled



Izgled betona




Izgled sedre



Tehnika češalj



Tehnika sprej



Tehnika kaša

DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit FineTop** | Završni sloj fine granulacije

FINA ZARIBANA STRUKTURA

Gotov za obradu, pastozni završni malter na silikonskoj osnovi, za obradu špaleta i ukrasa na fasadama. Granulacije 1mm.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele. (Vidjeti na stranici 18)

■ za okvire prozora i vrata ■ fina zaribana struktura ■ jednostavna primjena



	bijela - Life 0019	boje - Life 9-6	boje - Life 5-4	boje - Life 3
FineTop 25 kg	155,00/kanta	160,00/kanta	170,00/kanta	195,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2 kg/m ²	6,20/kg	6,40/kg	6,80/kg
Izdašnost:	Ca. 12,5 m ² /kanta			7,80/kg
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg			
Bar kod:	9004329254206			

**Baumit MosaikTop** | Završni sloj za sokl

ROBUSNO

Dekorativni malter na akrilnoj osnovi za vani, specijalno za područje prskanja vode i područje sokla. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list.


■ specijalno za sokl ■ visoko otporno na mehaničke udare ■ obojeni kvarcni pijesak




MosaikTop 25 kg - Prirodna linija boja	137,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 4,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011

MosaikTop 25 kg - Osnovna linija boja	115,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 5,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 4,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011


MOSAİK - NATURAL LINE - PRIRODNA LINIJA



M 337 **Montblanc**
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**
EAN 9004329286221




M 341 **Rocky** •
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** •
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** •
EAN 9004329286252



M 344 **Vesuvius** •
EAN 9004329286269

• Može se primijeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

MOSAİK - ESSENTIAL LINE - OSNOVNA LINIJA



M 301 **Albaron**
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso**
EAN 9004329285989




M 303 **Matterhorn**
EAN 9004329285996



M 304 **Denali**
EAN 9004329286009



M 305 **Victoria**
EAN 9004329286016




M 306 **Parnass**•
EAN 9004329286023




M 307 **Bistra**
EAN 9004329286030



M 308 **Kope**
EAN 9004329286047



M 312 **Cook**
EAN 9004329286054



M 313 **Athos**•
EAN 9004329286061



M 314 **Ararat**•
EAN 9004329286078




M 315 **Rodna**•
EAN 9004329286085



M 316 **Kosh**•
EAN 9004329286092




M 317 **El Capitan**•
EAN 9004329286108



M 318 **Rax**•
EAN 9004329286115




M 325 **Bellavista**
EAN 9004329286122



M 326 **Triglav**
EAN 9004329286139




M 327 **Rushmore**
EAN 9004329286146



M 328 **Durano**•
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo**
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus**•
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut**•
EAN 9004329286184

Svi ovdje prikazani uzorci boja služe kao vizualna orijentacija za odabrani proizvod. Mala odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka boja, ton karte, prirodnih uzoraka i isporučenih materijala su mogući u vezi s proizvodnjom i na njih se ne može uticati. Ujedinjenost boje i teksture može biti zagarantovana samo u okviru jedne proizvodne serije.

- Može se primijeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda..

NESISTEMSKI ZAVRŠNI SLOJ

Cijena KM

**Baunit DuoTop |** Akrilni fasadni završni sloj

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni sloj, na akrilnoj bazi.

Isporuka samo u bijeloj boji.

DuoTop 25kg	60,00/kanta
Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	2,40/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
DuoTop K 2,0 mm	Ca. 3,2 kg/m ²	Ca. 7,8 m ² /kanta	8606104246171
DuoTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	8606104246164
DuoTop K 3,0 mm	Ca. 4,2 kg/m ²	Ca. 6 m ² /kanta	8606104246188
DuoTop R 2,0 mm	Ca. 2,8 kg/m ²	Ca. 8,9 m ² /kanta	8606104246195
DuoTop R 3,0 mm	Ca. 3,8 kg/m ²	Ca. 6,6 m ² /kanta	8606104246201

CLASSIC FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

**Baunit Classico Extra |** Mineralni tankoslojni plemeniti malter

MINERALNI ZAVRŠNI MALTER

Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, za ručno i mašinsko nanošenje.

Isporuka samo u bijeloj boji.

ClassicoExtra 25 kg	26,25/vreća
Pakovanje: 25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	1,05/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
Classico R 3,0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico R 2,0 mm	Ca. 3,0 kg/m ²	Ca. 8,3 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 3,0 mm	Ca. 4,0 kg/m ²	Ca. 6,3 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 2,0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10,0 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 1,0 mm	Ca. 2,0 kg/m ²	Ca. 12,5 m ² /vreća	8606104246010

Više video sadržaja na:
@BaunitBosnaiHercegovina

Priprema podloge

Bauit predpremazi

Tabela u nastavku pomoći će vam da pronađete idealan Bauit prajmer za svaku vrstu podloge i primjene. Možete lako odabrati proizvode na osnovu njihove specifične upotrebe i podloge s kojom radite, osiguravajući da dobijete savršeni prajmer za svoje potrebe.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt
	za Bauit Tops & KlimaDekor		za neupijajuće podloge	za upijajuće podloge	za gipsane maltere
	 visoko kvalitetno i izdržljivo	 dokazan kvalitet	 za kritične podloge	 bez otapala	 dobar kapacitet penetracije
Područje primjene	unutra i vani	unutra i vani	unutra i vani	unutra i vani	unutra
Primjena	Za bolje prianjanje i strukturu na armaturnom sloju za ETICS, malterima ili proizvodima za podove	Za bolje prianjanje i strukturu na armaturnom sloju za ETICS, malterima ili proizvodima za podove	Kao vezni most na kritičnim, neupijajućim podlogama za Bauit maltere, izravnavajuće mase i Baumacol proizvode u sistemu	Kao usisna kompenzacija na jako i različito upijajućim podlogama za Bauit maltere, izravnavajuće mase i Baumacol proizvode u sistemu	Vezivni most za gipsane maltere na betonskim podlogama
Prednosti	- regulator apsorpcije - idealno vezivno sredstvo - za savršenu strukturu	- reguliše apsorpciju - dokazano i sigurno - bez otapala	- univerzalni vezivni most - posebno za slabe i neupijajuće površine - bez otapala	- reguliše apsorpciju - univerzalna upotreba - dobra penetracija u podlogu	- za betonske podloge - za Bauit gipsane maltere - Bez otapala
Priprema	spreman za upotrebu	spreman za upotrebu	spreman za upotrebu	Može se razblažiti do najviše 1:5	spreman za upotrebu
Boja	bijelo, moguće toniranje Life 1-3	bijelo	žuto	plavo	pink
Karakteristike	veoma grubo punjeno za dobro strukturiranu površinu	grubo punjeno, dobro pokriva	ekstremno prianjanje, blago prekriva, grubo ispunjeno	ne prekriva, neispunjen, ne stvara film	blago pokriva, grubo punjeno, sprečava stvaranje plikova
Certifikat					

Ova tabela pruža jasan, brz pregled namjene svakog prajmera i prednosti za različite površine, čineći jednostavnim poređenje opcija i odabir najboljeg rješenja za vaš projekat. Bilo da pripremate zidove, beton ili druge podloge, Baumitov asortiman prajmera je dizajniran da pruži optimalne rezultate i osigura jaku, stabilnu podlogu.

MultiPrimer	GelPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	AntiSulfat
za boje i punila			za boje	za renoviranje	
					
učvršćivanje podloge	minimalno kapanje	difuzijski otvoren	ojačan vlaknima	mineralno učvršćivanje	uklanjanje sinter sloja
unutra i vani	unutra i vani	unutra	unutra i vani	unutra i vani	unutra i vani
Prodorni koncentrat prajmera za sisteme boja i izravnavajuće mase za učvršćivanje kredaste podloge, brušenja, mineralnih i organskih podloga	Otporno na kapanje. Bez konzervansa. Podloga za regulisanje upijanja i stabilizaciju površine. Pogodna za unutrašnju i vanjsku upotrebu.	Paropropusni, dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih Baumit unutrašnjih boja kao i glet masa.	Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.	Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razrjeđivač za Baumt SanovaColor.	Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.
▪ ujednačavanje površine ▪ univerzalna upotreba ▪ difuzijski otvoren	▪ minimalno kapanje ▪ duboka penetracija u podlogu ▪ jako učvršćivanje površine	▪ za upijajuće i kredaste površine ▪ difuzijski otvoren ▪ EC 1 plus kvaliteta	▪ popunjavanje pukotina ▪ ojačani vlaknima ▪ bez rastvarača	▪ učvršćivanje površine ▪ za mineralne površine ▪ na bazi silikata	▪ za hemijsku obradu soli ▪ predtretman površina kontaminiranih solju ▪ prije Baumit malterskih sistema za renoviranje
Može se razblažiti 1:1 do 1:5	spreмно za upotrebu	Može se razrijediti do maksimalno 1:2	spreman za upotrebu	Može se razrijediti do maksimalno 1:1	spreman za upotrebu
zeleno	zeleno boja	transparentno	bijelo	transparentno	transparentno
Koncentrat, ne prekriva, upijajući, lagano očvršćuje	Koncentrat. Ne prekriva. Upijajući. Blago učvršćuje.	upijajući, lagano učvršćuje	Premoščavanje pukotina do 0,5 mm, pokrivajući, ojačan vlaknima	silikatno, dobro stvrdnjavanje	vodeni rastvor, transparentno
					

PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



Baumit PremiumPrimer | Premium grund za fasade **PREMIUM**

Pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima. Nova vrsta pretpremaza, visokovrijedna receptura koja garantuje posebno dobro ujednačavanje podloge, pokrivenost i mogućnost zaribavanja završnih maltera. Ograničena mogućnost toniranja - tehnička uputa.

- izvrsan ujednačivač apsorpcije
- idealno vezivanje
- za savršenu strukturu

		bijela - Life 0019	Life 01P-25P
PremiumPrimer 20 kg		76,00/kanta	92,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²	3,80/kg	4,60/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta		
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg		
Bar kod:	8606104246843	bijela - Life 0019	Life 01P-25P
PremiumPrimer 5 kg		24,50/kanta	28,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²	4,90/kg	5,75/kg
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg		
Bar kod:	8606104246850		



Baumit UniPrimer | Grund za fasade **DOKAZAN KVALITET**

Univerzalni pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima.

- regulira apsorpciju
- provereno i sigurno
- bez otapala

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-6	boje - Life 5-4	boje - Life 3
UniPrimer 25 kg		80,00/kanta	87,50/kanta	100,00/kanta	125,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²	3,20/kg	3,50/kg	4,00/kg	5,00/kg
Izdašnost:	Ca. 100 - 125 m ² /kanta				
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg				
Bar kod:	9004329254107				
UniPrimer 5 kg		21,50/kanta	23,00/kanta	25,50/kanta	30,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²	4,30/kg	4,60/kg	5,10/kg	6,10/kg
Izdašnost:	Ca. 20 - 25 m ² /kanta				
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg				
Bar kod:	9004329254114				



Baumit MultiPrimer | Koncentrat za učvršćivanje podloge **UČVRŠĆIVANJE PODLOGE**

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Bez otapala.

- kompaktna površina
- univerzalna primjena
- difuzijski otvoreno

MultiPrimer 5 l		44,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	8,80/l
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l	
Bar kod:	8606104246874	

PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE

Cijena KM

**Baumit AntiSulfat** | Sredstvo za zidove zasićene solima **UKLANJANJE SINTEROVANE LJUSKE**

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg		375,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m ²	75,00/kg
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329232266	

**Baumit FillPrimer** | Pretpremaz za sanaciju pukotina **OJAČAN VLAKNIMA**

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- punjenje pukotina
- ojačano vlaknima
- bez otapala

FillPrimer 25 kg		130,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)	5,20/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	
Bar kod:	9004329254138	

**Baumit SanovaPrimer** | Sanacijski pretpremaz **MINERALNO UČVRŠĆIVANJE**

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razrjeđivač za Baumt SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l		46,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,20 l/m ² po premazu	4,60/l
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329270893	

**NOVO****Baumit GelPrimer** **MINIMALNO KAPANJE**

Univerzalni predpremaz za regulisanje upojnosti podloge. Pogodan za unutrašnju i vanjsku primjenu.

- minimalno kapanje
- duboka penetracija u podlogu
- jako učvršćivanje površine

GelPrimer 14 l		na upit
Potrošnja:	Ca. 0,15 l/m ² po premazu	
Izdašnost:	Ca. 90 m ² /kanta	
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	000	

Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina

Ciljate na niske troškove energije.

Mi vam pomažemo da
uštedite energiju.

ETICS

Osjećajte se dobro. Uštedite energiju.

Baunit ETICS sistemi pretvaraju zgrade u energetske efikasne i udobne prostore za život, od prvog dana pa tokom mnogih godina. Sa certificiranim ETICS rješenjima koja omogućavaju prozračnost fasade, obezbjeđujemo tople zidove u zimskom periodu, prijatne i hladne interijere tokom ljeta i niže troškove energije tokom cijele godine.

Bez obzira na to da li je u pitanju nova gradnja, re-noviranje ili unapređenje postojećih objekata, Baunit nudi pravo rješenje za svaki zahtjev.

Za održivu udobnost koja traje.

Contac





Bolje je zajedno

t. Therm

House in green Styria, Austria

Toplo zimi, svježe ljeti

Fasadni sistemi ETICS

Najefikasnija mjera za visok kvalitet života i nisku potrošnju energije je optimizacija izolacije fasade. Što je bolja izolacija, veća je udobnost i niži troškovi grijanja i hlađenja.

Baumit Wiki

Izolacijski sistemi, poznati i kao kompozitni sistemi eksterne toplotne izolacije (ETICS), odnose se na sisteme koji se sastoje od testiranih komponenti sistema za izolaciju vanjskih zidova građevine. Ovo predstavlja najbolju buduću opremu za svaku kuću. Visoka prozračnost je karakteristika najboljeg ETICS-a. Odmah ćete osjetiti veću udobnost stanovanja u vašem domu i bolju mikro klimu, i već od prvog sata smanjujete potrošnju i troškove energije za mnogo decenija.

Dobar sistem izolacije osigurava energetske efikasnost tokom cijele godine, smanjuje troškove grijanja zimi i osigurava ugodno hladne zidove ljeti. Toplotna izolacija je stoga osnova za ugodnu, zdravu životnu sredinu. Enterijer postaje prostor za ugodan osjećaj.

Bilo da se radi o zdravoj unutrašnjoj klimi, niskim troškovima grijanja i hlađenja ili dugom vijeku trajanja, Baumit nudi pravi izolacijski sistem za širok spektar zahtjeva, bilo da se radi o novogradnji ili renoviranju, kao i kod izrade novog fasadnog sistema preko postojećeg.



Go2morrow

Baumit izolacijski sistemi su održivi od temelja, na primjer, Baumit openSystem se ističe svojom efikasnošću i očuvanjem resursa, čak i tokom proizvodnje. Njegova izvrsna izolacijska svojstva osiguravaju značajnu uštedu energije tokom mnogo decenija. Dodatno, sistem se može nadograditi ili demontirati i reciklirati, čineći ga Baumit izolacijskim rješenjem za budućnost.



Želite saznati više? Posjetite našu web stranicu.

Pronađite sve informacije koje su vam potrebne jednim klikom.



Pravo rješenje za svaku potrebu.

Za komercijalnu upotrebu u novogradnji i renoviranju



- ✓ Izvanredan omjer cijene i učinka
- ✓ Brzo i jednostavno za nanošenje
- ✓ Za mineralnu vunu i EPS izolacione ploče

ProSystem

Za ekstremnu otpornost na vremenske uslove



- ✓ Visok stepen individualizacije
- ✓ Ispunjava najviše tehničke zahtjeve
- ✓ Za mineralnu vunu, drvena vlakna, Baumit Resolution i EPS izolacijske ploče

StarSystem

Za najbolju unutrašnju klimu



- ✓ Izvanredan omjer cijene i učinka
- ✓ Brzo i jednostavno za nanošenje
- ✓ Za mineralnu vunu i EPS izolacione ploče

openSystem

99% zraka za zdravu unutrašnju klimu

Baumit open System

Bilo da gradite novi dom ili renovirate stari, Baumit openSystem je uvijek najbolje rješenje. Sve komponente su visoko paropropusne i na taj način omogućavaju zidovima da dišu.



Ovo stvara optimalne uslove za život i ljeti i zimi. Baumit openSystem koristi EPS ploče koje sadrže brojne rupice prečnika oko 2 do 3 mm. Oni osiguravaju visoku paropropusnost i omogućavaju ispuštanje vodene pare vani.

99 % vazduha

OpenSystem se sastoji od 99% vazduha i samo malog dela EPS-a. Kako je statički vazduh izuzetno efikasan faktor u smislu toplotne izolacije, Baumit openSystem garantuje superefikasnu toplotnu izolaciju uz minimalno korišćenje drugih resursa.

Kako to funkcioniše

I unutrašnja temperatura i vlažnost su važne za održavanje ugodnog unutrašnjeg okruženja. U idealnom slučaju, nivo vlažnosti u zatvorenom prostoru trebao bi biti između 40% i 60%. Svakog dana, oko 10 litara vodene pare potrebno je da se ispusti iz domaćinstva napolje. Baumit openSystem, koji je vrlo prozračan poput cigle, pomaže u stvaranju ugodne klime u zatvorenom prostoru omogućavajući vlazi da efikasno izlazi vani.

Fasada koja traje

Baumit openSystem kombinuje najbolju paropropusnost, izolaciju visokih performansi i inovativni mineralni malter Baumit CrystalSet koji osigurava da fasada diše i traje decenijama.

Prednosti

- **Prozračna i vrlo paropropusna**
- **Smanjuje rizik od kondenzacije vodene pare**
- **Osigurava ugodnu klimu za život u zatvorenom prostoru**
- **Smanjuje vrijeme izgradnje zbog bržeg vremena sušenja zidne konstrukcije**

Sigurno ankerisanje bez narušavanja integriteta izolacije

Baumit StarTrack

Baumit izolacijske ploče ne moraju biti samo lijepljene, nego se u mnogim slučajevima moraju i mehanički pričvrstiti ankerima. Ovo se može postići inovativnim Baumit StarTrack sistemom ili klasičnim ankerima iz Baumit ponude.



ETICS sistemi sa EPS izolacijskim pločama moraju se postavljati pod posebnim uslovima, uz korištenje dodatnih ankera i ljepljiva. Baumit StarTrack elementi pričvršćuju se direktno na noseći zid i premazuju tankim slojem Baumit StarContact prije postavljanja izolacijskih ploča.



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaiHercegovina](https://www.youtube.com/@BaumitBosnaiHercegovina)



Toplo zimi, svježe ljeti

Baumit fasadni sistemi ETICS

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete savršen Baumit izolacijski sistem za svaku potrebu, na osnovu vaših specifičnih zahtjeva. Možete jednostavno odabrati pravi sistem upoređujući njihove ključne karakteristike i prednosti.

	openSystem	StarSystem EPS	StarSystem Mineral	StarSystem Resolution
				
Završni sloj	CrystalTop	StarTop	CrystalTop	StarTop
Predpremaz	CrystalActivator	PremiumPrimer	CrystalActivator	PremiumPrimer
Armaturni sloj	OpenContact	StarContact White	StarContact White	StarContact White
Mrežica	StarTex	StarTex	StarTex	StarTex
Izolacija	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm	StarTherm Resolution
Ljepilo	OpenContact	StarContact White	StarContact White	StarContact White
Pričvrsnice	StarTrack	StarTrack	S (STR)	S (STR)

Sistemi spoljne zidne izolacije moraju se primijeniti u skladu sa Baumit preporukama i najboljom praksom. Za više informacija pogledajte Baumit Tehničke listove proizvoda.

Ovaj pregled pruža jasan prvi pogled na bitne karakteristike svakog izolacionog sistema, što olakšava odabir najbolje opcije za vaš projekat. Baumitov asortiman fasadnih sistema nudi idealno rješenje za postizanje vaših ciljeva.

StarSystem Nature	PowerSystem	CeramicSystem	ProSystem EPS	
				
CrystalTop	SilikonTop	Cladding/Ceramic S/F	SilikonTop	Završni sloj
CrystalActivator		CeramicFix	UniPrimer	Predpremaz
StarContact White	PowerFlex	ProContact	ProContact	Armaturni sloj
StarTex	StarTex	CeramicTex	StarTex	Mrežica
StarTherm Nature	StarTherm	StarTherm	ProTherm	Izolacija
StarContact White	StarContact White	ProContact	ProContact	Ljepilo
S (STR)	StarTrack	S (STR)	StarTrack	Pričvrsnice

Sistemi spoljne zidne izolacije moraju se primijeniti u skladu sa Baumit preporukama i najboljom praksom. Za više informacija pogledajte Baumit Tehničke listove proizvoda.




Brzo i lako

Baumit fasadna ljepila & mortovi za armiranje

Neuporediva snaga i raznovrsnost za dugotrajne fasade.

Baumit ljepila i mortovi za armiranje su neophodni za postizanje jakog i pouzdanog prijanjanja u okviru ETICS-a (kompozitnim sistemima za spoljašnju toplotnu izolaciju). Ovi proizvodi su prvenstveno dizajnirani za sigurno lijepljenje izolacijskih ploča, osiguravajući da pravilno prijanjaju na različite podloge. Pored svoje glavne uloge u ETICS-u, Baumit fasadna ljepila & mortovi za armiranje efikasno funkcionišu i u armaturnom sloju i kao punila za betonske i malterske fasade. Kada se

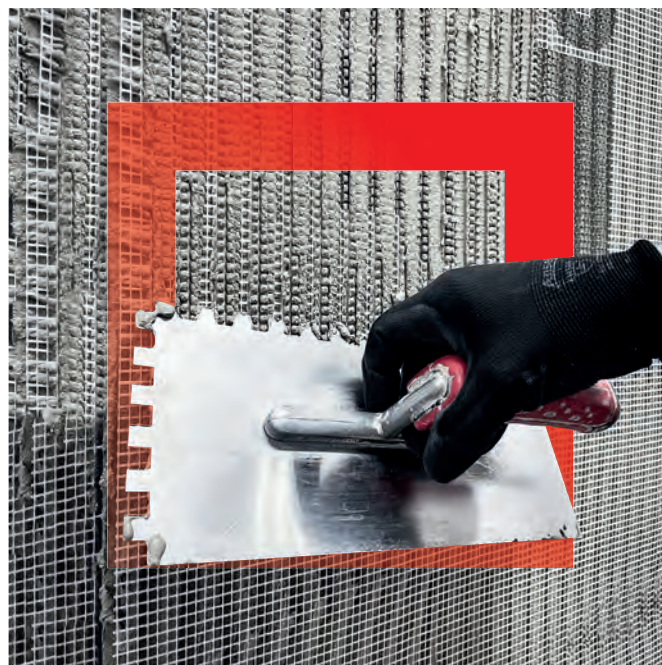

koriste kao mortovi za armiranje, moraju ispunjavati vrhunske standarde kako bi održali mehaničku čvrstoću i izdržljivost izolacijskog sistema tokom mnogo godina.

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM



Baumit OpenContact | Bijelo ljepilo za open fasade

VRLO PROZRAČNO

Jedinstveno visokokvalitetno ljepilo i mort za armiranje s bijelim cementom, posebno za Baumit openSystem. Visokog stepena sigurnosti, po svim parametrima koje zahtijeva novi europski dokument o procjeni kompozitnog sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Visoko paro propusno, vrlo fleksibilno, iznimno otporno na vremenske utjecaje, s izvrsnom obradivošću. Za objekte s najvišim zahtjevima kvaliteta mikro klime u zatvorenom prostoru - za kuću koja diše.

■ vrlo prozračno ■ bijelo ■ brza i laka obrada

OpenContact 25 kg		42,50/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²	1,70/kg
Izdašnost:	Lijepljenje: 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 35,0 - 7,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	8606104246140	



Baumit StarContact Light White | Bijelo lagano ljepilo za fasade

VISOKA IZDAŠNOST

Prirodno bijelo, mineralno praškasto ljepilo, posebno namijenjeno za mašinsko nanošenje za fasadne sisteme Baumit Star XS 022 i Natur. Zbog lakih dodataka ima veliku izdašnost i pogodan je za tankoslojno (3 mm), srednjeslojno (5 mm) i debeloslojno nanošenje. Tankoslojno nanošenje je dozvoljeno samo u sistemu sa EPS pločama (ekspandirano polistirena). Za lijepljenje (na mineralnim podlogama) i kao osnovni mort za XPS TOP ploče za sokl.

■ za nanošenje većih debljina ■ visoka izdašnost ■ posebno pogodno za mašinsko nanošenje

StarContact Light White 25 kg		42,50/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje ca. 3,5 - 6,0 kg/m ² Armiranje tankoslojno 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m ² Izravnavanje i armiranje srednjeslojno 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m ² Izravnavanje i armiranje debeloslojno 8 mm: ca. 8,0 kg/m ²	1,70/kg
Izdašnost:	Lijepljenje ca. 4,0 - 7,0 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem tankoslojno 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem srednjeslojno 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m ² /vreći Armiranje sa zaglađivanjem debeloslojno 8 mm: ca. 3,0 m ² /vreći	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329161481	

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM

**Baumit StarContact White** | Premium bijelo univerzalno ljepilo za fasade

BIJELO

Vrhunsko ljepilo i mort za armiranje s bijelim cementom, posebno za Baumit StarSystems. Visokog stepena sigurnosti, po svim parametrima koje zahtijeva novi europski dokument o procjeni kompozitnog sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Vrlo fleksibilno, izuzetno otporno na vremenske uvjete, s izvrsnom obradivošću, garantuje dugotrajnu učinkovitost. Pogodno za zahtjevne primjene, različite vremenske prilike pri ugradnji i zahtjevne podloge.

- ekstra fleksibilno ■ bijelo ■ visoko otporno

StarContact White 25 kg		21,75/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²	0,87/kg
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261587	

**Baumit ProContact** | Univerzalno fasadno ljepilo

EKONOMIČNO

Mineralno sivo ljepilo i mort za armiranje za Baumit ProSystem, u skladu s novim europskim dokumentom o procjeni za vanjski kompozitni sistem toplinske izolacije (ETICS). Fleksibilno, otporno na vremenske uvjete, pogodno za upotrebu pod standardnim uvjetima u toku primjene. Najbolji omjer cijene i kvaliteta.

- fleksibilno ■ otporno na vremenske uvjete ■ ekonomično

ProContact 25 kg		16,75/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²	0,67/kg
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261518	

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE

Cijena KM

**Baumit SupraFix** | Mort za lijepljenje na drvene podloge

VELIKA SNAGA LIJEPLJENJA

Specijalno razvijeno praškasto mineralno ljepilo za drvene podloge (npr.OSB, ploče od iverice), visoko obogaćeno, na cementnoj osnovi, za Baumit open - KlimaFasade, Baumit toplotnoizolacione sisteme EPS i Mineral i za punoplošno lijepljenje Baumit sokl izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

- specijalno ljepilo za drvene podloge ■ velika snaga lijepljenja ■ dobre obradivosti

SupraFix 25 kg		55,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 2,0 - 4,5 kg/m ²	2,20/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 12,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329261358	

**Baumit NivoFix** | Ljepilo za fasadne izolacijske ploče

IZVRSNA OBRADIVOST I PRIJANJANJE

Mineralni, cementni, mort namijenjen za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča u Baumit sistemima.

- izvrsna obradivost i prijanjanje ■ za termoizolacione sisteme ■ na mineralnim podlogama

NivoFix 25 kg		13,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 4,5 - 5,5 kg/m ²	0,52/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000105	



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



MORTOVI ZA ARMIRANJE

Cijena KM



Baumit PowerFlex | Bez cementna masa za armiranje

IZVRŠNA OBRADIVOST I PRIJANJANJE

Elastična, vlaknima ojačana, pastozna masa sa povećanom otpornošću na udar, na osnovi organskih veziva za zaglađivanje i polaganje tekstilno staklene mrežice u toplinskim fasadnim sistemima sa EPS-om. Ne služi za lijepljenje fasadnih toplinskih ploča, niti za lijepljenje i zaglađivanja XPS ploča!

■ visoka otpornost na mehaničke udare ■ bez cementa ■ proizvod u kanti spreman za upotrebu



PowerFlex 25 kg		135,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	5,40/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,25 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg	
Bar kod:	9004329261181	

NESISTEMSKI MORTOVI

Cijena KM



Baumit DuoContact | Mort za zaglađivanje i armiranje

Tvornički proizveden mort na bazi cementa, ljepilo, masa za izravnavanje i armiranje, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

■ ekonomičan ■ povoljan ■ jednostavna obrada



DuoContact 25 kg		12,50/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 /m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5/m ²	0,50/kg
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0-6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 5,0-7,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261686	



Baumit DuoFix | Mort za lijepljenje

Tvornički pripremljen cementni mort, za izravnavanje na podložnim malterima, masa za lijepljenje, za vanjsku i unutrašnju primjenu.



DuoFix 25 kg		11,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 5,0 - 6,5 kg/m ² - min. kontaktna površina 60 %	0,46/kg
Izdašnost:	Ca. 4,0-5,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	9004329261693	

CERAMIC SISTEM - FUG MASE

Cijena KM



Baumit Ceramic S | Fug masa za kamen na fasadama

ZA NEUPOJNU GLATKU KERAMIKU

Vodoodbojna, visoko elastična fug masa za površinsko fugiranje neupojnih, glatkih keramičkih obloga. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

■ za neupojnu glatku keramiku ■ vodoodbojna ■ visoko elastična



Ceramic S 25 kg			
Potrošnja:	Ca. 4 - 6,5 kg/m ²		
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreći = 660 l/t		
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg		
Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	3,36/kg 84,00/vreća
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	3,36/kg 84,00/vreća
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	3,36/kg 84,00/vreća
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	3,36/kg 84,00/vreća
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3	3,36/kg 84,00/vreća
Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4	3,89/kg 97,25/vreća
Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5	3,89/kg 97,25/vreća
Bar kod:	Black	40 05893 02667 6	2,63/kg 65,75/vreća
Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7	3,36/kg 84,00/vreća

CERAMIC SISTEM - FUG MASE

Cijena KM

**Baumit Ceramic F** | Fug masa za kamen na fasadama**ZA UPOJNU GRUBU KERAMIKU**

Vodoodbojna masa za fugiranje, otporna na vremenske uslove. Za fugiranje upojnih grubih keramičkih obloga i prirodnog kamena sa lopaticom za fugiranje.


■ za upojnu grubu keramiku ■ vodoodbojna ■ visoko fleksibilna

Ceramic F 25 kg


Potrošnja: Ca. 5,0 kg/m² (NF), ca 7,5 kg/m² (DF)
Izdašnost: Ca. 15 l/vreći = 660 l/t
Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg

Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	2,31/kg	57,75/vreća
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	1,79/kg	44,75/vreća
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	1,79/kg	44,75/vreća
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	3,05/kg	76,25/vreća
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3	3,05/kg	76,25/vreća
Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4	3,05/kg	76,25/vreća
Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5	3,05/kg	76,25/vreća
Bar kod:	Black	40 05893 02667 6	2,63/kg	65,75/vreća
Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7	3,05/kg	76,25/vreća

BOJE BAUMIT CERAMIC S & F




Extra white



Beige white



Grey white



Sand



Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthrazit



Black

CERAMIC SISTEM - LJEPILU

Cijena KM

**Baumit CeramicFix** | Mort za lijepljenje kamena u ETICS sistemu**VISOKA FLEKSIBILNOST**

Tankoslojno elastično, vodootporno ljepilo, otporno na mraz. Za lijepljenje keramike, kamena, porculana, mozaika, klinkera na fasadama. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

■ komponenta fasadnog sistema ■ visoka fleksibilnost ■ dobre obradivosti

CeramicFix 25 kg

Potrošnja: Ca. 3,0 kg/m²
Izdašnost: Ca. 8 m²/vreća
Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod: 3830058110232

84,00/vreća

3,36/kg



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Efikasna rješenja za izolaciju

Izolacijske ploče

Prilagođena rješenja za vrhunsku energetska efikasnost i performanse

Izolacijske ploče se razlikuju po materijalima, toplinskim performansama i primjeni. Opcije uključuju ekspanzirani polistiren (EPS) i ekstrudirani polistiren (XPS) za otpornost na toplinu i vlagu, te mineralnu vunu za otpornost na vatru, i zvučnu izolaciju. Odabir pravih izolacijskih ploča zavisi od ovih faktora, za postizanje optimalne energetske efikasnosti i performansi. Baumit openTherm EPS fasadna izolacijska ploča je, na primer, mjerilo i za novogradnju i za projekte termičke obnove. Vrlo je prozračan, nudi poboljšane performanse izolacije i sastoji se od do 99% zraka, što također pomaže u uštedi dragocjenih resursa.



OPEN IZOLACIJSKE PLOČE

Cijena KM



Baumit openTherm 031 | Paropropusne grafitne EPS izolacijske ploče

Sive, paropropusne zračno izolacione ploče prema ONORM EN 13163 (μ vrijednosti ≤ 10) sa optimalnim termoizolacionim osobinama i nebo plavim reflektujućim slojem.

EPS - F prema ONORM B 6000. Sastavni dio sistema Baumit open - Klima fasada.

Klasa sistema: pogledaj tehničku informaciju proizvoda.

Format: 50 X 100 cm.



OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

po ponudi

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	9007646008750
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	9007646003694
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	9007646003670
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	9007646003717
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	9007646003731
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003755
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003779
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003793
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003816

EPS IZOLACIJSKE PLOČE

Cijena KM

**Baunit EPS GRAFIT** | Grafitne EPS izolacijske ploče

Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baunit EPS GRAFIT / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 - 0,032/\text{mK}$

po ponudi

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604006040
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604006064
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604006088
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604006101
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604006125
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006149
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006163
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006187
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006200

**Baunit EPS PREMIUM** | Poboljšane EPS izolacijske ploče

Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baunit EPS PREMIUM / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

po ponudi

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604007542
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604007566
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604007580
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604007603
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604007627
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007641
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007665
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007689
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007702

**Baunit EPS PROFESIONAL** | EPS izolacijske ploče

Ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baunit EPS PROFESIONAL / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,038 - 0,039 \text{ W/mK}$

po ponudi

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604008549
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604008563
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604008587
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604008600
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604008624
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008648
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008662
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008686
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008709




Više video sadržaja na:
@BaunitBosnaiHercegovina



IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE

Cijena KM



Baumit MineralTherm 034 | Fasadne ploče od kamene vune

Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visoke temperature, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova.

Dimenzije ploča: 1200 x 400.

MineralTherm 034 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

po ponudi

Debljina	Pakovanje	Bar kod
5 cm	8 ploča/paket = 3,84	8581760159143
6 cm	6 ploča/paket = 2,88	8581760159136
8 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159150
10 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159167
12 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159174
14 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159181
15 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159198
16 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159204
18 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159211
20 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159228

IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLA

Cijena KM



Baumit Resolution 022 | Izolacijska ploča od fenolne smole

Kruta izolacijska ploča od fenolne smole skladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Sistemska komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSistem.

Dimenzije: 500 x 1000 mm.

Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

po ponudi

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	5055190902790
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	5055190901496
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	5055190901335
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	5055190902448
12 cm	4 ploče/paket = 2,00 m ²	5055190901328
14 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	5055190904657
16 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	8718226986535
18 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986528
20 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986511

IZOLACIJSKE PLOČE ZA PODNOŽJE (SOKL)

Cijena KM

**Baumit Perimetrijska ploča** | Fasadne ploče za sokl

Termoizolacione ploče od ekspaniranog polistirena namjenjene za ugradnju u zonama objekta u kojima se očekuju pritisna opterećenja na fasadni dio, kao i pojačano prisustvo vlage (sokl, perimetrijski tj. podrumski zidovi). Dimenzije ploča: 1200 x 600, debljine 20-150 mm.

Perimetrijska ploča / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

po ponudi

Debljina	Pakovanje	Bar kod
2 cm	20 ploča/paket = 14,40 m ²	3872604002813
3 cm	14 ploča/paket = 10,08 m ²	3872604002820
4 cm	10 ploča/paket = 7,20 m ²	3872604002837
5 cm	8 ploča/paket = 5,76 m ²	3872604002844
6 cm	7 ploča/paket = 5,04 m ²	3872604002851
7 cm	6 ploča/paket = 4,32 m ²	3872604002868
8 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002875
9 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002882
10 cm	4 ploča/paket = 2,88 m ²	3872604002899

**Baumit XPS** | Fasadne XPS ploče za sokl

Izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na pritisak i vlagu. Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage i otpornost na mehanička opterećenja, sjajne ekološke karakteristike.

Primjena: toplinska izolacija u području sokla.

Dimenzije ploča: 1250 x 600.

XPS / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

po ponudi

Debljina	Pakovanje
2 cm	20 ploča/paket = 15,00 m ²
3 cm	14 ploča/paket = 10,50 m ²
4 cm	10 ploča/paket = 7,50 m ²
5 cm	8 ploča/paket = 6,00 m ²
6 cm	7 ploča/paket = 5,25 m ²
7 cm	6 ploča/paket = 4,50 m ²
8 cm	5 ploča/paket = 3,75 m ²
10 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²
12 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Sigurno & jako

Baunit pričvrsnice i mrežice

Sigurno ankerisanje bez ugrožavanja integriteta izolacije

Baunit izolacijske ploče pored ljepljenja ljepilom, u mnogo slučajeva potrebno je i mehanički učvrstiti ankerima. Efektno pričvršćivanje se može postići inovativnim Baunit StarTrack sistemom ili konvencionalnijim ankerima iz Baunit asortimana. Dodatno, tekstilno staklena armaturna mrežica je sastavni dio Baunit fasadnih sistema.



STARTRACK - PRIČVRSNICE NOVE GENERACIJE

Cijena KM



Baunit StarTrack X1 | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno mehaničko učvršćivanje kao alternativa uobičajenom zakivanju u beton. Zahvaljujući posebnom Hilti alatu, više nije potrebno posebno bušiti i učvršćivati pričvrsnice. Jednostavno fiksirajte Baunit StarTrack X1 u jednom koraku.

Baunit StarTrack X1		1156,00/karton
Područje primjene:	beton	
Kategorija korištenja:	A	2,89/kom
Potrošnja :	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 400 komada, 1 paleta = 24 Kartona = 9.600 kom	
Bar kod:	9004329278202	



Baunit StarTrack Orange | Pričvrsnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno za rupičaste građevinske materijale, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malteri mogu se premostiti do max. 40 mm. Dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baunit StarTrack Orange		663,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton	
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja cigla, porobeton	2,21/kom
Kategorija korištenja:	A, B, C, E	
Potrošnja :	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom	
Bar kod:	9004329278240	



Baunit StarTrack Duplex | Pričvrsnica za dodatni sloj izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica alternativa uobičajenom dublovanju specijalno za duplo izolovanje sa postojećim termoizolacionim sistemom sa pločama. (max. debljina 90 mm). Dužina uloška 138 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baunit StarTrack Duplex		819,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama:	≥ 40 mm	
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja opeka, obložni beton	2,73/kom
Kategorija korištenja:	A, B, C	
Potrošnja :	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom	
Bar kod:	9004329278233	

STARTRACK - PRIČVRSNICE NOVE GENERACIJE

Cijena KM

**Baumit StarTrack Red** | Pričvrsnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno kod postojećih starih maltera. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, dubina bušenja: min. 90 mm.

Baumit StarTrack Red

474,00/karton

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm

1,58/kom

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla

Kategorija korištenja: A, B, C,

Petrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)

Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom

Bar kod: 9004329278202

**Baumit StarTrack Blue** | Pričvrsnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju kod nemalterisanih podloga, specijalno za beton i zidove od punog kamena.

Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 55 mm, prečnik bušenja 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

456,00/karton

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm

1,52/kom

Područje primjene: beton

Kategorija korištenja: A

Petrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)

Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom

Bar kod: 9004329278219

PRIČVRSNICE

Cijena KM

**Baumit STR** | Pričvrsnica sa vijkom

Pričvrsnica sa čeličnim vijkom, sa većom brzinom montaže. Različite dužine konusa pričvrsnice u zavisnosti od debljine izolacije.

Dužina pričvrsnice: 115 - 295 mm.

Baumit STR

Dubina ankerovanja 25 mm: mogućnost kombinovanja SBL 140 plus i VT 2G

Dubina ankerovanja 65 mm: kategorija iskorištenja E - porobeton

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen, porozni lagani beton, porobeton

Kategorija iskorištenja: A, B, C, D, E

Dužina konusa: 40-120 mm

Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod	Cijena kom.	Cijena karton
80 mm	115 mm, 100 kom/karton	4039161015888	104,00/kom	103,74/karton
100 mm	135 mm, 100 kom/karton	4039161015895	120,00/kom	120,12/karton
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	4039161015901	147,00/kom	147,42/karton
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161015918	169,00/kom	169,26/karton
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161015925	207,00/kom	207,48/karton
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161015932	218,00/kom	218,40/karton
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161015949	235,00/kom	234,78/karton

**Baumit Tool STR U 2G** | Alat za montažu pričvrsnica

Specijalni alat za montažu STR pričvrsnice u izolacione ploče od EPS i mineralne vune. Izmjenjive rezne ivice i vijci omogućavaju montažu u ravni sa površinom kao i utisnutu montažu (za sve vrste primjene). Montaža u ravni sa površinom se izvodi sa podesivnom pločom.

Tool STR U 2G

341,25/set

Uključeno: 1 granična ploča
1 rezervni rezni lim (dugi/kratki)
1 podesivu ploču i nosive elemente
1 TORX - Bit T25 (za STR H - drvo)

Bar kod: 4039161010272



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



PRIČVRSNICE

Cijena KM



Baumit Rondelle STR U | Izolacijski čep za upuštene pričvrsnice

Okrugle rondelle od izolacionog materijala sa konusnim rubovima za što čvršću vezu sa izolacionim materijalom, specijalno za STR pričvrstnicu (kod MineralTherm sa KombiTeiler VT 2G).

Rondelle STR U

Debljina:	15 mm
Karton:	100 kom
Bar kod:	7612336169479

Model	Cijena kom.	Cijena karton
EPS 035 bijela	0,23/kom	23,00/karton
EPS 032 siva	0,27/kom	27,00/karton
Mineralna vuna	0,37/kom	37,00/karton

NAPOМЕНА: Proizvod se koristi samo u sistemu STR.



Baumit NTK | Udarна pričvrstница sa metalnim klinom

Sistemska pričvrstница sa čeličnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča. Dužina pričvrstnice: 95 - 295 mm

Baumit NTK

po ponudi

Dubina ankerovanja:	40 mm (mogućnost kombinovanja sa SBL 140 plus i VT 90)
Kategorija iskorištenja:	A, B, C
Podloge:	beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen
Pakovanje:	karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrstnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161015994
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161016007
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161016014
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161016021
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161016038
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161016045
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161016052



Baumit SchlagDübel H1 eco | Udarна pričvrstница s metalnim klinom

Pričvrstница sa čeličnom iglom (testiran na lomljenje). Područje primjene: Testiran i odobren za betonsko i čvrsto bušenje u zidarstvu. Promjer ankera: 8 mm, promjer tanjira (pločice) 60 mm.

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 25 mm.

Dužina pričvrstnice 95 - 295 mm.

Certifikacija po ETA-11/0192.

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrstnice	Bar kod	Cijena kom.	Cijena karton
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161007371	0,64/kom	128,00/karton
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161007388	0,72/kom	144,00/karton
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161007395	0,82/kom	164,00/karton
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161007401	0,95/kom	95,00/karton
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161007418	1,12/kom	112,00/karton
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161007425	1,26/kom	126,00/karton
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161007432	1,47/kom	147,00/karton

*ostale cijene na upit



Baumit SchlagDübel H3 eco | Udarна pričvrstница s plastičnim klinom

Polietilenska pričvrstница sa plastičnim vijkom za pune nosive konstrukcije za termoizolacione plate od stiropora.

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 35 mm.

Dužina pričvrstnice 75 - 235 mm.

Promjer vijka 8mm.

Promjer tanjira 60 mm.

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrstnice	Bar kod	Cijena kom.	Cijena karton
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	7612336188470	0,52/kom	104,00/karton
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	7612336188487	0,56/kom	112,00/karton
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	7612336188494	0,61/kom	122,00/karton
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	7612336188500	0,70/kom	70,00/karton
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	7612336188517	0,82/kom	82,00/karton
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	7612336188524	1,00/kom	100,00/karton
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	7612336188531	1,26/kom	126,00/karton

PRIČVRSNICE

Cijena KM

**Baumit DübelTeller SBL 140 plus | Podložni tanjir**

Dodatna podloška za pričvršćivanje lamela - izolacionih ploča u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrscnicama.

DübelTeller SBL 140 plus		142,00/karton
Karton:	100 kom	1,42/kom
Pakovanje:	karton	
Bar kod:	7612336188548	

**Baumit KombiTeller VT 2G | Podložni tanjir**

Specijalno projektovana dodatna podloška za utisnutu montažu u izolacionim pločama od mineralne vune (od debljine izolacije 100 mm) u kombinaciji sa STR pričvrscnicom.

KombiTeller VT 2G		158,00/karton
Karton:	100 kom	1,58/kom
Pakovanje:	karton	
Bar kod:	7612336188555	

**Baumit DübelTeller VT 90 | Podložni tanjir**

Dodatna podloška za pričvršćivanje izolacionih ploča od mineralne vune u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrscnicama.

DübelTeller VT 90		82,00/karton
Karton:	100 kom	0,82/kom
Pakovanje:	karton	
Bar kod:	7612336002370	

MREŽICA

Cijena KM

**Baumit StarTex 160 | Armaturna mrežica**

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 160 gr/m².

StarTex 160		130,00/rola
Širina očica:	Ca. 4 x 4,5 mm, širina: 100 cm	2,60/m²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 33 rol. = 1650 m ²	
Bar kod:	4005693990175	

**Baumit StarTex 145 | Armaturna mrežica**

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 145 gr/m².

StarTex 145		95,00/rola
Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm	1,90/m²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 33 rol. = 1650 m ²	
Bar kod:	900432922010	

**Baumit CeramicTex | Armaturna mrežica za CERAMIC sistem**

Alkalno otporna tekstilno staklena mrežica, za armiranje osnovnog morta u fasadnom sistemu Baumit Ceramic.

CeramicTex 200		257,25/rola
Širina očica:	Ca. 6,5 x 7,0 mm, širina: 100 cm	5,15/m²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 20 rol. = 1000 m ²	
Bar kod:	9004329222106	



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina




U detalje profesionalno

Dodatni pribor

Osigurava besprijekorne spojeve i robusnu zaštitu

ETIC sistemi moraju biti kompatibilni sa različitim građevinskim materijalima kako bi se osigurale optimalne performanse. Svaka veza mora biti zaštićena od naprezanja kao što su kiša, insekti i napetosti podloge, uz istovremeno rješavanje faktora kao što su toplinsko širenje i kontrakcija. Odgovarajući dizajn, visokokvalitetna izolacija i dodatna oprema neophodni su za dugotrajnu izdržljivost i dosljedne performanse.

Posebna pažnja je potrebna za kritične spojeve, kao što su spojevi prozora, prodori cijevi i parapeti. Efikasno zaptivanje i izolacija na ovim mjestima sprečavaju termičke mostove, osiguravajući vodonepropusnost i održavajući integritet sistema od vlage i curenja vazduha.

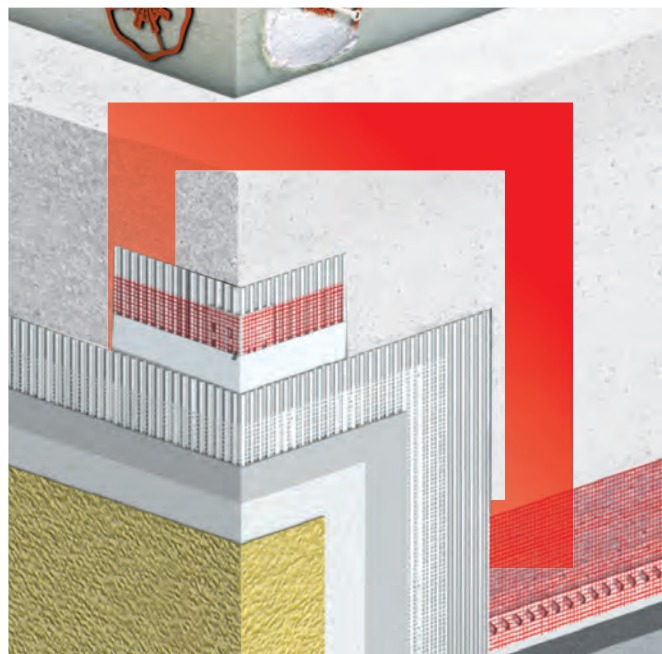

POČETNI PROFILI

Baumit Basissockelprofil | PVC početni profil

Početni profil od plastike za minimiziranje toplinskih mostova. Izvedba sa dodatkom osnovnog umetnog profila (SEP1 i SEP2) omogućava ugradnju toplinke izplacije 60-180 mm.



Basissockelprofil

Dužina: 2,5 m
Pakovanje: Bunt /25 kom /62,5 md

Širina profila:	Pakovanje karton	Bar kod	Cijena md	Cijena komad
55mm	25 kom		4,70/md	11,75/komad
100 mm	25 kom		11,00/md	27,50/komad

Baumit SockeleinschubProfil therm | PVC profil za sokl sa okapnicom

Završni sokl profil sa intergrisanom mrežicom i okapnicom. prikladno za sve debljine izolacije. može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa Basissockelprofil.




SockeleinschubProfil therm

Dužina: 2 md
Pakovanje: Bunt /25 kom /62,5 md

Širina profila:	Pakovanje karton	Bar kod	Cijena md	Cijena komad
50 mm (SEP1)	25 kom		6,70/md	16,75/komad
100 mm (SEP2)	25 kom		7,00/md	17,50/komad

POČETNI PROFILI

Cijena KM

**Baumit SockelProfilaufsteckleiste** | PVC profil s okapnicom za SockelProfil

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za dodatak na Baumit SockelProfil, za smanjenje mogućnosti pojave pukotina u području spojeva.

Sockelprofilaufsteckleiste

po ponudi

Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md
Bar kod:	9004329276536

**Baumit MontageSet** | Set za montažu profila

Pričvrtni pribor za Baumit SockelProfil.

1 set sadrži:

- 75 komada dibli sa pocinčanim zavrtnjem 6x60mm,
- 10 komada veznih elemenata od tvrdog polistirola,
- 50 komada distancera od 3 mm.


MontageSet

55,00/set

Bar kod:	9004329276758
----------	---------------

PROZORSKI PRIKLJUČNI PROFILI

Cijena KM


**Baumit FensteranschlussProfil Plus (antracit)** | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskim zaliskom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoodbojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Specijalno pogodan za sanacije.

Baumit FensteranschlussProfil Plus

20,40/komad

Širina mrežice:	12,5 cm	8,50/md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	


**Baumit FensteranschlussProfil Basic** | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoodbojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm.

Baumit FensteranschlussProfil Basic

13,80/komad

Širina mrežice:	12,5 cm	5,75/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	
Bar kod:	9004329265813	

**Baumit RollladenanschlussProfil** | Priključni profil na rolo kutije

Samoljepljivi plastični profil sa zaptivnom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za bočne spojeve na roletnama sigurne od udara kiše. Pogodan za debljine izolacije do 30 cm kod max. veličine prozora od 10m². Širina mrežice 12,5 cm.

RollladenanschlussProfil

16,56/komad

Širina mrežice:	12,5 cm	6,90/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	
Bar kod:	9004329265691	




Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaIHercegovina



UGAONI I OKAPNI PROFILI

Cijena KM



Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | PVC ugaoni profil s mrežicom

Plastični ugaoni profil sa mrežicom 10x15 cm

Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff		3,25/komad
Širina mrežice:	10 x 15 cm	1,30/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md, 1 Pal = 40 kartona = 5000 md	
Bar kod:	9004329265608	



Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff		4,00/komad
Širina mrežice:	10 x 23 cm	1,60/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md, 1 Pal = 24 kartona = 3000 md	
Bar kod:	9004329265615	



Baumit RollEck | PVC profil za nepravilne uglove

Plastični ugaoni profil u roli sa mrežicom za sve vrste uglova (manji ili veći od 90°).

Baumit RollEck 25md		95,00/rola
Pakovanje:	1 rola = 25 md	3,80/md



Baumit TropfkantenProfil | PVC profil s okapnicom


Plastični ugaoni okapni profil s mrežicom za horizontalne malterske završetke i dilatazione fuge na fasadnim ispuščenjima, završecima kutija za roletne, balkone itd.

Baumit TropfkantenProfil		13,00/komad
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	5,60/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md	
Bar kod:	9004329265547	



PRIKLJUČNI PROFILI

Cijena KM



Baumit BlechanschlussProfil | Spojni profil sa limenim opšavom


Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za postavljanje na limenim završecima za izradu pokretne, vodoodbojne veze između maltera i lima.

Širina mrežice: 12,5 cm

BlechanschlussProfil		po ponudi
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	
Dužina:	2 md	
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md	
Bar kod:	9004329274358	


DILATACIJSKI PROFILI

Cijena KM

**Baunit DehnfugenProfil E-Form** | Dilatacijski profil za fuge na ravnoj površini


Dilatacijski profil za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge na ravnim površinama. (5-25 mm širine)

Baunit DehnfugenProfil E-Form		47,50/komad
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	19,00/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md	
Bar kod:	9004329265424	

**Baunit DehnfugenProfil V-Form** | Dilatacijski profil za izvedbu fuga unutrašnjeg ugla

Dilatacijski profil sa mrežicom za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge za područje ugla. (5-25 mm širine)

Baunit DehnfugenProfil V-Form		47,50/komad
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	19,00/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md	
Bar kod:	9004329265431	

**Baunit Bewegungsprofil Horizontal** | Dilatacijski horizontalni profil

Profil za izradu horizontalnog dilatacijskog presjeka na fasadama sa izolacijskim pločama.

Baunit Bewegungsprofil Horizontal 1 Set		230,00/set
Pakovanje:	Komad 2,5 md, 1 set=5 profila i 1 rola Dichband	
Bar kod:	9004329265837	

DODACI

Cijena KM

**Baunit FugendichtBand BG 1** | Traka za zaptivanje

Komprimirana, samoljepljiva, dihtujuća traka iz PUR mekane pjene sa impregniranim stranicama, za dihtovanje spojeva fuga i dilatacionih spojeva.

FugendichtBand BG 1		41,40/rola
15/2-6 primjena:	širina fuge 2 - 6 mm	2,30/md
Rola:	18 md, 1 Karton = 5 Rola = 90 md	
Bar kod:	9004329265578	
FugendichtBand BG 1		38,70/rola
15/5-12 primjena:	širina fuge 5 - 12 mm	4,30/md
Rola:	9 md, 1 Karton = 5 Rola = 45 md	
Bar kod:	9004329265585	

**Baunit BituFix 2K** | Dvokomponentno ljepilo za XPS na bitumenske podloge

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za lijepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30I		250,00/set
Potrošnja:	Ca. 4 - 8 l/m ²	
Izdašnost:	Ca. 4 - 7,5 m ² /kanta	
Pakovanje:	30 l set, 1 paleta = 12 set = 360 l	
Bar kod:	9004329261754	

Više video sadržaja na:
@BaunitBosnaiHercegovina

Želite izdržljivu fasadu.
Mi vam to omogućavamo.

Mineralni fasadni malteri

Zaštita i estetika u jednom sistemu

Mineralni malteri pružaju dugotrajnu zaštitu zidanih površina, izjednačavaju neravnine i stvaraju ujednačen izgled. Na termoizolacionim zidovima od opeke njihova paropropusna struktura reguliše vlagu i sprječava nastanak oštećenja.

Usklađeni sistem koji obuhvata predpremaz, armirajući sloj, malter i završni premaz osigurava prijanjanje, otpornost na pukotine i zaštitu od vremenskih utjecaja.

Baumit nudi trajna i estetska rješenja za fasade.

MPA





Bolje je zajedno

thermo.

The Country Side, Western Slovakia

Jaka zaštita

Fasadni malteri

Vanjski malter štiti zid od vremenskih prilika i utjecaja, formira vanjsku školjku i služi kao podloga za odgovarajuće završne premaze, fasadne maltere ili boje. Termomalteri imaju i termoizolaciona svojstva.



Baumit Wiki

Vanjski malteri su neophodni za zaštitu zida tokom cijelog vijeka trajanja zgrade, zaglađivanje površinskih nepravilnosti i osiguravanje ujednačenog izgleda. Za visoko izolacijske zidove od opeke, vanjski malter ne samo da štiti zidove, već i omogućava da vlaga izađe kroz prozračni sloj, sprječavajući probleme poput vlage i plijesni.

Kompletan vanjski sistem maltera sastoji se od nekoliko bitnih komponenti: Prajmera za poboljšanje prijanjanja i pripremu površine, adhezionog sloja sa ugrađenom tekstilnom staklenom mrežicom za dodatnu čvrstoću i otpornost na pucanje u određenim situacijama, sloja maltera koji formira izdržljivu i glatku podlogu, i završnog premaza ili fasadne boje za estetiku i dodatnu zaštitu od utjecaja okoline.

Korištenje dobro koordiniranog sistema osigurava da svaki sloj podržava i poboljšava performanse ostalih, što dovodi do poboljšane izdržljivosti, boljeg prijanjanja i dugotrajne zaštite. Baumit nudi stručno usklađene malterske sisteme za svaku primjenu, garantujući optimalne rezultate i pouzdane performanse eksterijera vašeg objekta.



Želite li saznati više?
Posjetite našu web stranicu!
Pronađite sve potrebne informacije



Pravo rješenje za svaku potrebu.

Za neizolacione zidne materijale



- ✓ Provereni proizvodi
- ✓ Širok spektar primjene
- ✓ Za novogradnju i renoviranje

Baumit Classic malterski sistem

Za dodatnu termo izolaciju



- ✓ Otporan na vatru
- ✓ Mineralan
- ✓ Visoko paropropusan

Baumit Thermal malterski sistem

Jaka zaštita zidova

Zaštita: Baumit sistemi za spoljašnje malterisanje su razvijeni da obezbijede dugotrajnu zaštitu zidova od vremenskih i mehaničkih utjecaja.

Difuzna otvorenost: Osim zaštitne funkcije, vanjski malter odlikuje se veoma visokom prozračnošću. To je rezultat njegovog sastava i važna je komponenta za zidnu strukturu koja omogućava zdravo životno okruženje.

Izgled: Izgled površine je ključan za izgled zgrade. Baumit vanjski malteri ne samo da izjednačavaju neravnine, već predstavljaju optimalnu osnovu za naknadne premaze.



Kapacitet skladištenja CO₂: Baumit vanjski malteri upijaju CO₂ tokom svog vijeka trajanja i trajno ga vezuju. Na taj način se trećina CO₂ koji se emituje tokom procesa ponovo apsorbuje iz vazduha.

Laki malterski sistem



Optimalna elastičnost – Optimalni dodaci stiropora i perlita Baumit ThermoExtra-u omogućuju dodatnu lakoću i termoizolaciju. Sistem je pogodan za bilo koju podlogu na mineralnoj bazi, posebno za visokoizolacione zidne materijale. U pravoj kombinaciji, savršen za moderne cigle visokih performansi.

- Laki aditivi
- Paropropusan
- Elastičan

Klasični malterski sistem



Za bilo koju površinu – Ovaj prozračni sistem maltera je jednostavan i ekonomičan za upotrebu na svim neizolacionim materijalima za zidove. Sistem takođe poboljšava zvučnu izolaciju i pruža idealnu podlogu za sve Baumit završne premaze.

- Dobro dokazan sistem
- Širok spektar primjene
- Za novogradnju i renoviranje

Termo malterski sistem



Za dodatnu toplotnu izolaciju – sistem maltera prilagođen podlozi, kombinujući svojstva maltera sa onima toplotne izolacije. U srcu sistema je Baumit ThermoPutz, koji se ručno lako nanosi.

- Otporan na vatru
- Mineralan
- Visoko paropropusan



TERMO MALTERI

Cijena KM



Baumit ThermoExtra | Mašinski termo malter sa EPS-om

VISOKA TERMOIZOLACIJA

Tvornički zamiješan gotovi visoko podložni termo malter sa dodatkom EPS-a za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno 3 mm.

- visoka termoizolacijska svojstva
- univerzalna primjena
- lagana mašinska obrada

ThermoExtra 50 l

34,00/vreća

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/m²/cm

Izdašnost: Ca. 1 m²/vreća za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m³

Bar kod: 9004329235021



Baumit ThermoPutz | Termo malter sa dodatkom perlita

TERMOIZOLACIJSKI MALTER

Tvornički zamiješan gotovi perlitni termo malter za ručno nanošenje na mineralnim već ošpricanim podlogama, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Lagan i izdašan. Zrno 2 mm.

- za ručnu obradu
- termoizolacijska svojstva
- lagan i izdašan

ThermoPutz 40 l

27,00/vreća

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/m²/cm

Izdašnost: Ca. 1 m²/vreća za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 40 l, 1 paleta = 45 vreća = 1,8 m³

Bar kod: 9004329235038

VANJSKI MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM



Baumit MPA 35 | Vanjski cementni malter

VISOKA OTPORNOST

Krečno cementni mašinski malter za unutra i vani. Površina zaribana. Granulacija 2 mm.

- jaka zaštita
- paropropusan
- za vani i unutra

MPA 35 25kg

7,75/vreća

Potrošnja: Ca. 14 kg/m² / 1 cm

0,31/kg

Izdašnost: Ca. 0,9 m²/vreća za 2 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod: 9004329217911

MPA 35 Silos

340,00/t

**Baumit MultiWhite | Masa za zaglađivanje sa vlaknima****MULTIFUNKCIONALAN MALTER**

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

■ bijela boja ■ ojačan vlaknima ■ za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg		18,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm	0,75/kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000167	

**Baumit PuMa - Putz und Mauermörtel | Zidanje i Malterisanje****DVA U JEDNOM**

■ 2 u 1 ■ ručni malter i mort za zidanje ■ lako obradivo i multifunkcionalno

PuMa 25 kg		5,25/vreća
Potrošnja:	Malter: ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.	0,21/kg
Izdašnost:	Malter: ca. 1,6 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000174	



Želite osvježiti izgled fasade.
Mi pružamo novi sjaj.

Renoviranje

Vratite vrijednost. Spriječite oštećenja.

Konstruktivska oštećenja i vlažne fasade ne utiču samo na izgled objekta. One ugrožavaju njegovu stabilnost i smanjuju vrijednost. Baumit nudi prilagođena rješenja za svaku vrstu oštećenja, spajajući estetsku obnovu sa dugoročnom zaštitom.

Od maltera otpornih na vlagu do specijaliziranih reparaturnih maltera, naši sistemi za renoviranje sprječavaju propadanje prije nego što počne. Sačuvajte ono što je važno, uz Baumit stručnost ugrađenu u svaki sloj.

Multi.



Bolje je zajedno

SENOVIG

Royal Palace Hotel, Romania

Očuvanje vrijednosti - revitalizacija zidova

Renoviranje

Obnova i renoviranje zgrada nije samo vizuelno poboljšanje. Suhi zidovi i popravljene malterske površine pomažu u zaštiti starog građevinskog materijala i povećavaju njegovu vrijednost. Savršeno usklađeni sistemi renoviranja stvaraju zdravu i ugodnu klimu u zatvorenom prostoru.



Baumit Wiki

Oštećenja maltera, vlaga na i u zidu, i slični građevinski nedostaci ne samo da su estetski neugodni, već i smanjuju vrijednost nekretnine. Stoga postoje proizvodi prilagođeni za svaku specifičnu vrstu oštećenja zgrade. Osim negativnog utjecaja na izgled i vrijednost imovine, takvi nedostaci mogu vremenom dovesti do ozbiljnijih strukturalnih problema ako se ne riješe. Prodor vlage, na primjer, može uzrokovati daljnje propadanje, ugrožavajući integritet zgrade. Zbog toga je upotreba pravih proizvoda za popravke, u kombinaciji s preventivnim mjerama, neophodna za dugotrajnu zaštitu i očuvanje stanja zgrade. Pravilna dijagnoza i liječenje ne samo da mogu vratiti estetski izgled nekretnine već i spriječiti skupe buduće popravke.

Baumit nudi sveobuhvatan asortiman proizvoda posebno dizajniranih za projekte renoviranja i restauracije. Od maltera

otpornih na vlagu do sanacijskih maltera i fasadnih boja, Baumit rješenja su razvijena za rješavanje uobičajenih problema na starijim i oštećenim građevinama. Ovi proizvodi su dizajnirani da obezbede i estetsku restauraciju i zaštitu strukture, dajući dugotrajne rezultate koji pomažu u održavanju vrednosti i integriteta bilo koje imovine.

GO2 tomorrow

Trajnost građevinskih materijala je osnovni uslov za izgradnju održivih zgrada. Revitalizacija objekata kojima je potrebna renovacija i njihova priprema za budućnost za mnogo decenija je korak dalje u održivosti, kroz Baumit sisteme za renoviranje.



Pravo rješenje za svaku potrebu.

Obnova starih fasada



- ✓ Trajna boja
- ✓ Ljepilo ojačano vlaknima
- ✓ Ručna ili mašinska primjena

Baumit sistem za revitalizaciju

Oštećenja pod utjecajem vlage i soli



- ✓ Laki aditivi
- ✓ Paropropusno
- ✓ Elastično

Baumit sistem za obnovu

Historijske građevine i zaštićeni spomenici



- ✓ Otporno na vatru
- ✓ Mineralno
- ✓ Visoko paropropusno

Baumit sistem za restauraciju

Baumit renoviranje

Stara fasada sa novim sjajem

Stari zidovi imaju mnogo toga za ispričati, predstavljaju zanatstvo, savremenu arhitekturu i oblikuju izgled mjesta i gradova kao i vrijednosti, koje se moraju održavati da bi se očuvale. Vlažne mrlje, eflorescencija soli ili malter koji se ljušti su znakovi da je potrebno renoviranje. Istovremeno, važno je imati na umu da besprijeorne fasade nisu samo pitanje estetike, već povećavaju vrijednost zgrade, produžavaju joj vijek trajanja za više decenija i osiguravaju zdravu i ugodnu klimu u zatvorenom prostoru.



RENOVIRANJE

Revitalizacija



Baumitovi sistemi za revitalizaciju nude idealno rešenje za vraćanje izgleda bilo koje fasade koja je izgubila prvobitni sjaj. Bilo da se radi o nakupljanju prljavštine, blijedenju, rastu algi ili malim pukotinama na malteru, Baumitov sistem renoviranja pruža brz i efikasan način da osvežite vašu fasadu i učinite da ponovo izgleda kao nova.

MultiWhite

- Dugoročno odobreno
- Univerzalno
- Ekonomično



*optional

Renoviranje



Baumit Sanova kombinuje sisteme renoviranja koji su posebno razvijeni za sanaciju vlažnih i solju kontaminiranih zidova. Koordinirane komponente sistema su bezbjedne i jednostavne za upotrebu, bilo ručno ili mašinom za malterisanje. Poseban sistem pora omogućava da vlaga pobjegne i kristalizira sol. Idealan za unutrašnje i vanjske prostore, od podruma do fasade. Kao završni premaz, Sanova Color nudi pouzdanost nanošenja i najbolja svojstva obrade.

Sanova Color

- SOL-Tehnologija
- Paropropusno
- Direktno primjenjivo na mineralne i organske površine



Restauracija



Historijske i zaštićene građevine zaslužuju poseban tretman sa sistemima prilagođenim njihovim potrebama. NHL, prirodni hidraulični kreč, je građevinski materijal sa tradicijom i budućnošću. Studije na historijskim građevinama pokazuju da je ovo vezivo korišteno i da je neophodno za životni vijek i trajnost ovih zgrada. Sa NHL vezivnim sredstvom i fabrički zamiješanim NHL malterima, Baumit nudi sisteme za restauraciju pomoću kojih se stari zidovi mogu vratiti adekvatno orijentu.

NHL Thermo

- za obnovu historijskih objekata i zaštitu spomenika
- toplotna izolacija
- ručna i mašinska primjena



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaIHercegovina



Baumit

Renoviranje

Tabela ispod će vam pomoći da pronađete idealan Baumit sistem za renoviranje prilagođen vašim specifičnim potrebama. Upoređujući ključne karakteristike i prednosti svakog sistema, lako možete odabrati pravo rješenje za rješavanje oštećenja od vlage, estetsku restauraciju ili historijsko očuvanje.

Revitalizacija

Obnova starih fasada

Renoviranje

Oštećenja solju i vlagom

	Paint System Color	Crack System Cracks > 0.5mm	MultiRender Repair System	Sanova System L	Sanova System S	Sanova WTA/ MonoTrass System
Završni sloj	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	Baumit Color	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer) Sanova Primer	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer) Sanova Primer	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer) Sanova Primer
Rješenje		StarTex		Sanova Fine		
		MultiWhite	MultiWhite	Sanova L	Sanova S	Sanova MonoTrass
Podloga	MultiPrimer** FillPrimer*	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35***	Sanova Pre	Sanova Pre** Sanova Por*	Sanova Pre** Sanova Por*
	▪ Lako i brzo ▪ Ekonomičan ▪ Izdržljivo	▪ Univerzalno i sigurno ▪ Ojačano vlaknima, jako ljepljivo ▪ Premošćavanje pukotina	▪ Jednostavno i raznoliko ▪ Ručna ili mašinska primjena ▪ Provereno i izdržljivo	▪ Toplotno izolirajuće ▪ Visoka poroznost ▪ Ručna obrada	▪ Univerzalna primjena ▪ Za povećana mehanička opterećenja ▪ Ručno i mašinski primjenljivo	▪ WTA certificiran ▪ tras - i vlaknima modificiran ▪ jednoslojni mašinski malter

* Pukotine ** Kalking fasade *** Primo, Manu itd.

*jako opterećeno solju **ručnom obradom

Ovaj pregled pruža jasan prvi pogled na bitne karakteristike svakog sistema renoviranja, pojednostavljajući vaš proces donošenja odluke. Bilo da želite da održite funkcionalnost starijih zgrada, vratite vizuelnu privlačnost fasadama ili sačuvate integritet historijskih struktura, Baumitov asortiman sistema za renoviranje nudi savršeno rešenje za ispunjavanje zahtjeva vašeg projekta.

Restauracija

Kulturno historijski objekti



NHL System Manu	NHL System MP	NHL System Thermo	
KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer)	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer)	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer)	Završni sloj
		NHL Fine / NHL Fino (interior)	Rješenje
NHL Fine / NHL Fino		NHL Multi & StarTex (exterior)	
NHL Manu	NHL MP	NHL Thermo	
NHL Pre	NHL Pre*	NHL Pre	Podloga
- Krupnozrnati ručni malter - Tradicionalna ručna primjena - Individualna struktura	- Tradicionalni malter - Mašinska primjena - Jednostavno i brzo	- Toplotna izolacija - Ručna i mašinska primjena - Vrlo prozračno	

*Zidovi zidani kamenom i mješovito **ručnom obradom



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Klasične površine predstavljene u novom svjetlu

Baumit Revitalizacija

Garancija vjerne restauracije. S godinama fasade gube svoju izvornu ljepotu. Obično nije potrebno mnogo da se vaša zgrada vrati u život.

Bilo za malterisanje, popunjavanje, popravku neravnih površina ili rekreaciju stilskih elemenata, Baumit Multi proizvodi su pravi proizvodi za renoviranje fasada, od brzog i lakog vizuelnog osvežavanja do popravke pukotina i ljuštenja zidova.



REVITALIZACIJA

Cijena KM



Baumit MultiWhite | Masa za zaglađivanje sa vlaknima

MULTIFUNKCIONALAN MALTER

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

■ bijela boja ■ ojačan vlaknima ■ za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg		18,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm	0,75/kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000167	



Baumit MultiRenova | Fina masa za zaglađivanje

REPARATURNI MORT

Mort prilagođen za zaglađivanje i kao završni malter na mineralnim malterskim i betonskim podlogama. Pogodan za armiranje na malim površinama i kao podloga za sve fasadne boje.

■ reparaturni mort ■ fini malter ■ pogodan za armiranje

MultiRenova 25kg		22,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 4,0 kg/m ² /mm	0,90/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća/3mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329211957	

Očuvanje starih substanci

Baumit Renoviranje

Baumit Sanova je sinonim za sisteme za sanaciju vlažnih i solju kontaminiranih zidova.

Baumit Sanova malteri sadrže veliki broj pora, tako da vlaga može brzo pobjeći iz zida. Baumit Sanova MonoTrass sa WTA certifikatom ima posebno visoku poroznost i paropropusnost te je stoga posebno pogodan za vlažne i solju ako kontaminirane zidove. Baumit ima prave proizvode za svaki slučaj renoviranja.



RENOVIRANJE

FASADNA BOJA ZA RENOVIRANJE

Cijena KM

Cijena KM



Baumit SanovaColor | Premium sanacijska boja

MINERALNA SANACIJSKA BOJA

Sol-silikatna boja spremna za upotrebu, visoko prozirna i paropropusna, za zaštitu i oblikovanje fasada sa mineralnim i organskim malterima i glet masama. Posebno pogodno za zaštitu historijskih spomenika i sanacije izvana i iznutra. Grundiranje i razrjeđivanje sa Baumit SanovaPrimer prema tehničkom listu proizvoda. Toniranje dostupno u nijansama Baumit Life s završnim brojevima od 4 do 9.

■ SOL tehnologija ■ paropropusna ■ izravna primjena na mineralnim i organskim površinama



SanovaColor 14 I

Potrošnja: Ca. 0,35 l/m² za dva sloja
Izdašnost: Ca. 40 m²/kanti za dva sloja
Pakovanje: 14 l kanta, 1 paleta= 32 kante =448 l
Bar kod: 9004329252776

bijela - Life 0019

boje - Life 9-4

176,40/kanta

190,40/kanta

12,60/l

13,60/l

PREDLOŽENE NIJANSE ZA FASADE NA HISTORIJSKIM OBJEKTIMA

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaiHercegovina](#)



RENOVIRANJE

Cijena KM



Baumit Sanova MonoTrass | Sanacijski malter

WTA CERTIFICIRAN MALTER

Jednoslojni, vlaknima ojačani, prirodno bijeli sanacioni malter sadrži tras. Za mašinsku obradu za sanaciju starih i historijskih građevina za vanjsku i unutrašnju primjenu.

■ WTA certificiran malter ■ poboljšan trasom i vlaknima ■ posebno otporan na vlagu i sol

SanovaMonoTras 25kg		26,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 10-11 kg/m ² /cm	1,05/kg
Izdašnost:	Ca. 1,2 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329222403	



Baumit SanovaPor | Sanacijski podložni malter

VISOK KAPACITET AKUMULACIJE SOLI

WTA certificiran sanacioni podložni malter za zidove jako opterećene solju, i za izravnavanje velikih neravnina. Za ručnu i mašinsku obradu.

■ WTA certificiran ■ visok kapacitet skladištenja soli ■ sanacioni i izravnavajući malter

SanovaPor 25kg		50,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 10 kg/m ² /cm	2,00/kg
Izdašnost:	Ca. 2,5 m ² /vreća /cm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329236301	



Baumit Sanova Uni | Univerzalni sanacijski malter

VIŠENAMJENSKI SANACIJSKI MALTER

Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene za ručnu i mašinsku ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

■ višenamjenski sanacijski malter ■ jednostavna primjena ■ prikladan za renoviranje

SanovaUni 25 kg		17,50/vreća
Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$	0,70/kg
Potrošnja:	Ca. 13 kg/m ² /cm	
Izdašnost:	Ca. 1,9 m ² /vreći/cm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreće = 1.400 kg	
Bar kod:	9004329231016	

KOMPLEMENTARNI PROIZVODI

Cijena KM



Baumit Sanova L | Termoizolacioni sanacijski malter

TERMOIZOLACIONI MALTER ZA SANIRANJE

Termoizolacioni lagani malter za saniranje za ručno nanošenje, sa visokom poroznošću i otpornošću na vlagu i sol, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

■ termoizolacioni malter za saniranje ■ visoke poroznosti ■ otporan na sol i vlagu

Sanova L 50l		40,00/vreća
Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$	
Potrošnja:	Ca. 0,2 vreće/m ² /cm	
Izdašnost:	Ca. 1 vreća/m ² za 5 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 50 l, 1 paleta = 40 vreće = 2 m ³	
Bar kod:	9004329231016	


Baumit Sanova S | Sanacijski malter za sokl
OTPORAN NA SOL I VLAGU

Sanacioni malter za povećane mehaničke zahtjeve na vlažnim, i na zidovima opterećenim solima. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- univerzalni sanacioni malter
- ručno i mašinski obradiv
- otporan na sol i vlagu

Sanova S 25kg		20,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 16 kg/m ² /cm	0,80/kg
Izdašnost:	Ca. 1,3 m ² /vreći za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329231047	


Baumit Sanova Fine | Fini sanacijski malter
PRIRODNO BIJELI FINI MALTER

Prirodno bijeli fini malter za ručnu obradu zaribane strukture. Zrna veličine 1 mm. Za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla.

- prirodno bijeli fini malter
- ručna obrada
- za vanjsku i unutrašnju primjenu

SanovaFine 25kg		21,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 5 kg/m ² za 4 mm debljine maltera	0,85/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329231061	


Baumit Sanova Pre | Sanacijski špric
ISPITAN U SISTEMU

WTA certificiran špric za pripremu podloge za sve Sanova sisteme za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran
- difuzno otvoren
- ispitan u sistemu

SanovaPre 25kg		20,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg/m ² (50% pokrivenost) Ca. 6-8 kg/m ² (100% pokrivenost)	0,81/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća (50% pokrivenost), Ca. 250 m ² /t, Ca. 3-4 m ² /vreća (100% pokrivenost), Ca. 125 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329271074	


Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima
ZA HEMIJSKO TRETIRANJE SOLI

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg		375,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m ²	75,00/kg
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329232266	



Historijska restauracija i obnova

Baumit Restauracija

Svi koji žele sačuvati historijski vrijedne građevine u izvornom stanju trebaju koristiti proizvode na bazi kreča ili prirodnog hidrauličnog kreča (NHL).

Historijske i zaštićene građevine zaslužuju poseban tretman sa sistemima prilagođenim njihovim potrebama. Baumit NHL proizvodi idealno su rješenje za vraćanje starog maltera u prvobitno stanje, jednostavno i trajno.



RESTAURACIJA

Cijena KM



Baumit NHL Thermo | NHL termo malter

BEZ CEMENTA I TERMALNA IZOLACIJA

Termoizolacioni lagani malter bez cementa, na NHL osnovi kao visoko difuznootvoreni podložni malter. Specijalno sa renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, vanjsku i unutrašnju primjenu, nije za područje sokla. Zrno veličine 1,5 mm.

- termoizolacioni malter
- specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika
- ručno i mašinski obradiv

NHL Thermo 40 I

42,00/vreća

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	ca. 0,25 vreća/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 I, 1 Pal. = 40 vreća = 1.600 l
Bar kod:	9004329210875



Baumit NHL Manu | NHL ručni malter

BEZ CEMENTA I DIFUZNO OTVOREN

Podložni malter, bez cementa, na NHL bazi za tradicionalnu ručnu obradu; specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika; također za područje sokla; za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 4 mm.

- ručna obrada
- za historijske građevine i zaštitu spomenika
- bez cementa i difuzno otvoren

NHL Manu 25 kg

33,75/vreća

Potrošnja:	ca. 16 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,6 m ² /vreća/cm, ca. 30 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210837

**Baumit NHL MP | NHL mašinski malter****BEZ CEMENTA I MAŠINSKI OBRADIV**

Mašinski malter, bez cementa, na NHL bazi za primjenu kod historijskih građevina i kod zaštite spomenika za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 2 mm.

■ bez cementa i difuzno otvoren ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika ■ mašinska obrada

NHL MP 25 kg		25,00/vreća
Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm	1,00/kg
Izdašnost:	ca. 1,8 m ² /vreća/cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210820	

**Baumit NHL Multi | NHL mort za zaglađivanje****BEZ CEMENTA I MULTIFUNKCIONALAN**

Reparaturni i mort za armiranje, bez cementa, prirodne boje na NHL - bazi za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Posebno kao armaturni sloj u sistemu sa Baumit NHL Thermo za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 0,6 mm.

■ bez cementa i difuzno otvoren ■ mort za armiranje ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Multi 25 kg		41,25/vreća
Potrošnja:	ca. 3,6 kg/m ² za 3 mm debljine sloja	1,65/kg
Izdašnost:	ca. 7 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210882	

**Baumit NHL Fine | NHL fini malter****BEZ CEMENTA I FIN**

Mineralni fini malter, bez cementa, na NHL bazi specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla. Zrno veličine 0,6 odnosno 1 mm.

■ bez cementa i difuzno otvoren ■ zaribane površine ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

Potrošnja:	ca. 5 kg/m ² /4 mm	
Izdašnost:	ca. 5 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera, ca. 200 m ² /t za 4 mm	
NHL Fine 25 kg - Veličina zrna 1 mm		37,50/vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	1,50/kg
Bar kod:	9004329210806	
NHL Fine 25 kg - Veličina zrna 0,6 mm		37,50/vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	1,50/kg
Bar kod:	9004329210868	

**Baumit NHL SuperFino | NHL masa za zaglađivanje****BEZ CEMENTA I GLADAK**

Glet masa na bazi NHL-a prirodne boje i bez cementa, posebno za obnovu historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za gletovanje vani i unutra. Granulacija 0,1 mm.

■ bez cementa i difuzno otvoren ■ glatka površina ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL SuperFino 20 kg		35,00/vreća
Potrošnja:	ca. 1,5 kg/m ² za 1 mm debljine sloja	1,75/kg
Izdašnost:	ca. 6 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 960 kg	
Bar kod:	9004329210912	





Baumit NHL Pre | NHL špric

BEZ CEMENTA I PRIPREMA PODLOGE

Špric bez cementa na NHL bazi za ručnu i mašinsku obradu kao priprema za Baumit NHL maltere. Specijalno razvijen za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Zrno veličine 4 mm.

■ bez cementa ■ difuzno otvoren ■ specijalno za zaštitu spomenika

NHL Pre 25 kg

40,00/vreća

Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivenost
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210844

1,60/kg



Baumit NHL 3,5 | Vezivo na bazi prirodnog hidrauličnog kreča

BEZ CEMENTA, ZA INDIVIDUALNE MIKSTURE

Prirodni, hidraulički kreč kao vezivo bez dodataka, za maltere i mortove, specijalno za reniviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Klase čvrstoće 3,6 prema ÖNORM EN 459-1.

■ vezivo bez cementa ■ za maltere i mortove ■ specijalno za zaštitu spomenika

NHL 3,5 25 kg

43,75/vreća

Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivenost
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210905

1,75/kg

Za savršen završni premaz

Baunit Priprema Podloge

Posebno kod renoviranja, svakoj podlozi je potrebna odgovarajuća priprema za naknadni završni premaz.

Baunit nudi prave proizvode za renoviranje. Bilo da se radi o dubinskom prajmeru, usisnom niveliru ili rastvoru gline. Nakon toga slijedi prava boja posebno za renoviranje i obnovu.



PRIPREMA PODLOGE



Baunit SanovaPrimer | Sanacijski pretpremaz

SILIKATNI TEMELJNI PREMAZ I UČVRŠĆIVAČ

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razrjeđivač za Baunit SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l		46,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,20 l/m ² po premazu	4,60/l
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329270893	



Baunit MultiPrimer | Koncentrat za učvršćivanje podloge

UČVRŠĆUJE POVRŠINE

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baunit fasadnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Bez otapala.

■ učvršćuje površine ■ univerzalno primjenjiv ■ ne sadrži otapala

MultiPrimer 5 l		44,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	8,80/l
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l	
Bar kod:	8606104246874	



Više video sadržaja na:
@BaunitBosnaiHercegovina



PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM



Baumit FillPrimer | Pretpremaz za sanaciju pukotina **PUNJENJE PUKOTINA**

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- punjenje pukotina
- ojačano vlaknima
- bez otapala



FillPrimer 25 kg		130,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)	5,20/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	
Bar kod:	9004329254138	

DOPUNSKI PROIZVODI



Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima **ZA HEMIJSKO TRETIRANJE SOLI**

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera



AntiSulfat 5 kg		375,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m ²	75,00/kg
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329232266	

Tvoj dom,
tvoje uspomene.
Mi im dajemo
novi sjaj fasade.



Bolje je zajedno.



Baumit. Ideje budućnosti.

Ciljate na zdravo stanovanje.

Mi vas puštamo da dišete.


Unutrašnji premazi

Zdravo stanovanje. Prelijepi prostori.

Kvalitet zraka u zatvorenom prostoru ključan je za zdravlje i udobnost. Baumit unutrašnje boje i glet mase spajaju dizajn i funkcionalnost, koristeći formule sa niskim udjelom VOC i regulacijom vlage kako bi se spriječila pojava buđi i obezbijedio ugodan i prozračan enterijer.

Lijepi zidovi uz potpunu sigurnost i mir.

Klima

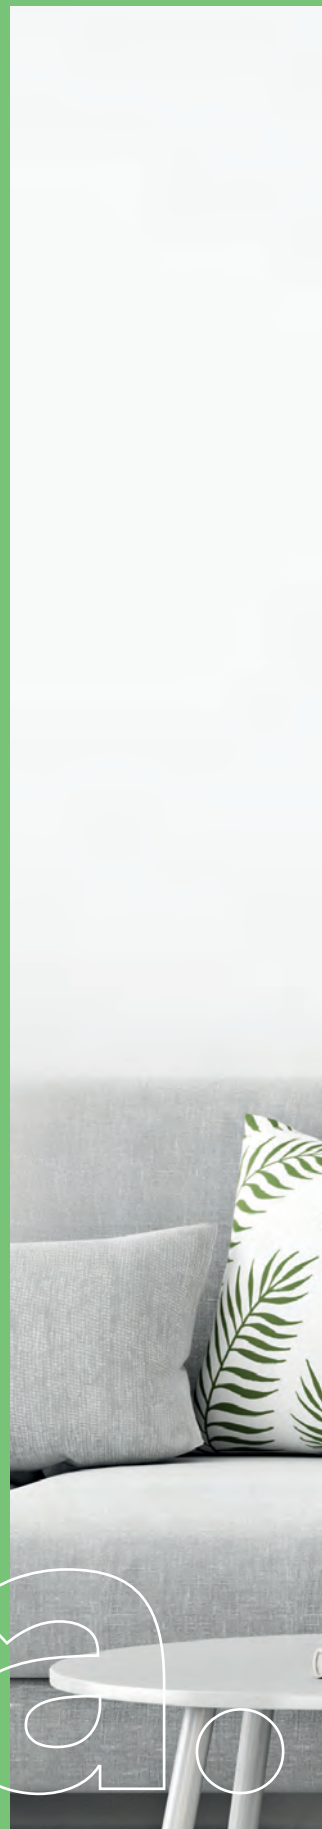



Bolje je zajedno

bonito



Poboljšana unutrašnja klima

Unutrašnji premazi

Unutrašnje boje i glet mase imaju zadatak da unutrašnjosti daju konačne karakteristike i odlučujući doprinos dobrobiti i zdravoj klimi u zatvorenom prostoru na koju je potrebno obratiti posebnu pažnju, jer ljudi u prosjeku provode oko 90% svog života u zatvorenom prostoru.



Baumit Wiki

Kvalitet zraka u zatvorenom prostoru se ocjenjuje na osnovu tri glavna faktora: fizičkog, biološkog i hemijskog. Fizički, to uključuje održavanje konstantnog nivoa vlažnosti i temperature. Biološki, zahtijeva sprječavanje problema poput rasta plijesni, virusa i bakterija. Hemijski, fokusira se na izbjegavanje hlapljivih organskih spojeva (VOC), plastifikatora i umjetnih mirisa koji mogu utjecati na kvalitet zraka.

Visok standard kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru direktno doprinosi boljem opštem blagostanju. Odabir odgovarajućih glet masa i unutrašnje boje je od suštinskog značaja za postizanje ugodnog unutrašnjeg okruženja. Ne radi se samo o odabiru boja i tekstura koje izgledaju dobro; funkcionalnost ovih materijala je ključna za održavanje zdrave klime u zatvorenom prostoru.

Interakcija između vizuelne privlačnosti i praktične funkcionalnosti čini osnovu efikasnog sistema premaza. To uključuje odabir materijala koji ne samo da poboljšavaju estetiku prostora već i doprinose njegovoj trajnosti, kvalitetu zraka i udobnosti. Na primjer, boje i glet mase sa niskim sadržajem VOC osiguravaju da štetne hemikalije ne ugrožavaju kvalitet zraka. Uz to, odabir materijala sa svojstvima regulacije nivoa vlažnosti zraka može spriječiti pojavu plijesni i gljivica, dodatno poboljšavajući unutrašnje okruženje.



Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!
Brzo i jednostavno pronađite sve potrebne informacije!



Pravo rješenje za svaku potrebu.

Za lijepe i glatke površine



- ✓ Odlična pokrivenost
- ✓ Ručna ili mašinska primjena
- ✓ Širok raspon boja

Baumit FinishExpert + IonitColor

Za regulisanje unutrašnje klime



- ✓ Prirodno i mineralno
- ✓ Regulisanje viška vlage
- ✓ Prirodna prevencija plijesni

Baumit Klima Sistem

Za zdravu i vitaliziranu klimu u zatvorenom prostoru



- ✓ Aktivno regulisanje vlažnosti zraka
- ✓ Manje polena, aerosola i sitne prašine unutra
- ✓ Za više vitalizirajućih zračnih jona

Baumit Ionit Sistem

Baumit glet mase

Savršena podloga i fina površina

Naše dvije gipsane glet mase osiguravaju sigurnu finalnu obradu gips kartonskih ploča i mineralnih podloga. Njihova glatka konzistencija i odlična obradivost stvaraju trajne spojeve i fine površine visokog kvaliteta. Idealna su podloga za naredne završne radove.

FinoBello

Za najviše standarde završne obrade, gipsana fina glet masa FinoBello nudi dugo otvoreno vrijeme i pogodna je za ručnu i mašinsku primjenu. Pruža glatke i ujednačene površine za najviši nivo završne obrade. Njena uravnotežena formula omogućava fleksibilnu obradu i odličan izgled, što je čini najboljim izborom za premium pripremu površina (naročito za klase Q3 do Q4)

- savršene završne karakteristike
- dugo otvoreno vrijeme
- jednostavno brušenje

Eksperti uvijek završe prvi!

Kremasti i glatki

Baumit Finish proizvodi, su pastozne mase za izravnavanje dizajnirane kako za ručno tako i za mašinsko nanošenje na različite unutrašnje mineralne površine. Bilo da radite sa gips karton pločama, gipsom, glaziranim betonom ili drugim mineralnim podlogama, ovi proizvodi su popularni zbog svoje svestranosti i odličnih rezultata u svim stadijima gletovanja.

Baumit FinishExpert se ističe jedinstvenim Easy-Drop-Effect-om.

Baumit Easy Drop Effect olakšava mašinsko nanošenje pastozne glet mase. Ova karakteristika ubrzava proces gletovanja omogućavajući materijalu da isklizne direktno iz kante u mašinu. Specifična viskoznost materijala osigurava da cjelokupna količina materijala iz kante lako isklizne u jednom komadu poput želea ostavljajući vrlo malu količinu iza sebe pa samu kantu nije potrebno čistiti.



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaHercegovina](#)



Poboljšana unutrašnja klima

Baumit

sistemi unutrašnjih premaza

U tabeli ispod možete pronaći odgovarajući unutrašnji sistem za svaki zahtjev, ovisno o području primjene i svojstvima proizvoda. Proizvodi se mogu odabrati prema željenim karakteristikama i unutar sistema.

Sa sistemima podijeljenim u kategorije za promoviranje zdravog zraka u zatvorenom prostoru, osiguravanje uravnotežene unutrašnje klime i nudeći rješenja za glet mase za različite površine i završne obrade, možete lako uporediti ključne karakteristike kako biste pronašli pravo rješenje.

Mineralna boja		
	Ionit System	Klima System
Primjena	Čišćenje zraka	Regulacija vlažnosti
		
Kvalitet površine *	Glatka (Q3/Q4)	Glatka (Q3/Q4)
Prednosti	▪ svojstva čišćenja zraka ▪ doprinosi boljoj dobrobiti ▪ smanjuje prisustvo polena i fine prašinu	▪ poboljšava klimu u zatvorenom prostoru ▪ regulacija vlažnosti ▪ čisto mineralni unutrašnji sistem
Završni premaz	Baumit Ionit Color	Baumit KlimaColor
Predpremaz	–	Baumit EasyPrimer
Pastozne glet mase	Baumit Ionit Finish	Baumit KlimaFinish
Praškaste glet mase	IonitFino	KlimaFino

* upotrebljivo za sve mineralne podloge kao što su beton ili cement, krečni i gipsani malteri te standardne gips-kartonske ploče

IQ₂n_{it}

Baumit
Baumit

oboji
zidove u
zdravo

bolja
bjelina
Whitney
0010

Baumit
IQ₂n_{it}

zdrava
klima

izvrсна
pokrivnost

još bolje u
kombinaciji sa
glet masama

- ca. 112m² / kanta
- manje virusa i bakterija
- manje polena i sitne prašine



Baumit. Ideje budućnosti.

Za savršen premaz

Baumit unutrašnje boje

Broj različitih proizvoda na policama boja je raznolik koliko i zahtjevi za unutrašnje boje.

Dvije najčešće vrste zidnih boja su disperzione boje i mineralne boje. Odabir prave boje ovisi o vašim specifičnim potrebama. Disperzijske boje su pogodne za dnevne sobe i kancelarije zbog svoje svestranosti i lakoće upotrebe. S druge strane, mineralne boje su savršene za upotrebu na čisto mineralnim površinama kao što su gips, beton, zid ili vlaknasto-cementne ploče, jer održavaju prozračnost zida.



KLIMA UNUTRAŠNJA BOJA

Cijena KM



Baumit KlimaColor | Zidna boja za unutra

REGULIŠE UNUTRAŠNJU KLIMU

Baumit Klima Color je visokokvalitetna, prirodna mineralna boja na bazi silikata dobre pokrivenosti. Gotova za obradu, može se nanositi valjkom, četkom ili uređajem za bezračno prskanje.

Tonirana isporučiva u nijansama Baumit Life ton karte koje imaju zadnju cifru 5-9.

■ za živahne, lijepe površine ■ reguliše unutrašnju klimu ■ jednostavno i brzo nanošenje



KlimaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 56 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329234291

bijela - Life 0019

boje - Life 7-9

142,80/kanta

168,00/kanta

10,20/l

12,00/l

**Baumit IonitColor |** Zidna boja za unutra**MANJE POLENA, AEROSOLA I SITNE PRAŠINE**

Visoko kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupna u bijeloj (Whitney 0010) i 64 odabrane nijanse. Obrada: valjkom, četkom i bezzračno prskanje. Visoko propusna, vrlo dobra svojstva prekrivanja, bez konzervansa. Dokazano je da Baumit IonitColor poboljšava sobni zrak stvaranjem prirodnih zračnih jona.

■ više zdravih zračnih jona ■ doprinosi dobrobiti ■ manje polena, aerosola i sitne prašine

		WHITNEY 0010	tonirana
IonitColor 14l		110,60/kanta	119,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,50 l/m ² u jednom sloju	7,90/kg	8,50/kg
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 112 m ² /kanta u jednom sloju		
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l		
Bar kod:	9004329258747		
IonitColor 5l		48,50/kanta	53,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,50 l/m ² u jednom sloju	9,70/kg	10,75/kg
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 40 m ² /kanta u jednom sloju		
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l		
Bar kod:	9004329278691		

BAUMIT IONIT COLOR - 66 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI

				0010 Whitney		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom



UNUTRAŠNJI PREDPREMAZ

Cijena KM



Baumit EasyPrimer | Dubinski pretpremaz za glet mase i unutrašnje boje **DIFUZNO OTVOREN**

Paropropusni, dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih Baumit unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži otapala. Kod primjene na unutrašnjim površinama preporučeno je razrijediti sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 zavisno od upojnosti podloge i namjene.

■ za organske i mineralne površine ■ paropropusan ■ EC1 Plus kvalitet

EasyPrimer 5 l		28,50/kanister
Potrošnja:	ca. 0,1 l/m ² zavisno od stepena razrijeđenosti	5,70/l
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l	
Bar kod:	8606104246805	

EasyPrimer 1 l		7,00/kanister
Potrošnja:	ca. 0,1 l/m ² zavisno od stepena razrijeđenosti	7,00/l
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /boca	
Pakovanje:	Boca 1 l, 1 kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 l	
Bar kod:	8606104246812	



NOVO



Baumit GelPrimer **MINIMALNO KAPANJE**

Univerzalni predpremaz za regulisanje upojnosti podloge. Pogodan za unutrašnju i vanjsku primjenu.

■ minimalno kapanje ■ duboka penetracija u podlogu ■ jako učvršćivanje površine

GelPrimer 14 l		na upit
Potrošnja:	Ca. 0,20 l/m ² po premazu	
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	000	

Za savršen premaz

Baunit glet mase

Baunit nudi raznoliku paletu glet masa za različite potrebe, od poboljšanja kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru do postizanja besprijekorno završne obrade.

Ionit glet mase poboljšavaju kvalitet zraka svojim pročišćavajućim i antimikrobnim svojstvima, dok su Klima glet mase dizajnirane za prozračnost i regulaciju vlage, osiguravajući uravnoteženu klimu u zatvorenom prostoru. Završne glet mase se isporučuju već spremne za jednostavnu upotrebu, dajući glatku, visokokvalitetnu površinu koju je lako farbati. Fino glet mase, praškaste varijante koje se brzo suše, idealne su za brzu konstrukciju i dobro rade na različitim površinama, nudeći izdržljivu, glatku završnu obradu uz minimalno skupljanje. Svaki proizvod daje ugađen izgled i zadovoljava specifične funkcionalne potrebe.



IONIT GLET MASE

Cijena KM



Baunit IonitFinish | Pastozna glet masa za unutra

POBOLJŠAVA UNUTRAŠNJU KLIMU

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. Pogodan za ispunu spojeva i premazivanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (bezzračno prskanje) i ručnu obradu. Pogodna za podloge: gips-ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.



■ poboljšava unutrašnju klimu ■ idealna podloga za IonitColor ■ izvanredan kvalitet površine

IonitFinish 20 kg		77,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 1,55 kg/m ² /mm debljine Ca. 2,30 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm	3,85/kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /kanta kod debljine 1,5mm	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	
Bar kod:	9004329278776	



Baunit IonitFino | Glet masa za unutra

POBOLJŠAVA UNUTRAŠNJU KLIMU

Praškasta glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. prikladna za ispunjavanje spojeva i premazivanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za podloge: gips ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

■ poboljšava unutrašnju klimu ■ idealna podloga za IonitColor ■ izvanredan kvalitet površine

IonitFino 15 kg		42,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 0,85 kg/m ² /mm debljine Ca. 1,275 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm	2,80/kg
Izdašnost:	Ca. 12 m ² /vreća kod debljine 1,5mm	
Pakovanje:	Vreća 15 kg, 1 paleta = 54 vreće = 810 kg	
Bar kod:	9004329279070	



Više video sadržaja na:
[@BaunitBosnaiHercegovina](#)





Baumit KlimaFinish | Pastozna glet masa za unutra

POBOLJŠAVA KLIMU

Pastozna, prirodno bijela krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni



KlimaFinish 20kg

69,00/kanta

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm	3,45/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /kanta kod 2 - 3 mm debljine	
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 1.200 kg	
Bar kod:	9002429273776	



Baumit KlimaFino | Glet masa za unutra

POBOLJŠAVA KLIMU

Prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni



KlimaFino 20kg

18,00/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm	0,90/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	8606104246133	



Baumit KlimaFino L | Glet masa za unutra

Visoko kvalitetna, prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primjenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gipskartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu. Sastavni dio specijalnog Baumit Klima sistema.

- poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- poboljšana obradivost i gotova površina
- ne sadrži štetne materije, otporna na plijesan



KlimaFino L 25 kg

27,50/vreća

Potrošnja:	Ca. 1 kg/m ² /cm	1,10/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća/ za 2-3mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	8606104246744	

PASTOZNE GLET MASE



Baumit FinishExpert

POPUNA SPOJEVA I FINALNA OBRADA

Sprema za upotrebu pastozna glet masa za univerzalnu primjenu na mineralnim podlogama, cijelim površinama gips karton ploča, na zidovima i stropovima, samo za unutra. Debljina 0-4 mm. Posebno za Q1 - Q4.

- glet masa za sve namjene, spremna za upotrebu
- optimalna mogućnost brušenja
- za ručnu ili mašinsku primjenu

FinishExpert 25kg

57,00/kanta

Potrošnja:	Ca. 1,6 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 12.5 m ² /vreća kod 1 mm debljine
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329282469

2,85/kg

NOVO: EASY DROP EFFECT



Jednostavni i brzi - takvi bi trebali biti proizvodi i njihova primjena! Baumit Easy-Drop Effect kod Baumit FinishExpert-a čini mašinsko nanošenje pastoznih glet masa efikasnim i lakšim. Otvorite kantu, ubacite smjesu u mašinu za bezbrazno prskanje i krenite. Nema dugotrajnog struganja kante, gotovo da nema gubitka materijala, rukovanje bez napora - Baumit FinishExpert kombinuje ovo sa najboljim svojstvima obrade, dobrom stabilnošću i lakim zaglađivanjem.



Baumit FinishSuperior

SUPER GLATKA

Pastozna glet masa spremna za upotrebu za izradu ekstra glatkih površina. Odlična svojstva brušenja. Samo za unutrašnju upotrebu. Pogodna za ručno ili mašinsko nanošenje. Debljina 0-2 mm. Nivo kvaliteta Q3-Q4.

- za veoma glatke površine
- jednostavno za brušenje
- za ručnu i mašinsku obradu

FinishSuperior 20 kg

na upit

Potrošnja:	Ca. 1,6 kg/m ² /mm debljine
Izdašnost:	Ca. 11,7 m ² /kanta kod debljine 1mm
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329287204

PRAŠKASTE GLET MASE



Baumit FinoBello

ODLIČNA SVOJSTVA ZAGLAĐIVANJA

Gipsana glet masa za unutrašnje prostore za zaglađivanje gipsanih podloga na plafonima, zidovima i gipsanim pločama. Nivo kvaliteta Q2 - Q4.

- dugo otvoreno vrijeme
- za mašinsko nanošenje
- za glatko nanošenje

FinoBello 25kg

27,00/vreća

Potrošnja:	Ca. 0,9 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca.
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	5945752 0016681

1,35/kg



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Želite osjećati udobnost.

Mi osiguravamo optimalnu klimu u prostoru.

Unutrašnji malteri

Osjetite razliku. Živite kvalitet.

Baumit unutrašnji malteri regulišu vlagu, poboljšavaju akustiku i obezbjeđuju zdravu klimu u prostoru. Izdržljivi su, ekološki certificirani i prilagođeni svakoj prostoriji. Predstavljaju idealnu podlogu za premaze i doprinose održivoj udobnosti.

MPI. Rat





Bolje je zajedno

tio. Klima.

Ugodna unutrašnja klima

Malteri

Unutrašnji malter ima nenadmašno pozitivan učinak na vlažnost i akustiku prostora. Također održava površine blistavo lijepima i idealna je baza za sljedeće slojeve. Svako područje primjene, od dnevnih soba do mokrih prostorija, zahtijeva pravi sistem unutrašnjih maltera.



Baumit Wiki

Unutrašnji malteri igraju ključnu ulogu u stvaranju ugodnog i zdravog okruženja. Oni ne samo da reguliraju razinu vlažnosti, poboljšavajući kvalitetu zraka, već također poboljšavaju akustiku prostorija, čineći prostore tišim i ugodnijim za život. Osim toga, unutrašnji malteri pružaju izdržljivu i vizualno privlačnu površinu koja služi kao idealna osnova za daljnje premaze poput boje ili tapete.

Različiti prostori, bilo da se radi o dnevnim boravcima ili prostorijama sklonim vlazi poput kupaonica, zahtijevaju specifične sisteme maltera kako bi zadovoljili njihove jedinstvene potrebe. Baumit unutrašnji malteri dizajnirani su kako bi odgovorile na te zahtjeve, nudeći rješenja koja su i funkcionalna i ekološki prihvatljiva. Certificirane ključnim ekološkim

oznakama, Baumit malteri zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, čime doprinose ekološki prihvatljivoj gradnji i zdravim životnim uslovima.

Osim što osiguravaju glatku završnu obradu, unutrašnji malteri moraju ispunjavati važne zahtjeve za građevinsku fiziku i kontrolu unutrašnje klime. Odabir pravih materijala za cijeli sistem - od maltera preko glet mase do unutrašnje boje - ključan je za osiguravanje dugotrajne učinkovitosti i udobnosti.



Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!

Brzo i jednostavno pronađite sve potrebne informacije!

✓ Pravo rješenje za svaku potrebu.

Za finu i glatku površinu



- ✓ Lagana ugradnja
- ✓ Samo za unutrašnje prostorije
- ✓ Za površinu spremnu za bojenje

Baumit gipsani malteri

Za prostorije sa povišenom vlažnošću



- ✓ Lagana ugradnja
- ✓ Samo za unutrašnje prostorije
- ✓ Paropropusni

Baumit krečno-cementni malteri

Za poboljšanje unutrašnje klime



- ✓ Prirodni
- ✓ Dobra regulacija vlage
- ✓ Samo za unutrašnje prostorije

Baumit krečni malteri


Savršena unutrašnja klima

Akustika prostorija: Pregledi u VIVA istraživačkom parku pokazali su pozitivnu percepciju akustike prostora malterisanog sa Baumit Klima malterom u odnosu na prostorije koje su bile samo gletovane. Malter povećava kvalitetu stanovanja i stvara temelj za ugodno iskustvo stanovanja.

Izgled: Čak i u enterijeru, malter nudi idealnu osnovu za naknadne premaze i vizuelno privlačan izgled.

Klima u prostoriji: Unutrašnji malter obično je spojena na zid za cijeli "život kuće". To značajno utječe na klimu u prostoriji, pri čemu su krečno-cementni malteri daleko bolji od gipsanih. Baumit krečni malteri najbolji su za zdravu klimu prostorija, jer nijedan drugi unutrašnji malter ne može upiti i otpustiti toliko vlage u kratkom vremenu i tako konstantno regulirati klimu životnog prostora.

SORPCIONO MJERENJE UNUTARNJIH MALTERA

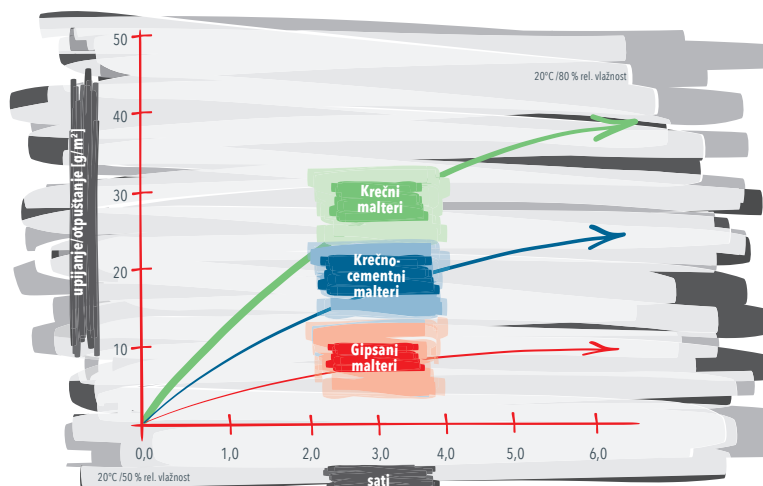

Usporedba sorpcijske sposobnosti unutarnjih maltera:

Upijanje vode krečnog maltera Baumit KlimaPutz dvostruko je veće nakon 3 sata nego kod klasičnog krečno-cementnog maltera i čak 3 puta više nego kod gipsanih maltera.

GIPSANI MALTERI



Malteri na bazi gipsa visoko su cijenjeni zbog pružanja iznimno glatke i fine završne obrade unutrašnjih zidova. Njihova jednostavnost primjene i svojstva brzog sušenja čine ih preferiranim izborom za stambene i poslovne prostore, omogućujući učinkovito dovršenje projekta uz minimalne probleme. Ovi malteri nude vrhunske obradivost, omogućujući precizne i ravnomjerne rezultate koji poboljšavaju cjelokupnu estetiku svake prostorije. Dodatno, malteri na bazi gipsa imaju prirodna svojstva otpornosti na vatru, pružajući dodatni sloj sigurnosti i zaštite za vaš dom ili ured. Kombinacija ovih prednosti čini maltere na bazi gipsa izvršnim izborom za postizanje funkcionalnih i stilskih rezultata u raznim unutrašnjim primjenama.

KREČNO-CEMENTNI MALTERI



Krečno-cementni malteri učinkovito spajaju prozračnost kreča s postojanošću cementa, nudeći robustno rješenje za unutrašnje primjene. Ova kombinacija pruža povećanu čvrstoću i stabilnost, što ih čini posebno prikladnima za zahtjevnija okruženja. Svojstvena prozračnost kreča pomaže u regulaciji vlage i održavanju zdrave unutarnje klime, dok cementna komponenta osigurava vrhunske izdržljivost i otpornost na fizičko trošenje. Ovi malteri iznimno dobro prijanjaju na širok raspon površina i vrlo su otporne na pucanje, što ih čini idealnim za područja s velikim prometom i prostore s promjenjivim temperaturama. Njihova otpornost na razne faktore okoliša kao što su vlaga i temperaturne promjene također doprinosi njihovoj dugotrajnosti, što ih čini pouzdanim izborom za stambene i komercijalne projekte.

KREČNI MALTERI



Malteri na bazi kreča vrlo su prozračni i prirodno otporni na plijesan, što ih čini posebno prikladnim za prostore u kojima je kontrola vlage ključna, kao što su kupaoznice i kuhinje. Ovi malteri učinkovito reguliraju vlažnost upijajući višak vlage iz zraka i otpuštajući je kada uslovi postanu suši, pomažući u održavanju uravnotežene i zdrave unutrašnje klime. Osim toga, malteri na bazi kreča sastoje se od prirodnih materijala bez hemikalija, što pridonosi ekološki prihvatljivijem i održivijem okolišu.

Baumit Ratio Glatt

- Veoma ekonomičan
- Izuzetno glatka površina
- Brza ugradnja



Baumit MPI 25

- Klasičan
- Zaribana površina
- Za sve vrste prostorija



Baumit KlimaWhite

- Regulacija klime u prostoriji i difuzijski otvoreni
- Prirodno bijeli
- Bez štetnih tvari i sprječava pojavu plijesni



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Ugodna unutrašnja klima

Baumit Malteri

Tablica u nastavku pomoći će vam pronaći idealan Baumit unutrašnji malter za vaše specifične potrebe. S nizom vrsta maltera - uključujući opcije na bazi gipsa, kreča i cementa - svaki je sistem dizajniran za ispunjavanje različitih zahtjeva, od promicanja zdravog unutarnjeg zraka do osiguravanja uravnotežene unutrašnje klime i pružanja glatkih površina za različite završne radove.

	Baumit KlimaWhite	Baumit KlimaPerla	Baumit Ratio 20
			
Prednosti	• regulator klime u prostorijama i paropropusan • prirodno bijeli • bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni	• poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusan • visoko kvalitetna glatka površina • bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni	• zaribana površina • jednoslojni nanos • za unutra
Završni premaz	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor	KlimaColor
Malteri	Baumit KlimaWhite	KlimaPerla	Baumit Ratio 20
Predpremaz	Baumit EasyPrimer	Baumit EasyPrimer	Betonske podloge: priprema sa Baumit BetonContact

Ovaj brzi pregled pojednostavljuje vaš proces donošenja odluka. Bilo da ste usredotočeni na kontrolu vlage krečnim malterima, stvaranje prozračnih površina krečno-cementnim malterima ili postizanje besprijeorne završne obrade malterima na bazi gipsa, Baumit asortiman unutrašnjih maltera nudi savršeno rješenje za svaki projekt.

Baumit RatioGlatt

Baumit MPI Fiber

Baumit MPI 25

			
▪ zagladena površina ▪ za jednoslojno nanošenje ▪ za unutrašnje prostore	▪ Ojačan vlaknima ▪ Za ugodnu stambenu klimu ▪ Povećane fleksibilnosti	▪ Jednostavan za rad ▪ Paropropusan ▪ Fina tekstura-spreman za bojenje	Prednosti
KlimaColor	KlimaColor	KlimaColor	Završni premaz
Baumit RatioGlatt	Baumit MPI Fiber	Baumit MPI 25	Malteri
Za upojne podloge: Baumit Grund Za Beton: Baumit SuperPrimer			Predpremaz



Ugodna i zdrava unutrašnja klima.

Baumit Malteri

Baumit unutrašnji malteri povećavaju i funkcionalnost i estetiku, nudeći čvrst temelj za premaze, a istovremeno poboljšavaju kontrolu vlage i akustiku.

Klima proizvodi posebno su učinkoviti u stvaranju zdravijeg unutrašnjeg okruženja. Ovi prozirni malteri na bazi kreča idealni su za stambene i poslovne prostore, uključujući područja visoke vlažnosti poput kupaoonica, jer učinkovito uravnotežuju razine vlage. Osim toga, Baumit nudi maltere na bazi gipsa i krečno-cementne maltere koji zadovoljavaju visoke standarde izvedbe u građevinarstvu. Svestrani i prilagodljivi, mogu se nanositi ručno ili strojno, pružajući dekorativnu privlačnost i pouzdanu izvedbu.



KREČNI MALTERI

Cijena KM



Baumit KlimaWhite | Krečni malter za unutra **REGULATOR KLIME I PAROPROPUSAN**

Paropropusni, bijeli krečni lagani malter, reguliše vlagu u unutrašnjim prostorima uključujući i prostorije opterećene vlagom. Prirodna struktura mikropora omogućava brzo upijanje i otpuštanje vodene pare, i obezbjeđuje izvanrednu klimu u prostorijama. Pogodan za mašinsku obradu. Površine zaribane. Veličina zrna 1 mm.

- regulator klime u prostorijama i paropropusan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaWhite 25kg		18,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ²	0,75/kg
Izdašnost:	Ca. 2 m ² / vreća za 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	8606104246126	



Baumit KlimaPerla | Fini krečni malter za unutra **POBOLJŠAVA KLIMU I FINA STRUKTURA**

Mineralni, prirodno bijeli, krečom vezani fini malter za unutrašnje površine. Optimalno primjenjiv kao završni malter na krečno/cementnim podloznim malterima te kao tankoslojni malter na betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Odlikuje se visokom paropropusnošću i poboljšanjem prostorno-klimatskih svojstava. Pogodan je za ručnu i mašinsku obradu. Površina: zaribana. Granulacija: 1mm

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusan
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaPerla 25kg		30,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm	1,20/kg
Izdašnost:	Ca. 7 m ² /vreća/3 mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329261570	





Baumit MPI 25 | Cementni malter za unutra **ZARIBANA POVRŠINA**

Krečno cementni mašinski malter. Za sve unutrašnje prostore uključujući i kupatila. Površina zaribana. Max granulacija 1,2 mm.

■ zaribana površina ■ jednoslojni nanos ■ primjenjiv za sve prostorije

MPI 25 25 kg		6,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,27/kg
Izdašnost:	Ca. 1,7 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329216839	
MPI 25 40 kg		10,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,25/kg
Izdašnost:	Ca. 2,8 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg	
Bar kod:	3872578000129	
MPI 25 Silos		310,00/t



Baumit MPI 25 Fiber | Cementni malter sa vlaknima **OJAČAN VLAKNIMA**

Krečno cementni suhi gotovi malter zaribane površine za mašinsku i ručnu obradu u unutrašnjim prostorima. Difuzno otvoren, površine gotove za bojenje, dobre paropropnosti za regulisanje vlažnosti zraka, za ugodnu stambenu klimu.

■ ojačano vlaknima ■ za ugodnu stambenu klimu ■ povećane fleksibilnosti

MPI 25 Fiber 25 kg		7,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm kod 1cm debljine maltera	0,29/kg
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000150	
MPI 25 Fiber Silos		320,00/t



GIPSANI MALTERI

Cijena KM



Baumit Ratio Glatt | Gletovani gipsani malter za unutra

GLETANA POVRŠINA

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zagletovana površina.

■ gletana površina ■ jednoslojni nanos ■ za unutra

Ratio Glatt 25 kg		9,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 11 kg/m ² /cm	0,38/kg
Izdašnost:	Ca. 2,2 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000037	
Ratio Glatt Silos		420,00/t



Baumit Ratio 20 | Gipsani malter za unutra

JEDNOSLOJNI NANOS

Jednoslojni krečno gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zaribana površina. Granulacije 1 mm.

■ zaribana površina ■ jednoslojni nanos ■ za unutra

Ratio 20 25 kg		8,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ² /cm	0,35/kg
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000044	
Ratio 20 Silos		390,00/t

**Baumit MultiWhite | Masa za zaglađivanje sa vlaknima****OJAČAN VLAKNIMA**

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

■ bijela boja ■ ojačan vlaknima ■ za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg		18,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm	0,75/kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000167	

**Baumit PuMa - Putz und Mauermörtel | Zidanje i Malterisanje****DVA U JEDNOM**

■ 2 u 1 ■ ručni malter i mort za zidanje ■ lako obradivo i multifunkcionalno

PuMa 25 kg		5,25/vreća
Potrošnja:	Malter: ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.	0,21/kg
Izdašnost:	Malter: ca. 1,6 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000174	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM

**Baumit Spritz | Cementni špric**

Cementni špric granulacije 2 mm, za ručno i mašinsko nanošenje na mineralne podloge. Smanjuje upojnost podloge i povećava prionjivost narednog sloja. Kao podloga za krečne i krečno-cementne maltere.

■ smanjuje upojnost i pojačava prionjivost ■ ručni i mašinski nanos ■ za unutra i vani

Spritz 25 kg		6,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 8 - 9 kg/m ² (100%-no prekrivanje)	0,27/kg
Izdašnost:	Ca. 3 m ² /vreća, Ca. 125 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000020	
Spritz Silos		310,00/t

**Baumit BetonKontakt | Pretpremaz za gipsane maltere**

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

■ za betonske podloge ■ za sve Baumit gipsane maltere ■ bez otapala

BetonKontakt 20 kg		88,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m ²	4,40/kg
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	
Bar kod:	9004329216082	



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM



Baumit SuperPrimer | Pretpremaz za neupojne podloge

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga, npr. za sve Baumit cementne maltere
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg		106,00/kanita
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	5,30/kg
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
Bar kod:	8606104246683	

SuperPrimer 5 kg		31,00/kanita
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	6,20/kg
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)	
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg	
Bar kod:	8606104246690	

SuperPrimer 1l (1,5kg)		9,20/boca
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	9,20/l
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)	
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600l (900kg)	
Bar kod:	8606104246836	



Baumit Grund | Pretpremaz za upojne podloge

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

- za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge
- univerzalno primjenjiv
- dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg		26,50/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	5,30/kg
Izdašnost:	Ca. 33 - 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg	
Bar kod:	8606104246515	

Grund 1 l (1 kg)		6,20/boca
Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	6,20/l
Izdašnost:	Ca. 6,5 - 20 m ² /boca	
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg	
Bar kod:	8606104246829	



Za poboljšane performanse i izdržljivost

Pribor

Baunit dodaci za unutrašnje maltere dizajnirani su da poboljšaju performanse i trajnost unutrašnjih malterskih sistema.

Ovaj asortiman uključuje sve što vam je potrebno za besprijeckornu završnu obradu. Ovi proizvodi osiguravaju optimalno prijanjanje, besprijeckornu pripremu površine i učinkovito ojačanje, što ih čini neophodnim za razne projekte unutarnjeg malterisanja. Bilo da radite na zidovima, stropovima ili drugim površinama, Baunit podržava učinkovitu primjenu i dugotrajne rezultate, osiguravajući da Vaši unutarnji prostori zadovolje i estetske i strukturne zahtjeve.



PRIBOR ZA UNUTRAŠNJE MALTERE

Cijena KM



Baunit BetonKontakt | Pretpremaz za gipsane maltere

PREDPREMAZ ZA GIPSANE MALTERE

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

■ za betonske podloge ■ za sve Baunit gipsane maltere ■ bez otapala



BetonKontakt 20 kg

88,00/kanta

Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329216082

4,40/kg



Baunit Bar | Unutrašnji pocinčani kutnik

Pocinčana šina za unutra.

Bar

po ponudi

Dužina:	2,75 m
Pakovanje:	2,75 md/ komad, 1 bunt = 25 komada = 68,75 md
Bar kod:	00067126



Baunit AnputzLeiste | Unutrašnji priključni profil za prozore i vrata

Samoljepljiva tvrda PVC lajsna za prozore i vrata. Za unutrašnje maltere. 8mm.

AnputzLeiste

po ponudi

Dužina:	1,5 md
	2,4 md
Pakovanje:	1,5 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 45 md
	2,4 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 72 md



Baunit Schnellputzleiste | Letvice za malterisanje

Pocinčana šina za kupatila.

Schnellputzleiste 10 mm

po ponudi

Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Bar kod:	00082108

Schnellputzleiste 6 mm

po ponudi

Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Bar kod:	00082099



Više video sadržaja na:
@BaunitBosnaiHercegovina




**Tražite jednostavnu
i sigurnu primjenu.**
Mi nudimo fleksibilne i
pouzdane sisteme.

Polaganje pločica

Savršena izvedba. Dugotrajan rezultat.

Od predpremaza do fug mase, Baumit Baumacol sistem nudi potpuno rješenje za profesionalno polaganje pločica. Ljepila za pločice visokog kvaliteta i hidroizolacijski proizvodi obezbjeđuju pouzdanu zaštitu podloge od vlage i dugotrajnu vezu, u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Baumacol fug mase dostupne su u dvadeset četiri nijanse i pružaju zaštitu od vlage za dugotrajne rezultate. To znači tehničku preciznost i estetski završetak.

Baumit

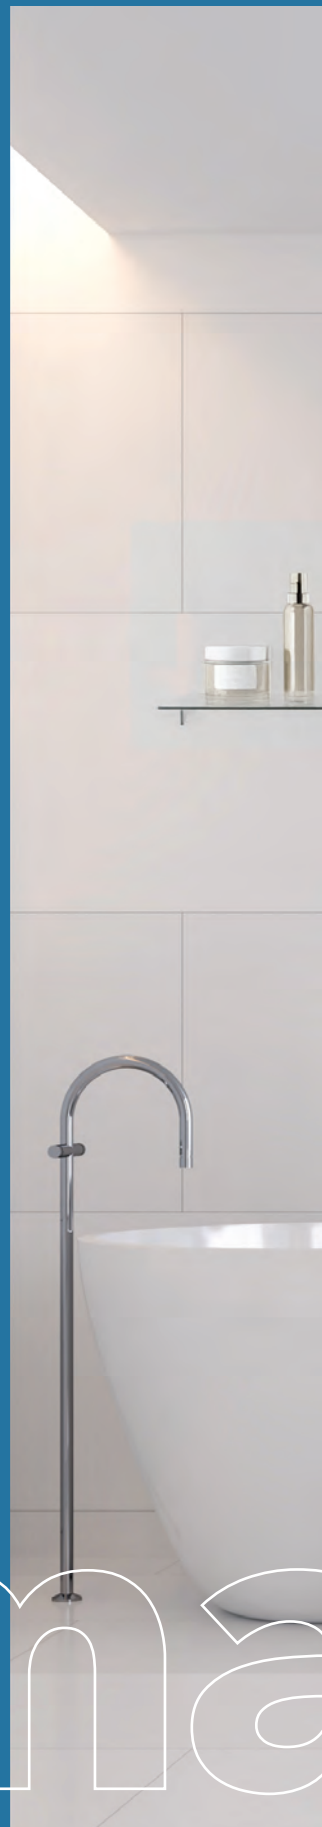



Bolje je zajedno

accol.

Polaganje pločica

Baunit Baumacol, Baunitov program za polaganje pločica nudi sveobuhvatno rješenje, uključujući i proizvođače iz profesionalnog segmenta za pripremu podloge, ljepila za pločice, fuge i silikon, osiguravajući besprijekornu i izdržljivu završnu obradu za svaki projekt polaganja pločica.



Baunit Wiki

Baunit nudi kompletan asortiman za sistemsko i profesionalno postavljanje pločica. Baumacol sistem uključuje sve što je potrebno za besprijekornu sveobuhvatnu obradu, od hidroizolacionih masa do silikona. Baumacol proizvodi su stručno usklađeni da zadovolje različite potrebe obrade, osiguravajući pravilnu pripremu podloge bilo da radite s neravnim, upijajućim ili neupijajućim površinama. Kvalitet Baumacol keramičkih ljepila je evropskog standarda i zadovoljava širok spektar primjene, unutra i vani, na podlogama na bazi cementa ili gipsa, te se sa njima mogu ljepiti različite vrste i veličine pločica. Baunit PremiumFuge i Baumacol Silikon obezbeđuju besprijekorne spojeve, nudeći efikasnu zaštitu od vlage.

Fuga igra izuzetno važnu ulogu u polaganju pločica jer utiče na ukupni dojam keramičke plohe. Zato su Baumacol PremiumFuge i Baumacol Silikon dostupni u 6 trendi boja:



Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!
Brzo i jednostavno pronađite sve potrebne informacije!



Pravo rješenje za svaku potrebu.

Za različita područja primjene



- ✓ Za unutrašnji i vanjsku primjenu
- ✓ Visoko fleksibilni
- ✓ Pogodni za podno grijanje

Baunit Baumacol keramička ljepila

Izdržljiva završna obrada za popločane površine



- ✓ Vodoodbojni
- ✓ Veliki izbor boja
- ✓ Za unutra, vani i/ili prirodno kamenje

Baunit Baumacol fug mase i silikon

Pogodan sistem za trajnu hidroizolaciju



- ✓ dugotrajni spojevi
- ✓ savršeno zaptivanje spojeva
- ✓ izdržljivo zaptivanje cijele površine

Baunit Baumacol priprema podloge

Za sigurno i trajno postavljanje

Baumacol GEL tehnologija

**Baumacol Gel tehnologija -
Brzo. Jednostavno. Sigurno.**

Sa Baumacol FlexUltimo Gel, Baumit pruža maksimalnu svestranost i vrhunsku izvedbu za sigurno rješenje u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Brzo vezivanje omogućava fugovanje već nakon dvanaest sati, dok GEL efekt osigurava glatku i jednostavnu primjenu. Odlična svojstva kontakta garantuju pouzdano polaganje čak i velikih formata pločica, a GEL tehnologija kompenzuje naprezanja podloge i time obezbjeđuje dugotrajnu izdržljivost.



ZA GIGA FORMATE



Baumacol FlexTreme je izuzetno snažno i vrlo fleksibilno ljepilo za sve vrste pločica i podloga, za unutrašnju i vanjsku primjenu. Klasificiran kao C2TE S2, osigurava sigurno postavljanje bez kompromisa, kod pločica jako velikog i giga formata i površina izloženih visokom termičkom opterećenju.

Baumacol FlexTreme

- izuzetno fleksibilan (S2)
- za giga formate pločica
- za veoma zahtjevne podloge



ZA BALKONE I TERASE



SIGURNA UGRADNJA I VISOKA SNAGA PRIJANJANJA!

Baumacol FlexUltimo Gel je visoko fleksibilno ljepilo za sve vrste pločica, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Klasificiran je kao C2TE S1, osigurava sigurnu ugradnju pločica dužine do 100 cm. Pogodno je za sve vrste podloga, kao i podno grijanje.

Baumacol FlexUltimo Gel

- visoko fleksibilan S1
- za velike i manje formate pločica
- ultimativna sigurnost



Više video sadržaja na:
[@BaumitBosnaiHercegovina](https://www.youtube.com/@BaumitBosnaiHercegovina)



Baumit polaganje pločica

Odabir pravog sistema za polaganje pločica u velikoj mjeri ovisi o podlozi i namjeni. Sljedeća tabela daje pregled Baumitovih različitih Baumacol sistema, od kojih je svaki dizajniran da zadovolji različite zahtjeve i područja primjene. Format pločice je veoma važan faktor u odabiru keramičkog ljepila, kako bi se osigurala sigurna ugradnja. Pogrešan izbor ljepila kod velikih formata vodi do lošeg prijanjanja i pucanja pločica. Naš asortiman nudi idealno rješenje za vaš projekat. Pronađite savršenu kombinaciju za besprijekoran rezultat i dugotrajnu izdržljivost.

Što je pločica veća,
ljepilo mora biti
jače i fleksibilnije!

ZA PLOČICE DO 30X30 CM
ZA PLOČICE DO 60X60



		
Mjesto primjene	Unutra	Unutra+Vani
Podloga	Betonska podloga / estrih	Betonska podloga / estrih
Podno grijanje	NE	DA
Izravnavanje/nagib	Solido E225/Nivello 50/Nivello Quattro	Solido E225/Nivello 50/Nivello Quattro
Predpremaz	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
Hidroizolacija i dodaci	Baumacol Proof GEL	Baumacol Proof GEL/Baumacol Protect + StrapPlus
Keramičko ljepilo	Baumacol One / Baumacol Basic	Baumacol FlexUni
Fugiranje	Baumacol PremiumFuge+Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge+Baumacol Silikon



Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete idealan Baumit sistem polaganja pločica za vaše specifične potrebe. Bilo da radite na unutrašnjim ili vanjskim projektima, sa malim ili velikim pločicama, ili trebate rješenja za podno grijanje, Baumit nudi niz proizvoda i sistema prilagođenih svakoj primjeni. Od pripreme podloge i ljepila za pločice do fugiranja i silikona, naš sveobuhvatan asortiman osigurava besprijekornu i izdržljivu završnu obradu.

Ovaj jednostavan pregled olakšava odabir pravog sistema za vaš projekat.

ZA PLOČICE DUŽINE DO 100CM	ZA PLOČICE DUŽINE DO 120CM	ZA PLOČICE DUŽINE VEĆE OD 120CM	
			
Za vani/ unutra	Za vani/ unutra	Za vani/ unutra	Mjesto primjene
Betonska podloga+ estrih	Betonska podloga+ estrih	Betonska podloga+ estrih	Podloga
DA	DA	DA	Podno grijanje
Solido E225/Nivello 50/Nivello Quattro	Solido E225/Nivello 50/Nivello Quattro	Solido E225/Nivello 50/Nivello Quattro	Izravnavanje/nagib
Grund/SuperPrimer/GelPrimer	Grund/SuperPrimer/GelPrimer	Solido E225/Nivello 50/Nivello Quattro	Predpremaz
Baumacol Proof GEL/Baumacol Protect + StrapFix	Baumacol Proof GEL/Baumacol Protect 2K Elastic + StrapFix	Baumacol Proof GEL/Baumacol Protect 2K Elastic + StrapFix	Hidroizolacija i dodaci
Baumacol FlexUltimo	Baumacol FlexTop White	Baumacol FlexTreme	Keramičko ljepilo
Baumacol PremiumFuge+Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge+Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge+Baumacol Silikon	Fugiranje



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Baumacol sistemi

Bauit keramička ljepila

Baumacol Ljepila za pločice ciljano su proizvedena kako bi njihove karakteristike i njihov performans zadovoljio stroge evropske standarde. Njihova primjena je svestrana. Pogodni za unutrašnju i vanjsku upotrebu, ova Ljepila prijanjaju na podloge na bazi cementa i gipsa i pogodna su za širok raspon tipova i veličina pločica. Bilo da se radi o stambenim ili poslovnim objektima, Baumacol nudi pouzdanost i odlične performanse potrebne za uspješnu ugradnju pločica. S Baumacolum možete biti sigurni u profesionalne rezultate, izdržljivost i kvalitet proizvoda kao i lijep finalni izgled vašeg projekta.



LJEPILO

Cijena KM



C2TE S2



Bauit Baumacol FlexTreme

ZA GIGA FORMATE PLOČICA

Izuzetno fleksibilno, otporno na vodu i smrzavanje, hidraulički vezano Ljepilo s produženim otvorenim vremenom i povećanom postojanošću, C2TE S2, u skladu sa EN 12004. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica različitih formata, mozaika, pločica od sitnog kamena i prirodnog kamena, unutra i vani. Posebice za tanke pločice od finog kamena velih i giga formata, kao i kod očekivano povećanih toplinskih i statičkih opterećenja za smanjenje naprezanja koja se pojavljuju.

■ ekstremno fleksibilno (S2) ■ za giga formate ■ za zahtjevna područja primjene

Baumacol FlexTreme 20 kg

64,00/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Paleta= 56 vreća = 1.120 kg
Bar kod:	9004329282827

3,20/kg



C2TE S1



Bauit Baumacol FlexTop White

VISOKOFLEKSIBILNO, ZA SVIJETLE PLOČICE

Bijelo visoko fleksibilno tankoslojno Ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lijepljenje prozirne keramike, bijelog mermera, za posebne sisteme lijepljenja, gdje se zahtjeva bijela boja Ljepila, za lijepljenje novih pločica na stare, za lijepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

■ visoka fleksibilnost S1 ■ bijela boja ■ za posebne zahtjeve

Baumacol FlexTop White 25 kg

37,50/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329268616

1,50/kg

LJEPILA



NOVO

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexUltimo Gel **ULTIMATIVNA SIGURNOST, ZA UNUTRA I VANI**

Visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN 12002) s GEL tehnologijom, sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom. Homogeno i brzo sušenje. Odlična konzistencija za potpuno kontaktno ljepljenje. Za sve vrste pločica, za kritične podloge, za unutra i vani.

■ visoko fleksibilno ■ za velike formate pločica ■ jednostavna ugradnja

Baumacol FlexUltimo Gel	25 kg	na upit
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine	
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000082	



Bolje je zajedno

Baumit FlexUltimo Gel lako nanoseće gel ljepilo za svaki projekat

Sigurno i pravilno postavljanje od standardnih do velikih formata

Sa Baumit FlexUltimo Gel ljepilom svaka pločica je sigurno postavljena bez podizanja ili klizanja. Spojevi ostaju besprijekorni, površine dobijaju savršen izgled, a enterijeri postižu premium kvalitet. Brzo, jednostavno i sigurno.



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



LJEPILA

Cijena KM



C2TE



Baumit Baumacol FlexUni

FLEKSIBILNO I UNIVERZALNO

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za vanjsko i unutrašnje lijepljenje, za lijepljenje keramičkih pločica, mozaika, novih pločica na stare, prirodnog i vještačkog kamena, klinkera, za lijepljenje na podloge sa podnim grijanjem, na gipskarton ploče, kao i na sve uobičajene podloge.

■ za podno grijanje ■ produženo vrijeme ■ pouzdano prijanjanje i fleksibilnost

Baumacol FlexUni 25 kg

19,50/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000068

0,78/kg



C1T



Baumit Baumacol Basic

POVEĆANA OTPORNOST

Tankoslojno sivo ljepilo (C1T, EN 12004) sa povećanom otpornošću za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike na zidnim i podnim površinama.

■ povećana otpornost ■ siva boja ■ za vani i unutra

Baumacol Basic 25kg

10,75/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000082

0,43/kg



C1



Baumit Baumacol One

ZA UNUTRAŠNJU UPOJNU KERAMIKU, MALI FORMAT

Tankoslojno ljepilo (C1, EN12004) za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike.

Baumacol One 25 kg

10,00/vreća

Potrošnja:	Ca. 3 kg/m ² kod upotrebe 8x8 zupčastog gletera
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000051

0,40/kg

BAUMACOL PIKTOGRAMI



vani i unutra



unutra



pločica na
pločicu



kuhinja



za jako
opterećene
površine



prirodni kamen



kupatilo



terase i
balkoni



podno
grijanje

Baumacol sistemi

Baunit Fug mase i silikoni

Završite svoj projekat polaganja pločica uz Baunit PremiumFuge i Baumacol Silikon, koji mu daju završni sjaj. Ovi proizvodi stručno zaptivaju fuge između pločica, nudeći vrhunsku zaštitu protiv prodiranja vlage i sprječavanja potencijalnih oštećenja. Osim toga, poboljšavaju cjelokupni izgled vaših površina prekrivenih pločicama, dajući joj profesionalni izgled. Uz Baunit PremiumFuge i Baumacol Silikon, možete biti sigurni u maksimalni performans proizvoda kao i profinjen završni izgled.



FUG MASE

Cijena KM



Baunit Baumacol PremiumFuge **VODODBOJNA I IZDRŽLJIVA**

Visoko kvalitetna cementna fug masa (CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 1 – 8 mm, za unutra i vani. Pogodna za zidne i podne obloge od keramike, granitogresa, porculana, stakla i mramornih mozaik pločica, klinker pločica, prirodnog i umjetnog kamena, na terasama, balkonima i na estrihu sa podnim grijanjem.

■ brza ugradnja ■ sigurna zaštita ■ veliki izbor boja



Baumacol PremiumFuge 5kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 6,25 - 25 m ² /kanti	
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg	
Nijanse:	manhattan, grey, anthracite, bahama	22,50/kanta 4,50/kg
	cement grey	20,00/kanta 4,00/kg
	white	21,00/kanta 4,20/kg

Baumacol PremiumFuge 2kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 2,50 - 10 m ² /kanti	
Pakovanje:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg	
Napomena:	Moguće isporuke u kutijama od 8 kantica	
Nijanse:	manhattan, grey, anthracite, bahama	11,20/kanta 5,60/kg
	cement grey	10,40/kanta 5,20/kg
	white	10,70/kanta 5,35/kg



Više video sadržaja na:
[@BaunitBosnaiHercegovina](#)



SILIKONI

Cijena KM



Baumit Baumacol Silikon

VODOOTPORAN I ANTIBAKTERIJSKI

Jednokomponentna, visoko elastična silikonska masa, sa fungicidnim djelovanjem, na acetatnoj osnovi. Protvrđnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost spremna nakon isparavanja acetatne kiseline. Pogodna za primjenu u sanitarnim prostorima za unutra i vani uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

■ trajno elastičan ■ sa fungicidnim djelovanjem ■ vodootporan i antibakterijski

Baumacol Silikon 310ml

15,00/komad

Pakovanje: 310 ml, 12 kartuša/karton, 1 paleta = 100 kartona = 380 kg

Nijanse: white, manhattan, grey, cement grey, anthracite, bahama



NIJANSE BAUMACOL SILIKON I PREMIUMFUGE

DOSTUPNE NIJANSE



Baumacol sistemi

Baunit priprema podloge & dodatci

Upotpunite svoj projekt postavljanja pločica s Baunit PremiumFuge i Baumacol Silikon. Savršeno polaganje pločica počinje pažljivom pripremom podloge. Za Baumacol proizvode ni jedna podloga nije izazov, bilo da je neravna, slabo upojna ili neupojna. Naša napredna rješenja ne samo da pružaju čvrstu i ravnu podlogu, već i učinkovitu zaštitu od prodora vlage i zaštitu od mogućih oštećenja. Pravilnom pripremom podloge Baunit proizvodi stvaraju uvjete za izdržljive i visokokvalitetne površine obložene pločicama koje će izdržati test vremena.



PRIPREMA PODLOGE



NOVO



Baunit GelPrimer MINIMALNO KAPANJE

Univerzalni predpremaz za regulisanje upojnosti podloge. Pogodan za unutrašnju i vanjsku primjenu.

■ minimalno kapanje ■ duboka penetracija u podlogu ■ jako učvršćivanje površine

GelPrimer 5l / 14l

na upit

Potrošnja:	Ca. 0,15 l/m ² po premazu
Izdašnost:	Ca. 7m ² /90 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	000



Baunit Grund | Pretpremaz za upojne podloge

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

■ za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge ■ univerzalno primjenjiv ■ dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg

26,50/kanister

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)
Izdašnost:	Ca. 33 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg
Bar kod:	8606104246515

5,30/kg

Grund 1 l (1 kg)

6,20/boca

Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)
Izdašnost:	Ca. 6,5 - 20 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg
Bar kod:	8606104246829

6,20/l



Više video sadržaja na:
@BaunitBosnaiHercegovina



HIDROIZOLACIJE

Cijena KM



NOVO



Baumit Baumacol Proof GEL JEDNOKOMPONENTNA

Gotova za upotrebu, jednokomponentna, trajno elastična hidroizolacijska disperzivna masa, za premošćavanje pukotina i fleksibilno zaptivanje ispod keramičkih pločica, s dodatnim sigurnosnim pigmentom za nanošenje u dvije boje. Za unutrašnju primjenu na zidovima i podovima, s GEL tehnologijom za nanošenje bez kapanja.

■ brzo sušenje ■ s dodatnim pigmentom ■ tiksotropno, praktično bez kapanja

Baumit Baumacol Proof GEL 7kg

na upit

Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	4,7 m ² /kanta kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	kanta 7 kg, 1 Paleta= 85 kanti = 595 kg
Bar kod:	9004329267084



Baumit Baumacol Protect 2K Elastic ZA VANI I UNUTRA, ELASTIČNO, PREMOŠĆAVANJE PUKOTINA

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodonepropusna masa, koja je nepropusna na pozitivan i negativan pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu i sl., neposredno ispod pločica, za unutrašnju i vanjsku primjenu. Masa je pogodna za sva područja koja zahtijevaju fleksibilnost vodootpornog sloja i otpornost na djelovanje soli, ulja i amonijevog sulfata.

■ visoka fleksibilnost ■ vodonepropusna na pozitivan i negativan pritisak ■ otporna na smrzavanje

Baumacol Protect 2K Elastic (20 kg komp. A, 8 kg komp. B)

160,00/set

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set
Pakovanje:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 Paleta= 63 seta = 1.764 kg
Bar kod:	3831009432779



Baumit BetonKontakt | Pretpremaz za gipsane maltere PREDPREMAZ ZA GIPSANE MALTERE

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

■ za betonske podloge ■ za sve Baumit gipsane maltere ■ bez otapala

BetonKontakt 20 kg

88,00/kanta

Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329216082

4,40/kg



Baumit Baumacol Protect JEDNOKOMPONENTNO, ZA VANI I UNUTRA, ELASTIČNO

Jednokomponentna, fleksibilna hidroizolacijska masa, hidraulički stvrdnjavajuća, bez otapala, vodonepropusna, paropropusna, za zaptivanje bez fuga ispod keramičkih pločica. Za unutrašnju i vanjsku primjenu, na zidovima i podovima, balkonima, bazenima, terasama, odnosno površinama koje će biti prekrivene keramičkim pločicama.

■ za vanjsku i unutrašnju primjenu ■ fleksibilna ■ premošćava manje pukotine.

Baumacol Protect 20kg

74,00/vreća

Potrošnja:	Ca. 1.7 kg/m ² /mm
Izdašnost:	12 m ² /vreća/ kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 960 kg
Bar kod:	5945752002498

3,70/kg



ZA PITKU VODU!



Baumit Baumacol Protect One **KRUTA CEMENTNA HIDROIZOLACIJA**

Jednokomponentna cementna vodonepropusna masa za zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih, cementnih i drugih mineralnih površina. Za zaptivanje kupatila, sanitarnih prostorija, tuševa, praonica, unutrašnjih podrumskih površina, kao i za obradu stabilnih površina koje nisu izložene deformacijama i pojavi pukotina.

- za vani i unutra
- zaptivanje unutrašnjih podrumskih zidova
- za jednostavne zahtjeve

Baumacol Protect One 25kg		42,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2 mm debljine)	1,70/kg
Izdašnost:	Ca. 7,0 m ² /vreći	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3831009432755	

DODACI

Cijena KM




Baumit Baumacol Strap Fix **SAMOLJEPLJIVA ELASTIČNA HIDROIZOLACIONA TRAKA**

Samoljepljiva zaptivna traka širine 100 mm. Vodootporna, elastična i na niskim temperaturama. Otporna na soli, baze i kiseline. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, praonicama, bazenima, na terasama i balkonima, u sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol 2K Elastic, Baumacol Protect, Baumacol Proof GEL..

- samoljepljiva
- za unutra i vani
- jednostavno profiliranje uglova

Baumacol Strap Fix 10 m		48,00/rola
Pakovanje:	Rolna 10 md	4,80/md



Baumit Baumacol Strap Plus **ELASTIČNA, FILCOM OBLOŽENA HIDROIZOLACIONA TRAKA**

Zaptivna elastična traka, širine 120 mm obložena filcom, za područje zidnih i podnih spojeva u kupatilima, terasama i balkonima. U sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol Protect, Baumacol Proof GEL.

Baumacol Strap Plus		40,00/rola
Pakovanje:	Rolna 10 md	4,00/md



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Želite savršenu površinu.
Mi vas podižemo na viši nivo.

Podne mase i estrisi

Čvrsta podloga. Glatka završna obrada.

Baumit estrisi i samonivelirajuće mase omogućavaju brzu ugradnju, ujednačen kvalitet i trajne rezultate za novogradnju i renoviranja.

Snažni su i pouzdani i idealan su izbor za podno grijanje, površine sa velikim opterećenjima i dugotrajne podne konstrukcije.

Nivello





Bolje je zajedno

. Rapido.

Brz i čvrst osnovni sloj

Podovi

Estrisi su podloge za podne obloge svih vrsta. Naročito u kombinaciji s modernim sistemom podnog grijanja, estrih nije samo nosivi element u podnoj konstrukciji, već i svojom osobinom zadržavanja toplote osigurava ugodnu temperaturu prostora u kojem boravimo nekoliko sati, bez dodatnog trošenja energije.



Baumit Wiki

Bilo da se radi o novogradnji ili renoviranju, bilo da su pliva-jući, vezani ili nevezani, estrisi provjerene kvalitete postavljaju se brzo i jednostavno. Također su prikladni za ugradnju sistema podnog grijanja bez dodatnih aditiva i imaju dug vijek trajanja.

Iako često skriveni ispod raznih podnih obloga, estrisi imaju važne i trajne funkcije: služe kao konstrukcijski značajan sloj, ovisno o namjeni objekta, bilo stambeni ili poslovni, te kao baza za podne sisteme.

Baumitovi tvornički estrisi osiguravaju postojanu kvalitetu proizvoda i premašuju sve standarde. Samonivelirajuće mase koriste se za postizanje savršeno ravne, glatke i trajne podloge podova prije polaganja novih obloga i daju čvrstu podlogu za svaki željeni završni sloj.

Baumit nudi pravu izravnavajuću masu za svaku primjenu.



Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!

Brzo i jednostavno pronađite sve potrebne informacije!

✓ Pravo rješenje za svaku potrebu.

Postignite glatke i ravne podove sa samorazlivajućim masama



- ✓ Samonivelirajuća masa
- ✓ Na bazi cementa: pogodna za područja osjetljiva na vlagu
- ✓ Na bazi kalcijevog sulfata: pravi izbor za savršenu površinu

Baumit Nivello samonivelirajuće mase

Izdržljiv estrih za perfektnu podlogu podnih sistema.



- ✓ Pogodan za podno grijanje
- ✓ Cementni estrisi su prikladni za unutrašnju i vanjsku primjenu
- ✓ Prikladni za mašinsku ugradnju

Baumit Solido estrih

Brzovezujući estrih: spreman za izradu poda u rekordnom vremenu



- ✓ Spreman za oblaganje u kratkom vremenu
- ✓ Pogodan za podno grijanje
- ✓ Ojačan vlaknima kako bi izdržao veća opterećenja

Baumit Rapido brzosošujući estrih

Za brži napredak u gradnji

vrst i ravan pod osnova je svakog uspješnog građevinskog projekta. Bez obzira radi li se o novogradnji ili renoviranju, pravilno postavljeni estriži osiguravaju trajnost, stabilnost i optimalne performanse za završne obloge i podno grijanje.

Baumit Rapido brzosušajući estriži omogućavaju brži napredak na gradilištu bez kompromisa u kvalitetu. Cementni estriži moraju postići određeni nivo vlage prije polaganja završnih obloga, što se provjerava CM uređajem.



U standardnim uslovima estrih debljine pet centimetara suši se na potrebnu vrijednost za oko osam sedmica, čime se osigurava dugotrajna i pouzdana izvedba.

Gipsana, samonivelirajuća masa na bazi kalcijum sulfata sa minimalnim skupljanjem pogodna je za unutrašnju primjenu u slojevima od jedan do dvadeset milimetara. Može se koristiti uz podno grijanje i kompatibilna je sa svim vrstama podnih obloga.

- **sigurna za upotrebu**
- **jednostavna za obradu**
- **savršena površina**



Savršeno rješenje za svaku podnu konstrukciju

Baumit samonivelirajuće mase pružaju brzu i pouzdanu izvedbu stvarajući glatke i ravne podove za širok spektar namjena, uključujući podno grijanje.

Bez obzira radi li se o gipsanim masama (Nivello Quattro) ili cementnim (Nivello 50), Baumit samonivelirajuće mase dizajnirane su za brze i snažne rezultate i idealne su za upotrebu uz podno grijanje. Napredne formule pogodne su za različite vrste primjene i omogućavaju glatke i ravne površine uz izuzetnu brzinu.

Nivello Quattro

Gipsana, samonivelirajuća masa na bazi kalcijum sulfata sa niskim skupljanjem idealna je za unutrašnju primjenu u debljinama od jedan do dvadeset milimetara. Pogodna je za podno grijanje i kompatibilna sa svim vrstama podnih obloga.

- **sigurna za upotrebu**
- **jednostavna za obradu**
- **savršena površina**

Nivello 50

Cementna samonivelirajuća masa pogodna za unutrašnju i vanjsku primjenu. Idealna za formiranje podloga prije postavljanja različitih podnih obloga. Pogodna za podno grijanje.



- **velika debljina sloja**
- **otporna na smrzavanje**
- **za unutrašnju i vanjsku primjenu**



Brz i čvrst osnovni sloj



Bauit podovi

U tablici ispod možete pronaći odgovarajući estrih za svaki zahtjev, ovisno o području primjene. Estrisi se mogu odabrati prema području primjene i spremnosti za oblaganje. Osim toga na prvi pogled - osobine i prednosti pojedinih proizvoda.

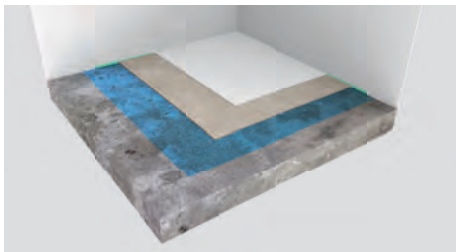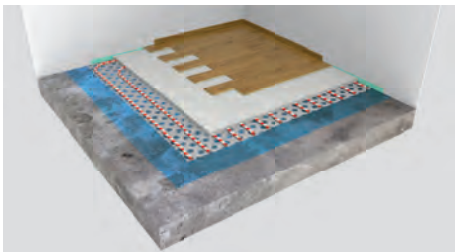	Klasični	Podno grijanje
		
Podloga	Beton/Solido	Beton/estrih
Predpremaz	Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer
Ojačanje	–	–
Podno grijanje	–	Podno grijanje - voda
Ljepilo	–	–
Predpremaz	–	–
Nivello	Nivello Quattro/Nivello 50	Nivello Quattro
Završna obloga	Podna obloga	Podna obloga
		

Tablica u nastavku pomoći će vam pronaći idealan Baumit podni sistem prilagođen vašim specifičnim potrebama. Naglašava različite sisteme za različitu primjenu, uključujući klasične podove, drvene podloge, mokre čvorove, električno podno grijanje i još mnogo toga. Svaki sistem izrađen je tako da zadovolji uslove ugradnje i trajnost.

Ovaj pregled olakšava usporedbu osobina i prednosti svakog sistema.

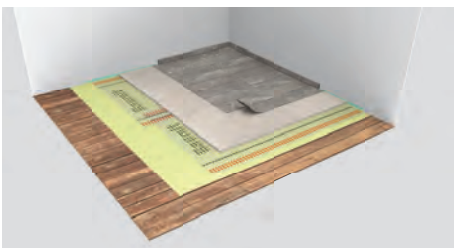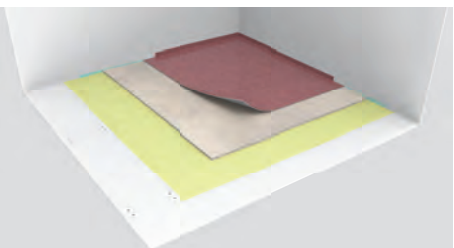Drveni pod		Farmacell ploča
		
Drveni pod	Farmacell ploča	Podloga
SuperPrimer	SuperPrimer	Predpremaz
StarTex	–	Ojačanje
–	–	Podno grijanje
–	–	Ljepilo
–	–	Predpremaz
Nivello 50	Nivello Quattro	Nivello
Podna obloga	Podna obloga	Završna obloga
		



Glatko i ravno

Baumit samonivelirajuće mase

Savršena podloga za besprijeckornu završnu obradu podova, od renoviranja doma do poslovnih objekata.

Mase za izravnavanje neophodne su za pripremu neravnih podova ravnanjem iste prije postavljanja novog poda. Omogućuju dobivanje glatke i čvrste površine, osiguravajući pouzdanu podlogu za bilo koju vrstu podopolagačkih radova. Bilo da se radi o pločicama, laminatu ili parketu Baumit Nivello proizvodi osiguravaju da imate pravi proizvod za postizanje besprijeckorne završne površine za svaki projekat, od renoviranja stambenih objekata do velikih poslovnih prostora.



PODNE SAMONIVELIRAJUĆE MASE

Cijena KM



Baumit Nivello 50 | Samonivelirajuća masa za vani i unutra **DEBELOSLOJNO I OTPORNO NA MRAZ**

Tvornički zamiješana, samorazlivajuća masa za izravnavanje niske emisije na bazi cementa. Za unutarnju i vanjsku upotrebu za stvaranje ravnih podova prije postavljanja raznih podnih obloga. Pogodno za podno grijanje. Za izravnavanje u debljini sloja od 2- 50mm.

■ visoka debljina sloja ■ otporno na vlagu ■ za unutra i vani

Nivello 50 25 kg		38,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm	1,55/kg
Izdašnost:	Ca 16 m ² /vreći kod 1 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329282810	



Baumit Nivello Quattro | Samonivelirajuća masa za unutra **ZA UNUTRAŠNJU PRIMJENU**

Samonivelirajuća, praškasta, gipsano vezana masa za izravnavanje, sa smanjenim skupljanjem za unutrašnju primjenu, za izravnavanje u u debljini sloja od 1 - 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list proizvoda.

■ samonivelirajuća masa ■ za unutrašnju primjenu ■ za stare i nove objekte

Nivello Quattro 25 kg		35,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm	1,40/kg
Izdašnost:	Ca. 16,5 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329220799	

Glatko i ravno

Baunit Estrih

Baunit nudi različite estrihe za brza, pouzdana i isplativa podna rješenja.

Estri su neophodni u današnjoj modernoj i održivoj gradnji. Bilo da se radi o novogradnji ili starogradnji, bez obzira na vrstu podloge ili planiranu završnu oblogu, s Baunit estrisima radite brzo, pouzdana i ekonomično.

Svi Baunit estri su pogodni za podno grijanje, bez dodavanja aditiva i mogu se ugraditi kao plivajući, vezani ili nevezani.



BRZOSUŠEĆI ESTRIH

Cijena KM



Baunit Rapido 1 | SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 **ESTRIH SUH ZA 24 SATA**

Tvornički zamiješan cementni estrih, ojačan vlaknima, za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge - u zavisnosti od klimatskih uticaja.

- nakon 24 sata mogu se izvoditi podopopolagački radovi
- ojačan vlaknima za veća opterećenja
- bez dodataka, pogodan i za podno grijanje

Rapido 1 25 kg

30,00/vreća

Potrošnja: Ca. 20 kg/m²/cm = Ca. 2.000 kg/m³

1,20/kg

Izdašnost: Ca. 1,25 m²/vreća za 1 cm debljine estriha

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg

Bar kod: 9004329221185



CEMENTNI ESTRIH

Cijena KM



Baunit Solido E 225 | Cementni estrih **KLASIČNI ESTRIH**

Cementni estrih skupine E 225 za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prilagođen za podno grijanje.

Solido E 225 25 kg

5,00/vreća

Potrošnja: Ca. 20 kg/m²/cm = Ca. 2.000 kg/m³

0,20/kg

Izdašnost: Ca. 1,3 m²/vreća za 1 cm debljine estriha

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg

Bar kod: 3872578000181

Solido E 225 Silos

po ponudi



Više video sadržaja na:
[@BaunitBosnaiHercegovina](https://www.youtube.com/@BaunitBosnaiHercegovina)



Zamišljate ljepotu koja traje.
Mi osiguravamo čvrste temelje.

Zidanje i beton

Napravljeno da traje. Stvoreno za vanjske prostore.

Od zidarskih radova do uređenja okoliša, Baumit program za gradnju i dvorište nudi snažna i svestrana rješenja. Sa visokokvalitetnim malterima za zidanje i betonima. Svaki materijal testiran je prema najvišim standardima.

Funkcionalni su, jednostavni za upotrebu i dugotrajni, što ih čini idealnim izborom za vanjske površine koje moraju izdržati opterećenja i vrijeme.

Beton





Bolje je zajedno

MM.

Za lijepe i otporne vanjske prostore

Zidanje i betoniranje

Baumit "Construction & Garden" asortiman pruža praktična i izdržljiva rješenja za zidanje, dizajn vrtova i uređenje okoliša. Od efikasnog maltera za zidanje do svestranog betona, Baumit osigurava pouzdanost i izdržljivost u svakoj primjeni.



Baumit Wiki

Baumit "Construction & Garden" asortiman nudi pravi izbor praktičnih i izdržljivih rješenja za zidanje, dizajn vrtova i uređenje okoliša. Baumit MM, svestrani malter za zidanje, posebno je efikasan za izgradnju zidova, popunjavanje praznina i izravnavanje površina, dok sprečava nastanak pukotina i održava strukturni integritet.

Asortiman Baumit betona je dizajniran za različite primjene koje zahtijevaju brza i laka rješenja za nenosive elemente i manje betonske radove, pri čemu je svaki proizvod podvrgnut rigoroznom testiranju kako bi se osiguralo da ispunjava visoke standarde. Za potrebe koje zahtijevaju brzo vezivanje betona, tu je Baumit NixMix beton koji se može primijeniti i bez miješanja, uz jednostavno istresanje suhe smjese i posipanje iste vodom, i

za nekoliko minuta beton je dovoljno čvrst da drži stup ograde ili neki drugi element koji se može naći u dvorištu.

GO2morrow

Baumit beton se proizvodi lokalno, a transportni putevi su sve kraći. Pored toga, ulažu se kontinuirani napor da se osigura razvoj usmjeren na budućnost u ovom segmentu proizvoda. Novo vezivo koje se koristi u suhom betonu smanjuje emisiju CO2 tokom proizvodnje za više od 60%.



Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!

Brzo i jednostavno pronađite sve potrebne informacije!



Pravo rješenje za svaku potrebu.

Višenamjenski ručni malteri za zidanje



- ✓ Zidanje i ručno malterisanje
- ✓ Popunjavanje rupa na tek ozidanom zidu
- ✓ Fabrički zamiješane suhe smjese

Zidanje i ručno malterisanje

Gotove suhe betonske smjese



- ✓ Fabrički zamiješane suhe betonske smjese
- ✓ Samo dodaj vodu
- ✓ Ojačano vlaknim

Baumit Beton

Brzovezujući beton



- ✓ Brzovezujući beton
- ✓ Betoniranje bez miješanja
- ✓ Samo dodaj vodu

Brzo betoniranje

Manje nereda, bez otpada

Baumit ALL IN Beton B20 prvi je suhi beton koji se može ubaciti u mješalicu zajedno sa vrećom, a ona će se rastvoriti za kratko vrijeme. Nema potrebe otvarati vreće, što znači manje nereda i bez otpada. Radi se o inovativnoj tehnologiji sa pristupom usmjerenim ka budućnosti.

Baumit ALL IN tehnologija

Sa Baumit ALL IN tehnologijom, vreća koja se sama rastvara postaje dio betona tokom procesa miješanja. Izrađena je od posebno proizvedenog, patentiranog kraft papira koji se rastvara pod mehaničkim djelovanjem i smanjuje potrošnju papira.

Vreću više nije potrebno otvarati, što čini proces praktičnim, čistim, brzim i bez otpada. Pošto ambalaža postaje dio proizvoda tokom miješanja, ne nastaje nikakav otpad.

Ovaj tip pakovanja dodatno smanjuje nastanak prašine tokom procesa miješanja i značajno umanjuje izloženost prašini za ljude i okolinu.



Jednostavna primjena

Samo ubacite vreću u mješalicu za beton ili korito za malter, dodajte potrebnu količinu vode i pokvasite papir, zatim pokrenite mješalicu ili počnite miješati električnim mješaćem. Nakon nekoliko minuta, pomoću inovativne tehnologije vreća će se potpuno rastvoriti i sjединiti sa betonom čineći ga spremnim za upotrebu. Naravno, Baumit ALL IN Beton B20 može se koristiti i na uobičajen način bez vreće. Baumit ALL IN Beton B20 idealan je za betonske i sanacijske radove bez posebnih zahtjeva.

U poređenju sa tradicionalnom proizvodnjom betona, stvara manje prašine i ne proizvodi otpad na gradilištu.



Jednim klikom:
Ovako se danas pravi beton



Baumit ALL IN suhi beton koji se miješa direktno iz vreće. Manje prašine, bez otpada, manje napora.



Individualna upotreba

Baumit malteri za zidanje

Zidanje ciglom i blokovima.

Moderni tvornički miješani suhi malteri osiguravaju dosljedan kvalitet i performanse. Ovi standardni malteri zadovoljavaju opšte potrebe zidanja, nudeći pouzdano vezivanje za različite primjene. Termalni malteri sprječavaju gubitak toplote i povećavaju energetska efikasnost pomoću izolacionih materijala. Tankoslojni malteri pružaju jaku vezu uz minimalnu debljinu, savršeni za precizno zidanje sa poroznim betonskim blokovima. Odabir pravog morta za zidanje ovisi o zahtjevima projekta, podlozi i uvjetima okoline kako bi se osigurala trajnost i performanse.



MORT ZA ZIDANJE

Cijena KM



Baumit MM 50 | Mort za zidanje

KLASIČNO RJEŠENJE

Tvornički zamiješan krečno cementni mort za zidanje klase M5. Pogodan za jednostavnije statičke zahtjeve.

■ klasični mort ■ dokazan kvalitet ■ za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 25 kg		5,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala /1 l mokrog materijala.	0,20/kg
Izdašnost:	Ca. 16 l mokrog materijala /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000211	

MM 50 Silos po ponudi



RUČNI MALTER I MORT ZA ZIDANJE

Cijena KM



Baumit PuMa - Putz und Mauermörtel | Zidanje i Malterisanje

DVA U JEDNOM

■ 2 u 1 ■ ručni malter i mort za zidanje ■ lako obradivo i multifunkcionalno

PuMa 25 kg		5,25/vreća
Potrošnja:	Malter: ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.	0,21/kg
Izdašnost:	Malter: ca. 1,6 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000174	



Pouzdana i dugotrajna rezultata

Baunit Beton

Baunitovi betoni nude svestranost i snagu za sve potrebe, od opće upotrebe do specijalizirane primjene.

Baunit nudi raznolik izbor betona dizajniranih da zadovolje različite potrebe sa preciznošću i izdržljivošću. Standardni betoni, kao što su Beton B20 i HobbyBeton, su raznovrsne opcije idealne za opštu upotrebu bez statičkih opterećenja. Beton B20 je ojačan vlaknima dok HobbyBeton posjeduje veći udio cementa. Osim toga, Baunitov specijalni NixMix beton idealno je rješenje za radove koji zahtijevaju ekspresno stvrdnjavanje betona i primjenu bez miješanja, što ga čini idealnim za montažu stubova ograde, ili drugih betonskih elemenata u dvorištu.



BETONI

Cijena KM



Baunit **ALL IN Beton B20** SUHI BETON U SAMORAZGRADIVOJ VREĆI

Fabrički zamiješan suhi beton ojačan prirodnim vlaknima klase čvrstoće C16 / 20 za betoniranje bez statičkih zahtjeva s inovativnom tehnologijom samootapajućih vreća.

- manje prašine, bez otpada i nereda na gradilištu
- brza priprema
- ojačan prirodnim vlaknima

ALL IN Beton B20 30 kg		8,10/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg /m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³	0,27/kg
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.260 kg	
Bar kod:	3872578000150	



Baunit **Beton B20** SUHI BETON SA VLAKNIMA

Beton klase čvrstoće C 16/20, ojačan vlaknima, pogodan za sve uobičajene radove betoniranja, poput betoniranja temelja, stubišta, nadstrešnica itd. Nije pogodan kao drenažni beton. Otporan na mraz. Granulacija 0-4 mm.

- otporan na mraz
- ojačan vlaknima
- pogodan za manje i veće betonske radove

Beton B20 25 kg		6,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg /m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³	0,24/kg
Izdašnost:	Ca. 13 l svježeg betona/vreći	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
Bar kod:	3872578000204	



Više video sadržaja na:
[@BaunitBosnaHercegovina](https://www.youtube.com/@BaunitBosnaHercegovina)



BETONI

Cijena KM



Baumit HobbyBeton | Suhi beton

SUHI BETON

Tvornički pripremljen suhi beton, sitnog zrna, klase čvrstoće C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

■ univerzalno primjenjiv ■ jednostavan za obradu ■ za primjenu na unutrašnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 25 kg

6,50/vreća

Potrošnja: Ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg za 1 m³

0,26/kg

Izdašnost: Ca. 13 l svježeg betona/vreći

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg

Bar kod: 3872578000228



BRZOSUŠEĆI BETON

Cijena KM



Baumit NixMix Beton | Brzovezujući suhi beton

BRZO BETONIRANJE BEZ MIJEŠANJA

Suhi beton C 16/20 sa ubrzanim sazrijevanjem. Tvornički zamiješan, brzo očvršćavajući otporni beton klase C16/20 za svaku vrstu primjene gdje treba brzo očvršćivanje /npr. stubovi ograde, razni nosači.. / bez statičkih zahtjeva. Mogućnost ugradnje bez miješanja. Duži rok isporuke.

■ brzo sušenje betona ■ betoniranje bez miješanja ■ brzo postizanje čvrstoće

NixMix Beton 25 kg

30,00/vreća

Potrošnja: Ca. 20 kg /m²/cm

1,20/kg

Izdašnost: Ca. 13 l svježeg betona/vreći

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

Bar kod: 9004329222601



**Želiš brzo i lako
betoniranje.**

**Mi smo pripremili
smjesu, ti dodaj vodu.**



Bolje je zajedno.

Očekujete najbolju podršku.

Mi smo vaš pouzdani partner.

Korisnička podrška

Baumit pruža sveobuhvatan paket usluga za korisnike u svim oblastima zidanja, malterisanja, izolacije i renoviranja. Konsultacije obuhvataju podršku u pitanjima vezanim za primjenu, pomoć pri odabiru pravih proizvoda i kontinuirane stručne savjete koje pruža iskusno osoblje.



BAUMIT TON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE

CIJENA KM

Baumit ton karte



Life

21,00/kom

Cjelokupna Baumit Life ton karta sa 180 novih trend nijansi.



Mosaik

35,00/kom

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u praktičnom formatu lepeze sa 30 različitih nijansi. 22 osnovne nijanse i 8 prirodnih.



Ionit

7,00/kom

65 odabranih Ionit boja za svačiji ukus u praktičnom formatu lepeze.



Nijanse bijele

5,00/kom

12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele u klasičnom lepeza formatu.


Mape sa uzorcima



Nijanse bijele

45,00/kom

12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele s originalnim uzorcima na različitim strukturama i brošuram.



MosaikTop

60,00/kom

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u većem formatu sa 30 nijansi + brošura.

BAUMIT TON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE


CIJENA KM



Baumit skelsko platno

500,00/kom


Brendirano, zaštitno skelsko platno. Rola 200m².



Baumit hlače - Premium bijele

35,00/kom

Baumit brendirane premium radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.



Baumit hlače - Basic bijele i sive

30,00/kom

Baumit brendirane premium radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

BAUMIT DIGITALNE USLUGE

- Izrada partnerskih vizuala za WEB
- Priprema zajedničkih objava za društvene mreže
- Promovisanje partnerskih objava na društvenim mrežama

BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA

Baumit svojim partnerima, kupcima i izvođačima nudi sveobuhvatnu uslugu savjetovanja vezano uz područja primjene materijala iz svog portfolija proizvoda. Ako je u pitanju odabir proizvoda, karakteristike primjene i sl. Baumitovi savjetnici svojim klijentima uvijek stoje na raspolaganju.

Usluge koje pružamo:

- prijedloge sanacije za najbolju moguću sanaciju maltera i fasada
- originalne uzorke boje u kanti, na pločici s uzorkom ili na vašoj fasadi
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- digitalni prijedlog izgleda fasade

UZORCI

CIJENA KM

Baumit uzorci obojenih proizvoda

Kod narudžbi za površine veće od 350 m² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju.



Uzorak u kanti 2kg

20,00/kom



Uzorak na ploči

20,00/kom

Izrada uzoraka na gradilištu (na objektu)

Cijena na upit

Za objekte od min. 1.000 m²



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaHercegovina



OPĆA UPUTSTVA ZA FASADNE MALTERE I BOJE

Proizvodi	Baumit CrystalSet, StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
Rok isporuke	U pravilu 5-10 dana u sezoni od dana narudžbe, van sezone rok se može produžiti za asortiman koji dolazi iz tvornica u Austriji, Sloveniji, Srbiji, te tvornica drugih dobavljača. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produžavanja navedenih rokova, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti. Isporuka pastoznih bojenih materijala iz Sarajeva će biti prema utvrđenim terminima za svaki region, van sezone isporuku robe diktiraju količine koje su naručene za određeni region i ponekad nismo u mogućnosti držati se rasporeda koji vrijede za visoku sezonu. Narudžbe primljene do 13 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom. U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu na mjestu bojenja u Baumitu, za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.
Naknadna narudžba	Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi i ne može se reklamirati. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne narudžbe potrebno je navesti broj naloga.
Potrošnja	Navedeni podaci o potrošnji služe za orijentaciju. U praksi može doći do odstupanja od Ca. 10%. Potrošnja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge kao i o tehnici obrade.
Alge i gljivice	Baumit CrystalTop, StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop sadrži zaštitu protiv algi i gljivica kao osnovni dodatak. Ovim je preventivno produžen utjecaj. Za objekte u kritičnim okruženjima (npr. različito opterećenje vlagom, padavine, blizina vodenih površina, zelena okolina drveće i blizina šume, kuće u okolini na kojima su se pojavile alge i gljivice, itd.) preporučujemo da se osnovni dodatak pojača sa dodatkom protiv algi i gljivica. U ovom kontekstu imajte na umu napomene iz tehničkog lista „Alge i gljivice na fasadi“ kao na smjernice od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema. Kod narudžbe molimo obavezno navesti da se želi dodatna količina sredstva za zaštitu od algi i gljivica što će biti sabrano sa cijenom osnovnog proizvoda kako je navedeno u ovom cjenovniku. Dugotrajno odsustvo algi i gljivica ne može biti garantovano. Dodatak ANTIPIILZ (Cijena: 1,00KM/l za COLORE i 0,50KM/kg za TOPove) moguć je kod Baumit CrystalTop, StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.
Refleksija nijanse (HBW)	Prema ÖNORM B 6400 HBW - vrijednost refleksije na termoizolacionim sistemima ne smije biti niža od 25. Kod primjene na konvencionalnim malterskim sistemima važe ÖNORM B 3346 kao i Smjernice za tvornički proizvedene maltere, zadnje važeće izdanje izdato od ÖAP-a.
Minimalna debljina sloja	Termoizolacioni sistemi - Prema ÖNORM B 6400 završni slojevi kod termoizolacionih sistema moraju imati najmanju debljinu sloja od 1,5 mm (kod zaribane strukture) odnosno 2 mm kod (rille struktura). Ukoliko je veličina zrna manja od 1,5 mm obavezna je višeslojna izvedba da bi se postigla zahtjevana min.debljina od 1,5 mm.
Uzorci	Kod narudžbi za površine veće od 350 m ² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju 20,00 KM + PDV po uzorku.
Najmanja količina	1 kanta
Proizvodi	Baumit Classico / EdelPutz Extra
Rok isporuke	Baumit Classico/EdelPutz Extra imamo na zalihi u određenim količinama, i to granulacije 1,5 mm K i 2 mm K. Za veće količine, druge granulacije, u pravilu 5 - 10 radnih dana od datuma primljene narudžbe. U visokoj sezoni rok isporuke može se produžiti, pri čemu će kupci biti pravovremeno obavješteni. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti.
Potrošnja	U cjeniku navedene potrošnje vrijede samo za fino zaribane podloge za 1 m ² bruto površine. Kod tačno izmjerene površine (odbijeni otvori i špalete) mora se računati na 15 - 20% veću potrošnju.
Obrada	Prije nanošenja bilo kojeg Classico/EdelPutz maltera kod suhog i toplog vremena preporučuje se prethodna priprema podloge UniPrimerom. Classico/EdelPutz malteri sadrže kreč. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscjetavanje kreča, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Preporučuje se prije otvaranja vreće Classico/EdelPutz maltera da se uradi ujednačavanje suhog materijala tako što će se zatvorena veća okrenuti nekoliko puta.

OPĆA UPUTSTVA ZA TON KARTU LIFE



Nijanse na ton karti označene krugom ●, sa zadnjim brojem 1. pogodne su za toniranje samo u PuraTop/Color.

Nijanse koje su označene polukrugom ◐, su dostupne samo za toniranje u završnim slojevima sa organskim vezivom – Ba-umit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop Max.

Nijanse označene trokutom ▲, primjenjive su na ETICS sistemima na velikim površinama samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (minimalna debljina 5 mm) ili sa Baunit PowerFlex-om prema tehničkom listu proizvođača.

Svih 12 nijansi bijele dostupne su uz Baunit CrystalTop, StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite dostupna samo za StarTop/Color i CreativTop.

Ostale nijanse bez oznake dostupne su za toniranje u svim završnim slojevima sa organskim i anorganskim vezivom - Ba-umit CrystalTop (nijanse 3-9), StarTop/Color, PuraTop/Color, SilikonTop/Color, SilikatTop/Color, GranoporTop/Color, FlexaColor, CreativTop i FineTop.

Završni slojevi na krečno-cementnoj bazi Classico/EdelPutz, dostupni su u bijeloj boji.

SILOSI I OPREMA

Općenito	Na raspolaganju su silosi s pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi od upotrebjenih vrste silomata.
Otvaranje gradilišta	Prilikom otvaranja novog gradilišta dužni ste popuniti obrazac koji ćemo Vam poslati na Vaš zahtjev. Obrazac je neophodno detaljno popuniti zbog dalje procedure isporuke rasutog materijala. Narudžba za punjenje silosa cisternom mora da sadrži: Naziv gradilišta na koji se isporučuje roba, Materijal i Broj silosa.
Dovoz	Pri postavljanju i punjenju silosa, dovozni put mora biti primjeren za prolaz posebnog vozila (3-osovinsko, 4-osovinsko ili 40-tonsko priključno vozilo). Za sve eventualne troškove koji proizilaze iz nemogućnosti prolaza odnosno prilaza silo vozila teretit će se naručilj.
Mjesto postavljanja	Naručilj mora pripremiti mjesto istovara, drvenu podlogu kao i dovozni put.
Dozvole	Naručilj je dužan dobiti dozvolu za postavljanje silosa ukoliko se isti postavlja na otvorenu ulicu ili pješački prolaz, te ga istovremeno osvijetliti.
Garancija	Baunit silosi i ostali uređaji ispitani su po tehničkom kontrolnom zavodu, te ih se smije upotrebljavati u skladu s poštivanjem tehničkih uputstava. Baunit garancija seže do momenta dok je silos još povezan s vozilom. Za opremu isporučenu zajedno sa silosom (silomati, kablovi, utikači, vibratori, i ostalo) jamči naručilj. Troškovi nastali zbog namjernog ili oštećenja iz nemara ili neadekvatnog korištenja silosa i opreme bit će naplaćeni naručilju prema stvarnim troškovima.
Postavljanje	Rok isporuke za silose je 5 radnih dana od dana dostave narudžbe ili po naznačenom datumu početka radova.
Naknadno punjenje/ vraćanje praznog silosa	Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3-5 radnih dana od dostave narudžbe. Prazne silose je potrebno odmah najaviti za odvoz sa gradilišta. Silosi se kupe s gradilišta unutar 7 radnih dana.
Minimalne količine za isporuku	Minimalna količina za isporuku materijala u silosu je 100 t. Za količine manje od 100 t cijena materijala u silosu je predmet posebne ponude.
Preostale količine	Količine iznad dvije tone koje ostanu u silosu preuzimaju se natrag. Pri povratu kupcu se priznaje knjižno odobrenje u visini 70 % vrijednosti robe zbog manipulativnih troškova.
Upozorenje	Prilikom istovara rasutog materijala pritisak iz cisterne ne bi trebao prelaziti od 0,8 - 1 Bar i vremenski bi trebao trajati između 1-1,5h. Naručitelj ne smije samostalno prebacivati silomate sa gradilišta na gradilište bez da je obavjestio odgovornu osobu u Baunitu o navedenom.
Napomena	Cijena za rasutu robu iz svih tvornica je paritetu Fco kupac.



Više video sadržaja na:
@BaunitBosnaiHercegovina



Uslovi prodaje

1. PRODAJNE CIJENE

Prodajne cijene vrijede za količine jednog šlepera (do ukupne težine tereta 23,8 tona). Sve cijene su veleprodajne, izražene u KM na paritetu **FCO kupac** - na vozilu u skladištu kupca, osim pakovanih proizvoda iz **produkcije Rakovica** koji su na paritetu **FCO tvornica**. Prodajne cijene uključuju nabavnu cijenu proizvođača, troškove carine, špeditera, prijevoza i ambalaže: najlon vreće, PVC folije, plastične kante, a ne uključuju trošak euro paleta (30,00 KM/kom). **U cijenu nije uračunat PDV.**

2. PRODAJNI CJENOVNIK

Prodajni cjenovnik je u upotrebi od datuma izdavanja i važi do izdanja novog.

3. NARUČIVANJE ROBE

Narudžbe kupaca primaju se isključivo pismeno i to putem email adrese logistika@baumit.ba. Prodavač se obavezuje ispostaviti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Ambalaža je nepovratna i uračunata u cijenu, izuzev paleta koje se posebno obračunavaju (vidi tačku 6.).

4. PORIJEKLO ROBE

Roba iz prodajnog asortimana prodavača je iz uvoza, proizvođača Baumit GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austrija, a dio robe je proizveden u tvornicama: Baumit, Rakovica (BiH), Baumit Serbia, Arandelovac (SRB) i Baumit, Sežana (SLO). Uvozni materijali, kao i materijali proizvedeni u tvornicama u regionu uskladeni su sa ÖNORM (austrijskim normama). Svi materijali proizvedeni su prema dokazanim Baumit recepturama i tehnologiji, a podliježu nadzoru kontrole kvalitete u vlastitim laboratorijima i laboratorijama akreditovanih instituta iz zemlje i inostranstva.

5. ROKOVI ISPORUKE I PREVOZ ROBE

Naručena roba iz Baumit proizvodnje (BiH) vreće/silo je raspoloživa odmah, izuzev vanrednih okolnosti.

Za tonirani materijal narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom.

U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.

Za sve ino dobavljače isporuka ovisi o vrsti robe, sezoni i uslovima koje dobijemo od proizvođača (cca 7-14 dana).

6. PALETE

Svi proizvodi iz Baumitovog proizvodnog asortimana isporučuju se na euro paletama.

Prilikom preuzimanja robe FCO tvornica kupci su dužni izvršiti predaju praznih euro paleta u istom broju koji će zadužiti pri utovaru robe na euro paletama.

U slučaju preuzimanja robe FCO kupac, ukoliko se vozilo koje je dovezlo robu na euro paletama vraća u Baumit Sarajevo i u prilici je preuzeti iste, kupac može izvršiti povrat istog broja paleta na vozilo. Ukoliko vozilo prevoznika nakon isporuke nastavlja prema drugim destinacijama i nije u mogućnosti preuzeti palete, kupac je dužan iste vratiti o svom trošku.

Izvještaj o zaduženju/razduženju paleta se radi jednom mjesečno (na kraju mjeseca). Sve palete koje nisu vraćene u tekućem mjesecu bit će fakturisane na kraju istog. Pri povratu već fakturisanih paleta prihvataju se isključivo ispravne euro palete. U slučaju da kupci u pojedinom mjesecu vrate više paleta nego što su zaduženi u tom mjesecu, za razliku više vraćenih paleta kupac izdaje fakturu/knjižno zaduženje ili prenosi razliku više vraćenih paleta u naredni mjesec gdje će ući u zbirni obračun narednog mjeseca.

Pri svakom utovaru robe FCO tvornica, vozač je u obavezi da pregleda (vizuelno) kvalitet paleta na kojima se nalazi roba i ukoliko uoči neispravnost palete ima pravo da traži zamjenu, a radnik tvornice koji vrši utovar je u obavezi da ispoštuje zahtjev.

Pri svakoj isporuci robe FCO kupac, prilikom prijema robe ukoliko se uoči neispravnost euro palete isto evidentirati zapisnikom uz potpis vozača koji je dovezao robu.

Svaki povrat paleta u tvornicu od strane kupca zaprima se uz zapisnik o broju i kvaliteti vraćenih euro paleta ovjeren pečatom tvornice. Ukoliko se radi o povratu većeg broja paleta koji se ne može pregledati odmah, prijem radi naknadno komisija. Neispravne palete koje komisija nije zaprimila mogu se preuzeti u roku od 30 dana od slanja zapisnika komisije na skladištu tvornice.

Dug za nevracene/neplaćene palete u tekućoj godini prenosi se u narednu godinu do momenta izmirenja duga.

Sav dug paleta koji je napravljen zaključno sa 31.10. tekuće godine treba biti izmiren najkasnije do 31.12. iste godine, odnosno do zadnjeg radnog dana tvornice u navedenoj godini. Ispunjavanjem ovog uslova kupci ostvaruju pravo na količinski rabat.

7. REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije treba odmah prekinuti sa radom i obavijestiti Baumit komercijalnog predstavnika.

Reklamacija neće biti uvažena ukoliko se uloži nakon utroška materijala.

Reklamacije na isporučenu robu priznaju se u roku 5 dana od dana primanja robe, bilo da se radi o reklamaciji u pogledu kvaliteta ili kvantiteta robe.

Reklamacije nastale zbog prikrivene mane proizvoda, koji se proizvode u jednom od Baumit proizvodnih pogona, priznaju se u roku od 30 dana nakon ugradnje proizvoda. Za prikrivene mane kod proizvoda trgovačke robe, Baumit ne snosi odgovornost, odgovoran je isključivo proizvođač.

Reklamirati se mogu samo kompletno ugrađeni Baumit sistemi. Reklamacija mora biti dostavljena u pismenom obliku (uredno i kompletno popunjena pismena prijava reklamacije) i sadržavati slijedeće podatke:

- tačan naziv proizvoda
- fotografiju cijelog objekta i „problematičnog“ mjesta (u elektronskoj formi poslati na info@baumit.ba)
- kopija računa partnera ili firme od koje je kupljen materijal (maloprodaja ili veleprodaja)
- datum preuzimanja i količinu primljenog materijala
- broj šarže koji se očitava na vrećama, odnosno kantama
- tačan datum i način ugradnje, podloga na koju se materijal ugrađivao i opis štete
- ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak u količini od najmanje 4 kg, ukoliko se radi o pastoznom ili praškastom materijalu materijalu, a u slučaju mašinskih maltera, kada je potrebno ispitivanje i na malterici, min. 100 kg materijala.
- prilikom obilaska objekta koji je predmet reklamacije, podnositelj reklamacije dužan je priložiti na uvid građevinski dnevnik uredno vođen od strane izvođača.

Trgovačka roba: Za sve reklamacije na trgovačku robu koja se prodaje kroz Baumit prodajnu mrežu, primjenjuju se garancije i deklaracije proizvođača.

Baumit garantuje za kvalitet svojih proizvoda, i garantuje funkcionalnost ugrađenih sistema samo u slučaju primjene cijelog sistema uključujući i pribor.

Baumit ne odgovara za štete, lomove i oštećenja bilo koje vrste koja nastaju u prevozu, od trenutka utovara, pa do istovara na odredištu, u navedenom slučaju je potreban reklamacijski zapisnik potpisan od vozača.

Baumit ne odgovara za štetu nastalu nestručnom primjenom proizvoda (suprotno tehničkim informacijama, smjernicama za ugradnju materijala i pozitivnim pravilima struke), ili štetu nastalu zbog neadekvatnih vremenskih prilika tokom ugradnje i / ili sušenja materijala.

8. NAČIN PLAĆANJA

Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavača, a datumom plaćanja datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu prodavača. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zatezne kamate naše poslovne banke.



Index

A					
All In Beton B20	141	Classico Extra	41	Glitter	31
AnputzLeiste	113	CreativTop	38	GranoporColor	29
AntiSulfat	45, 83, 88	CrystalActivator NOVO	34	GranoporTop	37
		CrystalTop NOVO	35	Grund	112, 125
B		D		H	
Bar	113	DehnfugenProfil E-Form	67	HobbyBeton	142
Baumacol Basic	122	DehnfugenProfil V-Form	67		
Baumacol FlexTop White	132	DübelTeller SBL 140 Plus	63	I	
Baumacol FlexTreme	132	DübelTeller VT 90	63	IonitColor	97
Baumacol FlexUltimo Gel NOVO	125	DuoContact	54	IonitFinish	99
Baumacol FlexUni	122	DuoFix	54	IonitFino	99
Baumacol One	122	DuoTop	41		
Baumacol PremiumFuge	123			K	
Baumacol Proof Gel POBOLJŠANO	126	E		KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	66
Baumacol Protect	126	EasyPrimer	98	KlimaColor	96
Baumacol Protect 2K Elastic	126	EPS GRAFIT	57	KlimaFinish	100
Baumacol ProtectOne	127	EPS PREMIUM	57	KlimaFino L	100
Baumacol Silikon	124	EPS PROFESIONAL	57	KlimaFino	100
Baumacol Strap Fix	127			KlimaFino	108
Baumacol Strap Plus	127	F		KlimaPerla	108
Beton B20	53	FensteranschlussProfil Basic	65	KlimaWhite	108
BetonKontakt	111, 113	FensteranschlussProfil Plus	65	KombiTeller VT 2G	63
Bewegungsprofil Horizontal	67	FillPrimer	45, 88		
BituFix 2K	67	FineTop	39	L	
BlechanschlussProfil	66	Finish	31	Lasur	30
		FinishExpert NOVO	101		
C		FlexaColor	30	M	
Ceramic F	55	FugendichtBand BG 1	67	Metallic	31
Ceramic S	54			MineralTherm 034	58
CeramicFix	55	G		MM 50	140
CeramicTex	63	GelPrimer NOVO	45, 98, 125	MontageSet	65
				MosaikTop	39


MPA 35	72	PuraColor	28	StarContact Light White	53
MPI 25 Fiber NOVO	109	PuraTop	36	StarContact White	52
MPI 25	109			StarTex 145	63
MultiPrimer	44, 87	R		StarTex 160	63
MultiRenova	80	Rapido 1	134	StarTop	36
MultiWhite	73, 80, 111	Ratio 20	110	StarTrack Blue	61
		Ratio Glatt	110	StarTrack Duplex	60
N		Resolution 022	58	StarTrack Orange	60
NHL 3,5	86	RollEck	66	StarTrack Red	61
NHL Fine	85	RollladenanschlussProfil	65	StarTrack X1	60
NHL Manu	84	Rondelle STR U	62	STR	61
NHL MP	85			SuperPrimer	112
NHL Multi	85	S		SupraFix	53
NHL Pre	86	SanovaFine	83		
NHL SuperFino	85	Sanova L	82	T	
NHL Thermo	84	Sanova MonoTrass	82	ThermoExtra	72
Nivello 50	134	Sanova Por	82	ThermoPutz	72
Nivello Quattro	134	Sanova Pre	83	Tool STR U 2G	61
NivoFix	53	Sanova S	83	TropfkantenProfil	66
NixMix Beton	142	Sanova Uni	82		
NTK	62	SanovaColor	81	U	
		SanovaPrimer	45, 87	UniPrimer	44
O		SchlagDubel H3 eco	62		
OpenContact	52	Schnellputzleiste	113	X	
OpenTherm 031	56	SilikatColor	29	XPS	59
		SilikatTop	37		
P		SilikonColor	29		
Perimetrijska ploča	59	SilikonTop	37		
PowerFlex	54	SockelProfilaufsteckleiste	65		
PremiumPrimer	44	Solido E 225	135		
ProContact	53	Spritz	111		
PuMa	73, 111, 140	StarColor POBOLJŠANO	28		



152 Cjenovnik 16. 02. 2026.



World of Baumit

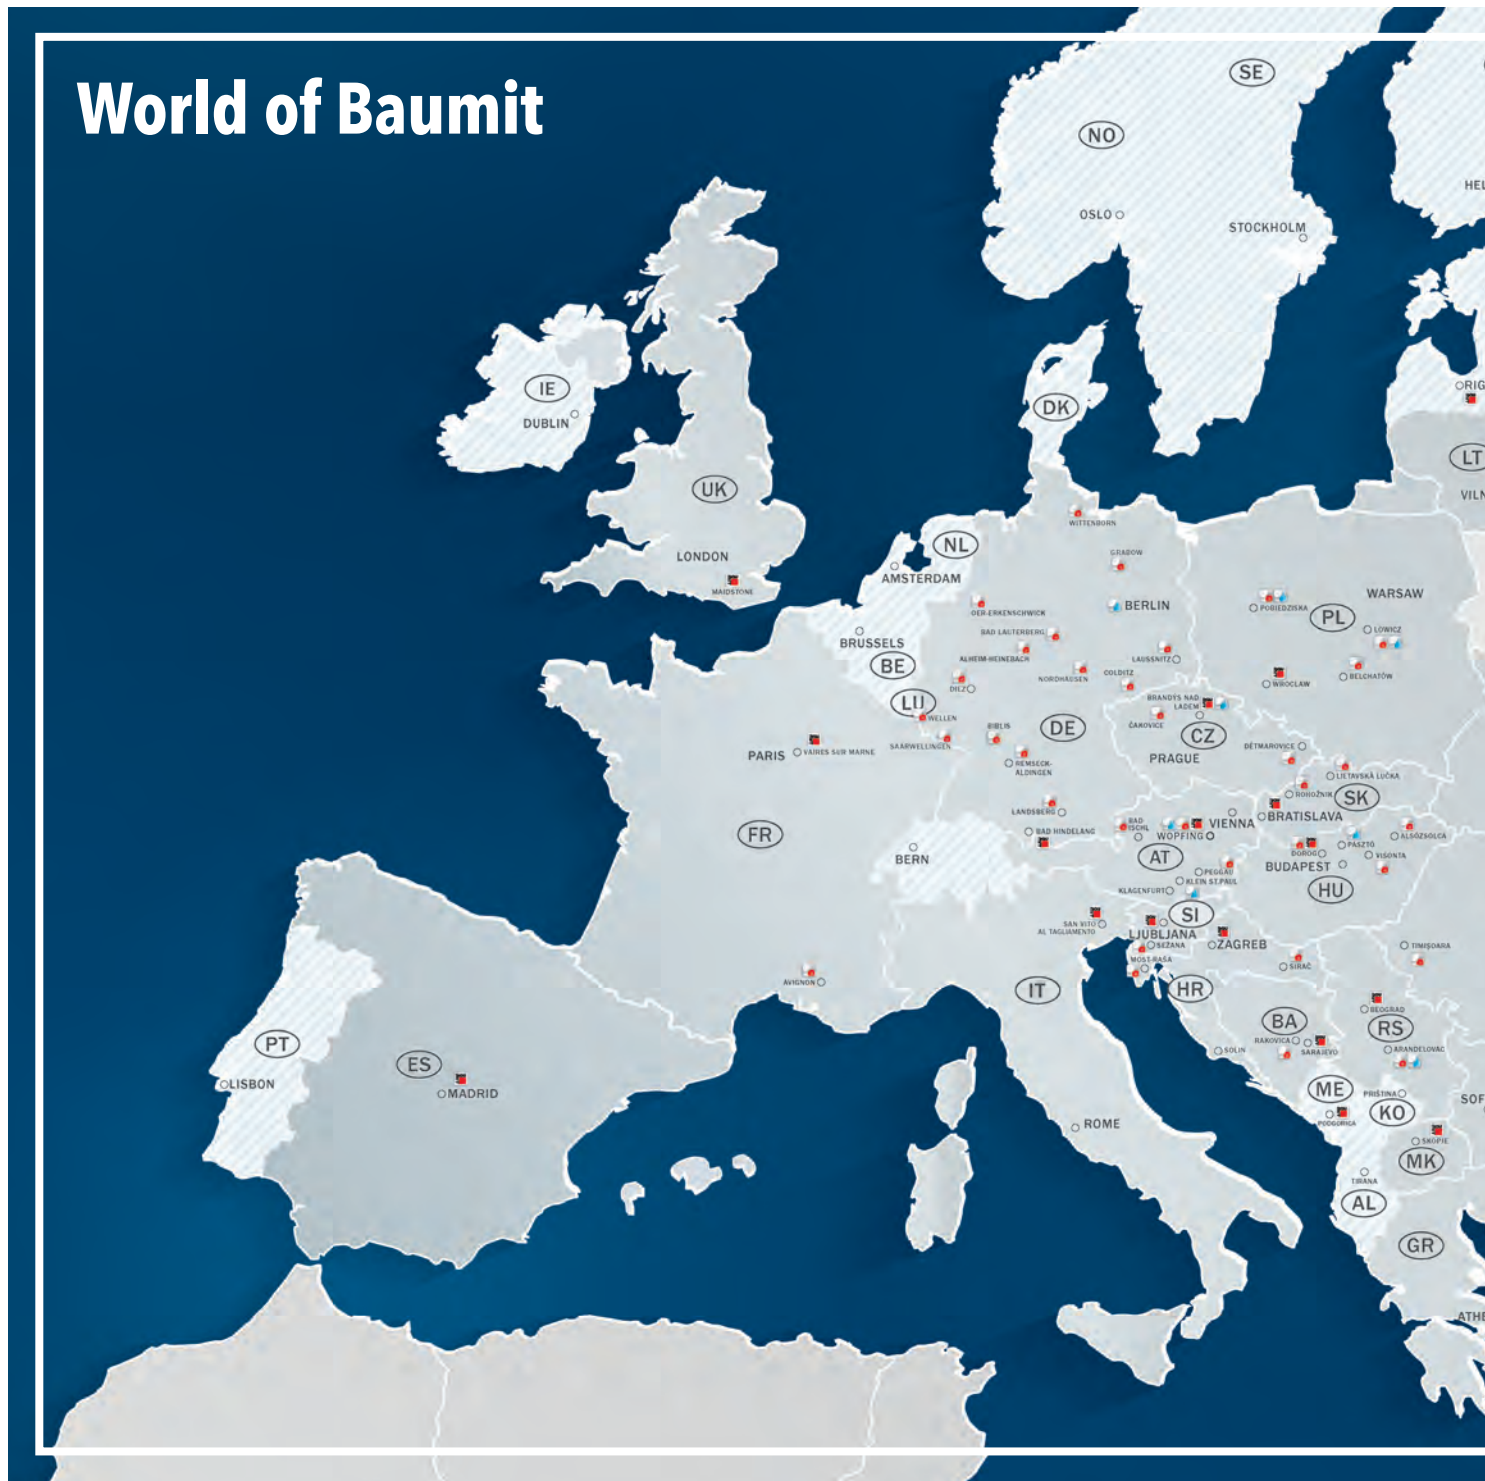

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
 Wopfung 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME


CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY

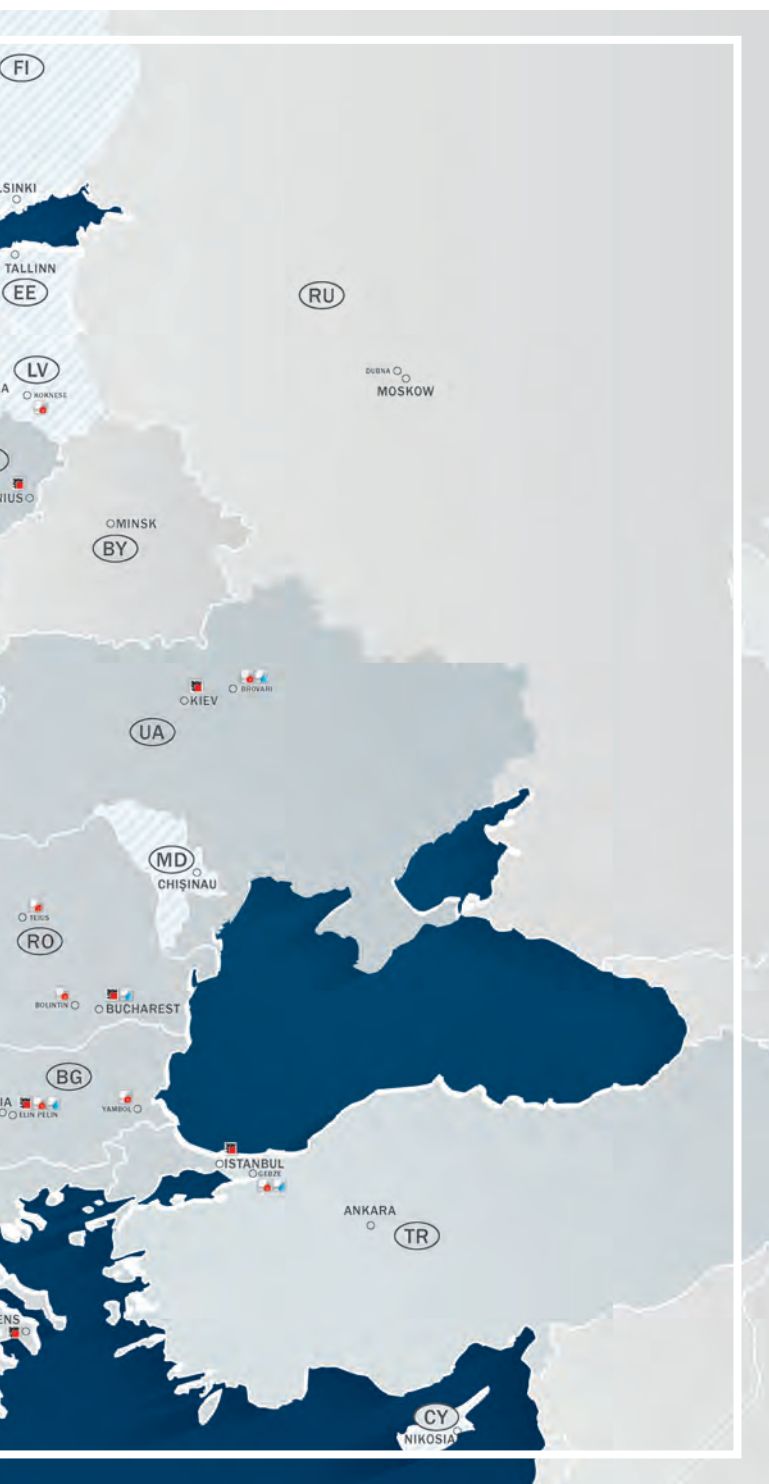

HU - MAGYARORSZÁG **Baunit Kft.**

H - 2510 Dorog, Baunit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
baunit@baunit.hu
www.baunit.hu

HR - HRVATSKA **Baunit d.o.o.**

HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
baunit@baunit.hr
www.baunit.hr

IT - ITALIA **Baunit S.p.a.**

I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera, 3 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
info@baunit.it
www.baunit.it

LT - LIETUVA **Baunit UAB**

LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baunit.lt
www.baunit.lt
In charge of: LV, EE

BAUNIT LEGENDA



Baunit sjedište



**Baunit
Mokra proizvodnja**



**Baunit
Suha proizvodnja**



Baunit izvoz



MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

Baunit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
info@mk.baunit.com
www.baunit.com.mk



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA **Baunit, spol. s r. o.**

SK - 811 02 Bratislava
Žitkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baunit.sk
www.baunit.sk



PL - POLSKA **Baunit sp. z o.o.**

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baunit.pl
www.baunit.pl



TR - TÜRKİYE **Baunit TR**

Baunit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
info@baunit.com.tr
www.baunit.com.tr



RO - ROMANIA **Baunit Romania Com SRL**

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
office@baunit.ro
www.baunit.ro



UA - UKRAINE **TOV Baunit Ukraine**

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
office@baunit.ua
www.baunit.ua



RS - SRBIJA **Baunit Serbia d.o.o.**

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
office@baunit.rs
www.baunit.rs
In charge of: AL, KO



UK - UNITED KINGDOM **Baunit Ltd.**

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baunit.co.uk
www.baunit.co.uk
In charge of: IE



SI - SLOVENIJA **Baunit d.o.o.**

SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
baunit@baunit.si
www.baunit.si



Više video sadržaja na:
@BaunitBosnaiHercegovina



Tvoj dom,
tvoje uspomene.
Mi im dajemo
novi sjaj fasade.



Bolje je zajedno.



BAUMIT BOSNA I HERCEGOVINA

Baumit doo

Osik 2b
71210 Ilidža

Tel. + 387 33 566 770
Fax + 387 33 566 771

e-mail: info@baumit.ba
www.baumit.ba

**Cjenovnik
online**



Baumit. Ideje budućnosti.