


baumit.com

Online katalog

- brza pretraga
- više informacija
- dodatne pogodnosti



2025

Katalog

fasade • malteri • estrih

Vrijedi od 1. februara 2025.

Baumit. Ideje budućnosti.

ZAVRŠNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	22
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi	28
PRIMER Priprema podloge	38

FASADNI SISTEMI (ETICS)

CONTACT/FIX/FLEX Mortovi za lijepljenje i armiranje	46
IZOLACIJSKE PLOČE	50
MREŽICE I MEHANIČKE PRIČVRSNICE	54
DODATNI PRIBOR	58

FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	62
VIŠENAMJENSKI MALTERI MultiWhite i PuMa	65

RENOVIRANJE

MULTI/SANOVA Sanacija i renoviranje	66
--	----

UNUTRAŠNJI PREMAZI

IONIT Unutrašnja boja i glet mase za čišći zrak	84
KLIMA Unutrašnji sistemi za regulisanje vlažnosti	85

MALTERI

KLIMA Krečni malteri	92
MPI Krečno cementni malteri	93
RATIO Gipsani malteri	94
VIŠENAMJENSKI MALTERI MultiWhite i PuMa	94

POLAGANJE PLOČICA

BAUMACOL Ljepila	104
BAUMACOL Fuge & Silikoni	107
BAUMACOL Priprema podloge	108
BAUMACOL Hidroizolacija	109
BAUMACOL Dodaci	109

PODOVI

NIVELLO Samonivelirajuće mase	114
RAPIDO Brzosušeći estrih	115
SOLIDO Solido Cementni estrih	115

GRADNJA

MM Mort za zidanje	117
PuMa Ručni malter i mort za zidanje	117
BETON Gotove betonske smjese	118

SERVIS

PODRŠKA KOUPCIMA	120
OPĆI USLOVI	122
USLOVI PRODAJE	124
INDEX	126

BAUMIT ETICS

O OPEN

E STAR EPS

M STAR MINERAL

R STAR RESOLUTION

I POWER

C CERAMIC

P PRO EPS

BAUMACOL



vani i unutra



unutra



pločica na pločicu



kuhinja



prirodni kamen



kupatilo



terase i balkoni



podno grijanje



za jako opterećene površine

BAUMIT RJEŠENJA 2025

Istražite kompletan portfolio Baumit proizvoda, gdje su svako rešenje i sistem detaljno objašnjeni. Bilo da tražite inovativne građevinske materijale ili trebate detaljan uvid u održivu gradnju, naša brošura rješenja pokriva sve!



Zainteresovani? Rješenje 2025 online!
Pregledajte našu online brošuru rješenja!





PRODAJNI PREDSTAVNICI

SARAJEVO

Ibro Hajrović
+387 62 339 742
ibro.hajrovic@baumit.ba

SBK i ZE-DO

Ensar Bugari
+387 61 513 000
ensar.bugari@baumit.ba

TUZLA

Dragan Milanović
+387 62 339 976
dragan.milanovic@baumit.ba

BANJA LUKA

Milan Ivanković
+387 61 827 844
milan.ivankovic@baumit.ba

USK

Senad Harčević
+387 61 488 437
senad.harcevic@baumit.ba

HERCEGOVINA

Damir Bogdan
+387 61 482 970
damir.bogdan@baumit.ba

LOGISTIKA

SARAJEVO, SBK I ZE-DO

Anita Ban
+387 33 566 774
logistika@baumit.ba

TUZLA

Senija Bojović
+387 33 566 775
logistika@baumit.ba

USK, BANJA LUKA I HERCEGOVINA

Ines Huremović
+387 33 566 776
logistika@baumit.ba

MARKETING

033/566-788
033/566-772
marketing@baumit.ba

FINANSIJE

033/566-779
033/566-780
racunovodstvo@baumit.ba

ROBNO/FAKTURNO

033/566-785
racunovodstvo@baumit.ba

ZAVRŠNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	22
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi	28
PRIMER Priprema podloge	38

FASADNI SISTEMI (ETICS)

CONTACT/FIX/FLEX Mortovi za lijepljenje i armiranje	46
IZOLACIJSKE PLOČE	50
MREŽICE I MEHANIČKE PRičVRSNICE	54
DODATNI PRIBOR	58

FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	62
VIŠENAMJENSKI MALTERI MultiWhite i PuMa	65

RENOVIRANJE

MULTI/SANOVA Sanacija i renoviranje	66
--	----

UNUTRAŠNJI PREMAZI

IONIT Unutrašnja boja i glet mase za čišći zrak.....	84
KLIMA Unutrašnji sistemi za regulisanje vlažnosti	85

MALTERI

KLIMA Krečni malteri	92
MPI Krečno cementni malteri	93
RATIO Gipsani malteri	94
VIŠENAMJENSKI MALTERI MultiWhite i PuMa	94

Polaganje pločica

BAUMACOL Ljepila	104
BAUMACOL Fuge & Silikoni	107
BAUMACOL Priprema podloge	108
BAUMACOL Hidroizolacija.....	109
BAUMACOL Dodaci	109

PODOVI

NIVELLO Samonivelirajuće mase	114
RAPIDO Brzosušeći estrih	115
SOLIDO Solido Cementni estrih	115

GRADNJA

MM Mort za zidanje	117
PuMa Ručni malter i mort za zidanje	117
BETON Gotove betonske smjese.....	118

ServiS

PODRŠKA KUPCIMA	120
OPĆI USLOVI	122
USLOVI PRODAJE	124
INDEX	126

Iskustvo korišteno u maniru budućnosti!


Ideje budućnosti.

Desetljeća iskustva u kombinaciji s revolucionarnim istraživanjima i razvojem najbolji su preduvjeti za ideje budućnosti. Kako bismo osigurali da sve ovo čini naše kupce uspješnijim a svaku od regija jačom, Baumit se oslanja na pouzdanost, uz najviše standarde kvaliteta, izuzetnim razumijevanjem usluga i održivim djelovanjem.

Samo tako možemo održati svoja obećanja.

Baumit Vizija

Osnažujemo naše partnere da grade zdrave, energetski učinkovite i lijepo domove za održivu budućnost.

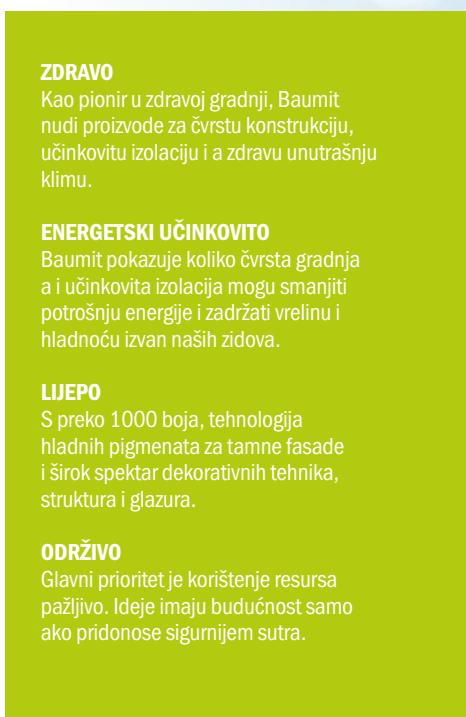

Jednim klikom:

Doživite svijet Baumita, gdje inovativni građevinski materijali i predanost održivosti pokreću napredak u gradnji za bolje sutra.



Skeniraj i pogledaj:

Baumit imidž video

Gradite zdravo, energetski učinkovito i lijepo.



Vaš pouzdani partner.

Osnovan 1988. godine kao marka građevinskih materijala, Baumit je danas etabirano ime u europskoj industriji građevinskih materijala i vodeći proizvođač kompozitnih sistema za vanjsku toplinsku izolaciju i fasadnih maltera u srednjoj Europi. Grupa Baumit ima podružnice i podpodružnice širom Europe. Zdrav i održiv rast, kao i pouzdano ugovaranje i bliskost, osnova su za partnerstvo od povjerenja.

- temelji se na iskustvu
- pokazuje vizionarsku odgovornost
- živi pouzdanost usmjerenu na partnere



Vaši proizvodi za sve potrebe.

Naš sveobuhvatni assortiman proizvoda razmatra i testira sve zahtjeve za građevinske materijale. Isporučujemo pravi proizvod za svaki građevinski projekat, u kvalitet koji garantuje trajnost i otpornost. U Inovacijskom centru Friedrich Schmid i VIVA istraživačkom parku, jedinstvenom u Europi, istražujemo i razvijamo funkcionalne građevinske materijale s dodanom vrijednošću koji ne funkcionišu samo kao pojedinačni proizvod, već kao i idealni sistemi te omogućuju ugodnu, energetski štedljivu unutrašnju klimu.

- uz najbolju raspoloživost robe
- dizajnirani za svaku primjenu
- brza i jednostavna obrada



Vaš osobni kontakt.

Najbolji građevinski materijal je onoliko dobar koliko je dobra i laka njegova obrada na gradilištu. Na temelju ovog razumijevanja, naša usluga ne prestaje nakon prodaje proizvoda. Naši zaposlenici vrlo ozbiljno shvaćaju profesionalnu i stoga optimalnu obradu proizvoda, osobno obučavaju izvođače. Inovacije proizvoda i novovjeće tehnike obrade demonstriraju se, objašnjavaju i uče na individualnim tečajevima i seminarima.

- uvijek blizu vas
- savjetovanje s najvišom razinom stručnosti
- cijenimo partnersku saradnju



Vaš budući uspjeh.

Kao pionir u proizvodnji građevinskih materijala i pokretač inovacija, znamo što će naše kupce činiti uspješnim u budućnosti. Dosljednost vrijednostima kao što su poštovanje rokova i pouzdanost, osobni kontakt uz tečajevje za kompetentno specijalističko znanje kao i pouzdani i trajni proizvodi za svaku potrebu imaju svoje stalno mjesto. Osim toga, tu je i pionirska uloga kada je riječ o pažljivom korištenju resursa, recikliranju građevinskog materijala u smislu cirkularne ekonomije ili rješenjima za uštedu energije, pod Baumit kloštopromnom održivosti GO2morrow.

- jer živimo poštovanje rokova
- jer mi obučavamo stručnost
- jer smo uspješniji zajedno



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina





GO2morrow sažima naše održive korake, jer sve što radimo osmišljeno je da osigura naše sutra. To je put kojim dosljedno idemo od samog početka. Preuzimamo odgovornost za svaku mjeru koju poduzimamo – iz ekološke, ekonomske i društvene perspektive.



Najvažniji GO2morrow cilj do 2030

↓
20%
manje CO₂

Naši ekološki ciljevi do 2030.

Proizvoditi 20% manje CO₂ – ovo je naš najvažniji ekološki GO2morrow cilj. Tome doprinose poboljšanje formulacija naših proizvoda, ekološki prihvatlji-va veziva i reciklirani materijali za pakiranje.

10% manje zelene energije po toni proizvedenog građevinskog materijala. Više solarnih panela, učinkovitije korištenje energije i najnovije tehnologije važni su koraci prema tom cilju.

Implementiranje 10% više cirkularne ekonomije. To postižemo s našim pionirskim proizvodom GO2morrow recikliranim betonom i razvojem inovativnih tehnologija.

Naši društveni ciljevi za 2030

Jednake mogućnosti za naše zaposlenike. Učiniti ćemo radno okruženje još inkluzivnijim, promovisati različitost, povećati udio žena u menadžmentu i svima ponuditi najbolje moguće uvjete za osobni i profesionalni razvoj.

Podrška lokalnom stanovništvu. Želimo se uključiti u društvene projekte, pomoći osobama u nepovoljnem položaju, uključiti se u lokalna sponzorstva i pridonijeti finansijskim sredstvima, građevinskim materijalom Baumit ili volonterskim radom.

Bez nezgoda na poslu. Naš vodič za sigurnost, red i sanitarne uvjete, zdravlje i sigurnost na radu i medicinska njega podupiru nas u tome.

Naši ekonomski ciljevi za 2030

Siguran rast. Misliti dugoročno te zadržati i proširiti vodstvo na tržištu. Ovo osigurava radna mjesta. Razboritost i kvalitet su jasan fokus.

Štediti sirovine i zaštiti okoliš. Uštedjeti ćemo transportne kilometre, koristiti stare zgrade kao izvor sirovina, koristiti najnovije tehnologije i ulagati u dugotrajne proizvode i mogućnost demontaže.

Regionalizam u opskrbnim lancima. Najviši standardi kvaliteta i blizina partnerima su ključni. Preuzimamo odgovornost za cijeli životni ciklus naših proizvoda.

Ponosni na GO2morrow jubileje koje smo postigli zajedno

45 miliona m² fasadne izolacije godišnje u Europi. To znači uštedu od 1 milion tona CO₂e godišnje (otprilike onoliko kisika koliko proizvede 90 miliona stabala godišnje).

Uštedjeno 800 miliona tona CO₂e od lansiranja ETICS-a na tržište. To je ekvivalentno količini CO₂ koju proizvede 10 miliona automobila u 15 godina ili 300.000 putovanja na Mjesec.





OTKRIĆA IZ VIVA ISTRAŽIVAČKOG PARKA

Zdravo stanovanje je u fokusu istraživanja

Osnove za „zdravo stanovanje“ naučno su analizirane, ispitane i potvrđene u najvećem europskom komparativnom istraživačkom parku. „Život“ je simuliran u 13 istraživačkih kuća različitih tipova izgradnje.

Što se analizira?

Vlažnost, potrošnja energije, temperatura zidova, temperaturne promjene uslijed različitih vanjskih temperatura, hlapljivi organski spojevi (VOC) i akustični parametri - milioni podataka prikupljuju se i šalju vanjskim znanstvenim institucijama na analizu. To znači da se situacije kao što je nestanak struje mogu realno rekreirati i mogu se osmislit idealne mjere za smanjenje energije, a time i CO₂.

Tri ključna elementa pokazala su se temeljnima za zdravlje, kvalitet života i energetsku učinkovitost:



3 osnovna načela za zdrav život koji štedi energiju

Izolacija na prvom mjestu Fasada

Stub za:

- toplo zimi, ugodno ljeti
- sprječavanje pljesni i propuha
- idealna vlažnost zraka u prostoriji
- niska potrošnja energije
- smanjene emisije CO₂

Unutrašnje vrijednosti – Interijer

Osnova za:

- ugodna klima s reguliranim vlagom
- nepogodni uslovi za virus i bakterije
- čist sobni zrak sa manje aerosola
- udobna i dosljedna sobna temperatura

Čvrstoća je važna – Konstrukcija

Osnova za:

- termalna masa zidova
- stalna, ugodna temperatura zidova
- smanjena buka
- građevni materijali s niskom emisijom



Jednim klikom:

Kako su se naši preci bavili energijom i što možemo naučiti od njih? Saznajte zašto je Baumit idealno mjesto za još svjesnije i intenzivnije njegovanje tri stuba održivosti.

Održivost u Baumitu

Intervju sa
Robertom Schmidom.



Skeniraj i
pogledaj



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Porazite vrelinu

Najveća otpornost na prljanje uzrokovano visokim temperaturama

Klimatske promjene čine fasade sve toplijim i stoga osjetljivijim na prljavštinu. Baumit ima rješenje: mineralni prirodni fasadni malter u kanti koji može izdržati i visoke temperature zahvaljujući netermplastičnom vezivu. Samo posebno razvijeni Baumit CrystalActivator "aktivira" vezivo u pastoznom malteru i stvara jedinstveni CrystalEffect.

Postaje i ostaje toplice

Toplotni talas definiše se kao niz od najmanje tri uzastopna dana s temperaturama višim od 30°C. Nažalost, ne raste samo broj vrućih dana, nego se povećava i duljina ovih toplotnih talasa. Podaci prikupljeni od 1850. otkrivaju da je 2023. bila najtoplija godina zabilježena, s globalnim temperaturama koje su u prosjeku bile 1,18 stepena Celzijusa više od historijskog prosjeka za kopno i more od 1850. do 2023. Zapravo, prema studiji Istraživačkog odjela "Statista", posljednjih deset godina čini deset najtopljih godina u posljednjih 173 godine.

Konvencionalna fasada sivi kada je izložena topolini

Konvencionalna veziva imaju svojstvo da omekšaju na visokim temperaturama što omogućuje česticama prljavštine da prianjuju na malter, a kada se fasade ponovno ohlade, te čestice mogu ostati zarobljene ispod površine maltera, što ih čini nemogućim za uklanjanje. Ovo sivilo dugoročno utječe na izgled fasada.

Inovativni CrystalEffect fasadu čini otpornom na prljavštinu

Prirodna kristalna površina Baumit CrystalTop-a odlikuje se najvišim svojstvima protiv prašine i siviljenja jer čvrsto mineralno vezivo nije



termoplastično i stoga je neosjetljivo na visoke temperature.

Baumit CrystalSet prolazi test izdržljivosti

Kako bi se simulirali uvjeti vrućeg ljetnog dana, uzorci konvencionalnog fasadnog maltera i Baumit CrystalTop zagrijani su na 50°C. Zatim su na površinu uzorka naneseni liskun i grafitna prašina kako bi se simuliralo nakupljanje prljavštine. Nakon hlađenja oba uzorka na sobnu temperaturu, korišten je kompresor za otpuhivanje prljavštine, simulirajući vjetar. Ovaj postupak čišćenja ponovljen je nekoliko puta. Rezultati su bili

zapanjujući: Dok je konvencionalni fasadni malter postajao sve siviji od nakupljanja prljavštine, ista nije prianjala na Baumit CrystalTop, pokazujući njegovu vrhunsku otpornost na zaprljanje.

Baumit koristi prednosti mineralnog fasadnog maltera

Mineralni malteri, sastavljeni od prirodnih kristalnih mineralnih veziva, vrlo su prozračni. Ovo svojstvo omogućuje vodenoj pari da lako izade kroz njihove sitne mikroskopske pore. Osim toga, ova mineralna veziva održavaju postojanu čvrstoću čak i pri srednjim do visokim temperaturama, koje su uobičajene kod kompozitnih sistema za vanjsku termo izolaciju (ETICS). Nevjerojatno, pod ovim izazovnim uvjetima, mineralni malteri pokazuju iznimnu otpornost na upijanje prljavštine zbog svojih netermplastičnih karakteristika.


Novo: 75% prirodnog veziva čini ga otpornim na topilinu

Glavna komponenta veziva je prirodnog mineralnog porjekla. Posebna formulacija osigurava izvanredna svojstva gotovog Baumit CrystalTop-a. Osim toga, organski sadržaj osigurava dovoljnu elastičnost i visoku stabilnost boje za dugotrajanu funkcionalnost.

Inovacija:

Baumit stabilizira vezivno sredstvo

Baumit unapređuje poznate prednosti mineralnih maltera nudeći pastoznu formulaciju spremnu za upotrebu, prikladno upakovano u kantu. Nasuprot tome, tradicionalni mineralni malteri obično se prodaju kao praškasti proizvodi u vrećama,

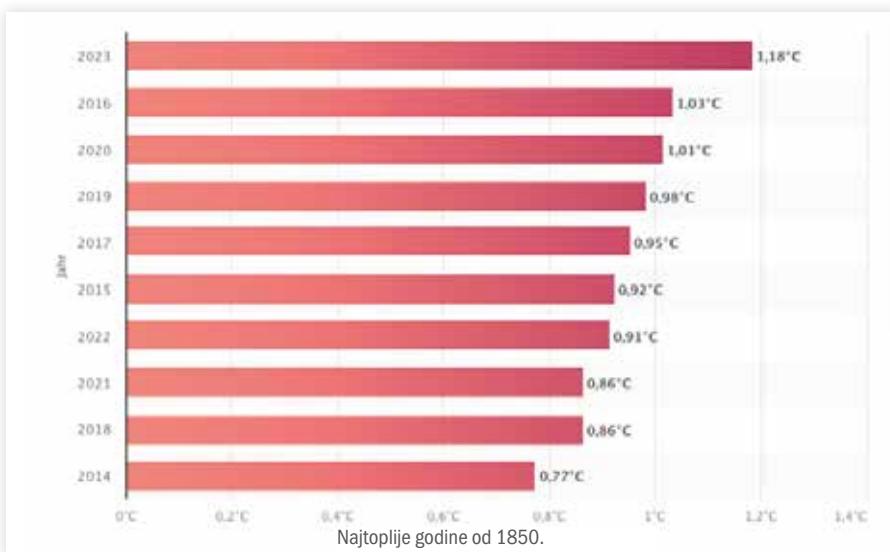




Nanelite Baumit CrystalActivator po cijeloj fasadi

- Može se nanositi kao boja
- Visoka pokrivenost
- Nizak nivo kapanja



Kontrolisana reakcija između Baumit Crystal Activatora i Topa

- Nanošenjem Baumit CrystalTopa na CrystalActivator aktivira se inicijalno neaktivno vezivo u Baumit CrystalTopu.



Mineralna, kristalno tvrda površina s učinkom protiv sivljenja

- Prirodno i prozračno
- Protiv prašine i sivljenja
- Ekstremno izdržljivo

koje je potrebno pomiješati s vodom prije nanošenja, čime se momentalno aktivira proces vezivanja. Baumitov inovativni pristup kontroliše mineralno vezivo do kontakta s Baumit CrystalActivatorom, koji se prethodno nanosi kao predpremaz na fasade, čime se osigurava optimalna učinkovitost i jednostavnost korištenja.

Djeluje samo u setu

Inovativni Baumit CrystalSet sastoji se prvenstveno od gotovog mineralnog završnog premaza CrystalTop, u kombinaciji s pripadajućim temeljnim premazom - Baumit CrystalActivatorom, koji se koristi kao obični fasadni predpremaz sa znatno poboljšanim svojstvima obrade.

Nanosi se gotovo bez napora na cijelu površinu fasade. Samo kombinacija oba proizvoda stvara samostalu i čvrstu površinu koja ima jedinstveni CrystalEffect s najvećom otpornošću na prljavštinu.



- najviša zaštita od prljavštine
- niski troškovi održavanja
- prirodno i prozračno

Jednim klikom:


Baumit CrystalSet ostaje tvrd. Uzorak s konvencionalnim malterom i jedan s Baumit CrystalTopom zagrijani su na 50°, zaprljani i zatim ponovno ohlađeni. Dok klasični fasadni malter sve više sivi, na Baumit CrystalTop prljavština ne prianja.



Skeniraj i
pogledaj:

Baumit CrystalSet

Baumit CrystalEffect -
praktičan dokaz

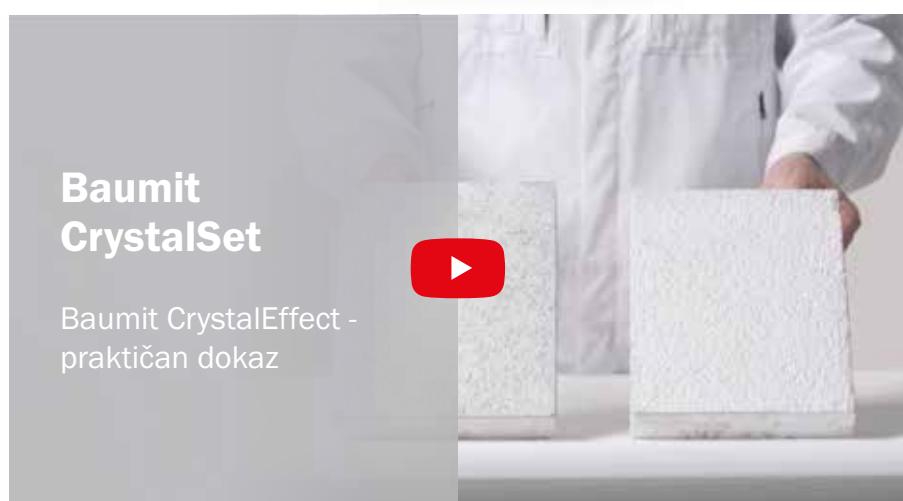

Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaIHercegovina



Ljepilo i mort za armiranje garantuju maksimalnu sigurnost

Savršen spoj

Baumit SpeedMaster & Baumit GEL fasadna ljepila



Savršeno usklađena tehnologija Baumit Speed Master-a, jedinstvene mašine za malterisanje, koju je Baumit doveo do savršenstva, u kombinaciji s našim inovativnim Baumit GEL fasadnim ljepilima i mortovima za armiranje, i sve to potpomognuto prvakom uslugom i ciljanom podrškom na licu mjesta, omogućuje lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča na gradilištu do 25% brže i lakše. Savršen spoj u vremenima automatizacije i smjene generacija na gradilištima.



NAJBOLJA OBRADA ZAHVALJUJUĆI GEL TEHNOLOGIJI

Osiguravanje sigurnosti i snage

Ljepilo i mort za armiranje igraju ključnu ulogu u čvrstoći bilo kojeg fasadnog termoizolacionog sistema (ETICS). Njihovi kvalitet i izvedba ključni su za dugotrajan sistem, a jednostavna primjena čini rad bržim i lakšim. Baumit GEL fasadna ljepila i mortovi za armiranje dizajnirani su kako bi zadovoljili najviše standarde, optimizirajući sinergiju između materijala i mašina za bespriskoran rad na gradilištu.

Najbolja obrada zahvaljujući GEL tehnologiji

Godine iskustva u istraživanju i razvoju, kao i bliska komunikacija s našim partnerima na gradilištu, omogućili su da provjereni ljepljivi mortovi Baumit openContact, Baumit StarContact White i Baumit ProContact naprave odlučujući korak dalje. Tajna bolje obrade, većeg kvaliteta i brzog napredovanja na gradilištu je GEL-tehnologija. To uključuje inteligentnu implementaciju GEL matrice u strukturu ljepila.

Gladi, finiji, kremastiji

Površine postaju ravnomjernije i glatke čak i preko ugrađenih mrežica. Također je fleksibilnije i garantuje povećanu otpornost nakon stvrdnjavanja. Općenito, čitav proces je brži i zahtjeva manje posla.

Jednostavno brže uz Baumit SpeedMaster

Želite izvući još više od toga? Onda kombinujte provjerene Baumit GEL ljepila s novom Baumit mašinom za malterisanje - Baumit SpeedMaster.



JEDNOSTAVNO BRŽE UZ BAUMIT SPEEDMASTER

Promjena igre: Baumit SpeedMaster GlueGun i Baumit

SpeedMaster SprayGun

Oba su posebno dizajnirana da zadovolje zahtjeve građenja i zahtjeve Baumit GEL Contact fasadnih ljepila, optimizirajući procese prianjanja i armiranja. U kombinaciji s odgovarajućom tehnologijom miješanja i dodavanja, ovi alati čine rad preciznijim i lakšim. To ubrzava dinamiku radova do 25% i osigurava nanošenje slojeva u ravnomjernim debljinama.

Ušteda vremena prilikom ljepljenja

Kod mašinske tehnologije ljepilo se nanosi kontinuiranom trakom izravno na izolacijsku ploču. Ova metoda je brza i osigurava dovoljnu kontaktну površinu ljepila.

Lakše armiranje

Nanesite jednom, poravnajte zubastim gleterom, utisnite armaturnu mrežicu, zagladite. S Baumit SpeedMaster SprayGun savršeno uskladenim s Baumit GEL fasadnim ljepilima, armiranje nikada nije bilo brže i lakše.

Uspjeh s Baumitom

Prelazak s ručnih na mašinske procese ne događa se preko noći i zahtjeva odgovarajuću obuku o opremi i prilagođavanje novom načinu rada. Baumit sa svojim timom stručnjaka pruža podršku na licu mjesta dok svaki radni korak ne bude usavršen i sve postavke tačne.

- jednostavno korištenje mašinske tehnologije
- rješenje za kratke vremenske rokove i nedostatak radne snage
- pouzdana i dosljedna obrada

Zainteresovani?

Onda nam se javite
odmah!



Jednim klikom:

Brži od svoje sjene? Uz kombinaciju Baumit SpeedMaster i Baumit GEL fasadnih ljepila rad na gradilištu nikada nije bio brži.



Skeniraj i
pogledaj:

Ubrzajte svoje poslovanje!

Jednostavno brže
uz Baumit SpeedMaster!



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Lijepe, funkcionalne površine za zdravu unutrašnju klimu

Start to Finish!

Počnite završavati!

Građevinski materijali i trendovi se mijenjaju. Visokokvalitetne površine u novogradnji često više ne zahtjevaju dodatni sloj maltera, najbolji primjer su betonski podovi i zidovi od gips karton ploča. Kako bi zadovoljio trenutne zahtjeve, Baumit nudi kompletan assortiman unutrašnjih glet masa. Bilo da se radi o suhim ili pastoznim, glatkim ili teksturisanim, sa regulirajućim ili vitalizirajućim efektom na mikro klimu u prostoriji, za mašinsko ili ručno nanošenje, Baumit ima pravu glet masu za svaku primjenu.



- bez pukotina i skupljanja tokom sušenja
- glatko ručno i mašinsko nanošenje
- zdrava unutrašnja klima



Upotreba definije vaš unutrašnji sistem

Način na koji koristimo svoje prostore određuje koji Baumit proizvod i sistem za unutrašnje prostore najbolje odgovaraju našim potrebama - bilo da se radi o spavaćim sobama, hodnicima ili dnevnim prostorijama, naš asortiman organski vezanih glet masa, nudi gлатke ili teksturirane završne slojeve. U kombinaciji s našim posebno prilagođenim unutrašnjim bojama, Baumit sistemi uvijek daju idealno rješenje za vaš prostor.

Lijepo, klimatski regulirajuće i vitalizirajuće

Baumit glet mase IonitFino i IonitFinish, dizajnirane posebno za korištenje s Baumit IonitColor unutrašnjom bojom, stvaraju elegantne površine koje učinkovito regulišu vlagu u zatvorenom prostoru. U kombinaciji s masama za zaglađivanje, Klima Fino i KlimaFinish značajno poboljšavaju kvalitet zraka prostorija u kojima boravimo.

Provjerene i svestrate - Baumit glet mase

Kompatibilne s gotovo svim podlogama, Baumit glet mase nude cijelovita rješenja koja uključuju popunjavanje fuga kao i površinsko zaglađivanje. Bilo da se radi o gipsanoj Baumit Fino, ili našim pastoznim Baumit Finish glet masama, svaki proizvod je precizno osmišljen za sigurnu, ekonomičnu i učinkovitu obradu.

Pastozna glet masa-sprema za upotrebu u kanti-Baumit Finish Expert

Novi proizvod linije proizvoda Baumit Finish - Baumit FinishExpert je savršeno rješenje za mašinsku i ručnu primjenu. Njegova svestranost i iznimni rezultati u ispunjavanju fuga kao i gletanje cijele površine učinili su ovaj proizvod omiljenim među profesionalcima.

Uz Baumit Finish, možete očekivati konstantno visok kvalitet radova uz uštedu vremena i novca.

Predstavljamo i EasyDrop Effect - Baumit Finish Expert

Vjerujemo da proizvodi i obrada trebaju biti jednostavni i učinkoviti! Uz Baumit EasyDrop Effect, postizanje savršene završne obrade lakše je nego ikad. Jednostavno otvorite kantu, istresite glet masu u svoj uredaj za bezzračno prskanje i počnite. Nema potrebe za komplikovanim struganjem kante. Minimalan gubitak materijala i smanjeni napor vašeg tijela znače da možete raditi pametnije, a ne teže.



Jednim klikom:

Gotove pastozne glet mase za univerzalnu primjenu na mineralnim podlogama, cijelim površinama gips-kartonskih konstrukcija, na zidovima i stropovima. Samo za unutrašnju upotrebu. Debljina 0-3 mm.



Skeniraj i pogledaj:

Eksperti
uvijek
završe prvi.

Baumit Finish Expert



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaIHercegovina







Baumit Life sistem boja

Preuzmite aplikaciju Baumit Fasada na vaš pametni uređaj, dodajte sliku vaše kuće i obojite je za tren!




Android
uređaji



iOS
uređaji



www.baumit.com

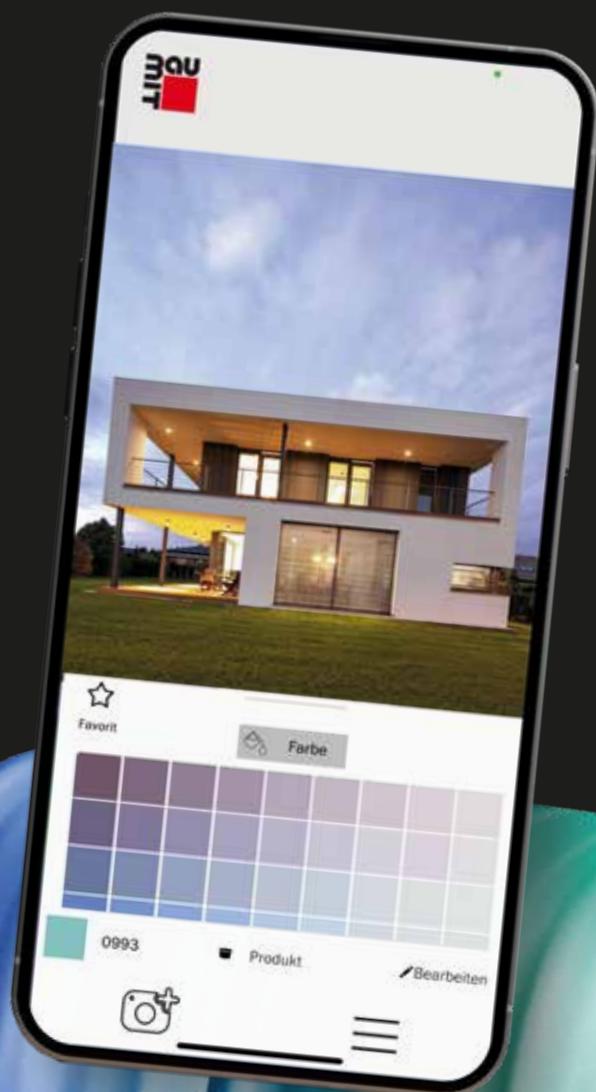

	W1200		W1209	● 0021	● 0031	● 0041	● 0051	● 0061	● 0071	● 0081
	W1201		W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
	W1202		W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
	W1203		0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
	W1204		0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
	W1205		0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
	W1206		0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
	W1207		0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
	W1208		0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089
● 0321	0331	● 0341	● 0351	● 0361	● 0371	● 0381	● 0391	● 0391	● 1281	
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392	0392	0392	
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	0393	0393	
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	0394	0394	
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	0395	0395	
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	0396	0396	
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	0397	0397	
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	0398	0398	
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	0399	0399	
● 0601	0611	● 0621	● 0631	● 0671	● 0681	● 0691	● 0701	● 0711	● 0711	
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0712	
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0713	
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0714	
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0715	
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0716	
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0717	
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0718	
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0719	
● 1381	● 1341	● 1351	● 1361	● 1371	● 0971	● 1331	● 0981	● 0991	● 0991	
▲ 1382	▲ 1342	▲ 1352	▲ 1362	▲ 1372	▲ 0972	● 1332	● 0982	● 0992	● 0992	
1383	1343	1353	1363	1373	0973	● 1333	● 0983	● 0993	● 0993	
1384	1344	1354	1364	1374	0974	● 1334	● 0984	● 0994	● 0994	
1385	1345	1355	1365	1375	0975	● 1335	● 0985	● 0995	● 0995	
1386	1346	1356	1366	1376	0976	● 1336	● 0986	● 0996	● 0996	
1387	1347	1357	1367	1377	0977	● 1337	● 0987	● 0997	● 0997	
1388	1348	1358	1368	1378	0978	● 1338	● 0988	● 0998	● 0998	
1389	1349	1359	1369	1379	0979	● 1339	● 0989	● 0999	● 0999	

Prikazane boje i uzorci služe kao vodič za boje odabranog proizvoda. Ne može se garantovati apsolutno podudaranje boja sa isporučenim materijalom.
 Sve nijanse bijele boje (počevši od W1200) dostupne su na Baumit StarTop/Color, CrystaTop, CreativTop (osim Silk) i SilikonTop/Color.
 Izuzetak je W1200 StarWhite koji je dostupan samo u StarTop/Color i CreativTop (osim Silk).

Baumit Life sistem boja

● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251	● 1261
0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	1252	1262
0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253	1263
0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254	1264
0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255	1265
0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256	1266
0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257	1267
0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258	1268
0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259	1269
● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451	● 0461
▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452	0462
▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453	0463
1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454	0464
1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455	0465
1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456	0466
1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457	0467
1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458	0468
1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459	0469
● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831	● 0841
0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842
0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843
0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844
0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845
0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846
0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847
0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848
0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849
● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051	● 1061
1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052	1062
1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053	1063
1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054	1064
1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055	1065
1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056	1066
1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057	1067
1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058	1068
1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059	1069

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se temeljni premaz sa Baumit Premium Primerom (toniran prema podacima o proizvodu).

Baumit CrystalTop dostupan sa završnim brojevima 3-9, osim sa oznakom ▶.

● Dostupno samo u Baumit PuraTop, -Color.

▶ Dostupan isključivo u Baumit PuraTop, -Color, Baumit StarTop, -Color, Baumit GranoporTop, -Color i za Baumit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl.

▲ HBW < 25 – za primjenu na ETICS isključivo sa Baumit PuraTop, -Color i StarTop, -Color & Baumit CrystalTop (dostupan sa završnim brojevima 3-9).

● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1272	● 0202	● 0212	● 0222	● 0232	● 0242	● 0282	● 0292	● 0302	● 0312
● 1273	● 0203	● 0213	● 0223	● 0233	● 0243	● 0283	● 0293	● 0303	● 0313
● 1274	● 0204	● 0214	● 0224	● 0234	● 0244	● 0284	● 0294	● 0304	● 0314
● 1275	● 0205	● 0215	● 0225	● 0235	● 0245	● 0285	● 0295	● 0305	● 0315
● 1276	● 0206	● 0216	● 0226	● 0236	● 0246	● 0286	● 0296	● 0306	● 0316
● 1277	● 0207	● 0217	● 0227	● 0237	● 0247	● 0287	● 0297	● 0307	● 0317
● 1278	● 0208	● 0218	● 0228	● 0238	● 0248	● 0288	● 0298	● 0308	● 0318
● 1279	● 0209	● 0219	● 0229	● 0239	● 0249	● 0289	● 0299	● 0309	● 0319
● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
► 0472	► 0482	► 0492	► 0502	► 0512	► 0522	► 0562	► 0572	► 0582	► 0592
► 0473	► 0483	► 0493	► 0503	► 0513	► 0523	► 0563	► 0573	► 0583	► 0593
► 0474	► 0484	► 0494	► 0504	► 0514	► 0524	► 0564	► 0574	► 0584	► 0594
► 0475	► 0485	► 0495	► 0505	► 0515	► 0525	► 0565	► 0575	► 0585	► 0595
► 0476	► 0486	► 0496	► 0506	► 0516	► 0526	► 0566	► 0576	► 0586	► 0596
► 0477	► 0487	► 0497	► 0507	► 0517	► 0527	► 0567	► 0577	► 0587	► 0597
► 0478	► 0488	► 0498	► 0508	► 0518	► 0528	► 0568	► 0578	► 0588	► 0598
► 0479	► 0489	► 0499	► 0509	► 0519	► 0529	► 0569	► 0579	► 0589	► 0599
● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
● 0853	● 1323	● 0863	● 0873	● 0883	● 0893	● 0903	● 0913	● 0923	● 0933
● 0854	● 1324	● 0864	● 0874	● 0884	● 0894	● 0904	● 0914	● 0924	● 0934
● 0855	● 1325	● 0865	● 0875	● 0885	● 0895	● 0905	● 0915	● 0925	● 0935
● 0856	● 1326	● 0866	● 0876	● 0886	● 0896	● 0906	● 0916	● 0926	● 0936
● 0857	● 1327	● 0867	● 0877	● 0887	● 0897	● 0907	● 0917	● 0927	● 0937
● 0858	● 1328	● 0868	● 0878	● 0888	● 0898	● 0908	● 0918	● 0928	● 0938
● 0859	● 1329	● 0869	● 0879	● 0889	● 0899	● 0909	● 0919	● 0929	● 0939
● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
● 1072	● 1422	● 1112	● 1122	● 1132	● 1142	● 1432	● 1442	● 1152	● 1162
● 1073	● 1423	● 1113	● 1123	● 1133	● 1143	● 1433	● 1443	● 1153	● 1163
● 1074	● 1424	● 1114	● 1124	● 1134	● 1144	● 1434	● 1444	● 1154	● 1164
● 1075	● 1425	● 1115	● 1125	● 1135	● 1145	● 1435	● 1445	● 1155	● 1165
● 1076	● 1426	● 1116	● 1126	● 1136	● 1146	● 1436	● 1446	● 1156	● 1166
● 1077	● 1427	● 1117	● 1127	● 1137	● 1147	● 1437	● 1447	● 1157	● 1167
● 1078	● 1428	● 1118	● 1128	● 1138	● 1148	● 1438	● 1448	● 1158	● 1168
● 1079	● 1429	● 1119	● 1129	● 1139	● 1149	● 1439	● 1449	● 1159	● 1169

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se temeljni prema Baunit Premium Primerom (toniran prema podacima o proizvodu).

Baunit CrystalTop dostupan sa završnim brojevima 3-9, osim sa oznakom ►.

● Dostupno samo u Baunit PuraTop, -Color.

► Dostupan isključivo u Baunit PuraTop, -Color, Baunit StarTop, -Color, Baunit GranoporTop, -Color i za Baunit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl.

▲ HBW < 25 - za primjenu na ETICS isključivo sa Baunit PuraTop, -Color i StarTop, -Color & Baunit CrystalTop (dostupan sa završnim brojevima 3-9).



Baumit Nijanse bijele




Svih 12 nijansi bijele dostupne su za Baumit StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite dostupna samo za StarTop/Color i CreativTop!

Baumit Lasur



Baumit Glitter



Baumit Metallic



Baumit Mosaik – Essential Line - Osnovna linija



Svi ovdje prikazani uzorci boja služu kao vizualna orijentacija za odabrani proizvod. Mala odstupanja između ovđe prikazanih boja, uzoraka boja, ton karte, prirodnih uzoraka i isporučenih materijala su mogući u vezi s proizvodnjom i na njih se ne može uticati. Ujednačenost boje i teksture može biti zagarantovana samo u okviru jedne proizvodne serije.

Baumit Mosaik – Natural Line - Prirodna linija



● Može se primjeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljeplja (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.

Jaka zaštita i lijepo fasade

Fasadni završni slojevi

Baumit fasadni malteri i boje isprobavane su decenijama. Štite fasadu od vlage, mehaničkih i toplinskih opterećenja. Kao vidljivi dijelovi kuće, fasadni završni slojevi i boje omogućuju kućama dugi niz godina sjaja.

BAUMIT WIKI

Otpornost na sve vremenske uvjete, bilo da se radi o oborinama, vjetru ili velikim temperaturnim razlikama – fasada mora izdržati mnogo toga. Jedan od odlučujućih faktora za to je debljina zrna. Struktura od 2 mm umjesto strukture od 1,5 mm daje bolju zaštitu fasade zahvaljujući 33% većoj debljinici granulacije. Pigmenti najboljeg kvaliteta mogu izdržati čak i intenzivno UV zračenje - što je važan pokazatelj dugotrajnog održavanja izvorne blistavosti i postojanosti boje. Na karakter zgrade značajno utječe mogućnosti oblikovanja fasade. Baumit završni premazi 100% ispunjavaju te zahtjeve i odgovaraju individualnim potrebama svakog kupca.

Baumit Life Color System: S više od 1000 različitih nijansi boja nudi gotovo beskrajnu slobodu kada je riječ o dizajnu fasada. Bilo da preferišete nježne pastelne nijanse, mutne boje ili intenzivan taman izgled - Baumit Life pruža neograničene mogućnosti dizajna. Srce Life sistema sastoji se od 114 glavnih tonova, svaki s dodatnih 8 nijansi boja. Sistem zaokružuje 12 odabranih bijelih tonova i 30 MosaikTop tonova za područje sokla.

GO2morrow

Novi proces u proizvodnji veziva za Baumit fasadne završne slojeve osigurava da se CO2 koji nastaje tokom proizvodnje vraća u proces i sprječava njegovo ispuštanje u atmosferu. Dodatno, Baumit promoviše cirkularnu ekonomiju sve većom upotrebom recikliranih kanti.



Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Visok kvalitet za univerzalnu upotrebu



- ✓ Visoka zaštita od vremenskih uvjeta
- ✓ Dobra obradivost
- ✓ Visoka postojanost

Baumit SilikonTop i SilikonColor

Za izvrsnu zaštitu od vremenskih uvjeta



- ✓ Za površine koje se brzo suše
- ✓ Površina otporna na prljavštinu
- ✓ Izvršna primjena

Baumit StarTop i StarColor

Za dugotrajno čistu površinu



- ✓ Prirodno i prozračno
- ✓ Protiv prašine i sivljenja
- ✓ Izuzetno izdržljivo

Baumit CrystalSet



BAUMIT CRYSTALSET - PORAZI VRELINU



Više vrućih dana, duži toplotni talasi. Klimatske promjene čine fasade sve toplijima i stoga osjetljivijima na prljavštinu. Upravo zbog toga, Baumit je razvio pionirsko rješenje, prirodni mineralni fasadni malter koji zahvaljujući posebnom vezivu podnosi i visoke temperature. Samo posebno razvijeni Baumit CrystalActivator 'aktivira' proces stvrdnjavanja i stvara jedinstveni CrystalEffect.


Djeluje samo u setu

Inovativni Baumit CrystalSet sastoji se prvenstveno od gotovog mineralnog završnog premaza CrystalTop, u kombinaciji s pripadajućim temeljnim premazom - Baumit CrystalActivatorom. Samo kombinacija oba proizvoda stvara postojanu i čvrstu površinu koja ima jedinstveni Crystal Effect s maksimalnom otpornošću na prljavštinu. Baumit CrystalSet i Baumit CrystalActivator rade samo u kompletu.



Skeniraj i pogledaj

NOVO

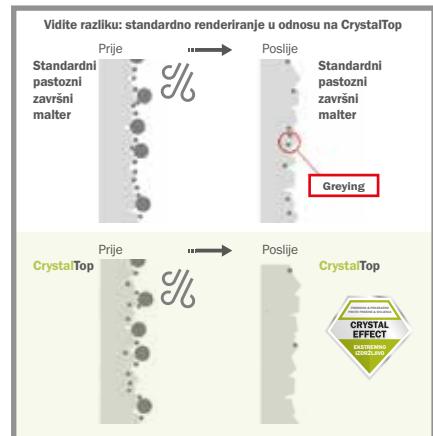

Inovativni CrystalEffect čini ga posebno izdržljivim i otpornim na prljavštinu.

Konvencionalni pastozni završni fasadni slojevi koriste polimerna veziva koja omeđuju na umjerenim temperaturama (cca. 20°C), omogućujući česticama prljavštine prianjanje na površinu.

BAUMIT CREATIVTOP

Raznolikost dizajna za fasadu

Oslobodite svoju kreativnost uz Baumit CreativTop, vrhunski malter za modeliranje ojačan silikonom koji vam daje potpunu slobodu dizajna. Bez obzira da li je željena struktura glatka, gruba, češljana ili ispupčena, Baumit CreativTop vam omogućava da birate između beskrajnih kombinacija tekstura i boja, oživljavajući vaše ideje fasade kao nikada prije. Njegova jedinstvena formula ne samo da pojednostavljuje nanošenje, već sadrži i Baumit Drypor Effect, osiguravajući suhu, čistu površinu čak i nakon maglovitog ili kišnog vremena smanjujući rizik od algi i plijesni. Baumit CreativTop je takođe dostupan u Baumit najsajnijem bijelom tonu - Baumit StarWhite, za bespriječoran, upečatljiv finalni izgled.

- Funkcionalni efekat ponovnog sušenja (Drypor)
- Neograničene mogućnosti dizajna
- Poboljšana svojstva obrade



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Baumit fasadne boje

Tabela ispod pruža sveobuhvatan pregled najboljih fasadnih boja za svaku primjenu. Uporedite i izaberite proizvode na osnovu njihovih ključnih karakteristika i pronađite idealno rešenje za vaš projekat. Istakli smo najvažnije karakteristike, tako da možete brzo prepoznati proizvod koji nudi savršenu ravnotežu izdržljivosti, prozračnosti i otpornosti na vremenske uvjete.

Boja nije samo boja! U Baumitu razumijemo da svaki projekat ima jedinstvene potrebe, zbog čega nudimo široku paletu fasadnih tonova za sve zahtjeve.

Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor	
 <ul style="list-style-type: none"> ■ funkcionalni efekat sušenja 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ intenzivna boja 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ jaka zaštita od vremenskih prilika 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ prozračna 	
Strana 24	Strana 24	Strana 25	Strana 25	
Karakteristike	Drypor-Effekt; Površina po uzoru na koral; Posebno niska zaprljanost; Povećana zaštita od algi i gljivica	Intenzivne nijanse; Visokokvalitetna formulacija za maksimalnu stabilnost boje; Pogodno za cijelokupnu paletu boja Baumit Life	Provjerjen kvalitet; Visoka zaštita od vremenskih uvjeta; Difuzijski otvoreno i robustno, Najbolja svojstva obrade	Popularno decenijama; Mineralno; Difuzijski otvoreno; Za skoro svaku primjenu
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ posebno jaka ■ posebno sigurna ■ sigurna u obradi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neograničen izbor boja ■ intenzivne boje ■ tehnologija hladnih pigmenata 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jaka zaštita od vremenskih uvjeta ■ jaka zaštita od vlage ■ otporna 	<ul style="list-style-type: none"> ■ prozračna ■ mineralna ■ dokazana zaštita fasade
Nijanse boja	Osnovna boja W1200 (StarWhite) Baumit Life - vidi etiketu, strana 14	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life - vidi etiketu, strana 14	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life - vidi etiketu, strana 14	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life - vidi etiketu, strana 14
Gustina	1 l ▲ ca. 1,6 kg	1 l ▲ ca. 1,4 kg	1 l ▲ ca. 1,6 kg	1 l ▲ ca. 1,6 kg
Potrošnja	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza	ca. 0,30-0,35 l/m ² u dva premaza
Otpornost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Kapacitet difuzije	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Raznovrsnost boja	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Pogodno za soki	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Otpornost na prijavštinu	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Predpremaz	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 
	Strana 40, 77	Strana 40, 77	Strana 40, 77	Strana 40, 77



**Baumit GranoporColor**

■ ekonomično

Strana 25

Robusni premaz od sintetičke smole, dokazano otporan na vremenske uslove.

- otporna na vremenske uslove
- vrlo dobra vodoodbojnost
- povoljno

Osnovna boja 0019 (Weiß) **Baumit Life** - vidi etiketu, strana 14

1 l ≈ ca. 1,6 kg

ca. 0,30-0,35 l/m²
u dva premaza**Baumit MultiPrimer**

Strana 40, 77

Baumit Metallic

■ blistav sjaj

Strana 27

Visoko otporan; Kvalitetan metallic premaz; Dostupno u 8 brillantnih boja

- plemenit nivo sjaja
- blistav i elegantan
- moderan dizajn

8 odabranih metallic boja
Strana 14

1 l ≈ ca. 1,0 kg

ca. 0,30-0,35 l/m²
u dva premaza**Baumit Glitter**

■ šljokice

Strana 27

Spreman za upotrebu, visokokvalitetni premaz sa elegantnim metallic šljokicama; Dostupan u 4 varijante

- dekorativno i neobično
- visoka otpornost
- prilagođen dizajn

4 odabране boje šljokica
Strana 14

1 l ≈ ca. 1,0 kg

ca. 0,10-0,15 l/m²
u jednom premazu**Baumit Lasur**

■ matt premaz

Strana 26

Matt glazura spremna za upotrebu; 11 nijansi boja za individualan dizajn fasade

Karakteristike**Prednosti****Nijanse boja****Gustina****Potrošnja****Otpornost****Kapacitet difuzije****Raznovrsnost boja****Pogodno za sokl****Otpornost na prljavštinu****Predpremaz**

Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Lijepe i individualne fasade

Baumit fasadne boje

Vrhunska zaštita, živopisni dizajn i trajna pouzdanost za svaku fasadu.

Bilo da vam je potrebna jaka zaštita od vremenskih prilika, površine otporne na prljavštinu ili živopisni dizajn boja, Baumit fasadne boje zadovoljiti će i najzahtjevnejše ukuse. Svaki proizvod u našem asortimanu nudi mnoštvo prednosti, pri čemu neki stavljuju malo više naglaska na specifične karakteristike. Dece nije iskustva, visokokvalitetni materijali i napredne proizvodne metode osiguravaju pouzdanost i dugotrajne performanse.

Baumit boje se lako nanose i dizajnirane su za razne primjene, za novogradnju ili renoviranje. Uz Baumit, možete vjerovati da će svi proizvodi pružiti lijepu, izdržljivu završnu obradu koja će zadovoljiti potrebe vašeg projekta.



PREMIUM FASADNE BOJE



■ premium silikonska fasadna boja

Baumit StarColor | Premium silikonska fasadna boja

Visoko vrijedna silikonska boja odlične pokrivnosti i primjenskih svojstava, visoko paropropusna i ekstremno vodooodbojna i bez sklonosti prljanju. Primjenjiva na sve podloge.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 15)

- površina koja se brzo suši
- povećana zaštita od algija
- odlična svojstva obrade

StarColor 14 I

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247031

StarColor 5 I

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329258624



■ za intenzivne tamne tonove fasade

Baumit PuraColor | Premium akrilna fasadna boja

Akrilna fasadna boja najvišeg kvaliteta, izuzetne pokrivne sposobnosti i jednostavne obrade, specijalno za intenzivne nijanse.

Info za toniranje: Sve nijanse iz Baumit Life ton karte osim 12 Baumit nijansi bijele.

- tamni tonovi
- tehnologija hladnih pigmenta
- mehanički visoko otporna

PuraColor 14 I

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246669

PuraColor 5 I

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329258419



PROFESSIONAL FASADNE BOJE



■ jaka zaštita od vremenskih prilika

Baumit SilikonColor | Silikonska fasadna boja

Silikonska boja za vanjske površine, paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na zaprljanja. Prikladna za premazivanje starih termoizolacionih fasada.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 15)

- visoka otpornost na vremenske uslove ■ vodoodbojna ■ visoke paropropusnosti

SilikonColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247086

SilikonColor 5 l



Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253438



■ prozračna

Baumit SilikatColor | Silikatna fasadna boja

Silikatna boja za vanjsku upotrebu, paropropusna i vodoodbojna.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele.

- mineralna ■ paropropusna ■ dokazana zaštita fasade

SilikatColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247130

SilikatColor 5 l



Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253452



■ ekonomično

Baumit GranoporColor | Akrilna fasadna boja

Boja na osnovi organskih veziva, za vanjsku upotrebu, veoma dobre vodoodbojnosti. Prikladna i za betonske površine.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele.

- otporna na vremenske uslove ■ dobre vodoodbojnosti ■ lagana za obradu

GranoporColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329247239

GranoporColor 5 l



Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329253476



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



BOJA ZA SANACIJU PUKOTINA

**Baumit FlexaColor | Visokofleksibilna fasadna boja**

Visoko fleksibilna boja na bazi organskih veziva ojačana silikonskim smolama za vanjsku primjenu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele.

- vrlo fleksibilna
- premoščivanje pukotina
- visoka pokrivna moć

■ premoščavanje
pukotina

**FlexaColor 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329252776

DESIGN FASADNE BOJE

**Baumit Lasur | Završno-dekorativni premaz za fasadu**

Gotovi mat lazurni premaz za dekoraciju zidova i dizajn na fasadama.

- mat
- za izradu ukrasnih fasada
- individualni dizajn

■ matt premaz

**Lasur 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0,08–0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 140–175 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246096

Lasur 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 50–62 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246089



Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L

Solid 729L

Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L



DESIGN FASADNE BOJE



■ blistav sjaj

Baumit Metallic | Završno-dekorativni premaz za fasadu

Gotovi visokootporni metalik premaz. Obrada sredstvima špricanja ili valjkom od jagnjeće kože - vidi tehnički list.

- elegantna glazura
- za ukrasne naglaske
- imitacija metalnih površina

Metallic 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,3–0,35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	Ca. 40–46 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246171

Metallic 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,3–0,35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	Ca. 14–16,5 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246164



Baumit Glitter | Završno-dekorativni svjetlucavi premaz za fasadu

Gotovi prozirni premaz na disperzijskoj osnovi sa metalik efektom. Obrada sredstvima tehnike špricanja - vidi tehnički list.
Nanosi se na suhu podlogu.

- svjetlucavi efekat i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualan dizajn




■ šljokice

Glitter 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,10–0,15 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 95–140 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246218

Glitter 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10–0,15 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 33–50 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246201



Baumit Finish | Dodatak za Lasur



■ dugotrajna zaštita

Finish 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 140 – 175 m ² /Kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329246133

Finish 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 – 62 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l
Bar kod:	9004329246126



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Dizajn fasada sa teksturom i bojom

Baumit Fasadni završni slojevi

Tabela u nastavku pomoći će vam da pronađete savršenu fasadni malter prilagođen vašim potrebama i dizajnerskim težnjama. Omogućava vam da odaberete proizvode na osnovu njihovih jedinstvenih prednosti, osiguravajući da odaberete najbolju opciju za vašu specifičnu primjenu i stil.

Osim toga, tabela ispod pruža jasan pregled ključnih karakteristika svakog proizvoda na prvi pogled, što olakšava poređenje i identifikaciju idealnog rješenja za vaš projekat. Bilo da vam je potrebna izdržljivost, otpornost na vremenske prilike ili specifična estetika, Baumitov asortiman fasadnih maltera će odgovoriti zadatku.

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit CreativTop
Fasadni malteri	 ekstremno izdržljivo	 efekat brzog sušenja	 intenzivne boje	 beskrajne mogućnosti
	Strana 30	Strana 32	Strana 32	Strana 34
Karakteristike	Najviši kvalitet za posebne zahteve; Blistavo čist i lijep fasadni malter	Drypor-Effekt; Površina po uzoru na koral; Posebno niska zaprijanost; Povećana zaštita od algi i gljivica	Intenzivne nijanse boja; Visokokvalitetna formulacija za maksimalnu stabilnost boje; Pogodan za cijelokupnu paletu boja Baumit Life	Neograničene mogućnosti kreativnog dizajna fasade, veoma kremast, obojen i spreman za upotrebu, savršeno se može kombinovati sa Baumit dizajn premazima
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ najveća zaštita od prijavštine ▪ niski troškovi održavanja ▪ prirodno i prozračno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ funkcionalni efekat brzog sušenja ▪ posebno otporno na prljanje ▪ siguran u obradi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ neograničen izbor boja ▪ intenzivne boje ▪ tehnologija hladnih pigmenata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beskonačne mogućnosti dizajna ▪ posebno otporno na prljanje ▪ kreativan, šarolik i jedinstven površine
Nijanse boja	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 14	Osnovna boja W1200 (StarWhite) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 14	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – sve nijanse boja, Strana 14	Osnovna boja 0019 (Weiß) Baumit Life – vidi etiketu, Strana 14
Struktura	Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Žlibasto 2 mm	Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Žlibasto 3 mm, 2 mm	Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Žlibasto 3 mm, 2 mm	neograničene mogućnosti strukturisanja
Otpornost	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Kapacitet difuzije	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Raznovrsnost boja	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Pogodno za sokl	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Otpornost na prijavštinu	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Predpremaz	Baumit CrystalActivator Strana 30	Baumit PremiumPrimer Strana 40	Baumit PremiumPrimer Strana 40	Baumit PremiumPrimer Strana 40





Baumit SilikonTop



■ vodooodbojno

Strana 32

Dokazan kvalitet, visoka zaštita od vremenskih prilika, difuzijski otvoren i robustan, najbolja svojstva obrade

- jaka zaštita od vremenskih prilika
- jaka zaštita od vlage
- otporan

Osnovna boja 0019 (Weiß)
Baumit Life - vidi etiketu, Strana 14

Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Žljebasto 3 mm, 2 mm



Baumit UniPrimer



Strana 40

Baumit SilikatTop



■ prozračno

Strana 33

Popularan decenijama, mineralan, difuzijski otvoren, za skoro svaku primjenu

- prozračan
- mineralan
- dokazan fasadni malter

Osnovna boja 0019 (Weiß)
Baumit Life - vidi etiketu, Strana 14

Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Žljebasto 3 mm, 2 mm



Baumit UniPrimer



Strana 40

Baumit GranoporTop



■ ekonomično


Strana 33

Robusan malter na bazi sintetičke smole, dokazano otporna na vremenske prilike

- otporan na vremenske uslove
- vrlo dobra vodooodbojnost
- pristupačna cijena

Osnovna boja 0019 (Weiß)
Baumit Life - vidi etiketu, Strana 14

Zaribano 3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Žljebasto 3 mm, 2 mm



Baumit UniPrimer



Strana 40

Baumit MosaikTop



■ robusno

Strana 36

Raznolikost dizajna za podloge, robustan, siguran, izdržljivi kameni malter u boji koji odbija prljavštinu u 30 atraktivnih nijansi

Fasadni malteri

Karakteristike

Prednosti

Nijanse boja

Struktura

Otpornost

Kapacitet difuzije

Raznovrsnost boja

Pogodno za sokl

Otpornost na prljavštinu

Predpremaz



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Lijepe i individualne fasade

Baumit Fasadni završni slojevi

Dugotrajna zaštita, živopisne boje i prozračnost za besprijekornu fasadu.

Trajinost i postojanost boje za blistave fasade, kao i prozračnost, rezultati su višegodišnjeg istraživanja Baumit fasadnih maltera. Da bi fasada ispunila sve zahtjeve koji se pred nju postavljaju, sve komponente moraju raditi u harmoniji. Od pripreme podloge do dodatnih premaza i dizajn završnica, Baumit završni premazi su savršeno uskladeni za vijek trajanja fasade. Što se tiče boja, Baumit Life nudi spektar koji ne izostavlja ništa što se može poželjeti.



BAUMIT CRYSTALSET



■ nanošenje bez prskanja

NOVO

Baumit CrystalActivator | Obavezni predpremaz za Baumit CrystalTop

Baumit CrystalActivator je obavezan predpremaz prije primjene CrystalTop fasdnog završnog sloja. Njegova posebno svojstva obrade olakšavaju rad.

1/2

CrystalActivator 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,22 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 100 m ² /kanta
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9002429303268

CrystalActivator 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,22 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 25 m ² /kanta
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Bar kod:	9004329284715



■ ekstremno izdržljivo

NOVO

Baumit CrystalTop | Ekstra otporni premium mineralni završni sloj

Baumit CrystalTop završni fasadni sloj i dio je Baumit CrystalSeta. Njegova jedinstvena površina je prirodna, prozračna i zahvaljujući CrystalEffect-u posebno izdržljiva i otporna na prljavštinu.

- najveća zaštita od prljavštine
- niski troškovi održavanja
- prirodan i prozračan

2/2

CrystalTop 25 kg

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
------------	---

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
CrystalTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9002429303251
CrystalTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9002429303244
CrystalTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329282018
CrystalTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 12,5 m ² /kanta	9004329283206



KALKULATOR KOLIČINA CRYSTALSET



Kalkulator količina

Pametni CrystalCalculator pomaže vam da naručite pravu količinu CrystalTop i CrystalActivator kanti. Samo unesite veličinu vašeg projekta i kalkulator će obaviti posao! crystal.baumit.com



Sa QR koda na
kalkulator količina
CrystalSet

BAUMIT PAMETNA APLIKACIJA ZA FASADE

Preuzmte aplikaciju Baumeit Fasada na vaš pametni uređaj, dodajte sliku vaše kuće i obojite je za tren!




Android
uređaji



IOS
uređaji



www.baumit.com

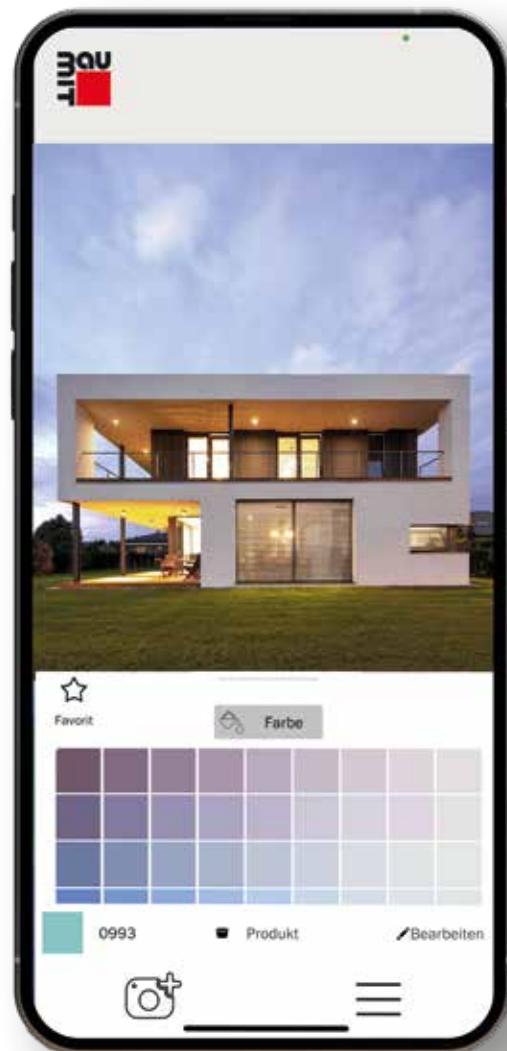

PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



■ efekat brzog sušenja

Baumit StarTop | Premium silikonski fasadni završni sloj

Pastozni završni sloj visoko otporan na vremenske utjecaje sa silikonskim vezivom i novom vrstom funkcionalnog punila za brzo sušenje fasadne površine nakon kiše, magle i rose. Jednostavan za obradu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 15)

- površina koja se brzo suši ■ povećana zaštita od algi ■ odlična svojstva obrade

StarTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
StarTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329254886
StarTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246515
StarTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329254893
StarTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273851
StarTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273868



■ intenzivne boje

Baumit PuraTop | Premium akrilni fasadni završni sloj

Pastozni završni sloj otporan na vremenske utjecaje, za intenzivne i sjajne nijanse boja. Visoka stabilnost boje zbog iznimno dobre vezivosti pigmenta.
Info za toniranje: sve nijanse iz Baumit Life Ton karte.

- tamni tonovi ■ tehnologija hladnih pigmenata ■ mehanički visoko otporan

PuraTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
PuraTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329466074
PuraTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246591
PuraTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329246614
PuraTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273820
PuraTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273837



PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



■ vodoodbojno

Baumit SilikonTop | Silikonski fasadni završni sloj

Za obradu gotovi, pastozni završni malter na dodatno razvijenoj bazi silikonskih smola, za vanjsku upotrebu. Visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti, otporan na zaprljanja i univerzalno primjenjiv. Za primjenu i kod Baumit open fasadnog sistema.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti. Dostupno i u jedinstvenim Baumit nijansama bijele, osim W1200 StarWhite. (vidjeti na stranici 15)

- visoka otpornost na vremenske uslove ■ vodoodbojan ■ visoke paropropusnosti

SilikonTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikonTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329250420
SilikonTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329250413
SilikonTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329250437
SilikonTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329250468
SilikonTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329250475



PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



Baumit SilikatTop | Silikatni fasadni završni sloj

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, visoke paropropusnosti i vodoodbojan, za vanjsku primjenu.
Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele.

- mineralan ■ paropropusan ■ dokazana zaštita fasade

SilikatTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



Baumit GranoporTop | Akrilni fasadni završni sloj

Gotovi, pastozni, tankoslojni, završni malter na osnovi organskih veziva, za vanjsku primjenu u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, vrlo dobre vodoodbojnosti.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte i Baumit nijansi bijele.

- otporan na vremenske uslove ■ dobre vodoodbojnosti ■ lagan za obradu



ekonomično

GranoporTop 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



POVRŠINE DAJU KARAKTER


BAUMIT PREPORUKA



K 2.0



K 1.5



K 3.0



R 2.0



R 3.0



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaIHercegovina



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



■ beskrajne mogućnosti

Baumit CreativTop | Modelirajući dekorativni fasadni završni sloj

Spreman za upotrebu, završni sloj vrlo otporan na vremenske uslove, ojačan silikonskim smolama, za modeliranje završni malter sa novim, funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije. Završni sloj za modeliranje za kreativan dizajn vanjske fasade. Za ručnu ili mašinsku primjenu.

Info za toniranje: Sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life ton karte. Dostupno i u 12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele. (vidjeti na stranici 15)

- neograničene mogućnosti dizajniranja ■ individualnost strukture i izgleda ■ poboljšana svojstva obrade

CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Vario, CreativTop Fine, CreativTop Pearl, CreativTop Silk 25 kg

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
CreativTop Max 4,0 mm	Ca. 5,0 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 5,0 m ² /kanta	9004329260535
CreativTop Trend 3,0 mm	Ca. 4,2 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 6,0 m ² /kanta	9004329260528
CreativTop Vario 1,5 mm	Ca. 2,5 - 5,0 kg/m ²	Ca. 5,0 - 10,0 m ² /kanta	9004329260603
CreativTop Fine 1,0 mm	Ca. 2,9 - 4,2 kg/m ²	Ca. 6,0 - 8,5 m ² /kanta	9004329260511
CreativTop Pearl 0,5 mm	Ca. 1,5 - 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 - 16,6m ² /kanta	9004329260610
CreativTop Silk 0,2 mm	Ca. 2,4 - 4,0 kg/m ²	Ca. 6,25 - 10,0 m ² /kanta	9004329260627



Izgled drveta



Izgled šablonu



Izgled kore drveta



Izgled rustike



Izgled šindra



Laneni izgled



Mramorni izgled



Izgled betona



Izgled sedre



Tehnika češalj



Tehnika sprej



Tehnika kaša



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI



■ fina izgredana struktura



Baumit FineTop | Završni sloj fine granulacije

Gotov za obradu, pastozni završni malter na silikonskoj osnovi, za obradu špaleta i ukrasa na fasadama.
Granulacije 1mm.

Info za toniranje: Nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u Baumit Life ton karti osim Baumit nijansi bijele.

■ za okvire prozora i vrata ■ fina izgredana struktura ■ jednostavna primjena

FineTop 25 kg

Potrošnja:	Ca. 2 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 12,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254206



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaIHercegovina



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

**Baumit MosaikTop | Završni sloj za sokl**

Dekorativni malter na akrilnoj osnovi za vani, specijalno za područje prskanja vode i područje sokla.
Za pripremu podloge pogledajte tehnički list.

- specijalno za sokl ■ visoko otporno na mehaničke udare ■ obojeni kvarcni pjesak

robusno**MosaikTop 25 kg – Prirodna linija boja**

Potrošnja:	Ca. 4,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011

**MosaikTop 25 kg – Osnovna linija boja**

Potrošnja:	Ca. 5,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 4,5 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329252011

MOSAIK – NATURAL LINE - PRIRODNA LINIJA

M 337 Montblanc
EAN 9004329286191



M 338 Olympus
EAN 9004329286207



M 339 Castle
EAN 9004329286214



M 340 Babia
EAN 9004329286221



M 341 Rocky •
EAN 9004329286238



M 342 Everest •
EAN 9004329286245




M 343 Etna •
EAN 9004329286252



M 344 Vesuvius •
EAN 9004329286269

• Može se primijeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljeplila (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.



MOSAIK – ESSENTIAL LINE - OSNOVNA LINIJAM 301 **Albaron**
EAN 9004329285972M 302 **Monviso**
EAN 9004329285989M 303 **Matterhorn**
EAN 9004329285996M 304 **Denali**
EAN 9004329286009M 305 **Victoria**
EAN 9004329286016M 306 **Parnass •**
EAN 9004329286023M 307 **Bistra**
EAN 9004329286030M 308 **Kope**
EAN 9004329286047M 312 **Cook**
EAN 9004329286054M 313 **Athos •**
EAN 9004329286061M 314 **Ararat •**
EAN 9004329286078M 315 **Rodna •**
EAN 9004329286085M 316 **Kosh •**
EAN 9004329286092M 317 **El Capitan •**
EAN 9004329286108M 318 **Rax •**
EAN 9004329286115M 325 **Bellavista**
EAN 9004329286122M 326 **Triglav**
EAN 9004329286139M 327 **Rushmore**
EAN 9004329286146M 328 **Durano •**
EAN 9004329286153M 329 **Cristallo**
EAN 9004329286160M 330 **Elbrus •**
EAN 9004329286177M 331 **Nemrut •**
EAN 9004329286184

Svi ovdje prikazani uzorci boja služe kao vizualna orientacija za odabrani proizvod. Mala odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka boja, ton karte, prirodnih uzoraka i isporučenih materijala su mogući u vezi s proizvodnjom i na njih se ne može uticati. Ujednačenost boje i teksture može biti zagarantovana samo u okviru jedne proizvodne serije.

• Može se primjeniti na fasadnim sistemima samo uz debeloslojni podložni sloj ljeplila (minimalna debljina 5 mm) prema tehničkom listu proizvoda.

NESISTEMSKI ZAVRŠNI SLOJ**Baumit DuoTop | Akrilni fasadni završni sloj**

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni sloj, na akrilnoj bazi.

Isporuka samo u bijeloj boji.

**DuoTop 25kg**

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
DuoTop K 2,0 mm	Ca. 3,2 kg/m ²	Ca. 7,8 m ² /kanta	8606104246171
DuoTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	8606104246164
DuoTop K 3,0 mm	Ca. 4,2 kg/m ²	Ca. 6 m ² /kanta	8606104246188
DuoTop R 2,0 mm	Ca. 2,8 kg/m ²	Ca. 8,9 m ² /kanta	8606104246195
DuoTop R 3,0 mm	Ca. 3,8 kg/m ²	Ca. 6,6 m ² /kanta	8606104246201

CLASSIC FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI**Baumit Classico Extra | Mineralni tankoslojni plemeniti malter**

Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, za ručno i mašinsko nanošenje.
Isporuka samo u bijeloj boji.

**ClassicoExtra 25 kg**

Pakovanje: 25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
Classico R 3,0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico R 2,0 mm	Ca. 3,0 kg/m ²	Ca. 8,3 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 3,0 mm	Ca. 4,0 kg/m ²	Ca. 6,3 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 2,0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10,0 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 1,0 mm	Ca. 2,0 kg/m ²	Ca. 12,5 m ² /vreća	8606104246010

■ mineral final render



Baumit predpremazi

Tabela u nastavku pomoći će vam da pronađete idealan Baumit prajmer za svaku vrstu podloge i primjene. Možete lako odabrati proizvode na osnovu njihove specifične upotrebe i podloge s kojom radite, osiguravajući da dobijete savršeni prajmer za svoje potrebe.

Ova tabela pruža jasan, brz pregled namjene svakog prajmera i prednosti za različite površine, čineći jednostavnim poređenje opcija i odabir najboljeg rješenja za vaš projekat. Bilo da pripremate zidove, beton ili druge podloge, Baumitov assortiman prajmera je dizajniran da pruži optimalne rezultate i osigura jaku, stabilnu podlogu.

PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt	
za Baumit Tops & KlimaDekor	za neupijajuće podloge	za upijajuće podloge	za gipsane maltere		
					
■ premium	■ dokazan kvalitet	■ za kritične podloge	■ bez otapala	■ dobar kapacitet penetracije u podlogu	
Područje primjene	unutra i vani	unutra i vani	unutra i vani	unutra	
Primjena	Za bolje prianjanje i strukturu na armaturnom sloju za ETICS, malterima ili proizvodima za podove	Za bolje prianjanje i strukturu na armaturnom sloju za ETICS, malterima ili proizvodima za podove	Kao vezni most na kritičnim, neupijajućim podlogama za Baumit maltere, izravnavajuće mase i Baumacol proizvode u sistemu	Kao usisna kompenzacija na jako i različito upijajućim podlogama za Baumit maltere, izravnavajuće mase i Baumacol proizvode u sistemu	Vezivni most za gipsane maltere na betonskim podlogama
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ regulator apsorpcije ■ idealno vezivo sredstvo ■ za savršenu strukturu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ reguliše apsorpciju ■ dokazano i sigurno ■ bez otapala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ univerzalni vezivni most ■ posebno za slabe i neupijajuće površine ■ bez otapala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ reguliše apsorpciju ■ univerzalna upotreba ■ dobra penetracija u podlogu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za betonske podloge ■ za Baumit gipsane maltere ■ Bez otapala
Priprema	spreman za upotrebu	spreman za upotrebu	spreman za upotrebu	Može se razblažiti do najviše 1:5	spreman za upotrebu
Boja	bijelo, može se tonirati, preporučuje se za Life tonove koji završavaju sa 1-3	bijelo	žuto	plavo	pink
Karakteristike	veoma grubo punjeno za dobro strukturiranu površinu	grubo punjeno, dobro prekriva	ekstremno prianjanje, blago prekriva, grubo ispunjeno	ne prekriva, neispunjeno, ne stvara film	blago pokriva, grubo punjeno, sprečava stvaranje plikova
Certifikat					





MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	AntiSulfat	
za boje i punila		za boje	za renoviranje		
■ učvršćivanje podlage	■ difuzijski otvoren	■ ojačan vlaknima	■ mineralno učvršćivanje	■ uklanjanje sintetizovane ljske	
unutra i vani	unutra i vani	unutra i vani	unutra i vani	unutra i vani	Područje primjene
Prodorni koncentrat prajmera za sisteme boja i izravnavaće mase za učvršćivanje kredaste podlage, brušenja, mineralnih i organskih podloga	Paropropusni, dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baumit završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa.	Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.	Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razredjivač za Baumit SanovaColor.	Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.	Primjena
■ ujednačavanje površine ■ univerzalna upotreba ■ difuzijski otvoren	■ za upijajuće i kredaste površine ■ difuzijski otvoren ■ EC 1 plus kvaliteta	■ popunjavanje pukotina ■ ojačani vlaknima ■ bez rastvarača	■ učvršćivanje površine ■ za mineralne površine ■ na bazi silikata	■ za hemijsku obradu soli ■ predtretman površina kontaminiranih solju ■ prije Baumit malterskih sistema za ranoviranje	Prednosti
Može se razblažiti 1:1 do 1:5	Može se razrijediti do maksimalno 1:2	spreman za upotrebu	Može se razrijediti do maksimalno 1:1	spreman za upotrebu	Priprema
zeleno	transparentno	bijelo	transparentno	transparentno	Boja
Koncentrat, ne prekriva, upijajući, lagano učvršćuje	upijajući, lagano učvršćuje	Premoščavanje pukotina do 0,5 mm, pokrivajući, ojačan vlaknima	silikatno, dobro stvrdnjavanje	voden rastvor, transparentno	Karakteristike
					Certifikat



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaIHercegovina



PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE



■ premium



Baumit PremiumPrimer | Premium grund za fasade

Pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za sve Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima. Nova vrsta pretpremaza, visokovrijedna receptura koja garantuje posebno dobro ujednačavanje podloge, pokravnost i mogućnost zaribavanja završnih maltera. Ograničena mogućnost toniranja - tehnička uputa.

- izvrstan ujednačivač apsorpcije
- idealno vezivanje
- za savršenu strukturu

PremiumPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	8606104246843

PremiumPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Bar kod:	8606104246850



■ dokazan kvalitet



Baumit UniPrimer | Grund za fasade

Univerzalni pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima.

- regulira apsorpciju
- provjereno i sigurno
- bez otapala

UniPrimer 25 kg

Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 100 - 125 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254107

UniPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 20 - 25 m ² /kanta
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Bar kod:	9004329254114



■ učvršćivanje podloge



Baumit MultiPrimer | Koncentrat za učvršćivanje podloge

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Bez otapala.

- kompaktna površina
- univerzalna primjena
- difuzijski otvoreno

MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjedenja
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246874



■ uklanjanje sinterovane ljuske



Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister
Bar kod:	9004329232266



PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE



■ ojačan vlaknima



Baumit FillPrimer | Pretpremaz za sanaciju pukotina

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- punjenje pukotina ■ ojačano vlaknima ■ bez otapala

FillPrimer 25 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254138



Baumit SanovaPrimer | Sanacijski pretpremaz

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razrjeđivač za Baumt SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l

Potrošnja:	Ca. 0,20 l/m ² po premazu
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister
Bar kod:	9004329270893

■ mineralno učvršćivanje



Baumit SinterFluid

Ready-to-use, acidic solution. For removing sintered skin from plaster surfaces, improving the open-porousness, and the adhesion of dense especially on non-absorbent or weakly absorbent plaster surfaces like historical lime plasters.

- Removal of the sinter skin ■ Improvement of open-porousness ■ Improvement of the adhesion

■ binding of easily soluble salts



SinterFluid

	10 l	00.00/canister	00.00/canister
Consumption:	approx. 0.2 l/m ² per coat	0.00/l	00.00/l
Yield:	approx. 50 m ² / canister		
Packaging:	10 l canister, 1 pallet = 40 canisters = 400 l		
EAN number:	9004329282957		



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Toplo zimi, svježe ljeti

Fasadni sistemi ETICS

Najefikasnija mjera za visok kvalitet života i nisku potrošnju energije je optimizacija izolacije fasade. Što je bolja izolacija, veća je udobnost i niži troškovi grijanja i hlađenja.

BAUMIT WIKI


Izolacijski sistemi, poznati i kao kompozitni sistemi eksterne toplotne izolacije (ETICS), odnose se na sisteme koji se sastoje od testiranih komponenti sistema za izolaciju vanjskih zidova građevine. Ovo predstavlja najbolju buduću opremu za svaku kuću. Visoka prozračnost je karakteristika najboljeg ETICS-a. Odmah ćete osjetiti veću udobnost stanovanja u vašem domu i bolju mikro klimu, i već od prvog sata smanjujete potrošnju i troškove energije za mnogo decenija.

Dobar sistem izolacije osigurava energetsku efikasnost tokom cijele godine, smanjuje troškove grijanja zimi i osigurava ugodno hladne zidove ljeti. Toplotna izolacija je stoga osnova za ugodnu, zdravu životnu sredinu. Enterijer postaje prostor za ugodan osjećaj.

Bilo da se radi o zdravoj unutrašnjoj klimi, niskim troškovima grijanja i hlađenja ili dugom vijeku trajanja, Baumit nudi pravi izolacijski sistem za širok spektar zahtjeva, bilo da se radi o novogradnji ili renoviranju, kao i kod izrade novog fasadnog sistema preko postojećeg.

GO2morrow

Baumit izolacijski sistemi su održivi od temelja, na primjer, Baumit openSystem se ističe svojom efikasnošću i očuvanjem resursa, čak i tokom proizvodnje. Njegova izvrsna izolacijska svojstva osiguravaju značajnu uštedu energije tokom mnogo decenija. Dodatno, sistem se može nadograditi ili demontirati i reciklirati, čineći ga Baumit izolacijskim rješenjem za budućnost.

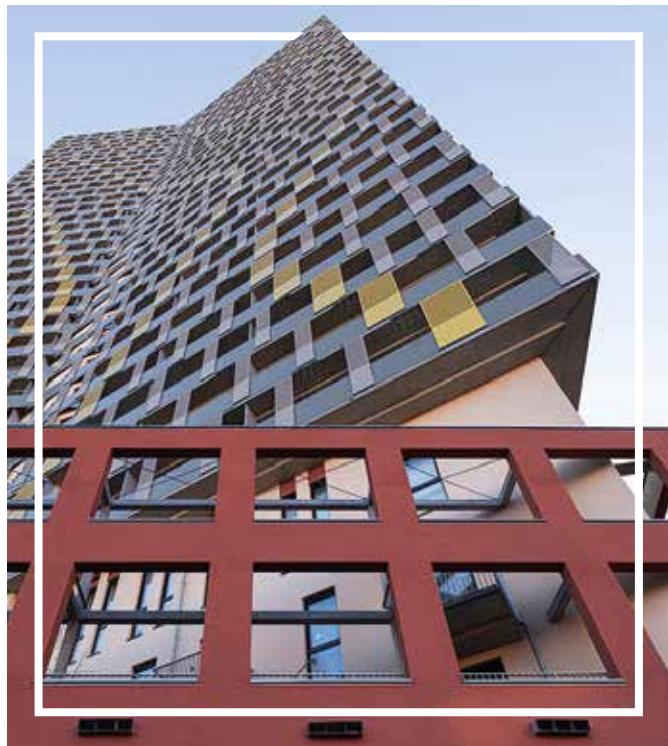

Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Za komercijalnu upotrebu u novogradnji i renoviranju



- ✓ Izvanredan omjer cijene i učinka
- ✓ Brzo i jednostavno za nanošenje
- ✓ Za mineralnu vunu i EPS izolacione ploče

Baumit ProSystem

Za ekstremnu otpornost na vremenske uslove



- ✓ Visok stepen individualizacije
- ✓ Ispunjava najviše tehničke zahtjeve
- ✓ Za mineralnu vunu, drvena vlakna, Baumit Resolution i EPS izolacijske ploče

Baumit StarSystem

Za najbolju unutrašnju klimu



- ✓ Izvanredan omjer cijene i učinka
- ✓ Brzo i jednostavno za nanošenje
- ✓ Za mineralnu vunu i EPS izolacione ploče

Baumit openSystem



99% zraka za zdravu unutrašnju klimu

Bilo da gradite novi dom ili renovirate stari, Baumit openSystem je uvijek najbolje rješenje. Sve komponente su visoko paropropusne i na taj način omogućavaju zidovima da dišu.

Ovo stvara optimalne uslove za život i ljeti i zimi. Baumit openSystem koristi EPS ploče koje sadrže brojne rupice prečnika oko 2 do 3 mm. Oni osiguravaju visoku paropropusnost i omogućavaju ispuštanje vodene pare vani.

99 % vazduha

OpenSystem se sastoji od 99% vazduha i samo malog dela EPS-a. Kako je staticki vazduh izuzetno efikasan faktor u smislu toplotne izolacije, Baumit openSystem garantuje superefikasnu toplotnu izolaciju uz minimalno korišćenje drugih resursa.

Kako to funkcioniše

I unutrašnja temperatura i vlažnost su važne za održavanje ugodnog unutrašnjeg okruženja. U idealnom slučaju, nivo vlažnosti u zatvorenom prostoru treba biti između 40% i 60%. Svakog dana, oko 10 litara vodene pare potrebno je da se ispusti iz domaćinstva napolje. Baumit openSystem, koji je vrlo prozračan poput cigle, pomaže u stvaranju ugodne klime u zatvorenom prostoru omogućavajući vlažni da efikasno izlazi vani.

Fasada koja traje

Baumit openSystem kombinuje najbolju paropropusnost, izolaciju visokih performansi i inovativni mineralni malter Baumit CrystalSet koji osigurava da fasada diše i traje decenijama.




PREDNOSTI

- Prozračna i vrlo paropropusna
- Smanjuje rizik od kondenzacije vodene pare
- Osigurava ugodnu klimu za život u zatvorenom prostoru
- Smanjuje vrijeme izgradnje zbog bržeg vremena sušenja zidne konstrukcije

STARTRACK X1

Dodatako mehaničko pričvršćivanje pomoću Hilti alata za uvrtanje vijaka kao alternativa tradicionalnim ankerima za uštedu troškova i vremena. Za upotrebu na betonskim podlogama.

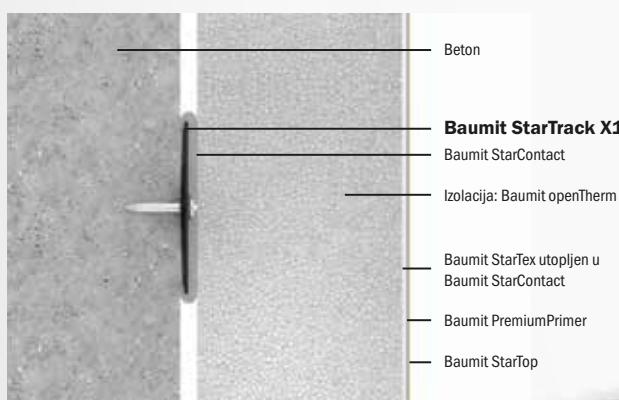

Saznaj više o StarTrack X1:



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Toplo zimi, svježe ljeti

Baumit fasadni sistemi ETICS

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete savršen Baumit izolacijski sistem za svaku potrebu, na osnovu vaših specifičnih zahtjeva. Možete jednostavno odabrati pravi sistem upoređujući njihove ključne karakteristike i prednosti.

Ovaj pregled pruža jasan prvi pogled na bitne karakteristike svakog izolacionog sistema, što olakšava odabir najbolje opcije za vaš projekat. Baumitov asortiman fasadnih sistema nudi idealno rješenje za postizanje vaših ciljeva.

	openSystem	O StarSystem EPS	E StarSystem Mineral	M
Završni sloj	CrystalTop	StarTop	CrystalTop	
Predpremaz	CrystalActivator	PremiumPrimer	CrystalActivator	
Armaturni sloj	OpenContact	StarContact White	StarContact White	
Mrežica	StarTex	StarTex	StarTex	
Izolacija	OpenTherm	EPS PREMIUM	EPS MINERAL	
Ljepilo	OpenContact	StarContact White	StarContact White	
Pričvrstnice	StarTrack	StarTrack	Baumit S (STR)	

Sistemi spoljne zidne izolacije moraju se primjeniti u skladu sa Baumit preporukama i najboljom praksom.
Za više informacija pogledajte Baumit Tehničke listove proizvoda.





StarSystem Resolution R	PowerSystem	I CeramicSystem	C ProSystem EPS	P
StarTop	SilikonTop	Cladding/Ceramic S/F	SilikonTop	Završni sloj
PremiumPrimer		CeramicFix	UniPrimer	Predpremaz
StarContact White	PowerFlex	ProContact	ProContact	Armaturalni sloj
StarTex	StarTex	CeramicTex	StarTex	Mrežica
Resolution 022	EPS PREMIUM	EPS PREMIUM	EPS PROFESIONAL	Izolacija
StarContact White	StarContact White	ProContact	ProContact	Ljepilo
Baumit S (STR)	StarTrack	Baumit S (STR)	StarTrack	Pričvrstnice

Sistemi spoljne zidne izolacije moraju se primijeniti u skladu sa Baumit preporukama i najboljom praksom.
Za više informacija pogledajte Baumit Tehničke listove proizvoda.



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaIHercegovina



Brzo i lako

Baumit fasadna ljepila & mortovi za armiranje

Neuporediva snaga i raznovrsnost za dugotrajne fasade.

Baumit ljepila i mortovi za armiranje su neophodni za postizanje jakog i pouzdanog prianjanja u okviru ETICS-a (kompozitnim sistemima za spoljašnju toplotnu izolaciju). Ovi proizvodi su prvenstveno dizajnirani za sigurno ljepljenje izolacijskih ploča, osiguravajući da pravilno prianjanje na različite podlage. Pored svoje glavne uloge u ETICS-u, Baumit fasadna ljepila & mortovi za armiranje efikasno funkcionišu i u armaturnom sloju i kao punila za betonske i malterske fasade. Kada se koriste kao mortovi za armiranje, moraju ispunjavati rigorozne standarde kako bi održali mehaničku čvrstoću i izdržljivost izolacijskog sistema tokom mnogo godina.



MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE



■ vrlo prozračno

O



Baumit openContact | Bijelo ljepilo za open fasade

Jedinstveno visokokvalitetno ljepilo i mort za armiranje s bijelim cementom, posebno za Baumit openSystem. Visokog stepena sigurnosti, po svim parametrima koje zahtijeva novi europski dokument o procjeni kompozitnog sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Visoko paro propusno, vrlo fleksibilno, iznimno otporno na vremenske utjecaje, s izvrsnom obradivošću. Za objekte s najvišim zahtjevima kvaliteta mikro klime u zatvorenom prostoru - za kuću koja diše.

- vrlo prozračno
- bijelo
- brza i laka obrada

OpenContact 25 kg

Potrošnja:

Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m²

Izdašnost:

Ljepljenje: 5,0 - 6,0 m²/vreća

Armiranje: Ca. 35,0 - 7,0 m²/vreća

Pakovanje:

Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod:

8606104246140



■ bijelo

R E M N



Baumit StarContact White | Premium bijelo univerzalno ljepilo za fasade

Vrhunsko ljepilo i mort za armiranje s bijelim cementom, posebno za Baumit StarSystems. Visokog stepena sigurnosti, po svim parametrima koje zahtijeva novi europski dokument o procjeni kompozitnog sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Vrlo fleksibilno, izuzetno otporno na vremenske uvjete, s izvrsnom obradivošću, garantuje dugotrajan učinkovitost. Pogodno za zahtjevne primjene, različite vremenske prilike pri ugradnji i zahtjevne podlage.

- ekstra fleksibilno
- bijelo
- visoko otporno

StarContact White 25 kg

Potrošnja:

Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m²

Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m²

Ljepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m² /vreća

Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m² /vreća

Armiranje MW: Ca. 3,5 m² /vreća

Pakovanje:

Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod:

9004329261587



MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE



■ visoka izdašnost

R E M N



■ ekonomično

P



MORTOVI ZA LIJEPLJENJE



■ izvrsna obradivost i prijanjanje

E M P



■ velika snaga lijepljenja

P



Baumit StarContact Light White | Bijelo lagano ljepilo za fasade

Prirodno bijelo, mineralno praškasto ljepilo, posebno namijenjeno za mašinsko nanošenje za fasadne sisteme Baumit Star XS 022 i Natur. Zbog lakoća dodataka ima veliku izdašnost i pogodan je za tankslojno (3 mm), srednjeslojno (5 mm) i debeloslojno nanošenje. Tankslojno nanošenje je dozvoljeno samo u sistemu sa EPS pločama (ekspandiranog polistirena). Za lijepljenje (na mineralnim podlogama) i kao osnovni mort za XPS TOP ploče za sokl.

- za nanošenje većih debljina ■ visoka izdašnost ■ posebno pogodno za mašinsko nanošenje

StarContact Light White 25 kg

Potrošnja:

Lijepljenje ca. 3,5 – 6,0 kg/m²

Armiranje tankslojno 3 mm: ca. 3,0 – 4,0 kg/m²

Izravnavanje i armiranje srednjeslojno 5 mm: ca. 5,5 – 6,5 kg/m²

Izravnavanje i armiranje debeloslojno 8 mm: ca. 8,0 kg/m²

Izdašnost:

Lijepljenje ca. 4,0 – 7,0 m²/vreća

Armiranje sa zaglađivanjem tankslojno 3 mm: ca. 6,0 – 8,5 m²/vreća

Armiranje sa zaglađivanjem srednjeslojno 5 mm: ca. 4,0 – 4,5 m²/vreća

Armiranje sa zaglađivanjem debeloslojno 8 mm: ca. 3,0 m²/vreća

Pakovanje:

Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod:

9004329161481

Baumit ProContact | Univerzalno fasadno ljepilo

Mineralno sivo ljepilo i mort za armiranje za Baumit ProSystem, u skladu s novim evropskim dokumentom o procjeni za vanjski kompozitni sistemi toplinske izolacije (ETICS). Fleksibilno, otporno na vremenske uvjete, pogodno za upotrebu pod standardnim uvjetima u toku primjene. Najbolji omjer cijene i kvaliteta.

- dugoročno odobreno ■ univerzalno ■ ekonomično

ProContact 25 kg

Potrošnja:

Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 m²/vreća

Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m²

Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m²

Izdašnost:

Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m² /vreća

Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m² /vreća

Armiranje MW: Ca. 3,5 m² /vreća

Pakovanje:

Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod:

9004329261518

Baumit NivoFix | Ljepilo za fasadne izolacijske ploče

Mineralni, cementni, mort namijenjen za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča u Baumit sistemima.

- izvrsna obradivost i prijanjanje ■ za termoizolacione sisteme ■ na mineralnim podlogama

NivoFix 25 kg

Potrošnja:

Ca. 4,5 - 5,5 kg/m²

Izdašnost:

Ca. 5,0 - 6,0 m² /vreća

Pakovanje:

Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Bar kod:

3872578000105

Baumit SupraFix | Mort za lijepljenje na drvene podlove

Specijalno razvijeno praškasto mineralno ljepilo za drvene podlove (npr.OSB, ploče od iverice), visoko obogaćeno, na cementnoj osnovi, za Baumit open - KlimaFasade, Baumit toplotnoizolacione sisteme EPS i Mineral i za punoplošno lijepljenje Baumit sokl izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

- specijalno ljepilo za drvene podlove ■ velika snaga lijepljenja ■ dobre obradivosti

SupraFix 25 kg

Potrošnja:

Ca. 2,0 - 4,5 kg/m²

Izdašnost:

Ca. 5,0 - 12,5 m² /vreća

Pakovanje:

Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg

Bar kod:

9004329261358



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



MORTOVI ZA ARMIRANJE**■ izvrsna obradivost i prijanjanje**

I

**Baumit PowerFlex | Bezcementna masa za armiranje**

Elastična, vlaknima ojačana, pastozna masa sa povećanom otpornošću na udar, na osnovi organskih veziva za zaglađivanje i polaganje tekstilno staklene mrežice u toplinskim fasadnim sistemima sa EPS-om. Ne služi za lijepljenje fasadnih toplinskih ploča, niti za lijepljenje i zaglađivanja XPS ploča!

- visoka otpornost na mehaničke udare
- bez cementa
- proizvod u kanti spreman za upotrebu

PowerFlex 25 kg

Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,25 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg
Bar kod:	9004329261181

NESISTEMSKI MORTOVI**Baumit DuoContact | Mort za zaglađivanje i armiranje**

Tvornički proizveden mort na bazi cementa, ljepilo, masa za izravnavanje i armiranje, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

- ekonomičan
- povoljan
- jednostavna obrada

DuoContact 25 kg

Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 /m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5/m ²
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0-6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 5,0-7,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329261686

**Baumit DuoFix | Mort za lijepljenje**

Tvornički pripremljen cementni mort, za izravnavanje na podložnim malterima, masa za lijepljenje, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

DuoFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 5,0 - 6,5 kg/m ² - min. kontaktna površina 60 %
Izdašnost:	Ca. 4,0-5,0 m ² /vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	9004329261693



CERAMIC SISTEM - FUG MASE



■ za neupojnu glatku keramiku

C



Baumit Ceramic S | Fug masa za kamen na fasadama

Vodoodbojna, visoko elastična fug masa za površinsko fugiranje neupojnih, glatkih keramičkih obloga.
Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- za neupojnu glatku keramiku
- vodoodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg

Potrošnja:	Ca. 4 - 6,5 kg/m ²				
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreća = 660 l/t				
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg				
Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	Bar kod:	Black	40 05893 02667 6
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3			



■ za upojnu grubu keramiku

C



Baumit Ceramic F | Fug masa za kamen na fasadama


Vodoodbojna masa za fugiranje, otporna na vremenske uslove. Za fugiranje upojnih grubih keramičkih obloga i prirodnog kamenja sa lopaticom za fugiranje.

- za upojnu grubu keramiku
- vodoodbojna
- visoko fleksibilna

Ceramic F 25 kg

Potrošnja:	Ca. 5,0 kg/m ² (NF), ca 7,5 kg/m ² (DF)				
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreća = 660 l/t				
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg				
Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	Bar kod:	Black	40 05893 02667 6
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3			

BOJE BAUMIT CERAMIC S & F



Extra white



Beige white



Grey white



Sand




Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthrazit



Black

CERAMIC SISTEM - LIJEPOLO



■ visoka fleksibilnost

C



Baumit CeramicFix | Mort za lijepljenje kamena u ETICS sistemu

Tankoslojno elastično, vodootporno ljeplilo, otporno na mraz. Za lijepljenje keramike, kamena, porculana, mozaika, klinkera na fasadama.
Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- komponenta fasadnog sistema
- visoka fleksibilnost
- dobre obradivosti

CeramicFix 25 kg

Potrošnja:	Ca. 3,0 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
Bar kod:	3830058110232	




Efikasna rješenja za izolaciju

Izolacijske ploče

Prilagođena rješenja za vrhunsku energetsku efikasnost i performanse

Izolacijske ploče se razlikuju po materijalima, toplinskim performansama i primjeni. Opcije uključuju ekspandirani polistiren (EPS) i ekstrudirani polistiren (XPS) za otpornost na toplinu i vlagu, te mineralnu vunu za otpornost na vatru, i zvučnu izolaciju. Odabir pravih izolacijskih ploča zavisi od ovih faktora, za postizanje optimalne energetske efikasnosti i performansi. Baumit openTherm EPS fasadna izolacijska ploča je, na primer, mjerilo i za novogradnju i za projekte termičke obnove. Vrlo je prozračan, nudi poboljšane performanse izolacije i sastoji se od do 99% zraka, što također pomaže u uštedi dragocjenih resursa.

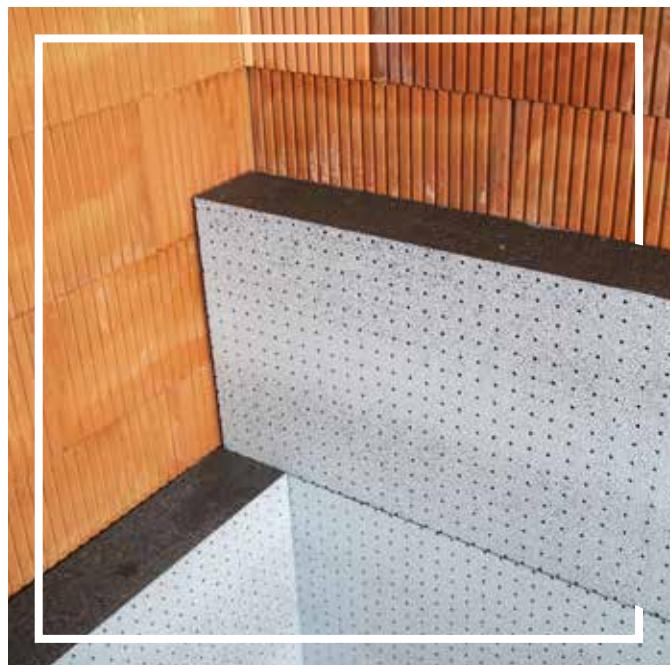

OPEN IZOLACIJSKE PLOČE



Baumit openTherm 031 | Paropropusne grafitne EPS izolacijske ploče

Sive, paropropusne zračno izolacione ploče prema ONORM EN 13163 (μ vrijednosti ≤ 10) sa optimalnim termoizolacionim osobinama i nebo plavim reflektujućim slojem.

EPS – F prema ONORM B 6000. Sastavni dio sistema Baumit open – Klima fasada.

Klasa sistema: pogledaj tehničku informaciju proizvoda.

Format: 50 X 100 cm.

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	9007646008750
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	9007646003694
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	9007646003670
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	9007646003717
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	9007646003731
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003755
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003779
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003793
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003816



EPS IZOLACIJSKE PLOČE



Baumit EPS GRAFIT | Grafitne EPS izolacijske ploče

Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baumit EPS GRAFIT / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 - 0,032 \text{ mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604006040
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604006064
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604006088
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604006101
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604006125
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006149
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006163
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006187
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006200



Baumit EPS PREMIUM | Poboljšane EPS izolacijske ploče

Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baumit EPS PREMIUM / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604007542
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604007566
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604007580
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604007603
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604007627
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007641
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007665
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007689
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007702



Baumit EPS PROFESIONAL | EPS izolacijske ploče

Ploča za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500.

Baumit EPS PROFESIONAL / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,038 - 0,039 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604008549
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604008563
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604008587
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604008600
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604008624
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008648
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008662
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008686
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008709



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE

**Baumit MineralTherm 034 | Fasadne ploče od kamene vune**

Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visoke temperature, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova. Dimenzije ploča: 1200 x 400.

MineralTherm 034 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
5 cm	8 ploča/paket = 3,84	8581760159143
6 cm	6 ploča/paket = 2,88	8581760159136
8 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159150
10 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159167
12 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159174
14 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159181
15 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159198
16 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159204
18 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159211
20 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159228



IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLA

**Baumit Resolution 022 | Izolacijska ploča od fenolne smole**

Kruta izolacijska ploča od fenolne smole skladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Sistemska komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSistem. Dimenzije: 500 x 1000 mm.

Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	5055190902790
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	5055190901496
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	5055190901335
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	5055190902448
12 cm	4 ploče/paket = 2,00 m ²	5055190901328
14 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	5055190904657
16 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	8718226986535
18 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986528
20 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986511

Baumit
baumit.com

**Koji m²
fasade više,
i isplatit će se.**

Pogledajte i
cjenovnik.



IZOLACIJSKE PLOČE ZA PODNOŽJE (SOKL)



Baumit Perimetrijska ploča | Fasadne ploče za sokl

Termoizolacione ploče od ekspandiranog polistirena namjenjene za ugradnju u zonama objekta u kojima se očekuju pritisna opterećenja na fasadni dio, kao i počašno prisustvo vlage (sokl, perimetrijski tj. podrumski zidovi). Dimenzije ploča: 1200 x 600, debljine 20-150 mm.

Perimetrijska ploča / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje	Bar kod
2 cm	20 ploča/paket = 14,40 m ²	3872604002813
3 cm	14 ploča/paket = 10,08 m ²	3872604002820
4 cm	10 ploča/paket = 7,20 m ²	3872604002837
5 cm	8 ploča/paket = 5,76 m ²	3872604002844
6 cm	7 ploča/paket = 5,04 m ²	3872604002851
7 cm	6 ploča/paket = 4,32 m ²	3872604002868
8 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002875
9 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002882
10 cm	4 ploča/paket = 2,88 m ²	3872604002899

Baumit XPS | Fasadne XPS ploče za sokl

Izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na pritisak i vlagu. Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage i otpornost na mehanička opterećenja, sjajne ekološke karakteristike.

Primjena: toplinska izolacija u području sokla.

Dimenzije ploča: 1250 x 600.

XPS / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Debljina	Pakovanje
2 cm	20 ploča/paket = 15,00 m ²
3 cm	14 ploča/paket = 10,50 m ²
4 cm	10 ploča/paket = 7,50 m ²
5 cm	8 ploča/paket = 6,00 m ²
6 cm	7 ploča/paket = 5,25 m ²
7 cm	6 ploča/paket = 4,50 m ²
8 cm	5 ploča/paket = 3,75 m ²
10 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²
12 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²



*Koji
m² fasade više,
i cijelo naselje
izgleda lješte.*



Baumit. Ideje budućnosti.



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Sigurno & jako

Baumit pričvrsnice i mrežice

Sigurno ankerisanje bez ugrožavanja integriteta izolacije

Baumit izolacijske ploče pored ljepljenja ljepilom, u mnogo slučajeva potrebno je i mehanički učvrstiti ankerima. Efektno pričvršćivanje se može postići inovativnim Baumit StarTrack sistemom ili konvencionalnijim ankerima iz Baumit assortimenta. Dodatno, tekstilno staklena armaturna mrežica je sastavni dio Baumit fasadnih sistema.



STARTRACK - PRIČVRSNICE NOVE GENERACIJE



Baumit StarTrack X1 | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno mehaničko učvršćivanje kao alternativa uobičajenom zakivanju u beton. Zahvaljujući posebnom Hilti alatu, više nije potrebno posebno bušiti i učvršćivati pričvrsnice. Jednostavno fiksirajte Baumit StarTrack X1 u jednom koraku.

Baumit StarTrack X1

Područje primjene:	beton
Kategorija korištenja:	A
Potrošnja :	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)
Pakovanje:	Karton 400 komada, 1 paleta = 24 Kartona = 9.600 kom
Bar kod:	9004329278202



O E P



Baumit StarTrack Orange | Pričvrsnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno za rupičaste građevinske materijale, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malteri mogu se premostiti do max. 40 mm. Dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Orange

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton
Područje primjene:	beton, puna cigla , šuplja cigla, porobeton
Kategorija korištenja:	A, B, C, E
Potrošnja :	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom
Bar kod:	9004329278240



O E P



Baumit StarTrack Duplex | Pričvrsnica za dodatni sloj izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica alternativa uobičajenom diblovanju specijalno za duplo izolovanje sa postojećim termoizolacionim sistemom sa pločama. (max. debeljina 90 mm). Dužina uloška 138 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Duplex

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama:	≥ 40 mm
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja opeka, obložni beton
Kategorija korištenja:	A , B, C
Potrošnja:	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom
Bar kod:	9004329278233



STARTRACK - PRIČVRSNICE NOVE GENERACIJE



O | E | P



Baumit StarTrack Red | Pričvrsnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno kod postojećih starih maltera. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, dubina bušenja: min. 90 mm.

Baumit StarTrack Red

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla

Kategorija korištenja: A, B, C,

Potrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)

Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom

Bar kod: 9004329278202



O | E | P



Baumit StarTrack Blue | Pričvrsnica ispod izolacije

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju kod nemalterisanih podloga, specijalno za beton i zidove od punog kamena. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 55 mm, prečnik bušenja 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm

Područje primjene: beton

Kategorija korištenja: A

Potrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)

Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom

Bar kod: 9004329278219

PRIČVRSNICE



Baumit STR | Pričvrsnica sa vijkom

Pričvrsnica sa čeličnim vijkom, sa većom brzinom montaže. Različite dužine konusa pričvrsnice u zavisnosti od debljine izolacije. Dužina pričvrsnice: 115 - 295 mm.

Baumit STR

Dubina ankerovanja 25 mm: mogućnost kombinovanja SBL 140 plus i VT 2G

Dubina ankerovanja 65 mm: kategorija iskorištenja E – porobeton

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen, porozni lagani beton, porobeton

Kategorija iskorištenja: A, B, C, D, E

Dužina konusa: 40–120 mm

Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 100 kom/karton	4039161015888
100 mm	135 mm, 100 kom/karton	4039161015895
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	4039161015901
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161015918
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161015925
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161015932
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161015949



Baumit Tool STR U 2G | Alat za montažu pričvrsnica

Specijalni alat za montažu STR pričvrsnice u izolacione ploče od EPS i mineralne vune. Izmjenjive rezne ivice i vijci omogućavaju montažu u ravnini sa površinom kao i utisnutu montažu (za sve vrste primjene). Montaža u ravnini sa površinom se izvodi sa podesivom pločom.

Tool STR U 2G

Uključeno: 1 granična ploča

1 rezervni rezni lim (dugi/kratki)

1 podesiva ploča i nosive elemente

1 TORX – Bit T25 (za STR H – drvo)

Bar kod: 4039161010272



PRIČVRSNICE

**Baumit Rondelle STR U | Izolacijski čep za upuštene pričvrsnice**

Okrugle rondele od izolacionog materijala sa konusnim rubovima za što čvršću vezu sa izolacionim materijalom, specijalno za STR pričvrsnicu (kod MineralTherm sa KombiTeiler VT 2G).

Rondelle STR U

Debljina:	15 mm
Karton:	100 kom
Bar kod:	7612336169479

Model

EPS 035 bijela

EPS 032 siva

Mineralna vuna

NAPOMENA: Proizvod se koristi samo u sistemu STR.

**Baumit NTK | Udarna pričvrsnica sa metalnim klinom**

Sistemski pričvrsnici sa čeličnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča.
Dužina pričvrsnice: 95 - 295 mm

Baumit NTK

Dubina ankerovanja:	40 mm (mogućnost kombinovanja sa SBL 140 plus i VT 90)
Kategorija iskorištenja:	A, B, C
Podloge:	beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen
Pakovanje:	karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161015994
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161016007
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161016014
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161016021
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161016038
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161016045
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161016052

**Baumit SchlagDübel H1 eco | Udarna pričvrsnica s metalnim klinom**

Pričvrsnica sa čeličnom iglom (testiran na lomljjenje). Područje primjene: Testiran i odobren za betonsko i čvrsto bušenje u zidarstvu.

Promjer anksa: 8 mm, promjer tanjira (pločice) 60 mm.

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 25 mm.

Dužina pričvrsnice 95 - 295 mm.

Certifikacija po ETA-11/0192.

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161007371
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161007388
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161007395
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161007401
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161007418
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161007425
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161007432

*ostale cijene na upit

**Baumit SchlagDübel H3 eco | Udarna pričvrsnica s plastičnim klinom**

Polietilenska pričvrsnica sa plastičnim vijkom za pune nosive konstrukcije za termoizolacione plate od stiropora.

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 35 mm.

Dužina pričvrsnice 75 - 235 mm.

Promjer vijka 8mm.

Promjer tanjira 60 mm.

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	7612336188470
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	7612336188487
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	7612336188494
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	7612336188500
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	7612336188517
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	7612336188524
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	7612336188531



PRIČVRSNICE



Baumit DübelTeller SBL 140 plus | Podložni tanjur

Dodatna podloška za pričvršćivanje lamela – izolacionih ploča u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrsnicama.

DübelTeller SBL 140 plus

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336188548



Baumit KombiTeller VT 2G | Podložni tanjur

Specijalno projektovana dodatna podloška za utisnutu montažu u izolacionim pločama od mineralne vune (od debljine izolacije 100 mm) u kombinaciji sa STR pričvršnicom.

KombiTeller VT 2G

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336188555



Baumit DübelTeller VT 90 | Podložni tanjur

Dodatna podloška za pričvršćivanje izolacionih ploča od mineralne vune u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrsnicama.

DübelTeller VT 90

Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
Bar kod:	7612336002370

MREŽICA



Baumit StarTex 160 | Armaturna mrežica

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 160 gr/m².

StarTex 160

Širina očica:	Ca. 4 x 4,5 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 33 rol. = 1650 m ²
Bar kod:	4005693990175



Baumit StarTex 145 | Armaturna mrežica

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 145 gr/m².

StarTex 145

Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 33 rol. = 1650 m ²
Bar kod:	9004329262010



Baumit CeramicTex | Armaturna mrežica za CERAMIC sistem

Alkalno otoprna tekstilno staklena mrežica, za armiranje osnovnog morta u fasadnom sistemu Baumit Ceramic.

CeramicTex 200

Širina očica:	Ca. 6,5 x 7,0 mm, širina: 100 cm
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²
Pakovanje:	Pakovanje: 1 rola = 50m ² , 1 pal. = 20 rol. = 1000 m ²
Bar kod:	9004329222106



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina




U detalje profesionalno

Dodatni pribor

Osigurava besprijekorne spojeve i robusnu zaštitu

ETIC sistemi moraju biti kompatibilni sa različitim građevinskim materijalima kako bi se osigurala optimalne performanse. Svaka veza mora biti zaštićena od naprezanja kao što su kiša, insekti i napetosti podloge, uz istovremeno rješavanje faktora kao što su toplinsko širenje i kontrakcija. Odgovarajući dizajn, visokokvalitetna izolacija i dodatna oprema neophodni su za dugotrajnu izdržljivost i dosljedne performanse.

Posebna pažnja je potrebna za kritične spojeve, kao što su spojevi prozora, prodori cijevi i parapeti. Efikasno zaptivanje i izolacija na ovim mjestima sprečavaju termičke mostove, osiguravajući vodonepropusnost i održavajući integritet sistema od vlage i curenja vazduha.

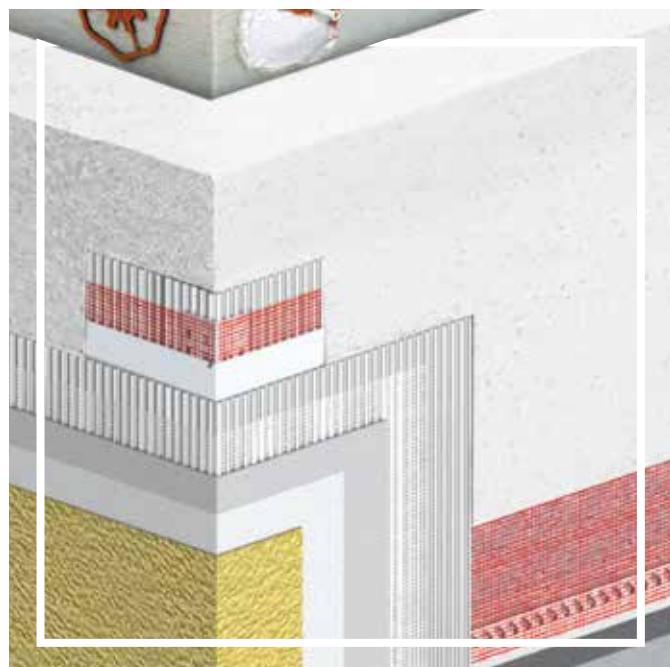

POČETNI PROFILI

Baumit Basissockelprofil | PVC početni profil



Početni profil od plastike za minimiziranje toplinskih mostova. Izvedba sa dodakom osnovnog umetnog profila (SEP1 i SEP2) omogućava ugradnju toplinke izaplacie 60-180 mm.

Basissockelprofil

Dužina:	2,5 m
Pakovanje:	Bunt /25 kom /62,5 md

Širina profila:	Pakovanje karton	Bar kod
55mm	25 kom	
100 mm	25 kom	



Baumit SockeneinschubProfil therm | PVC profil za sokl sa okapnicom

Završni sokl profil sa intergrisanom mrežicom i okapnicom. prikladno za sve debljine izolacije. može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa Basissockelprofil.

SockeneinschubProfil therm

Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	Bunt /25 kom /62,5 md

Širina profila:	Pakovanje karton	Bar kod
50 mm (SEP1)	25 kom	
100 mm (SEP2)	25 kom	



POČETNI PROFILI



Baumeit SockelProfilaufsteckleiste | PVC profil s okapnicom za SockelProfil

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za dodatak na Baumeit SockelProfil, za smanjenje mogućnosti pojave pukotina u području spojeva.

Sockelprofilaufsteckleiste

Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md
Bar kod:	9004329276536



Baumeit MontageSet | Set za montažu profila

Pričvrsni pribor za Baumeit SockelProfil.


1 set sadrži:

- 75 komada dibli sa pocićanim zavrtnjem 6x60mm,
- 10 komada veznih elemenata od tvrdog polistirola,
- 50 komada distancera od 3 mm.

MontageSet

Bar kod:	9004329276758
----------	---------------

PROZORSKI PRIKLJUČNI PROFILI




Baumeit FensteranschlussProfil Plus (antracit) | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskim zaliskom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoodbojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Specijalno pogodan za sanacije.

Baumeit FensteranschlussProfil Plus

Širina mrežice:	12,5 cm
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	0000




Baumeit FensteranschlussProfil Basic | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm.

Baumeit FensteranschlussProfil Basic

Širina mrežice:	12,5 cm
Dužina:	2,4 md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265813



Baumeit RollladenanschlussProfil | Priključni profil na rolo kutije

Samoljepljivi plastični profil sa zaptivnom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za bočne spojeve na roletnama sigurne od udara kiše. Pogodan za debljine izolacije do 30 cm kod max. veličine prozora od 10m². Širina mrežice 12,5 cm.

RollladenanschlussProfil

Širina mrežice:	12,5 cm
Dužina:	2,4 md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md
Bar kod:	9004329265691




Više video sadržaja na:

@BaumeitBosnaiHercegovina



UGAONI I OKAPNI PROFILI

**Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff | PVC ugaoni profil s mrežicom**

Plastični ugaoni profil sa mrežicom 10x15 cm

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice:	10 x 15 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md, 1 Pal = 40 kartona= 5000 md
Bar kod:	9004329265608

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice:	10 x 23 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md, 1 Pal = 24 kartona= 3000 md
Bar kod:	9004329265615

**Baumit RollEck | PVC profil za nepravilne uglove**

Plastični ugaoni profil u roli sa mrežicom za sve vrste uglova (manji ili veći od 90°).

Baumit RollEck 25md

Pakovanje:	1 rola = 25 md
------------	----------------


**Baumit TropfkantenProfil | PVC profil s okapnicom**

Plastični ugaoni okapni profil s mrežicom za horizontalne malterske završetke i dilatacione fuge na fasadnim ispuštenjima, zavrsecima kutija za roletne, balkone itd.

Baumit TropfkantenProfil

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265547

PRIKLJUČNI PROFILI

**Baumit BlechanschlussProfil | Spojni profil sa limenim opšavom**

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za postavljanje na limenim zavrsecima za izradu pokretne, vodoodbojne veze izmedu maltera i lima.


Širina mrežice: 12,5 cm

BlechanschlussProfil

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2 md
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md
Bar kod:	9004329274358



DILATACIJSKI PROFILI




Baumit DehnfugenProfil E-Form | Dilatacijski profil za fuge na ravnoj površini

Dilatacijski profil za optimalno oblikovanje dilatacijске fuge na ravnim površinama. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil E-Form

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265424



Baumit DehnfugenProfil V-Form | Dilatacijski profil za izvedbu fuga unutrašnjeg ugla

Dilatacijski profil sa mrežicom za optimalno oblikovanje dilatacijске fuge za područje ugla. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil V-Form

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md
Bar kod:	9004329265431



Baumit Bewegungsprofil Horizontal | Dilatacijski horizontalni profil

Profil za izradu horizontalnog dilatacijskog presjeka na fasadama sa izolacijskim pločama.

Baumit Bewegungsprofil Horizontal 1 Set

Pakovanje:	Komad 2,5 md, 1 set=5 profila i 1 rola Dichband
Bar kod:	9004329265837

DODACI



Baumit FugendichtBand BG 1 | Traka za zaptivanje

Komprimirana, samoljepljiva, dihtujuća traka iz PUR mekane pjene sa impregniranim stranicama, za dihtovanje spojeva fuga i dilatacionalnih spojeva.

FugendichtBand BG 1

15/2-6 primjena:	Širina fuge 2 - 6 mm
Rola:	18 md, 1 Karton = 5 Rola = 90 md
Bar kod:	9004329265578

FugendichtBand BG 1

15/5-12 primjena:	Širina fuge 5 - 12 mm
Rola:	9 md, 1 Karton = 5 Rola = 45 md
Bar kod:	9004329265585



Baumit BituFix 2K | Dvokomponentno ljepilo za XPS na bitumenske podloge

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjana kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za ljepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30l

Potrošnja:	Ca. 4 - 8 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 4 - 7,5 m ² /kanta
Pakovanje:	30 l set, 1 paleta = 12 set = 360 l
Bar kod:	9004329261754



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Jaka zaštita

Fasadni malteri

Vanjski malter štiti zid od vremenskih prilika i utjecaja, formira vanjsku školjku i služi kao podloga za odgovarajuće završne premaze, fasadne maltere ili boje. Termomalteri imaju i termoizolaciona svojstva.

BAUMIT WIKI

Vanjski malteri su neophodni za zaštitu zida tokom cijelog vijeka trajanja zgrade, zaglađivanje površinskih nepravilnosti i osiguravanje ujednačenog izgleda. Za visoko izolacijske zidove od opeke, vanjski malter ne samo da štiti zidove, već i omogućava da vlaga izade kroz prozračni sloj, sprječavajući probleme poput vlage i plijesni.

Kompletan vanjski sistem maltera sastoji se od nekoliko bitnih komponenti: Prajmera za poboljšanje prianjanja i pripremu površine, adhezionog sloja sa ugrađenom tekstilnom staklenom mrežicom za dodatnu čvrstoću i otpornost na pucanje u određenim situacijama, sloja maltera koji formira izdržljivu i glatkog podlogu, i završnog premaza ili fasadne boje za estetiku i dodatnu zaštitu od utjecaja okoline.

Korištenje dobro koordiniranog sistema osigurava da svaki sloj podržava i poboljšava performanse ostalih, što dovodi do poboljšane izdržljivosti, boljeg prianjanja i dugotrajne zaštite. Baumit nudi stručno usklađene malterske sisteme za svaku primjenu, garantujući optimalne rezultate i pouzdane performanse eksterijera vašeg objekta.

Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!
Pronadite sve potrebne informacije
samo jednim klikom!



Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Za neizolacione
zidne materijale



✓ Provjereni proizvodi

✓ Širok spektar primjene

✓ Za novogradnju i renoviranje

Baumit Classic malterski sistem

Za visoko izolacijske
zidne materijale



✓ Laki aditivi

✓ Paropropusan

✓ Elastičan

Baumit laki termo malterski sistem

Za dodatnu
termo izolaciju



✓ Otporan na vatru

✓ Mineralan

✓ Visoko paropropusan

Baumit Thermal malterski sistem



Jaka zaštita zidova

Zaštita: Baumit sistemi za spoljašnje malterisanje su razvijeni da obezbijede dugotrajanu zaštitu zidova od vremenskih i mehaničkih utjecaja.

Difuzna otvorenost: Osim zaštitne funkcije, vanjski malter odlikuje se veoma visokom prozračnošću. To je rezultat njegovog sastava i važna je komponenta za zidnu strukturu koja omogućava zdravo životno okruženje.

Izgled: Izgled površine je ključan za izgled zgrade. Baumit vanjski malteri ne samo da izjednačavaju neravnine, već predstavljaju optimalnu osnovu za naknadne premaze.

Kapacitet skladištenja CO₂: Baumit vanjski malteri upijaju CO₂ tokom svog vijeka trajanja i trajno ga vezuju. Na taj način se trećina CO₂ koji se emituje tokom procesa ponovo apsorbuje iz vazduha.



Laki malterski sistem



Optimalna elastičnost – Optimalni dodaci stiropora i perlita Baumit ThermoExtra-u omogućuju dodatnu lakoću i termoizolaciju. Sistem je pogodan za bilo koju podlogu na mineralnoj bazi, posebno za visokoizolacione zidne materijale. U pravoj kombinaciji, savršen za moderne cigle visokih performansi.



Klasični malterski sistem



Za bilo koju površinu – Ovaj prozračni sistem maltera je jednostavan i ekonomičan za upotrebu na svim neizolacionim materijalima za zidove. Sistem takođe poboljšava zvučnu izolaciju i pruža idealnu podlogu za sve Baumit završne premaze.



Termo malterski sistem



Za dodatnu toplotnu izolaciju – sistem maltera prilagođen podlozi, kombinujući svojstva maltera sa onima topotne izolacije. U srcu sistema je Baumit ThermoPutz, koji se ručno lako nanosi, a u slučaju ThermoPutz M, mašinski, i povećava temperaturu unutrašnje površine zida.



Laki malterski sistem

StarTop	StarTop	StarTop
PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex
ThermoExtra	MPA 35	ThermoPutz
–	–	–
<ul style="list-style-type: none"> ■ Laki aditivi ■ Paropropusan ■ Elastičan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dobro dokazan sistem ■ Širok spektar primjene ■ Za novogradnju i renoviranje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otporan na vatru ■ Mineralan ■ Visoko paropropusan

Klasični malterski sistem

StarTop	StarTop	StarTop
PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex
ThermoExtra	MPA 35	ThermoPutz
–	–	–
<ul style="list-style-type: none"> ■ Laki aditivi ■ Paropropusan ■ Elastičan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dobro dokazan sistem ■ Širok spektar primjene ■ Za novogradnju i renoviranje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otporan na vatru ■ Mineralan ■ Visoko paropropusan

Termo malterski sistem

StarTop	StarTop	StarTop
PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex	MultiWhite + StarTex
ThermoPutz	ThermoPutz	ThermoPutz
–	–	–
<ul style="list-style-type: none"> ■ Otporan na vatru ■ Mineralan ■ Visoko paropropusan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dobro dokazan sistem ■ Širok spektar primjene ■ Za novogradnju i renoviranje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otporan na vatru ■ Mineralan ■ Visoko paropropusan

*opcionalno

TERMO MALTERI



■ visoka termoizolacija

**Baumit ThermoExtra | Mašinski termo malter sa EPS-om**

Tvornički zamiješan gotovi visoko podložni termo malter sa dodatkom EPS-a za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno 3 mm.

- visoka termoizolacijska svojstva ■ univerzalna primjena ■ lagana mašinska obrada

ThermoExtra 50 l

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja:	Ca. 0,25 vreća/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m ³
Bar kod:	9004329235021



■ termoizolacijski malter

**Baumit ThermoPutz | Termo malter sa dodatkom perlita**

Tvornički zamiješan gotovi perliti termo malter za ručno nanošenje na mineralnim već ošpricanim podlogama, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Lagan i izdašan. Zrno 2 mm.

- za ručnu obradu ■ termoizolacijska svojstva ■ lagan i izdašan

ThermoPutz 40 l

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

Potrošnja:	Ca. 0,25 vreća/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 l, 1 paleta = 45 vreća = 1,8 m ³
Bar kod:	9004329235038

VANJSKI MAŠINSKI MALTERI



■ visoka otpornost

**Baumit MPA 35 | Vanjski cementni malter**

Krečno cementni mašinski malter za unutra i vani. Površina zaribana. Granulacija 2 mm.

- jaka zaštita ■ paropropusan ■ za vani i unutra

MPA 35 25kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² / 1 cm
Izdašnost:	Ca. 0,9 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329217911

MPA 35 Silos

VIŠENAMJENSKI MALTER



■ multifunkcionalan malter



Baumit MultiWhite | Masa za zaglađivanje sa vlaknima

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

- bijela boja
- ojačan vlaknima
- za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000167



■ zidanje i malterisanje



Baumit PuMa - Putz und Mauermörtel | Zidanje i Malterisanje

- 2 u 1
- ručni malter i mort za zidanje
- lako obradivo i multifunkcionalno

PuMa 25 kg

Potrošnja:	Malter: ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Izdašnost:	Malter: ca. 1,6 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000174



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



Renoviranje

Obnova i renoviranje zgrada nije samo vizuelno poboljšanje. Suhu zidove i popravljene malterske površine pomažu u zaštiti starog građevinskog materijala i povećavaju njegovu vrijednost. Savršeno usklađeni sistemi renoviranja stvaraju zdravu i ugodnu klimu u zatvorenom prostoru.


BAUMIT WIKI

Oštećenja maltera, vlaga na i u zidu, i slični građevinski nedostaci ne samo da su estetski neugodni, već i smanjuju vrijednost nekretnine. Stoga postoje proizvodi prilagođeni za svaku specifičnu vrstu oštećenja zgrade. Osim negativnog utjecaja na izgled i vrijednost imovine, takvi nedostaci mogu vremenom dovesti do ozbiljnijih strukturalnih problema ako se ne rješe. Prodor vlage, na primjer, može uzrokovati daljnje propadanje, ugrozavajući integritet zgrade. Zbog toga je upotreba pravih proizvoda za popravke, u kombinaciji s preventivnim mjerama, neophodna za dugotrajnu zaštitu i očuvanje stanja zgrade. Pravilna dijagnoza i liječenje ne samo da mogu vratiti estetski izgled nekretnine već i spriječiti skupe buduće popravke.

Baumit nudi sveobuhvatan assortiman proizvoda posebno dizajniranih za projekte renoviranja i restauracije. Od maltera otpornih na vlagu do sanicajskih maltera i fasadnih boja, Baumit rješenja su razvijena za rješavanje ubičajenih problema na starijim i oštećenim građevinama. Ovi proizvodi su dizajnirani da obezbede i estetsku restauraciju i zaštitu strukture, dajući dugotrajne rezultate koji pomažu u održavanju vrednosti i integriteta bilo koje imovine.

GO2morrow

Trajanost građevinskih materijala je osnovni uslov za izgradnju održivih zgrada. Revitalizacija objekata kojima je potrebna renovacija i njihova priprema za budućnost za mnogo decenija je korak dalje u održivosti, kroz Baumit sisteme za renoviranje.

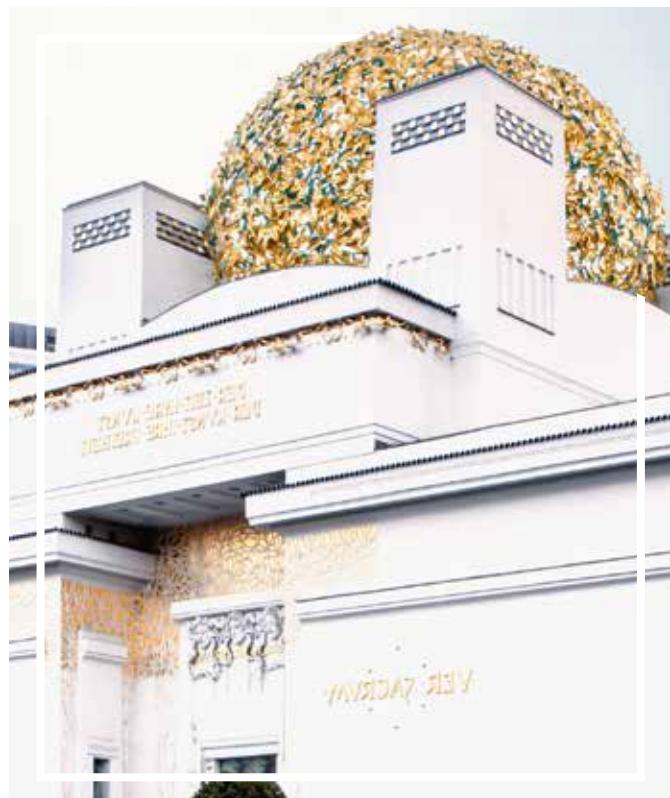

Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Obnova starih fasada



- ✓ Trajna boja
- ✓ Ljepilo ojačano vlknima
- ✓ Ručna ili mašinska primjena

Baumit sistem za revitalizaciju

Oštećenja pod utjecajem vlage i soli



- ✓ Laki aditivi
- ✓ Paropropusno
- ✓ Elastično

Baumit sistem za obnovu

Historijske građevine i zaštićeni spomenici



- ✓ Otporno na vatru
- ✓ Mineralno
- ✓ Visoko paropropusno

Baumit sistem za restauraciju



Stara fasada sa novim sjajem

Stari zidovi imaju mnogo toga za ispričati, predstavljaju zanatstvo, savremenu arhitekturu i oblikuju izgled mesta i gradova kao i vrijednosti, koje se moraju održavati da bi se očuvale. Vlažne mrlje, eflorescencija soli ili malter koji se ljušti su znakovi da je potrebno renoviranje. Istovremeno, važno je imati na umu da besprijekorne fasade nisu samo pitanje estetike, već povećavaju vrijednost zgrade, produžavaju joj vijek trajanja za više decenija i osiguravaju zdravu i ugodnu klimu u zatvorenom prostoru.



REVITALIZACIJA



Baumitovi sistemi za revitalizaciju nude idealno rešenje za vraćanje izgleda bilo koje fasade koja je izgubila prvobitni sjaj. Bilo da se radi o nakupljanju prljavštine, blijedenju, rastu algi ili malim pukotinama na malteru, Baumitov sistem revitalizacija pruža brz i efikasan način da osvježite vašu fasadu i učinite da ponovo izgleda kao nova.

RENOVIRANJE



Baumit Sanova kombinuje sisteme renoviranja koji su posebno razvijeni za sanaciju vlažnih i solju kontaminiranih zidova. Koordinirane komponente sistema su bezbjedne i jednostavne za upotrebu, bilo ručno ili mašinom za malterisanje. Poseban sistem pora omogućava da vлага pobegne i kristalizira sol. Idealan za unutrašnje i vanjske prostore, od podruma do fasade. Kao završni premaz, Sanova Color nudi pouzdanost nanošenja i najbolja svojstva obrade.

RESTAURACIJA



Historijske i zaštićene građevine zaslužuju poseban tretman sa sistemima prilagođenim njihovim potrebama. NHL, prirodnji hidraulični kreč, je građevinski materijal sa tradicijom i budućnošću. Studije na historijskim građevinama pokazuju da je ovo vezivo korišteno i da je neophodno za životni vijek i trajnost ovih zgrada. Sa NHL vezivnim sredstvom i fabrički zamiješanim NHL malterima, Baumit nudi sisteme za restauraciju pomoći kojih se stari zidovi mogu vratiti adekvatno originalu.

Baumit MultiWhite

- Dugoročno odobreno
- Univerzalno
- Ekonomično



Sanova Color

- SOL-Tehnologija
- Paropropusno
- Direktno primjenjivo na mineralne i organske površine



NHL Thermo

- za obnovu historijskih objekata i zaštitu spomenika
- toplotna izolacija
- ručna i mašinska primjena



Baumit

Renoviranje

Tabela ispod će vam pomoći da pronađete idealan Baumit sistem za renoviranje prilagođen vašim specifičnim potrebama. Upoređujući ključne karakteristike i prednosti svakog sistema, lako možete odabrati pravo rješenje za rješavanje oštećenja od vlage, estetsku restauraciju ili historijsko očuvanje.

Ovaj pregled pruža jasan prvi pogled na bitne karakteristike svakog sistema renoviranja, pojednostavljajući vaš proces donošenja odluke. Bilo da želite da održite funkcionalnost starijih zgrada, vratite vizuelnu privlačnost fasadama ili sačuvate integritet historijskih struktura, Baumitov asortiman sistema za renoviranje nudi savršeno rešenje za ispunjavanje zahtjeva vašeg projekta.

Revitalisation			Renovation		
Age-related façade renovation			Salt- and moisture-damage		
Završni sloj	Paint System Color	Crack System Cracks > 0.5mm	MultiRender Repair System	Sanova System L	Sanova System S
Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	Baumit Color	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer) Sanova Primer	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer) Sanova Primer	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer) Sanova Primer
Rješenje	StarTex			Sanova Fine	
	MultiWhite	MultiWhite		Sanova L	Sanova S
Podloga	MultiPrimer** FillPrimer*	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35***	Sanova Pre	Sanova Pre** Sanova Por*
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lako i brzo ■ Ekonomičan ■ Izdržljivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Univerzalno i sigurno ■ Ojačano vlaknima, jako ljepljivo ■ Premoštavanje pukotina 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednostavno i raznoliko ■ Ručna ili mašinska primjena ■ Provjereno i izdržljivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplotno izolirajuće ■ Visoka poroznost ■ Ručna obrada 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Univerzalna primjena ■ Za povećana mehanička opterećenja ■ Ručno i mašinski primjenljivo
					<ul style="list-style-type: none"> ■ WTA certifikovan ■ Tras-and-fiber modificiran ■ Jednoslojni mašinski malter

* Pukotine ** Kalking fasade *** Primo, Manu itd. .

*jako opterećeno solju **ručnom obradom





Restoration

Historical objects and monuments



NHL System Manu	NHL System MP	NHL System Thermo	
KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer)	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer)	KlimaColor (enterijer) Sanova Color (eksterijer)	Završni sloj
		NHL Fine / NHL Fino (interior)	Rješenje
NHL Fine / NHL Fino		NHL Multi & StarTex (exterior)	
NHL Manu	NHL MP	NHL Thermo	
NHL Pre	NHL Pre*	NHL Pre	Podloga
<ul style="list-style-type: none"> ■ Krupnozrnni ručni malter ■ Tradicionalna ručna primjena ■ Individualna struktura 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tradicionalni malter ■ Mašinska primjena ■ Jednostavno i brzo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplotna izolacija ■ Ručna i mašinska primjena ■ Vrlo prozračno 	

*Zidovi zidani kamenom i mješovito **ručnom obradom



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Klasične površine predstavljene u novom svjetlu

Baumit Revitalizacija

Garancija vjerne restauracije. S godinama fasade gube svoju izvornu ljepotu. Obično nije potrebno mnogo da se vaša zgrada vrati u život.

Bilo za malterisanje, popunjavanje, popravku neravnih površina ili rekreaciju stilskih elemenata, Baumit Multi proizvodi su pravi proizvodi za renoviranje fasada, od brzog i lakog vizuelnog osvežavanja do popravke pukotina i ljuštenja zidova.



REVITALIZACIJA



■ multifunkcionalan malter



Baumit MultiWhite | Masa za zaglađivanje sa vlaknima

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

- bijela boja
- ojačan vlaknima
- za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	387257800167



■ reparaturni mort



Baumit MultiRenova | Fina masa za zaglađivanje

Mort prilagođen za zaglađivanje i kao završni malter na mineralnim malterskim i betonskim podlogama. Pogodan za armiranje na malim površinama i kao podloga za sve fasadne boje.

- reparaturni mort
- fini malter
- pogodan za armiranje

MultiRenova 25kg

Potrošnja:	Ca. 4,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329211957



Očuvanje starih substanci

Baumit Renoviranje

Baumit Sanova je sinonim za sisteme za sanaciju vlažnih i solju kontaminiranih zidova.

Baumit Sanova malteri sadrže veliki broj pora, tako da vлага može brzo pobjeći iz zida. Baumit Sanova MonoTrass sa WTA certifikatom ima posebno visoku poroznost i paropropusnost te je stoga posebno pogodan za vlažne i jsolu akontaminirane zidove. Baumit ima prave proizvode za svaki slučaj renoviranja.



FASADNA BOJA ZA RENOVIRANJE



■ mineralna sanaciona boja



Baumit SanovaColor | Premium sanacijska boja

Sol-silikatna boja spremna za upotrebu, visoko prozračna i paropropusna, za zaštitu i oblikovanje fasada sa mineralnim i organskim malterima i glet masama. Posebno pogodno za zaštitu historijskih spomenika i sanacije izvana i iznutra. Grundiranje i razrjeđivanje sa Baumit SanovaPrimer prema tehničkom listu proizvoda. Toniranje dostupno u nijansama Baumit Life s završnim brojevima od 4 do 9.

- SOL tehnologija
- paropropusna
- izravna primjena na mineralnim i organskim površinama

SanovaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,35 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva sloja
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta= 32 kante =448 l
Bar kod:	9004329252776

PREDLOŽENE NIJANSE ZA FASADE NA HISTORIJSKIM OBJEKTIMA

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	
0179	0205						



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



RENOVIRANJE



■ WTA certificiran malter

**Baumit Sanova MonoTrass | Sanacijski malter**

Jednoslojni, vlaknima ojačani, prirodno bijeli sanacioni malter sadrži tras. Za mašinsku obradu za sanaciju starih i historijskih građevina za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- WTA certificiran malter
- poboljšan trasom i vlknima
- posebno otporan na vlagu i sol

SanovaMonoTras 25kg

Potrošnja:	Ca. 10-11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,2 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329222403

■ WTA certificiran malter



■ visok kapacitet skladištenja soli

**Baumit SanovaPor | Sanacijski podložni malter**

WTA certificiran sanacioni podložni malter za zidove jako opterećene solju, i za izravnavanje velikih neravnina. Za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran
- visok kapacitet skladištenja soli
- sanacioni i izravnavajući malter

SanovaPor 25kg

Potrošnja:	Ca. 10 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,5 m ² /vreća /cm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329236301

■ WTA certificiran malter



■ višenamjenski sanacijski malter

**Baumit Sanova Uni | Univerzalni sanacijski malter**

Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene za ručnu i mašinsku ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

- višenamjenski sanacijski malter
- jednostavna primjena
- prikladan za renoviranje

SanovaUni 25 kg

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	Ca. 13 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,9 m ² /vreća/cm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreće = 1.400 kg
Bar kod:	9004329231016

■ WTA certificiran malter



■ termoizolacioni malter za saniranje

**Baumit Sanova L | Termoizolacioni sanacijski malter**

Termoizolacioni lagani malter za saniranje za ručno nanošenje, sa visokom poroznošću i otpornošću na vlagu i sol, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- termoizolacioni malter za saniranje
- visoke poroznosti
- otporan na sol i vlagu

Sanova L 50l

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	Ca. 0,2 vreća/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1 vreća/m ² za 5 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 50 l, 1 paleta = 40 vreće = 2 m ³
Bar kod:	9004329231016





■ otporan na sol i vlagu



Baumit Sanova S | Sanacijski malter za sokl

Sanacioni malter za povećane mehaničke zahtjeve na vlažnim, i na zidovima opterećenim solima. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

- univerzalni sanacioni malter
- ručno i mašinski obradiv
- otporan na sol i vlagu

Sanova S 25kg

Potrošnja:	Ca. 16 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,3 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329231047



■ prirodno bijeli fini malter



Baumit SanovaFine | Fini sanacijski malter

Prirodno bijeli fini malter za ručnu obradu zaribane strukture. Zrna veličine 1 mm. Za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla.

- prirodno bijeli fini malter
- ručna obrada
- za vanjsku i unutrašnju primjenu

SanovaFine 25kg

Potrošnja:	Ca. 5 kg/m ² za 4 mm debljine maltera
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329231061

DOPUNSKI PROIZVODI



■ ispitana u sistemu



Baumit SanovaPre | Sanacijski špric

WTA certificiran špric za pripremu podloge za sve Sanova sisteme za ručnu i mašinsku obradu.

- WTA certificiran
- difuzno otvoren
- ispitana u sistemu

SanovaPre 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg/m ² (50% pokrivenost)
	Ca. 6-8 kg/m ² (100% pokrivenost)
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća (50% pokrivenost), Ca. 250 m ² /t,
	Ca. 3-4 m ² /vreća (100% pokrivenost), Ca. 125 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329271074



■ za hemijsko tretiranje soli



Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister
Bar kod:	9004329232266



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Historijska restauracija i obnova

Baumit Restauracija

Svi koji žele sačuvati historijski vrijedne građevine u izvornom stanju trebaju koristiti proizvode na bazi kreča ili prirodnog hidrauličnog kreča (NHL).

Historijske i zaštićene građevine zaslužuju poseban tretman sa sistemima prilagođenim njihovim potrebama. Baumit NHL proizvodi idealno su rješenje za vraćanje starog maltera u prvobitno stanje, jednostavno i trajno.



RESTAURACIJA



■ bez cementa i termalna izolacija



Baumit NHL Thermo | NHL termo malter

Termoizolacioni lagani malter bez cementa, na NHL osnovi kao visoko difuznootvoreni podložni malter. Specijalno sa renoviranjem historijskih građevina i zaštitom spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, vanjsku i unutrašnju primjenu, nije za područje sokla. Zrno veličine 1,5 mm.

- termoizolacioni malter
- specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika
- ručno i mašinski obradiv

NHL Thermo 40 l

Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$
Potrošnja:	ca. 0,25 vreća/ m^2/cm
Izdašnost:	ca. 1 $\text{m}^2/\text{vreća}$ za 4 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 l, 1 Pal. = 40 vreća = 1.600 l
Bar kod:	9004329210875



■ bez cementa i difuzno otvoren



Baumit NHL Manu | NHL ručni malter

Podložni malter, bez cementa, na NHL bazi za tradicionalnu ručnu obradu; specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika; također za područje sokla; za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 4 mm. .


- ručna obrada
- za historijske građevine i zaštitu spomenika
- bez cementa i difuzno otvoren

NHL Manu 25 kg

Potrošnja:	ca. 16 kg/ m^2/cm
Izdašnost:	ca. 1,6 $\text{m}^2/\text{vreća}/\text{cm}$, ca. 30 m^2/t za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210837



RESTAURACIJA



■ bez cementa i
mašinski obradiv

**Baumit NHL MP | NHL mašinski malter**

Mašinski malter, bez cementa, na NHL bazi za primjenu kod historijskih građevina i kod zaštite spomenika za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 2 mm.

- bez cementa i difuzno otvoren ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika ■ mašinska obrada

NHL MP 25 kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,8 m ² /vreća/cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210820



■ bez cementa i
multifunkcionalan

**Baumit NHL Multi | NHL mort za zaglađivanje**

Reparaturni i mort za armiranje, bez cementa, prirodne boje na NHL – bazi za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Posebno kao armaturni sloj u sistemu sa Baumit NHL Thermo za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 0,6 mm.

- bez cementa i difuzno otvoren ■ mort za armiranje ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Multi 25 kg

Potrošnja:	ca. 3,6 kg/m ² za 3 mm debljine sloja
Izdašnost:	ca. 7 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210882



■ bez cementa i fin

**Baumit NHL Fine | NHL fini malter**

Mineralni fini malter, bez cementa, na NHL bazi specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla. Zrno veličine 0,6 odnosno 1mm.

- bez cementa i difuzno otvoren ■ zaribane površine ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Fine 25 kg - Veličina zrna 1 mm

Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210806

NHL Fine 25 kg - Veličina zrna 0,6 mm

Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210868



■ bez cementa i gladak

**Baumit NHL SuperFino | NHL masa za zaglađivanje**

Glet masa na bazi NHL-a prirodne boje i bez cementa, posebno za obnovu historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za gletovanje vani i unutra. Granulacija 0,1 mm.

- bez cementa i difuzno otvoren ■ glatka površina ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL SuperFino 20 kg

Potrošnja:	ca. 1,5 kg/m ² za 1 mm debljine sloja
Izdašnost:	ca. 6 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 960 kg
Bar kod:	9004329210912



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



RESTAURACIJA



■ bez cementa i
priprema podloge

**Baumit NHL Pre | NHL špric**

Špric bez cementa na NHL bazi za ručnu i mašinsku obradu kao priprema za Baumit NHL maltere. Specijalno razvijen za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Zrno veličine 4 mm.

- bez cementa ■ difuzno otvoreni ■ specijalno za zaštitu spomenika

NHL Pre 25 kg

Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivnost
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210844

**Baumit NHL 3,5 | Vezivo na bazi prirodnog hidrauličnog kreča**

Prirodni, hidraulički kreč kao vezivo bez dodataka, za maltere i mortove, specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Klase čvrstoće 3,6 prema ÖNORM EN 459-1.

- vezivo bez cementa ■ za maltere i mortove ■ specijalno za zaštitu spomenika

NHL 3,5 25 kg

Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivnost
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329210905



Za savršen završni premaz

Baumit Priprema Podloge

Posebno kod renoviranja, svakoj podlozi je potrebna odgovarajuća priprema za naknadni završni premaz.

Baumit nudi prave proizvode za renoviranje. Bilo da se radi o dubinskom prajmeru, usisnom niveleru ili rastvoru gline. Nakon toga slijedi prava boja posebno za renoviranje i obnovu.



PRIPREMA PODLOGE



Baumit SanovaPrimer | Sanacijski pretpremaz

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razrjeđivač za Baumit SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l

Potrošnja:	Ca. 0,20 l/m ² po premazu
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister
Bar kod:	9004329270893

- Silikatni temeljni premaz i učvršćivač



Baumit MultiPrimer | Koncentrat za učvršćivanje podloge

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246874

- učvršćuje površine



Baumit FillPrimer | Pretpremaz za sanaciju pukotina

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- punjenje pukotina
- ojačano vlaknima
- bez otapala

FillPrimer 25 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329254138

- punjenje pukotina



Poboljšana unutrašnja klima

Unutrašnji premazi

Unutrašnje boje i glet mase imaju zadatak da unutrašnjosti daju konačne karakteristike i odlučujući doprinos dobrobiti i zdravoj klimi u zatvorenom prostoru na koju je potrebno обратити posebnu pažnju, jer ljudi u prosjeku provode oko 90% svog života u zatvorenom prostoru.

BAUMIT WIKI

Kvalitet zraka u zatvorenom prostoru se ocjenjuje na osnovu tri glavna faktora: fizičkog, biološkog i hemijskog. Fizički, to uključuje održavanje konstantnog nivoa vlažnosti i temperature. Biološki, zahtijeva sprječavanje problema poput rasta pljesni, virusa i bakterija. Hemijski, fokusira se na izbjegavanje hlapljivih organskih spojeva (VOC), plastifikatora i umjetnih mirisa koji mogu utjecati na kvalitet zraka.

Visok standard kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru direktno doprinosi boljem opštem blagostanju. Odabir odgovarajućih glet masa i unutrašnje boje je od suštinskog značaja za postizanje ugodnog unutrašnjeg okruženja. Ne radi se samo o odabiru boja i tekstura koje izgledaju dobro; funkcionalnost ovih materijala je ključna za održavanje zdrave klime u zatvorenom prostoru.

Interakcija između vizuelne privlačnosti i praktične funkcionalnosti čini osnovu efikasnog sistema premaza. To uključuje odabir materijala koji ne samo da poboljšavaju estetsku privlačnost prostora već i doprinose njegovoj trajnosti, kvalitetu zraka i udobnosti. Na primjer, boje i glet mase sa niskim sadržajem VOC osiguravaju da štetne hemikalije ne ugrožavaju kvalitet zraka. Uz to, odabir materijala sa svojstvima regulacije novo vlažnosti zraka može spriječiti pojavu pljesni i gljivica, dodatno poboljšavajući unutrašnje okruženje.



Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!

Brzo i jednostavno pronađite sve potrebne informacije!



Pravo rješenje za svaku potrebu.

Za lijepu i gladku površinu



✓ Odlična pokrivenost

✓ Ručna ili mašinska primjena

✓ Širok raspon boja

Baumit FinishExpert + KlimaColor

Za regulisanje unutrašnje klime



✓ Prirodno i mineralno

✓ Puferiranje viške vlage

✓ Prirodna prevencija pljesni

Baumit Klima Sistem

Za zdravu i vitaliziranu klimu u zatvorenom prostoru



✓ Aktivno regulisanje vlažnosti zraka

✓ Manje polena, aerosola i sitne prašine unutra

✓ Za više vitalizirajućih zračnih jona

Baumit Ionit Sistem



BAUMIT GLET MASE

Eksperti uvijek završe prvi!

Kremasti i glatki

Baumit Finish proizvodi, su pastozne mase za izravnavanje dizajnirane kako za ručno tako i za mašinsko nanošenje na različite unutrašnje mineralne površine. Bilo da radite sa gips karton pločama, gipsom, gaziranim betonom ili drugim mineralnim podlogama, ovi proizvodi su popularni zbog svoje svestranosti i odličnih rezultata u svim stadijima gletovanja.

Baumit FinishExpert se ističe jedinstvenim Easy-Drop-Effect-om.

Baumit Easy Drop Effect olakšava mašinsko nanošenje pastozne glet mase. Ova karakteristika ubrzava proces gletovanja omogućavajući materijalu da isklizne direktno iz korpe u mašinu. Specifična viskoznost materijala osigurava da cjelokupna količina materijala iz kante lako isklizne u jednom komadu poput želea ostavljajući vrlo malu količinu iza sebe pa samu kantu nije potrebno čistiti.



UNUTRAŠNJI PREMAZI

Jednim klikom:

Pastozna glet masa spremna za univerzalnu upotrebu na mineralnim podlogama, cijelim površinama gips karton ploča, na zidovima i stropovima. Samo za unutrašnju upotrebu. Debljina 0-4 mm.



Skeniraj i pogledaj:

Eksperti
uvijek
završe prvi!

Baumit Finish Expert



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaIHercegovina



Katalog 01.02.2025

79

Baumit sistemi unutrašnjih premaza

U tabeli ispod možete pronaći odgovarajući unutrašnji sistem za svaki zahtjev, ovisno o području primjene i svojstvima proizvoda. Proizvodi se mogu odabrati prema željenim karakteristikama i unutar sistema.

Tabela u nastavku vam pomaže da pronađete idealan Baumit unutrašnji zidni sistem za vaše specifične potrebe. Sa sistemima podijeljenim u kategorije za promoviranje zdravog zraka u zatvorenom prostoru, osiguravanje uravnovežene unutrašnje klime i nudeći rješenja za glet mase za različite površine i završne obrade, možete lako uporediti ključne karakteristike kako biste pronašli pravo rješenje.


Ovaj kratki pregled pojednostavljuje vaš proces donošenja odluka. Bilo da poboljšavate kvalitet zraka, stvarate ugodno okruženje u zatvorenom prostoru ili postizete bespriječnu završnu obradu, Baumitovi unutrašnji zidni sistemi predstavljaju savršenu opciju za svaki projekat.

Mineral paint

	Ionit System	Klima Systems	
Primjena	Čišćenje zraka	Regulacija vlažnosti	Regulacija vlažnosti
Kvalitet površine *	Glatka (Q3/Q4)	Teksuturisana površina	Glatka (Q3/Q4)
Prednosti	<ul style="list-style-type: none">▪ svojstva čišćenja zraka▪ doprinosi boljoj dobrobiti▪ smanjuje prisustvo polena i fine prašinu	<ul style="list-style-type: none">▪ Poboljšava klimu u zatvorenom prostoru▪ Regulacija vlažnosti▪ čisto mineralni unutrašnji sistem	<ul style="list-style-type: none">▪ Poboljšava klimu u zatvorenom prostoru▪ Regulacija vlažnosti▪ čisto mineralni unutrašnji sistem
Završni premaz	Baumit Ionit Color	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor
Predpremaz	–	Baumit EasyPrimer	Baumit EasyPrimer
Pastozne glet mase	Baumit Ionit Finish	–	Baumit Klimafinish
Praškaste glet mase	IonitFino	Klimafino	Klimafino

* usable for all mineralic substrates like concret or cement, lime and gypsumplaster and standard drywallboards



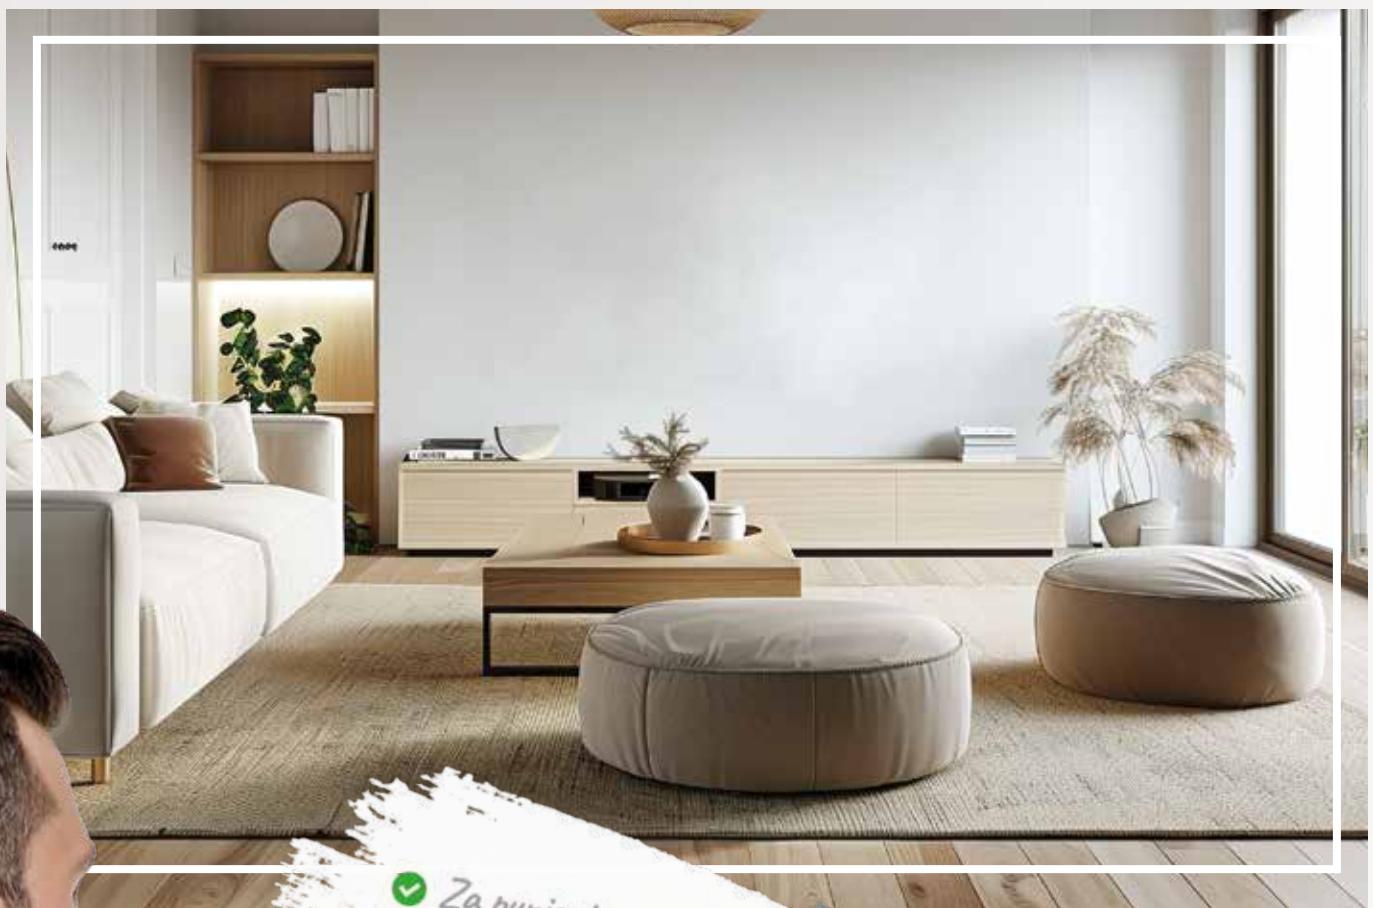

- ✓ Za punjenje
- ✓ Za ekstra tanke površine
- ✓ Za izravnu i brzu upotrebu
- ✓ Za ekstra glatke površine



- bez pukotina i skupljanja tokom sušenja
- glatko ručno i mašinsko nanošenje
- zdrava unutrašnja klima



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaIHercegovina




Za savršen premaz

Baumit unutrašnje boje

Broj različitih proizvoda na policama boja je raznolik koliko i zahtjevi za unutrašnje boje.

Dvije najčešće vrste zidnih boja su disperzne boje i mineralne boje. Odabir prave boje ovisi o vašim specifičnim potrebama. Disperzne boje su pogodne za dnevne sobe i kancelarije zbog svoje svestranosti i lakoće upotrebe. S druge strane, mineralne boje su savršene za upotrebu na čisto mineralnim površinama kao što su gips, beton, zid ili vlaknasto-cementne ploče, jer održavaju prozračnost zida.

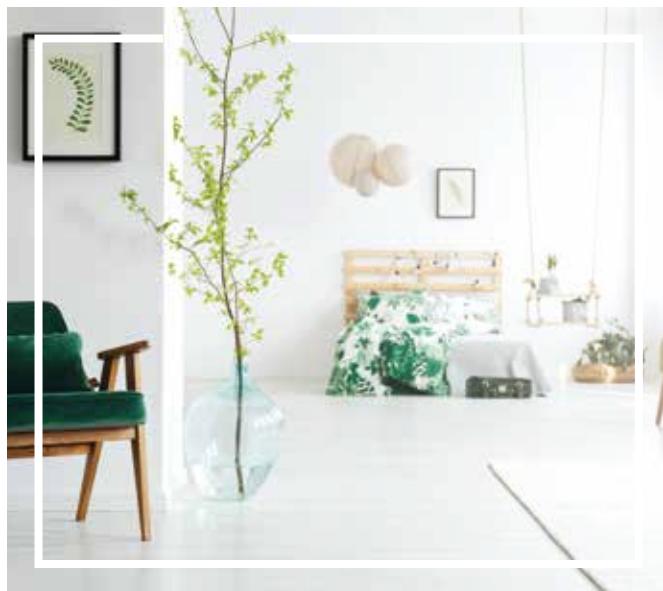

IONIT UNUTRAŠNJA BOJA



■ manje polena, aerosola i sitne prašine

Baumit IonitColor | Zidna boja za unutra

Visoko kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupna u bijeloj (Whitney 0010) i 64 odabrane nijanse. Obrada: valjkom, četkom i bezračno prskanje. Visoko propusna, vrlo dobra svojstva prekrivanja, bez konzervansa. Dokazano je da Baumit IonitColor poboljšava sobni zrak stvaranjem prirodnih zračnih jona.

- više zdravih zračnih jona
- doprinosi dobrobiti
- manje polena, aerosola i sitne prašine

IonitColor 14l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 56 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329258747



IonitColor 5l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 20 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 32 kante = 320 l
Bar kod:	9004329278691

BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUSTAJUĆIH NIJANSI

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom



KLIMA UNUTRAŠNJA BOJA



■ reguliše unutrašnju klimu



Baumit KlimaColor | Zidna boja za unutra

Baumkit Klima Color je visokokvalitetna, prirodna mineralna boja na bazi silikata dobre pokravnosti. Gotova za obradu, može se nanositi valjkom, četkom ili uredajem za bezračno prskanje.

Tonirana isporučiva u nijansama Baumit Life ton karte koje imaju zadnju cifru 5-9.

- za živahne, lijepo površine ■ reguliše unutrašnju klimu ■ jednostavno i brzo nanošenje

KlimaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 56 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l
Bar kod:	9004329234291

KLIMA ZAVRŠNI SLOJ



■ za lijepo strukturirane površine



Baumit KlimaDekor | Dekorativni malter za unutra

Mineralni pastozni završni sloj za upotrebu u enterijeru na bazi kreča. Visoko paropropustan, bez konzervansa, otapala i štetnih emisija (ESF) Doprinosi poboljšanju unutrašnje klime. Toniranje u nijansama Baumit Life ton karte 8-9.

- za lijepo strukturirane površine ■ regulacija klime u zatvorenim prostorima ■ ugradnja brza i jednostavna

Klima Dekor 25kg - K 1 mm

Potrošnja:	Ca. 1,7 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 14,7 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329258365

Klima Dekor 25kg - K 1,5 mm

Potrošnja:	Ca. 2,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 8,9 m ² /kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Bar kod:	9004329258372

UNUTRAŠNJI PREDPREMAZ



■ difuzno otvoren

Baumit EasyPrimer | Dubinski pretpremaz za glet mase i unutrašnje boje

Paropropusni, dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baumit završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži otapala. Kod primjene na unutrašnjim površinama preporučeno je razrijediti sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 zavisno od upojnosti podloge i namjene.

- za organske i mineralne površine ■ paropropusan ■ EC1 Plus kvalitet

EasyPrimer 5 l

Potrošnja:	ca. 0,1 l/m ² zavisno od stepena razrijedenosti
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Bar kod:	8606104246805

EasyPrimer 1 l

Potrošnja:	ca. 0,1 l/m ² zavisno od stepena razrijedenosti
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 l, 1 kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 l
Bar kod:	8606104246812



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



Za savršen premaz

Baumit glet mase

Baumit nudi raznoliku paletu glet masa za različite potrebe, od poboljšanja kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru do postizanja besprijekorno završne obrade.

Ionit glet mase poboljšavaju kvalitet zraka svojim pročišćavajućim i antimikrobnim svojstvima, dok su Klima glet mase dizajnirani za prozračnost i regulaciju vlaže, osiguravajući uravnoveženu klimu u zatvorenom prostoru. Završne glet mase se isporučuju već spremne za jednostavnu upotrebu, dajući glatku, visokokvalitetnu površinu koju je lako farbatи. Fino glet mase, praškaste varijante koje se brzo suše, idealne su za brzu konstrukciju i dobro rade na različitim površinama, nudeći izdržljivu, glatku završnu obradu uz minimalno skupljanje. Svaki proizvod daje uglađen izgled i zadovoljava specifične funkcionalne potrebe.



IONIT GLET MASE



■ poboljšava unutrašnju klimu

Baumit IonitFinish | Pastozna glet masa za unutra

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. Pogodan za ispunu spojeva i premazivanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (bezrano prskanje) i ručnu obradu. Pogodna za podlove: gips-ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- poboljšava unutrašnju klimu
- idealna podloga za IonitColor
- izvanredan kvalitet površine

IonitFinish 20 kg

Potrošnja:	Ca. 1,55 kg/m ² /mm debljine
	Ca. 2,30 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /kanta kod debljine 1,5mm
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329278776



■ poboljšava unutrašnju klimu

Baumit IonitFino | Glet masa za unutra

Praškasta glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. prikladna za ispunjavanje spojeva i premazivanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za podlove: gips ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- poboljšava unutrašnju klimu
- idealna podloga za IonitColor
- izvanredan kvalitet površine

IonitFino 15 kg

Potrošnja:	Ca. 0,85 kg/m ² /mm debljine
	Ca. 1,275 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 12 m ² /vreća kod debljine 1,5mm
Pakovanje:	Vreća 15 kg, 1 paleta = 54 vreće = 810 kg
Bar kod:	9004329279070



KLIMA GLET MASE



■ poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna



Baumit KlimaFinish | Pastozna glet masa za unutra

Pastozna, prirodno bijela krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna ■ visoko kvalitetna glatka površina ■ bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

KlimaFinish 20kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /kanta kod 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 1.200 kg
Bar kod:	9002429273776



■ poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna



Baumit KlimaFino | Glet masa za unutra

Prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna ■ visoko kvalitetna glatka površina ■ bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

KlimaFino 20kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	8606104246133



■ poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna



Baumit KlimaFino L | Glet masa za unutra

Visoko kvalitetna, prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primjenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gipskartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu. Sastavni dio specijalnog Baumit Klima sistema.

- poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- poboljšana obradivost i gotova površina
- ne sadrži štetne materije, otporna na plijesan

KlimaFino L 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća / za 2-3mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	8606104246744



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



PASTOZNE GLET MASE**popuna spojeva i
finalna obrada****NOVO****Baumit FinishExpert | Višenamjenska masa za obradu spojeva i površina**

Spremna za upotrebu pastozna glet masa za univerzalnu primjenu na mineralnim podlogama, cijelim površinama gips kartn ploča, na zidovima i stropovima, samo za unutra. Debljina 0-4 mm. Posebno za Q1 - Q4.

- glet masa za sve namjene, spremna za upotrebu
- optimalna mogućnost brušenja
- za ručnu ili mašinsku primjenu

FinishExpert 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,6 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 12.5 m ² /vreća kod 1 mm debljine
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329282469

NOVO: EASY DROP EFFECT

Jednostavni i brzi - takvi bi trebali biti proizvodi i njihova primjena! Baumit EasyDrop Effect kod Baumit FinishExpert-a čini mašinsko nanošenje pastoznih glet masa efikasnim i lakšim. Otvorite kantu, ubacite smjesu u mašinu za bezzračno prskanje i krenite. Nema dugotrajnog struganja kante, gotovo da nema gubitka materijala, rukovanje bez napora - Baumit FinishExpert kombinuje ovo sa najboljim svojstvima obrade, dobrom stabilnošću i lakim zaglađivanjem.





**Ekserti
uvijek
završe prvi**



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



Ugodna unutrašnja klima

Malteri

Unutrašnji malter ima nadmašno pozitivan učinak na vlažnost i akustiku prostora.

Također održava površine blistavo lijepima i idealna je baza za sljedeće slojeve.

Svako područje primjene, od dnevnih soba do mokrih prostorija, zahtijeva pravi sistem unutrašnjih maltera.

BAUMIT WIKI

Unutrašnji malteri igraju ključnu ulogu u stvaranju ugodnog i zdravog okruženja. Oni ne samo da reguliraju razinu vlažnosti, poboljšavajući kvalitetu zraka, već također poboljšavaju akustiku prostorija, čineći prostore tišim i ugodnijim za život. Osim toga, unutrašnji malteri pružaju izdržljivu i vizualno privlačnu površinu koja služi kao idealna osnova za daljnje premaze poput boje ili tapete.

Različiti prostori, bilo da se radi o dnevnim boravcima ili prostorijama sklonim vlazi poput kupaonica, zahtijevaju specifične sisteme maltera kako bi zadovoljili njihove jedinstvene potrebe. Baumit unutrašnji malteri dizajnirani su kako bi odgovorile na te zahtjeve, nudeći rješenja koja su i funkcionalna i ekološki prihvatljiva. Certificirane ključnim ekološkim oznakama, Baumit malteri zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, čime doprinose ekološki prihvatljivoj gradnji i zdravim životnim uslovima.

Osim što osiguravaju glatku završnu obradu, unutrašnjimalteri moraju ispunjavati važne zahtjeve za građevinsku fiziku i kontrolu unutrašnje klime. Odabir pravih materijala za cijeli sistem - od maltera preko glet mase do unutrašnje boje - ključan je za osiguravanje dugotrajne učinkovitosti i udobnosti.



Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!

Brzo i jednostavno pronadite sve potrebne informacije!



Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Za finu i glatku površinu



- ✓ Lagana ugradnja
- ✓ Samo za unutrašnje prostorije
- ✓ Lagani

Baumit gipsani malteri

Za prostorije sa povišenom vlažnošću



- ✓ Lagana ugradnja
- ✓ Samo za unutrašnje prostorije
- ✓ Paropropusni

Baumit krečno-cementni malteri

Za poboljšanje unutrašnje klime



- ✓ Prirodni
- ✓ Dobra regulacija vlage
- ✓ Samo za unutrašnje prostorije

Baumit krečni malteri




Savršena unutrašnja klima

Akustika prostorija: Pregledi u VIVA istraživačkom parku pokazali su pozitivnu percepцију akustike prostora malterisanog sa Baumit Klima malterom u odnosu na prostorije koje su bile samo gletovane. Malter povećava kvalitetu stanovanja i stvara temelj za ugodno iskustvo stanovanja.

Izgled: Čak i u enterijeru, malter nudi idealnu osnovu za naknadne premaze i vizuelno privlačan izgled.

Klima u prostoriji: Unutrašnji malter obično je spojena na zid za cijeli "život kuće". To značajno utječe na klimu u prostoriji, pri čemu su krečno-cementni malteri daleko bolji od gipsnih. Baumit krečni malteri najbolji su za zdravu klimu prostorija, jer nijedan drugi unutrašnji malter ne može upiti i otpustiti toliko vlage u kratkom vremenu i tako konstantno regulisati klimu životnog prostora.

SORPCIONO MJERENJE UNUTARNJIH MALTERA

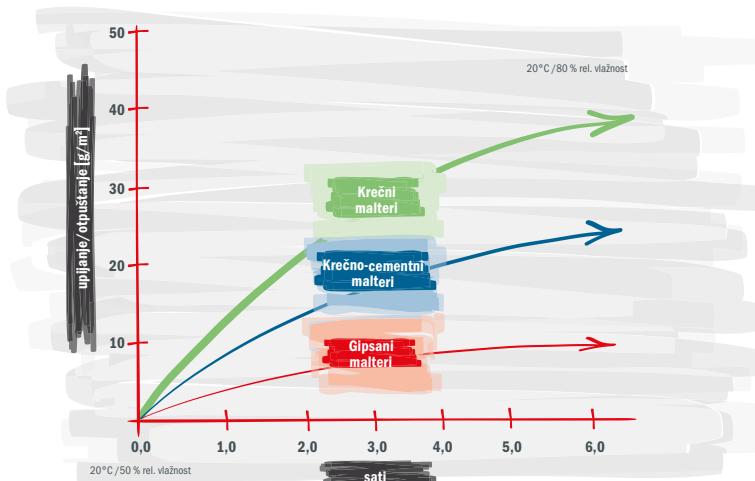

Usporedba sorpijske sposobnosti unutarnjih maltera:

Upijanje vode krečnog maltera Baumit KlimaPutz dvostruko je veće nakon 3 sata nego kod klasičnog krečno-cementnog maltera i čak 3 puta više nego kod gipsnih maltera.

GIPSANI MALTERI



Malteri na bazi gipsa visoko su cijenjeni zbog pružanja iznimno glatke i fine završne obrade unutrašnjih zidova. Njihova jednostavnost primjene i svojstva brzog sušenja čine ih preferiranim izborom za stambene i poslovne prostore, omogućujući učinkovito dovršenje projekta uz minimalne probleme. Ovi malteri nude vrhunsku obradivost, omogućujući precizne i ravnometarne rezultate koji poboljšavaju cjelokupnu estetiku svake prostorije. Dodatno, malteri na bazi gipsa imaju prirodna svojstva otpornosti na vatru, pružajući dodatni sloj sigurnosti i zaštite za vaš dom ili ured. Kombinacija ovih prednosti čini maltere na bazi gipsa izvrsnim izborom za postizanje funkcionalnih i stilskih rezultata u raznim unutrašnjim primjenama.

KREČNO-CEMENTNI MALTERI



Krečno-cementni malteri učinkovito spajaju prozračnost kreča s postojanošću cementa, nudeći robusno rješenje za unutrašnje primjene. Ova kombinacija pruža povećanu čvrstoću i stabilnost, što ih čini posebno prikladnima za zahtjevna okruženja. Svojstvena prozračnost kreča pomaže u regulaciji vlage i održavanju zdrave unutarnje klime, dok cementna komponenta osigurava vrhunsku izdržljivost i otpornost na fizičko trošenje. Ovi malteri iznimno dobro priranjaju na širok raspon površina i vrlo su otporne na pucanje, što ih čini idealnim za područja s velikim prometom i prostore s promjenjivim temperaturama. Njihova otpornost na razne faktore okoliša, kao što su vlaga i temperature promjene također doprinosi njihovoj dugotrajnosti, što ih čini pouzdanim izborom za stambene i komercijalne projekte.

KREČNI MALTERI



Malteri na bazi kreča vrlo su prozračne i prirodno otporne na plijesak, što ih čini posebno prikladnim za prostore u kojima je kontrola vlage ključna, kao što su kupaonice i kuhinje. Ovi malteri učinkovito reguliraju vlažnost upijajući višak vlage iz zraka i otpuštajući je kada uslovi postanu suši, pomažući u održavanju uravnotežene i zdrave unutrašnje klime. Osim toga, malteri na bazi kreča sastoje se od prirodnih materijala bez hemikalija, što pridonosi ekološki prihvatljivijem i održivijem okolišu.

Baumit KlimaWhite

- Regulacija klime u prostoriji i difuzijski otvoreni
- Prirodno bijeli
- Bez štetnih tvari i sprječava pojavu plijesni

Baumit Ratio Glatt

- Veoma ekonomičan
- Izuzetno glatka površina
- Brza ugradnja



Baumit MPI 25

- Klasičan
- Zaribana površina
- Za sve vrste prostorija



Ugodna unutrašnja klima

Baumit Malteri

Tablica u nastavku pomoći će vam pronaći idealan Baumit unutrašnji malter za vaše specifične potrebe. S nizom vrsta maltera - uključujući opcije na bazi gipsa, kreča i cementa - svaki je sistem dizajniran za ispunjavanje različitih zahtjeva, od promicanja zdravog unutarnjeg zraka do osiguravanja uravnotežene unutrašnje klime i pružanja glatkih površina za različite završne radove.

Ovaj brzi pregled pojednostavljuje vaš proces donošenja odluka. Bilo da ste usredotočeni na kontrolu vlage krečnim malterima, stvaranje prozračnih površina krečno-cementnim malterima ili postizanje besprijeckorne završne obrade malterima na bazi gipsa, Baumit assortiman unutrašnjih maltera nudi savršeno rješenje za svaki projekt.

	Baumit KlimaWhite	Baumit KlimaPerla	Baumit Ratio 20	Baumit Ratio 20
Prednosti	<ul style="list-style-type: none">▪ regulator klime u prostorijama i paropropusan▪ prirodno bijeli▪ bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni	<ul style="list-style-type: none">▪ poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusan▪ visoko kvalitetna glatka površina▪ bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni	<ul style="list-style-type: none">▪ zaribana površina▪ jednoslojni nanos▪ za unutra	<ul style="list-style-type: none">▪ jednoslojni nanos▪ za glatke ili zaribane površine▪ za unutra
Završni premaz	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor	KlimaColor	KlimaColor
Malteri	Baumit KlimaWhite	KlimaPerla	Baumit Ratio 20	Ratio 26
Predpremaz	Baumit EasyPrimer	Baumit EasyPrimer	Betonске podloge: priprema sa Baumit BetonContact	





Baumit RatioGlatt



- Smooth surfaces
- Can be applied in one layer
- For interior use

Baumit RatioGlatt L



- visoka izdašnost
- izvanredna obradivost
- zaglađena površina spremna za bojenje

Baumit MPI Fine



- Lime-cement light plaster
- High productivity
- Easy to process

Baumit MPI 25



- The classic
- Textured surface
- For all damp rooms

Prednosti

KlimaColor

KlimaColor

KlimaColor

KlimaColor

Završni premaz

Baumit RatioGlatt

Baumit RatioGlatt

Baumit MPI Fine

Baumit MPI 25

Malteri

Opeka i gazirani celulozni beton: nije potrebna priprema podloge
Beton: priprema sa Baumit SuperPrimer

Predpremaz



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Ugodna i zdrava unutrašnja klima.

Baumit Malteri

Baumit unutrašnji malteri povećavaju i funkcionalnost i estetiku, nudeći čvrst temelj za premaze, a istovremeno poboljšavaju kontrolu vlage i akustiku.

Klima proizvodi posebno su učinkoviti u stvaranju zdravijeg unutrašnjeg okruženja. Ovi prozračni malteri na bazi kreča idealni su za stambene i poslovne prostore, uključujući područja visoke vlažnosti poput kupaonica, jer učinkovito uravnotežuju razine vlage.

Osim toga, Baumit nudi maltere na bazi gipsa i krečno-cementne maltere koji zadovoljavaju visoke standarde izvedbe u građevinarstvu. Svestrani i prilagodljivi, mogu se nanositi ručno ili strojno, pružajući dekorativnu privlačnost i pouzdanu izvedbu.



KREČNI MALTERI



■ regulator klime u prostorijama i paropropusan



Baumit KlimaWhite | Krečni malter za unutrašnjost

Paropropusni, bijeli krečni lagani malter, reguliše vlagu u unutrašnjim prostorima uključujući i prostorije opterećene vlagom. Prirodna struktura mikropora omogućava brzo upijanje i otpuštanje vodene pare, i obezbeđuje izvanrednu klimu u prostorijama. Pogodan za mašinsku obradu. Površine zaribane. Veličina zrna 1 mm.

- regulator klime u prostorijama i paropropusan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

KlimaWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 2 m ² / vreća za 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	8606104246126

KREČNI MALTERI



■ poboljšava klimu u prostorijama i finu strukturu



Baumit KlimaPerla | Fini krečni malter za unutrašnjost

Mineralni, prirodno bijeli, krečom vezani fini malter za unutrašnje površine. Optimalno primjenjiv kao završni malter na krečno/cementnim podložnim malterima te kao tankoslojni malter na betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Odlikuje se visokom paropropusnošću i poboljšanjem prostorno-klimatskih svojstava. Pogodan je za ručnu i mašinsku obradu. Površina: zaribana. Granulacija: 1mm

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusan
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu pljesni

KlimaPerla 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 7 m ² /vreća/3 mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329261570



KREĆNO-CEMENTNI MALTERI



■ zaribana površina



Baumit MPI 25 | Cementni malter za unutra

Krečno cementni mašinski malter. Za sve unutrašnje prostore uključujući i kupatila. Površina zaribana. Max granulacija 1,2 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- primjenjiv za sve prostorije

MPI 25 25 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 1,7 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329216839

MPI 25 40 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,8 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	3872578000129

MPI 25 Silos



■ ojačano vlaknima

POBOLJŠANO!



Baumit MPI 25 Fine | Cementni malter sa vlaknima

Krečno cementni suhi gotovi malter zaribane površine za mašinsku i ručnu obradu u unutrašnjim prostorima. Difuzno otvoren, površine gotove za bojenje, dobre paroupojnosti za regulisanje vlažnosti zraka, za ugodnu stambenu klimu.

- ojačano vlaknima
- za ugodnu stambenu klimu
- izvanredne obradivosti

MPI 25 Fine 30 kg

Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm kod 1cm debljine maltera
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000150

MPI 25 Fine Silos



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



GIPSANI MALTERI



■ gletana površina

**Baumit Ratio Glatt | Gletovani gipsani malter za unutra**

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zagletovana površina.

- gletana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio Glatt 25 kg

Potrošnja:	Ca. 11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,2 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000037

Ratio Glatt Silos

■ jednoslojni nanos

**Baumit Ratio 20 | Gipsani malter za unutra**

Jednoslojni krečno gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zaribana površina. Granulacije 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio 20 25 kg

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000044

Ratio 20 Silos

VIŠENAMJENSKI MALTERI



■ ojačan vlknima

**Baumit MultiWhite | Masa za zaglađivanje sa vlknima**

Mort ojačan vlknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

- bijela boja
- ojačan vlknima
- za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000167



■ zidanje i malterisanje

**Baumit PuMa - Putz und Mauermörtel | Zidanje i Malterisanje**

- 2 u 1
- ručni malter i mort za zidanje
- lako obradivo i multifunkcionalno

PuMa 25 kg

Potrošnja:	Malter: ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Izdašnost:	Malter: ca. 1,6 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000174



PRIPREMA PODLOGE



Baumit Spritz | Cementni špric

Cementni špric granulacije 2 mm, za ručno i mašinsko nanošenje na mineralne podloge. Smanjuje upojnost podloge i povećava prionjivost narednog sloja. Kao podloga za krečne i krečno-cementne maltere.

- smanjuje upojnost i pojačava prionjivost
- ručni i mašinski nanos
- za unutra i vani

Spritz 25 kg

Potrošnja:	Ca. 8 - 9 kg/m ² (100%-no prekrivanje)
Izdašnost:	Ca. 3 m ² /vreća, Ca. 125 m ² /t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000020

Spritz Silos



Baumit BetonKontakt | Pretpremaz za gipsane maltere

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podloge
- za sve Baumit gipsane maltere
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329216082



PRIPREMA PODLOGE

**Baumit SuperPrimer | Pretpremaz za neupojne podlove**

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga, npr. za sve Baumit cementne maltere
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta =24 kante = 480 kg
Bar kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta =60 kante = 300 kg
Bar kod:	8606104246690

SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podlove
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600l (900kg)
Bar kod:	8606104246836

**Baumit Grund | Pretpremaz za upojne podlove**

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podlove kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

- za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podlove
- univerzalno primjenjiv
- dobre penetracije u podlogu

**Grund 5 kg**

Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijedenosti)
Izdašnost:	Ca. 33 – 100 m ² /kanister
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg
Bar kod:	8606104246515

Grund 1l (1 kg)

Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijedenosti)
Izdašnost:	Ca. 6,5 – 20 m ² /boca
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg
Bar kod:	8606104246829





**Ugodna i zdrava
unutrašnja
klima.**

Za poboljšane performanse i izdržljivost

Pribor

Ovaj assortiman uključuje sve što vam je potrebno za besprijeckornu završnu obradu. Ovi proizvodi osiguravaju optimalno prianjanje, besprijeckornu pripremu površine i učinkovito ojačanje, što ih čini neophodnim za razne projekte unutarnjeg malterisanja. Bilo da radite na zidovima, stropovima ili drugim površinama, Baumit podržava učinkovitu primjenu i dugotrajne rezultate, osiguravajući da Vaši unutarnji prostori zadovolje i estetske i strukturne zahtjeve.



PRIBOR ZA UNUTRAŠNJE MALTERE



■ predpremaz za gipsane maltere



Baumit BetonKontakt | Pretpremaz za gipsane maltere

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podlove
- za sve Baumit gipsane maltere
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg

Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Bar kod:	9004329216082



Baumit SpeedFix | Ljepilo za ugaone profile

Mineralno brzovezujuće ljepilo za ugaone profile i lajsne za malterisanje kod krečno-cementnih i krečnih maltera. Za brzo fiksiranje instalacija i profila za malterisanje.

- ljepilo za ugaone profile i dekorativne lajsne
- brzo vezivanje
- bez deformacija

SpeedFix 30kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/md u zavisnosti od podlove i njene ravnine, kod debljine maltera od 15 mm
Izdašnost:	Ca. 21 l/vreća = 20 md/vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1,440 kg
Bar kod:	9004329222106



Baumit Bar | Unutrašnji pocinčani kutnik

Pocinčana šina za unutrašnja.

Bar

Dužina:	2,75 m
Pakovanje:	2,75 md/ komad, 1 bunt = 25 komada = 68,75 md
Bar kod:	00067126



PRIBOR ZA UNUTRAŠNJE MALTERE



Baumit AnputzLeiste | Unutrašnji priključni profil za prozore i vrata

Samoljepljiva tvrda PVC lajsna za prozore i vrata. Za unutrašnje maltere. 8mm.

AnputzLeiste

Dužina:	1,5 md
	2,4 md
Pakovanje:	1,5 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 45 md
	2,4 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 72 md



Baumit Schnellputzleiste | Letvice za malterisanje

Pocinčana šina za kupatila.



Schnellputzleiste 10 mm

Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Bar kod:	00082108

Schnellputzleiste 6 mm

Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Bar kod:	00082099



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Polaganje pločica

Baumit Baumacol, Baumitov program za polaganje pločica nudi sveobuhvatno rješenje, uključujući i proizvoide iz profesionalnog segmenta za pripremu podloge, ljepila za pločice, fuge i silikon, osiguravajući besprijeckornu i izdržljivu završnu obradu za svaki projekat polaganja pločica.

BAUMIT WIKI

Baumit nudi kompletan assortiman za sistemsko i profesionalno postavljanje pločica. Baumacol sistem uključuje sve što je potrebno za besprijeckornu sveobuhvatnu obradu, od hidroizolacionih masa do silikona. Baumacol proizvodi su stručno uskladieni da zadovolje različite potrebe obrade, osiguravajući pravilnu pripremu podloge bilo da radite s neravnim, upijajućim ili neupijajućim površinama. Kvalitet Baumacol keramičkih ljepila je evropskog standarda i zadovoljava širok spektar primjene, unutra i vani, na podlogama na bazi cementa ili gipsa, te se sa njima mogu ljepiti različite vrste i veličine pločica. Baumit PremiumFuge i Baumacol Silikon obezbeđuju besprijeckorne spojeve, nudeći efikasnu zaštitu od vlage.

Fuga igrat će izuzetno važnu ulogu u polaganju pločica jer utiče na ukupni dojam keramičke plohe. Zato su Baumacol PremiumFuge i Baumacol Silikon dostupni u 6 trendi boja:

Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!
Brzo i jednostavno pronađite sve potrebne informacije!



Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Za različita područja primjene



- ✓ Za unutrašnji i vanjsku primjenu
- ✓ Visoko fleksibilni
- ✓ Pogodni za podno grijanje

Baumit Baumacol keramička ljepila

Izdržljiva završna obrada za popločane površine



- ✓ Vodooodbojni
- ✓ Veliki izbor boja
- ✓ Za unutra, vani i/ili prirodno kamenje

Baumit Baumacol fug mase i silikoni

Pogodan sistem za trajnu hidroizolaciju



- ✓ dugotrajni spojevi
- ✓ savršeno zaptivanje spojeva
- ✓ izdržljivo zaptivanje cijele površine

Baumit Baumacol priprema podloge





Baumacol FlexTreme

Baumacol FlexTreme će zadovoljiti sve potrebe. Baumacol FlexTreme je najbolje, najjače i najpouzdanije keramičko ljepilo koje možete zamisliti. Za njega, nijedna pločica nije prevelika, nijedna podloga nije komplikovana. Izuzetno fleksibilno za unutarašnje i vanjske površine i sve vrste pločica.

Kategorizirano kao C2TE S2 - Baumacol FlexTreme svim profesionalnim pločastim oblogama daje sigurnost savršenog projekta bez kompromisa. Izuzetno jako za pločice velikog formata.

Pogodno za prostore sa visokim termičkim opterećenjem Veoma deformabilno.



- ekstremno fleksibilno (S2)
- za giga formate
- za zahtjevna područja primjene



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Baumit polaganje pločica

Odabir pravog sistema za polaganje pločica u velikoj mjeri ovisi o podlozi i namjeni. Sljedeća tabela daje pregled Baumitovih različitih Baumacol sistema, od kojih je svaki dizajniran da zadovolji različite zahtjeve i područja primjene. Bilo da se radi o jedinstvenim podlogama, visokim razinama vlage ili specifičnim potrebama dizajna, naš asortiman nudi idealno rješenje za vaš projekat. Pronadite savršenu kombinaciju za besprijevoran rezultat i dugotrajnu izdržljivost.

Tabela u nastavku vam pomaže da pronadete idealan Baumit sistem polaganja pločica za vaše specifične potrebe. Bilo da radite na unutrašnjim ili vanjskim projektima, sa malim ili velikim pločicama, ili trebate rješenja za podno grijanje, Baumit nudi niz proizvoda i sistema prilagođenih svakoj primjeni. Od pripreme podloge i ljeplja za pločice do fugiranja i silikona, naš sveobuhvatan asortiman osigurava besprijevkornu i izdržljivu završnu obradu.

Ovaj jednostavan pregled olakšava odabir pravog sistema za vaš projekat.

	Baumacol Perfect	Baumacol Giga	Baumacol Aqua Classic
			
Podloga	Betonska podloga + podno grijanje	Betonska podloga + podno grijanje	Betonska podloga
Podsloj	Solido E225	Solido E225	Solido E225
Predpremaz	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
Izravnavanje/nagib	–	Nivello 30 / Nagibni sloj	Nagibni sloj
Hidroizolacija i dodaci	–	–	Baumacol Proof + StrapFix
Keramičko ljeplilo	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTreme / FlexTop White*	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel
Fugiranje	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon
			





Baumacol Aqua Speed



Baumacol Terrace



Baumacol Renovation



Betonska podloga	Betonska podloga + postojeća hidroizolacija	Stare pločice	Podloga
Solido E225	—	—	Podsloj
Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	SuperPrimer	Predpremaz
Nagibni sloj	Nivello 50	—	Izravnavanje/nagib
Protect+Strap Plus	Baumacol Protect + StrapFix	—	Hidroizolacija i dodaci
Baumacol FlexTop White/FlexUni	Baumacol FlexTop White	Baumacol FlexTop White/ FlexUni	Keramičko ljeplilo
Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge/ + Baumacol Silikon	Fugiranje



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



Baumit keramička ljepljiva

Baumacol ljepljiva za pločice ciljano su proizvedena kako bi njihove karakteristike i njihov performans zadovoljio stroge evropske standarde. Njihova primjena je svestrana. Pogodni za unutrašnju i vanjsku upotrebu, ova ljepljiva priranjaju na podloge na bazi cementa i gipsa i pogodna su za širok raspon tipova i veličina pločica. Bilo da se radi o stambenim ili poslovnim objektima, Baumacol nudi pouzdanost i odlične performanse potrebne za uspješnu ugradnju pločica. S Baumacolom možete biti sigurni u profesionalne rezultate, idržljivost i kvalitet proizvoda kao i lijep finalni izgled vašeg projekta.



LJEPILA



■ za sve podlove i formate

C2TE S2



Baumit Baumacol FlexTreme | Izuzetno fleksibilno ljepljivo za keramiku velikog formata

Izuzetno fleksibilno, otporno na vodu i smrzavanje, hidraulički vezano ljepljivo s produženim otvorenim vremenom i povećanom postojanošću, C2TE S2, u skladu sa EN 12004. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica različitih formata, mozaika, pločica od sitnog kamena i prirodnog kamena, unutra i vani. Posebice za tanke pločice od finog kamena velih i giga formata, kao i kod očekivano povećanih toplinskih i statičkih opterećenja za smanjenje naprezanja koja se pojavljuju.

- ekstremno fleksibilno (S2)
- za giga formate
- za zahtjevna područja primjene

Baumacol FlexTreme 20 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Paleta= 56 vreća = 1.120 kg
Bar kod:	9004329282827



LJEPILA



■ visokofleksibilno i bijelo

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexTop White | Visokofleksibilno bijelo ljepilo za keramiku

Bijelo visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lijepljenje prozirne keramike, bijelog mermera, za posebne sisteme lijepljenja, gdje se zahtjeva bijela boja ljepila, za lijepljenje novih pločica na stare, za lijepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

- visoka fleksibilnost
- bijela boja
- za posebne zahtjeve

Baumacol FlexTop White 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329268616



■ visoka fleksibilnost

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexTop | Visokofleksibilno ljepilo za keramiku

Visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Za lijepljenje novih pločica na stare, slabo upojne keramike, kamen, porculanskih i staklenih mozaik pločica, prikladno za lijepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

- visoka fleksibilnost
- za neupojne podlove i obloge
- prikladno za podno grijanje

Baumacol FlexTop 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329267541



■ laka i sigurna primjena

C2TE



Baumit Baumacol FlexUni Gel | Fleksibilno GEL ljepilo za keramiku

Fleksibilno, stabilno, otporno na vodu i smrzavanje, hidraulički vezano ljepilo za pločice izvanredne obradivosti, obogaćeno umjetnim smolama, s produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, C2TE, u skladu s EN 12004. Za vani i unutra. Homogeno i brzo sušenje, mala potrošnja, varijabilna konzistencija - dodatna tiksotropija za velike formate, odlična konzistencija za potpuno kontaktno lijepljenje, varijabilna debljina sloja 2-15 mm.

- inovativna gel tehnologija
- izuzetna obradivost
- prilagodljiva konzistencija

Baumacol FlexUni Gel 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3858892971055



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



LJEPILA**fleksibilno i univerzalno****povećana otpornost****Baumit Baumacol FlexUni | Fleksibilno ljepilo za keramiku**

Fleksibilno tankslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za vanjsko i unutrašnje lijepljenje, za lijepljenje keramičkih pločica, mozaika, novih pločica na stare, prirodnog i vještačkog kamena, klinkera, za lijepljenje na podlove sa podnim grijanjem, na gipskarton ploče, kao i na sve uobičajene podlove.

- za podno grijanje
- produženo vrijeme
- pouzdano prijanjanje i fleksibilnost

Baumacol FlexUni 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000068

Baumit Baumacol Basic | Ljepilo za vani i unutra

Tankslojno sivo ljepilo (C1T, EN 12004) sa povećanom otpornošću za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike na zidnim i podnim površinama.

- povećana otpornost
- siva boja
- za vani i unutra

Baumacol Basic 25kg

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000082

Baumit Baumacol One | Ljepilo za unutrašnju upojnu keramiku

Tankslojno ljepilo (C1, EN12004) za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike.

Baumacol One 25 kg

Potrošnja:	Ca. 3 kg/m ² kod upotrebe 8x8 zupčastog gletera
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000051



Baumit

Fug mase i silikoni

Završite svoj projekat polaganja pločica uz Baumit PremiumFuge i Baumacol Silikon, koji mu daju završni sjaj. Ovi proizvodi stručno zaptivaju fuge između pločica, nudeći vrhunsku zaštitu protiv prodiranja vlage i sprječavanja potencijalnih oštećenja.

Osim toga, poboljšavaju cjelokupni izgled vaših površina prekrivenih pločicama, dajući joj profesionalni izgled. Uz Baumit PremiumFuge i Baumacol Silikon, možete biti sigurni u maximalni performans proizvoda kao i u profinjen završni izgled.



FUG MASE



■ vododobojna i izdržljiva



Baumit Baumacol PremiumFuge | Masa za fugiranje

Visoko kvalitetna cementna fug masa (CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 1 – 8 mm, za unutra i vani. Pogodna za zidne i podne obloge od keramike, granitogresa, porculana, stakla i mramornih mozaik pločica, klinker pločica, prirodnog i umjetnog kamena, na terasama, balkonima i na estrihu sa podnim grijanjem.

- brza ugradnja
- sigurna zaštita
- veliki izbor boja

Baumacol PremiumFuge 5kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 6,25 - 25 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg
Nijanse:	white, manhattan, grey, cement grey, anthracite, bahama

Baumacol PremiumFuge 2kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 2,50 - 10 m ² /kanti
Pakovanje:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg
Napomena:	Moguće isporuke u kutijama od 8 kantica
Nijanse:	white, manhattan, grey, cement grey, anthracite, bahama

SILIKONI



■ vodootporen i antibakterijski



Baumit Baumacol Silikon | Silikonski kit

Jednokomponentna, visoko elastična silikonska masa, sa fungicidnim djelovanjem, na acetatnoj osnovi. Protvrdnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost spremna nakon isparavanja acetatne kiseline. Pogodna za primjenu u sanitarnim prostorima za unutra i vani uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- trajno elastičan
- sa fungicidnim djelovanjem
- vodootporen i antibakterijski

Baumacol Silikon 310ml

Pakovanje:	310 ml, 12 kartuša/karton, 1 paleta = 100 kartona = 380 kg
Nijanse:	white, manhattan, grey, cement grey, anthracite, bahama

DOSTUPNE NIJANSE

white

manhattan

grey

cement grey

antracite

bahama



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



Baumit priprema podloge & dodatci

Upotpunite svoj projekt postavljanja pločica s Baumit PremiumFuge i Baumacol Silikon. Savršeno polaganje pločica počinje pažljivom pripremom podloge. Za Baumacol proizvode ni jedna podloga nije izazov, bilo da je neravna, slabo upojna ili neupojna. Naša napredna rješenja ne samo da pružaju čvrstu i ravnu podlogu, već i učinkovitu zaštitu od prodora vlage i zaštitu od mogućih oštećenja. Pravilnom pripremom podloge Baumit proizvodi stvaraju uvjete za izdržljive i visokokvalitetne površine obložene pločicama koje će izdržati test vremena.



HIDROIZOLACIJE



■ spremno za upotrebu



Baumit Baumacol Proof | Disperzivna hidroizolacija

Jednokomponentna trajno elastična, masa za zaptivanje (W4), za premoščavanje pukotina, za fleksibilno zaptivanje ispod keramičkih obloga u zatvorenim prostorima. Gotova za upotrebu, premazivanjem, špahtljanjem i nanošenje valjkom. Za zaptivanje površina ispod keramičkih obloga u sanitarnim i vlažnim prostorijama, i za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

- jednokomponentna
- spremno za upotrebu
- prohodna i spremna za pokrivanje nakon 3 sata

Baumacol Proof 7kg

Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	4,7 m ² /kanta kod 1 mm debeline sloja
Pakovanje:	Kanta 7 kg, 1 Paleta = 85 kanti = 595 kg
Bar kod:	9004329295629



■ visoka fleksibilnost



ZA PITKU VODU!



Baumit Baumacol Protect 2K Elastic | Dvokomponentna elastična hidroizolacija

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodonepropusna masa, koja je nepropusna na pozitivan i negativan pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu i sl., neposredno ispod pločica, za unutrašnju i vanjsku primjenu. Masa je pogodna za sva područja koja zahtijevaju fleksibilnost vodoootpornog sloja i otpornost na djelovanje soli, ulja i amonijevog sulfata.

- visoka fleksibilnost
- vodonepropusna na pozitivan i negativan pritisak
- otporna na smrzavanje

Baumacol Protect 2K Elastic (20 kg komp. A, 8 kg komp. B)

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set
Pakovanje:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 Paleta= 63 seta = 1.764 kg
Bar kod:	3831009432779



HIDROIZOLACIJE



■ jednokomponentno i fleksibilno



Baumit Baumacol Protect | Jednokomponentna elastična hidroizolacija

Jednokomponentna, fleksibilna hidroizolacijska masa, hidraulički stvrdnjavajuća, bez otapala, vodonepropusna, paropropusna, za zaptivanje bez fuga ispod keramičkih pločica. Za unutrašnju i vanjsku primjenu, na zidovima i podovima, balkonima, bazenama, terasama, odnosno površinama koje će biti prekrivene keramičkim pločicama.

- za vanjsku i unutrašnju primjenu ■ fleksibilna ■ premoščava manje pukotine.

Baumacol Protect 20kg

Potrošnja:	Ca. 1.7 kg/m ² /mm
Izdašnost:	12 m ² /vreća/ kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 960 kg
Bar kod:	5945752002498



ZA PITKU VODU!



Baumit Baumacol Protect One | Jednokomponentna kruta cementna hidroizolacija

Jednokomponentna cementna vodonepropusna masa za zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih, cementnih i drugih mineralnih površina. Za zaptivanje kupatila, sanitarnih prostorija, tuševa, praonica, unutrašnjih podrumskih površina, kao i za obradu stabilnih površina koje nisu izložene deformacijama i pojavi pukotina.

- za vani i unutra ■ zaptivanje unutrašnjih podrumskih zidova ■ za jednostavne zahtjeve

Baumacol Protect One 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2 mm debljine)
Izdašnost:	Ca. 7,0 m ² /vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3831009432755

DODACI



Baumit Baumacol Strap Fix | Samoljepljiva hidroizolaciona traka

Samoljepljiva zaptivna traka širine 100 mm. Vodootporna, elastična i na niskim temperaturama. Otporna na soli, baze i kiseline. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionalnih fuga u kupatilima, praonicama, bazenama, na terasama i balkonima, u sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol Proof i Baumacol Protect.

- jednostavno profiliranje uglova ■ izvrsno lijepljenje ■ za unutri i vani

Baumacol Strap Fix 10 m

Pakovanje: Rolna 10 md

Baumacol Strap Fix u drugim dužinama

Dostupno na upit



Baumit Baumacol Strap Plus | Hidroizolaciona traka

Zaptivna elastična traka za područje zidnih i podnih spojeva u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol Strap Plus

Pakovanje: 25 kom/kutija



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



Brz i čvrst osnovni sloj

Podovi

Estrisi su podloge za podne obloge svih vrsta. Naročito u kombinaciji s modernim sistemom podnog grijanja, estrih nije samo nosivi element u podnoj konstrukciji, već i svojom osobinom zadržavanja topline osigurava ugodnu temperaturu prostora u kojem boravimo nekoliko sati, bez dodatnog trošenja energije.

BAUMIT WIKI

Bilo da se radi o novogradnji ili renoviranju, bilo da su plivajući, vezani ili nevezani, estrisi provjerene kvalitete postavljaju se brzo i jednostavno. Također su prikladni za ugradnju sistema podnog grijanja bez dodatnih aditiva i imaju dug vijek trajanja.

Iako često skriveni ispod raznih podnih obloga, estrisi imaju važne i trajne funkcije: služe kao konstrukcijski značajan sloj, ovisno o namjeni objekta, bilo stambeni ili poslovni, te kao baza za podne sisteme.

Baumitovi tvornički estrisi osiguravaju postojanu kvalitetu proizvoda i premašuju sve standarde. Samonivelirajuće mase koriste se za postizanje savršeno ravne, glatkog i trajnog podloga podova prije polaganja novih obloga i daju čvrstu podlogu za svaki željeni završni sloj.

Baumit nudi pravu izravnjavajuću masu za svaku primjenu.



Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!

Brzo i jednostavno pronadite sve potrebne informacije!



Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Postignite glatke i ravne podove sa samonivelirajućim masama



- ✓ Samonivelirajuća masa
- ✓ Na bazi cementa: pogodne za područja osjetljiva na vlagu
- ✓ Na bazi kalcijevog sulfata: pravi izbor za savršenu površinu

Baumit Nivello samonivelirajuće mase

Izdržljiv estrih za perfktnu podlogu podnih sistema.



- ✓ Pogodan za podno grijanje
- ✓ Cementni estrisi su prikladni za unutrašnju i vanjsku primjenu
- ✓ Prikladni za mašinsku ugradnju

Baumit Solido estrih

Brzovezući estrih: spremam za izradu poda u rekordnom vremenu



- ✓ Spreman za oblaganje u kratkom vremenu
- ✓ Pogodan za podno grijanje
- ✓ Ojačan vlaknima kako bi izdržao veća opterećenja

Baumit Rapido brzosušćeći estrih




BAUMIT RAPIDO

Za brzu izgradnju

Za izdržljive podove u novogradnjama ili renoviranim objektima, estriši su neizostavni element. Dovode površinu poda na potrebnu visinu, osiguravaju pad u podu radi slijanja vode, i obezbjeduju adekvatnu, čvrstu, ravnu podlogu za postavljanje podne obloge. Baumit brzi estriši idealni su za brzo napredovanje gradnje. Prije nanošenja završnih obloga na cementni estrihi, on mora biti dovoljno suh, pri čemu preostala vlaga ne smije prijeći određene granične vrijednosti ovisno o vrsti završne obloge. Vrijeme sušenja ovisi o vrsti estriha, količini vode, debljini ugrađenog sloja i klimi u prostoru. Stručnjak to provjerava CM uređajem. Tipično, kod cementnih estriha debljine 5 cm pri 20°C i <65% relativne vlažnosti, sadržaj vlažnosti u sloju estriha se spušta na dozvoljen nivo za otprilike 8 sedmica kako bi se mogao oblagati završnom oblogom.

Baumit Rapido

Naročito kada je riječ o renoviranju ili tijesnom rasporedu izvođenja radova, brzina je često presudna. Niko ne želi čekati osam sedmica za postavljanje novih pločica tokom renoviranja kupatila. Za brži završetak radova preporučujemo Baumit Rapido. Ovisno o debljini estriha, završna obloga se može polagati nakon 24 sata (pri cca. 20°C i <65% relativne vlažnosti zraka). Primjena je u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Brzi estriši su prikladni za provod svih vrsta instalacija, međutim, zahtjevne radove trebaju izvoditi samo stručna lica. Baumit Rapido estrih je pravi estrih kako za manje projekte renoviranja tako i za velike projekte.

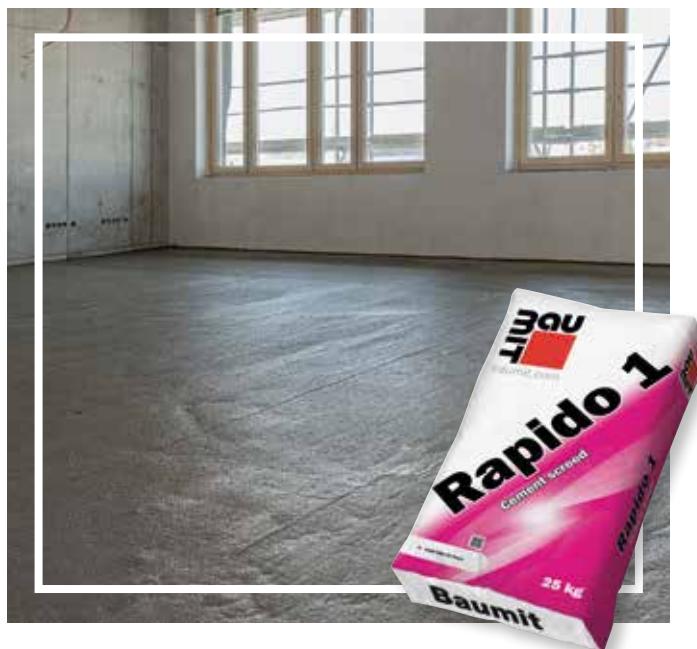

BAUMIT NIVELLO



Savršeno rješenje za sve podove

Bilo gipsano vezana (Nivello Quattro) ili cementna (Nivello 50), Baumitove samonivelirajuće mase su namijenjene za brzu ugradnju i jak performans, te su idealna podna podloga u kombinaciji s podnim grijanjem. Savršene za širok raspon primjene, pružajući glatku, ravnu površinu iznimnom brzinom.

Baumit Nivello Quattro

Samonivelirajuća smjesa kalcijevog sulfata na bazi gipsa, s minimalnim skupljanjem, idealan za unutrašnju upotrebu u debljinama od 1-20 mm. Prikladno za podno grijanje i kompatibilan sa svim vrstama podnih obloga.

Baumit Nivello 50

Samoizravnavajuća masa na bazi cementa, prikladna za unutrašnje i vanjske prostore. Savršena za izravnavanje poda prije postavljanja završne podne obloge. Pogodna za podno grijanje.

Jednim klikom:

Baumit Nivello 50 je samonivelirajuća masa za izravnavanje površina pripremajući ih za podne obloge. Pogledajte kako se ugrađuje.

Level up to
50 mm layer
thickness.

Baumit Nivello 50



Skeniraj i
pogledaj:



Više video sadržaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



Brz i čvrst osnovni sloj

Baumit podovi

U tablici ispod možete pronaći ogdovarajući estrih za svaki zahtjev, ovisno o području primjene. Estrisi se mogu odabrati prema području primjene i spremnosti za oblaganje. Osim toga na prvi pogled - osobine i prednosti pojedinih proizvoda.

Tablica u nastavku pomoći će vam pronaći idealan Baumit podni sistem prilagođen vašim specifičnim potrebama. Naglašava različite sisteme za različitu primjenu, uključujući klasične podove, drvene podlove, mokre čvorove, električno podno grijanje i još mnogo toga. Svaki sistem izrađen je tako da zadovolji uslove ugradnje i trajnost.

Ovaj pregled olakšava usporedbu osobina i prednosti svakog sistema.

Klasični		Podno grijanje	
Podloga	Beton/Solido		Beton/estrih
Predpremaz	Grund/SuperPrimer		Grund/SuperPrimer
Ojačanje	–		–
Podno grijanje	–		Podno grijanje - voda
Ljepilo	–		
Predpremaz	–		
Nivello	Nivello Quattro/Nivello 50		Nivello Quattro
Završna obloga	Podna obloga		Podna obloga







Drveni pod



Fermacell ploča



Drveni pod		
SuperPrimer	Fermacell ploča	Podloga
StarTex		
—		Ojačanje
—		Podno grijanje
—		Ljepilo
—		Predpremaz
Nivello 50	Nivello Quattro	Nivello
Podna obloga	Podna obloga	Završna obloga

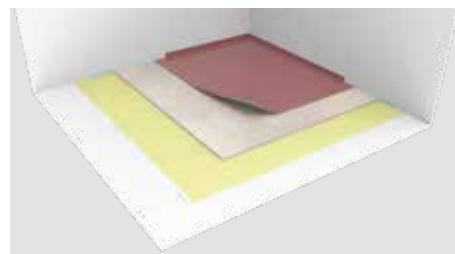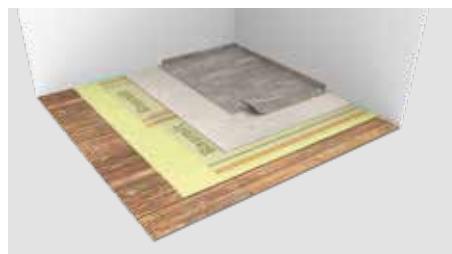

Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Glatko i ravno

Baumit izravnavajuće mase

**Savršena podloga za bespriječoranu
završnu obradu podova, od renoviranja
doma do poslovnih objekata.**

Mase za izravnavanje neophodne su za pripremu neravnih podova ravnanjem iste prije postavljanja novog poda. Omogućuju dobivanje glatke i čvrste površine, osiguravajući pouzdanu podlogu za bilo koju vrstu podopologačkih radova. Bilo da se radi o pločicama, laminatu ili parketu Baumit Nivello proizvodi osiguravaju da imate pravi proizvod za postizanje bespriječorna završna površine za svaki projekat, od renoviranja stambenih objekata do velikih poslovnih prostora.



PODNE SAMONIVELIRAJUĆE MASE



■ debeloslojno



Baumit Nivello 50 | Samonivelirajuća masa za vani i unutra

Tvornički zamiješana, samorazlivajuća masa za izravnavanje niske emisije na bazi cementa. Za unutarnju i vanjsku upotrebu za stvaranje ravnih podloga prije postavljanja raznih podnih obloga. Pogodno za podno grijanje.

- visoka debljina sloja
- otporno na vlagu
- za unutra i vani

Nivello 50 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca 16 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329282810



■ za unutrašnju
primjenu



Baumit Nivello Quattro | Samonivelirajuća masa za unutra

Samonivelirajuća, praškasta, gipsano vezana masa za izravnavanje, sa smanjenim skupljanjem za unutrašnju primjenu, za izravnavanje u debljini sloja od 1 - 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje.

Za pripremu podloge pogledajte tehnički list proizvoda.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- za stare i nove objekte

Nivello Quattro 25 kg

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 16,5 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329220799



Brzo i čvrsto

Baumit Estrih

**Baumit nudi različite estrihe za brza,
pouzdana i isplativa podna rješenja.**

Estrihi su neophodni u današnjoj modernoj i održivoj gradnji. Bilo da se radi o novogradnji ili starogradnji, bez obzira na vrstu podloge ili planiranu završnu oblogu, s Baumit estrisima radite brzo, pouzdano i ekonomično. Svi Baumit estrihi su pogodni za podno grijanje, bez dodavanja aditiva i mogu se ugraditi kao plivajući, vezani ili nevezani.



BRZOSUŠEĆI ESTRIH



Baumit Rapido 1 | Brzosušeći estrih sa vlknima

Tvornički zamiješan cementni estrih, ojačan vlknima, za plivajuće, klizne i kompozitne estrihe, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge – u zavisnosti od klimatskih uticaja.

- estrih suh za 24 sata
- nakon 24 sata mogu se izvoditi podopopolagački radovi
- ojačan vlknima za veća opterećenja
- bez dodataka, pogodan i za podno grijanje

Rapido 1 25 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 1,25 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	9004329221185



CEMENTNI ESTRIH



Baumit Solido E 225 | Cementni estrih

Cementni estrih skupine E 225 za plivajuće, klizne i kompozitne estrihe, prilagođen za podno grijanje.

Solido E 225 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 1,5 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000013

Solido E 225 Silos

■ klasični estrih



Zidanje i betoniranje

Baumit "Construction & Garden" assortiman pruža praktična i izdržljiva rješenja za zidanje, dizajn vrtova i uređenje okoliša. Od efikasnog maltera za zidanje do svestranog betona, Baumit osigurava pouzdanost i izdržljivost u svakoj primjeni.

BAUMIT WIKI

Baumit "Construction & Garden" assortiman nudi pravi izbor praktičnih i izdržljivih rješenja za zidanje, dizajn vrtova i uređenje okoliša. Baumit MM, svestrani malter za zidanje, posebno je efikasan za izgradnju zidova, popunjavanje praznina i izravnavanje površina, dok sprečava nastanak pukotina i održava strukturalni integritet.

Assortiman Baumit betona je dizajniran za različite primjene koje zahtjevaju brza i laka rješenja za nenosive elemente i manje betonske radove, pri čemu je svaki proizvod podvrgnut rigoroznom testiranju kako bi se osiguralo da ispunjava visoke standarde. Za potrebe koje zahtjevaju brzo vezivanje betona, tu je Baumit NixMix beton koji se može primijeniti i bez miješanja, uz jednostavno istresanje suhe smjese i posipanje iste vodom, i za nekoliko minuta beton je dovoljno čvrst da drži stup ograde ili neki drugi element koji se može naći u dvorištu.

GO2morrow

Baumit beton se proizvodi lokalno, a transportni putevi su sve kraći. Pored toga, ulažu se kontinuirani napor da se osigura razvoj usmjeren na budućnost u ovom segmentu proizvoda. Novo vezivo koje se koristi u suhom betonu smanjuje emisiju CO₂ tokom proizvodnje za više od 60%.

Želite li saznati više? Posjetite našu web stranicu!
Brzo i jednostavno pronadite sve potrebne informacije!



Pravo **rješenje** za svaku **potrebu**.

Višenamjenski ručni malteri za zidanje



- ✓ Zidanje i ručno malterisanje
- ✓ Popunjavanje rupa na tek ozidanom zidu
- ✓ Fabrički zamiješane suhe betonske smjese

Zidanje i ručno malterisanje

Gotove suhe betonske smjese



- ✓ Fabrički zamiješane suhe betonske smjese
- ✓ Samo dodaj vodu
- ✓ Ojačano vlaknim

Baumit Beton

Brozovezući beton



- ✓ Brzovezući beton
- ✓ Betoniranje bez miješanja
- ✓ Samo dodaj vodu

Brzo betoniranje



Individualna upotreba

Baumit malteri za zidanje

Zidanje ciglom i blokovima.

Moderni tvornički miješani suhi malteri osiguravaju dosljedan kvalitet i performanse. Ovi standardni malteri zadovoljavaju opšte potrebe zidanja, nudeći pouzdano vezivanje za različite primjene. Termalni malteri sprječavaju gubitak toploće i povećavaju energetsku efikasnost pomoću izolacionih materijala. Tankoslojni malteri pružaju jaku vezu uz minimalnu debljinu, savršeni za precizno zidanje sa poroznim betonskim blokovima. Odabir pravog morta za zidanje ovisi o zahtjevima projekta, podlozi i uvjetima okoline kako bi se osigurala trajnost i performanse.



MORT ZA ZIDANJE



Baumit MM 50 | Mort za zidanje

Tvornički zamiješan krečno cementni mort za zidanje klase M5. Pogodan za jednostavnije statičke zahtjeve.

- klasični mort
- dokazan kvalitet
- za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 30 kg

Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.
Izdašnost:	Ca. 18 l mokrog materijala / vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000006

MM 50 Silos

■ Klasično rješenje



RUČNI MALTER I MORT ZA ZIDANJE



Baumit PuMa - Putz und Mauermörtel | Zidanje i Malterisanje

- 2 u 1
- ručni malter i mort za zidanje
- lako obradivo i multifunkcionalno

PuMa 25 kg

Potrošnja:	Malter: ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Izdašnost:	Malter: ca. 1,6 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera. Mort za zidanje: Prema podacima proizvođača građevinskog elementa sa kojim se zida.
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
Bar kod:	3872578000174

■ zidanje i malterisanje



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaiHercegovina



Katalog 01.02.2025

117

Pouzdani i dugotrajni rezultati

Baumit Beton

Baumitovi betoni nude svestranost i snagu za sve potrebe, od opće upotrebe do specijalizirane primjene.

Baumit nudi raznolik izbor betona dizajniranih da zadovolje različite potrebe sa preciznošću i izdržljivošću. Standardni betoni, kao što su Beton B20 i HobbyBeton, su raznovrsne opcije idealne za opštu upotrebu bez statičkih opterećenja. Beton B20 je ojačan vlaknima dok HobbyBeton posjeduje veći udio cementa. Osim toga, Baumitov specijalni NixMix beton idealno je rješenje za radove koji zahtjevaju ekspresno stvrdnjavanje betona i primjenu bez miješanja, što ga čini idealnim za montažu stubova ograde, ili drugih betonskih elemenata u dvorištu.



BETONI



Baumit ALL IN Beton B20 | Suhu beton u samorazgradivoj vreći

Fabrički zamiješan suhi beton ojačan prirodnim vlaknima klase čvrstoće C16 / 20 za betoniranje bez statičkih zahtjeva s inovativnom tehnologijom samootapajućih vreća.

- manje prašine, bez otpada i nereda na gradilištu
- brza priprema
- ojačan prirodnim vlaknima

ALL IN Beton B20 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.260 kg
Bar kod:	3872578000150

suhi beton u samorazgradivoj vreći



Baumit Beton B20 | Suhu beton

Beton klase čvrstoće C 16/20, ojačan vlaknima, pogodan za sve uobičajene radove betoniranja, poput betoniranja temelja, stubišta, nadstrešnica itd. Nije pogodan kao drenažni beton. Otporan na mraz. Granulacija 0-4 mm.

- otporan na mraz
- ojačan vlaknima
- pogodan za manje i veće betonske radove

Beton B20 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreća
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000112

suhi beton sa vlaknima



BETONI



Baumit HobbyBeton | Suhi beton

Tvornički pripremljen suhi beton, sitnog zrna, klase čvrstoće C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu.
Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- jednostavan za obradu
- za primjenu na unutrašnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 30 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = 2.000 kg za 1 m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	9004329222021

■ Suhi beton



BRZOSUŠEĆI BETON



Baumit NixMix Beton | Brzovezujući suhi beton

Suhi beton C 16/20 sa ubrzanim sazrijevanjem. Tvornički zamiješan, brzo očvršćavajući otporni beton klase C16/20 za svaku vrstu primjene gdje treba brzo očvršćivanje /npr. stubovi ograda, razni nosači.. / bez statičkih zahtjeva. Mogućnost ugradnje bez miješanja. Duži rok isporuke.

- brzo sušenje betona
- betoniranje bez miješanja
- brzo postizanje čvrstoće

NixMix Beton 25 kg

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm
Izdašnost:	Ca. 13 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Bar kod:	9004329222601

■ Brzo betoniranje bez miješanja





Podrška kupcima

BAUMIT TON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE

Cijena/KM

Baumit ton karte



Life

21,00/kom

Cjelokupna Baumit Life ton karta sa 180 novih trend nijansi.



Mosaik

35,00/kom

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u praktičnom formatu lepeze sa 30 različitim nijansi. 22 osnovne nijanse i 8 prirodnih.



Ionit

7,00/kom

65 odabranih Ionit boja za svačiji ukus u praktičnom formatu lepeze.



Nijanse bijele

5,00/kom

12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele u klasičnom lepeza formatu.


Mape sa uzorcima



Nijanse bijele

45,00/kom

12 jedinstvenih Baumit nijansi bijele s originalnim uzorcima na različitim strukturama i brošurom.



MosaikTop


60,00/kom

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u većem formatu sa 30 nijansi +brošura.



BAUMITTON KARTE, MREŽE I RADNE HLAČE


Cijena/KM



Baumit skelsko platno

500,00/kom


Brendirano, zaštitno skelsko platno. Rola 200m².



Baumit hlače - Premium bijele

35,00/kom


Baumit brendirane premium radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.



Baumit hlače - Basic bijele

30,00/kom

Baumit brendirane radne hlače s tregerima u bijeloj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.



Baumit hlače - Basic sive

30,00/kom

Baumit brendirane radne hlače s tregerima u sivoj boji. Dostupne veličine 50, 52, 54, 56 i 58.

BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA

Baumit svojim partnerima, kupcima i izvođačima nudi sveobuhvatnu uslugu savjetovanja vezano uz područja primjene materijala iz svog portfolija proizvoda. Ako je u pitanju odabir proizvoda, karakteristike primjene i sl. Baumitovi savjetnici svojim klijentima uvijek stoe na raspolaganju.

Usluge koje pružamo:

- prijedloge sanacije za najbolju moguću sanaciju maltera i fasada
- originalne uzorke boje u kanti, na pločici s uzorkom ili na vašoj fasadi
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- digitalni prijedlog izgleda fasade

UZORCI

Cijena/KM

Baumit uzorci obojenih proizvoda

Kod narudžbi za površine veće od 350 m² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju.



Uzorak u kanti 2kg

20,00/kom

Uzorak na ploči

20,00/kom



Izrada uzorka na gradilištu (na objektu)

Cijena na upit

Za objekte od min. 1.000 m²



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



Opći uslovi

OPĆA UPUTSTVA ZA FASADNE MALTERE I BOJE

Proizvodi	Baumit CrystalSet, StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
Rok isporuke	U pravilu 5-10 dana u sezoni od dana narudžbe, van sezone rok se može produžiti za assortiman koji dolazi iz tvornica u Austriji, Sloveniji, Srbiji, te tvornica drugih dobavljača. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produžavanja navedenih rokova, što je iznimski slučaj i nije u našoj nadležnosti. Isporuka pastoznih bojenih materijala iz Sarajeva će biti prema utvrđenim terminima za svaki region, van sezone isporuku robe diktiraju količine koje su naručene za određeni region i ponekad nismo u mogućnosti držati se rasporeda koji vrijede za visoku sezonom. Narudžbe primljene do 13 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom. U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu na mjestu bojenja u Baumitu, za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.
Naknadna narudžba	Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi i ne može se reklamirati. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne narudžbe potrebno je nавести broj naloga.
Potrošnja	Navedeni podaci o potrošnji služe za orientaciju. U praksi može doći do odstupanja od Ca. 10%. Potrošnja ovisi o hrapavosti i upo-jnosti podloge kao i o tehnicici obrade.
Alge i gljivice	Baumit CrystalTop, StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop sadrži zaštitu protiv algi i gljivica kao osnovni dodatak. Ovim je preventivno produžen utjecaj. Za objekte u kritičnim okruženjima (npr. različito opterećenje vlagom, padavine, blizina vodenih površina, zelena okolina drveće i blizina šume, kuće u okolini na kojima su se pojavile alge i gljivice, itd.) preporučujemo da se osnovni dodatak pojača sa dodatkom protiv algi i gljivica. U ovom kontekstu imajte na umu napomene iz tehničkog lista „Alge i gljivice na fasadi“ kao na smjernice od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema. Kod narudžbe molimo obavezno nавести da se želi dodatna količina sredstva za zaštitu od algi i gljivica što će biti sabrano sa cijenom osnovnog proizvoda kako je navedeno u ovom cjenovniku. Dugotrajno odsustvo algi i gljivica ne može biti garantovano. Dodatak ANTIPIZ moguće je kod Baumit CrystalTop, StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.
Refleksija nijanse (HBW)	Prema ÖNORM B 6400 HBW - vrijednost refleksije na termoizolacionim sistemima ne smije biti niža od 25. Kod primjene na konven-cionalnim malterskim sistemima važe ÖNORM B 3346 kao i Smjernice za tvornički proizvedene maltere, zadnje važeće izdanje izdato od ÖAP-a .
Minimalna debljina sloja	Termoizolacioni sistemi - Prema ÖNORM B 6400 završni slojevi kod termoizolacionih sistema moraju imati najmanju debljinu sloja od 1,5 mm (kod zaribane strukture) odnosno 2 mm kod (rille struktura). Ukoliko je veličina zrna manja od 1,5 mm obavezna je višeslojna izvedba da bi se postigla zahtjevana min.debljina od 1,5 mm.
Uzorci	Kod narudžbi za površine veće od 350 m ² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju 20,00 KM + PDV po uzorku.
Najmanja količina	1 kanta
Proizvodi	Baumit Classico / EdelPutz Extra
Rok isporuke	Baumit Classico/EdelPutz Extra imamo na zalihi u određenim količinama, i to granulacije 1,5 mm K i 2 mm K. Za veće količine, druge granulacije, u pravilu 5 - 10 radnih dana od datuma primljene narudžbe. U visokoj sezoni rok isporuke može se produžiti, pri čemu će kupci biti pravovremeno obavješteni. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, što je iznimski slučaj i nije u našoj nadležnosti.
Potrošnja	U cjeniku navedene potrošnje vrijede samo za fino zaribane podloge za 1 m ² bruto površine. Kod tačno izmjerene površine (odbijeni otvor i špalete) mora se računati na 15 - 20% veću potrošnju.
Obrada	Prije nanošenja bilo kojeg Classico/EdelPutz maltera kod suhog i toplog vremena preporučuje se prethodna priprema podloge Uni-Primerom. Classico/EdelPutz malteri sadrže kreč. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vлага, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscvjetavanje kreča, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Preporučuje se prije otvaranja vrće Classico/EdelPutz maltera da se uradi ujednačavanje suhog materijala tako što će se zatvorena veća okrenuti nekoliko puta.



OPĆA UPUTSTVA ZA TON KARTU LIFE



Nijanse na ton karti označene krugom ●, sa zadnjim brojem 1. pogodne su za toniranje samo u PuraTop/Color.

Nijanse koje su označene polukrugom ▲, su dostupne samo za toniranje u završnim slojevima sa organskim vezivom - Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop Max.

Nijanse označene trokutom ▲, primjenljive su na ETICS sistemima na velikim površinama samo uz debeloslojni podložni sloj ljestvica (minimalna debljina 5 mm) ili sa Baumit PowerFlex-om prema tehnickom listu proizvoda.

Svi 12 nijansi bijele dostupne su uz Baumit CrystalTop, StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite dostupna samo za StarTop/Color i CreativTop.

Ostale nijanse bez oznake dostupne su za toniranje u svim završnim slojevima sa organskim i anorganskim vezivom - Baumit CrystalTop (nijanse 3-9), StarTop/Color, PuraTop/Color, SilikonTop/Color, SilikatTop/Color, GranoporTop/Color, FlexaColor, CreativTop i FineTop.

Završni slojevi na krečno-cementnoj bazi Classico/EdelPutz, dostupni su u bijeloj boji.

SILOSI I OPREMA

Općenito	Na raspolaganju su silosi s pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi od upotrebljene vrste silomata.
Otvaranje gradilišta	Prilikom otvaranja novog gradilišta dužni ste popuniti obrazac koji ćemo Vam poslati na Vaš zahtjev. Obrazac je neophodno detaljno popuniti zbog dalje procedure isporuke rasutog materijala. Narudžba za punjenje silosa cisternom mora da sadrži: Naziv gradilišta na koji se isporučuje roba, Materijal i Broj silosa.
Dovoz	Pri postavljanju i punjenju silosa, dovozni put mora biti primjeren za prolaz posebnog vozila (3-osovinsko, 4-osovinsko ili 40-tonsko priključno vozilo). Za sve eventualne troškove koji proizilaze iz nemogućnosti prolaza odnosno prilaza silo vozila teretit će se naručitelj.
Mjesto postavljanja	Naručitelj mora pripremiti mjesto istovara, drvenu podlogu kao i dovozni put.
Dozvole	Naručitelj je dužan dobiti dozvolu za postavljanje silosa ukoliko se isti postavlja na otvorenu ulicu ili pješački prolaz, te ga istovremeno osvjetiti.
Garancija	Baumit silosi i ostali uređaji ispitani su po tehničkom kontrolnom zavodu, te ih se smije upotrebljavati u skladu s poštivanjem tehničkih uputstava. Baumit garancija seže do momenta dok je silos još povezan s vozilom. Za opremu isporučenu zajedno sa silosom (silomati, kablovi, utikači, vibratori, i ostalo) jamči naručitelj. Troškovi nastali zbog namjernog ili oštećenja iz nemara ili neadekvatnog korištenja silosa i opreme bit će naplaćeni naručitelju prema stvarnim troškovima.
Postavljanje	Rok isporuke za silose je 5 radnih dana od dana dostave narudžbe ili po naznačenom datumu početka radova.
Naknadno punjenje/vraćanje praznog silosa	Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3-5 radnih dana od dostave narudžbe. Prazne silose je potrebno odmah najaviti za odvoz sa gradilišta. Silosi se kupe s gradilišta unutar 7 radnih dana.
Minimalne količine za isporuku	Minimalna količina za isporuku materijala u silosu je 100 t.
Preostale količine	Za količine manje od 100 t cijena materijala u silosu je predmet posebne ponude.
Upozorenje	Prilikom istovara rasutog materijala pritisak iz cisterne ne bi trebao prelaziti od 0,8 - 1 Bar i vremenski bi trebao trajati između 1-1,5h. Naručitelj ne smije samostalno prebacivati silomate sa gradilišta na gradilište bez da je obavjestio odgovornu osobu u Baumitu o navedenome.
Napomena	Cijena za rasutu robu iz svih tvornica je paritetu Fco kupac.



Više video sadržaja na:

@BaumitBosnaHercegovina



Uslovi prodaje

1. PRODAJNE CIJENE

Prodajne cijene vrijede za količine jednog šlepера (do ukupne težine tereta 23,8 tona). Sve cijene su veleprodajne, izražene u KM na paritetu **FCO kupac** - na vozilu u skladištu kupca, osim pakovanih proizvoda iz **producije Rakovica** koji su na paritetu **FCO tvornica**. Prodajne cijene uključuju nabavnu cijenu proizvođača, troškove carine, špeditera, prijevoza i ambalaže: najlon vreće, PVC folije, plastične kante, a ne uključuju trošak euro paleta. **U cijenu nije uračunat PDV.**

2. PRODAJNI CJENOVNIK

Prodajni cjenovnik je u upotrebi od datuma izdavanja i važi do izdanja novog.

3. NARUČIVANJE ROBE

Narudžbe kupaca primaju se isključivo pismeno i to putem email adrese logistika@baumit.ba. Prodavač se obavezuje ispostaviti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Ambalaža je nepovratna i uračunata u cijenu, izuzev paleta koje se posebno obračunavaju (vidi tačku 6.).

4. PORIJEKLO ROBE

Roba iz prodajnog assortimenta prodavača je iz uvoza, proizvođača Baumit GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austrija, a dio robe je proizveden u tvornicama: Baumit, Rakovica (BiH), Baumit Serbia, Aranđelovac (SRB) i Baumit, Sežana (SLO). Uvozni materijali, kao i materijali proizvedeni u tvornicama u regionu uskladjeni su sa ÖNORM (austrijskim normama). Svi materijali proizvedeni su prema dokazanim Baumit recepturama i tehnologiji, a podliježu nadzoru kontrole kvalitete u vlastitim laboratorijima i laboratorijama akreditovanih instituta iz zemlje i inostranstva.

5. ROKOVI ISPORUKE I PREVOZ ROBE

Naručena roba iz Baumit proizvodnje (BiH) vreće/silo je raspoloživa odmah, izuzev vanrednih okolnosti .

Za tonirani materijal narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom.

U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.

Za sve ino dobavljače isporuka ovisi o vrsti robe, sezoni i uslovima koje dobijemo od proizvođača (cca 7-14 dana).

6. PALETE

Svi proizvodi iz Baumitovog proizvodnog assortimenta isporučuju se na euro paletama.

Prilikom preuzimanja robe FCO tvornica kupci su dužni izvršiti predaju praznih euro paleta u istom broju koji će zadužiti pri utovaru robe na euro paletama.

U slučaju preuzimanja robe FCO kupac, ukoliko se vozilo koje je dovezlo robu na euro paletama vraća u Baumit Sarajevo i u priliči je preuzeti iste, kupac može izvršiti povrat istog broja paleta na vozilo. Ukoliko vozilo prevoznika nakon isporuke nastavlja prema drugim destinacijama i nije u mogućnosti preuzeti palete, kupac je dužan iste vratiti o svom trošku.

Izvještaj o zaduženju/razduženju paleta se radi jednom mjesечно (na kraju mjeseca). Sve palete koje nisu vraćene u tekućem mjesecu bit će fakturisane na kraju istog. Pri povratu već fakturisanih paleta prihvataju se isključivo ispravne euro palete. U slučaju da kupci u pojedinom mjesecu vrate više paleta nego što su zaduženi u tom mjesecu, za razliku više vraćenih paleta kupac izdaje fakturu/knjžno zaduženje ili prenosi razliku više vraćenih paleta u naredni mjesec gdje će ući u zbirni obračun narednog mjeseca.

Pri svakom utovaru robe FCO tvornica, vozač je u obavezi da pregleda (vizuelno) kvalitet paleta na kojima se nalazi roba i ukoliko uoči neispravnost palete ima pravo da traži zamjenu, a radnik tvornice koji vrši utovar je u obavezi da ispoštuje zahtjev.

Pri svakoj isporuci robe FCO kupac, prilikom prijema robe ukoliko se uoči neispravnost euro palete isto evidentirati zapisnikom uz potpis vozača koji je dovezao robu.

Svaki povrat paleta u tvornicu od strane kupca zaprima se uz zapisnik o broju i kvaliteti vraćenih euro paleta ovjeren pečatom tvornice. Ukoliko se radi o povratu većeg broja paleta koji se ne može pregledati odmah, prijem radi naknadno komisija. Neispravne palete koje komisija nije zaprimila mogu se preuzeti u roku od 30 dana od slanja zapisnika komisije na skladištu tvornice.

Dug za nevraćene/neplaćene palete u tekućoj godini prenosi se u narednu godinu do momenta izmirenja duga.

Sav dug paleta koji je napravljen zaključno sa 31.10. tekuće godine treba biti izmiren najkasnije do 31.12. iste godine, odnosno do zadnjeg radnog dana tvornice u navedenoj godini. Ispunjavanjem ovog uslova kupci ostvaruju pravo na količinski rabat.



7. REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije treba odmah prekinuti sa radom i obavijestiti Baumit komercijalnog predstavnika.

Reklamacija neće biti uvažena ukoliko se uloži nakon utroška materijala.

Reklamacije na isporučenu robu priznaju se u roku 5 dana od dana primanja robe, bilo da se radi o reklamaciji u pogledu kvaliteta ili kvantiteta robe.

Reklamacije nastale zbog prikrivene mane proizvoda, koji se proizvode u jednom od Baumit proizvodnih pogona, priznaju se u roku od 30 dana nakon ugradnje proizvoda. Za prikrivene mane kod proizvoda trgovačke robe, Baumit ne snosi odgovornost, odgovoran je isključivo proizvođač.

Reklamirati se mogu samo kompletno ugrađeni Baumit sistemi. Reklamacija mora biti dostavljena u pismenom obliku (uredno i kompletno popunjena pismena prijava reklamacije) i sadržavati slijedeće podatke:

- tačan naziv proizvoda
- fotografiju cijelog objekta i „problematičnog“ mesta (u elektronskoj formi poslati na info@baumit.ba)
- kopija računa partnera ili firme od koje je kupljen materijal (maloprodaja ili veleprodaja)
- datum preuzimanja i količinu primljenog materijala
- broj šarže koji se očitava na vrećama, odnosno kantama
- tačan datum i način ugradnje, podloga na koju se materijal ugrađivao i opis štete
- ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak u količini od najmanje 4 kg, ukoliko se radi o pastoznom ili praška-stom materijalu materijalu, a u slučaju mašinskih malterera, kada je potrebno ispitivanje i na malterici, min. 100 kg materijala.
- prilikom obilaska objekta koji je predmet reklamacije, podnositelj reklamacije dužan je priložiti na uvid građevinski dnevnik uredno vođen od strane izvođača.

Trgovačka roba: Za sve reklamacije na trgovacku robu koja se prodaje kroz Baumit prodajnu mrežu, primjenjuju se garancije i deklaracije proizvođača.

Baumit garantuje za kvalitet svojih proizvoda, i garantuje funkcionalnost ugrađenih sistema samo u slučaju primjene cijelog sistema uključujući i pribor.

Baumit ne odgovara za štete, lomove i oštećenja bilo koje vrste koja nastaju u prevozu, od trenutka utovara, pa do istovara na odredištu, u navedenom slučaju je potreban reklamacijski zapisnik potpisani od vozača.

Baumit ne odgovara za štetu nastalu nestručnom primjenom proizvoda (suprotno tehničkim informacijama, smjernicama za ugradnju materijala i pozitivnim pravilima struke), ili štetu nastalu zbog neadekvatnih vremenskih prilika tokom ugradnje i / ili sušenja materijala.

8. NAČIN PLAĆANJA

Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavača, a datumom plaćanja datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu prodavača. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zatezne kamate naše poslovne banke.





Index

A	BlechanschlussProfil	60	F	
All In Beton B20			FensteranschlussProfil Basic	59
AnputzLeiste			FensteranschlussProfil Plus	59
AntiSulfat			FillPrimer	41, 77
B	Ceramic F	49	FineTop	35
Bar	Ceramic S	49	Finish	27
Baumacol Basic	CeramicFix	49	FinishExpert NOVO	86
Baumacol FlexTop	CeramicTex	57	FlexaColor	26
Baumacol FlexTop White	Classico Extra	37	FugendichtBand BG 1	61
Baumacol FlexTreme	CreativTop	34		
Baumacol FlexUni	CrystalActivator NOVO	30	G	
Baumacol FlexUni Gel	CrystalTop NOVO	30	Glitter	27
Baumacol One			GranoporColor	25
Baumacol PremiumFuge	D		GranoporTop	33
Baumacol Proof	DehnfugenProfil E-Form	61	Grund	96
Baumacol Protect	DehnfugenProfil V-Form	61		
Baumacol Protect 2K Elastic	DübelTeller SBL 140 Plus	57	H	
Baumacol ProtectOne	DübelTeller VT 90	57	HobbyBeton	119
Baumacol Silikon	DuoContact	48		
Baumacol Strap Fix	DuoFix	48	I	
Baumacol Strap Plus	DuoTop	37	IonitColor	82
Beton B20	E		IonitFinish	84
BetonKontakt	EasyPrimer	83	IonitFino	84
Bewegungsprofil Horizontal	EPS GRAFIT	51	K	
BituFix 2K	EPS PREMIUM	51	KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	60
	EPS PROFESIONAL	51		





KlimaColor	83	NivoFix	47	SchlagDubel H3 eco	56
KlimaDekor	83	NixMix Beton	117	Schnellputzleiste	99
KlimaFinish	85	NTK	56	SilikatColor	25
KlimaFino L	85	O		SilikatTop	33
KlimaFino	85	OpenContact	46	SilikonColor	25
KlimaPerla	92	OpenTherm 031	50	SilikonTop	32
KlimaWhite	92			SockelProfilaufsteckleiste	59
KombiTeller VT 2G	57	P		Solido E 225	115
L		Perimetrijska ploča	53	SpeedFix	98
Lasur	26	PowerFlex	48	Spritz	95
M		PremiumPrimer	40	StarColor	24
Metallic	27	ProContact	47	StarContact Light White	47
MineralTherm 034	52	PuMa	65, 94, 117	StarContact White	46
MM 50	117	PuraColor	24	StarTex 145	57
MontageSet	59	PuraTop	32	StarTex 160	57
MosaikTop	36	R		StarTop	32
MPA 35	64	Rapido 1	115	StarTrack Blue	55
MPI 25 Fine	93	Ratio 20	94	StarTrack Duplex	54
MPI 25	93	Ratio Glatt	94	StarTrack Orange	54
MultiPrimer	40, 77	Resolution 022	52	StarTrack Red	55
MultiRenova	70	RollEck	60	StarTrack X1	54
MultiWhite	65, 70, 94	RolladenanschlussProfil	59	STR	55
		Rondelle STR U	56	SuperPrimer	96
				SupraFix	47
N		S		T	
NHL 3,5	76	SanovaFine	56	ThermoExtra	64
NHL Fine	75	Sanova L	72	ThermoPutz	64
NHL Manu	74	Sanova MonoTrass	72	Tool STR U 2G	55
NHL MP	75	Sanova Por	72	TropfkantenProfil	60
NHL Multi	75	Sanova Pre	73		
NHL Pre	76	Sanova S	73	U	
NHL SuperFino	75	Sanova Uni	72	UniPrimer	40
NHL Thermo	74	SanovaColor	71	X	
Nivello 50	114	SanovaPrimer	41, 77	XPS	53
Nivello Quattro	114				



Bilješke






Više video sadržaja na:

Vise video sauzaja na:
@BaumitBosnaiHercegovina



World of Baumit

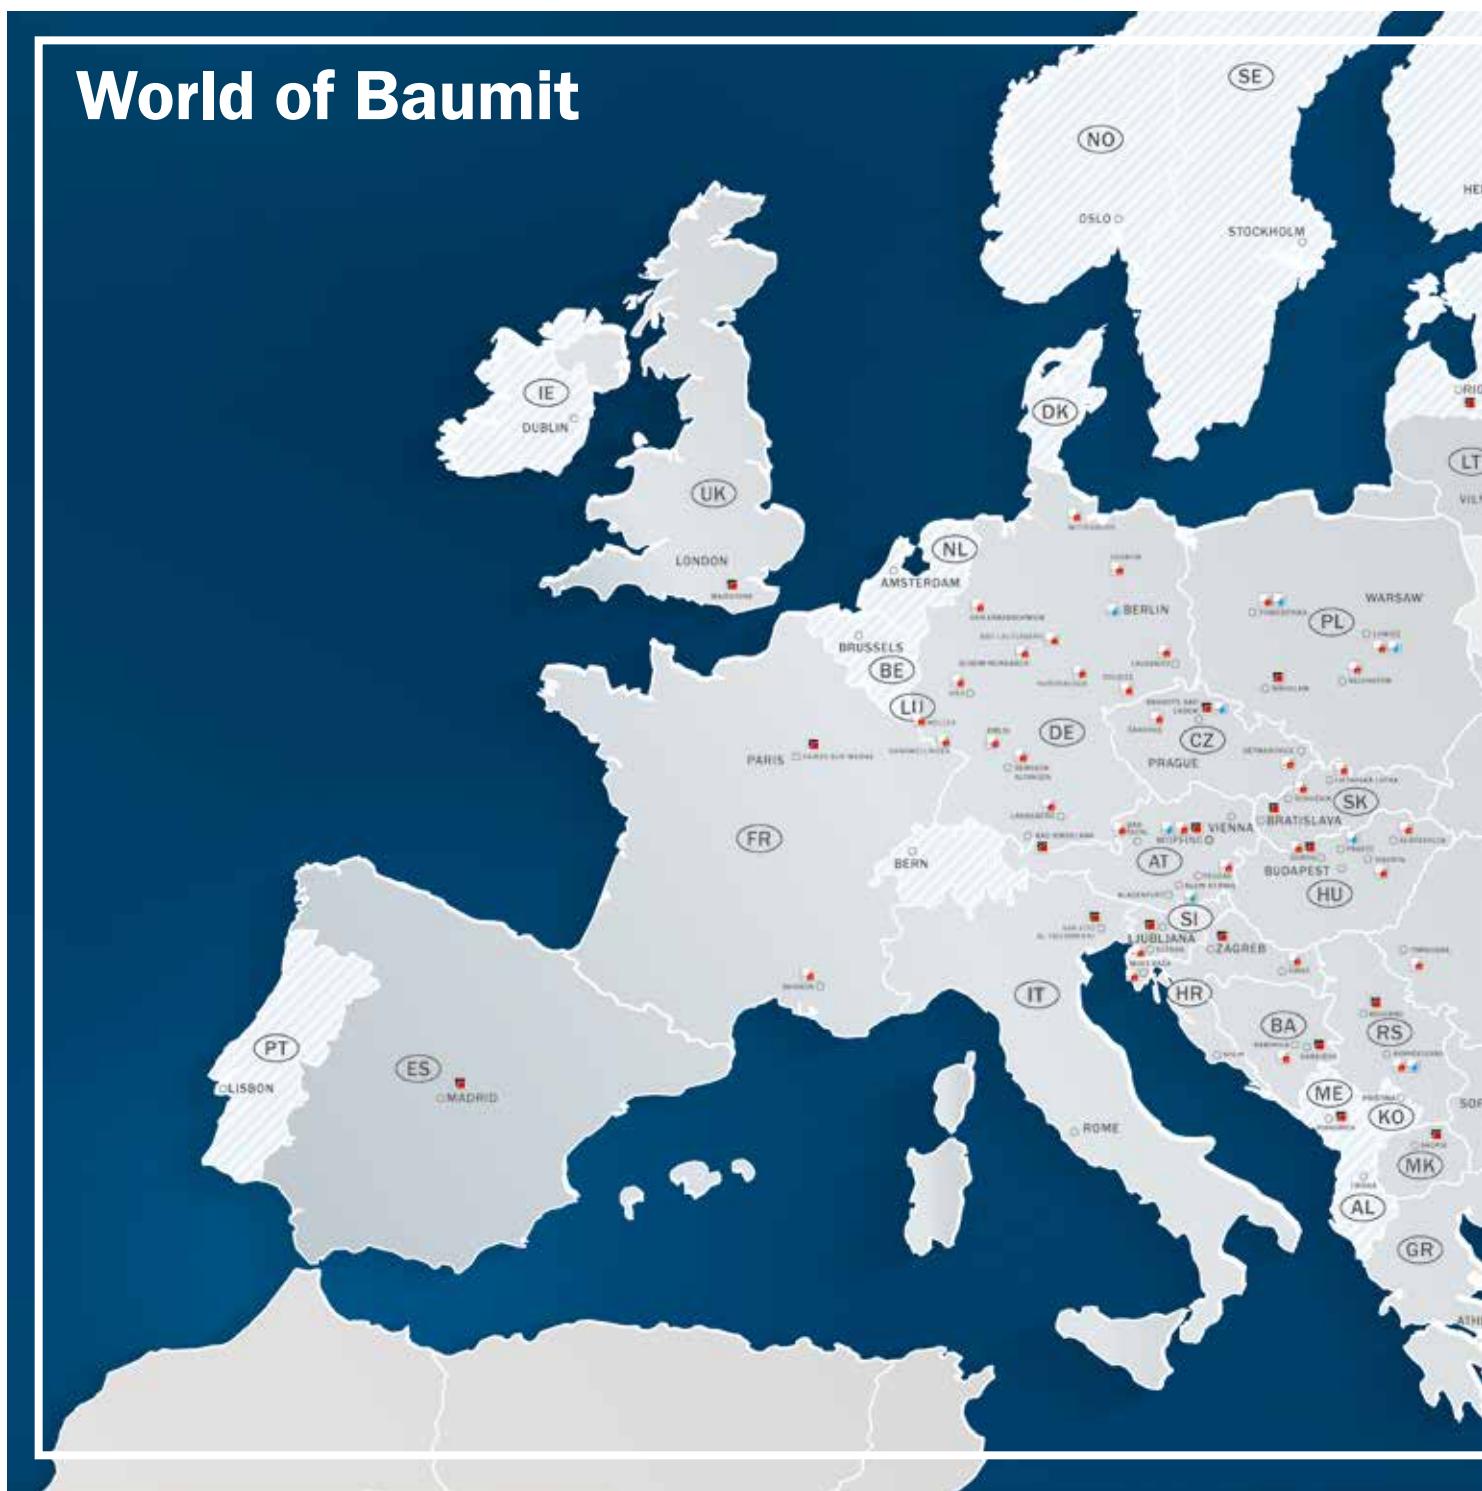**AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
info@baumit.ba
www.baumit.ba
In charge of: ME

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
office@baumit.fr
www.baumit.fr

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s.r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz
In charge of: PT

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.

GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY





HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit S.p.a.
I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera, 3 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
info@baumit.it
www.baumit.it

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

BAUMIT LEGEND



Baumit sjedište



Baumit
Mokra proizvodnja



Baumit
Suha proizvodnja



Baumit izvoz

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Baumit, spol. s r. o.
SK - 811 02 Bratislava
Žižkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

PL - POLSKA

Baumit sp. z.o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baumit.pl
www.baumit.pl

TR - TURKIYE

Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

RO - ROMANIA

Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
office@baumit.ro
www.baumit.ro

UA - UKRAINE

TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
office@baumit.ua
www.baumit.ua

RS - SRBIJA

Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

UK - UNITED KINGDOM

Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

SI - SLOVENIJA

Baumit d.o.o.
SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
baumit@baumit.si
www.baumit.si



Baumit Life Challenge

Wings

Cluj Napoca, Romania



Kristalno čista fasada

Prirodni fasadni malter

sa jedinstvenim efektom protiv siviljenja i zaprljanja.

Kreiramo trendove koji pomiču granice.

Baumit CrystalSet, brillantan proizvod iz Baumit laboratorija. Ovaj prirodni sistem završnog maltera i predpremaza skriva jedinstveni **CrystalEffect**.

Samo **Baumit CrystalActivator** (predpremaz) može otključati ovo blago posebnih karakteristika, stvarajući čvrstu kristalnu površinu koja se odlikuje iznimnom otpornošću na prljavštinu. Ova jedinstvena kombinacija CrystalTop završnog maltera i CrystaActivator predpremaza osigurava dugotrajno lijep izgled, sjaj i čistocu vaše fasade.

Baumit CrystalSet je prirodan, prozračan i dugotrajan.

Zahvaljujući svojoj ekološkoj proizvodnji, predstavlja još jedan korak prema održivoj budućnosti.

- **Prirodan i prozračan**
- **Otporan na prašinu i sivilo**
- **Izuzetno dugotrajan**

Baumit. Ideje budućnosti.

BAUMIT BOSNA I HERCEGOVINA

Baumit doo

Osik 2b
71210 Ilidža

Tel. + 387 33 566 770
Fax + 387 33 566 771

e-mail: info@baumit.ba
www.baumit.ba

**Cjenovnik
online**

