


11.1) PROTIVPOŽARNA PREGRADA - IZGLED FASADE

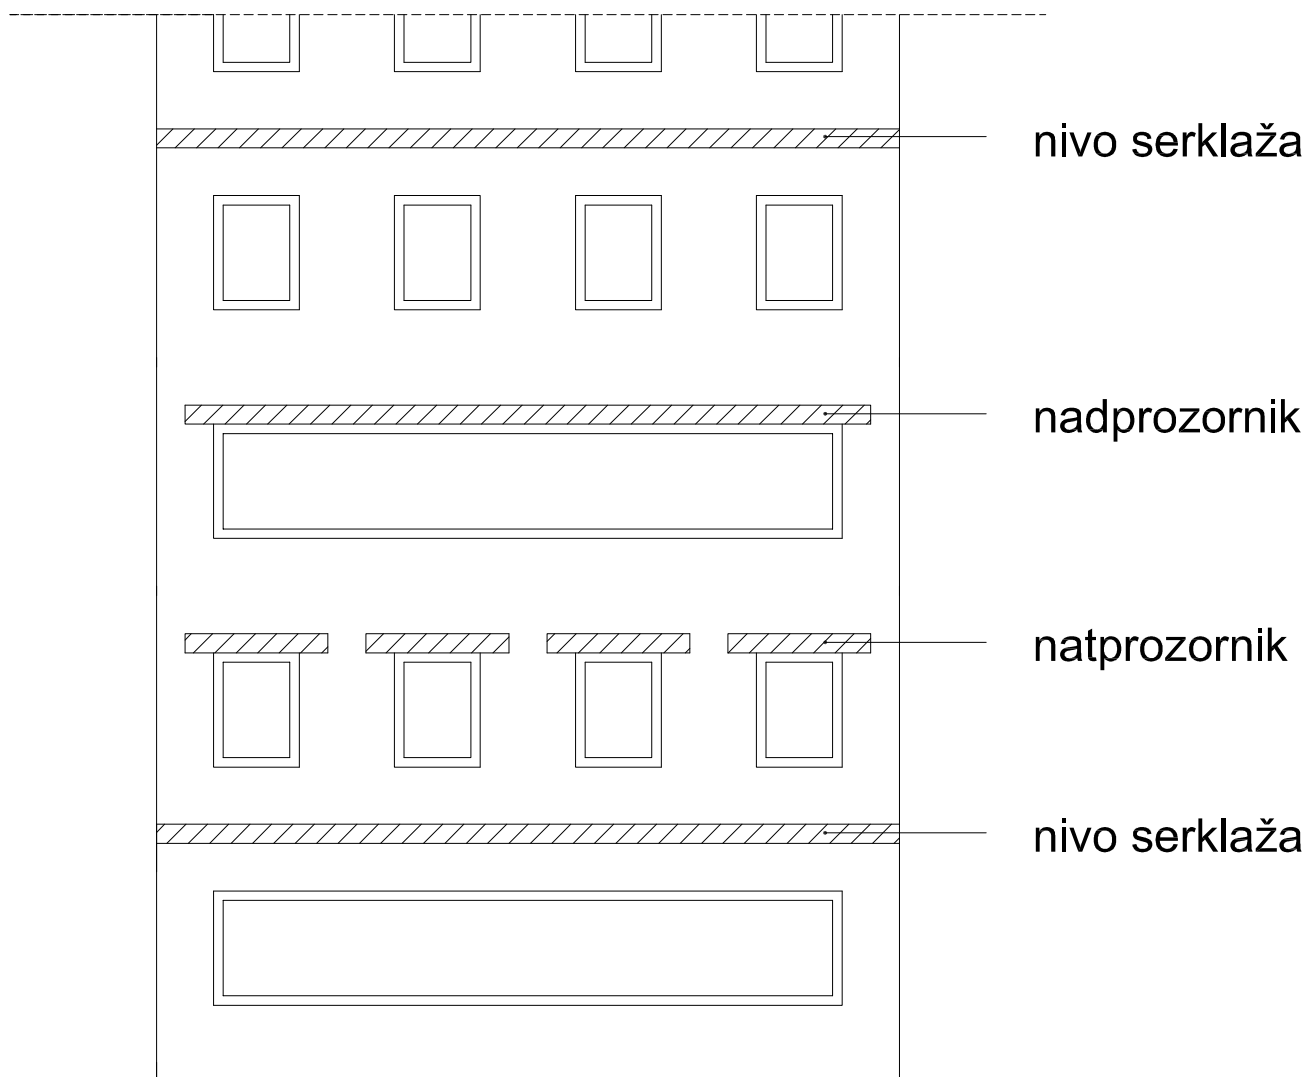

Prema ÖNORM B 6400 se objekti s više od 3 etaže i debljinom izolacije većom od 10 cm opremaju zaštitnim protivpožarnim pojasevima u području nadvratnika, natprozornika i serklaža.

Za specifične objekte i primjenu potražiti objašnjenje u važećem zakonodavstvu.